

# 科學圖書大庫

物理實驗大全(上)

力學(靜力學) 力學(動力學) 熱學

譯者 方聲恆 劉燕溪 張鏡清

徐氏基金會出版

第三編  
熱 學

徐氏基金會科學圖書編譯委員會

監修人 徐銘信 發行人 王洪鎧

# 科學圖書大庫

版權所有



不許翻印

中華民國六十八年三月十日再版

物理實驗大全 (上)

## 力學(靜力學)、力學(動力學)、熱學

基本定價 4.20

譯者 方聲恒 國立台灣大學物理學系教授  
劉燕溪 國立台灣大學物理學系教授  
張鏡清 國立台灣大學物理學系副教授

本書如發現裝訂錯誤或缺頁情形時，敬請「刷掛」寄回調換。謝謝惠顧。

(67)局版臺業字第1810號

出版者 臺北市徐氏基金會 臺北市郵政信箱53-2號 電話 7813686號  
發行者 臺北市徐氏基金會 郵政劃撥賬戶第15795號  
承印者 大興圖書印製有限公司 三重市三和路四段一五-一號 電話9719739

# 目 錄


第三編	熱 學	3-1
第一章	熱膨脹	3-3
第一節	固體的膨脹	3-3
①	管的膨脹	3-3
②	金屬線的膨脹	3-6
③	雙金屬	3-7
④	金屬球膨脹實驗	3-10
第二節	液體的膨脹	3-11
①	膨脹係數的比較	3-11
②	視膨脹	3-12
③	水體積隨溫度變化	3-14
	I. 觀察液體冷卻時體積變化的方法	3-14
	II. 觀察冷卻水面時水的對流現象	3-16
④	液體膨脹係數的測定	3-17
第三節	氣體的膨脹	3-21
①	燒瓶內空氣的膨脹	3-21
②	查理定律的實証	3-23
	I. 用試管的方法	3-23
	II. 用空比重瓶的方法	3-26
	III. 用燒瓶的方法	3-29
第二章	熱 量	3-33
第一節	熱容量	3-33

①	質量不同種液體的熱容量	3-33
②	等質量不同種液體的熱容量	3-34
第二節	比熱	3-36
①	量熱計的水當量與金屬的比熱	3-36
②	用燒杯測定金屬球的比熱	3-41
第三章	狀態變化	3-45
第一節	溶解與凝固	3-45
①	熔態萘的凝固	3-45
②	冰與石蠟體積的變化	3-47
③	硫磺的結晶	3-47
④	復冰	3-48
⑤	食鹽水的凝固	3-52
第二節	氣化與液化	3-54
①	蒸發與沸騰	3-54
②	沸點的測定	3-55
	I. 四氯化碳的沸點	3-55
	II. 酒精的沸點	3-57
③	沸點上昇	3-58
④	減壓沸騰	3-60
第三節	昇華	3-61
①	碘的昇華	3-61
第四節	汽壓	3-62
①	托里拆利裝置的應用	3-62
②	利用汽壓噴水	3-63
③	用流體壓力計測定水蒸汽壓	3-65
第五節	濕度	3-67
①	乾濕球濕度計法	3-67
②	露點濕度計法	3-69
③	毛髮濕度計法	3-72

第六節	潛熱	3-73
①	冰的融解熱	3-73
②	乙醚的汽化熱	3-75
③	水的汽化熱	3-77
第七節	低溫與高溫	3-79
①	冷卻劑	3-79
②	電爐	3-80
	I 電爐的製作法	3-80
	II 金屬熔點的測定	3-82
<b>第四章</b>	<b>熱的傳播</b>	<b>3-83</b>
第一節	傳導	3-83
①	各種金屬的熱擴散率	3-83
②	金屬棒與水	3-86
③	絕熱材料保溫的性能	3-88
④	空氣的熱傳導	3-90
第二節	對流	3-91
①	水或空氣對流的投影	3-91
②	試管內水的對流	3-93
③	水中高錳酸鉀的對流	3-95
④	空氣的對流	3-96
第三節	輻射	3-97
①	表面顏色(黑白)不同的熱輻射	3-97
②	紙的顏色與溫度	3-99
③	溫度計的顏色與溫度	3-100
④	利用凹面鏡反射熱線	3-101
⑤	水可吸收熱線或紅外線	3-102
第四節	冷卻	3-103
①	冷卻曲線	3-103
<b>第五章</b>	<b>熱能</b>	<b>3-107</b>

第一節	功與能	3-107
①	摩擦生熱	3-107
②	熱功當量的測定	3-108
第二節	絕熱壓縮	3-112
①	絕熱壓縮氣體時溫度上昇	3-112
②	衝激壓縮的起火	3-113
③	絕熱變化	3-114
④	氣溫的轉換	3-116
第三節	熱機	3-117
①	混合氣體的爆炸	3-117
②	反作用蒸汽輪機	3-118
③	衝力蒸汽輪機	3-119
④	蒸汽機	3-121
第四節	分子運動	3-122
①	氣體分子的運動	3-122
②	液體分子的運動	3-124
③	氣體分子運動的模型	3-127
<b>利用氣體層析儀的鍊觸媒的研究</b>		3-131
1	前言	3-131
2	實驗方法	3-132
2.1	觸媒的製法	3-132
2.2	利用氣體層折儀的活性試驗	3-132
3	實驗結果與討論	3-133
3.1	不使用觸媒時	3-133
3.2	Raney-Ni的活性(活性的順時間變化)	3-134
3.3	依濕式法所製鍊觸媒的活性(活性的順時間變化)	3-135

第三編  
熱學

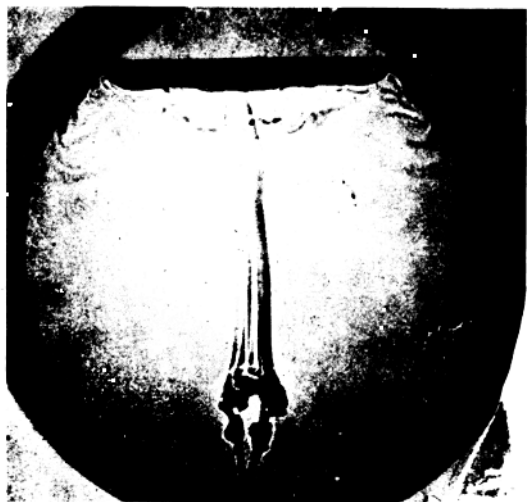

水對流經一點光源的投影

3-1

Handwritten text: 1966/103





# 第一章 熱膨脹


## 第一節 固體的膨脹

### ① 管的膨脹

【目的】 測定固體的線膨脹係數，藉以了解各種物質的膨脹係數互不相等。(初外)(高生)

【原理】 1. 將欲測線膨脹係數物質的管一端固定，另一端放在帶有指針且可滾動的軸上。自汽鍋產生的水蒸汽由固定端通入管內，管即膨脹。他端管下之滾軸因管伸長而向前滾，軸上之指針乃向後轉。設指針所轉之角為 $\theta$ ，滾軸之半徑為 $r$ 厘米，滾軸中心由 $O$ 移動至 $O'$ ，管與滾軸的切點 $P$ 移至 $P'$ 。因此管之伸長 $\Delta l$ 為

$$\begin{aligned}\Delta l &= \overline{OO'} + \overline{PP'} \\ &= 2r\theta\end{aligned}$$



2. 設管之固定點與 P 點間長度為  $l$  厘米，因溫度變化  $\Delta t = (t_2 - t_1)$  所引起的伸長為  $\Delta l$ ，線膨脹係數  $\alpha$  則可由下式表之

$$\alpha = \frac{2r\theta}{l(t_2 - t_1)}$$

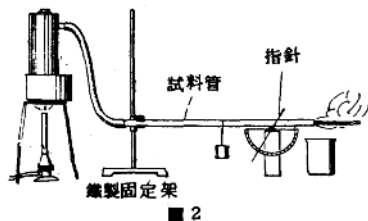


圖 2

【準備】 滾軸帶有指針（針之直徑約1毫米按直角方向插入滾軸），汽鍋（水蒸汽發生器），溫度計（ $0^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ ），測微計，尺，試料（金屬管兩種以上或玻璃管），燒杯。熱源（煤氣燈等）。

【方法】 1. 用測微計測滾軸之直徑。

2. 固定管之一端；把另一端放在帶有指針的滾軸上，管口內插一溫度計，其下放一燒杯。以便收集因水蒸汽凝結而流出的水滴。
3. 量固定點至與滾軸相切點間的管長  $l$ ，記錄通水蒸汽以前的溫度  $t_1$ 。
4. 用橡皮管連結汽鍋之出汽口與試料管，同時使指針位置指零點。
5. 將汽鍋放在熱源上，當水沸騰時，水蒸汽即流入管內，管之溫度即逐漸上昇達  $100^{\circ}\text{C}$  附近乃停止。記錄此時溫度  $t_2$ ，與指針所指角度  $\theta$ 。
6. 由所記錄的數據，計算線膨脹係數  $\alpha$ 。
7. 用同法測定他種物質之線膨脹係數。

指針長度 ( $R_1$ ) 9.72 厘米

滾軸直徑

1次	2次	3次	4次	5次	平均
0.159	0.161	0.160	0.160	0.161	0.161

滾軸半徑( $\gamma$ )..... 0.080 厘米 $R_1 - \gamma =$  9.64 厘米 $R = R_1 + \gamma =$  9.80 厘米


	溫度	溫度差	指針位置	指針位置差 ( $x$ )
開始	9.5° C	90.5度	0	4.7 厘米
終了	100° C		47	

$$\theta = x / (R - \gamma) = 4.7 / 9.64$$

線膨脹係數( $\alpha$ ).....  $1.7 \times 10^{-5} \text{ (C}^\circ\text{)}^{-1}$ 

- 【要點】 1. 在汽鍋內，裝入才沸騰過的水，可以節省實驗時間。  
將試料管連結橡皮管時，滾軸容易轉動，因此橡皮管連結完成後應調節指針的零點。於實驗中要注意不可使試驗台振動。
2. 溫度計的直徑須比試料管的直徑細一些，以免因水蒸氣噴射使溫度計跳出而墜毀。
  3. 為防止軸空轉，用小彈簧掛於台下，輕拉試料管或吊輕的砝碼。
  4. 為使管的溫度均一，最好用熱傳係數小的材料作成粗的保護管套於試管外，則可以得溫度均一的效果。

【參考】 儀器行線膨脹係數測定器，原理與本試驗相同，可選購試用。

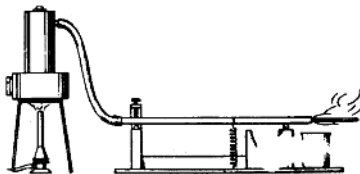

■ 3

## ②金屬線的膨脹

【目的】 用煤氣燈將金屬線加熱，吊在線下端的砝碼則降下，由砝碼的投影以觀察溫度上升時金屬線的膨脹。(初)(初外)(高)

【準備】 金屬線(直的鐵線，銅線等直徑0.5~0.8毫米，長約70厘米)，砝碼(直徑約6毫米，長10厘米，重約50克)，玻璃管(直徑3厘米，長約60厘米，金屬管也可)，一點光源如鈾燈(Zirconium lamp等)，固定架(3)，煤氣燈，1米尺，影幕。

- 【方法】
1. 用固定架支持玻璃管，用煤氣燈弱的火燄予先微熱該管。
  2. 在玻璃管中央吊金屬線，下端掛砝碼。
  3. 用點光源使砝碼與線接觸點投影於幕上，調整尺的位置，俾使線之膨脹易於測定。
  4. 開煤氣燈的空氣孔，使火燄進入玻璃管內，上昇幾達金屬線之上端，至金屬線全部赤熱。




圖1

5. 觀察幕上線影之移動，即可知金屬線之膨脹。

- 【要點】
1. 實驗時，在金屬線外套以玻璃管，可使火燄變長且能使金屬線全長得均一的加熱。
  2. 如急劇加熱，玻璃管可能破裂或生裂痕，或因水蒸氣結露於管上，則管冷熱不均而致破裂。實驗前予先用微火熱管(約5分

鐘)，可防破裂。

3. 金屬線普通皆彎曲而不易伸直。用較長的金屬線，一端夾於虎頭鉗上，以鐵鉗夾另一端，強拉之約2厘米就可以得直金屬線。

【參考】 1. 利用此實驗可以測定線膨脹係數。設光源與尺間距離為  $L_1$ ，光源與砝碼間距離為  $L_2$ ，於尺上線下端影下降長度為  $d$ ，金屬線長為  $l$ ，金屬線熱至溫度  $T$ ，室溫為  $t$ ，則線膨脹係數  $\alpha$  為

$$\alpha = \frac{d \cdot L_1 / L_2}{l (T - t)}$$

2. 上述實驗，金屬線之溫度仍須設法測定。例如用溫差電偶測定結果，在玻璃管下部為  $750^\circ\text{C}$ ，上部為  $400^\circ\text{C}$ ，中部為  $500^\circ\text{C}$ 。因此用溫差電偶測定上部與下部的溫度求其平均值，則可獲得大約溫度。
3. 例如  $L_1 = 220$  厘米， $L_2 = 20$  厘米， $d = 45$  厘米  
 $l = 63$  厘米， $T = 550^\circ\text{C}$ ， $t = 20^\circ\text{C}$   
 計算結果  $\alpha = 12 \times 10^{-6}$  (1/度) (試料為鐵線)

### ③雙金屬

【目的】 研究雙金屬原理與其簡單的應用。(初)(高)

【原理】 將膨脹係數不同的兩種金屬板熔接或釘在一起，當溫度變化則產生彎曲現象。其彎曲度將隨溫度變化而定。自動溫度調節即利用此種雙金屬原理。

如殷鋼 (invar) 與青銅配合成雙金屬，其線膨脹係數相差約為  $1.8 \times 10^{-6}$  /度。為平穩其彎曲作用，常在雙金屬中間加以線膨脹係數適在兩者之間的第三種金屬。




圖 1

【準備】 雙金屬（板形或螺線形的），放大投影裝置（點光源或幻燈機），電熱器（或大型燈泡），電鈴（附帶電源）。

【方法】 1. 使火燄靠近板形雙金屬。用投影放大其彎曲度，可見雙金屬因熱膨脹係數不同而生的彎曲現象（圖2）。




圖 2

如為螺線形雙金屬，在其頂端裝簡單的指針（圖3），則可以由指針的轉動顯示雙金屬因膨脹不同而生之扭轉作用。




圖 3 用雙金屬調節恆溫器內溫度。接觸點在用手動的部分裡面。藉雙金屬頂點的粗針轉動以調節電路的斷續。

- 將雙金屬與電熱器或電鈴串聯，利用電熱器時可以把雙金屬（有接點的），放在電熱器上方（圖4）。利用電鈴時，則電熱器加熱雙金屬（圖5）。

到適當溫度後，電熱器的電路即截斷或響電鈴，可以示範利用雙金屬的恆溫裝置或警報裝置的原理。

【要點】 雙金屬接觸點的構造可使電流的大小受到限制。必須注意選定適合於使用目的裝置，或將雙金屬作裝在替續器一次側。




圖 4 恆溫器的電路




圖 5

【參考】 雙金屬的製法：要作實際用途時，則買成品較為方便；但目的為了解原理，則以自己製作為適宜。

- 材料 黃銅片或銅片  $13 \times 1.5$  厘米…………… 1 張  
 鍍鋅鐵片 …… $13 \times 1.5$  厘米…………… 1 張  
 銅片 作成 Z 型零件 (小片) …………… 1 張  
 木台與木片 …………… 各 1 個  
 螺絲釘 3 個，釘 2 個，調節螺絲 …………… 1 組  
 電線長約 25 厘米 …………… 2 條  
 焊藥，氯化鋅，砂紙 …………… 各若干
- 製作法 黃銅片與鍍鋅鐵片磨光後，兩片的各一面焊以薄層的錫。



將此兩片的兩面貼合，鍍鋅鐵片向上。用熱的錫烙鐵壓下接合兩片。接合方法於一處錫錫溶化後用木片壓下該處。再將錫烙鐵移到另一部份。等錫錫溶化再用木片壓合。如此依次移動錫烙鐵與木片使兩片貼合，注意不可有未錫接的部分。兩片全貼合後，則夾於虎頭鉗上，用錘刀將側面輕輕錘平（當心錫錫接合力不強，容易揭開）。磨光表面，鑽孔後，作成如圖 1 形狀。

3. 注意 (1)斷續用接觸點容易損壞。如作長時間使用，則需把接觸點鍍銀。
- (2)為防止火花，在接觸點處可並接一電容器。
- (3)調節器不可用鐵螺絲，鐵有磁性於斷續操作不易圓滑。
- (4)上述調節螺絲頂端應錫接於乙形零件上。


#### ④金屬球膨脹實驗器

【目的】 利用金屬球膨脹實驗器表演金屬球的體膨脹。(初)

【原理】 使金屬球溫度升高，則因體積膨脹而穿不過在冷時可穿過的金屬環。

【準備】 金屬球膨脹實驗器，煤氣燈，火柴。

- 【方法】
1. 如照片 1 的黃銅球於冷時適可穿過金屬環 A。
  2. 如用煤氣燈加熱黃銅球再實驗時，則穿不過金屬環 A。



照片 1

3. 如同時加熱金屬環，則熱黃銅球可穿過熱金屬環。
  4. 黃銅球於冷卻時，對金屬環 B 作實驗，則穿不過 B 環。
  5. 加熱金屬環 B，則黃銅球可以穿過 B。
- 【注意】 加熱金屬環後須立即試驗則金屬球可穿過。