

室内铁艺

张 晶 刘 文 刘庆国 编著
江西科学技术出版社



Jr26
Z284

室内铁艺



A1039581

张 晶 刘 文 刘庆国 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内铁艺 / 张 晶

一江西南昌: 江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-2029-6

I、室内铁艺

II、张 晶

III、铁-室内装饰-装饰美术

IV、J526.1

国际互联网 (Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN: 800/

室内铁艺

张 晶等编著

出版	江西科学技术出版社
发行	南昌市新魏路 17 号
社址	邮编: 330002 电话: (0791)8513294 8513098
制版	广州市天盛印刷有限公司
印刷	各地新华书店
经销	850mm × 1168mm 1/16
开本	200 千字
字数	7.75
印张	4001~6000 册
印数	2002 年 1 月第 1 版 2003 年 4 月第 2 次印刷
版次	ISBN 7-5390-2029-6/J · 13
书号	60.00 元
定价	

(赣科版图书凡属印装错误, 可向出版科或承印厂调换)

目录

一、楼梯实景 (1)

二、楼梯样品 (33)

三、护栏 (43)

四、灯饰 (68)

五、挂件、工艺品 (75)

六、隔断 (81)

七、床 (86)

八、桌、椅、几 (96)

九、书架、物柜 (109)



— 楼梯实景



铁艺锻件基本单元: 900 × 700mm

室内铁艺 Shinei Tieyi


1



铁艺锻件基本单元: 900 × 700mm



130 × 900mm, 20 × 20mm

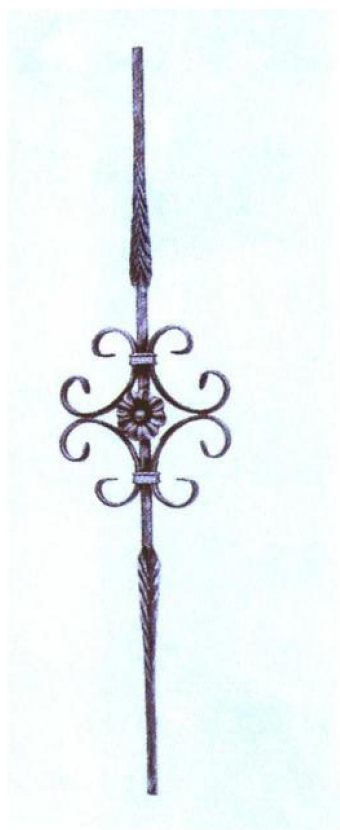


210 × 900mm

楼梯

铁艺楼梯使用的原料有限，除了铸铁和低碳钢外几乎没有别的了。其竖向构件的间隔距离一般在100mm至120mm之间。高度按老的规范通常在900mm，但根据美学原理和人类身高增长情况，我们推荐的理想高度应是950mm。此外，铁艺楼梯立柱的最大间距应在1500mm以内。




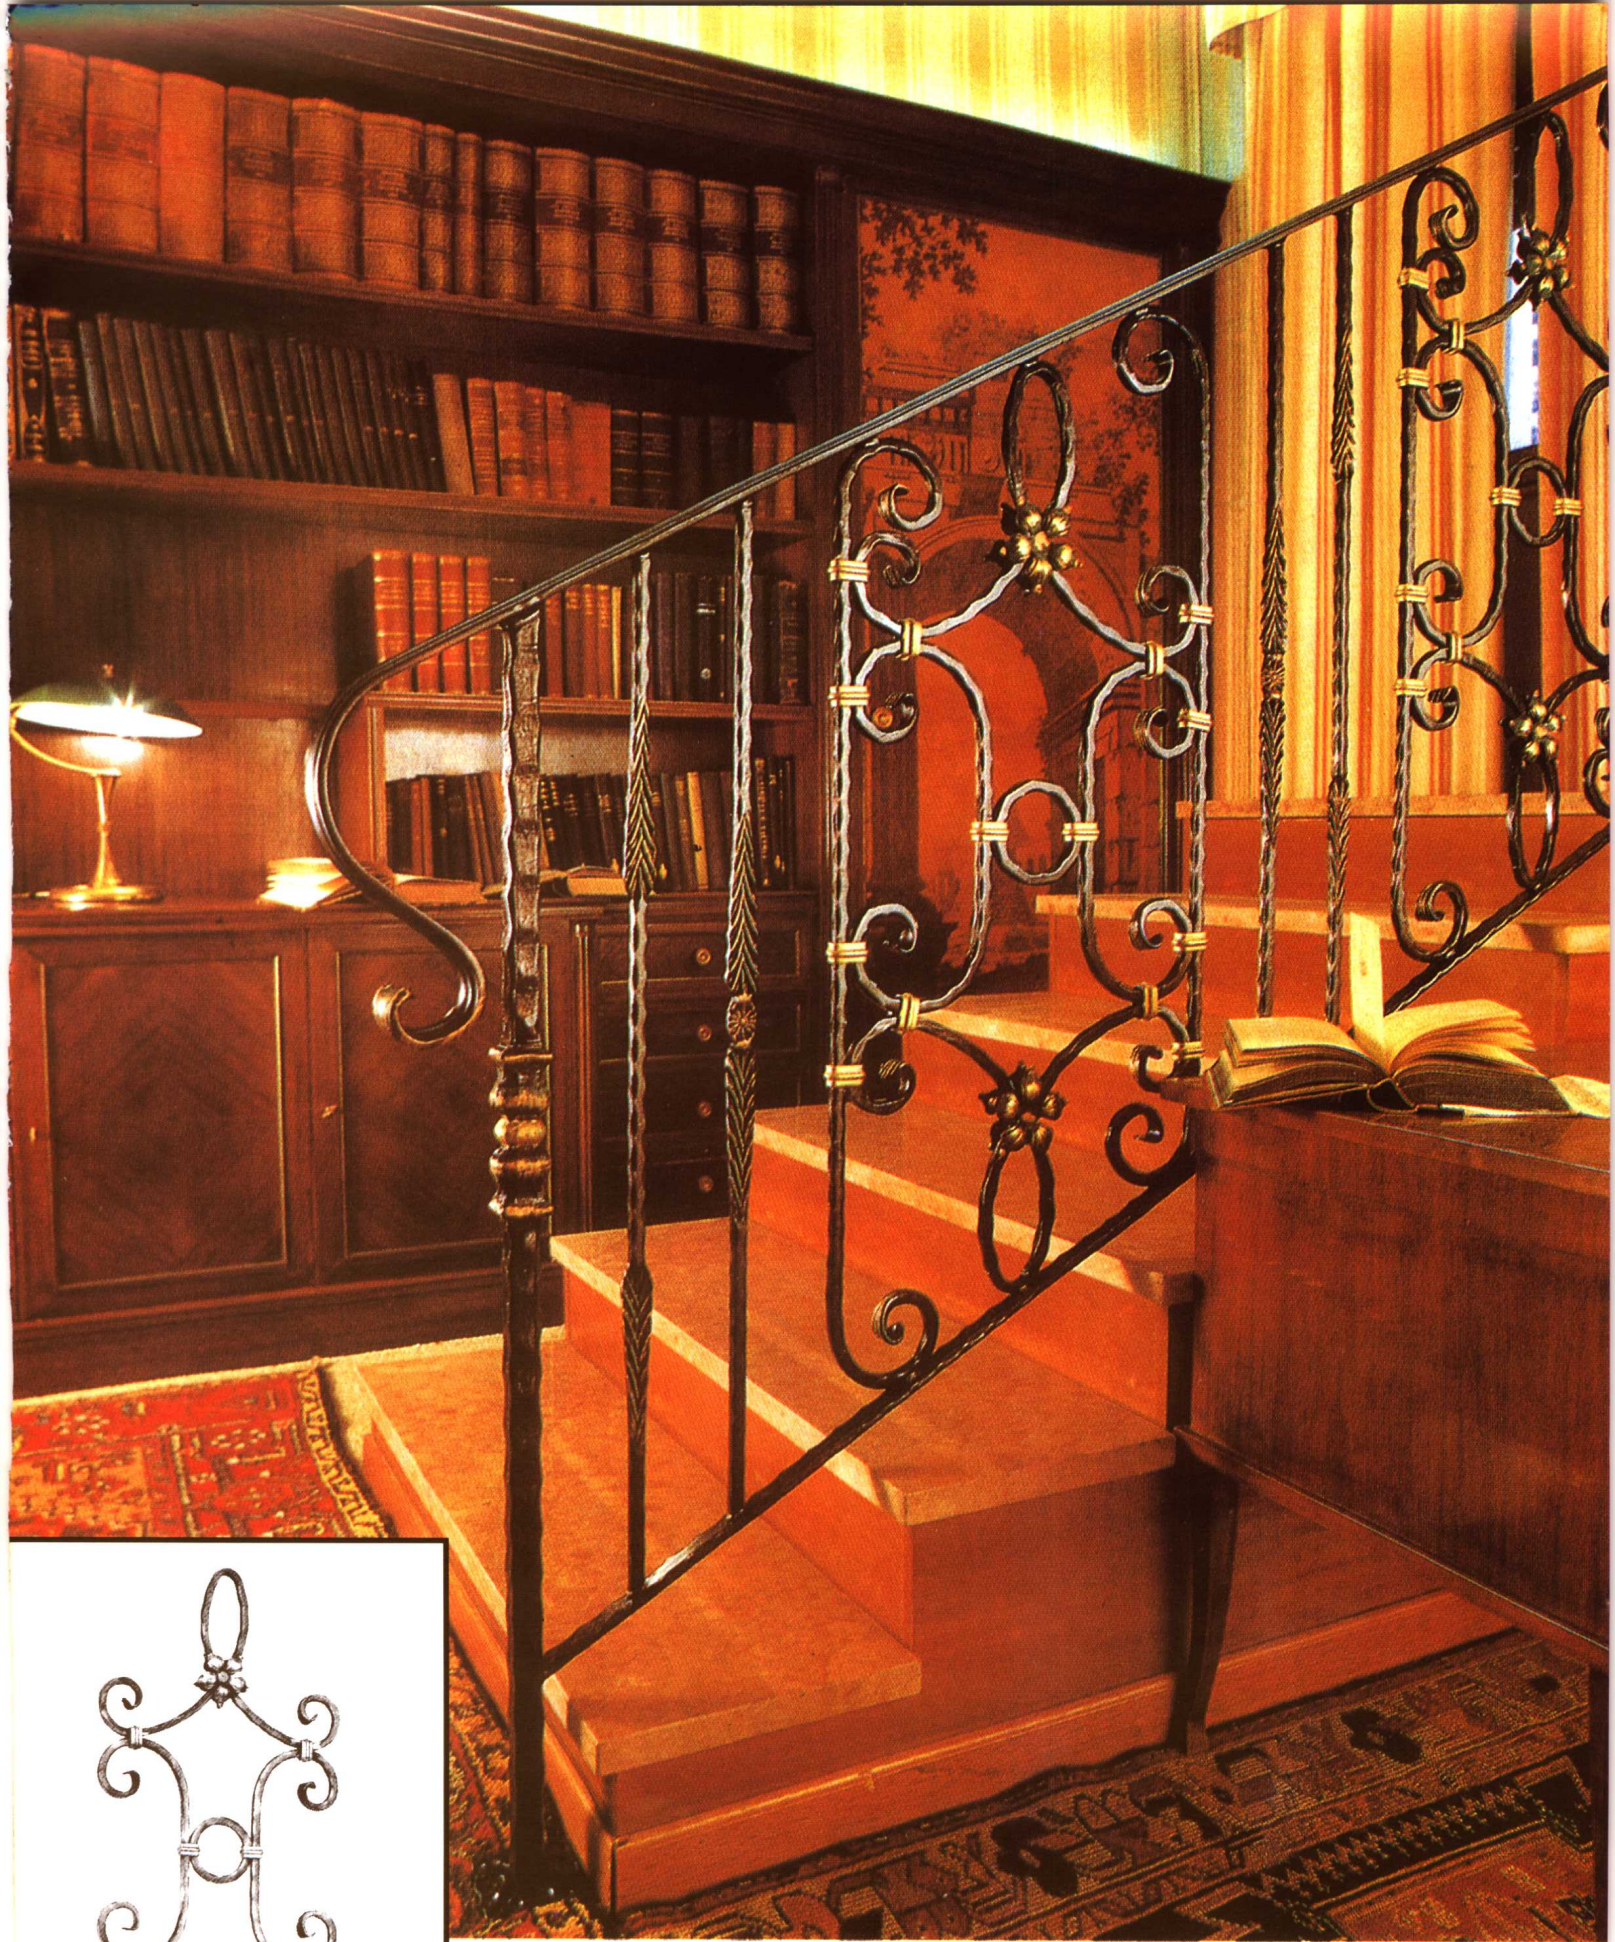

铁艺锻件基本单元: 385 × 900mm



145 × 900mm

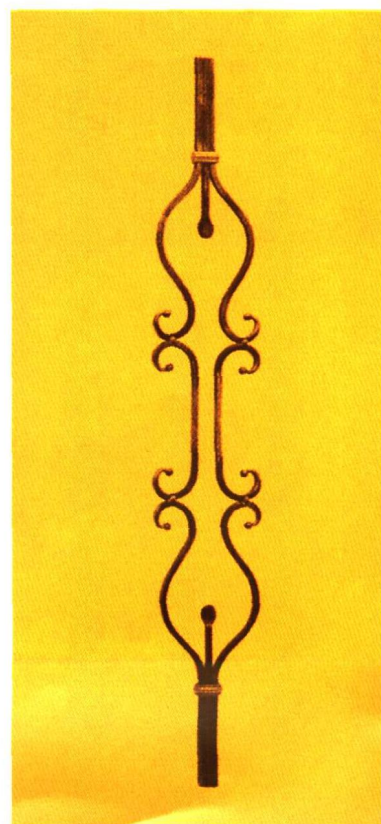








220 × 900mm



铁艺锻件基本单元: 900 × 60mm, $\phi 12\text{mm}$

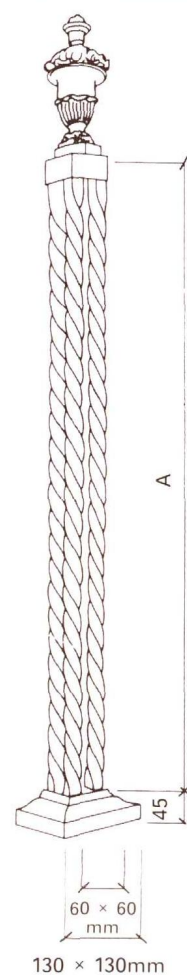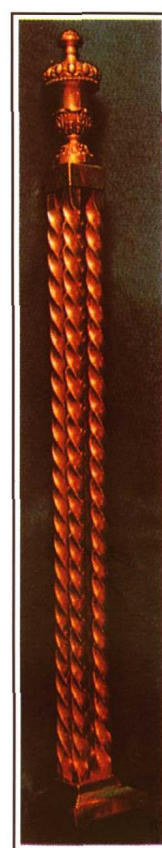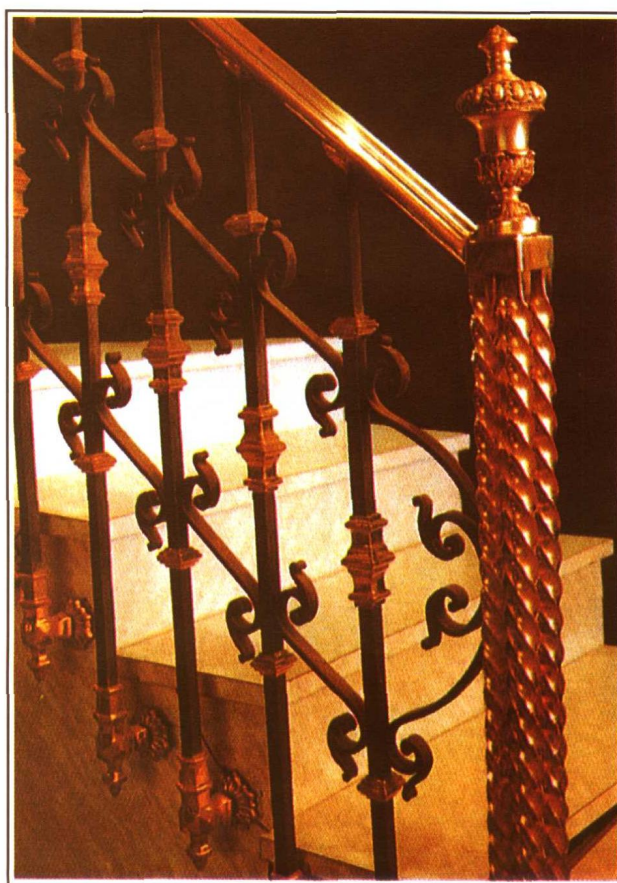



铁艺锻件基本单元: 900 × 150mm, 20 × 20mm

用作楼梯的锻铁单件, 分线型单件和花型单件两种:

1. 线型单件

以标准渐开线弯曲为主体, 形成自由、舒展的曲线, 体现着生命力的延展, 避免线型死板或突变。强硬的钢材, 良好的张力, 锻铁绕指, 轻快之间, 力量, 速度, 动感, 用渐开曲线得以体现。线型单件的拼组, 形成了铁艺图案的主要方面。选用不同轧花材料, 更增强质感。

2. 花型单件

以低碳钢为主要材料, 经切割、模锻、手锻, 制出栩栩如生的树叶、花朵, 是铁艺锻件楼梯的视觉亮点, 也是锻件楼梯生命力的重要体现。

锻件铁艺楼梯的细部加工工艺主要体现在花型单件上, 通过花型端头的精细加工, 体现铁艺的工艺水平与质量水平。



12 × 6mm, 75 × 150mm



铁艺锻件基本单元:
900 × 40mm,
园球: $\varnothing 40\text{mm}$
立杆:
30 × 30mm (主)
16 × 16mm (次)