

# 桂林靖江王陵

## 考古发掘清理报告集



广西文物保护与考古研究所 编著  
桂林市靖江王陵文物管理处



科学出版社

# 桂林靖江王陵 考古发掘清理报告集

广西文物保护与考古研究所  
桂林市靖江王陵文物管理处 编著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书为全国重点文物保护单位——桂林靖江王陵中包括悼僖王陵、怀顺王陵、安肃王陵、温裕王陵、宪定王陵和荣穆王陵六座王陵陵园遗址的考古发掘清理报告集，同时收录一直未发表的1972年广西壮族自治区博物馆和桂林市文物管理小组撰写的《安肃王墓和宪定王墓发掘工作报告》。本报告集主要介绍了各座王陵陵园的考古发掘清理情况、陵园建筑布局及构筑方式、石像生、发掘出土的文物标本以及考古发现与收获等，客观揭示了整个靖江王陵陵园遗址的基本情况，读者从中可以对桂林靖江王陵有个全面的了解。

本书可供从事考古学、历史学等相关专业的师生和专家、学者参考、阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

桂林靖江王陵考古发掘清理报告集 / 广西文物保护与考古研究所，桂林市靖江王陵文物管理处编著. —北京：科学出版社，2017.12  
ISBN 978-7-03-055883-1

I. ①桂… II. ①广…②桂… III. ①陵墓—考古发掘—发掘报告—桂林 IV. ①K878.85

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第305776号

责任编辑：柴丽丽 / 责任校对：邹慧卿

责任印制：肖 兴 / 封面设计：美光制版

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2017年12月第 一 版 开本：889×1194 1/16

2017年12月第一次印刷 印张：11 3/4 插页：39

字数：360 000

定价：258.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

# 目 录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 概述·····                   | (1)  |
| 悼僖王陵陵园遗址考古清理报告·····       | (5)  |
| 一、地理位置及环境·····            | (5)  |
| 二、遗址现状及发掘清理情况·····        | (5)  |
| 三、陵园布局·····               | (8)  |
| 四、石像生·····                | (13) |
| 五、出土遗物及标本·····            | (15) |
| 六、结语·····                 | (28) |
| 怀顺王陵陵园遗址考古清理报告·····       | (30) |
| 一、地理位置及环境·····            | (30) |
| 二、遗址现状及发掘清理情况·····        | (31) |
| 三、陵园布局·····               | (33) |
| 四、石像生·····                | (43) |
| 五、出土遗物及标本·····            | (46) |
| 六、结语·····                 | (56) |
| 怀顺王陵外陵墙处其他建筑遗址考古清理报告····· | (57) |
| 一、道路遗址·····               | (57) |
| 二、方形单券石座拱门台基遗址·····       | (58) |
| 三、院落式建筑群遗址·····           | (60) |
| 安肃王陵陵园遗址考古清理报告·····       | (68) |
| 一、地理位置及环境·····            | (68) |
| 二、遗址现状及发掘清理情况·····        | (69) |
| 三、陵园布局·····               | (71) |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 四、石像生 .....                   | ( 79 )  |
| 五、出土遗物及标本 .....               | ( 84 )  |
| 六、结语 .....                    | ( 92 )  |
| 温裕王陵陵园遗址考古清理报告 .....          | ( 93 )  |
| 一、地理位置及环境 .....               | ( 93 )  |
| 二、遗址现状及发掘清理情况 .....           | ( 93 )  |
| 三、陵园布局 .....                  | ( 98 )  |
| 四、石像生 .....                   | ( 106 ) |
| 五、出土遗物及标本 .....               | ( 111 ) |
| 六、结语 .....                    | ( 119 ) |
| 宪定王陵陵园遗址考古清理报告 .....          | ( 120 ) |
| 一、地理位置及环境 .....               | ( 120 ) |
| 二、遗址现状及发掘清理情况 .....           | ( 120 ) |
| 三、陵园布局 .....                  | ( 123 ) |
| 四、石像生 .....                   | ( 131 ) |
| 五、出土遗物及标本 .....               | ( 137 ) |
| 六、结语 .....                    | ( 146 ) |
| 荣穆王陵陵园遗址考古清理报告 .....          | ( 148 ) |
| 一、地理位置及环境 .....               | ( 148 ) |
| 二、遗址现状及发掘清理情况 .....           | ( 148 ) |
| 三、陵园布局 .....                  | ( 152 ) |
| 四、石像生 .....                   | ( 160 ) |
| 五、出土遗物及标本 .....               | ( 164 ) |
| 六、结语 .....                    | ( 168 ) |
| 桂林靖江王陵遗址考古的发现与收获 .....        | ( 170 ) |
| 附录 1972年安肃王墓和宪定王墓发掘工作报告 ..... | ( 176 ) |
| 后记 .....                      | ( 183 ) |

## 概 述

靖江王是明太祖朱元璋首批分封的十个藩王之一，也是明朝唯一一脉非帝系的朱姓藩王，《明史》卷一百十八《诸王列传》有传。

洪武三年（1370年）四月七日靖江王与秦、晋、周、燕等九王同时受封，藩国桂林。

首膺靖江王封号的朱守谦是明太祖朱元璋从孙，大都督朱文正之子，南昌王朱兴隆之孙。他与太祖在血缘关系上一脉同宗，因此得与太祖诸子同列受封，“一切恩数与夫官属规制，概与秦、晋、楚、蜀诸藩等”（《大明靖江安肃王神道碑》）。

洪武九年（1376年），朱守谦奉其祖南昌王木主之国桂林，开创了靖江王国的历史。三年后，朱守谦“以淫虐废为庶人，使田凤阳。阅七年，复其王，使居云南，赐玺书戒谕。比至云南，益贪暴。召还，安置凤阳。又横恣不法。召至京，拊而辍之。二十五年卒。”（《明太祖实录》卷二百十五）。

建文二年（1400年），朱守谦嫡长子朱赞仪继封为靖江王，永乐元年（1403年）复之国桂林，其后靖江王便在藩国桂林落籍，按“赞、佐、相、规、约、经、邦、任、履、亨”的字辈世袭相传。直到清顺治七年（1650年）十一月，降清明将孔有德领兵攻桂林，末代靖江王朱亨歆殉国止。靖江王国存世二百八十年，传十一世，历十四任王。成为明代藩王中延续时间最长、传位人数最多的一脉王系。

在靖江王国的历史中，除庶人朱守谦、废王朱亨嘉和末王朱亨歆外，其余十一位靖江王均在藩国桂林建有陵寝，分别为第二任靖江王朱赞仪悼僖王陵、第三任靖江王朱佐敬庄简王陵、追封为第四任靖江王的朱相承怀顺王陵、第五任靖江王朱规裕昭和王陵、第六任靖江王朱约麒端懿王陵、第七任靖江王朱经扶安肃王陵、第八任靖江王朱邦苧恭惠王陵、第九任靖江王朱任昌康僖王陵、第十任靖江王朱履焄温裕王陵、第十一任靖江王朱任晟宪定王陵和第十二任靖江王朱履祐荣穆王陵，俗称“靖江王十一陵”。

靖江王陵的基本情况在2014年出版的《桂林靖江昭和王陵考古发掘清理报告》中已有全面介绍，本书不再赘述。


2010年桂林靖江王陵被国家文物局列入第一批国家考古遗址公园立项名单后,为配合考古遗址公园的遗址保护工程项目的实施,国家文物局安排资金,由广西文物保护与考古研究所与桂林市靖江王陵文物管理处组成考古队,于2012年10月至2015年1月对靖江王陵中的昭和王陵、温裕王陵、安肃王陵、悼僖王陵、怀顺王陵、宪定王陵和荣穆王陵七座王陵陵园建筑遗址进行了考古发掘清理(图一、图二)。

本次考古清理发掘的靖江王陵陵园建筑遗址,涵盖了明代早期的悼僖王陵和怀顺王陵、明代中期的昭和王陵、安肃王陵及明代晚期的温裕王陵、宪定王陵和荣穆王陵,发掘清理和考古记录的重点是诸陵的陵园建筑基址和石像生,通过发掘清理基本上揭露和展现了靖江王陵的整体状况。早期王陵规制尚未健全,陵园整体规划和布局草率,除主体陵寝建筑外还存在生活气息很浓的院落式附属建筑群,甚至有明显叠压打破关系的后期增建建筑,显然未能体现出王陵营建的规范,应该是还处于一个较大的变动时期;但早期王陵的陵园占地宽、规模大,建筑用材质量好、规格高的特征十分显著。中期王陵陵园建筑布局端正规矩,无论是建筑单体的体量做法还是整体的陵园选址、布局或是建筑用材的质量、规格都显得成熟和规范,程式化明显。晚期王陵陵园面积狭小、建筑布局局促,建筑材料的质量与规格下降,并且时代越往后越明显,甚至到最晚的荣穆王陵,已经连常规的琉璃瓦都不再使用,表现出逐渐没落的趋势。

靖江王陵中各陵均独立有一套神道石像生,无论是数量、题材还是雕刻工艺,石像生的变化也很明显。在数量和题材上,从早期的望柱、羊、虎、马、控马官、文臣,逐渐增加了守门狮,之后再增加瑞狮、麒麟、象、内侍石人,最终形成了列置十一对之数的神道石像生制度,确立了靖江王的等级标准,并贯穿及终;晚期王陵则取消了列于石像生队列中的瑞狮,代之以神兽獬豸。在工艺上,早期石像生大多质朴厚重、简约古拙,中期端庄大气、规矩成熟,晚期则石质疏松、纤巧瘦弱。很显然,靖江王陵的石像生制度是在明初异姓功臣王规制的基础上形成并逐步完善的,有着完整的时间延续性,脉络清晰,变化规律明显,使我们清楚地看到了制度化的过程。


本次考古发掘清理工作是靖江王陵历史上首次大规模的陵园建筑遗址考古,发掘清理的王陵陵园数量多,发掘的总体面积庞大,清理的建筑遗址类型丰富,也收获了较多的考古成果。除2014年已单独出版《桂林靖江昭和王陵考古发掘清理报告》外,本书将悼僖王陵、怀顺王陵、安肃王陵、温裕王陵、宪定王陵和荣穆王陵六座陵墓的发掘清理报告结集出版,作为阶段性工作成果汇报,尽可能客观、全面地将考古资料公之于众,以便后续进一步的研究,并期望得到专家指正。

1972年广西壮族自治区博物馆和桂林市文物管理小组,曾清理发掘安肃王陵和宪定王陵地

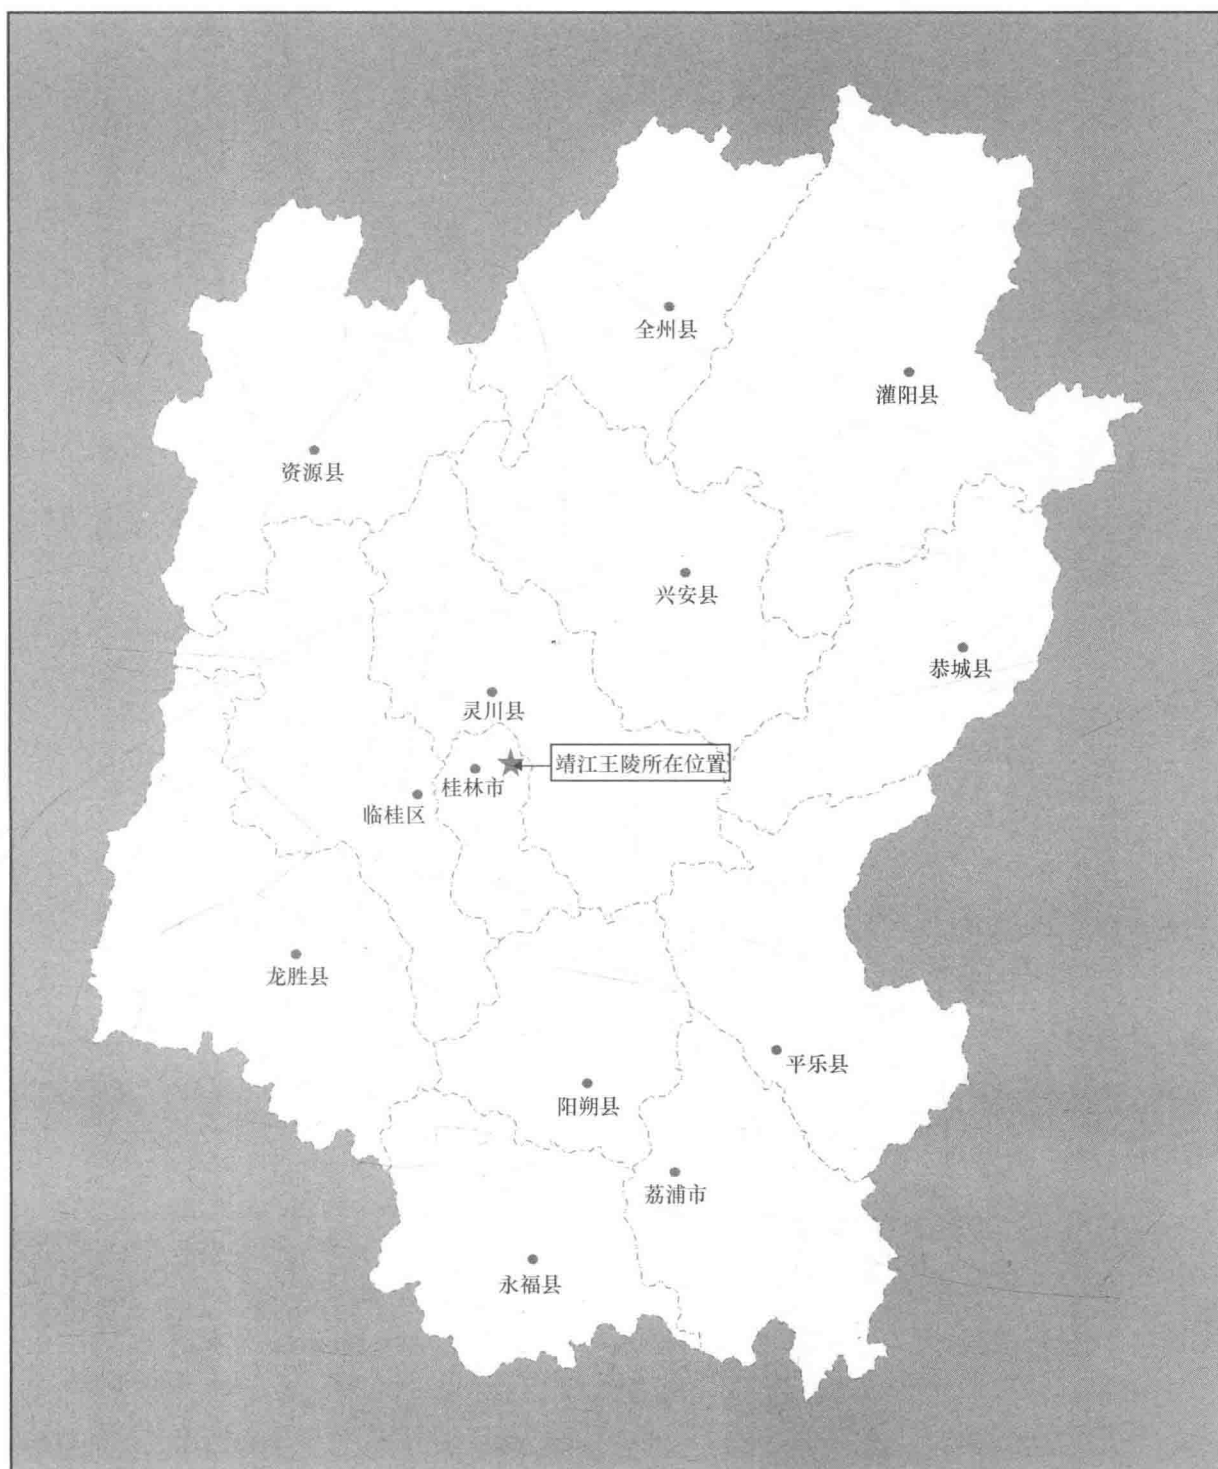

图一 靖江王陵位置示意图

宫，撰写有《安肃王墓和宪定王墓发掘工作报告》一直未发表，本报告集作为资料全文录入。文中一些描述和数据与本次发掘清理的结论有出入，仅作为参考。

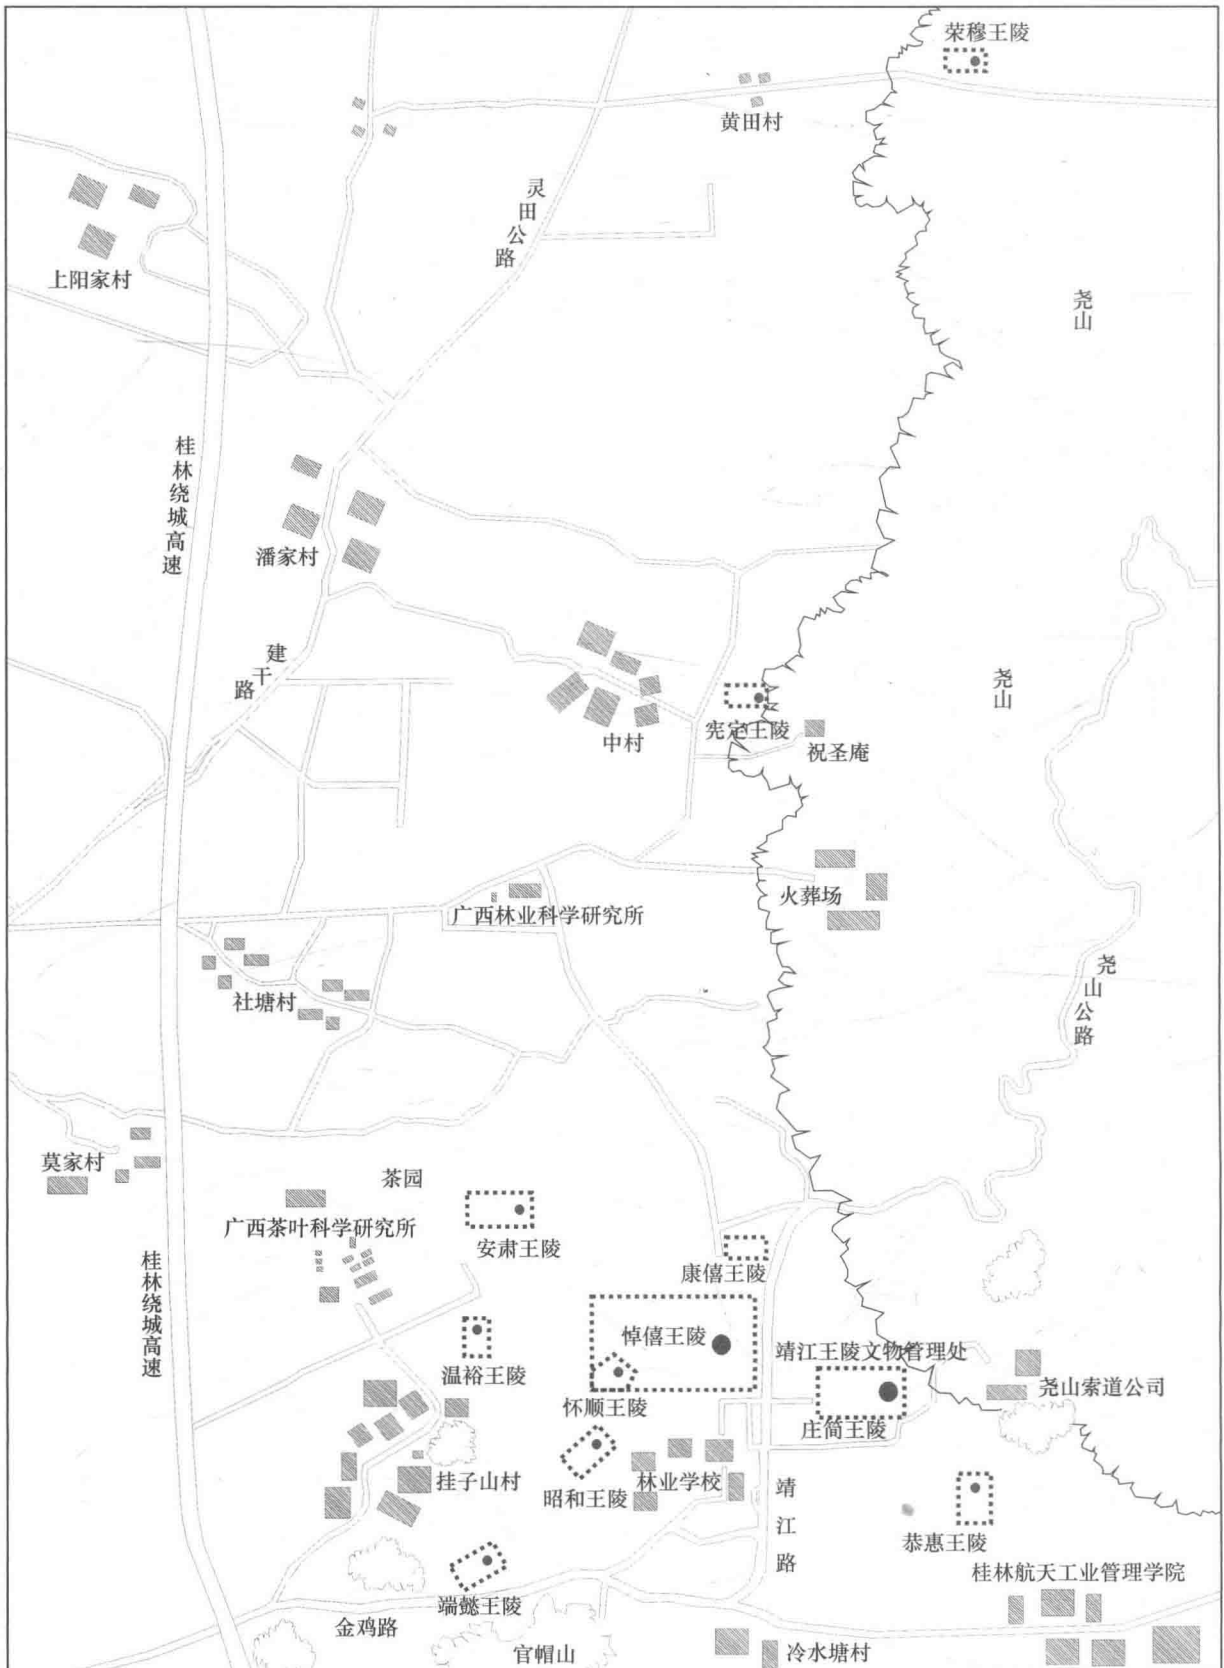

图二 靖江王陵分布位置示意图

# 悼僖王陵陵园遗址考古清理报告

2014年7~8月,为配合桂林靖江王陵遗址保护工程的实施,广西文物保护与考古研究所与桂林市靖江王陵文物管理处组成联合考古队对靖江悼僖王陵陵园遗址进行了考古清理,广西文物保护与考古研究所韦革担任考古领队,桂林市靖江王陵文物管理处曾祥忠、张阳江、阳灵、许彬彬、盘立、符荣兴、安泉州、焦磊、覃顺顺、钟嘉瑞等参与考古发掘清理工作全程。现将考古清理情况报告如下。

## 一、地理位置及环境


悼僖王陵是第二任靖江王朱赞仪及王妃张氏合葬墓。朱赞仪,首膺靖江王朱守谦嫡长子,明洪武十五年(1382年)十月生,建文二年(1400年)封爵,永乐元年(1403年)复藩桂林,永乐六年(1408年)五月薨,谥悼僖。

悼僖王陵遗址位于桂林市叠彩区大河乡莫家村,广西林业科学研究所油茶实验林地内,营建于明永乐六年(1408年),是第一座在桂林修建的靖江王陵。陵园建造于尧山西麓的山前缓坡上,前低后高,遗址范围为高0.3~0.6米的芒草和高2~3米的各种灌木所覆盖,坡地西南面为一处约3000平方米的苗圃,东北为约2000平方米的茶树林(图一)。

## 二、遗址现状及发掘清理情况

### 1. 遗址分布及保存情况

清理揭露前,悼僖王陵遗址的中门、享堂、封土堆等依稀可辨,但内外陵墙、神道、散水等大多被自然沉积土或倒塌倾覆层所埋没。神道正前方充斥着各种杂草和村民种植的小型灌木,神道东侧、中门东南的位置高出0.8~1米,为杂乱的砖石堆积。因为早年桂林市文物管理委员会曾对中门和享堂进行了简单的清理,中门至封土的遗存保存较完整,但中门所在的内陵

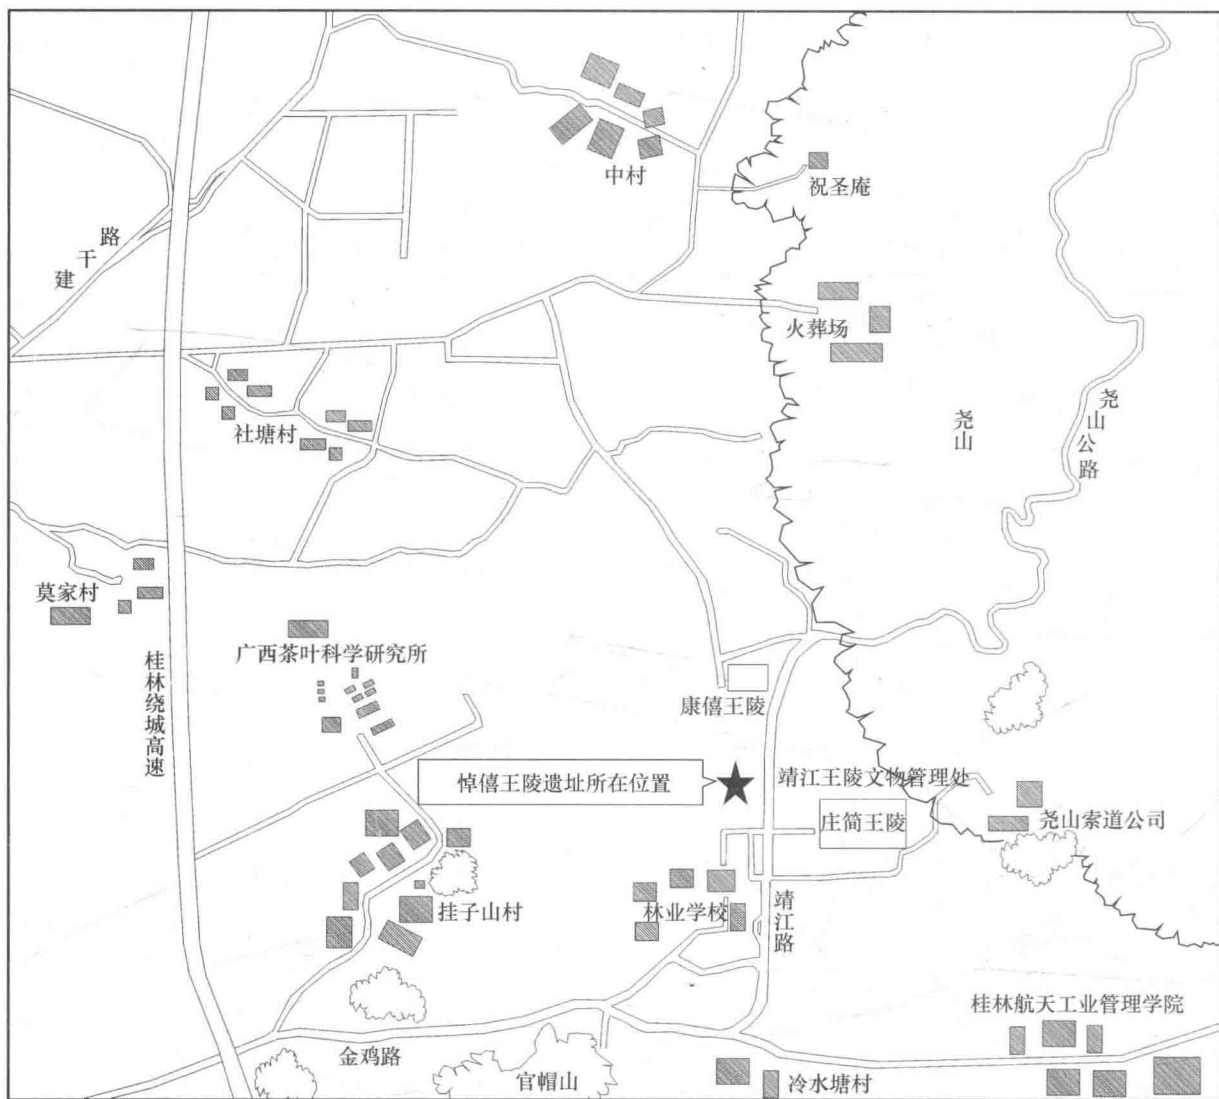

图一 悼僖王陵地理位置示意图

墙内外的部分腐殖层下堆积了较厚的残碎青砖、琉璃瓦件、素烧青瓦等。封土外围及内陵部分基本保持了陵园的原有状态，地势向西南延伸。因为原有的调查资料对悼僖王陵外陵墙的范围没有详细的标识，仅记载面积达315亩。目前外陵墙大致范围内分别被广西茶叶科学研究所和广西林业科学研究所开辟成生产用地，我们将通过此次清理尽量找到外陵墙遗存的线索，对其进行局部的清理揭露。

## 2. 工作方法

悼僖王陵遗址的清理发掘工作按照《田野考古工作规程》的要求进行，清理地表之后使用全站仪进行工地布方，同时做好遗址地形图、总平面图，遗迹平、剖面图的测绘工作，工地总

记录、探方记录等文字工作，以及照相、录像等影像采集工作。

布方以陵园内陵墙西南转角往西约20米处为基点，往北、东方向按照正南北向进行布方，基点所在探方编号为T0301，往北的探方编号分别为T0401、T0501、T0601等，往东的探方编号分别为T0302、T0303、T0304等。因T0301未能将遗址内陵墙西南角全部框下，为更好地完成清理工作，故基点探方往南又布方20米，探方编号分别为T0201、T0202、T0101等。此次清理工作布方总共117个，探方规格为10米×10米，内陵墙北侧茶树林未布方。这117个探方覆盖整个悼僖王陵内陵园和中门前约1500平方米的地域（图二）。

在清理发掘过程中，根据探方在陵园位置的不同和遗址堆积的具体情况，我们分别进行考古揭露、清理、发掘和勘探，重点寻找可能存在的原有陵园附属建筑设施。同时，为了配合国家考古遗址公园建设和展示的需要，在陵园内建筑瓦砾堆积较厚的中门两侧，只对其中右边一侧进行发掘；左侧则只做简单的揭露，各种原有的建筑材料保存于原地。对于被倒塌倾覆层埋没的内外陵墙，分段对墙体的倒塌部分进行解剖，了解墙体的结构、构筑方法以及墙角的具体位置，同时将墙体固有部分完整地保留下来，以备展示之用。

在清理发掘中，平、剖面结合，由上而下逐层揭露。出土小件器物全部以整个陵园清理发掘区为单位进行编号，同时对出土地点进行登记；对于一般的建筑构件，则进行采样，采样以探方为单位进行编号。本次考古清理发掘所采集和出土的器物绝大部分是各种琉璃滴水、勾头、吻兽、脊兽、花砖以及素烧青砖、板瓦，清理中重点对各类琉璃瓦件和琉璃脊兽进行采集和登记。

### 3. 地层堆积情况

悼僖王陵遗址的主体暴露于地表之上，清理发掘区的地层堆积比较简单。由于遗址中门前至石像生区域和中门至享堂前大致保持了原有的风貌，没有受到多少扰乱，地层极为简单。中门两侧和封土前区域受到早期倒塌围墙和建筑遗迹倒塌堆积的影响，地层比较厚并稍显复杂。中门外至基点一带，村民种植经济作物的时间较长，大部分有扰乱。清理发掘区的主要文化堆积分布在中门两侧围墙之间。

清理发掘区的地层经统一后可分为3层：

第1层：表土和现代扰乱层，为近现代自然沉积和人类耕作形成。该层在全部发掘区均有分布，在中门两侧陵墙和享堂周围分布最厚，在中门至享堂之间的大部分地段则分布较浅。

第2层：明清时期文化堆积层，为陵园建造和倒塌形成的文化堆积。该层在中门地段和享堂两侧堆积最厚，中门前面至神道、享堂以后局部缺失。

第3层：原有腐殖质层。除了被各种建筑基础打破外，在整个内陵园均有分布。该层之上是原有陵园构筑时的建筑面。

第3层以下为生土。

### 三、陵园布局

悼僖王陵是尧山西麓入葬的第一座王陵，陵园坐东朝西，墓向 $276^{\circ}$ 。由内、外两重陵墙分成两重院落，平面呈不规则“回”字形，除内外陵墙外，地表遗存有神道石像生、中门基址、享堂基址、圆丘形墓冢（图三）。

悼僖王陵陵园主要建筑及陈设依次为望柱、神道两侧石像生、中门、享堂、墓冢。望柱以东两侧石像生分别为羊、虎、控马官、马、文臣。神道连接中门，中门为面阔三间、进深两间的建筑，从中门两侧山墙向外构筑内陵墙形成内宫，墙基由石灰岩条石包砌，内夹杂砖瓦。进入中门后沿神道向东可至享堂，享堂面阔五间、进深三间。享堂后有3.3米宽的青砖散水面，后接封土挡土墙。

根据上述陵园布局，我们以墓的朝向为主方向区分左右，分别对陵园地上的石像生、石刻及各附属建筑进行编号。

#### 1. 神道

中门前对称置放的两列石像生间的通道以及中门至享堂间的通道即为神道，由于多年耕作，被毁坏得很严重，无法界定其宽度及长度。“墓前开道，建石柱以为标，谓之神道”，悼僖王陵现存望柱柱础是石像生序列中的第一座，因此神道起点应在望柱柱础之前。按常规，神道应该是陵园的中轴线，与中门、享堂等陵园主体建筑对应，两侧对称摆放石像生。但悼僖王陵的神道不是陵园的中轴线，两侧石像生的摆放很独特，它们虽然也是相向对称，但排列并不整齐，其中排列在最后的文臣相距21.35米，与中门、享堂的中轴线是对应的，而最前端的望柱相距仅约10米，以至于悼僖王陵神道呈现出前段窄、后段宽，且走向呈弧形的倒喇叭形，为靖江王陵诸陵中所独有。

#### 2. 外陵墙

外陵墙基本已坍塌，除南侧局部可见墙基上有倒塌呈梯形的夯土墙体外，其他部位多已遭破坏，掩埋在杂草、灌木、松林或多年耕种的茶园当中不见痕迹，局部位置还被现代建筑物占据，经勘探仍能发现墙基遗存。据以前普查资料记载，悼僖王陵占地315亩，为十一座靖江

王陵陵园中占地面积最大的。经过勘探试掘，找出了悼僖王陵外陵墙东北、西南、西北三个墙基转角遗存，基本确定了外陵墙的规模，经测量北侧外陵墙长578.6米，西侧外陵墙（含外陵门）长418.7米，外陵墙一周基本呈长方形，圈围面积约为363.4亩，纠正了原来315亩的说法。从断面解剖分析，外陵墙墙基的做法有两种，一是西南、西北墙基转角先挖好沟槽，然后用大块的石灰岩料石砌一层高约0.4米的墙基基础，在此基础上还有一层石灰岩料石，高约0.3米，基础部分外侧平直，内部黄土夯实，宽约0.9米，基础上即为墙体，墙体较基础部分略有收分，宽0.8米；二是东北墙基转角先以夯土夯实，再在上面铺垫小片料石为边，高约0.09米，于其中夯土（图版一，1、2）。

### 3. 外门


根据资料记载和当地老者描述，悼僖王陵原有外门位于其西侧外陵墙中部，当地地名称“三券门”处，因耕作破坏严重，经勘探和试掘，未发现悼僖王陵外门遗址。

### 4. 中门

中门由台明、台阶、中门建筑组成。中门建筑地上部分全部倒塌，仅存墁砖地面、柱础石、门枕石、台阶等遗存。中门基址保存较为完整，从现存的柱础来看，中门为面阔三间、进深两间的建筑。台基前出垂带踏跺三列，分别与明次间相对应。三列垂带踏跺间散水面还残留有局部长条形砖墁地面，砖的规格基本为34厘米×16厘米×7.8厘米。垂带踏跺用黏土掺杂碎石和建材残渣堆积填心，踏跺阶条石、垂带石全部缺失，仅存部分象眼石、砚窝石，中间的主阶踏跺宽3.05米，两侧的垂带踏跺宽2.7米，长度皆为3.6米。踏跺往上即为中门台明，台明总面阔15.35、进深9.68米。台明基座填心用黏土夹杂大块卵石填充，外围陡板石、阶条石，地面用方砖墁地，布置柱网。其中台明正面阶条石和陡板石大多缺失，仅在前端两侧保存有几块宽为0.3米的阶条石。从遗存柱础看，中门的柱础皆为方石鼓镜式，柱础底座露明部分为边长0.6米的正方形，镜面直径0.4米。明间面阔4米，次间面阔3.3米，进深均为2.6米。地面残存的墁地方砖规格为29厘米×29厘米。中门左右山墙皆保存有部分青砖墙脚，顺砖错缝平砌，墙包柱，留八字柱门。左侧山墙宽0.82米，檐出0.61米；右侧山墙宽0.89米，檐出0.47米（图四；图版二，1）。

### 5. 内陵墙

内陵墙基本呈长方形，内陵墙西墙49.7米+中门15.35米，东墙65.8米，南墙106.3米，北墙106.6米，周长343.75米。内陵墙与中门相连接的西面围墙残存露出地表的料石墙基。墙体坍塌形成长条形土堆覆盖在墙基上，土堆呈龟背状隆起，墙厚1.28米。墙基以规整的料石砌作基

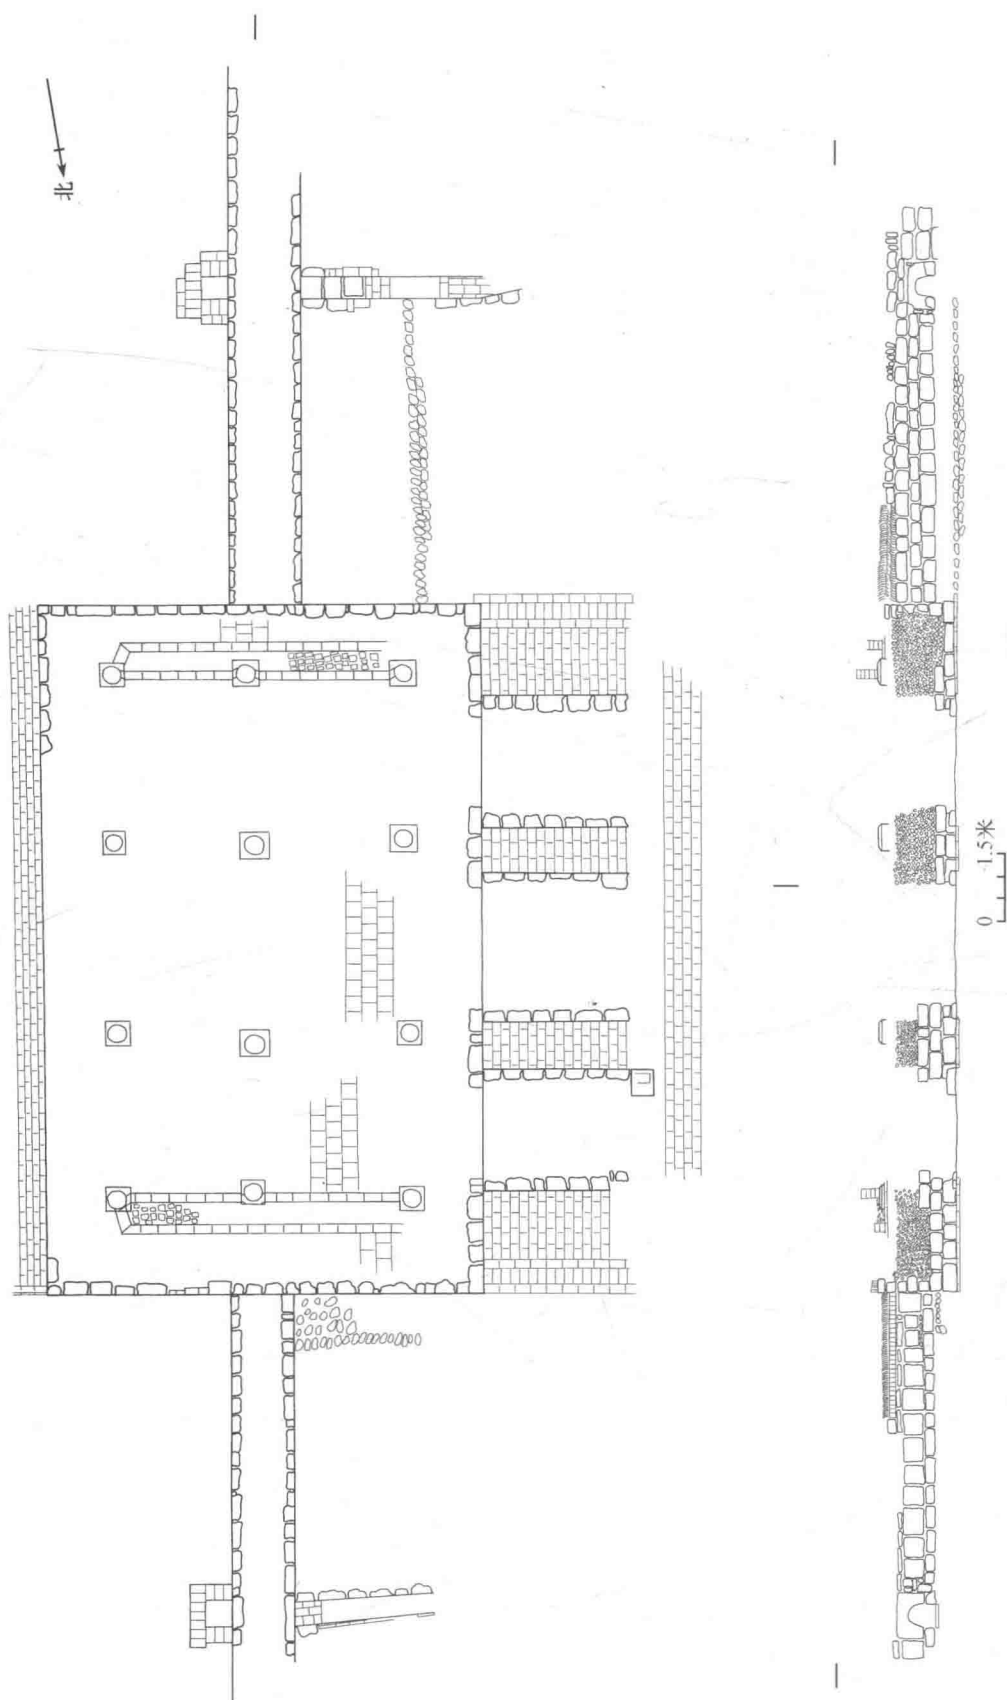

图四 悼僖王陵中门平、剖面图

础，料石露明部分三层整料石，高0.85米，每层料石之间用琉璃瓦填塞刹缝外抹白灰，三层料石之上从中门台阶处开始，墙体中有两层琉璃板瓦呈“人”字形铺放，长2.2、高0.45米，琉璃瓦上为土墙，墙体收分0.08米左右（图版一，3）。

西内陵墙在中门两侧的6.8米处皆清理出排水口，左侧排水口底部为大块方正、光滑的石板铺底，石板上凿有圆形小浅口，墙外出水口处地面清理出排水沟，靠墙基一端为大块料石铺筑，排水沟现存长5.42、宽0.5、深0.12~0.2米。排水沟底部用青砖铺底，北侧沟壁用方整料石铺筑，南侧沟壁靠墙基处为方整料石，其余为青砖砌筑。排水口孔槽宽0.55、高0.53米。

内陵墙墙基、墙体的砌法与外陵墙相似，先挖好沟槽，然后用大块的石灰岩料石砌一层墙基基础，基础部分外侧平直，内部用石灰岩毛片石、碎砖瓦等填塞或垫平，墙体采用版筑夯土，内部为夯土，土内夹杂砖瓦。从坍塌的土堆里清理出的遗物来看，有大量琉璃瓦构件，推测其顶部是修屋脊式墙帽。

## 6. 享堂


享堂为五间三进带月台的殿式建筑，地上建筑均已损毁，但基址大体保存完整。台基由台阶、月台、台明组成，台基随地势在坡地上开槽后，用夯实素土垫高填平而建，前部高出地表约1.2米，后部高出周围散水沟底约0.5米（图五；图版二，2）。

台基前部长方形月台面阔14.6、进深5.4米，陡板石、阶条石及月台地面铺装全部缺失，情况不明。月台前三路台阶，左右两侧对称各设一路抄手台阶，均为垂带踏跺，基本损毁，仅存部分填心土和土衬石。月台前正中主阶宽3.2米，左右两侧台阶宽2.5米，长皆为3.7米。月台两侧的抄手台阶长2.6、宽2.1米。

享堂台明总面阔25.9、进深13.5米，地面与已遭扰乱的月台地面基本平齐，不辨高差。外围陡板石和阶条石均已缺失，残存墁砖地面、局部墙基、柱础石等遗存。柱础基本保存，没有位移，测得享堂明间面阔4.7米，次间面阔3.87米，梢间面阔3.4米，一进深1.5米，二进深5.5米，三进深1.5米。柱础皆为方石鼓镜式，础石露明部分基本为正方形，长、宽皆为0.6米，镜面直径0.4米。享堂室内地面用边长32厘米的方形青砖十字缝铺墁。

左右山墙及前后檐皆保存有部分青砖墙脚，顺砖错缝平砌，墙包柱，留八字柱门。其中左右山墙外侧距台明外沿均为1.6米，前后檐墙外侧距台明外沿均为0.8米。

台基周围墁砖散水地面基本保存完好，其中南北面散水长10.1、宽1.95米，东面散水长32.5、宽（也即是享堂与挡土墙距离）3.3米。散水用长34、宽17厘米的青砖错缝平铺。散水呈“U”字形包围享堂台基（图版三）。

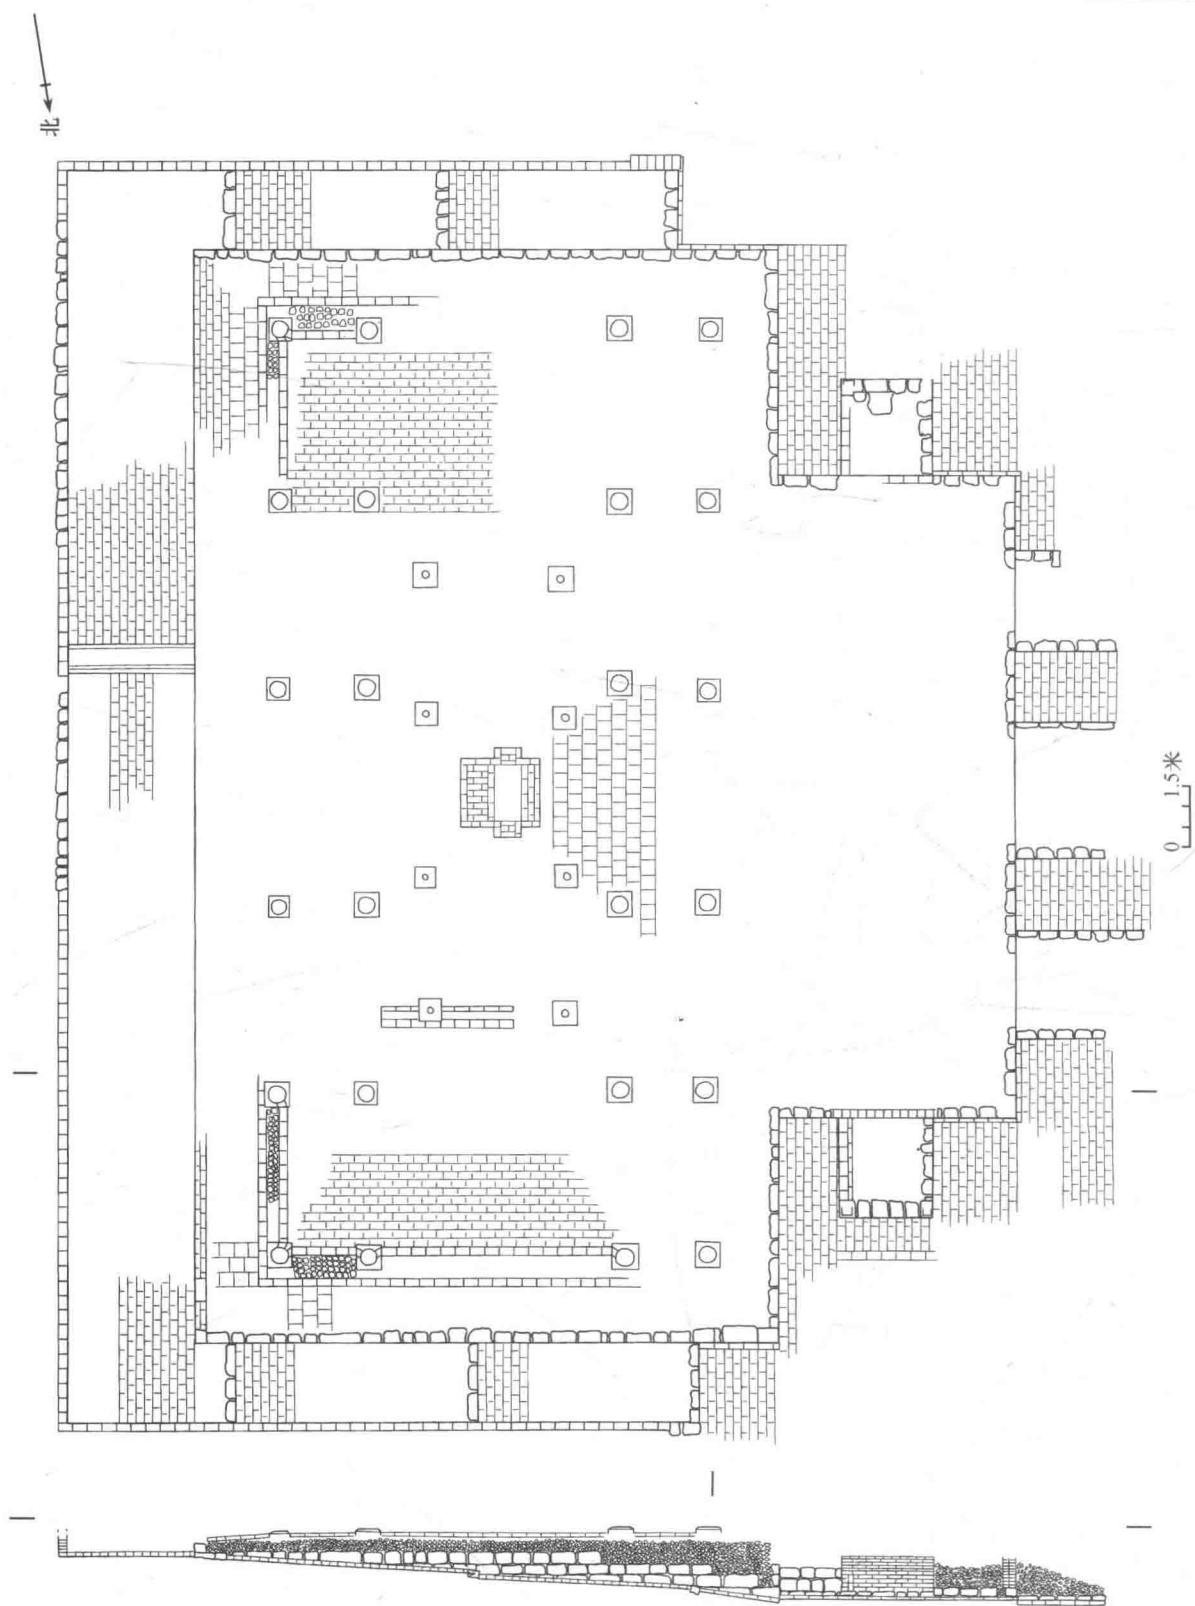

图五 悼僖王陵享堂平、剖面图