

化工設備與機械 產品彙編

(下冊)

化學工業部設備設計技術中心站

一九八九年

前 言

一九八〇年我站曾经编辑出版了壹套《化工设备及机械产品样本汇编》(上、下册),为化工系统的基建、设计、科研、制造等部门提供产品信息、沟通供需渠道,起到了促进生产、活跃市场的积极作用,因而深受广大化工工艺、化工设备设计人员和建设单位、使用单位的欢迎。

随着四化建设的开展、科学技术的进步、许多产品已经更新换代,有些则是新开发的先进技术,这就要求我们紧跟形势、继续编辑最新的产品信息,以满足广大读者的需要。

根据化工部基建局(87)化基设字第073号文下达的任务,由我站再次编辑《化工设备与机械产品汇编》。本次汇编,在产品范围和内容上比过去更为广泛,更为丰富。

本产品汇编分(一)、(二)两册,分别由化工部设备设计技术中心站严德镛、龚健中同志编辑,应道宴同志校审。

第一册包括了成套装置、化工容器、搅拌反应釜、塔器、换热器、蒸发器、过滤器、阀门、液位指示器、机械密封、管道管件、塔填料塔内件及其它等化工设备产品。第二册包括了各种泵类、减速机、变速器、压滤机、离心机、搅拌机、风机、砂石机、干燥机、破碎机、混和机、槽车等化工机械产品。

在收集产品样本和编辑过程中,得到产品制造单位的大力支持和密切配合,在此深表谢意。

本产品汇编可供从事化工等行业的工艺、设备、基建、供销、情报人员在选用、设计、采购、安装、研制时参考。

由于化工设备和机械产品范围非常广泛,因限于篇幅並考虑到尽量避免与机电部产品目录的重复,本汇编重点编辑有特色的,通用性强的化机产品。因为收集范围有限,对于未能编入的产品,在此恭请各界原谅,並请继续向我们推荐、提供线索,以便今后补充。

汇编内容如有不足和错误之处,热忱欢迎广大读者批评指正。

化工部设备设计技术中心站
一九八九年十月

化工设备与机械产品汇编(二)

目 录

泵 类

一、IH 型离心泵	1
二、IS 型离心泵	16
三、D 型多级泵	23
四、钛泵类	49
五、FS 型玻璃钢耐腐蚀离心泵	55
六、FS 型玻璃钢耐腐蚀泵	56
七、50FS—30 型玻璃钢耐蚀泵	60
八、FS、WS 型玻璃钢耐酸泵	61
九、耐腐蚀泵	64
十、FY、FS 型聚三氟氯乙烯泵	67
十一、50FY—25 氟塑料合金液下泵	69
十二、FSB、IH 型氟塑料合金泵	71
十三、CSB 型氟塑料合金磁力泵	75
十四、HTB—SZ—125 型耐酸陶瓷液环真空泵	78
十五、ZJ 型系列罗茨真空泵	80
十六、ZBK13 罗茨真空泵	81
十七、H 型滑阀真空泵	84
十八、XD 系列真空泵	88
十九、SZ 水环式真空泵及压缩机	90
二十、W 型往复真空泵	101
二十一、2XZ 型旋片式真空泵	105
二十二、2X 型旋片式真空泵	107
二十三、SK、2SK 型水环式真空泵 2YK 型液环真空泵	108
二十四、2SK—3 型双级水环真空泵	111
二十五、SZB 系列水环真空泵	112
二十六、ZSB 型系列水喷射泵	113
二十七、玻璃钢喷射泵	115
二十八、PSB 水喷射真空泵	117
二十九、水喷射泵	119

三十、W300—1500L 水力喷射器	120
三十一、54SBE7—01 型环氧玻璃钢水喷射泵	122
三十二、F型耐腐蚀泵	124
三十三、F型耐腐蚀泵	130
三十四、F型耐腐蚀泵	137
三十五、YB—40液下 泵	142
三十六、YC ₁ LC ₄ 钢耐蚀液下泵	143
三十七、HY型化工用液下泵	144
三十八、FSY、FY液下泵	147
三十九、FY、FYW 液下泵、污水液下泵	150
四十、DB—Y 型液下泵	163
四十一、TC型悬臂式液下泵 TA 型 长 轴	169
四十二、PLK 蜗壳轴流泵	175
四十三、BJC型(ZBJ)浆泵	177
四十四、PNL 型立式泥 浆泵	179
四十五、I—1B 型不锈钢浓浆泵	181
四十六、B15/1.5—I 型莫诺泵	182
四十七、G 系列单螺杆泵	184
四十八、LB 系列单螺杆泵	190
四十九、HTB 型陶 瓷泵	193
五十、HTB—ZK型泵	195
五十一、FC 型耐腐蚀陶瓷离心泵	197
五十二、聚四氟乙烯衬里泵	202
五十三、FHJ—系列耐腐蚀活衬橡胶泵	203
五十四、IH50—40—140 型氟塑料衬里离心泵	207
五十五、PW、PWL 型污水 泵	208
五十六、WDL、WGL、WDLFI、II 液下立式污水泵	214
五十七、FS 型玻璃纤维增强聚丙烯耐腐蚀泵	217
五十八、102—3型塑料耐腐蚀泵	218
五十九、耐腐蚀离心泵	220
六十、2507型不锈钢齿轮泵	222
六十一、2507—1 型不锈钢齿轮泵	223
六十二、HPCB—1.6/30 型不锈钢齿轮泵	224
六十三、NCB—40 内齿轮 泵	226
六十四、CB 型齿轮泵	227
六十五、2CY 系列齿轮输油 泵	228
六十六、RB 系列内圆弧齿轮 泵	232
六十七、CB1½型铸铁齿轮泵	233

六十八、TZ 40—32—125 型不锈钢自吸泵	234
六十九、IF 型不锈钢耐腐蚀泵	235
七十、ZC ₁ 型C ₄ 钢耐腐蚀自吸泵	236
七十一、TC、TCD 型自吸泵	237
七十二、耐腐蚀自吸泵	240
七十三、NSP 型耐蚀泵	241
七十四、ZB 型计量泵	243
七十五、CL全封闭耐蚀泵	245
七十六、FP 型不锈钢循环泵	246
七十七、DL 型低温泵	247
七十八、CZ 型流程泵	254
七十九、ZA 型离心泵	264
八十、ZE 型离心泵	275
八十一、SPP混流泵	286
八十二、TTMC 立式筒形泵	289
八十三、FZ 型耐蚀转子泵	294
八十四、铜液泵	296
八十五、C 型化工泵	303
八十六、ZS 型自吸式离心泵	312
八十七、WS ₃ 型耐腐蚀旋涡泵	313
八十八、FW型耐腐蚀旋涡泵	316
八十九、70FQB—4型抗汽蚀耐蚀泵	317
九十、TSW 型离心水泵	319
九十一、FC _I 型C ₄ 钢耐蚀泵	322
九十二、FC _I 型C ₄ 钢耐蚀泵	323
九十三、FC _I 型C ₄ 钢耐蚀泵	326
九十四、BN型C ₄ 钢耐蚀泵	327
九十五、100Y 45A 离心泵	330

减速机类

一、行星摆线针轮减速机	331
二、M型立式蜗轮减速机	379
三、立式蜗轮减速机	382
四、GBQ—1.1钢球无级变速器	385
五、立式减速机	387

压滤机类

一、板框压滤机(包括PP、橡胶板框压滤机)	404
-----------------------------	-----

二、XMu XMus厢式压滤机 XM	414
三、BAJZ 型自动板框压滤机	421
四、XMZ60F/1000—30 自动厢式压滤机 XAJZ 60/1000—30	423
五、XAGZ 120/1000—30 全自动隔膜厢式压滤机	426
六、XMGZ60/1000—30 厢式压滤机	430
七、YDP—1000 带式压滤机	433
八、QL45—1 过滤机	434
九、SL ₂ ³ — ¹⁰ _S P 型水平加压过滤机	435

离心机类

一、XJ—1000 XZ—1000(B) 上悬式重力卸料离心机 XZ—1200(B)	438
二、WH—800 型卧式活塞推料离心机	439
三、WH—800A 型离心机	440
四、DRY—400 分离机	442
五、DR—400(E) 分离机	443
六、SX(G) 型三足式离心机	445
七、SXB—1200 型(液动)三足式下部卸料离心机	446
八、SS 型离心机	447
九、L ₁ —1000 离心机	450
十、GF—105(B) 超速离心机	452
十一、SXZ 型下出料自动离心机	453
十二、SH—240 离心机	456
十三、卧式刮刀卸料离心机	457
十四、密闭防爆卧式刮刀卸料离心机	460
十五、WHG—1200 虹吸式刮刀卸料离心机	462
十六、DPD—445 蝶片分离机	463

搅拌机类

一、JB 系列高速搅拌机	465
二、DSJ—22 低速搅拌机	466
三、WJ—I 型稳速电动搅拌器	468
四、GJB—7.5 高速搅拌机	470
五、K 型可移式搅拌机	472
六、可移式搅拌机	473

风机类

一、冷水塔风机	474
二、FS ₄ -72 型塑料风机	479
三、耐酸陶瓷风机	485
四、BSZ系列节能低噪声玻璃钢轴流风机	487
五、玻璃钢离心通风机	489
六、耐腐蚀离心风机	500
七、L51LD~L54LD 罗茨鼓风机	509
八、D ³⁶ _{SD16} 型罗茨鼓风机	513
九、钛制风机	517

砂磨机类

一、SK80-2开式砂磨机	524
二、SB57-1全封闭砂磨机	526
三、SM-50 型全封闭砂磨机	528
四、SW 系列卧式密闭砂磨机	531
五、WQM系列卧式球磨机	532

干燥机类

一、QZ 系列外加热再生压缩空气干燥装置	534
二、ARD 系列自热再生压缩空气干燥装置	538
三、QZ 型喷雾干燥机	543
(一)QZ-5型喷雾干燥机	545
(二)QZ-25 型喷雾干燥机	545
(三)QZ-50 型喷雾干燥机	546
(四)QZ-150型喷雾干燥机	546
(五)QZP 型压力式喷雾干燥造粒装置	547

其它类

一、JZ-87 型静电除焦油器	548
二、QZC 系列压缩空气除油器	549
三、浓缩机	551
四、泡沫除尘器	552
五、FARN-2 合成氨水加热器	553
六、GTM 气流粉碎机	554
七、反击式破碎机	556
八、对辊破碎机	559

九、破碎机	560
十、GH ₅ 1200型干燥混和机	563
十一、对辊式成球机	564
十二、BS 型玻璃钢阻抗复合式消声器	565
十三、V _I 100、V _I 15 型 混合机	567
十四、SLH双螺旋 (DLH单螺旋)锥形混合机	568
十五、YK—160 型摇摆式颗粒机	570
十六、KLC—86SD 玻璃钢离心萃取机	571
十七、GCL—60 型铝槽车	572
十八、HG 60—2 液化气体槽车	574
十九、ZFB—T ₁ —12 型整体复合结构玻璃钢椭圆槽车系列	575
二十、固碱锅	577
二十一、聚氯乙烯聚合釜	577
二十二、固定式液态气体槽车	579
二十三、液化石油气卧式圆筒贮罐、溶解乙炔气瓶	583

泵 类

一、IH型离心泵

一、概 述

IH化工泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO 2858—1975(E)、是机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的节能、更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。

泵输送介质的温度一般为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$ ，必要时采用适当的冷却措施，输送的介质温度可更高。

泵的最高工作压力按16 bar设计。

本系列泵的性能范围(设计点)：流量为 $6.3\sim 400\text{米}^3/\text{时}$ ，扬程为 $5\sim 125\text{米}$ 。

根据所输送介质对泵腐蚀的情况，用户可选用相适应的触液部分的材质。泵与介质接触的主要零件材质如下表所示：

材质及代号


材 质	ZG1Cr18Ni9	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG1Cr18Mn13Mo2CuN
代 号	303	305	306	307	402

除上表所列材质外，允许用户选用其他所需的适合本系列泵生产的材质。材料及其代号原则上应符合GB2100—80标准的规定。对国家没有规定代号的材质可采用国际通用的材料代号或国内公认的材料代号(如行业或本企业的规定)。

IH型化工泵适应区域广泛，如化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门用于输送腐蚀性的或不允许污染的介质。

泵型号意义说明举例：

IH 50—32—160 A S1—303

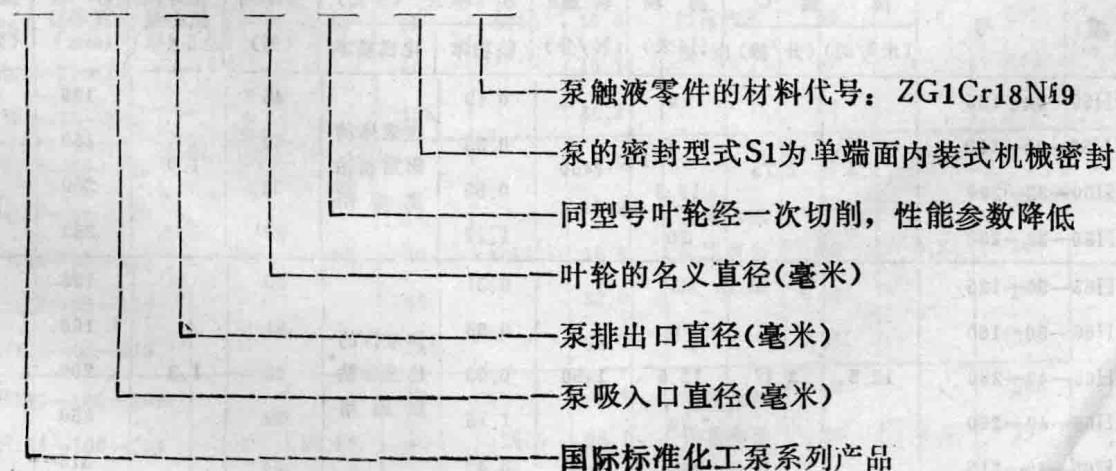


二、结构简介

1 IH型化工泵主要零部件(见图)有: 1—泵体 2—叶轮 3—密封环 4—叶轮螺母 5—泵盖 6—密封部件 7—中间支架 8—轴 9—悬架部件等。

2 泵的旋转方向: 从驱动端看, 按顺时针方向旋转。

3 泵的结构特点(见图)是, 泵盖通过止口固定在中间支架上, 然后通过泵体与中间支架止口的连接把泵盖夹紧在中间。泵体是轴向吸入, 径向排出, 脚支承式, 可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定在中间支架上, 并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便设计了加长联轴器, 检修时可以不拆卸进出口联接管路、泵体和电动机, 只需拆下加长联轴器的中间联接件, 即可退出转子部件进行检修。这是国际上一种通用的结构形式。

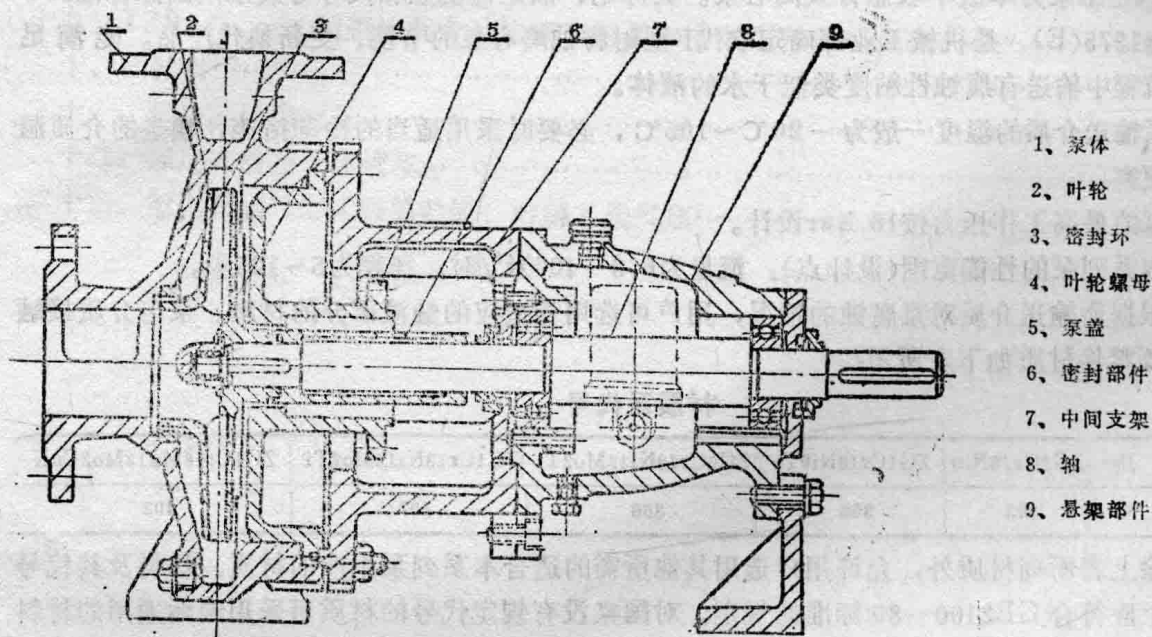

- 1、泵体
- 2、叶轮
- 3、密封环
- 4、叶轮螺母
- 5、泵盖
- 6、密封部件
- 7、中间支架
- 8、轴
- 9、悬架部件


安徽和县工业泵厂产品

(一)技术特性

型 号	流 量 Q		扬 程 H(米)	转 速 n (转/分)	功 率 N (千瓦)		效率 η (%)	允许汽蚀余量 Δh (米)	叶 轮 直径 D (mm)	重 量 (公斤)
	(米 ³ /时)	(升/秒)			轴功率	电机功率				
IH50-32-125	6.3	1.75	5	1450	0.19	按液体的 比重和粘 度 选 用	45	1.0	125	
IH50-32-160			8		0.35		40		160	
IH50-32-200			12.5		0.65		33		200	
IH50-32-250			20		1.27		27		250	
IH65-50-125	12.5	3.47	5	1450	0.31	按液体的 比重和粘 度 选 用	55	1.2	125	
IH65-50-160			8		0.53		51		160	
IH65-40-200			12.5		0.93		46		200	
IH65-40-250			20		1.75		39		250	
IH65-40-315			32		3.3		33		315	


型 号	流 量 Q		扬 程 H(米)	转 速 n (转/分)	功 率 N (千瓦)		效率 η (%)	允许汽 蚀余量 Δh (米)	叶 轮 直径D (mm)	重 量 (公斤)
	(米 ³ /时)	(升/秒)			轴功率	电机功率				
IH80-65-125			5		0.53		64		125	
IH80-65-160			8		0.88		62		160	
IH80-50-200	25	6.91	12.5	1450	1.49	按液体的 比重和粘 度 选 用	57	1.4	200	
IH80-50-250			20		2.569		53		250	
IH80-50-315			32		5.067		63		315	
IH100-80-125			5		0.92		74		125	
IH100-80-160			8		1.58		69		160	
IH100-65-200	50	13.88	12.5	1450	2.5	按液体的 比重和粘 度 选 用	68	1.7	200	
IH100-65-250			20		4.3		65		250	
IH100-65-315			32		7.5		58		315	
IH125-100-200			12.5		4.66		73		200	
IH125-100-250	100	27.77	20	1450	7.56	按液体的 比重和粘 度 选 用	72	2.2	250	
IH125-100-315			32		12.82		68		315	
IH125-100-400			50		22.69		60		400	
IH50-32-125			20		1.33		51		125	
IH50-32-160	12.5	3.47	32	1900	2.37	按液体的 比重和粘 度 选 用	46	1.8	160	
IH50-32-200			50		4.36		39		200	
IH50-32-250			80		8.25		33		250	
IH65-50-125			20		2.2		62		125	
IH65-50-160			32		3.82		57		160	
IH65-40-200	25	6.94	50	2900	6.55	按液体的 比重和粘 度 选 用	52	2.0	200	
IH65-40-250			80		11.84		46		250	
IH65-40-315			125		21.8		39		315	
IH80-65-125			20		3.95		69		125	
IH80-65-160			32		6.5		67		160	
IH80-50-200	50	13.88	50	2900	10.8	按液体的 比重和粘 度 选 用	63	2.4	200	
IH80-50-250			80		19.11		57		250	
IH80-50-315			125		36.21		47		315	
IH100-80-125			20		7.074		77		125	
IH100-80-160			32		11.9		73		160	
IH100-65-200	100	27.77	50	2900	18.9	按液体的 比重和粘 度 选 用	72	3.2	200	
IH100-65-250			80		32.0		68		250	
IH100-65-315			125		54.9		62		315	
IH135-100-200			50		35.4		77		200	
IH125-100-250	200	55.55	80	2900	58.1	按液体的 比重和粘 度 选 用	75	4.5	250	
IH125-100-315			125		97.26		70		315	

(二) 安装及外形尺寸

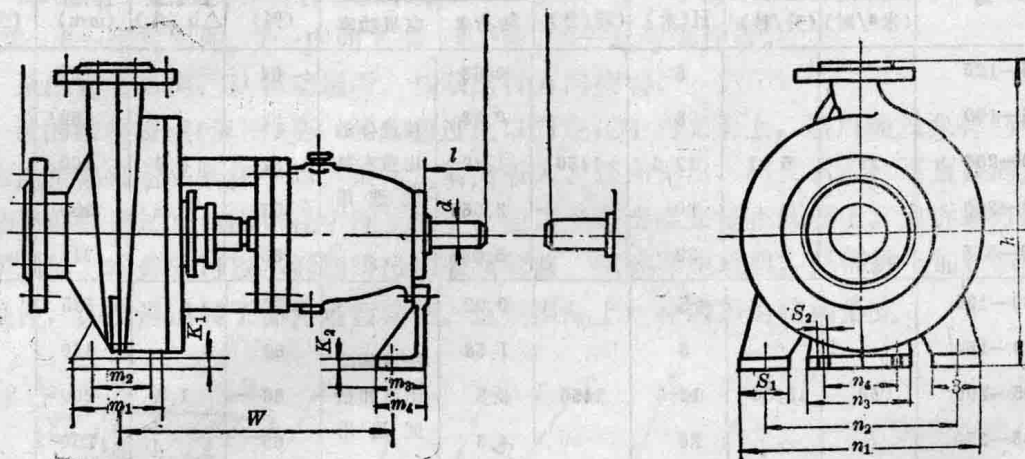


产 品 型 号	泵				泵 脚 座													螺栓孔		轴 端		间隔
	e	f	h ₁	h ₂	b	m ₁	m ₂	m ₃		n ₂	n ₃	n ₄	k ₁	k ₂	w	s ₁	s ₂	d	L	z		
IH50-32-125			112	140						190	140											
IH50-32-160	80	385	132	160	50	100	70	19	60	240	190	110	145	12	10	285	M12	M12	24	50	100	
IH50-32-200			160	180																		
IH50-32-250	100	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			12	14	370			32	80		
IH65-50-125	80		112	140						210	160											
IH65-50-160		385	132	160	50	100	70	19	60	240	190	110	145	12	10	285	M12	M12	24	50	100	
IH65-40-200	100		160	180						265	212											
IH65-40-250		500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			16	14	370			32	80		
IH65-40-315	125		200	250						345	280											
IH80-65-125			132	160						240	190											
IH80-65-160	100	385	160	180	50	100	70	19	60	265	212	110	145	12	10	285	M12	M12	24	50		
IH80-50-200				200																	100	
IH80-50-250	125	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			16	14	370			32	80		
IH80-50-315			225	280						345	280											
IH100-80-125		385	160	180	65	125	95	19	60	280	212			12	10	285			24	50	100	
IH100-80-160	100			200				24									M12					
IH100-65-200		500	180	225				25		320	250	110	145					M12	32	80		
IH100-65-250	125		200	250	80	160	120		65	360	280			16	14	370	M16				140	
IH100-65-315		530	225	280				28		400	315								42	110		
IH125-100-200	125	500	200	280				25		360	280			16			M16		32	80		
IH125-100-250			225		80	160	120		65	400	315	110	145		14	370		M12				
IH125-100-315	140	530	250	315				28						20			M20		42	110	140	
IH125-100-400			280	355	100	200	150			500	400											
IH150-125-250			250	355	80	160	120			400	315						M16					
IH150-125-315	140	530	280		100	200	150	28	65	500	400	110	145	20	14	370	M20	M12	42	110	140	
IH150-250-400			315	400																		
IH200-150-250		530	280	375				28	65	500	400	110	145		14	370	M20	M12	42			
IH200-150-315	160			400	100	200	150															
IH200-150-400		670	315	450				38	80	550	450	140	200	20	30	500	M20	M16	48	110	180	

注: x 是向驱动一侧退出转子所必须的间隔

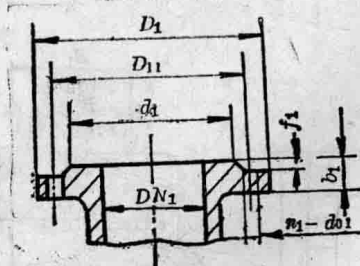


吸入口法兰

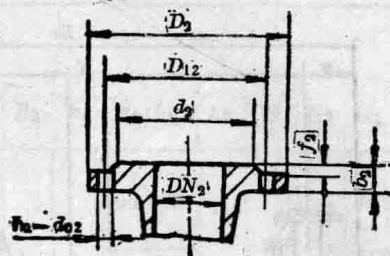

排出口法兰

产品型号	吸入口法兰尺寸							排出口法兰尺寸						
	DN ₁	D ₁	D ₁₁	d ₁	b ₁	f ₁	n ₁ -d ₀₁	DN ₂	D ₂	D ₁₂	d ₂	b ₂	f ₂	n ₂ -d ₀₂
IH50-32-125	50	165	125	99	20	3	4-17.5	32	140	100	76	18	2	4-17.5
IH50-32-160														
IH50-32-200														
IH50-32-250														
IH65-50-125	65	185	145	118	20	3	4-17.5	50	165	125	99	20	3	4-17.5
IH65-50-160								40	150	110	84	18	3	4-17.5
IH65-40-200														
IH65-40-250														
IH65-40-315	80	200	160	132	20	3	8-17.5	65	185	145	118	20	3	4-17.5
IH80-65-125								50	165	125	99	20	3	4-17.5
IH80-65-160														
IH80-50-200														
IH80-50-250	100	220	180	156	22	3	8-17.5	80	200	160	132	20	3	8-17.5
IH80-50-315								65	185	145	118	20	3	4-17.5
IH100-80-125														
IH100-80-160														
IH100-65-200	125	250	210	184	22	3	8-17.5	100	220	180	156	22	3	8-17.5
IH100-65-250								100	220	180	156	22	3	8-17.5
IH100-65-315														
IH125-100-200														
IH125-100-250	125	250	210	184	22	3	8-17.5	100	220	180	156	22	3	8-17.5
IH125-100-315														
IH125-100-490														

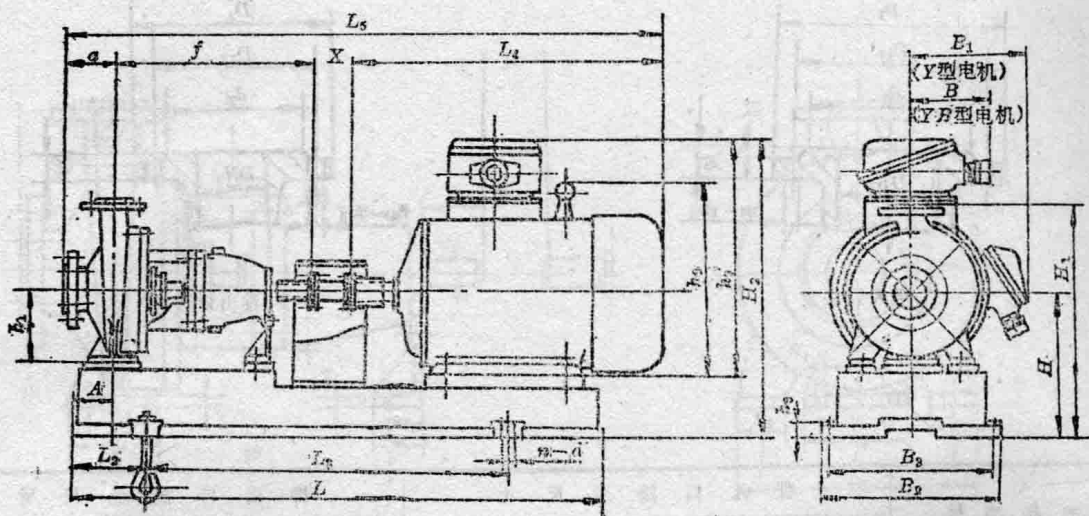

产 品 型 号	电机型号 功率(kW)	外 型 及 安 装 尺 寸																				
		A	L	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	x	L ₅	B/B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂ /h ₂ '	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d		
IH50-32-125	YB801-4/0.55					330				895	150/225				170/325					482		
	YB802-2/1.1	80	820	150	540							360	320			25						
	YB90S-2/1.5					360	80			925				112			237	377		4-φ18.5		
	YB90L-2/2.2					385				950	155/225				190/340					487		
	YB100L-2/3		920	170	600	430				995	180/225		390	350		245/370	30				507	
IH50-32-160	YB801-4/0.55					330				895	150/225				170/325					502		
	YB802-4/0.75	80	820	150	540							360	320			25						
	YB90S-4/1.1					360	80			925												
	YB90L-2/2.2					385				950	155/225			132	190/340		257	417	507	4-φ18.5		
	YB100L-2/3.0		920	170	600	430				995	180/225		390	350		245/370	30				522	
	YB112M-2/4.0					460				1025	190/225				265/385					530		
	YB132S ₁ -2/5.5		1020	190	660	510				1070	210/240		450	400		315/430					555	4-φ24.5
IH50-32-200	YB801-4/0.55					330				895	150/225				170/325					530		
	YB802-4/0.75	80	820	150	540							360	320			25						
	YB90S-4/1.1					360				925											4-φ18.5	
	YB90L-4/1.5					385				950	155/225				190/340		285	465		535		
	YB112M-2/4.0		920	170	600	460	80			1025	190/225		390	350	160	265/385					558	
	YB132S ₁ -2/5.5																					
	YB132S ₂ -2/7.5		1020	190	660	510				1075	210/240		450	400		315/430	30				583	4-φ24
	YB160M ₁ -2/1.1		1140	210	740	665				1220	255/240		490	440		385/485		300	480		625	

续 表

产品型号	电机型号	外型及安装尺寸																			
		功率(kW)	A	L	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	α	L ₅	B/B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂ /h ₂ '	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d
IH50-32-250	YB90S-4/1.1						360				1060										
	YB90L-4/1.5						385				1085	155/255				190/340				555	
	YB100L ₁ -4/2.2	1020		190	660									450	400				305	530	
	YB100L ₂ -4/3.0						430				1130	180/225				245/370				575	
	YB132S ₂ -2/7.5	95	1140	210	740	510		100	500	100	1210	210/240			180	315/430	30		320	545	618 4-φ 24
	YB160M ₁ -2/11						655				1355		490	440							
	YB160M ₂ -2/15											255/240				385/485			340	565	665
	YB160L-2/16.5	1270	225	840							1395		540	490							
	YB180M-2/22						730				1430	285/240				430/525				685	
IH65-50-125	YB801-4/0.55																				
	YB802-4/0.75		820	150	540	330					895	150/225	360	320		170/325	25			482	
	YB90L-2/2.2						385				950	155/225				190/340				487 4-φ 18.5	
	YB100L-2/3.0	80	920	170	600	430		80	385	100	995	180/225	390	350	112	245/370	30		237	377	507
	YB112M-2/4.0						460				1025	190/225				265/385				510	
IH65-50-160	YB132S ₁ -2/5.5		1020	190	660	510					1075	210/240	450	400		315/430				535 4-φ 24	
	YB801-4/0.55						330				895	150/225				170/325	25			502	
	YB802-4/0.75		820	150	540								360	320							
	YB90S-4/1.1						360				925										
	YB90L-4/1.5						385				950	155/225				190/340				507 4-φ 18.5	
	YB100L-2/3.0	80	920	170	600	430		80	385	100	995	180/225	390	350	132	245/370	30		257	417	527
	YB112M-2/4.0						460				1025	190/225				265/385				530	
	YB132S ₁ -2/5.5																				
	YB132S ₂ -2/7.5		1020	190	660	510					1075	210/240	450	400		315/430				555 4-φ 24	
IH65-40-200	YB160M ₁ -2/11		1140	210	740	655					1220	255/240	490	440		385/485			272	432	597
	YB802-4/0.75						330				915	150/225				170/325				530	
	YB90S-4/1.1						360				945										
	YB90L-4/1.5		920	170	600		385				970	155/225	390	350		190/340				535 4-φ 18.5	
	YB100L-4/2.2	80					430				1015	180/225				245/370			285	465	555
	YB132S ₁ -2/5.5														160		30				
	YB132S ₂ -2/1.5		1020	190	660	510					1095	210/240	450	400		315/430				583 4-φ 24	
	YB160M ₁ -2/11																				
	YB160M ₂ -2/1.5		1140	210	740	655					1240	255/240	490	440		385/485			300	480	625

续 表

产 品 型 号	电机型号 功率(kW)	外 型 及 安 装 尺 寸																			
		A	L	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	x	L ₅	B/B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂ /h ₂ '	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d	
IH65—40—250	YB90S—4/1.1					360				1060	155/225				190/340					555	
	YB90L—4/1.5					385				1080											
	YB100L ₁ —4/2.2	1020	190	660		430				1130	180/225	450	400				305	530			
	YB100L ₂ —4/3.0					460				1160	190/225				245/370					575	
	YB112M—4/4.0					460				1160	190/225			180	265/385	30				578	4-φ24
	YB160M ₁ —2/11					655				1355	255/240	540	490		385/485		340	565		665	
	YB160M ₂ —2/15	1270	225	840		695				1395											
	YB160L—2/18.5					730				1430	285/240				430/525					685	
	YB180M—2/22					803				1503	310/290	610	550		475/590	40	360	585	750	4-φ28	
	YB200L ₁ —2/30	1420	250	940		430				1155	180/225				245/370					610	
IH65—40—315	YB100L ₂ —4/3.0					460				1185	190/225	490	440		265/385		340	590		613	
	YB112M—4/4.0	1140	210	740		510				1235	210/240				315/430					638	
	YB132S—4/5.5					550				1275											
	YB132M—4/7.5															30				4-φ24	
	YB160M—4/11					655				1380	255/240	540	490	200	385/485		360	610		685	
	YB160M ₂ —2/15	1270	225	840		695				1420											
	YB160L—2/18.5					730				1455	285/240				430/525					705	
	YB180M—2/22					803				1528	310/290	610	550		475/500						
	YB200L ₁ —2/30																				
	YB200L ₂ —2/37	1420	250	940						1565	345/290				530/615						
IH80—65—125	YB225M—2/45					840															
	YB801—4/0.55					330				915	150/225	360	320		170/325					502	
	YB802—4/0.75	820	150	540												25					
	YB90S—4/1.1					360				945	155/225				190/340					4-φ18.5	
	YB90L—4/1.5					385				970										507	
	YB100L—2/3.0	920	170	600	430					1015	180/225	390	350	132	245/370		257	417		527	
	YB112M—2/4.0					460				1045	190/225				265/385					530	
	YB132S ₁ —2/5.5																30				
	YB132S ₂ —2/7.5	1020	190	660	510					1095	210/240	450	400		315/430					555	4-φ24
	YB160M ₁ —2/11	1140	210	740	655					1240	255/240	490	440		385/485		272	432	597		

续 表

产品型号	电机型号 功率(kW)	外型及安装尺寸																			
		A	L	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	κ	L ₅	B/B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂ /h ₂ '	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d	
IH80-65-160	YB802-4/0.75					330				915	150/225				170/325					530	
	YB90S-4/1.1		920	170	600	360				945											
	YB90L-4/1.5					385				970	155/225	390	350		190/340					535	4-φ18.5
	YB100L ₁ -4/1.2					430				1015	180/225				245/370		285	465		555	
	YB132S ₁ -2/5.5	80					100	385	100					160		30					
	YB132S ₂ -2/7.5		1020	190	660	510				1095	210/240	450	400		315/430					523	
	YB160M ₁ -2/11																				4-φ24
	YB160M ₂ -2/15		1140	210	740	655				1240	255/240	490	440		385/480		300	480	625		
IH80-50-200	YB90S-4/1.1					360				945					190/340					535	
	YB90L-4/1.5					385				970	155/225										
	YB100L ₁ -4/2.2		920	170	600							390	350								4-φ18.5
	YB100L ₂ -4/3.0					430				1015	180/225				245/370		285	485	555		
	YB112M-4/4.0					460				1045	190/225			160	265/385	30				558	
	YB132S ₂ -2/7.5		1020	190	660	510		100	385	100	1095	210/240	450	400		315/430				583	
	YB160M ₁ -2/11																				
	YB160M ₂ -2/15					655				1240	255/240										4-φ24
IH80-50-250	YB160L-2/18.5		1140	210	740					1280		490	440		385/485		300	500	625		
	YB180M-2/22					730				1315	285/240				430/525					645	
	YB100L ₁ -4/2.2					430				1155	180/225				245/370					575	
	YB100L ₂ -4/3.0		1020	190	660							450	400				305	530			
	YB112M-4/4.0					460				1185	190/225				265/385					578	
	YB132S-4/5.5					510				1235											
	YB132M-4/7.5		1140	210	740					1275	210/240	490	440		315/430	30	320	545	618		4-φ24
	YB160M ₂ -2/15					655				1380				180	385/485					665	
IH80-50-315	YB160L-2/18.5		1270	225	840		125	500	100	1420	255/240	540	490				340	565			
	YB180M-2/22					730				1455	285/240				430/525					685	
	YB200L ₁ -2/30																				
	YB200L ₂ -2/37		1420	250	940		803			1528	310/290	610	550		475/590	40	360	585	750		4-φ28
	YB225M-2/45					840				1565	345/290				530/615						
	YB112M-4/4.0					460				1185	190/225				265/385					638	
	YB132S-4/5.5		95	1140	210	740	510	125	500	100	1235		490	440	225	315/430	30	365	645		4-φ24
	YB132M-4/7.5					550				1275	210/240									663	