


CHAMPINMILL

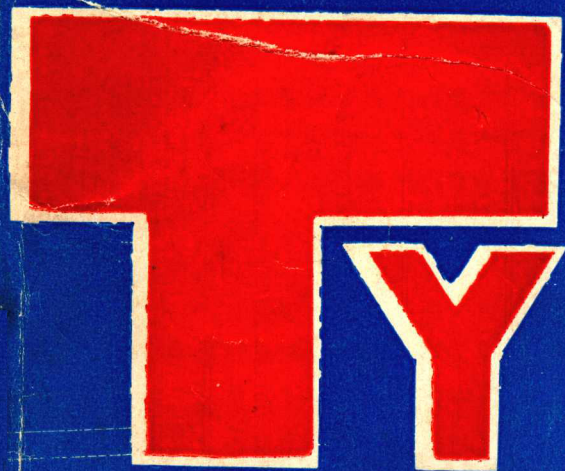

产品目录

北票通用机械廠

水泥 摺包机

目 录

水 泥 摺 包 机

回转型摺包机.....	(1)
马鞍型摺包机.....	(2)
双鞍型摺包机.....	(3)
推包小车.....	(4)

螺 旋 式 回 转 筛

螺旋式回转筛.....	(5)
-------------	-----

破 碎 机

锤式破碎机.....	(6)
反击式破碎机.....	(7)

旋 风 式 选 粉 机

旋风式选粉机.....	(8)
-------------	-----

给 料 机

双管螺旋喂料机.....	(9)
园盘给料机.....	(10)
刚性叶轮给料机.....	(11)

收 尘 器

压力式仓顶收尘器.....	(12)
袖袋收尘器.....	(13)
旋风收尘器.....	(14)

除 尘 器

XLP/A 型除尘器.....	(15)
XLP/B 型除尘器.....	(16)
SW 型双旋风除尘器.....	(17)
XSW 型旋风除尘器.....	(18)
XLP/G 型烟气旋风除尘器.....	(19)
XP 型旋风除尘器.....	(20)
PW 型旋风除尘器.....	(21)

XCX 型旋风除尘器	(22)
XNX 型旋风除尘器	(23)
CLG 型多管除尘器	(24)
多管除尘器	(25)

除尘器配套排灰、下料器

除尘配套排灰、下料器	(26)
回转下料器	(27)
圆锥式闪动阀	(28)
仓底卸料器	(29)
旋风出口蜗壳	(30)

输 送 机

B250空气输送斜槽	(31—33)
皮带运输机	(34)

斗 式 提 升 机

HL型、D型斗式提升机	(35—38)
ZL型斗式提升机	(39—40)

钢 管

高频焊接钢管	(41)
--------------	------

钢 制 散 热 器

钢制柱式散热器	(42)
---------------	------

薄 板 容 器

薄板容器	(43)
------------	------

热 交 换 器

汽—水热交换器	(44)
---------------	------

水—水热交换器	(45)
---------------	------

回 转 型 水 泥 摞 包 机

规 格 型 号	生产 能力 (吨/时)	工 位	摞包 数量 (包/车)	转盘 转速 (转/分)	升降 高度 (mm)	配套 方式	外形尺寸 (mm)	重 量 (Kg)	参考价格 (元)	
H4—10	120	4	10	8	1400	手推车	$\phi 3200 \times 3000$	5,000	30,000	
H4—9	110	4	9	8	1300	手推车	$\phi 3200 \times 3000$	5,000	30,000	

特点：此种摞包机由一个旋转的转盘和4个液压升降台、控制器、挡板等组成。工作时由皮带运输机将水泥包输送到转盘上，由控制器控制3个活挡板与一个固定挡板将水泥包按次序摞入各升降台上，工人用小车将水泥包运走。

用途：用于水泥包装车间摞包，便于外运。

马 鞍 型 水 泥 摞 包 机

规格型号	生 产 力 (吨/时)	工 位	摞包数量 (包/车)	配 套 型 式	升 降 高 度 (mm)	外 形 尺 寸 长×宽×高 (mm)	重 量 (Kg)	参考价格 (元)
M ₂ —10	60	2	10	手推车	1400	2500×800×3000	2000	16,000
M ₂ — 9	50	2	9	手推车	1300	2500×800×3000	2000	16,000

特点：本机主要由两个液压升降台同一个翻板和斜槽组成。工作时皮带输送机将水泥包通过斜槽至升降台上端翻板上，落入升降台中，工人用小车将水泥包运走。

用途：水泥包装车间摞包，便于外运。

双鞍型水泥摆包机

规格型号	生产能力 (吨/时)	工 位	摆包数量 (包/车)	配 套 方 式	皮带速度 (米/秒)	外 形 尺 寸 长×宽×高(m)	重 量 (Kg)	参考价格 (元)
C ₂ —20	120吨	2	20	叉 车	1	6 × 3 × 3	4,000	30,000

特点：主体是一个专用皮带输送机，左右各有一个双口升降台配套。

输送机将水泥包输送至升降台入口处，由控制器控制挡板使水泥包摆入双口升降台中达到20包，叉车将水泥包运走。

用途：水泥厂包装车间摆包，便于外运。

手 推 车

规格型号	推包数量 (包)	轮 距 (mm)	参考价格 (元)		
26" × 2½"	10	880	300		
26" × 2½"	9	880	300		

用途：擦包机配套用手推车。

螺旋式回转筛

型号规格	设计能力 吨/时	外形尺寸 长×宽×高	重量 (Kg)	配套电机		配套减速机		参考价格 (元)
				型 号	功率 (K W)	型 号	速比	
$\phi 600 \times 2900$	45	6373×1600×1038	2562	JO ₂ —51—6	5.5	JZQ—500—Ⅲ	31.5	15,000
$\phi 1000 \times 2500$	30	5307×1526×2105	2230	JTC—751	4.2			18,000
$\phi 1100 \times 4400$	60	7416×1630×1500	3465	JO ₂ —52—4	10	JZQ—500—Ⅲ	31.5	23,000

本机主要用于水泥制造工业中。用来清除水泥中的杂物，如各种金属机件、混入的其它杂物及水泥结块，便于水泥包装，提高水泥质量。

本机操作简便运行可靠。上方设有方便打开的金属盖板便于维修、检查。

锤 式 破 碎 机

型号规格	设计能力 (吨/时)	进料尺寸 (MM)	出料粒度 (MM)	重 量 (Kg)	配 套 电 机		参考价格 (元)
					型 号	功率 (K W)	
$\phi 600 \times 400$	12~15	<100	<15	1,330	JO ₂ —71—6	17	4,300
$\phi 800 \times 600$	18—24	<200	<25	3,100	JO ₂ —91—6	55	12,500
$\phi 630 \times 1200$	30	<300	<35	3,500	JO ₂ —82—4	40	14,500

本机是一种较通用的破碎设备，用於破碎各种脆性材料的矿物。破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石。其物料的抗压强度不超过1000Kg/cm²、湿度不大于15%。

本机的特点是结构简单、可靠、维修方便、易损件便於更换。

反 击 式 破 碎 机

型号规格	设计能力 (吨/时)	进料尺寸 (m m)	出料粒度 (m m)	重 量 (K g)	配 套 电 机		参考价格 (元)
					型 号	功率 (KW)	
$\phi 500 \times 400$	4—8	<100	0~20	1,400	J02—52—6	7.5	4,500
$\phi 1000 \times 700$	15~30	<250	0~30	6,000	J02—82—6	40	13,000

反击式破碎机系新型高效率破碎机。它具有结构简单、破碎比大，能耗低、产量高、重量轻、等特点，破碎后成品呈立方形体。

可用于选矿、化学、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工业部门作中碎和细碎各种中等硬度的矿石之用、如石灰石、石灰熟料、炉渣、碎玻璃、钙、盐、粘土砖、焦炭、煤、硫铁矿等。

旋 风 式 选 粉 机

型号	设计能力 (吨/时)		外形尺寸	重量	配套电机		参考 价格 (元)	要求体外配套风机				
	生料	熟料			型号	功率 (K W)		型 号	风量 (m ³ / 时)	风压 (mm H ₂ O)	配 套 电 机	
规格			长×宽×高	(Kg)							型号	功率 (K W)
φ 1500	16	12	4780×3370 ×3370	3600	Jo ₂ -32 -6	2.2	18,000	4—72— 11No.8c	22280	244	Jo ₂ - 71-2	22
φ 2000	28	21	6910×4740 ×4120	8083	Jo ₂ -61 -8L3	7.5	32,000	4—72— 11No.10c	37850	236	Jo ₂ - 81-4	40
φ 2500	44	33	6580×4840 ×7885	13331			40,000	4—72— 11No.12c	68020	249	Jo ₂ - 91-4	75

旋风式选粉机用于水泥制造工业中、是干法粉磨圈流作业中的一个重要设备。它的作用是在球磨前将小于一定粒度的细粉作为成品选出、防止细粉在球磨中出现粘球、及过粉现象，从而提高产品质量及粉磨效率，在产品细度相同情况下，能提高提磨机产量10~20%左右。

双管螺旋喂料机

型 号 规 格	图 号	重量 (Kg)	配 套 电 机		配套减速机		参考 价格 (元)
			型 号	功率 (KW)	型 号	速比	
$\Phi 150 \times 1.5\text{m}$	5638	1,300	JZT ₂ 31—4	2.2	ZQ250	12.64	6,800
$\Phi 150 \times 2.5\text{m}$	6063	1,700	JZT ₂ 41—4	4	ZQ350	"	7,900
$\Phi 175 \times 1.5\text{m}$	4609	1,600	"	"	"	"	7,400
$\Phi 175 \times 2.5\text{m}$	6064	1,600	JZT ₂ 42—4	5.5	"	"	7,800
$\Phi 200 \times 1.5\text{m}$	4F—1432—2	1,500	"	"	"	"	7,000
$\Phi 200 \times 2.5\text{m}$	6066	2,100	"	"	"	"	8,800
$\Phi 250 \times 2.5\text{m}$	6067	2,900	JZT ₂ 61—4	13	ZQ400	15.57	12,000
$\Phi 300 \times 3\text{m}$	6068	2,700	"	"	ZQ500	"	11,100
$\Phi 350 \times 3\text{m}$	6875	3,300	JZT ₂ 71—4	22	"	20.44	13,200

用于建材工业中，给各工序设备喂入干燥粉状及小颗粒物料。

园 盘 给 料 机

型号规格	设计能力 (m ³ /时)	型 式	物料 粒度 (mm)	重量 (Kg)	配 套 电 机		配套减速机		参考 价格 (元)
					型 号	功率 (KW)	型 号	速比	
CK1000	10	敞开座式	<50	1,100	JO ₂ —32—6	2.2	ZQ350—IV—1Z	31.5	5,500
CK1500	25	"	"	1,400	JO ₂ —42—6	4	ZQ400—IV—1Z	31.5	6,500
CK2000	100	"	"	2,100	JO ₂ —52—6	7.5	ZQ500—IV—1Z	31.5	7,400
FB1000	13	封闭式座式	<50	1,400	JO ₂ —41—6	3	ZS50		6,000
FB1500	30	"	"	3,100	"	"	ZS75	63	9,000
FB2000	80	"	"	4,800	JO ₂ —61—6	10	ZS82.5	86.92	15,000
FB2500	120	"	"	6,900	JO ₂ —62—6	13	ZS95	89.98	21,000
FB3000	75—225	"	"	15,000	JO ₂ —72—6	22	ZS125	125.6	41,000
DK 600	3.9	敞开吊式	<25	600	JO ₂ —22—6	1.1			2,800
DK 800	7.65	"	<30	800	"	"			3,000
DK1000	16.7	"	<40	900	JO ₂ —31—6	1.5			3,500
DK1300	28	"	<50	1,200	JO ₂ —41—6	3			5,000
DK1600	48.6	"	<60	2,000	JO ₂ —42—6	4			7,000
DK1800	60	"	<70	2,900	JO ₂ —51—6	5.5			10,150
DK2000	88.4	"	<80	3,100	"	"			10,990
DB 600	3.9	封闭式吊式	<25	600	JO ₂ —22—6	1.1			3,000

用于建材工业中、给各工序设喂入干燥粉状及颗粒状生熟物料。

刚性叶轮给料机

型号规格	设计生产能力(m ³ /时)		外型尺寸 长×宽×高	重量 (Kg)	配 套 电 机		参考价格 (元)
	叶 轮 转 数/分				型 号	功率(KW)	
	20	31					
φ 300×400	20	31	1554×446×512	332	JCH562	1.6	2,400

输送喂入干燥粉状及颗粒状生熟物料。

注：为配合给料机我厂生产B650、B800、B1000、B1200及B1400皮带运输机，其长度可根据用户要求而定，价格按国家规定和用户商量。

皮带运输机又可作为物料堆积比重在 $0.5-2.5\text{T}/\text{m}^3$ 其它物料输送，工作环境在 $-10^\circ\text{C}-+40^\circ\text{C}$ 之间。