

78.52078

8704590

工厂标准手册



哈尔滨锅炉厂

78.52078

8704590

工厂标准手册

(二)



哈尔滨锅炉厂

目 录

共 7 页第 1 页

标准号	名 称	页次	标准号	名 称	页次
73-4050	平台 (800 mm)	1	73-4175	45° 楼梯 (露天锅炉用)	42
73-4051	平台 (1000 mm)	3	73-4186	脚踏板 (露天锅炉用)	44
73-4091	45° 楼梯	5	73-4197	脚踏板 (露天锅炉用)	45
73-4093	平台栏杆柱	7	79-4138	人孔支板	46
73-4094	楼梯栏杆柱	8	79-4139	防爆门支板	47
73-4095	管头 I 型	9	79-4140	看火孔支板	48
73-4096	管头 II 型	10	79-4141	打焦孔支板	49
73-4097	管头 III 型	11			
73-4098	踏脚板	12			
73-4099	管头 IV 型	13			
			73-4210	把手	50
			57-4220	夹箍 (水平管道吊架用)	51
			57-4222	插铁 (管道吊架用)	53
			59-4227	螺钉 (修造装置用)	54
73-4111	支撑装置示意图	14	60-4293	吊环 (水封壁固定装置用)	55
57-4113	耐热支撑	15	60-4292	固定拉钩用圆钢	56
73-4114	托架	16	60-4293	U 形圆钢	57
73-4115	吊板	17	60-4294	U 形圆钢	58
60-4116	斜撑支撑	19	60-4295	吊架	59
73-4118	撑架 II 型	22	60-4296	固定拉钩用圆钢	60
73-4119	提板	23	72-4260	炉墙支撑板 (敷管炉墙用)	61
73-4121	吊板	25	72-4261	压板	62
73-4122	吊板	26	73-4262	定位板 (炉坑时热管 92.38.42 定位用)	63
73-4123	撑架 I 型	27	75-4261	管子垫块	64
73-4124	加固平台 (1000 mm)	28	75-4264	管子托板	66
73-4125	加固平台 (1200 mm)	30			
73-4126	加固平台 (1400 mm)	32			
73-4127	加固平台连接板	34	73-4303	垂直加强肋板	67
73-4128	人孔支板 (圆形孔)	35	73-4313	斜肋板	68
73-4129	人孔支板 (横正压锅炉用方形孔)	36	73-4314	水平腰肋板	69
73-4130	防爆门支板 (圆孔孔露天横正压锅炉)	37	56-4316	加强板 (轴机用)	71
73-4131	防爆门支板 (方形孔水封式防爆门)	38	52-4317	吊环 (轴机用)	72
73-4322	看火孔支板	39	59-4328	轮轴托肋板 (工艺用)	73
73-4333	看火孔支板 (横正压锅炉)	40	57-4329	耳板 (固定水封管管子用)	74
73-4334	打焦孔支板	41	73-4332	横架	75
			73-4333	人孔盖	76

序 号	名 称	页次	标准号	名 称	页次
60-434	吊钩板	77	57-4303	耳的支座 (导管D _H 57~426)	115
60-4342	抓钩 (水平导管吊架用)	78	58-4504	活动支座	115
60-4345	角板 (辅助用)	80	58-4505	联箱支座 I 型	116
60-4347	定位板	81	58-4506	联箱支座 II 型	117
60-4351	测量孔板 ($P_0 \leq 225$, $P_0 = 100 \text{ Kg/cm}^2$, $t = 240$ $^\circ\text{C}$, $P_0 = 100 \text{ Kg/cm}^2$, $t = 510^\circ\text{C}$ 和 $P_0 = 185 \text{ Kg/cm}^2$ $t = 230^\circ\text{C}$ ($P_0 = 200$) 普通用)	83	67-4508	端盖支座	118
58-4356	联箱端板	84			
58-4357	直角式胀缩接头	85			
58-4357	胀缩接头	86			
58-4370	测量孔板 ($P_0 = 100 \text{ Kg/cm}^2$)	87			
59-4373	压板 (防腐装置用)	88	57-4601	刚性吊架 (水平导管吊架用)	119
59-4374	压板 (防腐装置用)	89	57-4602	刚性吊架 (水平导管吊架用)	120
59-4375	盖板 (防腐装置用)	90	57-4603	弹性吊架 (水平导管吊架用)	121
78-4382	连杆	91	57-4604	弹性吊架 (水平导管吊架用)	122
59-4384	人孔盖 ($P_0 \leq 25 \text{ Kg/cm}^2$, $P_0 = 450$)	92	77-4606	蝶形弹簧	123
60-4392	人孔盖	93	77-4607	蝶形弹簧装置	124
60-4396	小 钩	94	77-4608	保护套管	126
60-4397	蛇形管吊钩	95	77-4609	上压盖	127
78-4398	蛇形管吊钩	95	77-4610	下压盖	128
60-4399	挂 钩	97	77-4611	导向器	129
78-43100	人孔盖 $\Phi 400$	98			
78-43101	人孔盖	99			
78-43102	连接板	100			
78-43103	连杆	101			
78-43104	耳 板	102			
			73-4701	矩形定位板 (过热器固定装置用)	130
			60-4713	水冷壁管固定托架	131
			60-4714	加强板 (辅助用)	132
			60-4715	封头加强板 (辅助用)	134
			60-4716	耳 板 (辅助用)	135
58-4431	管 管	103	60-4717	垫 板 (辅助用)	137
59-4444	压力表接管	104	79-4731	水压试验端盖 ($P_0 \leq 360 \text{ Kg/cm}^2$)	138
59-4445	管子 (阀门用)	105	60-4738	耳 板 (水冷壁固定支撑)	143
60-4446	管流装置	106	60-4741	胀缩接头	144
60-4451	连接管 (防爆门用)	107	72-4742	直角胀缩接头	145
60-4485	管接头 (辅助用)	108	60-4743	测量孔板 ($P_0 = 100 \text{ Kg/cm}^2$, $t = 350^\circ\text{C}$)	146
57-4501	固定支座 (导管D _H 57~426)	109	64-4754	指示板 (调节用系列标准之E)	147
57-4502	滑动支座 (导管D _H 57~426)	110	61-4775	指示板 (调节用系列标准之E)	148

序号	名称	页次	标准号	名称	页次
61-4777	闸板上头板(闸门闸系列标准之一)	149			
61-4780	闸板下头板(闸门闸系列标准之二)	150			
63-4781	测量孔板法兰水压试验端盖	151			
57-4782	U形板(绝热内部设备用)	153			
57-4783	上支座(管道过热器固定用)	154			
57-4784	下支座(管道过热器固定用)	155	60-5007	衬环	171
73-4791	矩形管吊夹箱(过路吊架通用)	156	57-5008	中间衬环	179
73-4792	耳板(可调整悬挂用)	157	58-5012	环(表测量喷嘴组安装装置通用)	180
73-4793	定位夹扣(屏式过热器定位用)	158	60-5027	密封圈(直道闸系列标准之一)	181
73-4794	定位板(屏式过热器定位用)	159	75-5028	弹簧垫	182
73-4795	起吊孔板(空气预热器管箱用)	160	75-5029	圆板	183
73-4799	孔板(起吊孔板用)	161	75-5030	圆环	184
75-4801	密封钢板	162	65-5101	椭圆形手孔盖	185
75-4802	角式胀缩接头	163	65-5103	椭圆手孔盖	186
			65-5104	手孔压板	187
			65-5106	人孔压板	188
			58-5119	中压联箱端盖($P \leq 100\text{kg/cm}^2$)	189
			50-5120	椭圆形密封头($P \leq 100\text{kg/cm}^2$)	190
			58-5124	封头($P \leq 6\text{kg/cm}^2$ 船舶用)	191
			58-5129	填料压板(高压阀门用)	192
67-4906	弯管	164	58-5130	填料压板(中压阀门用)	193
67-4907	弯管	165	58-5131	填料压盖(阀门用)	194
57-4915	圆形手孔典型管箱	166	54-5133	曲线手柄(二号用)	195
71-4916	防爆门人孔典型弯管(R200)	167	73-5136	接头座 P40~140 kg/cm^2	196
71-4917	防爆门人孔典型弯管(R300)	168	73-5137	螺栓(炉墙器用)	198
71-4918	防爆门人孔典型弯管(R400)	169	73-5139	接头座 P≤64 kg/cm^2	199
71-4919	吹灰孔典型弯管(R300)	170	60-5153	导向板(直通闸系列标准之三)	200
71-4916	打煤孔典型弯管(R300)	171	60-5154	闸板压盖(直通闸系列标准之三)	201
71-4917	防爆门人孔典型弯管(R200)	172	60-5155	填料压盖(直通闸系列标准之三)	202
71-4918	防爆门人孔典型弯管(R200)	173	41-5162	内座(阀门闸系列标准之三)	203
71-4919	防爆门人孔典型弯管(R200)	174	61-5163	左阀杆套(阀门闸系列标准之四)	204
71-4920	吹灰孔典型弯管(R200)	175	61-5164	右阀杆套(阀门闸系列标准之五)	205
71-4921	打煤孔典型弯管(R200)	176	65-5165	平口加强环	206
			73-5166	热电偶插座	207

杆型号	名 称	页次	标准号	名 称	页次
72-5149	封头 (高压端盖用内径 $\phi 1600 \times 1800$)	208	57-5350	拉杆 (水平管道吊钩用)	236
72-5170	人孔盖	209	57-5351	端 杆 (水平管道吊钩用)	237
			57-5352	链销拉杆 (水平管道吊钩用)	238
			57-5353	焊接联轴节 (水平管道吊钩用)	239
			58-5356	测量喷嘴	240
			58-5357	焊接端盖 ($P=100\text{Kg}/\text{cm}^2$ (绝对) $t=540^\circ\text{C}$ $P=100\text{Kg}/\text{cm}^2$ (绝对) $t=270^\circ\text{C}$ 和 $P=185$ Kg/cm^2 (绝对) $t=270^\circ\text{C}$ ($P=200$ 端盖用))	241
58-5256	杆端螺母 (阀门用)	210	58-5360	耳板 (高压端盖人孔用)	242
73-5212	矩形定位板 (汽轮机固定用)	211	58-5365	填料压盖 (阀门用)	243
80-5275	人孔门底座	212	58-5366	填料压盖 (阀门用)	244
72-5228	拨头压盖	213	58-5367	填料压盖 (阀门用)	245
72-5259	拨头孔底座	214	58-5368	方向顶	246
80-5268	人孔门垫	215	59-5390	连接盖板 ($P \leq 100\text{Kg}/\text{cm}^2$)	247
73-5275	吊 钩	216	59-5391	盖 子	248
73-5276	吊 钩	217	59-5392	中压联箱端盖	249
60-5277	斜吊钩	218	60-5394	高压联箱端盖	251
60-5278	拉 钩	219	73-7395	三通帽堵头	252
60-5279	炉墙支撑	220	59-5397	三通帽堵头	253
61-5290	杆端螺母 (阀门、直通阀系列之六)	221	59-5398	异径球兰	254
61-5293	阀 盖 (调升阀系列标准之十三)	222	60-5399	套 管	255
65-5295	夹 圈 (阀门、闸板阀标准之七)	223			
73-5296	着火孔底座	224			
			60-5416	无手孔联箱端盖 (P_{110} 和 $P_{120}\text{M}$)	256
			09-5415	有手孔联箱端盖 (P_{110} 和 $P_{120}\text{M}$)	257
65-5302	人孔盖	226	09-5416	无手孔联箱端盖 (P_{200} 和 $P_{200}\text{M}$)	258
64-5303	人孔盖	227	60-5417	有手孔联箱端盖 (P_{200} 和 $P_{200}\text{M}$)	260
56-5329	夹 箍 (固定管吊耳)	228	60-5418	无手孔联箱端盖 (P_{250} 和 $P_{250}\text{M}$)	262
59-5330	耳 板 (翻板用)	229	09-5419	有手孔联箱端盖 (P_{250} 和 $P_{250}\text{M}$)	264
50-5331	吊钩垫圈	230	75-5420	无手孔联箱端盖 (P_{320} 和 $P_{320}\text{M}$)	266
56-5332	加固砧打用垫圈	231	75-5421	有手孔联箱端盖 (P_{320} 和 $P_{320}\text{M}$)	267
59-5335	喷 咀 (重油喷嘴用)	232	60-5422	压紧塞 (翻板用)	268
57-5336	焊接端盖 ($P=200\text{Kg}/\text{cm}^2$ 及 $P=200\text{M}$; $D \geq 80\text{mm}$) 高压管通用	233	60-5426	端 盖	269
57-5345	高压联箱端盖	234	60-5431	阀 杆 (直通阀系列标准之五)	270
65-5348	端 盖	235	60-5432	中压联箱端盖	271
			60-5433	阀 杆 (直通阀系列标准之六)	272


标 号	名 称	页次	标 号	名 称	页次
65-5434	闸 杆 (直道闸 系列标准乙七)	277			
60-5435	闸 杆 (直道闸系列标准乙八)	274			
61-5438	材料座圈 (调节阀系列标准乙五)	275			
61-5440	法兰盖 (调节阀系列标准乙七)	276	77-6201	搪瓷式油杯	309
61-5443	支 柱 (调节阀系列标准乙十)	277	64-6211	管状油杯	310
60-5446	网 片 (直道闸系列标准乙六)	278	53-6502	包装法孟用木盖	311
61-5447	闸 杆 (闸门闸系列标准乙八)	279	74-6503	木 箱	312
61-5448	联箱端盖 $P \leq 22 \text{ Kg/cm}^2, t \leq 45^\circ \text{C}$	280	60-6505	端盖件 (垫基用)	318
61-5449	螺 杆 (固定水轮管管应用)	281	60-6506	枕 木	320
75-5450	无手孔联箱端盖 (P_{400} 和 P_{400M})	282	60-6507	木箱 (包装重量 $\leq 200 \text{ Kg}$)	321
75-5451	有手孔联箱端盖 (P_{400} 和 P_{400M})	283	61-6308	木塞 (零星订货专用)	322
75-5452	无手孔联箱端盖 (P_{64} 和 P_{64M})	284	61-6509	联箱包装	322
75-5453	有手孔联箱端盖 (P_{64} 和 P_{64M})	285	63-6510	空箱木箱 (外形尺寸有差)	324
78-5454	无手孔联箱端盖 (P_{40} 和 P_{40M})	286	66-6512	闸门包装用木盖	326
78-5455	有手孔联箱端盖 (P_{40} 和 P_{40M})	287	66-6513	方 钉	327
			66-6514	扒钩子	328
			60-6515	塑料端盖	329
			74-6556	集中下水管管接头管盖	331
			80-6559	紧固装置	332
			81-6563	管 盖	333
			80-6567	吊杆端纹保护套	334
57-5603	圆柱形蝶形弹簧 (电站管道吊钩和支座用)	288			
57-5604	弹簧吊杆 (吊钩吊钩用)	292			
65-5605	漏 斗	294			
72-5610	双向膨胀指示器	295			
73-5614	手柄装置	296			
75-5617	弹簧吊钩	297	60-7116	蒸汽取样器	336
75-5618	弹 簧	303	60-7121	冲泥器	337
80-5619	三向膨胀指示器	305	76-7119	泥水取样冷却器	338
			47-7127	饱和蒸汽取样器	340
65-6106	直形水银工级温度计	306	73-7213	检修端盖 ($1976 \times 35 \quad 410 \times 4.5$)	342
65-6107	温度计端盖	307	77-7248	吊杆装置	343
65-6108	温度计端盖	308	77-7249	吊 杆	348
			77-7250	直形吊杆	349

哈尔滨锅炉厂
工厂标准

73-4050
有透单

平台 (800mm)

共2页 第1页

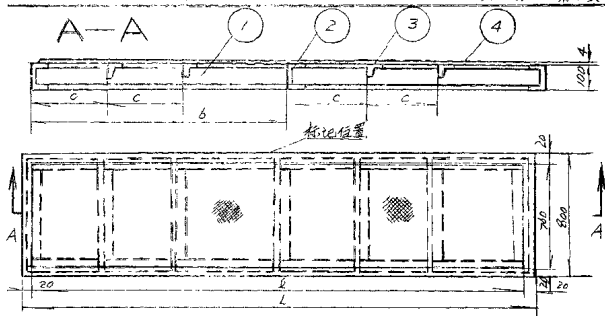

注: 1 俯视图例: 宽800 长2400平台 "平台8P24H" "平台8P24L"

2 标 地: 宽800 长2400平台 "8P24H" H表示铺花纹钢板
"8P24L" L表示铺拉网钢板

3 槽钢与槽钢, 槽钢与角钢间用 $l=6$ 焊缝焊接。

4 花钢板以断断续续 $4 \sim 5/150$ 沿圈线上, 下焊到槽钢与角钢上, 拉网板与槽钢角钢相接处点焊。

5 角钢规格尺寸按73-0402。

6 制造技术条件按30.73.038。

7 花钢板厚度4mm 不包括花钢板校高。

8 零件编号号22.73-4050。

焊 焊 金 属			T 92		见 表	两端锁口 两端锁口
4	拉网板 $\delta=5$; 或花钢板 $\delta=4$;	$760 \times l$	A3F	18319/㎡		
3	$L 50 \times 50 \times 5$;	$l=788$	A3F	33419/㎡		
2	$L No. 10$;	$l=788$	A3F	297		
1	按本图	$L=2$ 见表	A3F	788		
序号	图号	名 称	数量	材料	重量	备注
					重量 (kg)	


平台 代号	平台尺寸			件号1	件号2	件号3	件号4		平台总重			
	L	b	c	单重 (Kg)	单重 (Kg)	单重 (Kg)	L	光面 板重量 (Kg)	拉网 板重量 (Kg)	探棒 金属 (Kg)	光面 板平台 (Kg)	拉网 板平台 (Kg)
BP4	400			40				360	913	517	33.14	29.20
BP6	600			60				560	142	807	63.5	56.18
BP8	800		400	80			1	760	193	1236	84.5	74.48
BP10	1000		500	100				960	243.5	1384	105	93.12
BP12	1200		500	120			2	1160	294.1	1673	125	103.68
BP14	1400		500	140				1360	345	1961	145	120.00
BP16	1600		400	160				1560	396	2250	165	140.01
BP18	1800		450	180			3	1760	447	2538	185	160.00
BP20	2000		400	200				1960	497	2826	205	179.95
BP22	2200		440	220			4	2160	548	3115	225	193.94
BP24	2400		480	240				2360	598	3403	245	210.92
BP26	2600		430	260			5	2560	649	3692	265	226.87
BP28	2800		470	280	2			2760	700	3980	285	242.86
BP30	3000		430	300				2960	751	4268	305	257.81
BP32	3200		400	320			6	3160	802	4551	325	274.80
BP34	3400		490	340	280		2.97	3360	852	4845	345	291.78
BP36	3600		450	360				3560	903	5134	365	307.73
BP38	3800		480	380			7	3760	954	5422	385	324.72
BP40	4000		440	400				3960	1004	5710	405	341.67
BP42	4200		470	420			3	4160	1055	5999	425	358.66
BP44	4400		490	440				4360	1106	6287	445	375.64
BP46	4600		460	460			9	4560	1157	6576	465	392.59
BP48	4800		480	480				4760	1208	6864	485	409.58
BP50	5000		460	500				4960	1259	7152	505	426.53
BP52	5200	2600	430	520			10	5160	1310	7441	525	443.40
BP54	5400	2700	450	540				5360	1360	7729	545	460.38
BP56	5600	2800	470	560				5560	1410	8018	565	477.34
BP58	5800	2900	480	580				5760	1461	8306	585	494.31
BP60	6000	3000	400	600				5960	1512	8594	605	511.27
BP62	6200	3100	450	620				6160	1563	8883	625	528.24
BP64	6400	3200	460	640			12	6360	1614	9171	645	545.21
BP66	6600	3300	470	660				6560	1665	9460	665	562.18
BP68	6800	3400	480	680				6760	1716	9748	685	579.14
BP70	7000	3500	440	700				6960	1767	10036	705	596.11
BP72	7200	3600	450	720				7160	1818	10325	725	613.08
BP74	7400	3700	460	740			14	7360	1869	10613	745	630.05
BP76	7600	3800	470	760				7560	1920	10902	765	647.02
BP78	7800	3900	480	780				7760	1971	11190	785	664.00
BP80	8000	4000	500	800				7960	2022	11478	805	681.00

哈尔滨锅炉厂
工厂标准

73-4051
有清单

平台 (1000 mm)

共2页 第1页

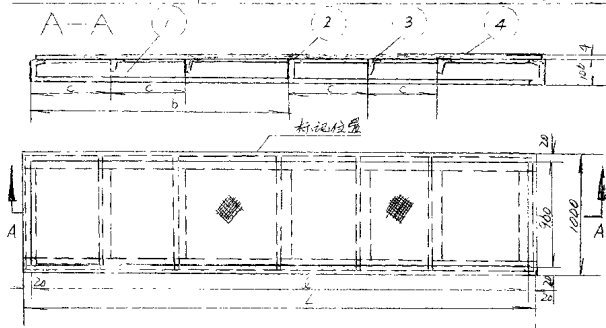

- 注: 1. 省略示图: 宽1000mm 长2000mm 平台 "平台10P24H" "平台10P24L".
2. 标 记: 宽1000mm 长2000mm 平台 "10P24H" "10P24L".
H表示无级钢板, L表示钢板拉钢板。
3. 钢板与型钢, 型钢与角钢间用 $h=6mm$ 焊缝焊接。
4. 先钢板以断续焊缝4-50/150沿图线上, 下得到横钢与角钢上, 拉钢板与L型钢相拉处, 单面点焊。
5. 与钢板口尺寸按73-4051。
6. 制造技术要求按20.73.03B。
7. 先钢板厚度 $\delta=10mm$ 不包括先钢板的厚度。
8. 零件清单号 22.73.4051。

		除焊金属		T42			
4	— " —	拉钢板 $\delta=5$	1	A3F	1831g/m ²	见 表	两端锁口
	— " —	先钢板 $\delta=4$; $460 \times L$		A3F	3324g/m ²		两端锁口
3	— " —	$L50 \times 50 \times 5$; $L=988$	11	A3F	372		
2	— " —	$L No. 10$; $L=988$	11	A3F	988		
1	按本图	$L No. 10$, $L=988$	2	A3F			
序号	图号	名 称	数量	材料	重量	重量 (kg)	备注

平台 代号	平台尺寸			件号1	件号2	件号3	件号4		焊工	平台重量			
	L	b	c	重量 (kg)	几 件	重量 (kg)	n 件	重量 (kg)	不锈钢板 重量	拉钢板 重量	不锈钢板 重量	拉钢板 重量	
10P4	400			40				360	11.53	6.51	0.3	39.59	39.57
10P6	500			60				560	17.94	10.12	0.4	501	42.29
10P8	800			80				760	24.25	13.74	0.5	64.33	53.72
10P10	1000			100			1	960	30.78	17.36	0.6	74.66	61.44
10P12	1200			120				1160	37.19	20.47	0.7	89.08	72.87
10P14	1400			140			2	1360	43.6	24.59	0.8	99.6	80.59
10P16	1600			160				1560	49.9	28.20	0.9	112.72	92.03
10P18	1800			180			3	1760	56.4	31.82	1.0	124.32	94.74
10P20	2000			200				1960	62.75	35.44	1.1	138.49	111.18
10P22	2200			220			4	2160	69.2	39.05	1.2	149.04	118.69
10P24	2400			240				2360	75.6	42.67	1.3	159.94	126.61
10P26	2600			260				2560	82.0	46.28	1.4	173.76	138.04
10P28	2800			280			5	2760	88.4	49.89	1.5	184.26	145.76
10P30	3000			300				2960	94.8	53.52	1.6	198.88	157.20
10P32	3200			320			6	3160	101.3	57.13	1.7	209.12	164.91
10P34	3400			340				3360	107.7	60.75	1.8	219.98	172.63
10P36	3600			360				3560	114.1	64.36	1.9	233.8	184.07
10P38	3800			380			7	3760	120.4	67.98	2.0	244.2	191.78
10P40	4000			400				3960	126.8	71.60	2.1	259.02	203.22
10P42	4200			420			8	4160	133.2	75.21	2.2	268.92	210.93
10P44	4400			440				4360	139.5	78.83	2.3	279.32	218.65
10P46	4600			460				4560	146.0	82.44	2.4	293.14	230.09
10P48	4800			480			9	4760	152.5	86.06	2.5	304.24	237.80
10P50	5000			500				4960	158.9	89.68	2.6	318.43	244.24
10P52	5200	2600		520				5160	165.3	93.29	2.7	338.94	264.93
10P54	5400	2700		540			10	5360	171.7	96.91	2.8	349.34	274.55
10P56	5600	2800		560				5560	178.0	100.52	2.9	359.74	282.27
10P58	5800	2900		580				5760	184.6	104.14	3.0	370.44	289.98
10P60	6000	3000		600				5960	191.0	107.76	3.1	380.30	305.14
10P62	6200	3100		620				6160	197.4	111.37	3.2	398.88	312.85
10P64	6400	3200		640			12	6360	203.6	114.99	3.3	409.18	320.57
10P66	6600	3300		660				6560	210.2	118.60	3.4	419.88	328.28
10P68	6800	3400		680				6760	216.5	122.22	3.5	430.28	336.00
10P70	7000	3500		700				6960	223.0	125.84	3.6	448.32	351.16
10P72	7200	3600		720				7160	229.5	129.45	3.7	458.72	358.87
10P74	7400	3700		740			14	7360	235.8	133.07	3.8	469.32	366.59
10P76	7600	3800		760				7560	242.3	136.68	3.9	479.92	374.31
10P78	7800	3900		780				7760	248.6	140.30	4.0	490.32	382.02
10P80	8000	4000		800				7960	255.1	143.92	4.1	500.92	389.14

- 注: 1 简略示例, $H=2000$ 楼梯“楼梯 6F20”。
- 2 标 地: $H=2000$ 楼梯“6F20”。
- 3 件号2的位置, 根据楼梯安装位置而定, 如A-A视图所示, 当楼梯安装在运转其他板或平台上面时, 则按“连接图I”所示, 此时件号4的踏脚板不需要上。
- 4 因设计要求, 或因安装误差需要调整高度时, 可适当移动件号2的位置, 则按“连接图II”位置所示。
- 5 件号4点焊在原处, 件号2点焊在假想线所示处。
- 6 当楼梯高度 $H \leq 4000$ 时, 件号1采用槽钢 120×58×5.5; $H > 4000$ 时, 槽钢为 140×58×6。
- 7 件号3按API形普通槽钢的设计, 可用热轧轻型槽钢的代用, 材料均采用 15MnV, 16Mn等。


代号	尺			件号1	件号2			件号3	件号4			件号5	件号6
	高度	跨度			宽度	a	b		重量		件号3		
		H	L						l	B			
	H	L	l	B	a	b	重量	重量	重量	重量	重量	重量	
6F4	400	400	566	756	32	120	1	0.0	120	5.2	0.08	28.5	
6F6	600	600	649				2	9.5	190	10.4	0.18	40.8	
6F8	800	800	732				3	13	26	15.6	0.28	53.1	
6F10	1000	1000	815				4	16.5	33	22.8	0.38	65.4	
6F12	1200	1200	897				5	20	40	26	0.48	77.7	
6F14	1400	1400	981				6	23.5	47	31.2	0.58	90	
6F16	1600	1600	1064				7	27	54	36.4	0.68	102.3	
6F18	1800	1800	1147				8	30.5	61	41.6	0.78	114.6	
6F20	2000	2000	1230				9	34	68	46.8	0.88	126.9	
6F22	2200	2200	1313				10	37.5	75	52	0.98	139.2	
6F24	2400	2400	1396				11	41	82	57.2	1.08	151.5	
6F26	2600	2600	1479				12	44.5	89	62.4	1.18	163.8	
6F28	2800	2800	1562				13	48	96	67.6	1.28	176.1	
6F30	3000	3000	1645				14	51.5	103	72.8	1.38	188.4	
6F32	3200	3200	1728				15	55	110	78	1.48	200.7	
6F34	3400	3400	1811				16	58.5	117	83.2	1.58	213	
6F36	3600	3600	1894				17	62	124	88.4	1.68	225.3	
6F38	3800	3800	1977				18	65.5	131	93.6	1.78	237.6	
6F40	4000	4000	2060				19	69	138	98.8	1.88	249.9	
6F42	4200	4200	2143	766	52	140	20	72.5	145	104	1.98	262.2	
6F44	4400	4400	2226				21	76	152	109.2	2.08	274.5	
6F46	4600	4600	2309				22	80	159	114.4	2.18	286.8	
6F48	4800	4800	2392				23	84	166	119.6	2.28	299.1	
6F50	5000	5000	2475				24	88	173	124.8	2.38	311.4	
6F52	5200	5200	2558				25	92	180	130	2.48	323.7	
6F54	5400	5400	2641				26	96	187	135.2	2.58	336	
6F56	5600	5600	2724				27	100	194	140.4	2.68	348.3	
6F58	5800	5800	2807				28	104	201	145.6	2.78	360.6	
6F60	6000	6000	2890				29	108	208	150.8	2.88	372.9	

谷尔溪锅炉厂
工 厂 标 准

73-4093

平台栏杆柱

共 1 页 第 1 页

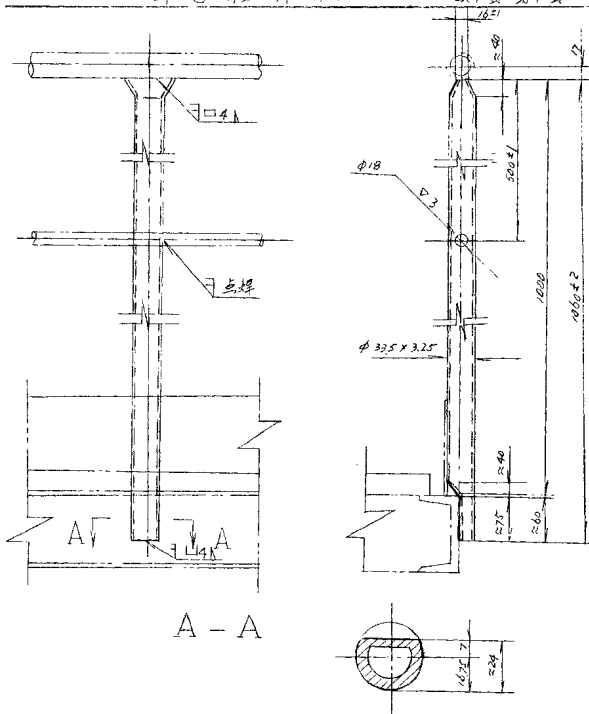


A - A

注：1管子规格为 1"、A2。
2重量：26 kg。

哈尔滨锅炉厂
工 厂 标 准
楼 梯 栏 杆 柱

73-4094

共 1 页 第 1 页

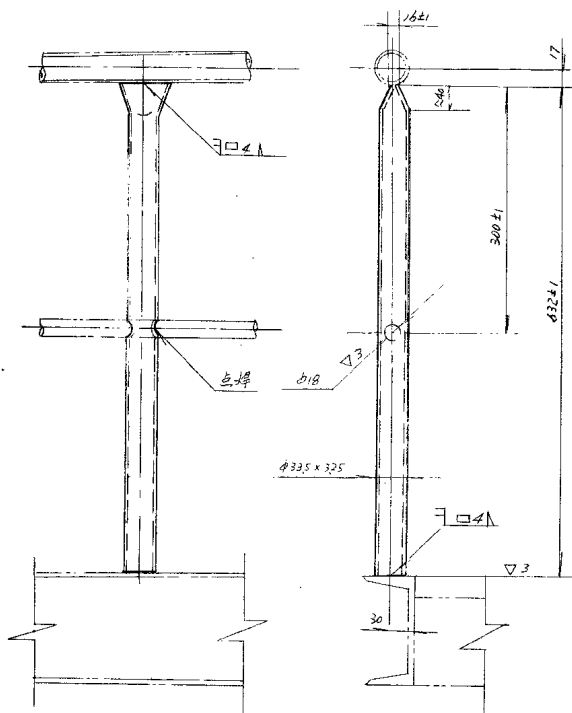

注: 1.管子规格: 1" A2。
2.重量: 155 Kg。