

富而美实用家庭装修丛书

阎放 ● 刘伟 ● 刘文 ● 姜佰林 ● 陈凯 ● 李斯 ● 韩非 ● 赵高 ● 编著

富而美实用家庭装修丛书

Fuermei Shiyong Jiating Zhuangxiu Congshu

厨房与卫生间

CHUFANGYUWEISHENGJIAN



/中原农民出版社

富•而•美•实•用•家•庭•装•修•丛•书

厨房与卫生间

FUERMEI SHIYONG JIATING ZHUANGXIU CONGSHU

FEM
cfywsj

FUERMEI SHIYONG JIATING ZHUANGXIU CONGSHU

中原农民出版社

放伟文林凯斯非高
阎刘刘姜陈李韩赵编著

图书在版编目(CIP)数据

厨房与卫生间 / 阎放等编著 . —郑州：中原农民出版社，
2002.2


(富而美实用家庭装修丛书)

ISBN 7-80641-476-2

I . 厨… II . 阎… III . ①厨房—室内装修②卫生间—室
内装修 IV . TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第060581号

- 富而美实用家庭装修丛书
- 厨房与卫生间
- 阎放 刘伟 刘文 姜佰林 陈凯 李斯 韩非 赵高 编著
- 责任编辑 吴丹青
- 中原农民出版社出版(郑州市经五路66号)
- 全国新华书店发行
- 河南第一新华印刷厂印刷
- 889毫米×1194毫米 16开本 3.5印张
- 2002年2月第1版
- 2002年2月第1次印刷
- 印数：1—4 000 册
- ISBN 7-80641-476-2/TS · 033
- 定价：19.80元



前言

“居者有其屋”是中国人千百年来的追求，随着我国经济的迅速发展，住房制度改革的深入，人们收入的不断增长，“居者有其屋”已基本得到解决。现在，怎样营造一个温馨、舒适、个性化的居住环境已成为人们十分关注的问题。

针对以上市场需求，我们在编写本书过程中，走访了大量的家装企业和许多用户，参考了各种户型的样板房，结合我们的工作实践，本着实用、经济、舒适的原则，编写了这套丛书。这套丛书着重介绍了适合不同文化层次、不同职业、不同的爱好和审美观、不同的经济承受能力、不同的居室结构的业主住房的设计理念；还介绍了典型装修案例中所使用的材料、材料的最新价格、装修的单位造价、装修的总造价以及装修设计、施工中容易出现的失误和怎样纠正失误等内容。本丛书按不同的功用分为《绿色环保家装》、《装饰材料的选购》、《家装常见质量问题及预防措施》、《门窗与阳台》、《隔断空间》、《客厅门厅与餐厅》、《室内布置与灯光色彩》、《厨房与卫生间》、《卧室》、《视听空间》、《阅读与办公空间》11册。

● ● QianYan

● ● QianYan

● ● QianYan

● ● QianYan

编者

2001年8月1日

MULU

[目录]

厨卫装修的几点经验 /	/1
厨卫装修施工顺序 /	/2
厨卫配电知识 /	/3
厨卫换气设备 /	/5
厨房装修的安全 /	/6
厨具采购的十项建议 /	/7
厨房装修的用材与配色 /	/8
怎样选购厨房地面材料 /	/9
厨房墙面常用的铺饰材料 /	/10
厨房工作台的制作 /	/11
如何选购橱柜 /	/12
橱柜售价一览 /	/13
橱柜基本结构及部件分解说明 /	/14
橱柜台面材料及性能 /	/15
橱柜台面性能性状对照表 /	/21
厨房的收纳 /	/22
卫浴空间的装修理念 /	/28
卫浴空间装修安全注意事项 /	/30
色彩在卫浴空间设计中的使用 /	/31
卫浴空间的照明布置 /	/33
老年人卫浴空间的设计特点 /	/35
客用卫生间的装修与布置 /	/37
卫浴空间收纳设计 /	/38
卫浴空间的干燥 /	/40
洗浴用洁具 /	/41
洗手盆流行趋势 /	/42
怎样选择浴室日用配件 /	/44
选购水龙头及其五金配件的学问 /	/46
浴柜的保养知识 /	/47
浴缸的材质 /	/48



卫厨装修的几点经验

1. 卫生间的浴柜最好做成悬空式,浴柜下沿距地至少15cm;如果从立面美观的角度来看,距地面30cm最为理想,这样既方便清洗;又减少了藏污纳垢的死角,而且使柜内物品更为干爽。 2. 目前市场上卖的套装橱柜工作台的高度一般是80~90cm.但如果自己制作,其高度可以根据主人的具体情况适当调整,主妇肚脐下3寸(9cm)即水池最佳高度。 3. 厨房工作台的踢脚处也以贴瓷砖为宜,与地面瓷砖连成一体,可避免将来用水或湿拖把清理地面时弄湿橱柜,致使其发霉、变形、变色而损坏。 4. 卫生间的插座最好安上防潮盖。 5. 卫生间内的镜子最好选用防雾镜。 6. 如果卫生间很小,电源开关应采用拉线式的或装在门外。 7. 为使排水管路顺畅,设计排水结构时,在不妨碍结构安全的原则之下,可将浴室、厨房的排水管路加大。 8. 应注意以使用者的身高来决定工作台面及炉灶的高度,市场上供应的橱柜尺寸大都有一定的规律,如有特别要求,应尽早确定。



天花:轻钢龙骨、纸面石膏板、多乐士涂料 105元/m²

墙面:立邦多彩涂料 35元/m²

吊柜:密胺板、双贴板 560元/m²

地柜:密胺板、双贴板 880元/m²


台面:人造石(雅丽耐) 780元/m²

餐桌:不锈钢架、人造石(雅丽耐) 1280元/m²



卫厨装修施工顺序

1. 拆除。拆除原有洁具、水电管线、墙砖、地砖。 2. 水电管线移位及调试。按新的平面布置调整水电管线和设施，安装洁具及线盒等。水管应检查是否漏水，电线应测试检查，确保使用安全。 3. 砌筑管道井，暗埋线管。 4. 防水处理。厨房和卫生间的地面、墙角及管道与地漏的结合处须作防水处理，积水12小时试验无渗漏。如果可能的话，卫生间墙面距地1.6m、厨房0.5m以下做防水处理更为理想。 5. 安装卫生间、厨房的家具与设备。 6. 铺贴墙面砖和地面砖。

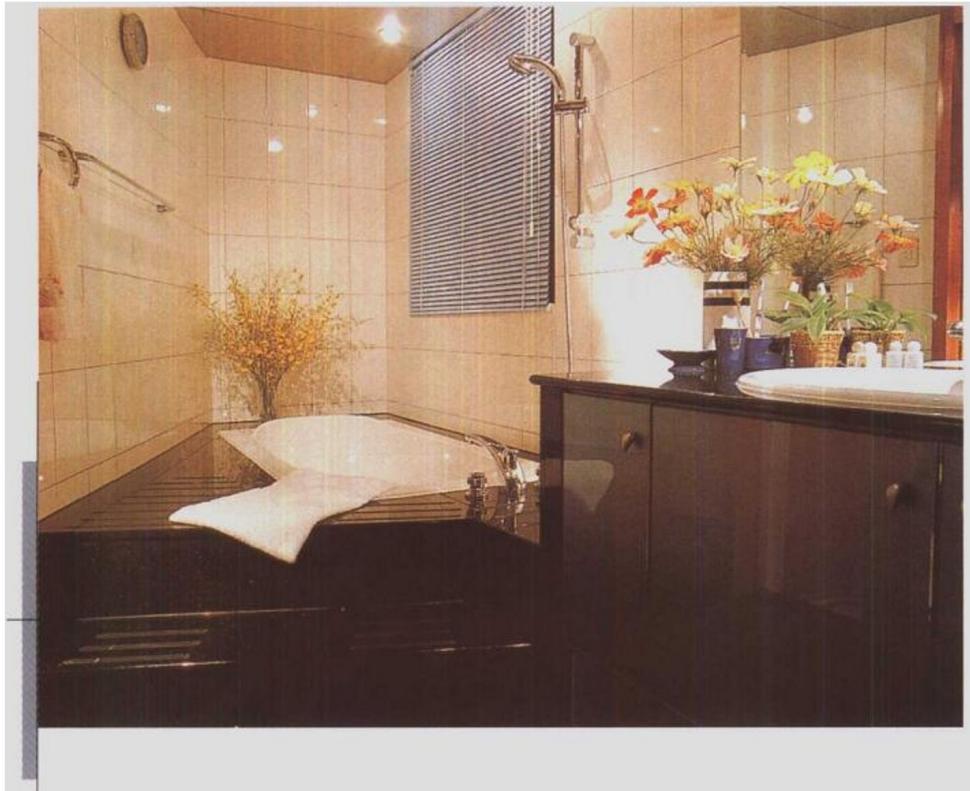

为妥善利用斜梁下畸零空间，打造一个有感觉的洗浴空间，设计师利用阶梯设计将空间划分成两区，黑色花岗石与白色壁砖相互映衬下，简洁而精致的空间质感立时顿生。

天花：烤漆龙骨、铝扣板 120 元 / m^2
 墙面：泛亚瓷砖(米色) 115 元 / m^2
 地面：泛亚地砖(黑色) 145 元 / m^2
 梳妆洗面柜：密胺板、双贴板 540 元 /m
 台面：人造石(奥宝石) 850 元 /m
 梳妆镜：夹板、樱桃木、镜片 68 元 /m

卫厨装修包清工价参考价目表

工程项目	单位	参考价(元)	工程项目	单位	参考价(元)
安装浴缸	只	150	安装换气扇	个	30
安装坐便器	只	65	安装抽油烟机	个	50
安装大理石台板	套	75	铝扣板吊顶	m^2	18
安装瓷洗脸盆	只	35	PVC板吊顶	m^2	18
安装冷热水喷头、毛巾架、皂盒等	套	70	硅酸板吊顶	m^2	20
防水处理	m^2	30	安装厨房挂件	套	60
铺地砖	m^2	15	厨房工作台制作安装	m	180
贴花岗岩、大理石板	m^2	30	厨房吊柜制作安装	m	165
墙面贴瓷砖	m^2	12	制作安装浴柜($H \leq 1m$)	m	150
安装镜子	项	30	制作安装浴柜($H > 1m$)	m	200
安装热水器	个	50	厨房不锈钢防溅板安装	m^2	35
安装热水管	m	5	凿铲墙、地面	m^2	6
排水管道移位	间	650~980	大理石台面铺设	m	30
安装蹲便器	只	50			

卫厨配电知识

1. 卫生间的电路应采用埋入式,不应露在表面,所有的金属部件和装置均应接地。2. 灯、热水器和毛巾烘干架应装有保险丝,并尽量远离浴缸,通常浴室是不装电源插座的,所有开关均用拉线式,或装在浴室外。3. 在厨房工作台附近装电源插座供小电器使用,多数插座装在工作台上方的墙上,而不是装在地板上方的位置,有些插座则可装在柜内。4. 所有大型电炊具均需直接与配电盒接线,它们的控制开关应在2m以内。5. 家用微波炉可使用普通的电源插座。6. 如果用日光灯照射吊柜下方的工作台,最好从天花板上的电灯线路接线或电线从柜内穿过,以免影响现有的装饰。7. 洗衣机不宜装在卫生间内,除非离开浴缸或淋浴水龙头至少1.8米。

天花: 轻钢龙骨、埃特板、多乐士涂料 105元/m²

墙面: 抛光磁化墙砖(米色) 135元/m²

地面: 抛光防滑磁化砖(米色) 150元/m²

吊柜: 木纹板、双贴柜板 980元/m

地柜: 木纹板、双贴柜板 1680元/m

台面: 黑金沙大理石 560元/m





(下)

天花：轻钢龙骨、埃特板、立邦涂料 105 元 /m²墙面：立邦涂料(杏色) 35 元 /m²

吊柜：双贴防火板 680 元 /m

地柜：双贴防火板 890 元 /m

台面：人造石(奥宝石) 850 元 /m

地面：金麻石 480 元 /m²

卫厨换气设备

换气的目的是将室内的臭气、热气、湿气和有害物质排出室外，吸入室外的新鲜空气，形成良好的室内环境。

换气的方法有自然换气与机械换气。自然换气有利用室内外气温差的方法和利用风压两种方法。气温差是所谓的烟囱效应，即送风口和排风口的高度差越大就越能起到效果，采用高窗与低窗的厕所换气和屋顶的换气都属于此类。

1. 浴厕换气。浴厕是湿气特别多的房间，是发霉、产生臭气的根源，浴厕必须装上换气扇。浴厕是封闭状态的房间，所以需要和排气量相等的新鲜空气。另外，如果把换气扇的电路和照明电路作为同一个电路，开灯时换气扇也同时工作，这样很方便。
2. 厨房换气。在炉子的上部用抽油烟机来排除蒸气、热气、臭气和油烟。为了排气，必须设送风口。但是抽油烟机不能消除大面积的油烟和热气，所以还要设置辅助换气扇以备万一。在换气扇上安装过滤器可向室外排出不佳的空气。抽油烟机的高度最好距火口1米左右，采用深型内藏西洛可风扇或螺旋桨风扇、浅型内藏着涡轮风扇的为好。一般来说，风量是以螺旋桨风扇为大，而噪音则以西洛可风扇为小，浅型排烟罩可以将其上部收藏在吊柜内。



吊柜：密胺板、木纹板 960 元 /m

地柜：密胺板、木纹板 1630 元 /m

墙面：哑光瓷砖 140 元 /m²

地面：釉面防滑瓷砖 180 元 /m²

天花：立邦涂料 38 元 /m²



天花：轻钢龙骨、埃特板、多乐士乳胶漆 95元/m²

木梁：红松木、柚木板 69元/m

墙面：多乐士乳胶漆(浅绿) 15元/m²

地面：彩釉地砖 155元/m²

地柜：细木工板、樱桃木板 860元/m

台面：黑金沙大理石 860元/m²

壁柜：樱桃木、聚酯漆 240元/m

厨房装修的安全

厨房是家中最容易发生意外损伤的地方，如切伤、烫伤或烧伤等，所以在装修设计时应以安全为重，以下是布置时需注意的要点。

1. 确保往内开的厨房门不会因突然开启而撞到正在备餐的人，不然便应改为外开或推拉门。
2. 避免在灶台旁挂放易燃物品，如窗帘、干花、木汤匙或饰物；选用气体炉具前应先注意厨房是否有良好的通风设施。
3. 避免放置大件物品于橱柜顶，如锅煲、花瓶、碗及食物处理器，不然搬动它们时既困难亦危险。在炉旁预留工作面，以便安全地放置从炉上取下的锅或汤煲。
4. 有计划地在厨房的各个角落多设电源插座，可减少电线横陈的危险性。
5. 不可在洗涤盆、电炉或其他炉具旁铺设电线。
6. 以圆弧修饰橱柜的边角位，可减少碰伤的可能。
7. 如果可能，在厨房内安装灭火筒等防火设施，以备不时之需。
8. 处理内置式家电时，应预留边位，以便电器出现故障时修理易于移动。
9. 若家中有小孩，应在炉具边加设护栏，以免造成烧伤或烫伤等意外。
10. 注意吊架或吊柜的挂设高度，甚至连悬挂物的尺寸也应计算在内，避免个子高大的家人一不小心撞上，吊柜应比工作台窄。

厨具采购的十项建议

价格“低”、品质“佳”，你也心动了吗？在采购前我们应该了解几项选购厨具的注意事项，拥有了这些基本常识后，如果你有机会亲自挑选自己的厨具，这些来自专家的忠告，可得牢牢记住了。

1. 厨房的布置，应先挑好厨具，再搭配地砖的颜色，以选择多的后挑选为原则，才能展现出清爽、美观的厨房。 2. 门板的选择不要超过三种颜色，如此空间才不会显得零落与杂乱，且以外凸的门板造型较不易卡油烟。 3. 台面的质材最好为人造石，虽然也容易刮伤，但可以磨掉，使用一段时间后再经过适当的处理即可如新，天然石材有毛细孔，易留污渍。 4. 由于国人炒菜的习惯，油烟多，所以厨房空间并不适合国外的开放性设计。 5. 消毒柜与洗碗机的选择，应考虑家里人口数，四人以上考虑使用才较为划算，反之，可以不用，以减少橱柜空间浪费。 6. 目前的橱柜多以不顶天花板为设计原则，除了减少压迫感外，过高的橱柜没有使用，也是徒然浪费，况且物品放置过高也不易拿到。 7. 油烟排风管的设计，尽可能不超过1.2m，以1.5m为限，才能达成良好的排烟效果。 8. 橱柜把手圆形造型虽好看，但以一字形较实用，消费者选购时宜注意使用习惯及配合主妇手掌大小。 9. 烤箱等电器宜设计放在高柜上，较为好拿，但不要超过视觉之上。 10. 橱柜高度宜适合国人身高设计，一般以85~86cm为合理高度。

吊柜：防潮板、双面板 520元/m²

地柜：防潮板、双面板、不锈钢台面 980元/m²

地面：枫木漆面地板 170元/m²

天花：木龙骨、塑铝板 140元/m²

吊柜：密度板、高级烤漆 780元/m²


地柜：密度板、高级烤漆、不锈钢台面

1200元/m²

高柜：密度板、高级烤漆 1680元/m²

地面：红橡木地板 210元/m²

墙面：立邦外墙涂料 38元/m²

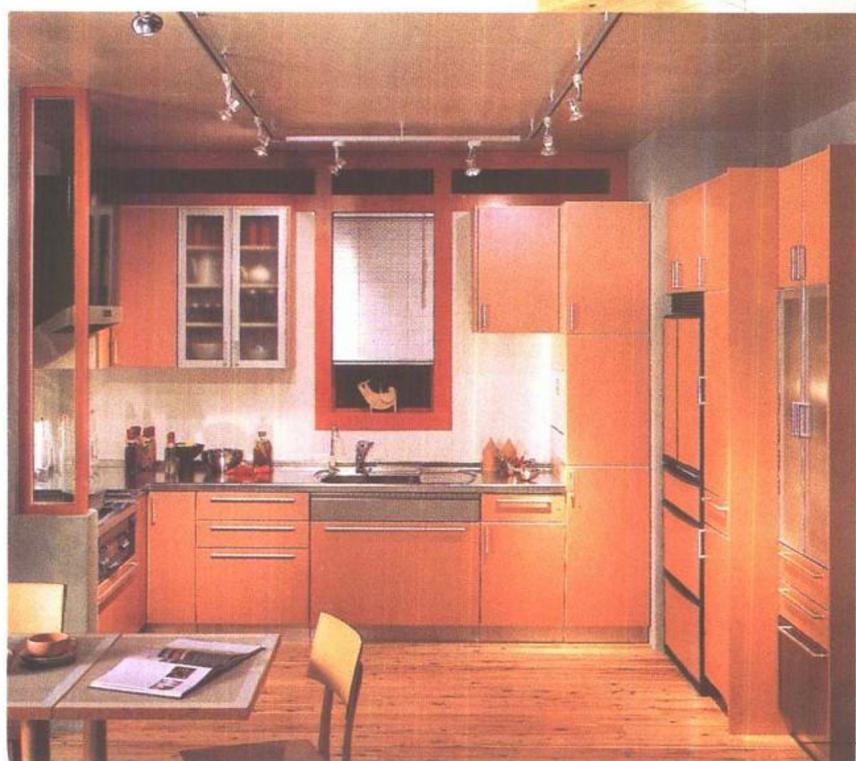

厨房装修的用材与配色

1.家居厨房面积通常有限,除了强调实用功能,不妨从色调、选材等方面入手,设计一个设施完善而又别具风格的烹饪天地。厨房的色彩运用应当简洁,可以采用银、灰、黑、白等颜色为基本色。当然,也可在这些基本色系中注入较大胆的色彩和效果。草绿色、赤土色、蛋黄色等是不错的配衬颜色,你可在家居配件,如电话、餐椅、厨具、陶器和废物箱等物件上选用这些色彩。若依然觉得单调,不妨把这些色彩运用在地面和墙面。 2.设定了色彩布局后,下一步就是选择材料。简单、质面平滑的材料,如不锈钢、铝、铬、钢、铁、木,净白、灰或黑的瓷砖、玻璃等都是恰当的材料,如果装修资金充裕的话,不妨选用较高格调的云石和石板。3.地面可铺砌坚固的防滑地砖,既耐用又容易清洗。如果你追求一个充满时代感的厨房,不妨考虑在墙壁、地面铺贴铝片。铝片以往多用于工场的地面,因它不易磨损,而且价格合理,其优点是质面平滑,并能掩盖墙面或地面的瑕疵,看来很完美。如果觉得以铝片、瓷砖加不锈钢质感感觉太冷、太刺眼的话,还有很多材料可选择,例如上光漆木质地面等。 4.假如你的预算不能负担不锈钢等材料,也可改用白色、灰色或银色的胶板材料,其表面同样十分平滑,也极为耐用。选用油漆面质材也不错,可在木材表面刷上哑光白色油漆。 5.收纳空间是厨房内必不可少的,除了一般橱柜,也可以墙上悬挂金属挂架,将常用的厨具如刀、筷子筒、平底锅等挂到墙上去,无形中增加了储物的空间。有些高档厨房的表面采用不锈钢铺贴,这种质材光亮耀目、耐用,不易藏污并易于清洗。 6.厨房墙壁可铺贴浅色瓷砖或刷浅色油漆,以营造清新自然的视觉感觉。 7.普通炉具上镶一块装饰铁板能收到不错的视觉效果。事实上,一个白色的炉具陪衬银色布局的厨房也是好看的设计。



天花:立邦防水涂料(色) 35元/m²

墙面:立邦防水涂料(青色) 38元/m²

吊柜:密度板、高级烤漆 860元/m

地柜:密度板、高级烤漆 168元/m

地面:防滑马赛克 120元/m²

台面:木纹板 76元/m




墙面：立邦涂料(米黄色) 35 元 /m²
 地面：磁化地砖(奥丽牌) 160 元 /m
 吊柜：密胺板、双贴板 580 元 /m
 地柜：密胺板、木纹板 960 元 /m
 台面：人造石(雅丽耐) 800 元 /m
 不锈钢架 560 元 /套

怎样选购厨房地面材料

漂亮的地板能令厨房焕然一新，如果预算不受限制，可以铺上云石或板岩等豪华材料，但某些铺饰材料最好不要采用，如石板、陶瓷或赤陶砖等，因为一般地面根本承受不了它们的重量。如果地面承重没有问题，则可有多种选择，例如花岗岩、陶瓷砖、赤陶、木料、乙烯基、软木或亚麻油毡。

厨房地面的颜色及图案也十分重要，素色的地板会清楚现出所有污渍，选择有斑点或图案的地板，能够节省清洁工夫；浅色的地板会令房子更明亮，深色地板则会使房子较暗，过分鲜艳夺目的图案会使画面凌乱；在小厨房里铺简单的地面永远是正确的选择。厨房地面的铺饰材料常用的有以下几种：

1. 木质地板：木材的优点是耐用、温暖，愈用愈好。缺点是重或尖的物件会令它出现凹痕或伤痕，而且不能隔音，还要定期保养、维修及打蜡。当铺完新地板，平整及清理完毕后，涂上几层不易磨损的蜡，能令它看起来更丰腴、有光泽、温暖及耐用。若想有哑光效果，在地板上先涂稀释的白色乳胶，再涂哑光蜡。上釉或打蜡时，切记从离门口最近的地方开始，这样你才可以避免完成后，被困在房子内。
2. 瓷砖：瓷砖的款式可谓与日俱新，有数以百计的颜色及图案。它耐用持久易清洁，而且丰俭由人；缺点是质地硬、冷，不能隔音，潮湿时十分滑溜。
3. 赤陶砖：这种砖在磨损后看起来更豪华。赤陶砖温暖，其红砖颜色十分柔和。因为赤陶砖很重，所以最好铺在厚实的地面上。
4. 石块、板岩及云石：石板能随岁月消逝而产生光泽；板岩表面光滑，质地豪华；云石能呈现奢华气氛。上述三种材料均极度耐磨，但昂贵、坚硬、冰冷并不隔音。
5. 水磨石：水磨石由石、玻璃碎片及水泥组合而成，它坚韧、颜色多样，有砖状及平板状两种形式。
6. 乙烯基：是非常坚韧的材料，耐脏、防水、易清洁，并有温暖的触感，它有各种各样的厚度和价格。这种地板有薄片状和砖状，有软的也有硬的。乙烯基完全不用保养维修。
7. 亚麻油毡：这种材料跟乙烯基很相似，它温暖、耐脏、耐用、易清洁、有薄片和砖状。它由天然材料制成，近年大受欢迎，例如软木、亚麻子油、木材及树脂。由于需求量大增，颜色及图案也有更多选择。





厨房墙面常用的铺饰材料

1. 瓷砖：瓷砖是厨房最普遍采用的墙面铺饰材料，不仅款式、颜色繁多，平滑亮泽，容易铺砌，而且价格低廉，耐用抗污，容易清洁。不过采用瓷砖的最大缺点，是瓷砖的隙缝中容易结成污垢，若污渍太顽固，只好刮掉旧泥浆，再填上新泥浆勾缝。接近高热、冷冻、食油和溅水花的地方，铺砌瓷砖时还必须采用一些防水薄泥浆。
 2. 油漆：要将很脏的厨房变为清新洁净，油漆具有奇效。油性的混合漆是最佳的选择，它们比水性油漆更能经受耗损。很多生产厂家都关注环境保护问题，纷纷配制利于环保的混合材料。那些不溶性油漆结合天然原料，如亚麻子油、松树树脂、白亚和香精油。
 3. 木料：有些店铺现在有木嵌板材料出售，方便人们选购是目前较常采用的，而且亦适合患有气喘与过敏症的人。
 4. 不锈钢：不锈钢在住宅厨房内并不常见，不过以不锈钢板作为工作台上面的墙面铺饰，如铺饰在炉具及洗涤盆边的墙面上，实在是理想的挡溅背板。不锈钢板既容易装嵌，花费亦不多，且极为耐用、容易清洁，同时还可以其时尚的外貌来遮掩粗糙的墙身，实在两全其美。
 5. 有机玻璃：如果不喜欢瓷砖，以有机玻璃这种坚韧薄料来作厨房的挡溅板，不失为理想的选择。它有多种颜色可供选择，而且其本质清晰美观，又能经受碰撞与洗擦的耗损。

厨房工作台的制作

在选择台面材料之余，亦应留意最易渗水的地方。洗涤盆后的台面与墙壁的连接不容忽视，该处经常溅水，若接缝有问题，水就很容易渗进橱柜内，污垢会不断积存，工作台的耐用和卫生程度就会大大减弱。合理的处理方法是：1. 在工作台与墙壁的接驳处宜加上直身的防水板或拱身连台面的防水板，然而前者以两块板连接，故缝隙仍然存在；后者因是整块倒模而成，绝无接缝，防水效果更佳，但价钱亦相对昂贵。2. 为避免炊具在加热后放在台面上时有损台面材料，最好在台面上加一条铜条或不锈钢条，做成坑纹，放置炊具。3. 在工作台底部，夹板不宜直接贴至地砖，最好在台的底层加装一定高度(8~12cm)的瓷砖地台，以免台身夹板长期受潮。4. 台边应该着重修圆，可防水渍漏入台下的抽屉内。台面所有可能的接缝均应用防渗漏的胶水封好。5. 工作台前沿设计微微隆起的止水线，使得工作时衣服不致被轻易弄湿，底部制作止水沟，其作用可使不慎溢出的水流至柜门门板前滴落，确保柜内干燥，增加使用寿命。



天花：轻钢龙骨、埃特板、立邦防火乳胶漆 105 元 /m²

吊柜：双贴板、木纹板(海奇) 630 元 /m²

地柜：双贴板、木纹板(海奇) 980 元 /m²

台面：人造石(耐美石) 920 元 /m²

地面：防滑磁化地砖 160 元 /m²

如何选购橱柜

随着生活水平的提高,现代人越来越看重作为居室重要功能环节的厨房。而厨房的好用与否很大程度上取决于装修。整体橱柜由于具有优良的使用性能越来越受到大众的青睐,成为厨房装修中的重要内容。橱柜一般由柜体、门板、台面、烟机、灶具、水盆、龙头和其他电器等组成。

一、柜体通常由聚氢氨板组成

二、门板常用的材料

1.防火板:耐磨、耐高温、抗渗透、易清洁、色泽鲜艳、实用美观,价格能为广大消费者所接受。 2.烤漆门板:色泽鲜艳,有很强的视觉冲击力,但价格偏高。 3.PVC模压吸塑门板:具有色彩丰富、形状独特的优点,价格适中,是消费者选择较多的一种材料。 4.实木门板:天然材料,质感好,具有回归自然、返璞归真的效果,但价格昂贵。 5.金属质感门板:是欧美近两年最新流行趋势,给人一种未来高科技的感觉,价格较贵,但受到部分年轻人的喜爱。

三、台面的选择

1.大理石:它耐磨损、耐高温,但表面有毛孔,易污染变色且不易清洁,须特别处理接缝处,部分大理石隐含放射性物质,有害健康。 2.不锈钢:易清洁、耐热、耐磨,但价格昂贵、颜色单调、操作声音响,易留痕迹。 3.防火板:可做弯曲板,耐热、耐磨、花色多,健康卫生,价格便宜;但接缝处需特别处理。 4.人造石:台面可以连接一体,耐热、耐磨、易清洗,可重新打磨,日久常新;但价格昂贵。

防火板和人造石是现在橱柜台面普遍采用的两种材料,价格差别较大,同是人造石台面,国产的雅丽耐、蒙特丽等品牌在形状、美观、实用等方面与进口的杜邦可丽耐、杜邦宝丽石虽有区别,但价格仅是进口材料的40%左右。

橱柜所用五金件(铰链、抽屉滑轨、吊码、调整角、连接件)有国产和进口之分,进口金属件(主要是铰链和抽屉滑轨)开启顺畅,噪音小,坚固不易脱落,使用寿命长。

现在市场上的橱柜大多以延米作为计价单位,1延米橱柜的价格基本是1米长、0.6米宽、0.7米高的吊柜和1米长、0.6米宽、0.8米高的地柜加上1米长、0.6米宽的台面加在一起的价钱,其中不包括抽油烟机、灶具、水盆、龙头等配件的价格。

根据厨房的面积、形状、管道、烟道、下水口位置等诸多因素,橱柜厂家会有专业设计师上门为您设计,最大程度地满足您的要求。

