

1979



棒球竞赛规则

中华人民共和国体育运动委员会审定

棒球竞赛规则

1979

中华人民共和国体育运动委员会审定

人民体育出版社

棒球竞赛规则

1979

中华人民共和国体育运动委员会审定

人民体育出版社出版

体育报社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 $\frac{1}{64}$ 32 千字 印张 2

1969 年 6 月第 1 版 1979 年 1 月第 4 版

1979 年 1 月第 4 次印刷

印数: 53,001—64,000册

统一书号: 7015·1744 定价 0.18 元

重版说明

本书是 1975 年《棒球竞赛规则》的修订本。这次修订时，对 1975 年规则作了下列几点主要改动：

一、对规则的主要章节（进攻和防守部分）作了较多的补充说明，使规则的内容更加完整、明确。

二、调整了章节。由原来的十一章调整为六章。规则的系统性有所加强。

三、增加了“裁判员术语和手势”、“术语解释”、“投手投球踏板正误示意图”、“界内和界外球示意图”等内容。

四、场地布置和画线作了个别修改。

目 录

第一章 场地和器材	1
第一条 比赛场地	1
第二条 场地面积	1
第三条 场地划法	2
第四条 场地布置	5
第五条 球棒	11
第六条 球	12
第七条 本垒板	12
第八条 投手板	13
第九条 垒包	13
第十条 手套	15
第十一条 服装	17
第十二条 护具	17
第二章 比赛	18
第一条 比赛的胜负	18

第二条	队员	18
第三条	替补队员	19
第四条	攻守权	21
第五条	比赛开始	21
第六条	决定胜负	22
第七条	得分无效	23
第八条	弃权	24
第九条	暂停	25
第三章	投手	25
第一条	合法投球	25
第二条	投手的违禁行为	28
第三条	投手犯规	30
第四条	对投手的其他规定	32
第五条	好球和坏球	33
第四章	击球	35
第一条	击球次序	35
第二条	击球次序错误	36
第三条	合法击球	38
第四条	不合法击球	39

第五条	“击”和“球”	40
第六条	界内球	42
第七条	界外球	43
第八条	擦棒球	44
第九条	触击球	44
第十条	击球员出局	45
第十一条	准备击球员	49
第五章	跑垒	50
第一条	跑垒顺序	50
第二条	击球员成为击跑员	51
第三条	击跑员出局	54
第四条	跑垒员安全进垒	56
第五条	跑垒员退回原垒	62
第六条	跑垒员出局	63
第六章	裁判与记录工作	70
第一条	裁判员的职权	70
第二条	裁判员人数	70
第三条	司球裁判员的主要工作	72
第四条	司垒裁判员的主要工作	74

第五条	外场裁判员的主要工作·····	75
第六条	裁判员注意事项·····	75
第七条	关于提出申诉和异议·····	76
第八条	记录员及其职责·····	76
第九条	记录员的主要工作·····	77
第十条	记录表的内容·····	79
第十一条	记录员的技术统计工作·····	80
附录：一、	棒球术语解释·····	84
二、	投手投球踏板 正误示意图·····	95
三、	界内球和界外球 示意图·····	100
四、	死球与继续比赛·····	104
五、	裁判员术语和手势·····	109

第一章 场地和器材

第一条 比赛场地

比赛场地是一个直角扇形区域，地面应平整。在场内和有效比赛区内不得有任何障碍物。

如果在规定的比赛场地上有观众或其他障碍物而不符合规则要求时，应由主办单位和裁判组根据情况定出临时或特定规则并通知比赛双方。

第二条 场地面积

比赛场地包括界内地区和界外地区。界内地区分内场和外场。内场为正方形，四角各设一个垒位。各垒之间的距离为27.43米。投手板的前沿中心和本垒尖角间的距离为18.44米。本垒的后面及本垒

至一垒、本垒至三垒边线以外，至少在 18.29 米的范围内不得有障碍物。本垒至一、三垒外的延长线至少长 76.24 米（其他有关场地尺寸见图 1）。


本垒至一、三垒后两条边线以内和一、二、三垒垒线以外的地区叫“外场”。

本垒后面要安设后挡网。场地周围最好安设挡网，高度以 1 米以上为宜。

注：如场地面积许可，一、三垒外的延长线可达 97.64 米，本垒经二垒伸向外场的距离可达 121.92 米。

第三条 场地划法

首先决定打球方向和本垒位置，为避免阳光照眼，本垒最好位于场地的西南偏西的位置。在本垒后面尖角处钉一小木桩，桩上系一长绳（至少长 54.86 米）并在 18.44 米、27.43 米、38.79 米及 54.86 米处各作一结（记号）。然后把绳拉向打

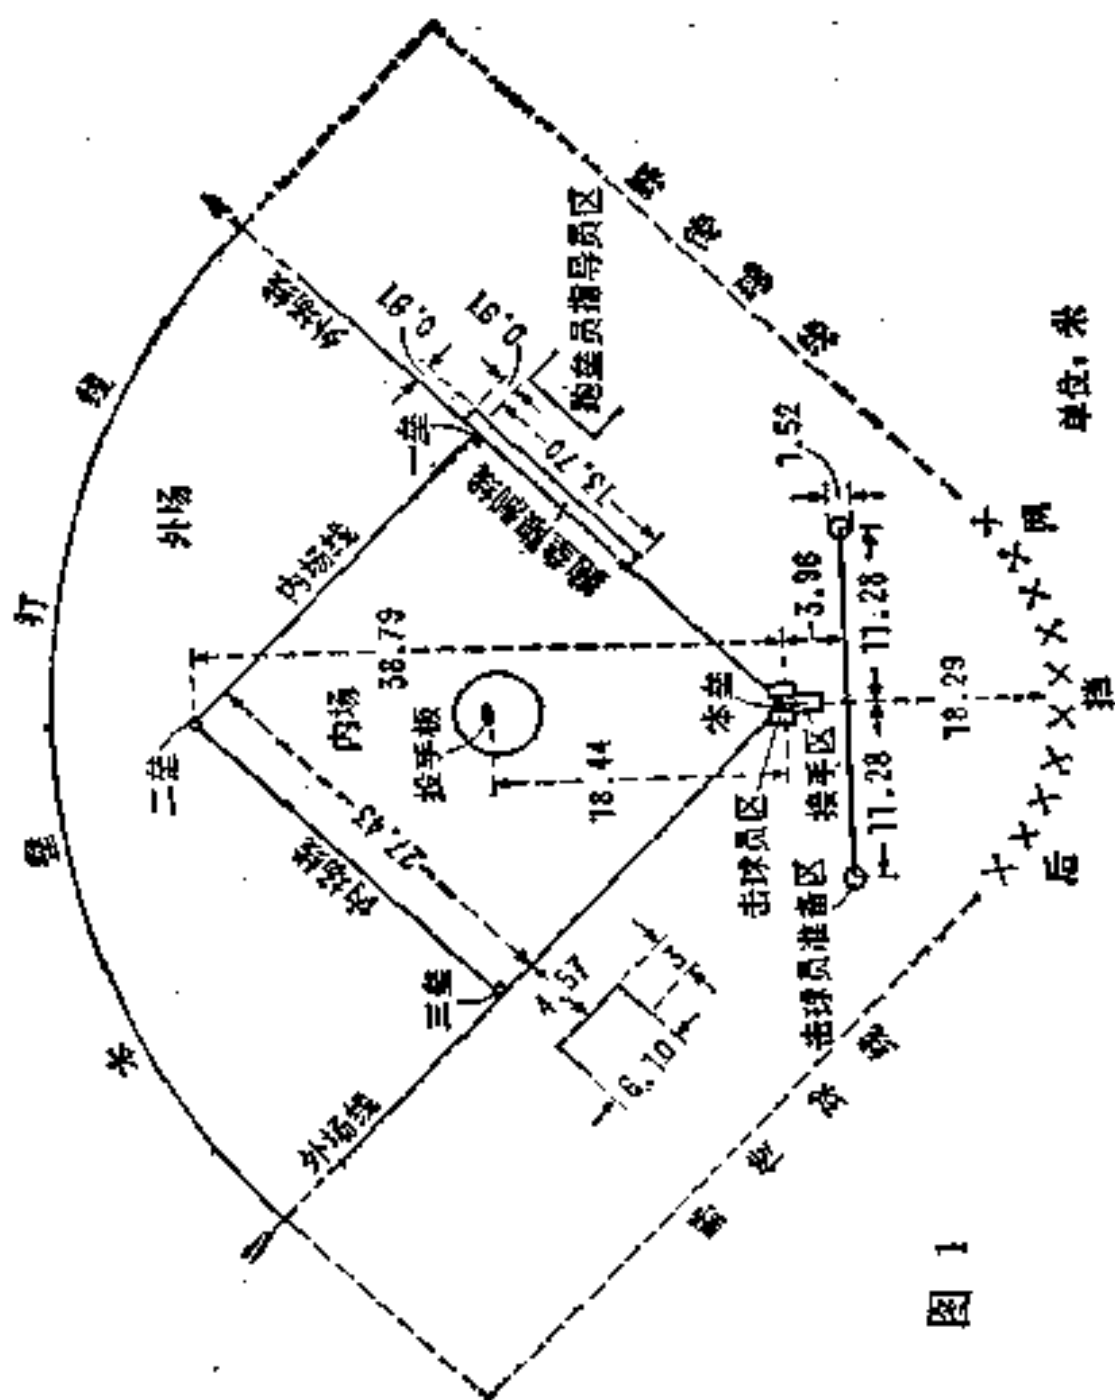

球方向的地面。首先在 18.44 米处钉一小木桩，该处就是投手板前沿的中心。在 38.79 米处再钉一小木桩，就是二垒的中心点。接着再把 54.86 米的绳结系在二垒的木桩上，另一端系在本垒木桩上，手执 27.43 米处的绳结，向右拉直，在 27.43 米的绳结处钉一小木桩，就是一垒的外角。然后再如上法向左拉直，就是三垒的外角。

为检查各垒的位置是否合乎规定，可以再把长绳的一端系在一垒的木桩上，以 54.86 米处系在三垒上，然后再拿 27.43 米的绳结向左右拉开，用以检查本垒和二垒的位置（图 2）。

说明：

第一步，定 A（本垒）、B（投手板前沿）及 D（二垒）；

第二步，以 A、E 线定 G_1 （一垒）；

• • •

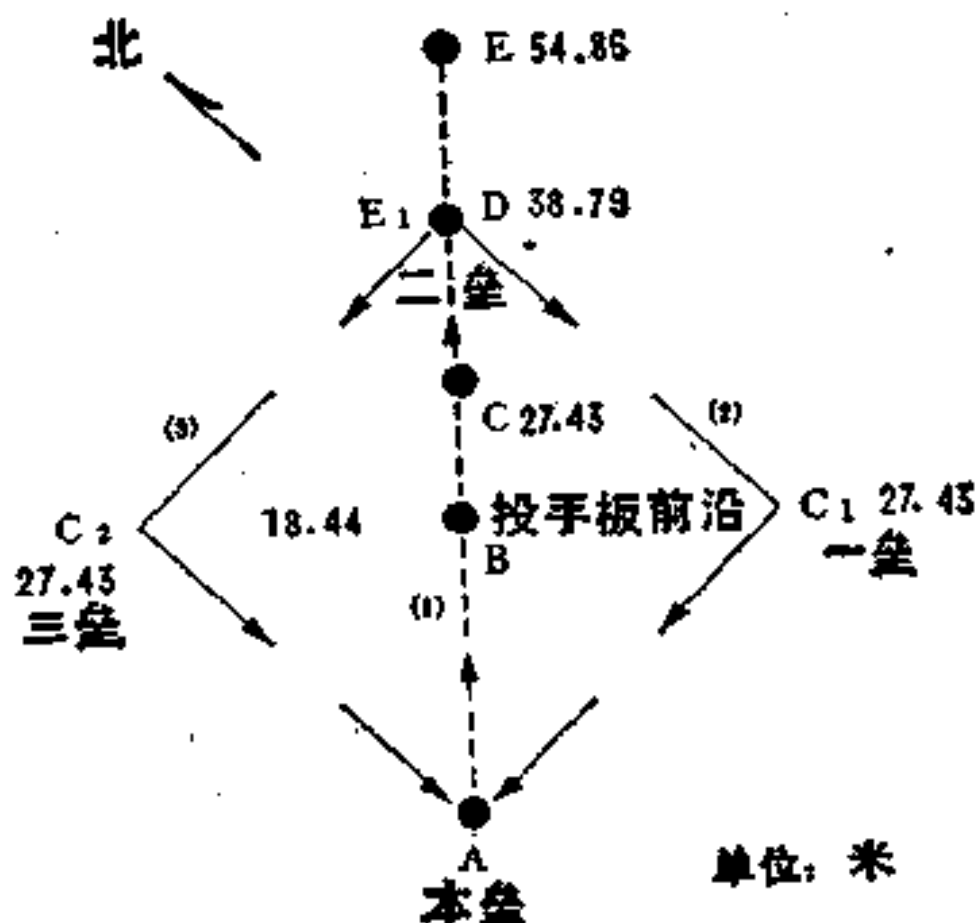


图 2

第三步：再以 A E 线定 C₂ (三垒)。

第四条 场地布置

球场上除垒线和边线外，应有下列布置：

一、跑垒限制线：由本垒与一垒的中

点起至一垒后 0.91 米止，在边线外边 0.91 米处画一与边线平行的线，就是跑垒限制线。

二、击球员区：在本垒的左右两侧，各画一长方形的击球员区。该区长 1.82 米，宽 1.22 米。两区的外边距本垒边沿应为 0.15 米。以本垒中心线为准，击球

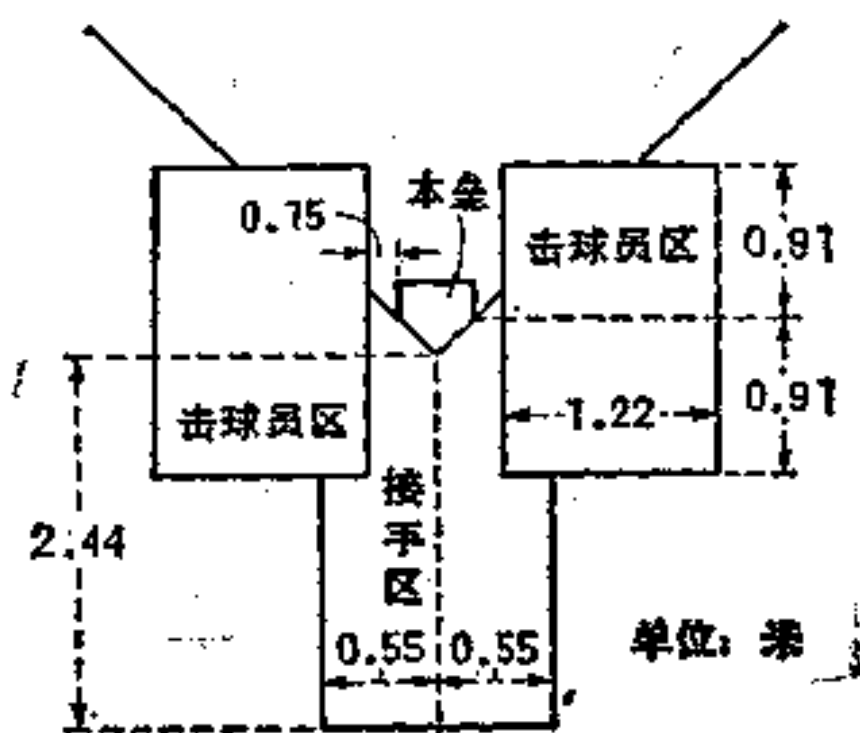


图 3

员区前后部分各长 0.91 米。击球员区(包括标出该区的白线)为界外地区(图 3)。

三、接手区：自本垒尖角顶点后 2.44 米处向左右画一条横线，线长 1.10 米，线的两端距本垒中心线各为 0.55 米。然后再从两端画两条平行线，并与击球员区端线连接。这个区叫接手区(参看图 3)。

四、击球员准备区：在本垒尖角后 3.96 米处往两旁各量 11.28 米并在该处各画一直径为 1.52 米的圆圈，为击球员准备区(参看图 1)。

五、投手板和投球区：投手板可用软塑料、木料或橡胶板制成。板长 0.61 米，宽 0.15 米，置于投球区内。投手板周围应有 0.60 米宽、1.51 米长的平台。投手板和平台可以高出地面 0.38 米，向四个垒位方向逐渐向下倾斜成坡形；也可以高出地面 0.25 米，向直径为 5.49 米(从投

手板的中心 向本垒方向 3.25 米， 向二垒方向 2.24 米）的 投球区四周 逐渐向下倾斜成坡形（详细尺寸及构造见图 4）。

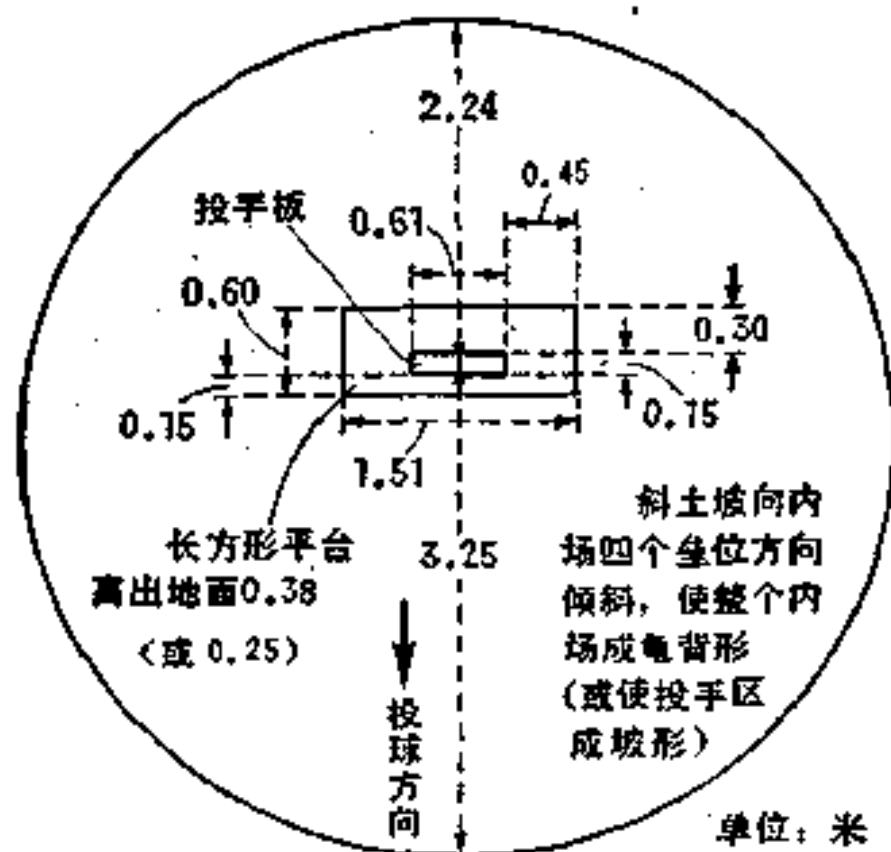


图 4

六、跑垒指导员区，在一垒和三垒边线外 4.57 米处画一条与边线平行、长 6.10 米的线，再在线的两端向外各画一条 3 米

长的垂直短线，这三条线构成的区域为跑垒指导员区。

七、后挡网：在本垒尖角后 18.29 米处应安置后挡网。网高 4 米以上，长 20 米以上（如系专用棒球场，网高应与正中看台高度取齐，长约 28 米，等于一、三垒向本垒后伸延 18.29 米所成弧线的长度）。网面用铁丝织成，网孔（约为 4 厘米）以不使棒球漏过为度。靠近地面 60 厘米内可以用厚木板制成护壁。网应用坚固的架子支稳。

八、标杆：在两条边线的末端各插一支高至少为 2.50 米的白色标杆，作为判断界内球或界外球的标志。

九、本垒打线：以投手板的前沿中心为圆心，从圆心到边线顶点 64.30 米的距离为半径，画一弧线与两侧边线相交为本垒打线，作为判断本垒打的标志。本垒打