

DONGFENG QICHE CHANPIN SHOUCE

洪永福 主编



东风汽车 产品手册



人民交通出版社

DONGFENG QICHE CHANPIN SHOUCE

东风汽车产品手册

洪永福 主编

人民交通出版社

内 容 提 要

本书详细地介绍了东风汽车公司 30 年来推向市场的各类汽车产品。重点介绍了具体车型的型号、用途、参考价格、性能参数、结构参数,并附外形图。本着服务于用户的原则,在各类汽车产品介绍之前对该类汽车的定义、用途作了简要说明。

本书可作为汽车用户购车选型指南,亦可作为汽车销售、管理、外贸人员用书,也可作为汽车产品工程技术人员、维修服务人员参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

东风汽车产品手册/洪永福主编. —北京:人民交通出版社,2000.9

ISBN 7-114-03712-0

I. 东... II. 洪.. III. 载重汽车, 东风-手册
IV. U469.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 65120 号

东风汽车产品手册

洪永福 主编

版式设计:刘晓方 责任校对:宿秀英 责任印制:张 凯

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010 64216602)

各地新华书店经销

中国纺织出版社印刷厂印刷

开本:787×1092 $\frac{1}{16}$ 印张:13.75 插页 3 字数 352 千字

2001 年 1 月 第 1 版

2001 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001-3000 册 定价:22.00 元

ISBN 7-114-03712-0

U·02686

前 言

本手册详细收录了东风汽车公司推向市场的各类汽车产品。

为了利于销售、选购的需要,本手册编写了购车导读,同时介绍了每类产品的适用范围,供用户参考。

为方便用户,本手册在介绍每类汽车产品之前,均介绍了该类汽车的划分、特点和适用情况,在具体每种汽车产品上,着重介绍了该类产品的型号、参考价格、用途、性能参数、结构参数及选装装置,表中●为可选装件或已采用件,○为备选装件。

注重实用是汽车产品手册的基本特点,为使用户在品种繁多的汽车产品中选出满足要求的东风汽车,发挥最大的经济效益,是作者的最大心愿。

由于编者水平有限,错漏之处在所难免,敬请读者提出宝贵意见,便于及时修订补充。

编 者

目 录

购车选型导读.....	1
一、轿车(Car)	4
二、客车(Bus)	15
三、轻型汽车(Light Vehicle)	22
四、中型汽车(Medium Vehicle)	64
五、重型汽车(Heavy Vehicle)	101
六、自卸汽车(Dump Vehicle)	131
七、半挂牵引汽车(Semi-Trailer)	158
八、特种专用汽车(Special Purpose Vehicle)	170
九、越野汽车(Off-road Vehicle).....	201
附录一：东风汽车公司汽车车型编号规则	207
附录二：车辆识别代号(VIN)编制规则	210
附录三：东风活塞轴瓦有限公司产品目录	212

购车选型导读

首先,欢迎你能静下心来来看这篇导读。

当您决定购买东风汽车后,接下来便是选择什么样的车型,这主要取决于您要购买东风汽车的用途,也就是说选型是购车的第一步。

东风汽车公司根据市场需求,现已开发出全系列的公路用车,包括微型轿车、公路用重型汽车、越野汽车以及各种变型车、专用车等。为了使您在这些品种繁多的车型面前,选出适合您的汽车,首先,应根据汽车的用途选择汽车的类别。

1. 汽车的类别

汽车根据其用途大致分为:

载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车、客车、轿车、半挂车等。而在每一类中又根据其发动机排量、车身尺寸、总质量的大小划分级别,具体划分如下:

1)载货汽车

根据其汽车总质量划分为:轻型载货汽车、中型载货汽车和重型载货汽车。

2)越野汽车

主要用于无路或无路地区行驶的全驱动高通过性汽车。按其最大总质量划分为:轻型越野汽车、中型越野汽车和重型越野汽车。

3)自卸汽车

具有可倾卸功能的载货汽车。按其最大总质量划分为:轻型自卸汽车、中型自卸汽车和重型自卸汽车。

4)牵引汽车

专门或主要用于牵引挂车的汽车。按所牵引挂车的类别分为:半挂牵引汽车、全挂牵引汽车。

5)专用汽车

具有专用设备和专用功能用于承担专门运输任务或专项作业的汽车。根据其结构特点分为六类,而且每一类又分别根据其用途分为不同名称的特种专用汽车。六类专用汽车为:厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅式汽车和特种结构汽车。

6)客车

具有长方形的厢式汽车、主要用于载送人员及其随身行李物品的汽车。按其车身长度分为:微型客车、轻型客车、中型客车和大型客车。

7)轿车

用于载送人员及其随身行李物品且座位布置在两轴之间的四轮汽车。根据其发动机排量划分为:微型轿车、普及型轿车、中型轿车、中高级轿车和高级轿车五个级别。

8)挂车

是汽车列车组合中的载货部分。按其牵引挂车形式分为:全挂车、半挂车和特种挂车。了解了汽车的类别,怎样具体选型呢?下面根据以下几个方面进行综合分析选择。

2. 如何选择汽车类别

运送货物、人员的质量、类别决定了汽车的类型,购车时应根据所购汽车的使用地区、使用目的和使用条件等因素来选定。

运送人员需要用乘用车。运送 3~5 人,可选择轿车;当运送 4~9 人时,可根据经济情况选择微型客车或旅行车;当运送 9~31 人时,可选用轻型客车(中巴);当运送人员在 40 人以上时,可选用中型客车或大型客车;运送伤病员可选择救护车。

运送货物需要使用载货汽车或专用汽车。运送普通货物可选择载货汽车。运送特种物品可根据货物的类型,选择不同的专用汽车,例如:运送散装水泥可选择散装水泥汽车;运送轻工产品,又要防盗、防尘、防雨,可选择厢式汽车;运送保温、冷冻物品,可选用冷藏汽车和保温汽车;运送燃油、液体、液化物品,可根据其化学性能,选择运油汽车、液罐汽车等。

根据运送物品距离的长短,可选择牵引汽车、半挂车、轻型载货汽车、中型载货汽车或重型载货汽车。长途运输的特点是运距长、运输量大、效率高、道路条件好,因此,根据这些特点选择车型时,应选择运载量大、安全性好、机动性好的半挂牵引列车,并根据运送货的类型,选择集装箱半挂车、罐式半挂车、低床式半挂车、普通半挂车等。

3. 如何选择汽车的规格

当根据汽车运输货物的类型决定了选择汽车的类别之后,那么应根据运输货物量的多少和汽车运货量的大小规格,选用汽车的车型级别。例如:运送普通货物,量少运距短则可选择轻型载货汽车;量中等运距适当可选择中型载货汽车;量大运距长可选择重型载货汽车。当运输货量的吨位一定时,货物密度的大小,决定了选取容积尺寸的大小,同时也确定了同类车型的型号规格。

4. 如何选择汽车的性能

汽车性能的好坏决定了汽车使用效率的高低。通常评价汽车性能的指标主要有:动力性、经济性、制动性、可靠性、安全性、平顺性、操纵性等。由于各种汽车使用的要求不一样,因此,在选择某一类型的汽车时,追求的汽车性能指标也不一样。在选择时,应注意:

(1)乘用车:轿车应根据其经济实力,在选择同档位车时,应追求其动力性、经济性和可靠性;对于高档轿车应追求其动力性、平顺性、舒适性和安全可靠。

(2)载货汽车:在选择时,应根据其使用特点,注意选择动力性、经济性、可靠性比较高,使用方便的车型,其经济性、动力性是其主要追求的目标。

5. 如何选择汽车的选装件

汽车的选装件是用户根据需要可选择的装备,在选择时,首先要弄清是否真正需要选装件

的这个功能,同时应注意在增加了选装件,增加了或提高了其使用功能的同时,也增加了您购车的成本,所以要根据需要合理选择选装件。

汽车的功能可分为三个层次:

1)最基本的功能

能乘人载货,能起步、前进、后退、转弯、停车,这是作为运输工具的基本条件。

2)上一个层次的功能

提供舒适性,能挡风遮雨,乘坐舒适,在北方有暖风,在南方,应安装空调,有驾驶室的载货汽车、轿车等都应具备这些功能。

3)再上一个层次

需要高技术的功能,这是成本增加最多的功能,也是用户需要增加的功能。轿车的选装件通常用电动代替手动的有电动车门锁、电动摇窗、电动座椅调整、电动行李箱锁、电动车外后视镜等。载货汽车的选装件通常有助力转向装置,用动力转向使转向省力,特别是在低速下转向时,敏感的可变助力动力转向能使驾驶员提高路感。高性能悬挂件包括高性能或高强度的弹簧、减振器、平衡杆,可以改进操纵性、增加平顺性,提高承载能力。有时高性能悬挂件还包括高性能、高层级的轮胎等。

6. 如何挑选汽车

当你办好购车手续,进入提车库时,首先,要把握选择汽车的发动机等总成的内在质量是关键,其次是外观质量,但对于轿车,人们却往往更注重其外观质量。

验车时,要注意车身的颜色有无色差,外部有无磕碰伤,接着应检查发动机的油底壳、变速器、后桥部位是否有漏油现象,只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹即可判明。此外,还要清点随车工具、使用说明书、合格证等附件是否齐全。可从以下几方面进行检查:

1)静止检查

- (1)检查各部件的紧固装配是否牢靠。
- (2)检查发动机冷却系是否有渗漏现象。
- (3)检查发动机燃油供给系是否有漏油现象。
- (4)检查发动机、变速器、驱动桥、动力转向油罐等润滑油标定高度。
- (5)检查蓄电池的液面高度和电解液密度是否符合规定。
- (6)检查制动系统安装是否可靠,管路系统是否漏气、漏水或漏油。
- (7)检查各轮胎气压是否符合规定要求。
- (8)检查电器系统接线是否完好牢靠。

2)动车检查

- (1)发动机起动后,检查仪表工作是否正常。
- (2)检查电器、灯光、喇叭、音响是否完好。
- (3)检查制动系统工作是否正常。
- (4)检查转向系统工作是否可靠,自由行程是否过大。
- (5)检查行驶过程中,汽车各部位是否有异常的响声。

一、轿车(Car)

轿车的标准定义是主要用于载运 2~9 个乘员(包括驾驶员)及其行李和货物的汽车。轿车是世界汽车工业中生产量最大的车种,根据人们购买力的不同和他们对轿车功能的要求,又分成多种车型。轿车是汽车中保有量最大的车种,约占汽车总量的 70%。我国根据其发动机排量分为:

1. 微型轿车

微型轿车(Minimum Car) 这是最小型的轿车,发动机排量在 1L 以下,是在城市中使用的经济车型。有 2 人座和 4 人座,2 门和 4 门的。多为前置发动机、前轮驱动,采用 4 档手动变速器。其经济性、机动性好是它的主要特点。

微型轿车具有资源消耗少、排放绝对量低、占地少、能提高交通流量、结构简单、价格便宜等一系列优点。从世界各国轿车发展的历史来看,微型轿车都是其轿车工业发展的起点,是轿车进入家庭前期的首选车型。随着我国经济建设的发展和人民收入水平的提高,可以预见,家庭轿车市场将越来越大,微型轿车具有广阔的市场前景。

该类车设计车速在 100~120km/h 之间,车身长在 3.5m 以下,车身造型多为一厢式或两厢式。该类车特点为:

优点:是新车售价最低的车种,修理和维护费用最低。由于轴距小,在城市中使用时容易泊车,操纵性能好。乘坐的实用性是它的最大优点。

缺点:短轴距加上使用小轮胎,它的平顺性比大轴距和使用大轮胎的轿车较差。小排量和小轴距使它不适合长途行驶和加大载质量。室内空间小,舒适性比大车身的车型较差,后排座乘坐成人时会令乘客有不舒服感。

东风汽车公司生产的 EQ7100 型微型轿车,具有占地空间小、结构紧凑、驾驶灵活、价格经济实惠的特点而受到工薪阶层的欢迎。东风汽车公司微型轿车基本型 EQ7100 选用 376Q 发动机及相应的动力总成。该车型为 4×2 前置前驱动五门微型轿车,可乘坐 4 人。系列车型包括 EQ7080 型和 EQ7090 型,分别采用 368Q 和 372Q 发动机及其动力总成,以满足不同层次用户的需求。作为系列化的考虑,在目前的车身形式上将有一种高顶车身的乘用车和后部为封闭厢体的小型多用途车。高顶车是在 EQ7100 微型轿车的基础上加高车顶,高顶车身的微型轿车是目前的一种趋势,可以在不扩大占地面积的情况下改善室内空间,能较方便地发展成为多用途用车。

EQ7100 微型轿车整车造型符合 90 年代国际上汽车造型圆滑、饱满、线条简洁流畅,块面过渡自然的特征和趋势。前后保险杠、前后灯、门外拉手、后视镜等的线型和面的处理与整车统一,浑然一体,总体造型上体现出整体感、运动感。

2. 普及型轿车

普及型轿车(Subcompact Car) 我国定义为发动机排量在 1~1.6L 的轿车。它可较舒适

地乘坐 4~5 人,经济性较好。有 2 门、4 门、后开门、4×2 等形式,变速器有手动 4 速、5 速,自动 4 档等。多为前置、前驱动,采用四缸发动机,其实用性、机动性好是该类轿车的主要特点。

优点:若想花少量的钱又能舒适地乘坐 4 人,普及型轿车正是您需要的车种。经济性比中型车好,油耗接近微型,维修费用也低。短轴距带来的较小的转弯半径,使之在城市中掉头、停放车都较容易。

缺点:性能低于中型轿车,短轴距使它的行驶平顺性低于紧凑型轿车,乘员数和随带行李受到限制,可供买主选择的选用件相对较少。

东风汽车公司的合资公司神龙汽车有限公司生产的富康牌 ZX、988 型系列轿车均属于该类产品,该类轿车除具有微型轿车外形尺寸小、结构紧凑、前排座椅较舒适外,还具有动力性较好、操纵性好的特点。富康轿车除拥有普及型轿车的特点外,还具有优良的操纵稳定性、安全性和乘坐舒适性,并具有随动转向功能。装配空调后,动力下降不明显,并且还拥有多种附加选装件。该类车通常设计车速在 140~180km/h 之间。车身造型设计为两厢式和三厢式,车门为 4~5 门。

富康牌 ZX 系列轿车的原型车主要目标市场是欧洲,作为主要目标用户是中青年人和年轻夫妇,整个车身造型为 90 年代新潮风格,具有严格满足安全法规的抗冲击强度和风阻系数为 0.315 的良好空气动力性。外形采用当今世界流行的两厢造型,外形尺寸紧凑,内部空间宽敞,后座可前后移动,使行李舱空间和后座乘客空间可以灵活调整容量,行李舱在标准状态下为 324L,后座折叠翻起后可使行李舱容积达到 1146L,具有很强的灵活实用性。底盘大胆采用新技术、全承载式车身,发动机前置、前驱动,悬架采用独立扭杆悬架,并首次采用高度可调整的液气悬架。离合器操纵、变速换档、转向及制动全部采用液压助力式,制动时能按轴荷自动调整制动力,显得更加安全舒适。

富康 988 型轿车是神龙汽车有限公司在富康 ZX 轿车的基础上开发的一种三厢式轿车。富康 988 市场定位主要为公务、商务用车,其设计上有如下特点:

- (1)继承了富康 ZX 两厢式轿车的优良性能,与两厢式轿车通用化程度高。
- (2)造型前部保留两厢车的“楔形”特点,后部的行李箱设计与前部协调,并纳入到整个车身中作为一个全新概念。
- (3)增加行李箱和车身长度后,在不降低整车结构强度的条件下,采用 ZX 系列旅行车底盘。
- (4)在乘坐舒适性方面,增强了后排乘员的舒适程度。

富康 988 型轿车新颖的车身造型是以两厢式为基础,专门为适应中国市场需求设计开发的。它的长度较两厢式增加了 220mm,并提高了后顶盖高度,它的前半部分保持 ZX 两厢车的低风阻楔形结构,简洁中展示刚毅,给人一种有力的前冲感觉。全新设计的后半部分充分注意了与前半部分的自然衔接和流畅过渡。富有特色的高腰线设计使车身显得挺拔丰满。行李箱的形状承袭了两厢车后部方型的特点,再配以方型的层灯,视觉上感觉很宽敞。

富康 988 型轿车的室内装饰及标准装备目前在富康家族中档次是最高的。内饰及座椅用青一色的天鹅绒面料,使整个坐舱豪华典雅,格调清新。前排座椅结构未变,可作前后可调 200mm 的位移,靠背角度和头枕高度可调。后排座椅相对两厢车后退了 25mm,下降了 10mm,并加装了头枕和翻转式中央扶手,加大了后排乘员的头部和腿部空间并改善乘坐舒适性。新增设的两个后排读书灯及后窗高位制动灯新颖别致、典雅适用。豪华款 1.6iAL 两厢车装备的中控门锁、电动前窗、浅色隔热玻璃等均为富康 988 型轿车的标准配置。仪表板及中控台保持

原来的样式,其仪表群与空调、音响的监控部件分开布置,既方便操作,又具现代风格。环保型空调制冷效果很好。电脑选台,四扬声器音响操作方便。1437L 的后行李箱是富康 988 型设计的核心,方型的结构实现了有效可利用空间的最佳化,内部全部“软包装”,还精心设计了侧装饰板、杂物盒、行李箱地毯和后围板内饰板,底部增设了 4 个固定行李用的环,备胎仍置于行李箱底板下。1999 年 6 月在清华大学汽车研究所进行的安全性能检测碰撞试验中,富康两厢式轿车的各项指标均符合中国国家标准及美国法规的有关指标要求。富康 988 型轿车在继承了富康两厢式车身结构安全措施的基础上,对新设计的后部结构专门采取了进一步提高车身安全性的措施:采用整体式地板,固定式后窗台板前增设后横梁,取消后角窗玻璃,加强 C 支柱刚性,优化设计后保险杠等。富康 988 型轿车底盘仍然采用两厢式轿车装配的 X 型双回路液压制动系统,前盘后鼓式制动器具有磨损间隙自动补偿功能,还设有制动片磨损报警装置,制动系统中安装有前后轮制动力调节比例阀,使得制动时侧滑、跑偏量较小,操纵性和稳定性较好。此外,由于富康 988 型轿车选用了 1.6iAL 两厢式轿车所装备的先进的 TU5JP 型电喷汽油机,排放污染小、油耗低、效率高、最大功率 65kW,最大扭矩 135N·m,最高车速 180km/h。1999 年 1 月 1 日,是北京市执行新颁布的《轻型汽车排气污染物排放标准》的第三天,北京市副市长汪光焘,在北苑机动车检测中心为符合绿色环保标准的富康 988 型轿车贴上了绿色环保标签。

3. 中级轿车

中级轿车(Compact Car) 标准定义为发动机排量大于 1.6L 且小于或等于 2.5L 的轿车。中型轿车提供比较宽松的 5 人座位,较大的行李箱,较大的装载能力。装 4~6 缸发动机,手动 5 速变速器或 3 档或 4 档自动变速,为家庭和公务用车。乘坐舒适性和操纵性良好是该类车的主要特点。该类轿车通常设计为三厢式,室内前、后排乘坐舒适,车身长一般在 4.2~5m,最高车速在 140~220km/h 之间,车门多为 4~5 门。

优点:中级轿车将经济性、平顺性和低噪声结合得较好(发动机排量增大了,就可在较低的转速下运行,从而降低发动机噪声),将在城市和公路上行驶性能结合得较好。配上装备后,能拖挂游艇、雪地车、帐篷或活动房屋去野外活动。前后座位都很宽松。有多种选用件可供选择。

缺点:价格比微型、普及型轿车要高。买主要认真权衡车内大空间和轿车经济性的得失。对有些轿车,拖挂能力限于轻载,名义上可乘 5~6 人,但在长途行驶中,还是以乘坐 4~5 人较为舒服。

东风汽车公司的合资公司神龙汽车有限公司生产的风神雪铁龙牌 XM2.0、XM2.5 型轿车就属于该类别。

4. 中高级轿车

中高级轿车(Intermediate Car) 标准定义为发动机排量大于 2.5L 且小于 4L 的轿车。这是尺寸最大的轿车车种,可乘坐多人,行李箱也较大,一般装用 6~8 缸的发动机,装用 4 档自动变速器,作公务用车和业务用车。以乘坐舒适性、动力性、操纵性、平顺性优良为该类轿车的主要特点。该类轿车通常设计车速在 180~240km/h 之间。车身造型多为一厢式或三厢式。追求动力性是该档车的主要目标。

优点:有足够的动力来拖挂、超车,车箱和行李箱足够大,能胜任长途旅行。将舒适性和豪华性结合得很好,任何选用件都有。

缺点:这种轿车价格较贵,油耗大,维修费用也高。由于车身大,附件多,要装用较大轮胎、强悬挂系统,这些都是易损件,换件费用较大。

神龙汽车有限公司生产的风神雪铁龙牌 XM2.9 型就属于该类别。


5. 高级轿车

高级轿车(Limousine Car) 标准定义为发动机排量大于 4L 的轿车。该级别的轿车主要特点是外形尺寸大,通常为 6m 以上,装备齐备考究,对加速性、操纵稳定性、乘坐舒适性要求较高。高级轿车有多种尺寸,但多在大型轿车的基础上增加豪华性。它集名誉、舒适、方便和行驶性于一身,这是其它轿车车种做不到的。该类轿车道路条件要求平缓、宽敞。通常该类轿车供社会上层人士使用。

优点:材料和装备优于其它轿车,车身内部噪声低于其它轿车,行驶性能优于其它轿车。优质皮革和其它纺织品、特种油漆、方便的附件及一长串的设施是高级豪华轿车的特长。


缺点:高级轿车是最昂贵的轿车,大油耗使它的经济性不及其它轿车。高级轿车装备复杂的机件,一旦损坏,修理费用很高。

由于轿车级别的限制及价格所限,所以在选择轿车时要充分考虑自己的经济实力和使用条件,合理选购及选择辅加装置。拥有一定的经济实力,并具有宽敞的停车库,行驶道路条件较好,可选购高级、中高级高档轿车。经济条件有限,停车库不大,城市交通道路条件拥挤,则可选择微型轿车、普及型轿车、中级轿车。

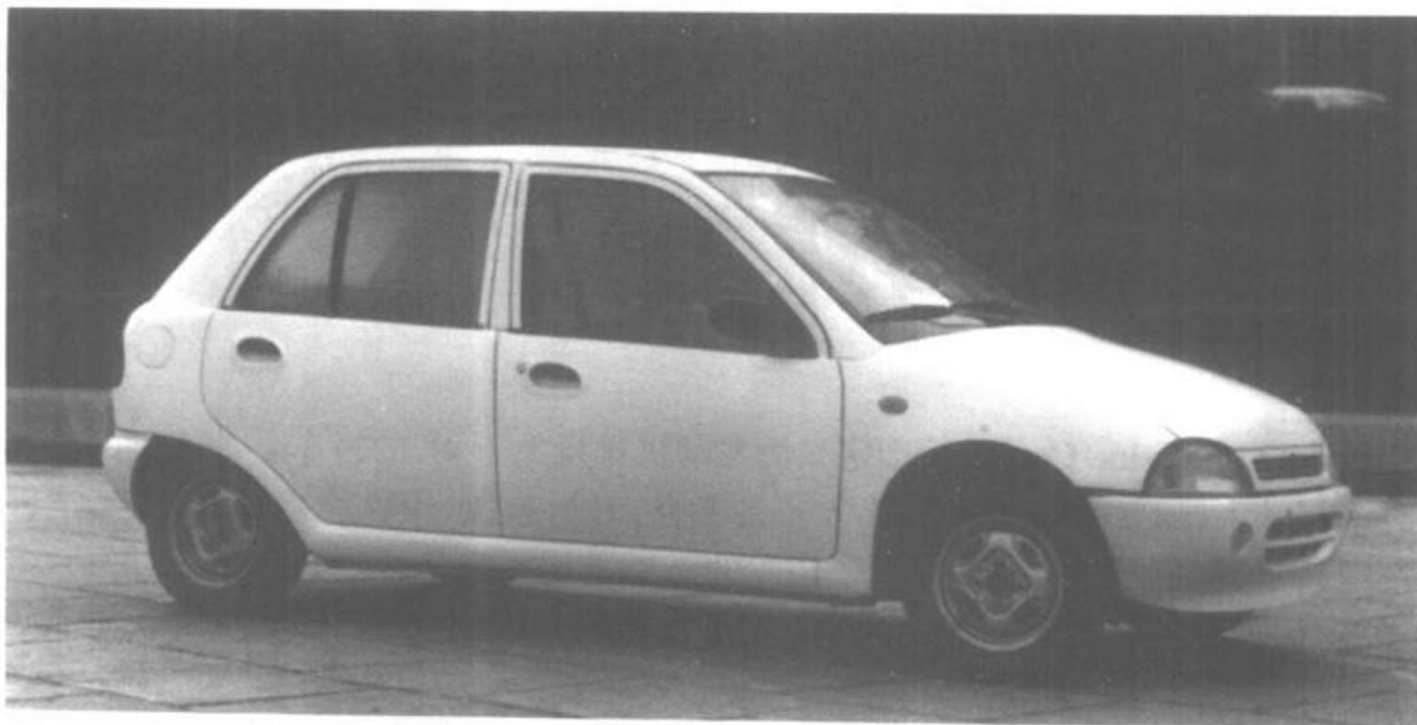

车型名称:东风 EQ7080 型轿车

车 型 号		EQ7080		生产厂家		东风汽车公司							
销售价(万元)		7.565(参考价)											
用途	○城镇公务 ●城市出租 ●城镇商务 ○长距离行驶												
性能参数		90km/h 等速油耗(L/100km)		4.5		最高车速(km/h)		127					
		城市工况油耗(L/100km)		5		最小转弯直径(m)		7					
		制动距离(m)(初速 30km/h)		6		额定乘员(人)		4					
使用参数		行李箱容积(L)		282/920		燃油箱容积(L)		32					
质量数据		整备质量(kg)		755		载质量(kg)		260		满载总质量(kg)		1015	
尺寸数据		长×宽×高(mm)		3465×1475×1395				最小离地间隙(mm)		130			
总成数据		发动机型号		368Q		排量(L)		0.796		燃油标号		90号汽油	
		额定功率(kW/r/min)		29.4/5500		最大扭矩(N·m/r/min)				59/3200			
		离合器形式		膜片、单片、干式				变速器形式		机械式、4档			
		悬架形式		独立悬架				转向器形式		齿轮齿条液助力式			
		制动系形式		前盘后鼓式、双回路液控				驻车制动		后轮鼓式			
		轮胎规格		145/70R 12, MXT				轮辋规格		4.00B			
车身形式		●两厢式 ○三厢式				驱动形式		●FR ○FF					
选装装置		●空调 ○自动变速器 ○扰流板 ○高速轮胎 ○电控门锁 ○电子除霜											

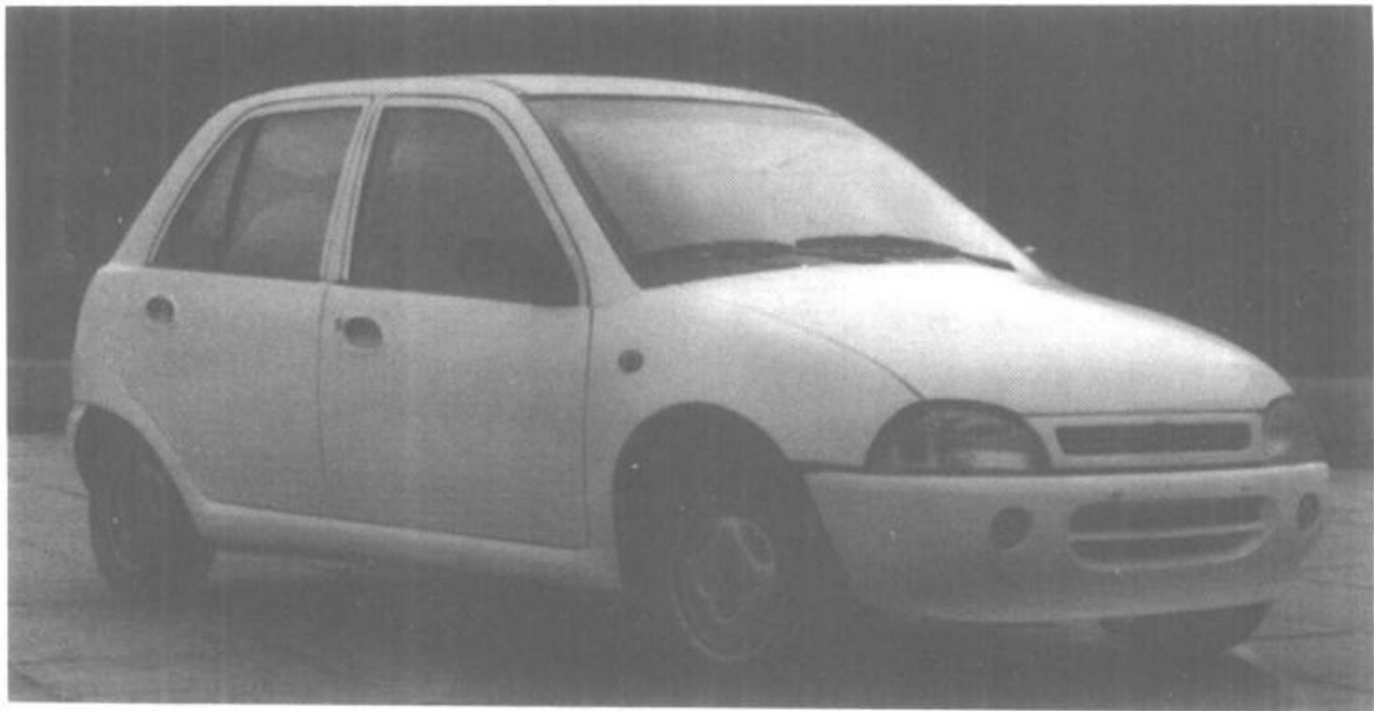

车型名称:东风 EQ7100 型轿车

车 型 号		EQ7100		生产厂家		东风汽车公司		
销售价(万元)		8.5(参考价)						
用途	●家用 ●城市出租 ●城镇商务 ○长距离行驶							
性能参数		90km/h 等速油耗(L/100km)		4.5	最高车速(km/h)		132	
		城市工况油耗(L/100km)		5	最小转弯直径(m)		7	
		制动距离(m)(初速 30km/h)		6	额定乘员(人)		4	
使用参数	行李箱容积(L)		282/920		燃油箱容积(L)		32	
质量数据	整备质量(kg)		760	载质量(kg)		260	满载总质量(kg)	1020
尺寸数据	长×宽×高(mm)		3465×1475×1395		最小离地间隙(mm)		130	
总成数据	发动机型号		376Q	排量(L)	0.993	燃油标号	90 号汽油	
	额定功率(kW/r/min)		38/5600		最大扭矩(N·m/r/min)		75.5/3200	
	离合器形式		膜片、单片、干式		变速器形式		机械式、4 档	
	悬架形式		独立悬架		转向器形式		齿轮齿条液助力式	
	制动系形式		前盘后鼓式、双回路液控			驻车制动	后轮鼓式	
	轮胎规格		145/70R 12, MXT		轮辋规格		4.00B	
车身形式	●两厢式 ○三厢式			驱动形式		●FR ○FF		
选装装置	●空调 ○自动变速器 ○扰流板 ○高速轮胎 ○电控门锁 ○电子除霜							



车型名称:神龙富康 DC7140RT 型轿车

车 型 号		DC7140RT(富康 1.4RT)		生产厂家		神龙汽车有限公司							
销售价(万元)		11.065(参考价)											
用途		●城镇公务 ●城市出租 ●城镇商务 ○长距离行驶											
性能参数		90km/h 等速油耗(L/100km)		6.1		最高车速(km/h)		165					
		城市工况油耗(L/100km)		5.4		最小转弯直径(m)		10.5					
		制动距离(m)(初速 30km/h)		8		额定乘员(人)		5					
使用参数		行李箱容积(L)		324/1146		燃油箱容积(L)		51					
质量数据		整备质量(kg)		1050		载质量(kg)		375		满载总质量(kg)		1425	
尺寸数据		长×宽×高(mm)		4071×1702×1425		最小离地间隙(mm)		145					
总成数据		发动机型号		TU3JP/K		排量(L)		1.4		燃油标号		90 号汽油	
		额定功率(kW/r/min)		55/5600		最大扭矩(N·m/r/min)		110/3200					
		离合器形式		膜片、单片、干式		变速器形式		机械式、5 档					
		悬架形式		独立悬架		转向器形式		齿轮齿条液助力式					
		制动系形式		前盘后鼓式、双回路液控		驻车制动		后轮鼓式					
		轮胎规格		165/70R 14.81T		轮辋规格		5.5J-14					
车身形式		●两厢式 ○三厢式				驱动形式		●FR ○FF					
选装装置		●空调 ○自动变速器 ○扰流板 ○高速轮胎 ●电控门锁 ○电子除霜											



车型名称:神龙富康 DC7141RL 型轿车

车 型 号	DC7141RL(富康 1.4RL)		生产厂家		神龙汽车有限公司		
销售价(万元)	12.765(参考价)						
用途	●城镇公务 ●城市出租 ●城镇商务 ○长距离行驶						
性能参数	90km/h 等速油耗(L/100km)		5.9	最高车速(km/h)		170	
	城市工况油耗(L/100km)		5	最小转弯直径(m)		10.5	
	制动距离(m)(初速 30km/h)		8	额定乘员(人)		5	
使用参数	行李箱容积(L)		324/1146		燃油箱容积(L)	51	
质量数据	整备质量(kg)	1050	载质量(kg)	375	满载总质量(kg)	1425	
尺寸数据	长×宽×高(mm)		4071×1702×1425		最小离地间隙(mm)	145	
总成数据	发动机型号		TU3JP/K	排量(L)	1.4	燃油标号	90 号汽油
	额定功率(kW/r/min)		55/5600		最大扭矩(N·m/r/min)		110/3200
	离合器形式		膜片、单片、干式		变速器形式		机械式、5 档
	悬架形式		独立悬架		转向器形式		齿轮齿条液助力式
	制动系形式		前盘后鼓式、双回路液控			驻车制动	后轮鼓式
	轮胎规格		165/70R 14.81T		轮辋规格		5.5J-14
车身形式	●两厢式 ○三厢式			驱动形式		●FR ○FF	
选装装置	●空调 ●自动变速器 ●扰流板 ●高速轮胎 ●电控门锁 ○电子除霜						



车型名称:神龙富康 DC7160AL 型轿车

车 型 号		DC7160AL(富康 1.6I)		生产厂家		神龙汽车有限公司							
销售价(万元)		14.065(参考价)											
用途		●城镇公务 ●城市出租 ●城镇商务 ○长距离行驶											
性能参数		90km/h 等速油耗(L/100km)		6.1		最高车速(km/h)		170					
		城市工况油耗(L/100km)		5.2		最小转弯直径(m)		10.5					
		制动距离(m)(初速 30km/h)		8		额定乘员(人)		5					
使用参数		行李箱容积(L)		324/1146		燃油箱容积(L)		51					
质量数据		整备质量(kg)		1050		载质量(kg)		375		满载总质量(kg)		1425	
尺寸数据		长×宽×高(mm)		4071×1702×1425		最小离地间隙(mm)		145					
总成数据		发动机型号		TU5JP/K		排量(L)		1.6		燃油标号		90 号汽油	
		额定功率(kW/r/min)		65/5600		最大扭矩(N·m/r/min)		135/3000					
		离合器形式		膜片、单片、干式		变速器形式		机械式、5 档					
		悬架形式		独立悬架		转向器形式		齿轮齿条液助力式					
		制动系形式		前盘后鼓式、双回路液控		驻车制动		后轮鼓式					
		轮胎规格		165/70R 14.81T		轮辋规格		5.5J-14					
车身形式		○两厢式 ●三厢式		驱动形式		●FR ○FF							
选装装置		●空调 ●自动变速器 ○扰流板 ●高速轮胎 ●电控门锁 ○电子除霜											