



王蔚青 编著

口袋、开口缝制工艺



上海服饰
学学做做丛书

上海科学技术出版社

上海服饰·学学做做丛书

口袋、开口缝制工艺

王蔚青 编著

上海科学技术出版社

上海服饰·学学做做丛书

口袋、开口缝制工艺

王蔚青 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路450号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海市印刷二厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 7 字数 160 000

2000年11月第1版 2000年11月第1次印刷

印数 1—6 000

ISBN 7-5323-5813-5/TS · 509

定价: 16.80 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

1034/05

内容提要

本书介绍了各种服装口袋和开口的制作方法。口袋分为挖袋、插袋和贴袋3大类，开口形式分为上装、下摆、袖口、裙子和裤子等5大部位。书中对每种款式都从裁料、缝制两方面进行介绍，以图配文的形式，突出介绍不同的缝制要点和诀窍。这是一本通俗实用的技术书。

前 言

服装工艺设计中口袋的制作方法和开口的制作方法是很主要的两大制作。口袋的精良制作会给服装起到画龙点睛的作用，而各类开口的精确制作会无形中抬高服装的档次。所以，袋口和开口的制作关系到整件服装的好坏。

随着人们生活水平的日益提高，服装成衣业的蓬勃发展，越来越多的人以购买服装而取代自己缝制服装，然而，还是有许多的服装制作爱好者和正在学习服装专业的学生。因此，本书是一本适应广大服装专业师生、服装技术人员和服装设计业余爱好者的专业技术书籍。书中每一种口袋的造型和开口的形式都详细地分若干个步骤用文字来说明，并且每个步骤都配有详细的插图表明制作的方法。使得读者能对各种造型有清晰的认识，从而根据所介绍的方法进行制作。同时，对某些造型列出了几种制作方法，供读者自己选择。

在我的教学过程中，除了自己的工作经验外，曾得到本校的日本籍客座教授的亲自传授，因此，书中介绍的制作步骤大多沿袭了制作严谨的日本服装制作工艺。相信根据这些步骤制作出的服装，一定会具有相当的专业水平。

编者

2000年7月于上海

目 录

第一章 各种口袋的制作方法	1
一、挖袋	2
1. 双嵌线	3
2. 有袋盖的双嵌线袋	7
3. 单嵌线袋	10
4. 有袋盖的单嵌线袋	13
5. 箱式袋款式一(手巾袋)	17
6. 箱式袋款式二	20
二、插袋	22
1. 侧缝插袋款式一	23
2. 侧缝插袋款式二	25
3. 分割线中的斜插袋	27
4. 分割线中的插袋	29
三、贴袋	31
1. 衬衫贴袋	32
2. 有夹里的外衣贴袋(有明止口)	34
3. 连翻盖式贴袋	37
4. 立体箱式贴袋	39
第二章 各种开口形式的制作方法	41
一、上装门襟形式	42
1. 前中心开口门襟方法一(不带绳襟)	43
2. 前中心开口门襟方法二(带绳襟)	45
3. T恤式门襟方法一	47
4. T恤式门襟方法二	50
5. 翻门襟	53
6. 衬衫翻门襟方法一	56
7. 衬衫翻门襟方法二	58
8. 衬衫暗门襟方法一	60
9. 衬衫暗门襟方法二	62
10. 时装暗门襟	64
11. 非隐形拉链开口	67
12. 隐形拉链开口	69


13. 带褶门襟	71
二、衣身的下摆开口	74
1. 圆形开口	75
2. 方形开口	77
三、袖子袖衩的开口形式	79
1. 简易型袖衩开口	80
2. 贴边式袖衩开口	81
3. 叠门式袖衩开口	83
4. 男式衬衫的袖衩开口形式	85
5. 袖省式时装袖袖衩	87
6. 常规式时装袖袖衩	89
四、裙子的开口形式	91
1. 裙子门襟	92
2. 重叠式裙衩的开口	94
3. 平行式裙衩的开口	96
五、裤装门襟	98
1. 裤装门襟款式一	99
2. 裤装门襟款式二	101
3. 简易裤装门襟	104

第一章 各种口袋的制作方法


服装上口袋的主要功能是放盛物品，同时，口袋的设计有美化服装的作用。

衣袋根据缝制手段的不同可以分为三类。第一类为挖袋，即在衣片上剪出袋口的尺寸，内缝袋布，所以，这类袋型又称为开袋。挖袋包括单嵌线、双嵌线、箱式嵌线等几种形式，常用于礼服、西服、学生服和便服的设计；第二类为插袋，即在服装的分割线中留出的口袋，由于这类口袋出现在分割线上，因此这类袋口的隐蔽性比较好，常用于女装的设计中；第三类为贴袋，即用面料缝贴在服装表面上的一种口袋，贴袋的面料可以是与衣身相同的面料，也可以选用与衣身不同的面料。贴袋的外部造型可分为缉装饰缝的和不缉装饰缝的两种，常用于外套、大衣的设计中。


一、挖袋

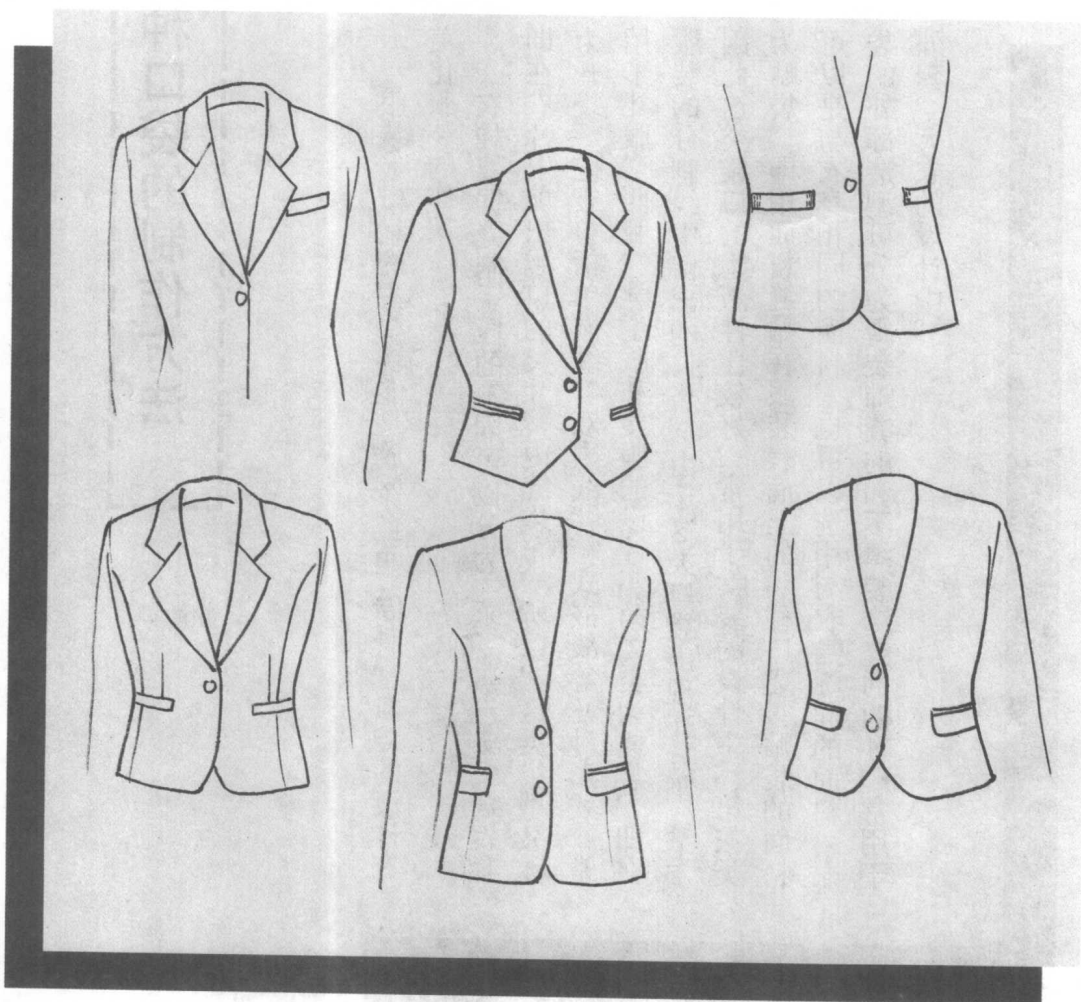


1. 双嵌线

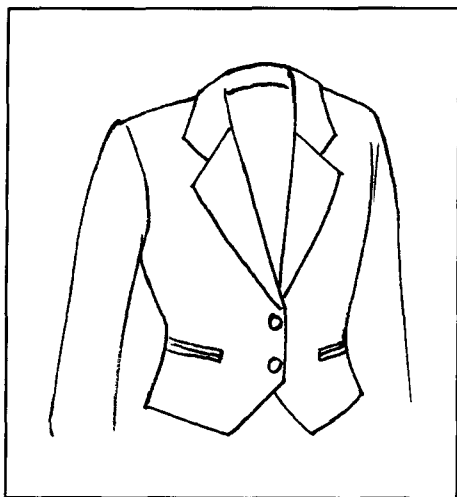


嵌线布使用斜料是做好双嵌线袋的关键。要注意嵌线的宽度，必须前后、上下一致。双嵌线袋常见于外套、茄克的设计中。

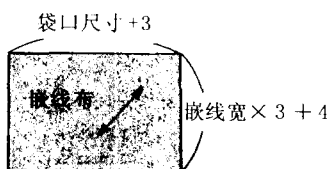


(1) 嵌线面料要使用斜料。嵌线布的长度为袋口尺寸加上3厘米，嵌线布的宽度为嵌线的设计宽度的3倍加上4厘米。



(3) 袋垫可使用面料布。袋垫的长度为袋口尺寸加上3厘米，宽度为4厘米。袋垫是为了防止袋口开口时看见袋布。

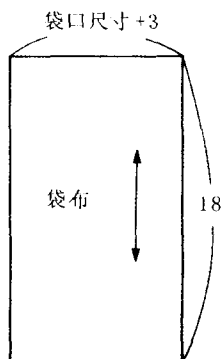


(2) 袋布可使用夹里布。袋布底没有接缝，所以前后袋布连裁成1块，袋布的宽为袋口尺寸加上3厘米，袋布的深可以根据个人喜好而定，这里定为18厘米。



(4) 嵌线布一般烫上粘合衬，粘合衬的尺寸同袋垫大小。粘合衬是为了防止嵌线布歪斜。




(5) 在袋布上放上袋垫和嵌线布，缉一道缝迹，做缝为0.7厘米。

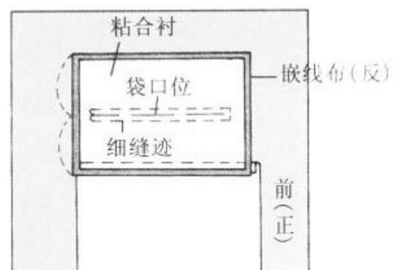


(7) 嵌线布的中央对准衣片正面口袋位置。缉一个线框，长为袋口的长度，宽为嵌线的设计宽度的2倍。




(6) 烫倒做缝，嵌线的做缝倒向袋布，袋垫的做缝也倒向袋布。

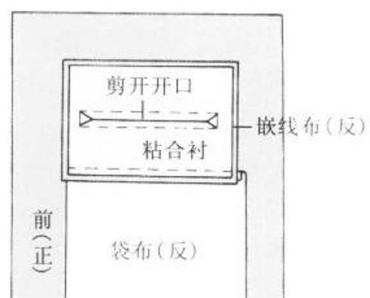


(8) 用剪刀把开口剪开，注意4个角的剪口形状。

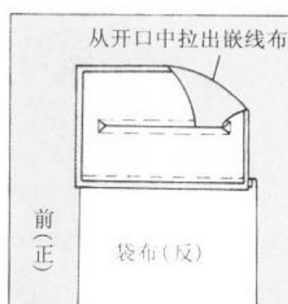


(9) 把袋布和袋垫从开口中翻折过去。

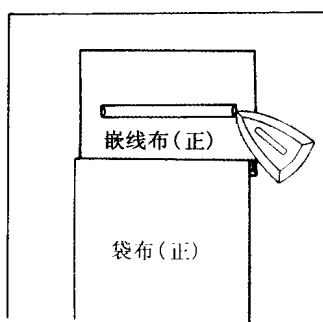


(10) 用熨斗把开口造型整烫出来。

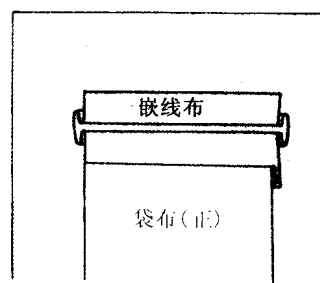


(12) 在衣片的反面整烫出嵌线的合适宽度。注意嵌线的宽度要前后、上下一致。

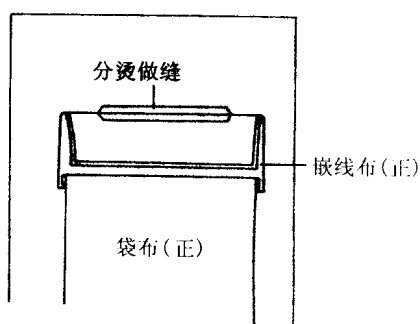



(11) 分烫嵌线的做缝。

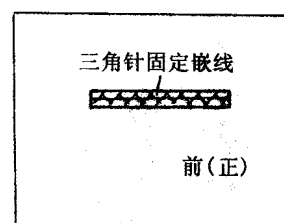

(13) 在衣片的正面，用大三角针固定嵌线的形状和宽度。


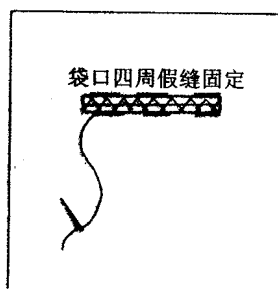


(14) 在衣片的正面，用大针脚固定袋口的四周和形状。

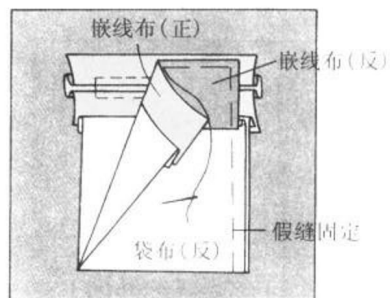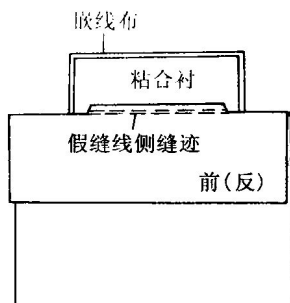


(15) 翻开衣片面料，在袋口的上端，缉一道以固定袋口的两端与嵌线布。

(17) 翻上袋垫，用大针脚固定前后袋布以及袋垫和嵌线布，注意不要把衣片面料固定在一起。

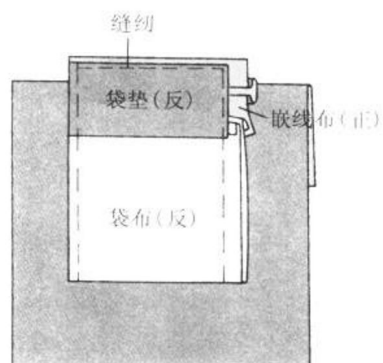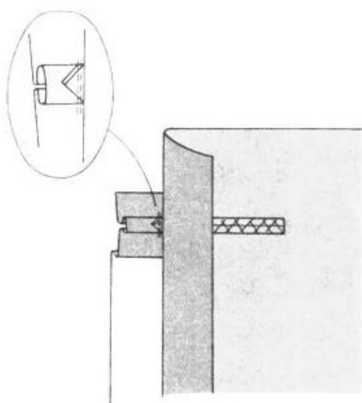


(16) 翻开衣片面料，在袋口的两端，用来回针固定袋口的两端。

(18) 翻起衣片，缝合嵌线布和袋垫。

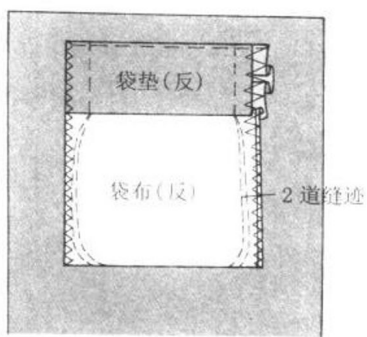


(19) 沿袋布四周，机缝住袋布，袋底来回缝2次，并且锁边


2. 有袋盖的双嵌线袋

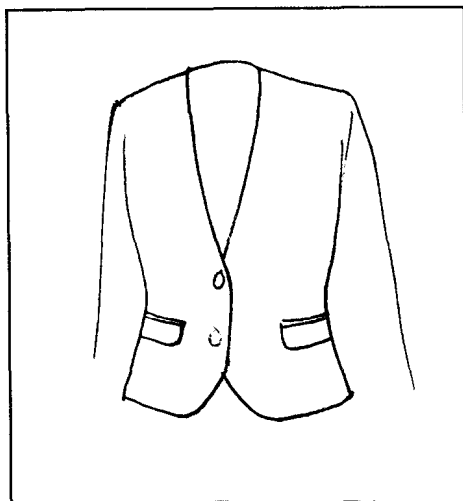


有袋盖的双嵌线袋经常在男式服装中出现，近来，这种口袋形式也常出现在女装的设计中。




(1) 裁剪袋盖。袋盖面的面料与衣片的面料相同，且布纹相同；袋盖里的面料，遇到面料较厚时，可以用夹里布代替，面料较薄时，袋盖面、里使用相同的面料。袋盖的做缝量如图所示。




(2) 嵌线布有2块，嵌线的长度为口袋的尺寸加上2厘米，宽度为2厘米，面料为横料。




(3) 袋垫的长度为口袋的尺寸加上3厘米，宽度为6厘米。

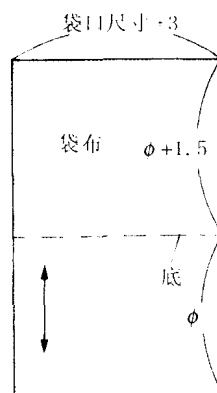


(4) 袋布底没有接缝，所以是连在一起裁剪的一块袋布。单边袋布的长度可以根据袋口距底摆的长度决定，所以裁剪袋布的长度为单边长度(ϕ)的2倍加上1.5厘米，袋布的宽度为袋口尺寸加上3厘米。




(5) 在袋盖面上烫上粘合衬, 粘合衬的尺寸同袋盖的尺寸。缝合袋盖面和袋盖里、翻烫袋盖, 然后整烫袋盖成形。距离袋盖净缝 0.2 厘米处, 用大针脚假缝固定袋盖, 注意要使袋盖里略紧。




(7) 在嵌线布上烫上粘合衬条, 粘合衬条的宽度为嵌线布的 1/2。

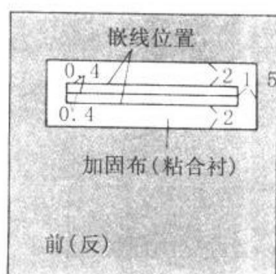


(6) 在衣片的正面标出口袋的正确位置和嵌线的宽度位置线; 在衣片的反面口袋粘上粘合衬, 加固口袋的承受力。粘合衬可以选用薄型粘合衬, 粘合衬的尺寸如图所示。

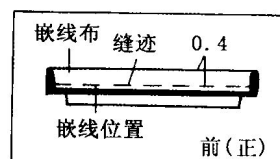


(8) 把嵌线布对折烫平, 然后缉在衣片正面的嵌线位置, 嵌线的宽度为 0.4 厘米。

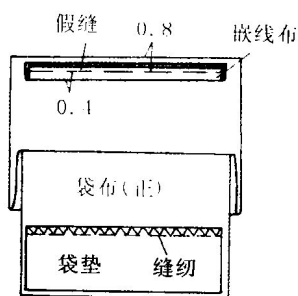


(9) 把另一条对折烫好的嵌线布用大针脚固定在袋布的一端, 大针脚距袋布边为 0.8 厘米, 嵌线的宽度为 0.4 厘米。把袋垫缝在袋布的另一边上。

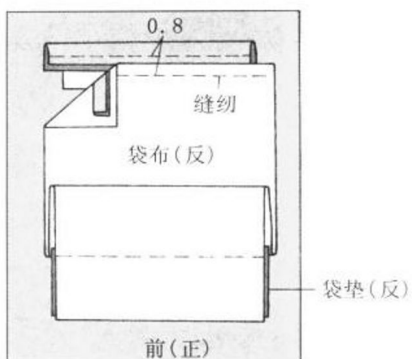


(10) 把袋布(有嵌线的一边)和衣片正面,正面对正面的叠放,沿嵌线宽度线缝合嵌线和衣片。

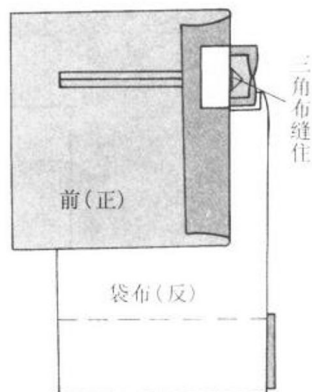


(12) 把嵌线和袋布从开口中拉出,用熨斗把袋口造型和嵌线整烫成形。翻开面料,在袋口的两端,用来回针固定袋口的两端。

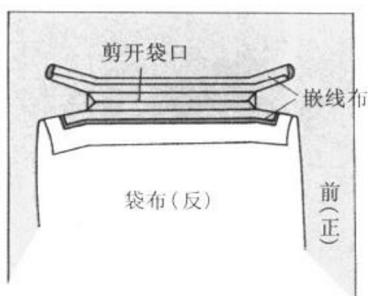

(11) 在两条嵌线的中央剪一开口,注意开口的4个角的形状。


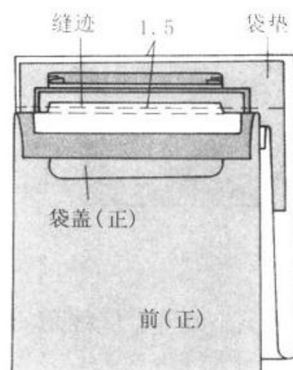


(13) 在嵌线的中央塞入袋盖,使得袋盖的净样标记正好和袋口的中央重合,并且缝合袋盖和嵌线做缝。

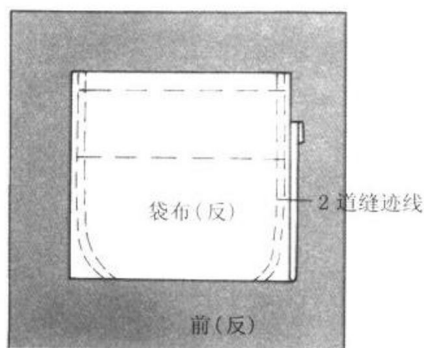


(14) 缝合袋布,来回2次。


3. 单嵌线袋

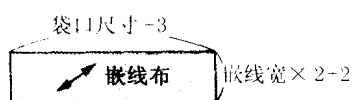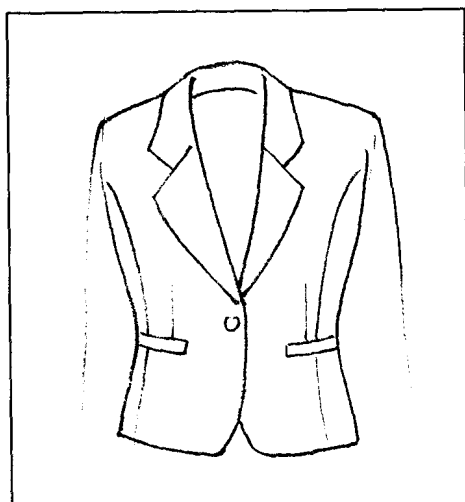


(1) 裁剪嵌线布。嵌线布的长度为袋口尺寸加上3厘米，嵌线布的宽度为嵌线宽度的2倍，四周的放量为1厘米，即嵌线宽加上2厘米。

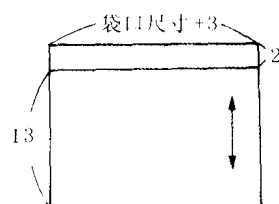

(3) 裁剪袋布。袋布可使用夹里布，袋布的大小可变化，袋布可连在一起裁剪，也可以分两块，尺寸如图所示。



(2) 袋垫可使用面料布。袋垫的长度为袋口尺寸加上3厘米，宽度为5厘米。袋垫是为了防止当手插入口袋时，看见袋布。



(4) 在嵌线布的反面烫上粘合衬。