


全国二级建造师执业资格考试考前35天冲刺系列丛书 丛书主编 郝建新

2006

全国二级建造师执业资格考试

考前35天冲刺

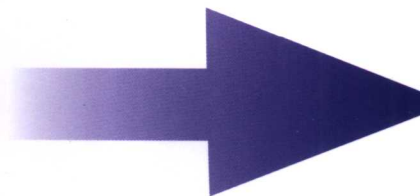

QUANGUO ERJI JIANZAOSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI

装饰装修工程管理与实务

主编 王彦霞



华中科技大学出版社

全国二级建造师执业资格考试
装饰装修工程管理与实务

考前 35 天冲刺

主编 王彦霞

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国二级建造师执业资格考试考前 35 天冲刺——装饰装修工程管理与实务/王彦霞 主编
武汉:华中科技大学出版社,2006 年 7 月
ISBN 7-5609-3764-0

I. 全…

II. 王…

III. 建造师-资格考试-学习参考资料

IV. TU-44

**全国二级建造师执业资格考试考前 35 天冲刺
——装饰装修工程管理与实务**

王彦霞 主编

责任编辑:杜风桐

封面设计:张 璐

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科利德印务有限公司

开本:787×1092 1/16

印张:7.25

字数:162 000

版次:2006 年 7 月第 1 版

印次:2006 年 7 月第 1 次印刷

定价:13.00 元

ISBN 7-5609-3764-0/TU·84

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)



内容提要

本套丛书紧扣《二级建造师执业资格考试大纲》中各个科目的考试大纲,对《考试大纲》中每一部分的知识用图表的形式做了精练的表述,为考生勾勒出教材的整体知识框架。在内容编排上也强调了知识掌握的规律性,使考生对每一节的知识结构有一个系统、整体、全面地理解,条理清晰,便于记忆。再加上每本书中相当于考试题量十多倍的练习题及模拟题,较完整地涵盖了考试大纲所涉及的知识点。

相信通过本套丛书与相应教材的配合使用,考生在 35 天后对考试内容会有一个全新的理解和把握,从而顺利通过考试。

前言

按照《建造师执业资格制度暂行规定》,“各省、自治区、直辖市人事厅(局)、建设厅(委),根据全国统一的二级建造师执业资格考试大纲,负责本地区考试命题和组织实施考试工作,人事部、建设部负责指导和监督”,但从实际看,各地区在 2005 年均选用二级建造师统一试卷和评分标准,今年预计各地仍然会采用这一做法,绝大多数地区的考试时间基本上统一于 9 月 16 日、17 日举行。

凡是有资格参加二级建造师执业资格考试的考生,全部都是单位的业务骨干。他们工作繁忙,不但很少有时间参加系统的培训,连自学也难以抽出整块的时间来。为此我们组织了一些在高等教育和执业资格培训领域的权威教授、专家,针对考生的特点编写了二级建造师执业资格考试——考前 35 天冲刺系列丛书。该套丛书中的每本书均将各门考试课程科学地划分为 33 天的复习内容,再加上 2 天的模拟自测练习,因此称作“考前 35 天冲刺”。以教师丰富的经验为基础,为考生制定了一个较为合理的复习计划,便于学生掌握复习进度。

该套丛书的结构依据考试科目分为两种体例,专业工程与实务分为三大部分,即知识体系与复习要点、自测练习题、模拟自测题,其中前两部分的内容主要体现在前 33 天的复习当中,模拟自测题则出现在第 34、第 35 天。“知识体系与复习要点”凝结了作者对知识点的理解和整合,为考生勾勒出教材的整体知识框架,并对《考试大纲》每一部分的知识用图表的形式作了精练的表述,在内容编排上也强调了知识掌握的规律性,使考生对每一节的知识结构有一个系统、整体、全面的理解,条理清晰,便于记忆。另外,为了帮助考生掌握要点、重点,消化难点,提高复习效率,强化记忆,及时掌握复习情况,在每节后面精选了全面覆盖各级知识点、难度适中的“自测练习题”,并附有答案,便于考生及时发现知识盲点和漏洞。本书最后附上两套与考试题型一致,按考试时间设计的仿真试卷,供考生全面复习后自我测试,帮助考生及早进入应试状态。

建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识两个科目则将每天的复习内容进一步分解为知识体系及内容概要、要点解析、例题精解、一日一测,更便于考生有重点地复习。

考生在学习备考时,建议先学习本书“知识体系与复习要点”部分,然后再细读、精读《考试用书》,并在不翻阅教材情况下独立地做本书每节的练习题,最后核对答案,以检验学习的效果,巩固学习的成果,做到边学边练,学练结合。

本套丛书的编写成员如下:郝建新、王彦霞、王英、张晋东、祝惠青、李志琴。另外,杜文元、于广萍、刁晓晨、赵娜、姚金利、张小康、邢丽红、刘月、郑福永等同志也参加了本套丛书的部分编写及习题校对工作。

编 者

2006 年 6 月

目 录

第 1 天.....	(1)
第 2 天.....	(4)
第 3 天.....	(6)
第 4 天.....	(9)
第 5 天	(11)
第 6 天	(14)
第 7 天	(16)
第 8 天	(18)
第 9 天	(20)
第 10 天.....	(22)
第 11 天.....	(24)
第 12 天.....	(26)
第 13 天.....	(28)
第 14 天.....	(31)
第 15 天.....	(33)
第 16 天.....	(35)
第 17 天.....	(37)
第 18 天.....	(40)
第 19 天.....	(43)
第 20 天.....	(45)
第 21 天.....	(49)
第 22 天.....	(53)
第 23 天.....	(56)
第 24 天.....	(59)
第 25 天.....	(72)
第 26 天.....	(75)
第 27 天.....	(80)
第 28 天.....	(82)
第 29 天.....	(83)

第 30 天..... (85)

第 31 天..... (87)

第 32 天..... (89)

第 33 天..... (91)

第 34 天..... (93)

第 35 天 (100)



第 1 天


2N310000 装饰装修

今日考点

2N311000 装饰装修工程施工技术

2N311011 建筑装饰饰面石材

2N311012 建筑装饰陶瓷砖

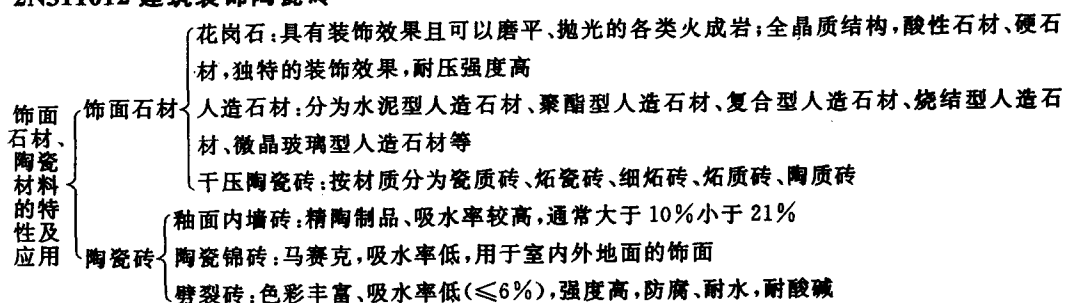

今日训练

一、单项选择题

- 下面有关大理石的叙述,不正确的为()。
 - 大理石板材是碱性石材,抗风化能力和耐酸能力较差
 - 大理石是变质岩,具有致密的隐晶结构,是中等硬度的碱性石材,吸水率低,不易变形
 - 大理石是变质岩,为中性石材
 - 大理石的组成矿物为方解石或白云石,化学成分是 CaCO_3 和 MgCO_3
- ()大理石板材不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装修以及与酸有接触的地面装饰工程。
 - 汉白玉
 - 艾叶青
 - 磨光大理石
 - 性能稳定的大理石
- 下列有关花岗石的叙述,正确的是()。
 - 花岗石板材是酸性石材,不怕酸雨,耐酸、耐腐、耐磨、耐久、抗冻。因此可以用于外饰面材料以及重要的大型建筑物基础踏步、栏杆、堤坝、桥梁等
 - 花岗石石材是全晶质结构、硬石材、为碱性石材
 - 花岗石为硬石材,主要组成矿物是石英、长石、云母、暗色矿物等,具有致密的结晶结构,晶粒愈粗,则岩石强度愈高,质地愈好

D. 花岗石为脆性材料,抗火性能好

4. 水磨石的质量等级可分为()。

A. 优等品、一等品

B. 优等品、一等品、合格品

C. 特级品、一等品、合格品

D. 合格品、一等品

5. 聚酯型人造石材按仿天然石材的品种分为()种。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

6. 从材料的物相组成,判定微晶板属于下列()。

A. 玻璃体、均质材料

B. 陶瓷材料

C. 结晶相和玻璃相组成的致密的复相材料

D. 聚酯树脂为胶黏剂的人造石材

7. 釉面砖的吸水率通常()。

A. 大于10%,不大于21%

B. 大于15%

C. 大于3%

D. 大于15%,不大于20%

8. 釉面砖(釉面内墙砖)属于()。

A. 瓷质砖

B. 炻瓷砖

C. 细炻砖

D. 陶质砖

9. 下列有关陶瓷锦砖的叙述,不正确的是()。

A. 陶瓷锦砖是以优质瓷土为主要原料经配料半干法压制成型、高温熔烧而成的墙地两用砖,质地坚硬,吸水率低

B. 陶瓷锦砖又称纸皮砖,可以镶拼成图用于室内墙面、地面和壁画,不宜用于室外墙面和壁画

C. 陶瓷锦砖又称马赛克(mosaic)与玻璃马赛克是两种不同的材料

D. 陶瓷锦砖的质量等级可分为一级品和二级品

10. 下列()石材具有独特的装饰效果,外观常呈整体均匀粒状结构,具有色泽和深浅不同的斑点状花纹。

A. 花岗石

B. 大理石

C. 人造石材

D. 白云石

二、多项选择题

1. 下面的天然石材中,属于酸性石材的为()。

A. 大理石

B. 花岗石

C. 石英岩

D. 微晶石(微晶板)

E. 白云石

2. 花岗石板材按表面加工可分为()。

A. 普型板

B. 异型板

C. 亚光板

D. 粗面板

E. 镜面板

3. 在民用建筑工程室内装修时,必须限制其甲醛释放量的装饰材料是()。

A. 细木工板

B. 实木地板

C. 微晶板

D. 浸渍纸层压木质地板

E. 水泥板

4. 干压陶瓷砖按吸水率大小不同,可以分为瓷质砖、炻质砖、细炻砖和()。

A. 釉面砖

B. 劈裂砖

C. 炻瓷砖

D. 陶质砖

E. 玻化砖

5. 下列叙述材料中()材料,若用 I 类民用建筑工程内饰面时,必须符合《装修材料放射性核元素限量》标准的规定。

A. 釉面砖

B. 有釉墙地砖

C. 壁纸

D. 塑钢窗

E. 胶合板

习题答案

一、单项选择题

1. C 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. A 8. D 9. B
10. A

二、多项选择题

1. BC 2. CDE 3. AD 4. CD 5. AB



第 2 天

2N310000 装饰装修

今日考点

2N311000 装饰装修工程施工技术

2N311013 木地板

2N311014 人造木板

2N311015 壁纸、壁布

木地板、人造木板及壁纸、壁布的特性及应用	木地板	大理石:变质岩,有致密的隐晶结构,中等硬度的碱性石材
		实木地板:自然纹理,无污染,调节室内湿度,保湿隔热性能好
	人造木板	人造木地板:①实木复合地板,按甲醛释放量分为 A、B 两类,不易翘曲、开裂,适合地热采暖地板铺设;②浸渍纸层压木质地板,耐磨、阻燃,防静电,耐压,易清洁,防虫蛀,弹性较差,足感生硬
		胶合板:用数层有原木切片,使其上下层纤维互相垂直叠放,热压胶合而成,幅面大,易于加工 微薄木贴面胶合板:又称饰面胶合板,是将珍贵的树种经过精密加工制成 花纹人造板 细木工板:属于特种胶合板,芯板用木条拼接而成 纤维板:木材或植物纤维为原料,木质构造均匀,强度一致,抗弯强度高,耐腐,不易变形 刨花板:用刨花、木屑、木废料经胶黏热压而成。根据甲醛释放量分为 E1、E2 类 壁纸、壁布:一般壁纸、壁布都是两层复合而成的,按基层材料分有全塑的、纸基的、布基的

今日训练

一、单项选择题

- 下列()不是实木复合地板按结构分类。
 - 三层复合实木地板
 - 多层实木复合地板
 - 细木工板复合实木地板
 - 粗木工板复合实木地板
- 国家标准规定的实木地板的含水率为()。
 - 含水率=0
 - 含水率=15%
 - 含水率=木材纤维饱和含点
 - $7\% \leq \text{含水率} \leq \text{我国各地区平衡含水率}$
- I类民用建筑工程的室内装修,采用的人造木板及饰面人造木板应该是()。
 - A类和B类
 - A类
 - I类
 - E1类

4. 民用建筑工程装饰选用 E1 类实木复合地板,该复合板的加权是放量应 $\leq$ () mg/m^3 。
A. 0.08 B. 0.12 C. 0.03 D. 0.05
5. 下面关于细木工板的叙述,不正确的为()。
A. 质地坚硬、花纹美观、隔声隔热
B. 用木屑、木废料、刨花等经胶黏热压而成的人造板材
C. 主要用于家居、护墙板、隔断、吊顶、门窗套等装饰,制造复合地板
D. 按甲醛释放量分为 E1 类、E2 类
6. 下列不属于人造木板的是()。
A. 木工板 B. 木地板 C. 纤维板 D. 胶合板
7. 聚氯乙烯塑料壁纸的等级可分为()。
A. 优等品 一等品 B. 优等品、一等品、合格品
C. 一等品、二等品 D. 一等品、合格品

二、多项选择题

1. 某广场选用浸渍纸层压木质地板作地面装饰材料时,有几种品牌的地板,他们的耐磨转数均不相同,请按国标规定的耐磨转数指标要求选出可以采用的品牌()。
A. 耐磨转数=8000 转 B. 耐磨转数 ≥ 6000 转
C. 耐磨转数=4000 转 D. 耐磨转数 ≥ 9000 转
E. 耐磨转数=18 000 转
2. 下面关于胶合板的叙述,正确的为()。
A. 胶合板按耐水性能分为 I 类、II 类、III 类、IV 类胶合板
B. I 类胶合板主要用于室内工程,III 类胶合板主要用于室外工程
C. 按质量等级分胶合板分为一等、二等、三等
D. 胶合板主要用于内墙装饰、隔墙罩面、顶棚板、门面板、家具和制作复合地板等
E. 胶合板不易变形、翘曲、开裂、幅面大,易于加工
3. 装饰工程制作厨房用组合家具,常用()。
A. 硬质纤维板(又名高密度板) B. 水泥刨花板
C. 半硬质纤维板(中密度板) D. 软质纤维板(低密度板)
E. 刨花板

习题答案

一、单项选择题

1. D 2. D 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B

二、多项选择题

1. DE 2. ACDE 3. ACE



第 3 天

2N310000 装饰装修

今日考点

2N311000 装饰装修工程施工技术

2N311020 掌握抹灰工程施工技术要点

2N311030 掌握门窗安装工程技术要点

2N311040 掌握吊顶工程施工技术要点

抹灰工程基层处理要求

一般抹灰和装饰抹灰施工要点

木门窗工程安装的技术要点

金属门窗工程安装的技术要点

暗龙骨吊顶工程施工技术要点

明龙骨吊顶工程施工技术要点

今日训练

一、单项选择题

1. 室内墙面、柱面、门洞口的阳角做法没有设计要求时,应采用 1:2 的水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于()。
A. 1.8 m B. 2.2 m C. 2 m D. 1.5 m
2. 抹灰工程采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于()。
A. 100 mm B. 150 mm C. 200 mm D. 250 mm
3. 抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于()时,应采取加强措施。
A. 15 mm B. 20 mm C. 25 mm D. 35 mm
4. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于()天。
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25
5. 抹灰工程滴水线应整齐顺直,并应做到()。
A. 内高外平 B. 内高外低 C. 外高内低 D. 外高内平
6. 木门窗安装工程中,门窗框和厚度大于()mm 的门窗应双榫连接。
A. 40 B. 50 C. 55 D. 60
7. 铝合金推拉门窗开关力应不大于()N。

- A. 50 B. 100 C. 150 D. 200
8. 下列设备中,可以靠吊顶的龙骨承重的有()。
- A. 重型设备 B. 电扇 C. 大型吊灯 D. 喷淋头
9. 龙骨吊顶内填充吸声材料应有()措施。
- A. 防火 B. 防腐 C. 防潮 D. 防散落
10. 下面有关暗龙骨吊顶的叙述,不正确的为()。
- A. 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊顶杆和型钢吊杆应进行防锈处理
- B. 当吊杆的长度大于 1.5 m 时,应设置反支撑
- C. 暗龙骨吊顶工程的石膏板接缝不用进行防裂处理
- D. 安装双层板时,面层与基层板的接缝不得在同一根龙骨上

二、多项选择题

1. 下面关于抹灰工程施工要点的叙述,正确的为()。
- A. 一般抹灰工程的水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,但罩面石膏可以抹在水泥砂浆层上
- B. 抹灰工程有排水要求的部位应作滴水线
- C. 抹灰层与基体之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱落、空鼓,面层应无爆灰和裂缝
- D. 抹灰前基体表面应做洒水处理
- E. 外墙抹灰工程施工前应先安装钢门窗框、护栏等,并将墙上的施工孔洞堵塞密实
2. 下列有关木门窗安装工程的要求,正确的为()。
- A. 采用烘干的木材
- B. 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求
- C. 采用防水率不超过 15% 的木材
- D. 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶
- E. 木门窗上的操、孔应边缘整齐,无毛刺
3. 下列选项中金属门窗工程安装的技术要点中正确的有()。
- ① 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向,安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求
- ② 金属门窗框和副框的安装必须牢固
- ③ 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密、无倒翘
- ④ 铝合金推拉门窗开关力可以大于 100 N
- ⑤ 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求
- ⑥ 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。上面可有少量划痕、碰伤
- ⑦ 金门门窗框与墙之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封
- ⑧ 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽
- ⑨ 有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求
- A. ①②③ B. ④⑥ C. ⑦⑧ D. ④⑨
- E. ⑤⑨

习题答案

一、单项选择题

1. C 2. A 3. D 4. D 5. B 6. B 7. B 8. D 9. D
10. C

二、多项选择题

1. BCDE 2. ABDE 3. ACE

第 4 天

2N310000 装饰装修

今日考点

2N311050 掌握轻质隔墙工程施工技术要点

2N311060 掌握饰面板(砖)工程施工技术要点

2N311070 掌握轻质隔墙工程施工技术要点

板材隔墙工程施工技术要点
骨架隔墙工程施工技术要点
玻璃隔墙工程施工技术要点
饰面板安装工程施工技术要点
饰面板黏贴工程施工技术要点
玻璃幕墙工程施工技术要点
金属幕墙工程施工技术要点
石材幕墙工程施工技术要点

今日训练

一、单项选择题

1. 下列关于板材隔墙工程施工技术的叙述中不正确的是()。
 - A. 隔墙板材安装必须牢固
 - B. 板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直
 - C. 隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确,板材不应有裂缝或缺损
 - D. 隔墙上的孔洞、槽、盒只要求其位置正确,其他不作要求
2. 下面有关骨架隔墙施工技术的叙述,不正确的是()。
 - A. 骨架隔墙工程的边框龙骨必须与基本结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确
 - B. 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝
 - C. 骨架隔墙填充材料应密实、均匀、无下坠,无须干燥
 - D. 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐
3. 采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行下列()。
 - A. 防酸处理
 - B. 防碱处理
 - C. 防腐处理
 - D. 防潮处理
4. 对幕墙防火、保温施工要求叙述错误的一项为()。
 - A. 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充

- B. 有保温要求的幕墙,保温部分宜从外向内安装
 - C. 防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼接处不应留缝隙
 - D. 防火、保温材料应采用铝箔或塑料薄膜包扎,防止材料受潮失效
5. 幕墙立柱安装的误差不得积累,且开启窗出为()公差。
- A. 正 B. 负 C. 过盈 D. 零
6. 下列不属于石材幕墙的连接形式的是()。
- A. 倒挂式 B. 直接式 C. 骨架式 D. 背挂式

二、多项选择题

1. 下列关于幕墙安装施工准备的强制性条文说法正确的有()。
- A. 金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设
 - B. 预埋件应牢固
 - C. 预埋件位置准确,位置误差应按设计要求进行复查
 - D. 当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应小于 20 mm
 - E. 预埋件位置差不应大于 20 mm
2. 下面关于金属幕墙的防火、防雷节点处理,正确的为()。
- A. 防火材料的耐火极限应符合设计要求
 - B. 防火材料用厚度不小于 2 mm 镀锌钢板承托
 - C. 幕墙框架应具有连续而有效的电传导性
 - D. 幕墙的防雷系统与建筑物防雷系统有效连接,连接部位不用清除非导电保护层
 - E. 幕墙防雷系统应与供电系统共用同一地线

习题答案

一、单项选择题

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. A

二、多项选择题

1. ABCE 2. AB