

I n d i v i d u a l

D e s i g n s

书

白领家装个性设计系列

房



主编 丁立明

158例

书房家装个性设计

Sanctums



天津科技翻译出版公司

[白领家装个性设计系列]

书 房

家装个性化设计

158例



主 编 丁立明

副主编 张玉亮 王如意

刘学琴 宋 波

张砚振



天津科技翻译出版公司

图书在版编目(CIP)数据

书房家装个性设计 158 例 / 丁立明主编. —天津 : 天津科技翻译出版公司 , 2006.6
(白领家装个性设计系列)

ISBN 7-5433-2063-0

I . 书 ... II . 丁 ... III . 书房 — 室内装修 — 建筑设计 — 图集 IV . TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第045645号

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 蔡 颀

地 址: 天津市南开区白堤路244号

邮 政 编 码: 300192

电 话: 022-87894896

传 真: 022-87895650

网 址: www.tsttpe.com

印 刷: 河北新华印刷二厂

发 行: 全国新华书店

版本记录: 889×1194 16开本 3.25印张 60千字

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

(如发现印装问题, 可与出版社调换)

作者简介



张玉亮

所学专业:室内设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——心灵诠释生活,设计诠释空间。



刻学琴

所学专业:艺术空间设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——空间诠释最美,让我用心去感受空间,体验生活。



宋波

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——设计源于生活,个性演绎生活。



丁立明

所学专业:艺术设计学。

现任某大型装饰设计公司首席设计师。

——在空间设计中,宇宙已经为我们提供了两个最重要的设计元素。就是光影与空间,合理的利用这两个元素,再加上一点点对生活的热爱,一点点对生活的激情,便可以把空间营造的温馨、舒适。



王如意

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——心是获取灵感的源泉,我享受获取灵感的过程。



张砚彬

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——用心体会,设计无处不在。

验收八大法则

家庭装修工程的验收阶段至关重要，验收中稍有疏漏，就可能给以后的使用留下隐患。在验收中，要坚守以下八大法则：

一、工程验收看安全

家庭装饰要保证建筑结构的安全，严禁拆改和损坏建筑主体和承重结构；不得在承重墙、抗震墙上开洞；不得任意扩大门窗洞口；不得在楼面铺贴超过1厘米厚的石材面层；不得任意填充、加厚“挑阳台”的地面；不得拆除“挑阳台”上的窗下墙。

另外，燃气管道的改造和安装，必须由具有燃气安装资质的单位安装，不能由装饰公司自己施工。

二、通畅无阻卫生间

在卫生间装修的验收中，要注意管道安装应横平竖直，铺设牢固，坡度符合要求，开关、龙头安装平正，使用灵活方便，明管刷防锈涂料，暗管刷防腐漆。

在地面上，排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏箅子应略低于地面。卫生间中的洁具安装平正牢固，外表光洁无损坏。

三、牢固干净装饰面

石材铺贴应平整牢固、接缝平直、无歪斜、无污垢和浆痕，表面洁净，颜色谐调。

墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕，表面色泽基本一致。局部空鼓不得超总数的5%。

条形木地板的铺设方向，一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，房间室内宜顺着光线铺设。木地板与墙之间应留10毫米的缝隙，并用踢脚板封盖。

四、涂料、油漆求最佳

施工中使用的腻子应与基体结合坚实、牢固。不起皮、不粉化及不裂纹，浴室、厨房、卫生间应使用防潮腻子。

涂料（油漆）的品种、颜色以及涂膜应与样板一致。

油漆表面应平整、光洁，清漆木纹清晰，大面无流坠和皱皮，颜色基本上一致，无刷纹。五金、玻璃洁净。

五、裱糊工程要平整

基层腻子应坚实牢固、不起皮和裂缝。裱糊前，基层宜刷清漆做封闭处理。

壁纸、墙布必须裱贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱褶、斑污和胶痕。各幅拼接横平竖直，距5米正视不显拼缝。阴阳角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。

六、电气工程求质量

首先，电气布线宜采用暗管敷设，导线在管内不应有接头和扭结，禁止将电线直接埋入抹灰层内。根据“火线进开关，零线进灯头”，插座接线、面对插座时，应符合“左零右火，接地在上”的规定。

电气施工完成后，要进行必要的试验。装修完毕后，装饰公司要向住户提供配线竣工图，标明导线规格及暗管走向。

七、承重、饰面是关键

吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的吊顶龙骨应牢固可靠，四周水平允许偏差为±5毫米。轻型灯具可吊在主龙骨上，重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

吊顶面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染等缺陷，接缝应均匀一致，罩面板与墙面等交接处应严密。

八、开关自如要方便

门窗及零附件质量均应符合现行标准，铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌零附件。门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，外观无变形、开焊、断裂。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑、无裂缝。门窗扇应开启灵活。五金配件应齐全，位置正确。

如何应对偷工减料

一、基层处理 偷工使用率：★★★★★

现象 在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前，一定要做好基层处理。有些工人在施工时会在这方面偷工减料，轻则造成墙面不平整，乳胶漆涂刷后着色差，重则乳胶漆变色脱落，或瓷砖粘贴不牢。

专家荐言 在墙地砖的铺装施工中，要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面，而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基层之间使用的粘结浆料，应严格按照施工标准和比例调配，使用规定标号水泥、粘结胶材料，不能随意调配。

在涂刷乳胶漆时，您一定要注意墙面腻子的披挂是否均匀、平滑，打磨和滚涂是否到位等问题。另外，您要注意乳胶漆是否是配比得当，有没有掺加过多的水。

二、地面找平 偷工使用率：★★★★★

现象 有些房屋的地面不够平整，在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造，就会造成“越找越不平”的问题，而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载，给楼体安全带来隐患。

专家荐言 在进行地面找平之前，必须先做好地面的基层处理，然后用水泥沙浆进行地面找平。在水泥干透之后，用专用的水平尺确定整个地面的平整度，然后再进行下一步的施工。

三、接缝修饰 偷工使用率：★★★★★

现象 在一些墙面与门、窗户的对接处，以及两种不同颜色涂料对接的地方，也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂，接缝处出现各种问题。

专家荐言 对于接缝的处理是很重要的，您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时，在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带，再在其上涂刷另一种颜色的涂料，这样只要在施工完毕后撕去胶带，整个接缝就可以非常齐整了。

四、电线穿管 偷工使用率：★★★★★

现象 在家庭装修施工时，几乎所有电线都是穿在PVC管中，暗埋在墙壁里。因此电线穿进PVC管后，消费者根本看不见，而且更换比较难。如果工人在操作中不认真，会导致电线在管内扭结，造成用电隐患。如果工人有意偷工减料，就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。

专家荐言 消费者最好自己购买电线，然后在现场监督工人操作，安装完毕后要进行通电检验。另外，消费者一定要让装饰公司留下一张“管线图”。注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的位置，特别应标明管线的接头位置，这样一旦出现故障，马上可查找路线位置。

五、小面处理 偷工使用率：★★★★★


现象 所谓“小面”，就是一些消费者眼睛看不到，又不太留意的小地方，例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方，有些工人在这里就会偷工减料，甚至会不做任何处理。

专家荐言 记住任何物体都是有6个平面的，在检验工程质量时不要忽略任何一个细节。

六、墙面剔槽 偷工使用率：★★★★★

现象 暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽，才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工，不仅破坏了建筑承重结构，还有可能给附近的其他管线造成损坏。

专家荐言 在施工之前，要和施工队再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构，开槽的要求也不一样：房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面造成开裂，而在地面开槽，更要小心不要破坏楼板，给楼下的住户造成麻烦。



材质 石膏板，木地
板，推拉门。

面积 **15m²**

造价 **550 元 /m²**




设计师心语

白领每日在商场上打拼，充电是不可或缺的。很多白领把自己书架塞满了各种各样商业经典成功的书，支持着他们一路走来。故此，对他们的书架设计得要对于书来说，收放自如。







材质 壁纸, 木地板, 玻璃门窗, 装饰画, 马赛克。

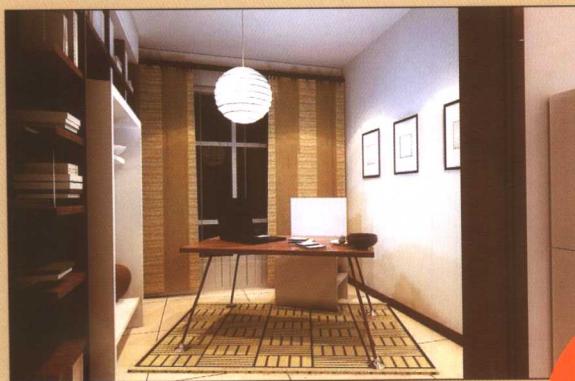

面积 $8m^2$
造价 680 元 / m^2

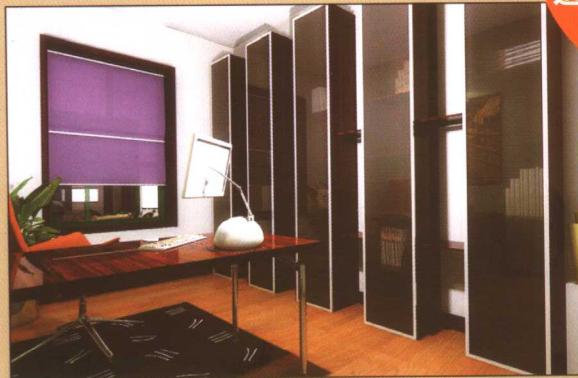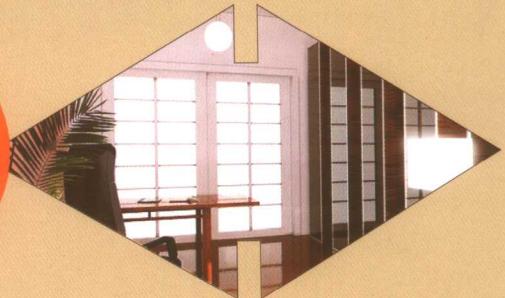


设计师心语

随着社会发展,书房的功能变得混杂,或变成电脑房,或变成影像室,或变成客房。所以,电脑、影像、床之类的东西,堂而皇之在书房出现。书房变成多功能使用。






材质 玻璃推拉门，乳胶漆，木地板。

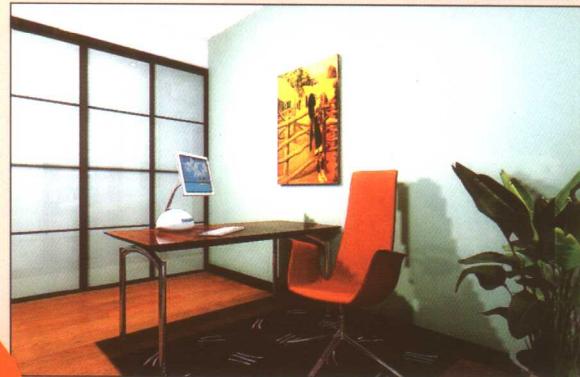

面积 11m²
造价 590 元 /m²

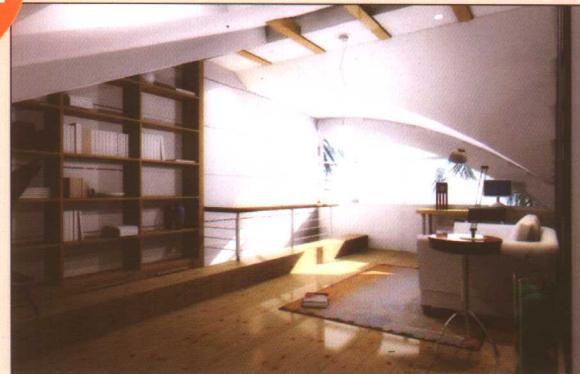

设计师心语

整体效果被巧妙的分隔开来。合理的空间利用，再加上透光的玻璃窗，让人备感舒适。尽管不是以写作为生，这样一个学习氛围，也会多几分创作欲望。



材质 乳胶漆，石膏板，装饰木材。


面积 **8m²**

造价 **480 元 /m²**

设计师心语

简单、大胆的分隔，使房间的线条视觉备感舒适，而且采光效果极佳，适合看书学习。



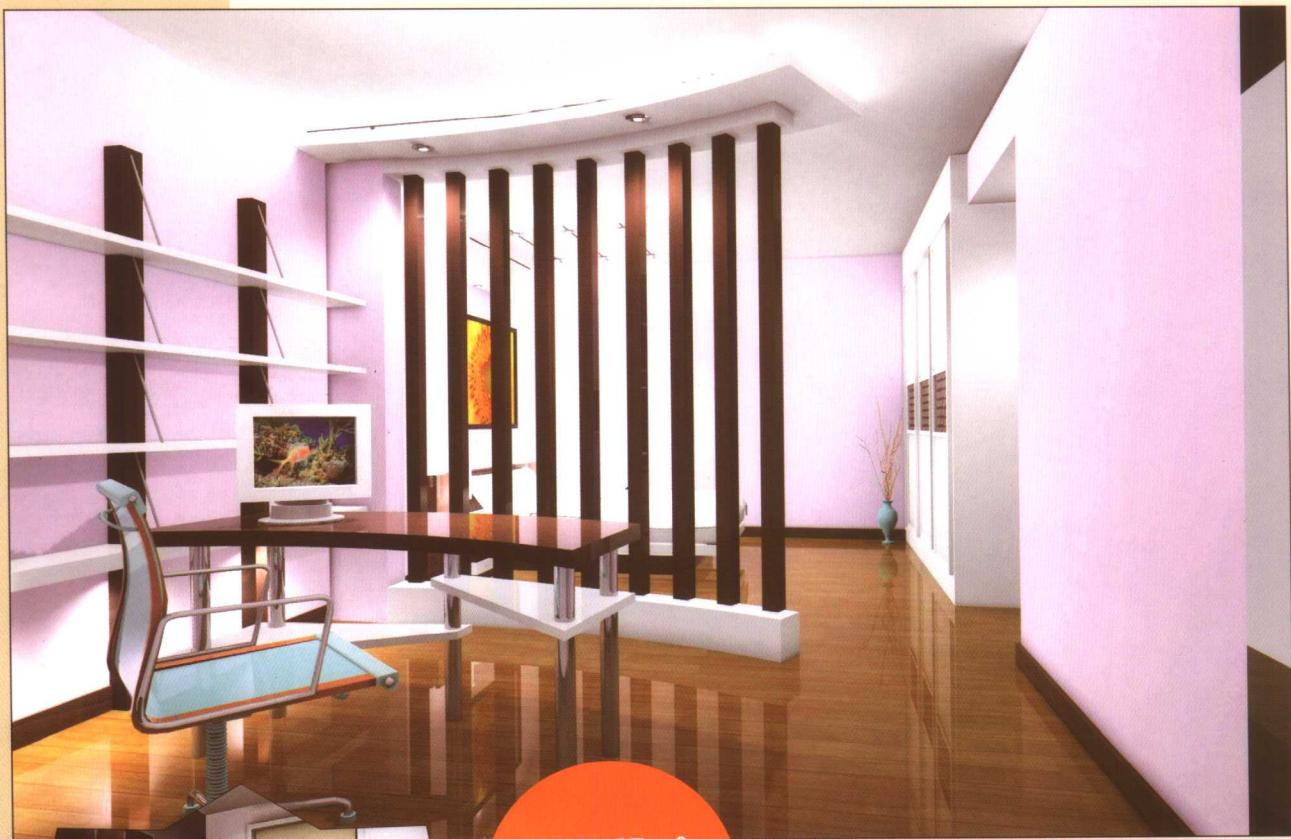

材质 马赛克，木地
板，石膏板。



设计师心语

电脑见证着主人与时代的同步，看来生活在今天的白领也在融入全球化的大潮，不由让人感叹形势确实逼人奋进。





 | **材质** 马赛克，装饰
木材，木地板。

面积 11m^2

造价 580 元 / m^2



设计师心语

合理地运用房型的原状，进行简单的装饰，
给人眼前一亮的感觉，尽管一切没有改变。

 **材质** 复合地板，乳胶漆。



面积 13m²

造价 650 元 /m²



设计师心语

豪华的书房固然令人心旷神怡。但当空间紧张时，在卧室的一角也可以营造出小小的书房空间，让倦怠在书的世界中得到抚慰。






设计师心语

白领们已欣然接受一个信息时代的来临，仿佛没有电脑不足以说明家的现代步伐。书桌上的电脑极受白领追捧，那是另一层意义象征，还是虚荣在隐隐作怪。

材质 马赛克，壁纸，推拉门。



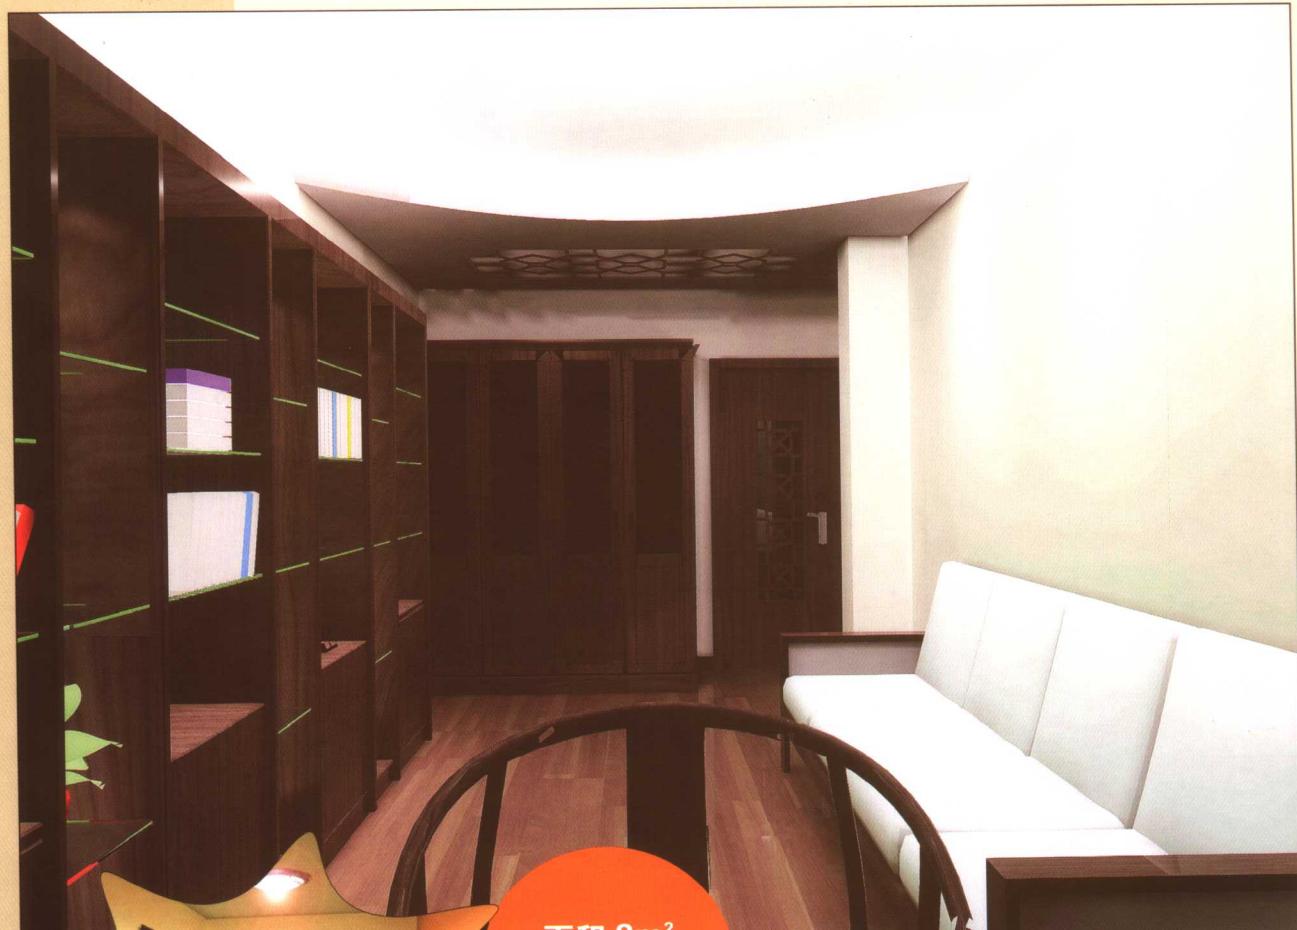

材质 石膏板，乳胶漆，马赛克。



设计师心语

背景的玻璃隔断，简单、大方又不失尊贵，更与吊顶的设计相协调，营造优雅环境。



材质 石膏板，乳胶漆，木地板。



面积 12m²

造价 650 元 /m²

设计师心语

设计手法尽管简约,但很明了,很古典,很优雅,屋顶的设计更是别具一格,让你精神在灯光烘托中梦幻般进入另一个多彩缤纷的世界。

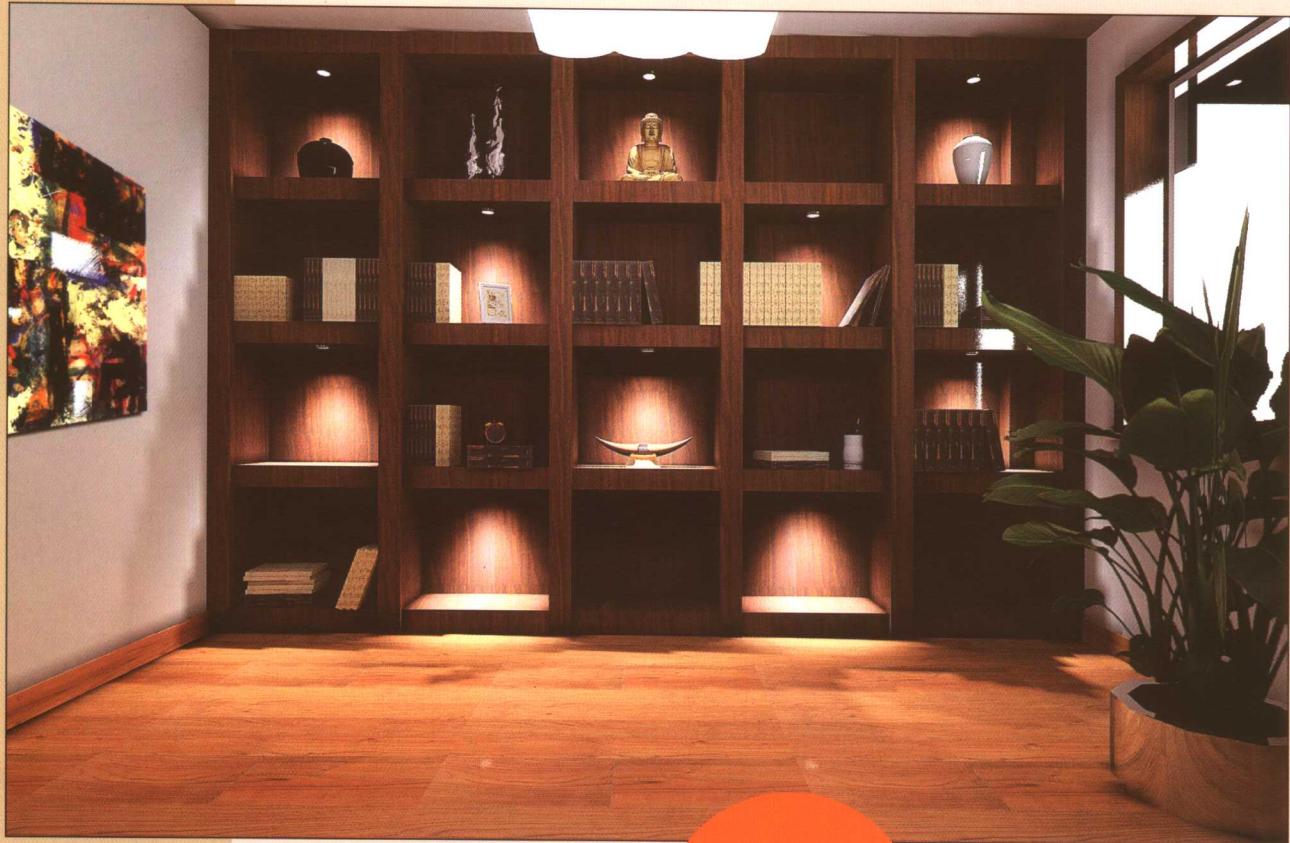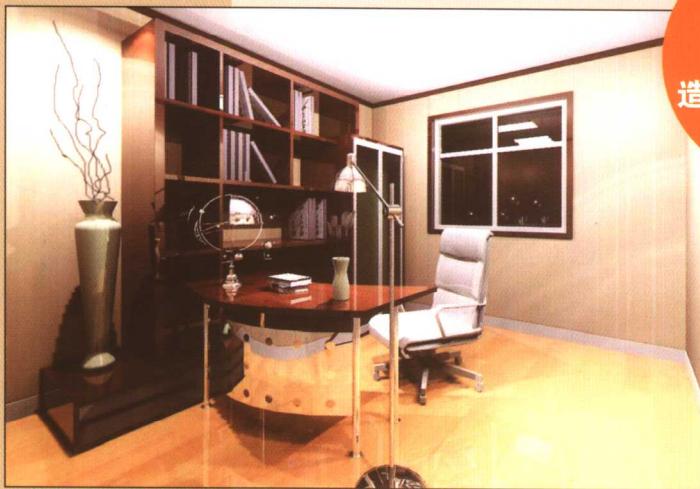

面积 13m²造价 450 元 /m²

材质 马赛克，石膏板。

设计师心语

向阳的玻璃窗，让人备感舒适。当你看书疲劳后，通过窗外远眺，可以舒缓视神经，达到放松效果。





材质 石膏板，玻化砖。

面积 10m²

造价 650 元 /m²



设计师心语

用简约风格设计出来的多功能书柜，能把白领想要的经典的书籍荟萃。如果够聪明，再设计一些能摆放杂志、碟盘之类的空间，因为白领的阅读空间正在外延，所以要为之打点。

