

卧

白领家装个性设计系列

室



主编 丁立明

158例

# 卧室家装个性设计

## Bedrooms



天津科技翻译出版公司

[ 白领家装个性设计系列 ]

# 卧 室

## 家装个性设计

158例



主 编 丁立明  
副主编 张玉亮 王如意  
刘学琴 宋 波  
张砚振



天津科技翻译出版公司

**图书在版编目( CIP )数据**

卧室家装个性设计 158 例 / 丁立明主编. —天津: 天津科技翻译出版公司, 2006.6

( 白领家装个性设计系列 )

ISBN 7-5433-2059-2

I . 卧... II . 丁... III . 卧室—室内装修—建筑设计—图集 IV . TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字( 2006 )第045649号

**出 版:** 天津科技翻译出版公司

**出 版 人:** 蔡 颀

**地 址:** 天津市南开区白堤路244号

**邮 政 编 码:** 300192

**电 话:** 022-87894896

**传 真:** 022-87895650

**网 址:** www.tsttpc.com

**印 刷:** 河北新华印刷二厂

**发 行:** 全国新华书店

**版本记录:** 889×1194 16开本 3.25印张 60千字

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

**定 价:** 18.00元

( 如发现印装问题, 可与出版社调换 )

## 验收八大法则

家庭装修工程的验收阶段至关重要，验收中稍有疏漏，就可能给以后的使用留下隐患。在验收中，要坚守以下八大法则：

### 一、工程验收看安全

家庭装饰要保证建筑结构的安全，严禁拆改和损坏建筑主体和承重结构；不得在承重墙、抗震墙上开洞；不得任意扩大门窗洞口；不得在楼面铺贴超过1厘米厚的石材面层；不得任意填充、加厚“挑阳台”的地面；不得拆除“挑阳台”上的窗下墙。

另外，燃气管道的改造和安装，必须由具有燃气安装资质的单位安装，不能由装饰公司自己施工。

### 二、通畅无阻卫生间

在卫生间装修的验收中，要注意管道安装应横平竖直，铺设牢固，坡度符合要求，开关、龙头安装平正，使用灵活方便，明管刷防锈涂料，暗管刷防腐漆。

在地面上，排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏箅子应略低于地面。卫生间中的洁具安装平正牢固，外表光洁无损坏。

### 三、牢固干净查饰面

石材铺贴应平整牢固、接缝平直、无歪斜、无污垢和浆痕，表面洁净，颜色谐调。

墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕，表面色泽基本一致。局部空鼓不得超总数的5%。

条形木地板的铺设方向，一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，房间室内宜顺着光线铺设。木地板与墙之间应留10毫米的缝隙，并用踢脚板封盖。

### 四、涂料、油漆求最佳

施工中使用的腻子应与基体结合坚实、牢固。不起皮、不粉化及不裂纹，浴室、厨房、卫生间应使用防潮腻子。

涂料（油漆）的品种、颜色以及涂膜应与样板一致。

油漆表面应平整、光洁，清漆木纹清晰，大面无流坠和皱皮，颜色基本上一致，无刷纹。五金、玻璃洁净。

### 五、裱糊工程要平整

基层腻子应坚实牢固、不起皮和裂缝。裱糊前，基层宜刷清漆做封闭处理。

壁纸、墙布必须裱贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱褶、斑污和胶痕。各幅拼接横平竖直，距5米正视不显拼缝。阴阳角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。

### 六、电气工程求质量

首先，电气布线宜采用暗管敷设，导线在管内不应有接头和扭结，禁止将电线直接埋入抹灰层内。根据“火线进开关，零线进灯头”，插座接线、面对插座时，应符合“左零右火，接地在上”的规定。

电气施工完成后，要进行必要的试验。装修完毕后，装饰公司要向住户提供配线竣工简图，标明导线规格及暗管走向。

### 七、承重、饰面是关键

吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的吊顶龙骨应牢固可靠，四周水平允许偏差为±5毫米。轻型灯具可吊在主龙骨上，重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

吊顶面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染等缺陷，接缝应均匀一致，罩面板与墙面等交接处应严密。

### 八、开关自如要方便

门窗及零附件质量均应符合现行标准，铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌零附件。门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，外观无变形、开焊、断裂。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑、无裂缝。门窗扇应开启灵活。五金配件应齐全，位置正确。

## 如何应对偷工减料

### 一、基层处理 偷工使用率：★★★★★

**现象** 在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前，一定要做好基层处理。有些工人在施工时会在这方面偷工减料，轻则造成墙面不平整，乳胶漆涂刷后着色差，重则乳胶漆变色脱落，或瓷砖粘贴不牢。

**专家荐言** 在墙地砖的铺装施工中，要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面，而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基层之间使用的粘结砂浆，应严格按照施工标准和比例调配，使用规定标号水泥、粘结胶材料，不能随意调配。

在涂刷乳胶漆时，您一定要注意墙面腻子的披挂是否均匀、平滑，打磨和滚涂是否到位等问题。另外，您要注意乳胶漆是否是配比得当，有没有掺加过多的水。

### 二、地面找平 偷工使用率：★★★★★

**现象** 有些房屋的地面不够平整，在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造，就会造成“越找越不平”的问题，而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载，给楼体安全带来隐患。

**专家荐言** 在进行地面找平之前，必须先做好地面的基层处理，然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后，用专用的水平尺确定整个地面的平整度，然后再进行下一步的施工。

### 三、接缝修饰 偷工使用率：★★★★★

**现象** 在一些墙面与门、窗户的对接处，以及两种不同颜色涂料对接的地方，也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往可以看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂，接缝处出现各种问题。

**专家荐言** 对于接缝的处理是很重要的，您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时，在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带，再在其上涂刷另一种颜色的涂料，这样只要在施工完毕后撕去胶带，整个接缝就可以非常齐整了。

### 四、电线穿管 偷工使用率：★★★★★

**现象** 在家庭装修施工时，几乎所有电线都是穿在PVC管中，暗埋在墙壁里。因此电线穿进PVC管后，消费者根本看不见，而且更换比较难。如果工人在操作中不认真，会导致电线在管内扭结，造成用电隐患。如果工人有意偷工减料，就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。

**专家荐言** 消费者最好自己购买电线，然后在现场监督工人操作，安装完毕后要进行通电检验。另外，消费者一定要让装饰公司留下一张“管线图”。注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位，特别应标明管线的接头位置，这样一旦出现故障，马上可查找路线位置。

### 五、小面处理 偷工使用率：★★★★★


**现象** 所谓“小面”，就是一些消费者眼睛看不到，又不太留意的小地方，例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方，有些工人在这里就会偷工减料，甚至会不做任何处理。

**专家荐言** 记住任何物体都是有6个平面的，在检验工程质量时不要忽略任何一个细节。


### 六、墙面剔槽 偷工使用率：★★★★★

**现象** 暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽，才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工，不仅破坏了建筑承重结构，还有可能给附近的其他管线造成损坏。

**专家荐言** 在施工之前，要和施工队再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构，开槽的要求也不一样。房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面造成开裂，而在地面开槽，更要小心不要破坏楼板，给楼下的住户造成麻烦。

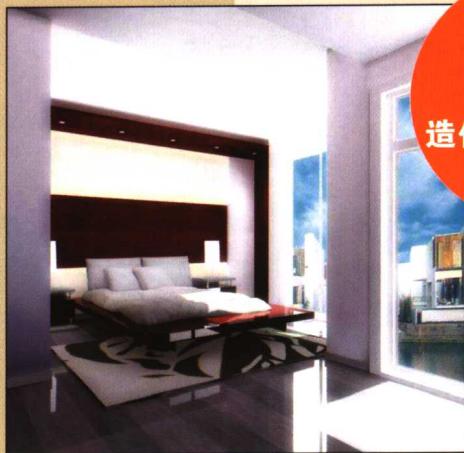面积 18m<sup>2</sup>造价 400 元 /m<sup>2</sup>

← 东西朝向

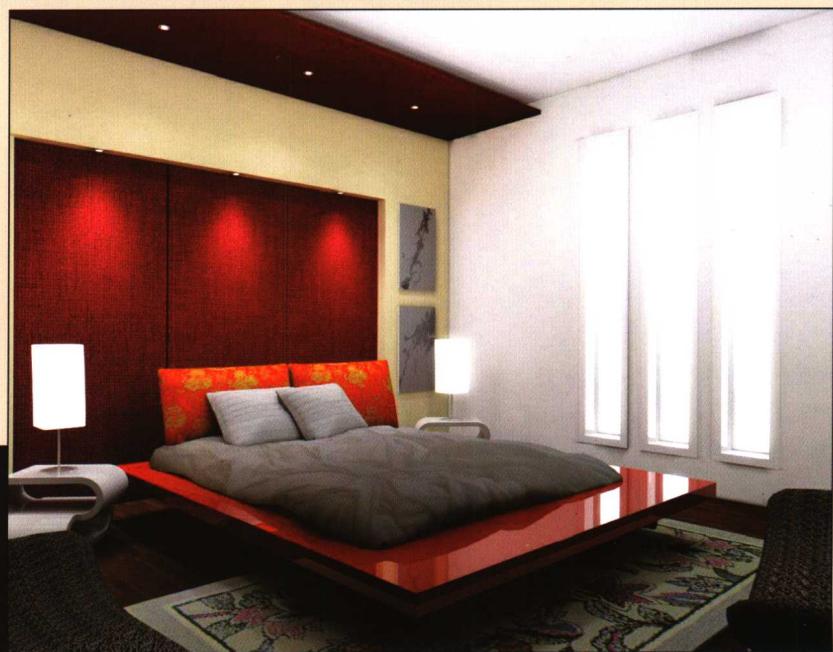

### 设计师心语

白领最重视卧室的时尚感，用其来表明生活态度，是最合适不过了。



造价 450 元 /m<sup>2</sup>

设计师心语

结合房型本身的特点，在尖顶上用较为原始的杉木板装饰，有一种回归自然的感觉，使人们摒弃浮华，重新认识品位的内涵。

东西朝向

材质 彩色乳胶漆，  
杉木板。






### 设计师心语

在卧室的一个局部地区，以地台的形式进行装饰，既划分了区域，又将生活的舒适延伸，看似简单，但富含哲理意味。

面积 15m<sup>2</sup>

造价 450 元 /m<sup>2</sup>


**材质** 木龙骨，复合地板。

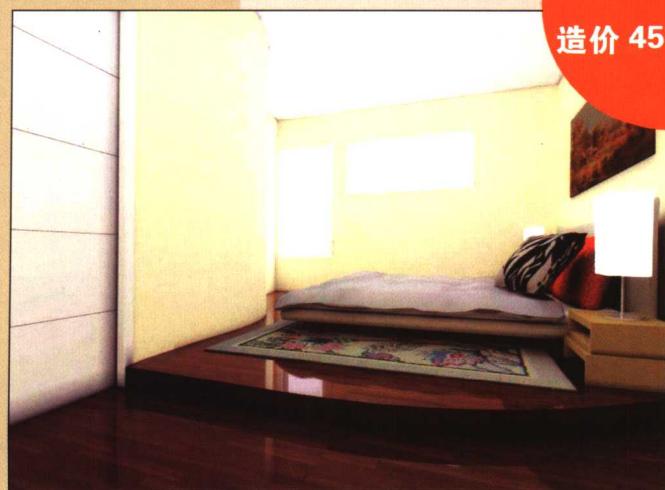



设计师心语

在床头以磨砂玻璃作为背景，再加以点光源的结合，更加突出了整套卧室的现代气息，同时也展现出白领家庭的活力。

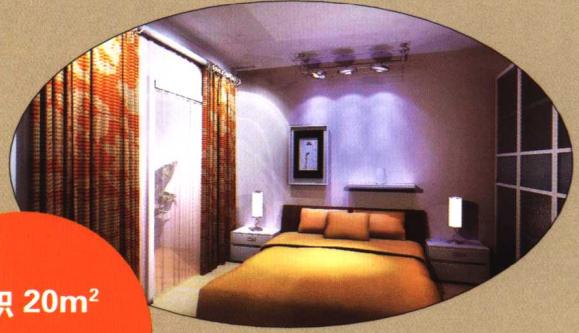

面积 20m<sup>2</sup>

造价 550 元 /m<sup>2</sup>





面积 20m<sup>2</sup>  
造价 520 元 /m<sup>2</sup>



### 设计师心语

利用卧室的一面墙做一面整体的衣橱，增强了整体的实用性。订制的门板又给了整体衣橱以较强的装饰性，清新的风格就素面登场了。





面积 16m<sup>2</sup>


造价 750 元 /m<sup>2</sup>

材质 乳胶漆。



设计师心语


将主卧室的区域分成三大块，集储物、居住、工作和学习为一身。这样一来，将整体空间充分的利用的同时，又不失完美地统一。其蕴藏独到而又不乏创造性。

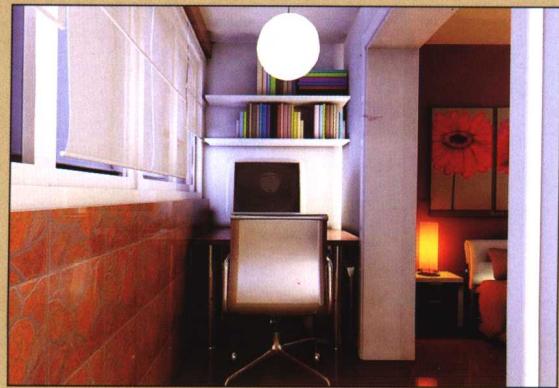



面积 15m<sup>2</sup>


造价 350 元 /m<sup>2</sup>

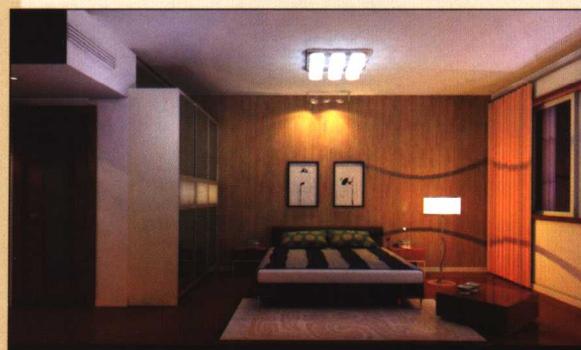

### 设计师心语

合理的布局，和谐的颜色，温馨的灯光，三位一体把整个卧室搞得好浪漫。谁是情调的主导，这何需要问？在这个旖旎的场景，将会是什么样的布尔乔尼亚的情怀等待抒发，只是时间的问题。



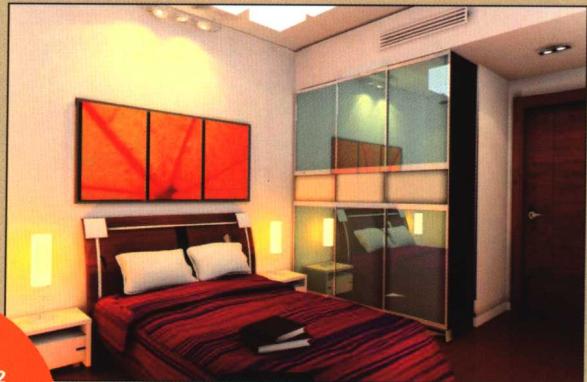

面积 15m<sup>2</sup>

造价 550 元 /m<sup>2</sup>



设计师心语

凡是碰天花板的柜体，尽量放在与门同在的那面墙，或者放在站在门口往里看时看不到的地方。凡是站在门口看得见的柜子，高度尽量不要超过 2.2 米。



南北朝向



材质 石膏板,壁纸。

面积 18m<sup>2</sup>造价 550 元 /m<sup>2</sup>

**材质** 复合地板，乳胶漆。



### 设计师心语

主卧室除主光源外，一些必要的辅助光源也是非常重要的。有没有太阳都像杨坤所唱的那样，无所谓了，因为卧室就是晚上用，如果再配上落地窗纱，挺接近白领梦境的母版。





设计师心语

在床头背景处利用原先的墙的厚度进行掏空处理,加以玻璃砖的点缀,既增加了卧室的采光,又不失为一种较好的装饰手法。



面积 20m<sup>2</sup>


造价 550 元 /m<sup>2</sup>





## 设计师心语

[ 在面积较大的卧室中，可将阳台部分设置为独立的休闲区域。有时夜里突然醒来，为了不打扰对方，倒是一个不错的栖息地方。 ]

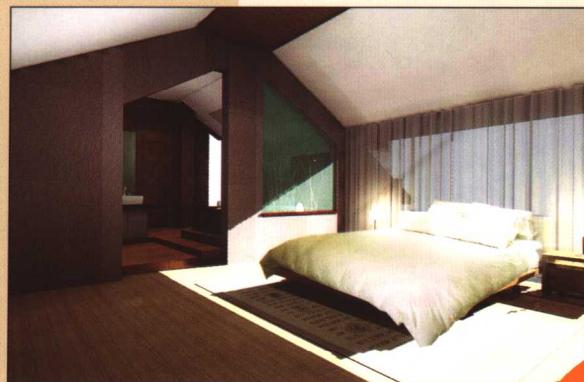面积 18m<sup>2</sup>造价 550 元 /m<sup>2</sup>



设计师心语

在床的对面，如果空间不足，可考虑在墙上悬挂液晶电视，这样既节省了空间又不失功能利用。




面积 15m<sup>2</sup>

造价 550 元 /m<sup>2</sup>



## 设计师心语

[ 在空间允许的前提下,可以考虑在卧室中设置一个整体衣帽间,会更实用更方便。 ]

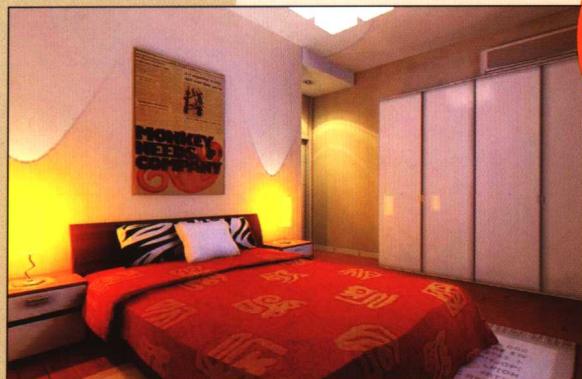面积 15m<sup>2</sup>造价 450 元 /m<sup>2</sup>

南北朝向

