



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育**电子通信类**国家级特色专业系列规划教材

电磁场与电磁波

(第二版)

焦其祥 主编

顾婉仪 主审



科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育电子通信类国家级特色专业系列规划教材

电磁场与电磁波

(第二版)

焦其祥 主编

李书芳 李 莉
张阳安 高泽华 编

顾晚仪 主审

科学出版社

北京

0441.4

J669.02

内 容 简 介

本书是北京邮电大学通信工程国家级特色专业建设点主干教材。全书共 11 章,主要讲述电磁场与电磁波的基本理论和计算方法。本书在叙述上由浅入深、循序渐进,强调数学与物理概念的结合,思路清晰,易于学习。对一些重要内容和例题采用了不同的分析方法,强调分析方法的多样性,拓展思考空间,扩大适应面。书中配有近百道例题,以帮助学生分析问题,引导学生自学。

本书可作为高等院校电子信息、通信工程、微波工程及相关专业本科生的教材,也可供相关教学和工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

电磁场与电磁波/焦其祥主编. —2 版. —北京:科学出版社,2010
(普通高等教育“十一五”国家级规划教材·普通高等教育电子通信类国家级特色专业系列规划教材)
ISBN 978-7-03-026631-6

I. 电… II. 焦… III. ①电磁场-高等学校-教材②电磁波-高等学校-教材 IV. O441.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 019448 号

责任编辑:匡 敏 潘继敏 / 责任校对:李奕莹
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencecp.com>

铁 成 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 8 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2010 年 2 月第 二 版 印张:23 1/2

2010 年 2 月第八次印刷 字数:586 000

印数:17 001—21 000

定价:38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

第一版前言

电磁场与电磁波是一门重要的专业基础学科。它深刻地揭示了电磁现象的基本规律,其理论性强、逻辑严谨、概念抽象。学习这门课程不仅能深化对电磁规律的理解,而且有助于培养正确的思维方式,提高分析问题的能力。

就培养分析问题的能力而论,本书强调了“分析方法的多样性”。科学的分析方法是工科大学教学的重要内容。“分析方法的多样性”是指对一些问题的分析,既有从物理概念入手的“简明扼要”的分析方法,又有“较多借助数学”的更为严谨的分析方法,或者是从不同角度、不同概念形成的分析方法。这样做可以为学生提供进一步探索的空间,而对于不同专业、不同学时的授课而言,在分析方法和内容上也为教师提供了较多的选择余地。

就知识结构而论,电磁场理论应该是电子、通信、信息类专业的大学生所必备的、不可或缺的部分。科学技术的不断发展,将会进一步显示它的重要性。

电磁场与电磁波是微波技术、天线、电波传播、光纤传输等专门学科的基本理论,这是大家所熟知的。实际上电磁场的应用已远远超出了这个范围。

接触过高频电路的人都知道,所用电阻、电感、电容的引线越短越好。因为这些引线会引入分布电感、电容、电阻,从而改变元件参量,损害电路指标。这种“分布参量”的问题,要用电磁场理论去分析、处理。

在集成电路中,尤其在高速集成电路中更是充满了电磁场问题。诸如电路之间的耦合、与地之间的耦合,材料的损耗和色散,以及插接件、连接线、转弯、过孔等不连续问题所引起的反射,都将改变电路参量,损害信号完整性,分析处理这些问题,电磁场理论是必不可少的。

电磁场与电磁波作为学科交叉点,衍生出众多的学科门类,诸如电子类、通信类、生物医学等学科。通信类学科又有移动通信、卫星通信、光纤通信等。除通信之外还有雷达、无线广播、电视等学科,它们都是以电磁波携带信息的方式来实现的。

就培养创新能力而论,作为一名合格的电子、通信、信息工程类专业的大学生,应该学好电磁场理论,以处理本专业中出现的最基本的电磁场问题。又因为这门课处于学科交叉点,学习它有助于提高学生对交叉边缘学科的介入和开创能力。

本书的内容是参照国家教育部电磁场理论指导组制定的教学大纲,参考国内外的优秀教材,以及作者多年的教学经验而确定的。书中配有不少例题,以期帮助读者提高分析问题的能力。

全书共分11章。第1、9、10、11章依次由高泽华、张阳安、李书芳、李莉编写,习题和答案由王亚峰、张欣编写,以上六位都是具有博士学位的中青年教授、副教授;第2~8章由焦其祥编写。全书由焦其祥主编和统稿。承蒙博士生导师顾毓仪教授审阅全书,在此表示衷心的感谢;感谢王华芝、章茂林教授对本书架构和内容所提出的宝贵意见;感谢在读博士、硕士和本科

的同学在书稿整理、绘图等工作中所给予的大力支持;感谢北京邮电大学电信工程学院的领导、无线通信中心、光通信中心的领导和同行们所给予的帮助和支持。

感谢科学出版社匡敏、余江编辑为保证本书质量所付出的辛勤劳动。

与本书配套的《电磁场与电磁波习题精解》一书已由科学出版社同期出版。本书电子课件的制作已经完成,使用本教材的教师可直接向科学出版社免费索取。与本书相关的网上资源地址为:www.freshsky.net/micro/。读者对本书内容有何意见,也可直接与作者联系(wangyf@bupt.edu.cn, lili@bupt.edu.cn, zhang@bupt.edu.cn)。

作 者

2004年7月

主要符号、常用参量及矢量表示式

主要符号

符号	名称	单位
E	电场强度	V/m(伏特/米)
H	磁场强度	A/m(安培/米)
D	电位移(电通量密度)	C/m ² (库仑/米 ²)
B	磁感应强度(磁通量密度)	T(特斯拉)
φ	电位	V(伏特)
Ψ_e	电通量	C(库仑)
Φ	磁通量	Wb(韦伯)
A	矢量磁位	Wb/m(韦伯/米)
ρ_l	线电荷密度	C/m(库仑/米)
ρ_s	面电荷密度	C/m ² (库仑/米 ²)
ρ	体电荷密度	C/m ³ (库仑/米 ³)
n	折射率	
R	反射系数	
T	传输系数、折射系数	
C_0	单位长度电容	F/m(法拉/米)
L_0	单位长度电感	H/m(亨利/米)
F	力	N(牛顿)
T	力矩	N·m(牛顿·米)
w_e	电场能量密度	J/m ³ (焦耳/米 ³)
w_m	磁场能量密度	J/m ³ (焦耳/米 ³)
S	功率密度(坡印亭矢量)	W/m ² (瓦特/米 ²)
J_s	面电流密度	A/m(安培/米)
J	电流密度	A/m ² (安培/米 ²)
γ	传播常数	1/m(1/米)
α	衰减常数	Np/m, dB/m(奈培/米,分贝/米)
β	相移常数	rad/m(弧度/米)
k	波数, TEM 相移常数	rad/m(弧度/米)
η	TEM 波波阻抗	Ω (欧姆)
η_0	真空中 TEM 波波阻抗	Ω (欧姆)
$Z_{W(TE)}$	TE 波波阻抗	Ω (欧姆)
$Z_{W(TM)}$	TM 波波阻抗	Ω (欧姆)
Z_c	特性阻抗	Ω (欧姆)
Z_s	表面阻抗	Ω (欧姆)
R_s	表面电阻	Ω (欧姆)
X_s	表面电抗	Ω (欧姆)
R_r	辐射电阻	Ω (欧姆)

续表

符号	名称	单位
λ	波长	m(米)
λ_0	真空中波长	m(米)
λ_g	波导波长	m(米)
λ_c	截止波长	m(米)
ϵ^r	复数介电常数	
P_e	电偶极矩	C·m(库仑·米)
m	磁偶极矩	A·m ² (安培·米 ²)

常用参量

$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$	光速(真空)
$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}$	介电常量(真空)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$	磁导率(真空)
$\sigma_{\text{银}} = 6.17 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(银)
$\sigma_{\text{铜}} = 5.80 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(铜)
$\sigma_{\text{金}} = 4.10 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(金)
$\sigma_{\text{铝}} = 3.54 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(铝)
$\sigma_{\text{黄铜}} = 1.57 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(黄铜)
$\sigma_{\text{铁}} = 1.00 \times 10^7 \text{ S/m}$	电导率(铁)
$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	电子的电荷量
$m_e = 9.107 \times 10^{-31} \text{ kg}$	电子的静止质量
$R_e = 2.81 \times 10^{-15} \text{ m}$	电子半径
$m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$	质子的静止质量
$6.6237 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}(\text{焦} \cdot \text{秒})$	普朗克常量
$1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}(\text{焦/开})$	玻尔兹曼常量

梯度、散度、旋度及拉普拉斯方程 在三种常用坐标系中的表示式

直角坐标系 (x, y, z)

$$\begin{aligned}\nabla\varphi &= \mathbf{e}_x \frac{\partial\varphi}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial\varphi}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial\varphi}{\partial z} \\ \nabla \cdot \mathbf{a} &= \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{a} &= \mathbf{e}_x \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \\ \nabla^2 \varphi &= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}\end{aligned}$$

圆柱坐标系 (r, ϕ, z)

$$\begin{aligned}\nabla\varphi &= \mathbf{e}_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} + \frac{\mathbf{e}_\phi}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\phi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial\varphi}{\partial z} \\ \nabla \cdot \mathbf{a} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ra_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial a_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{a} &= \mathbf{e}_r \left(\frac{1}{r} \frac{\partial a_z}{\partial\phi} - \frac{\partial a_\phi}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_\phi \left(\frac{\partial a_r}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial r} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ra_\phi) - \frac{1}{r} \frac{\partial a_r}{\partial\phi} \right) \\ \nabla^2 \varphi &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial\varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}\end{aligned}$$

球坐标系 (r, θ, ϕ)

$$\begin{aligned}\nabla\varphi &= \mathbf{e}_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} + \frac{\mathbf{e}_\theta}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} + \frac{\mathbf{e}_\phi}{r\sin\theta} \frac{\partial\varphi}{\partial\phi} \\ \nabla \cdot \mathbf{a} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 a_r) + \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (\sin\theta a_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial a_\phi}{\partial\phi} \\ \nabla \times \mathbf{a} &= \mathbf{e}_r \left(\frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (\sin\theta a_\phi) - \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial a_\theta}{\partial\phi} \right) + \mathbf{e}_\theta \left(\frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial a_r}{\partial\phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ra_\phi) \right) \\ &\quad + \mathbf{e}_\phi \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ra_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial a_r}{\partial\theta} \right) \\ \nabla^2 \varphi &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial\phi^2}\end{aligned}$$

常用矢量公式

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$$

$$\nabla (\varphi_1 \varphi_2) = \varphi_1 \nabla \varphi_2 + \varphi_2 \nabla \varphi_1$$

$$\nabla \cdot (\varphi \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \nabla \varphi + \varphi \nabla \cdot \mathbf{a}$$

$$\nabla \times (\varphi \mathbf{a}) = \nabla \varphi \times \mathbf{a} + \varphi \nabla \times \mathbf{a}$$

$$\nabla (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a})$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot \nabla \times \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \nabla \times \mathbf{b}$$

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \nabla \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \nabla \cdot \mathbf{a} + (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \varphi) = (\nabla \cdot \nabla) \varphi = \nabla^2 \varphi$$

$$\nabla \times (\nabla \varphi) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a}$$

$$\oint_S \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{a} dV$$

$$\oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_S (\mathbf{n} \times \mathbf{a}) dS = \int_V \nabla \times \mathbf{a} dV$$

$$\oint_S \varphi \mathbf{n} dS = \int_V \nabla \varphi dV$$

$$\oint_C \varphi d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{n} \times \nabla \varphi dS$$

科学出版社高等教育出版中心

教学支持说明

科学出版社高等教育出版中心为了方便教师的教学，特对教师免费提供本教材的电子课件或其他相关素材。

要获取电子课件或其他相关素材的教师需要填写如下情况的调查表，以确保资料仅为任课教师获得，并保证只能用于教学，不得复制传播。否则，科学出版社保留诉讼法律的权利。

请将本证明签字盖章后，传真或者邮寄到我社，我们确认销售记录后将立即赠送电子课件或相关素材。

地 址：北京东城区东黄城根北街 16 号 (100717)

科学出版社 高等教育出版中心 工科出版分社

联系人：匡敏

Tel: 010-6403 3891 6403 3787 (Fax)

E-mail: gk@mail.sciencep.com

证 明

兹证明 _____ 大学 _____ 学院 / _____ 系第 _____
学 年 上 / 下 学 期 开 设 的 课 程， 采 用 科 学 出 版 社 出 版 的
_____/_____/_____ (书名/作者) 作为上课教材。任课老师
为 _____ 共 _____ 人，学生 _____ 个班共 _____ 人。

任课教师需要与本教材配套的电子课件或相关素材。

电 话： _____

传 真： _____

E-mail: _____

地 址： _____

邮 编： _____

学院/系主任： _____

(学院/系办公室章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

读者意见反馈表

衷心感谢您选择科学出版社出版的教材《 _____ 》!

科学出版社一直致力于以优质的教材产品服务于我国高等教育，并努力为教师提供完整的教学解决方案。因此，我们希望读者对本书多提宝贵的意见和建议，以进一步完善品质，为广大高校师生教学提供更加完美的产品和服务。

您的任何意见和建议都将是我們不断进步的动力!

您的宝贵意见:

您认为本书的不足之处有: _____

您认为本书的优点和特色有: _____

您是否还有其他意见和建议: _____

您的个人情况:

姓名: _____ 性别: _____ 出生年月: _____

职称: _____ 职务: _____ 授课年限: _____

电话: _____ 手机: _____ E-mail: _____

单位: _____ 邮编: _____

您是否愿意入选我社教材评审专家库并承担教材评审推荐工作:

您最近是否有写书的计划: _____

联系方式:

地 址: 北京东城区东黄城根北街 16 号 (100717)

科学出版社 高等教育出版中心 工科出版分社

联系人: 匡敏

Tel: 010-6403 3891 6403 3787 (Fax)

E-mail: gk@mail.sciencep.com

目 录

第二版前言

第一版前言

主要符号、常用参量及矢量表示式

第 1 章 矢量分析	1
1.1 标量场与矢量场	1
1.2 矢量的运算(加法、点乘、叉乘)	2
1.3 矢量的通量、散度	6
1.4 高斯定理	8
1.5 矢量的环流量、旋度	9
1.6 斯托克斯定理	11
1.7 标量场的梯度	13
1.8 亥姆霍兹定理	14
习题	15
第 2 章 静电场	17
2.1 静电场的散度方程及旋度方程	17
2.2 电位及电位梯度	25
2.3 拉普拉斯方程及泊松方程	28
2.4 电偶极子	29
2.5 静电场中的导体	31
2.6 静电场中的介质	32
2.7 静电场的边界条件	36
2.8 导体系统的电容	39
2.9 静电场能量与静电力	43
2.10 δ 函数及其相关性质	50
习题	52
第 3 章 恒定磁场	55
3.1 恒定磁场的散度方程及旋度方程	55
3.2 矢量磁位 \mathbf{A} 与标量磁位 φ_m	61
3.3 磁偶极子	64
3.4 恒定磁场中的介质	65
3.5 恒定磁场的边界条件	68
3.6 自电感和互电感	70
3.7 磁场能量和磁场力	74
习题	79
第 4 章 恒定电场	83
4.1 电流密度	83
4.2 电流连续性方程	84

4.3	恒定电场为无旋场	85
4.4	导电媒质中的能量损耗	86
4.5	恒定电场的边界条件	87
4.6	恒定电场与静电场的比拟	88
4.7	考虑介质损耗的电容器	92
	习题	93
第5章	静态场边值型问题的解法	95
5.1	静电场的边值型问题	95
5.2	唯一性定理	95
5.3	直接积分求解一维场	98
5.4	分离变量法求解二维、三维场的拉普拉斯方程	100
5.5	镜像法	120
5.6	保角变换法	133
5.7	有限差分法——数值算法	141
5.8	格林函数及格林第一、第二恒等式	144
	习题	145
第6章	交变电磁场	149
6.1	关于麦克斯韦方程	149
6.2	电磁感应定律与麦克斯韦第二方程	149
6.3	安培环路定律与麦克斯韦第一方程	151
6.4	高斯定律与麦克斯韦第三方程	154
6.5	麦克斯韦第四方程	154
6.6	麦克斯韦方程组和辅助方程	156
6.7	复数形式的麦克斯韦方程	157
6.8	交变场的边界条件	160
6.9	坡印亭定理及坡印亭矢量	163
6.10	交变场的位与场	170
6.11	关于洛伦兹规范	172
	习题	174
第7章	平面波在无界媒质中的传播	176
7.1	波动方程及其解	176
7.2	理想介质中的平面波	179
7.3	电磁波的极化(偏振)	186
7.4	导电媒质中的平面波	190
7.5	损耗角正切 $\tan\delta$ 与媒质分类	193
7.6	良介质中的平面波	194
7.7	良导体中的平面波	196
7.8	趋肤效应	198
7.9	良导体的表面阻抗 Z_s	199
7.10	导电媒质的损耗功率	203
7.11	色散媒质、色散失真及正常色散、反常色散	204
7.12	铁氧体中的电磁波	207
	习题	214

第 8 章 电磁波的反射与折射	216
8.1 平面波垂直入射到理想导体表面	216
8.2 平面波垂直入射到理想介质分界面	218
8.3 平面波斜射到理想导体表面	223
8.4 平面波斜射到理想介质分界面	228
8.5 导电媒质分界面上波的反射和折射	245
8.6 平面波垂直入射到多层介质分界面	246
8.7 关于菲涅耳公式(R 、 T)定义的多样性	248
习题.....	253
第 9 章 双导体传输线——TEM 波传输系统	256
9.1 引言	256
9.2 TEM 波波方程的特点	257
9.3 平行导体板传输系统	258
9.4 双线传输线	261
9.5 同轴线	277
9.6 有损耗传输线中的“伪”TEM 波	280
习题.....	281
第 10 章 波导——TE 波、TM 波传输系统	283
10.1 矩形波导.....	283
10.2 圆波导.....	300
10.3 同轴线中的高次模.....	310
习题.....	312
第 11 章 电磁波辐射	314
11.1 交变场的滞后位.....	314
11.2 电偶极子.....	319
11.3 磁偶极子.....	326
11.4 对称振子天线及天线阵概念.....	329
11.5 对偶定理.....	336
习题.....	340
参考文献	342
附录 常用公式	343
习题答案	347

第 1 章 矢量分析

本章介绍了电磁场与电磁波中所用到的矢量分析理论,内容包括标量、矢量及标量场、矢量场的概念,矢量的运算,矢量的通量、散度,高斯定理,矢量的环流量、旋度,斯托克斯定理,标量场的梯度,最后介绍了亥姆霍兹定理。

1.1 标量场与矢量场

1.1.1 标量

仅由数量确定的物理量,或由一个具有实数值的、空间一点的函数所确定的物理量,称为标量。若标量与坐标系的选择无关,则称为绝对标量。如任何实数、质量、长度、面积、时间、温度、电压、电荷量、电流、能量等。

1.1.2 矢量

用数值(大小)和方向表示的物理量称为矢量(或向量)。矢量用黑体 \mathbf{a} 表示(也可用有向线段 \overrightarrow{OA} 来表示),数值大小用 a 表示,称为矢量 \mathbf{a} 的模,记为

$$|\mathbf{a}| = a$$

矢量 \mathbf{a} 可以用三维空间中有方向的线段表示(如图 1.1),有向线段 \overrightarrow{OA} 的长度表示矢量 \mathbf{a} 的模,箭头指向表示矢量 \mathbf{a} 的方向。

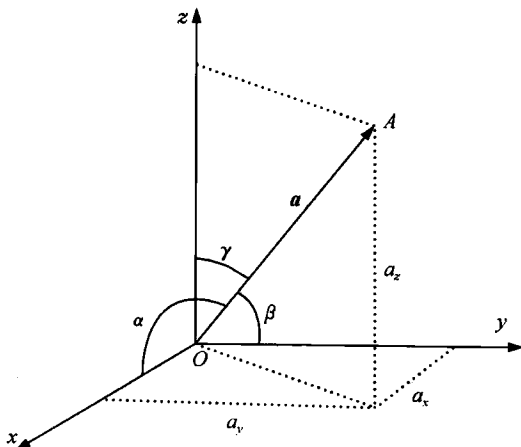


图 1.1 直角坐标系中的矢量 \mathbf{a}

由图 1.1 看出矢量 \mathbf{a} 的模为

$$a = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

矢量 \mathbf{a} 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的正向所成的夹角 α 、 β 、 γ 称为矢量 \mathbf{a} 的方向角,方向角的余弦 $\cos\alpha$ 、 $\cos\beta$ 、 $\cos\gamma$ 称为矢量 \mathbf{a} 的方向余弦,由图 1.1 可见

$$a_x = |\mathbf{a}| \cos\alpha, \quad a_y = |\mathbf{a}| \cos\beta, \quad a_z = |\mathbf{a}| \cos\gamma \quad (1.1)$$

因此方向余弦满足

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \quad (1.2)$$

模为 1 的矢量称为单位矢量,单位矢量用 \mathbf{e} 来表示。此处“1”含有 1 单位的意思,也就是说,给定单位(如米)后,“1”就是 1 单位(1 米)。与模为 $a \neq 0$ 的矢量 \mathbf{a} 的方向相同的单位矢量记为

$$\mathbf{e} = \mathbf{a}/a \quad (1.3)$$

与直角坐标系中 x 、 y 、 z 轴的正方向一致的单位矢量称为基本单位矢量,分别用 \mathbf{e}_x 、 \mathbf{e}_y 、 \mathbf{e}_z 表示。矢量 \mathbf{a} 还可按基本单位矢量分解为

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$$

起点和终点重合的矢量称为零矢量,零矢量长度为零,方向是任意的。如果两个矢量模相等方向相反,这两个矢量互称相反矢量。矢量 \mathbf{a} 的相反矢量记为 $-\mathbf{a}$ 。

两个矢量如果满足:①位于同一直线上或相互平行,并且方向相同;②模的大小相等,则这两个矢量为相等的矢量。

1.1.3 标量场

如果某个标量 φ 是空间位置和时间的函数,则它可以用函数 $\varphi(x, y, z, t)$ 表示,其中 x 、 y 、 z 表示空间位置, t 表示时间。若标量函数的值域是一个无穷集合,这个无穷集合即表示这个标量的场(简称标量场)。例如,空间中温度分布是一个温度场 $T(x, y, z, t)$,电位分布是一个电位场 $\varphi(x, y, z, t)$ 。

如果标量场与时间无关,则 $\varphi(x, y, z)$ 表示静态场或稳态场,如果标量场与时间有关,则 $\varphi(x, y, z, t)$ 表示动态场或时变场。

1.1.4 矢量场

如果某个矢量 \mathbf{F} 是空间位置和时间的函数,则它可以用函数 $\mathbf{F}(x, y, z, t)$ 表示,其中 x 、 y 、 z 表示空间位置矢量, t 表示时间。若矢量函数的值域是一个无穷集合,这个无穷集合即表示这个矢量的场(简称矢量场)。例如,空间中电场强度分布是一个电场矢量 $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ 。

在三维空间中一个矢量可以用三维坐标的三个分量表示,这三个分量去掉方向即为三个标量,因此一个矢量场可以分解为三个分量场(标量场)表示。矢量可以写为

$$\mathbf{F}(x, y, z) = F_x(x, y, z)\mathbf{e}_x + F_y(x, y, z)\mathbf{e}_y + F_z(x, y, z)\mathbf{e}_z$$

其中 $F_x(x, y, z)$ 、 $F_y(x, y, z)$ 和 $F_z(x, y, z)$ 分别对应三个标量场。

1.2 矢量的运算(加法、点乘、叉乘)

1.2.1 矢量的加法

在物理学中知道,两个力或两个速度均能合成,合成后得到合力或合速度,同时合力或合速度均遵循平行四边形法则,由此我们定义矢量加法如下:

设有两个矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} (图 1.2),它们的起点为 O ,以矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 为邻边作平行四边形,平行四边形的对角线 OC 对应的矢量 \mathbf{c} 称为矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 的和,记为 $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ 。这个规则称为矢量相加的平行四边形法则。求矢量和的运算称为矢量的加法。

矢量的加法还可用基本单位矢量分解表达式表示。

若 $\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$, $\mathbf{b} = b_x \mathbf{e}_x + b_y \mathbf{e}_y + b_z \mathbf{e}_z$
则

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x) \mathbf{e}_x + (a_y + b_y) \mathbf{e}_y + (a_z + b_z) \mathbf{e}_z$$

由上式可见,矢量的加法的坐标分量是两矢量对应坐标分量之和。

矢量的减法是矢量加法的逆运算。设 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c}$,
则

$$\mathbf{a} = \mathbf{c} - \mathbf{b} = \mathbf{c} + (-\mathbf{b})$$

矢量的加法满足加法的交换律和结合律,即

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a} \quad (1.4)$$

$$\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} \quad (1.5)$$

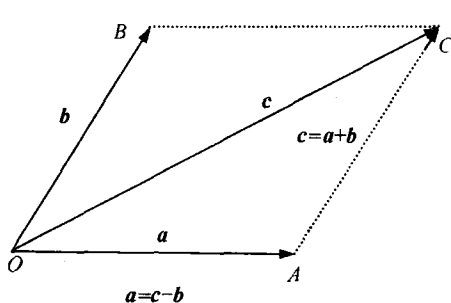


图 1.2 矢量相加(减)的平行四边形法则

1.2.2 矢量的数乘(矢量与数的乘法)

实数 λ 与矢量 \mathbf{a} 的乘积定义为实数 λ 与矢量 \mathbf{a} 的数乘,结果也是一个矢量,写成 $\lambda \mathbf{a}$,其模为

$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}| \quad (1.6)$$

其方向为:当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda \mathbf{a}$ 与 \mathbf{a} 同方向;当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \mathbf{a}$ 与 \mathbf{a} 方向相反;当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 。

当 $\lambda = -1$ 时, $\lambda \mathbf{a} = -\mathbf{a}$ 称为矢量 \mathbf{a} 的反向矢量。

矢量 \mathbf{a} 的数乘按基本单位矢量分解表达式表示为

$$\lambda \mathbf{a} = \lambda a_x \mathbf{e}_x + \lambda a_y \mathbf{e}_y + \lambda a_z \mathbf{e}_z$$

设 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 是矢量, λ_1 和 λ_2 是标量,则

$$(\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{a}$$

$$\lambda_1 (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda_1 \mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{b}$$

1.2.3 矢量的标量积(数量积、内积)

在物理学中知道,物体在力 \mathbf{F} 的作用下产生位移 \mathbf{l} ,若 \mathbf{F} 与 \mathbf{l} 的夹角为 θ ,则力 \mathbf{F} 对物体所做的功为

$$W = |\mathbf{F}| |\mathbf{l}| \cos \theta \quad (1.7)$$

根据上式我们定义矢量的一种乘法运算:设有两个矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} ,它们的夹角为 θ ,定义矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 的标量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 等于这两个矢量的模与其夹角余弦的乘积,即

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta \quad (1.8)$$

矢量的标量积又称为数量积、点积或内积。

根据以上定义,力 \mathbf{F} 所做的功 W 可以表示为

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{l}$$

矢量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 的标量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 按基本单位矢量分解表达式表示为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (1.9)$$

由上式可见,矢量的标量积等于两矢量对应坐标分量的乘积之和。

根据 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$, 所以有