



RENOUVE

**1983-1984**

**日本轻型·中型·重型载重汽车  
小型·中型·大型客车技术性能手册**

《汽车杂志》社

1985.3

# 83—84 年 日 本 部 分 汽 车

## 技 术 性 能 手 册

日野、五十铃、马兹达，三菱、日产

轻型、中型、重型载重汽车

小型、中型、大型、客车技术性能手册

3

### 目 录

|              |        |
|--------------|--------|
| 日野汽车产品.....  | ( 2 )  |
| 五十铃汽车产品..... | ( 89 ) |
| 马兹达汽车产品..... | (149 ) |
| 三菱汽车产品.....  | (177 ) |
| 日产汽车产品.....  | (211 ) |


附录：日本载重汽车及公共汽车与型号规定

《汽 车 杂 志》社

一九八五年三月



P—SH601AA 型

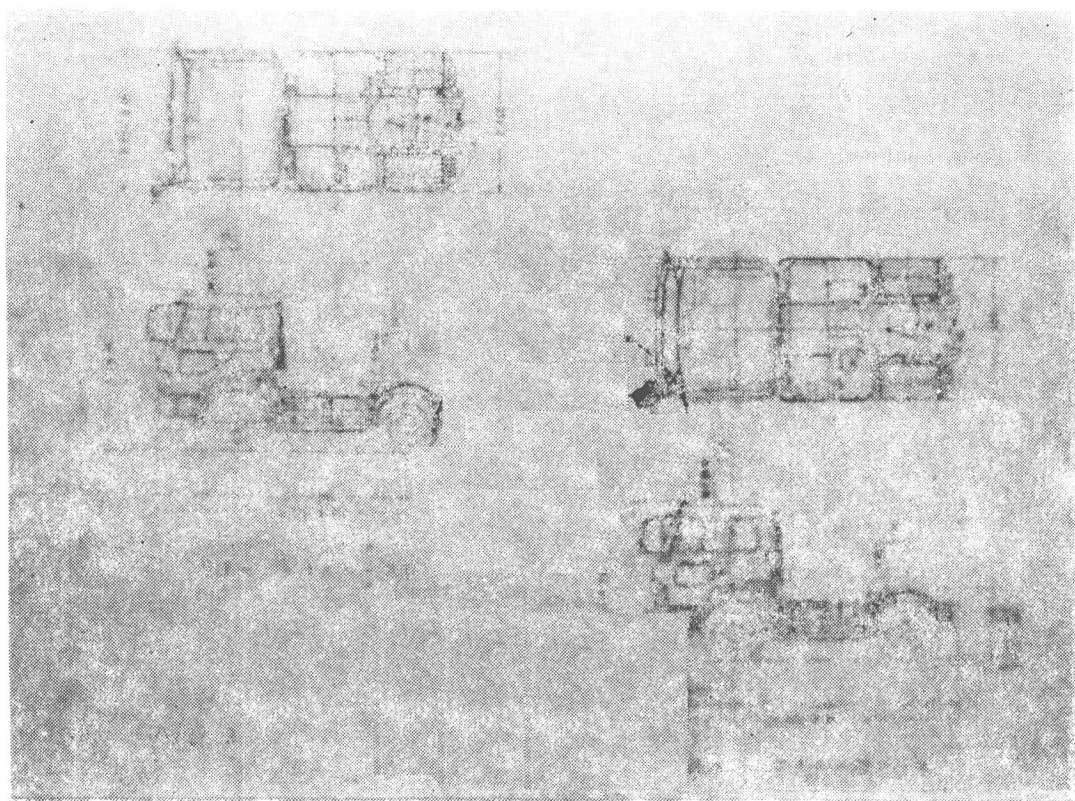


日野重型牵引车


技术性能参数

| 型 号            |                      | P—SH601AA                |
|----------------|----------------------|--------------------------|
|                |                      | 牵引车                      |
| 尺<br>寸<br>(mm) | 整车长                  | 5375                     |
|                | 整车宽                  | 2490                     |
|                | 整车高                  | 2785                     |
|                | 轴距                   | 3060                     |
|                | 轮距(前)                | 2050                     |
|                | 轮距(后)                | 1840                     |
|                | 车厢离地                 | 430                      |
|                | 最低离地间隙               | 250                      |
|                | 货厢长(内)               | —                        |
|                | 货厢宽(内)               | —                        |
|                | 货厢高(内)               | —                        |
| 重<br>量<br>(kg) | 自重                   | 6130                     |
|                | 载重                   | 9000                     |
|                | 定员(人)                | 3                        |
|                | 总重                   | 15295                    |
| 性<br>能         | 油耗(km/l)             | —                        |
|                | 爬坡能力( $\tan\theta$ ) | 0.17                     |
|                | 最小转弯半径(m)            | 5.4                      |
| 发<br>动<br>机    | 型式                   | EF550型                   |
|                | 供油装置                 | —                        |
|                | 气缸内径×行程(mm)          | V 8—135×142              |
|                | 总排气量(cc)             | 16260                    |
|                | 压缩比                  | 17.7                     |
|                | 最大功率(ps/rpm)         | 300/2200                 |
|                | 最大扭矩(kgm/rpm)        | 102/1400                 |
|                | 电机(v-A)              | 24—35                    |
|                | 启动器(v-kw)            | 24—7.0                   |
|                | 长×宽×高(mm)            | 1498×1274×1094           |
| 底<br>盘         | 重量(kg)               | 1160                     |
|                | 油箱容量                 | 200×2                    |
|                | 离合器                  | 干、单、盘簧                   |
|                | 变速箱                  | 同步                       |
|                | 变速比                  | —                        |
|                | 减速器                  | 双曲线                      |
|                | 极限减速比                | 5.285                    |
|                | 前轴                   | 逆埃利奥特式                   |
|                | 后轴                   | 全浮式                      |
|                | 车架弹簧                 | 车轴式悬挂                    |
| 盘              | 前弹簧(mm)              | —                        |
|                | (长×宽×厚一个数)           | 1500×90×11—2, 14—4       |
|                | 后弹簧                  | —                        |
|                | (长×宽×厚一个数)           | 1400×90×13—5, 12—1, 18—2 |
|                | 后辅助弹簧(mm)            | 980×90×16.8—2(楔形)        |
|                | 转向                   | 组合式液压转向                  |
|                | 减振器                  | 筒形单动式                    |
|                | 前轮胎                  | 11.1—20—16               |
|                | 后轮胎                  | 11.1—20—16               |
|                | 主制动                  | 空气前后制动                   |
|                | 停车制动                 | 机械内涨式                    |
|                | 车架                   | ⊏ 字形截面梯型                 |



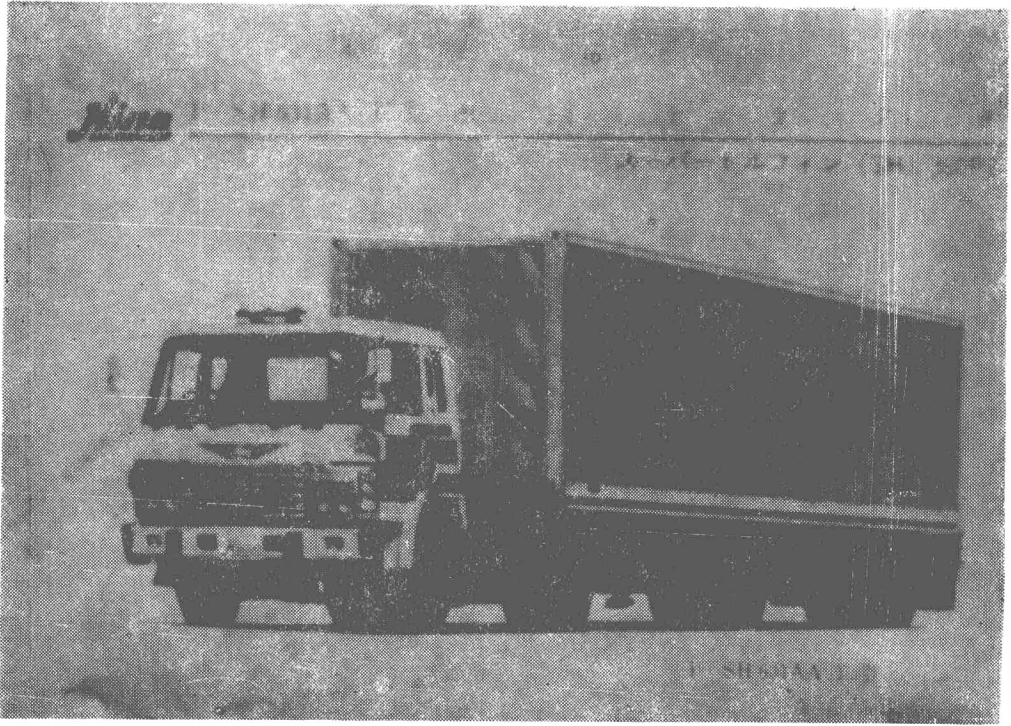


P-SH631AA ( 1 ) 型

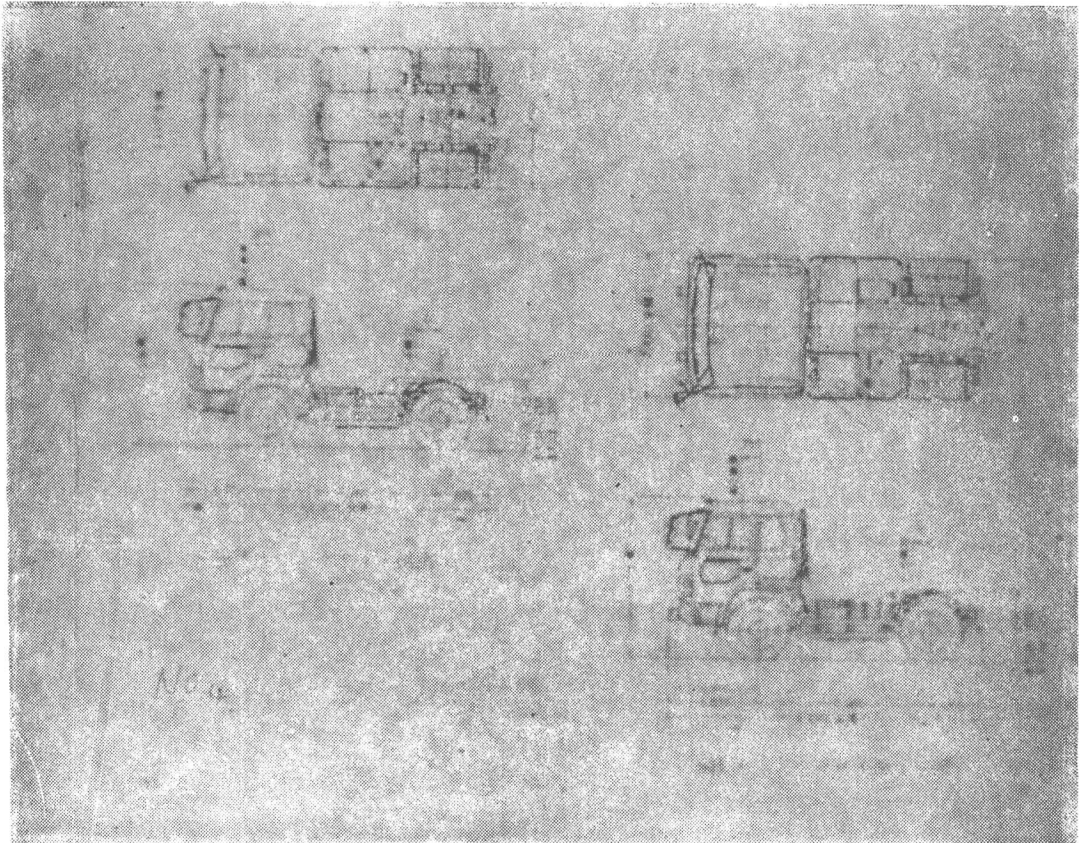


日野重型牵引车

技术性能参数

| 型 号         |                       | P-SH631AA (T)      |
|-------------|-----------------------|--------------------|
|             |                       | 牵引车                |
| 尺 寸<br>(mm) | 整车长                   | 5375               |
|             | 整车宽                   | 2490               |
|             | 整车高                   | 2835               |
|             | 轴距                    | 3060               |
|             | 轮距 (前)                | 2030               |
|             | 轮距 (后)                | 1840               |
|             | 车厢离地                  | 370                |
|             | 最低离地间隙                | 250                |
|             | 货厢长 (内)               |                    |
|             | 货厢宽 (内)               |                    |
|             | 货厢高 (内)               |                    |
| 重 量<br>(kg) | 自重                    | 6120               |
|             | 载重                    | 8500               |
|             | 定员 (人)                | 3                  |
| 性 能         | 总重                    | 14785              |
|             | 油耗 (km/l)             |                    |
|             | 爬坡能力 ( $\tan\theta$ ) | 0.17               |
|             | 最小转弯半径 (m)            | 5.7                |
|             | 型式                    | EF750 (T) 型        |
|             | 供油装置                  |                    |
| 发 动 机       | 气缸内径×行程 (mm)          |                    |
|             | 总排气量 (cc)             |                    |
|             | 压缩比                   |                    |
|             | 最大功率 (ps/rp)          | 同前EF750 (T) 型      |
|             | 最大扭矩 (kgm/rpm)        |                    |
|             | 电机 (v-A)              |                    |
|             | 启动器 (v-kw)            |                    |
|             | 长×宽×高 (mm)            |                    |
|             | 重量 (kg)               |                    |
|             | 油箱容量                  | 200×2              |
| 底 盘         | 离合器                   | 干、单、盘簧             |
|             | 变速箱                   | 同步                 |
|             | 变速比                   |                    |
|             | 减速器                   | 双曲线                |
|             | 极限减速比                 | 4.875              |
|             | 前轴                    | 逆埃利奥特式             |
|             | 后轴                    | 全浮式                |
|             | 底架弹簧                  | 车轴式悬挂              |
|             | 前弹簧 (mm)              |                    |
|             | (长×宽×厚一个数)            | 150×90×11-2, 14-4  |
| 盘           | 后弹簧                   | 1400×90×13-2, 12-1 |
|             | 长×宽×厚一个数              |                    |
|             | 后辅助弹 (mm)             | 980×90×16.8-2      |
|             | 转向                    | 组合式液压转向            |
|             | 减振器                   | 筒形单动式              |
|             | 前轮胎                   | 10.00-20-14        |
|             | 后轮胎                   | 10.00-20-14        |
|             | 主制动                   | 空气前后制动             |
|             | 停车制动                  | 机械内涨式              |
|             | 车架                    | I 字形截面梯形           |

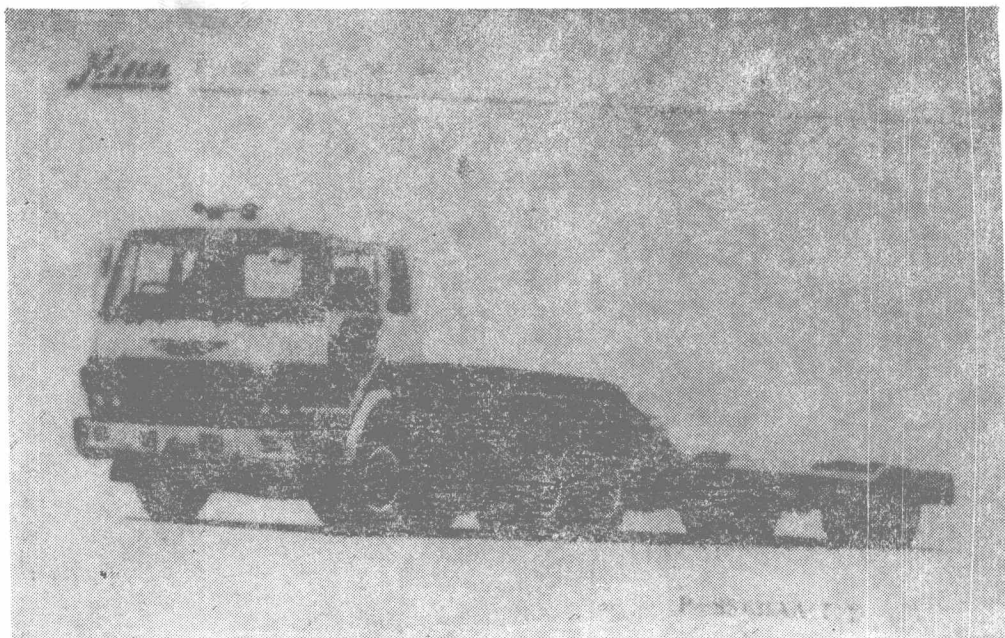

P—SS631AA ( T )

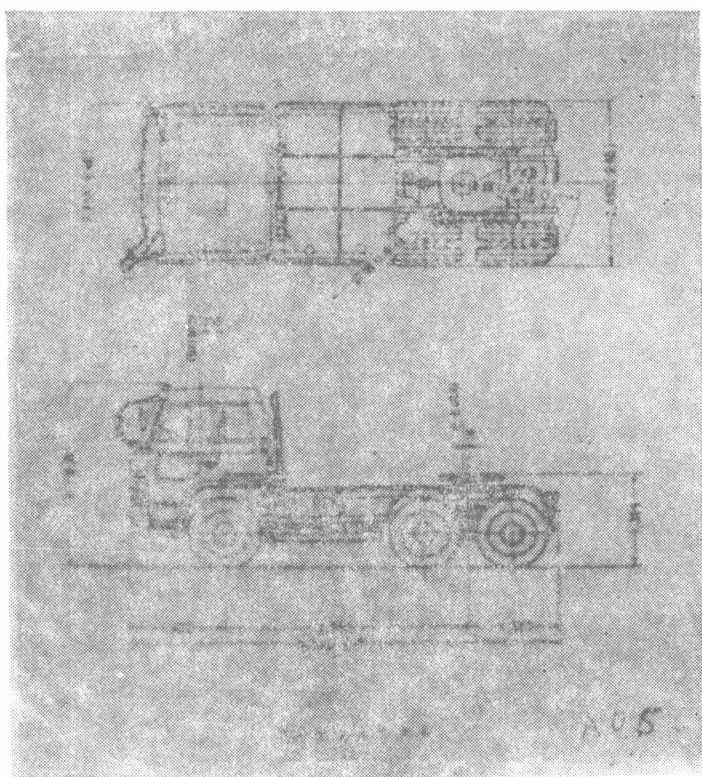


日野重型牵引车


技术性能参数

| 型 号         |                | P-SS631AA (T)                      |
|-------------|----------------|------------------------------------|
|             |                | 牵引车                                |
| 尺 寸<br>(mm) | 整车长            | 6340                               |
|             | 整车宽            | 2490                               |
|             | 整车高            | 2830                               |
|             | 轴距             | 2940 + 1300 = 4240                 |
|             | 轮距 (前)         | 2050                               |
|             | 轮距 (后)         | 1860                               |
|             | 车厢离地           | 260                                |
|             | 最低离地间隙         | 185                                |
|             | 货厢长 (内)        |                                    |
|             | 货厢宽 (内)        |                                    |
|             | 货厢高 (内)        |                                    |
| 重 量<br>(kg) | 自重             | 8190                               |
|             | 载重             | 16000                              |
|             | 定员 (人)         | 3                                  |
|             | 总重             | 24355                              |
| 性 能         | 油耗 (km/l)      |                                    |
|             | 爬坡能力 (tanθ)    | 0.22                               |
|             | 最小转弯半径 (m)     | 7.0                                |
| 发 动 机       | 型式             | EF750 (T) 型                        |
|             | 供油装置           |                                    |
|             | 气缸内径 × 行程 (mm) | V 8 - 137 × 142                    |
|             | 总排气量 (cc)      | 16745                              |
|             | 压缩比            | 17.2                               |
|             | 最大功率 (ps/rpm)  | 360/2200                           |
|             | 最大扭矩 (kgm/rpm) | 134/1400                           |
|             | 电机 (v-A)       | 24-35                              |
|             | 启动器 (v-kw)     | 24-7.0                             |
|             | 长 × 宽 × 高 (mm) | 1498 × 1325 × 1182                 |
| 底 盘         | 重量 (kg)        | 1280                               |
|             | 油箱容量           | 200 × 2                            |
|             | 离合器            | 干、单、                               |
|             | 变速箱            | 同步                                 |
|             | 变速比            |                                    |
|             | 减速器            | 双曲线                                |
|             | 极限减速比          | 5.250                              |
|             | 前轴             | 逆埃利奥特式                             |
|             | 后轴             | 全浮式                                |
|             | 底架弹簧           | (前) 车轴式悬挂、(后) 车轴式转矩杆式弹簧悬挂          |
| 盘           | 前弹簧 (mm)       | 1500 × 90 × 11 - 2, 14 - 3, 11 - 1 |
|             | (长 × 宽 × 厚一个数) |                                    |
|             | 后弹簧            | 1300 × 90 × 17 - 5, 16 - 4         |
|             | (长 × 宽 × 厚一个数) |                                    |
|             | 后辅助弹簧 (mm)     |                                    |
|             | 转向             | 组合式液压转向                            |
|             | 减振器            | 筒形单动式                              |
|             | 前轮胎            | 10.00 - 20 - 14                    |
|             | 后轮胎            | 10.00 - 20 - 14                    |
|             | 主制动            | 空气制动                               |
| 车 架         | 停车制动           | 机械内涨式                              |
|             | 车架             | 1 字形截面梯型                           |



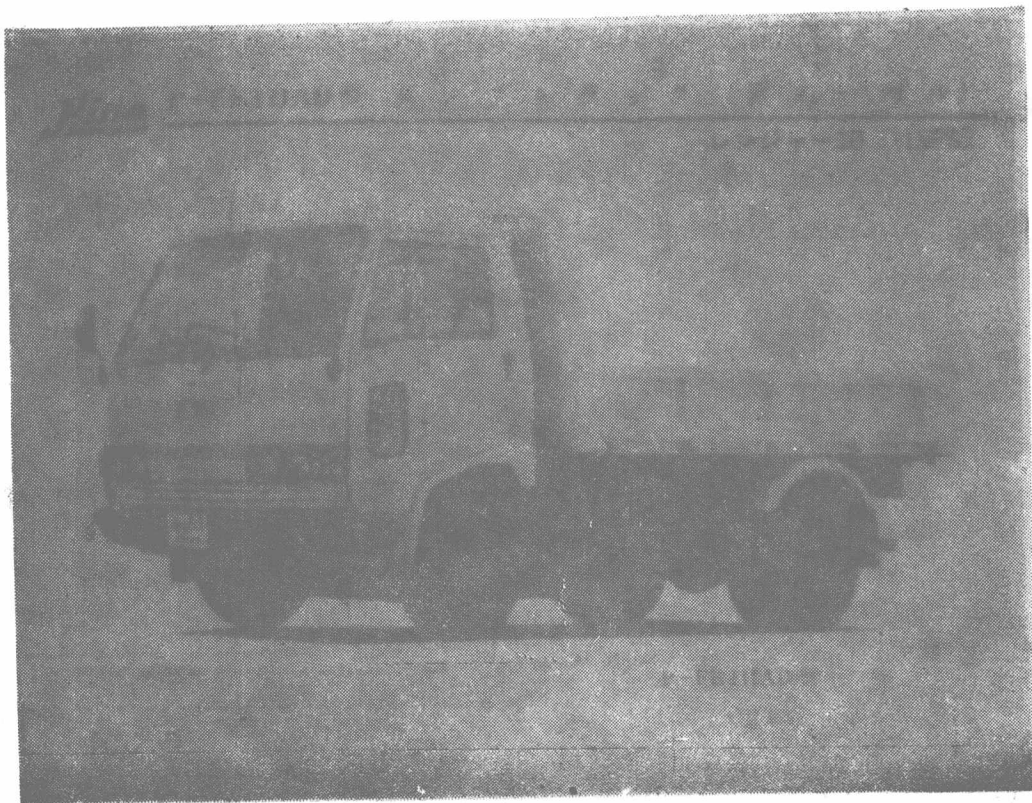


P—FB111AD型

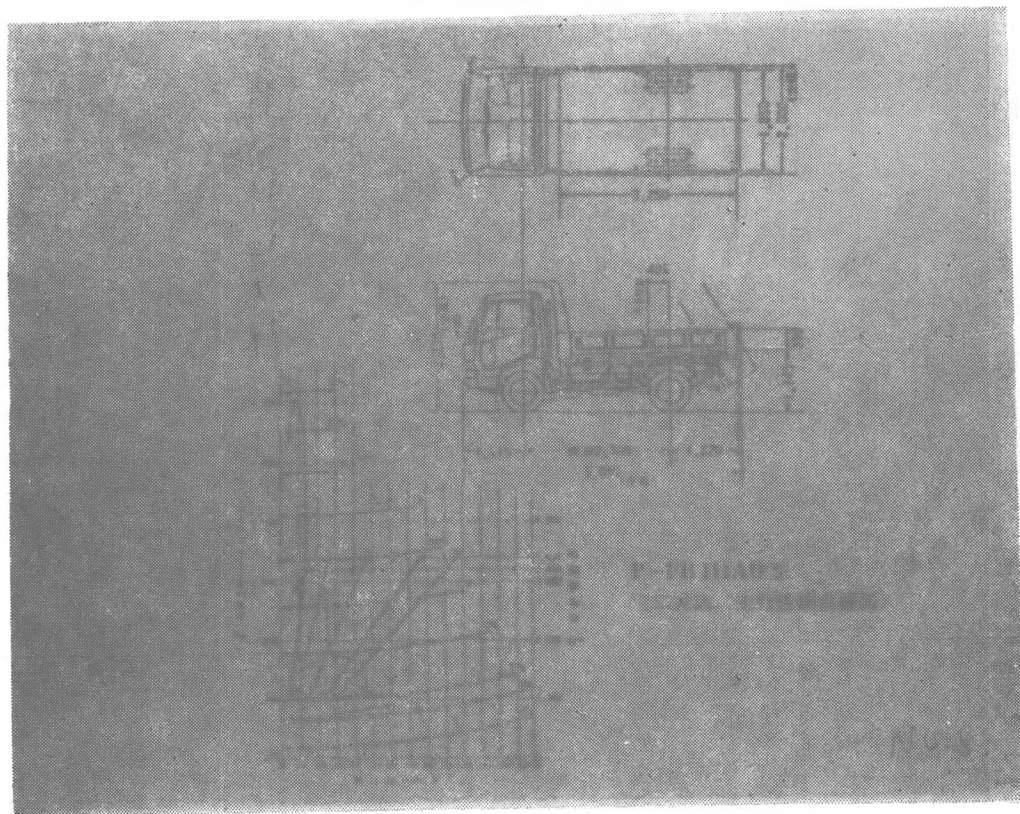


日野重型牵引车

技术性能参数

| 型 号            |               | P-FB111AD      |
|----------------|---------------|----------------|
|                |               | 自卸车            |
| 尺<br>寸<br>(mm) | 整车长           | 5095           |
|                | 整车宽           | 2000           |
|                | 整车高           | 2290           |
|                | 轴距            | 2700           |
|                | 轮距(前)         | 1640           |
|                | 轮距(后)         | 1490           |
|                | 车厢离地          | 1145           |
|                | 最低离地间隙        | 190            |
|                | 货厢长(内)        | 3250           |
|                | 货厢宽(内)        | 1860           |
| 重<br>量<br>(kg) | 货厢高(内)        | 390            |
|                | 自重            | 2840           |
|                | 载重            | 3500           |
|                | 定员(人)         | 3              |
| 性<br>能         | 总重            | 6505           |
|                | 油耗(km/l)      |                |
|                | 爬坡能力(tanθ)    | 0.39           |
| 发<br>动<br>机    | 最小转弯半径(m)     | 4.7            |
|                | 型式            | W04D型          |
|                | 供油装置          |                |
|                | 气缸内径×行程(mm)   |                |
|                | 总排气量(cc)      |                |
|                | 压缩比           |                |
|                | 最大功率(ps/rpm)  | 同前W04D型        |
|                | 最大扭矩(kgm/rpm) |                |
|                | 电机(v-A)       |                |
|                | 启动器(v-kw)     |                |
| 底<br>盘         | 长×宽×高(mm)     |                |
|                | 重量(kg)        |                |
|                | 油箱容量          | 85             |
|                | 离合器           | 干、单、膜          |
|                | 变速箱           | 同步啮合           |
|                | 变速比           |                |
|                | 减速器           | 螺旋伞齿轮          |
|                | 极限减速比         | 6.142          |
|                | 前轴            | 逆埃利奥特式         |
|                | 后轴            | 全浮式            |
| 盘              | 车架弹簧          | 车轴式悬挂          |
|                | 前弹簧(mm)       |                |
|                | (长×宽×厚一个数)    | 1200×70×10-5   |
|                | 后弹簧           |                |
|                | (长×宽×厚一个数)    | 1300×70×11-6   |
|                | 后辅助弹簧(mm)     | 900×70×10-6    |
|                | 转向            | 螺杆螺母           |
|                | 减振器           | 筒形复动式          |
|                | 前轮胎           | 7.00-16-12(LT) |
|                | 后轮胎           | 7.00-16-12(LT) |
|                | 主制动           | 前后2轮、油压真空助力    |
|                | 停车制动          | 机械内涨式          |
|                | 车架            | J字形截面梯型        |

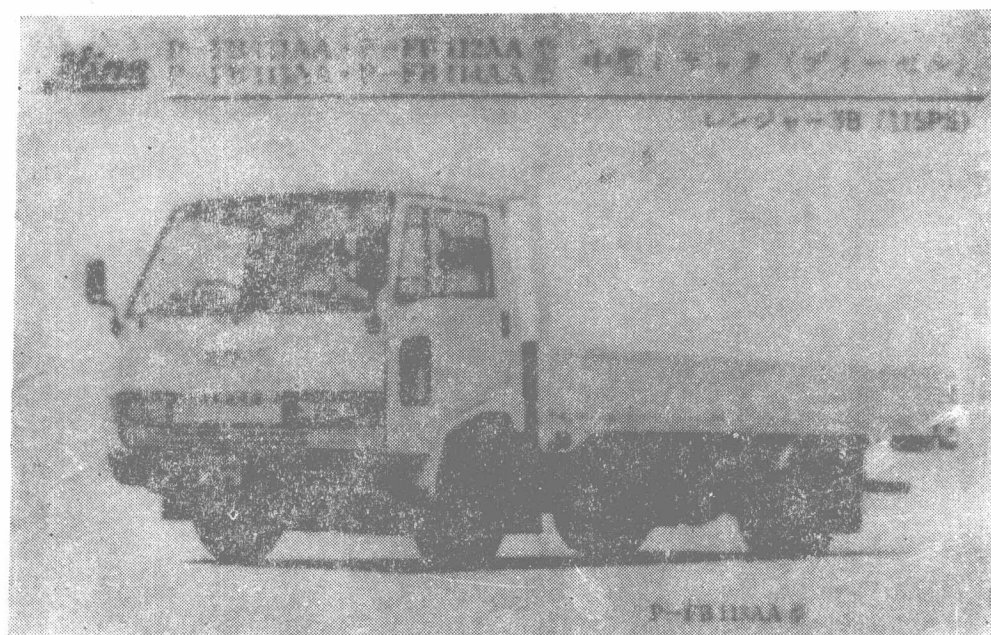


P—FB113AA型

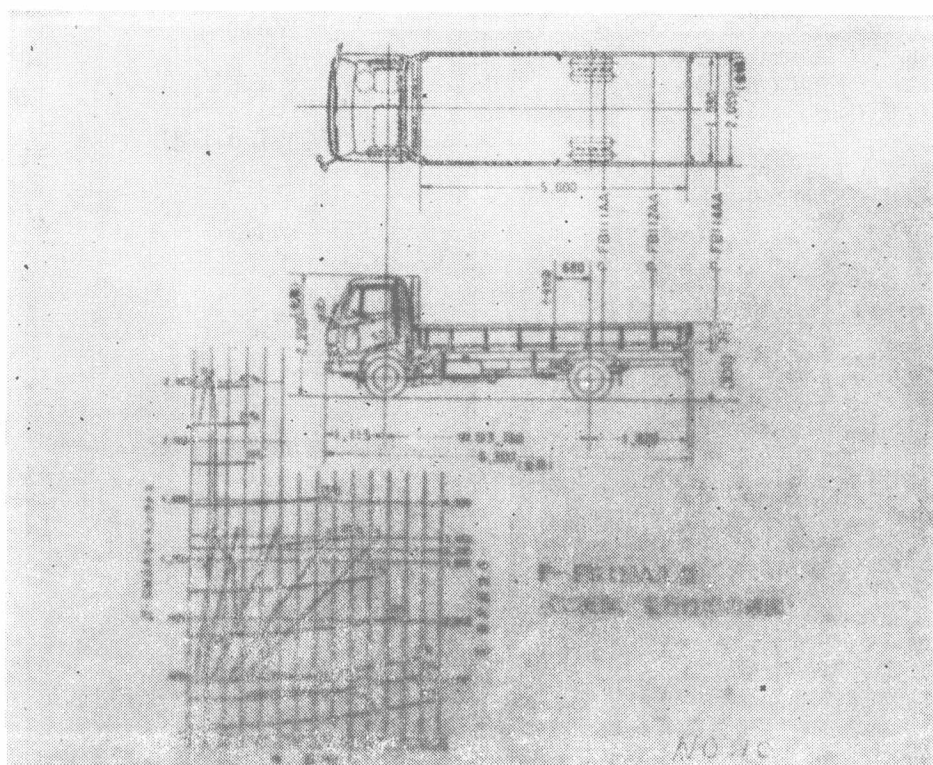


### 技术性能参数

| 型 号         |               | P—FB<br>111AA    | P—FB<br>112AA | P—FB<br>113AA | P—FB<br>114AA |
|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |               | 低车箱              | 低车箱           | 低车箱           | 低车箱           |
| 尺 寸<br>(mm) | 整车长           | 5200             | 6100          | 6800          | 7300          |
|             | 整车宽           | 2090             | 2090          | 2090          | 2090          |
|             | 整车高           | 2210             | 2210          | 2210          | 2210          |
|             | 轴距            | 2700             | 3300          | 3780          | 4100          |
|             | 轮距(前)         | 1640             | 1640          | 1640          | 1640          |
|             | 轮距(后)         | 1490             | 1490          | 1490          | 1490          |
|             | 车厢离地          | 930              | 930           | 930           | 930           |
|             | 最低离地间隙        | 190              | 190           | 190           | 190           |
|             | 货厢长(内)        | 3400             | 4300          | 5000          | 5500          |
|             | 货厢宽(内)        | 1980             | 1980          | 1980          | 1980          |
| 货厢高(内)      | 380           | 380              | 380           | 380           |               |
| 重 量<br>(kg) | 自重            | 2360             | 2470          | 2540          | 2590          |
|             | 载重            | 3500             | 3500          | 3500          | 3500          |
|             | 定员(人)         | 3                | 3             | 3             | 3             |
|             | 总重            | 6025             | 6135          | 6205          | 6255          |
| 性 能         | 油耗(km/l)      |                  |               |               |               |
|             | 爬坡能力(tanθ)    | 0.42             | 0.41          | 0.40          | 0.40          |
|             | 最小转弯半径(m)     | 4.7              | 5.6           | 6.3           | 6.8           |
| 发 动 机       | 型式            | W04D型            |               |               |               |
|             | 供油装置          |                  |               |               |               |
|             | 气缸内径×行程(mm)   |                  |               |               |               |
|             | 总排气量(cc)      |                  |               |               |               |
|             | 压缩比           | 同前W04D型          |               |               |               |
|             | 最大功率(ps/rpm)  |                  |               |               |               |
|             | 最大扭矩(kgm/rpm) |                  |               |               |               |
|             | 电机(v-A)       |                  |               |               |               |
|             | 启动器(v-kw)     |                  |               |               |               |
|             | 长×宽×高(mm)     |                  |               |               |               |
| 重量(kg)      |               |                  |               |               |               |
| 底 盘         | 油箱容量          | 85               |               |               |               |
|             | 离合器           | 干、单、膜            |               |               |               |
|             | 变速箱           | 同步啮合             |               |               |               |
|             | 变速比           |                  |               |               |               |
|             | 减速器           | 螺旋伞齿轮            |               |               |               |
|             | 极限减速比         | 6.142            |               |               |               |
|             | 前轴            | 逆埃利奥特式           |               |               |               |
|             | 后轴            | 全浮式              |               |               |               |
|             | 底架弹簧          | 车轴式悬挂            |               |               |               |
|             | 前弹簧(mm)       |                  |               |               |               |
|             | (长×宽×厚一个数)    | 1200×70×17-2(楔形) |               |               |               |
|             | 后弹簧           |                  |               |               |               |
|             | (长×宽×厚一个数)    | 1300×70×16-3(楔形) |               |               |               |
|             | 后辅助弹簧(mm)     | 900×70×16-3(楔形)  |               |               |               |
|             | 转向            | 螺杆螺母             |               |               |               |
|             | 减振器           | 筒形复动式            |               |               |               |
|             | 前轮胎           | 7.00-16-12(LT)   |               |               |               |
|             | 后轮胎           | 7.00-16-12(LT)   |               |               |               |
|             | 主制动           | 前后2轮、油压真空助力      |               |               |               |
|             | 停车制动          | 机械内涨式            |               |               |               |
| 车架          | J字形截面梯型       |                  |               |               |               |



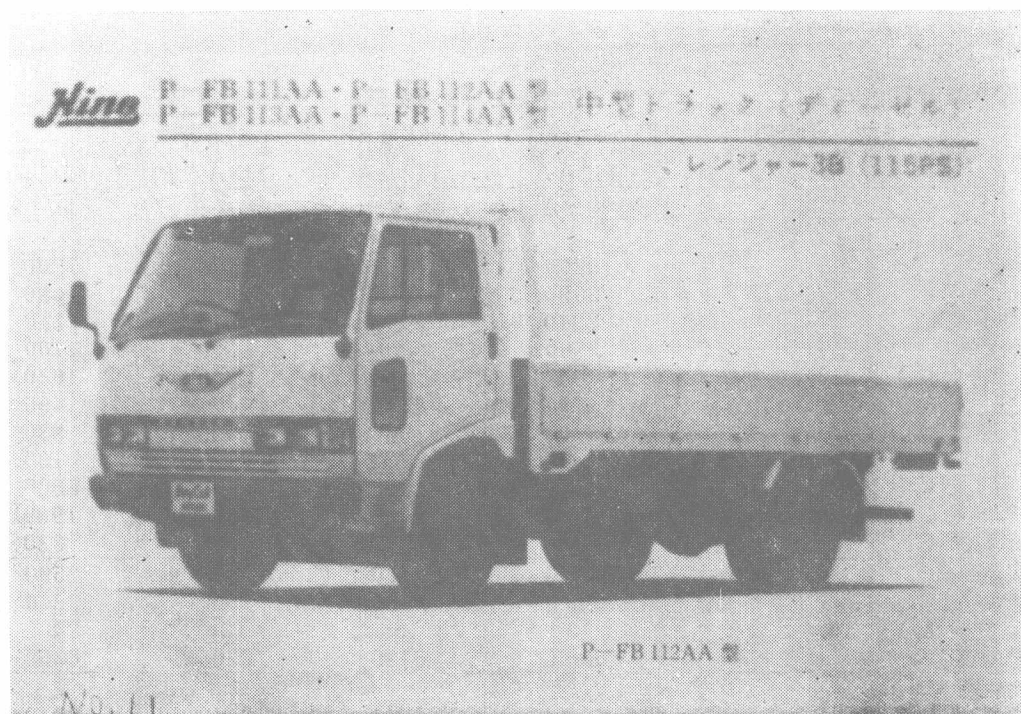

P-FB112AA型

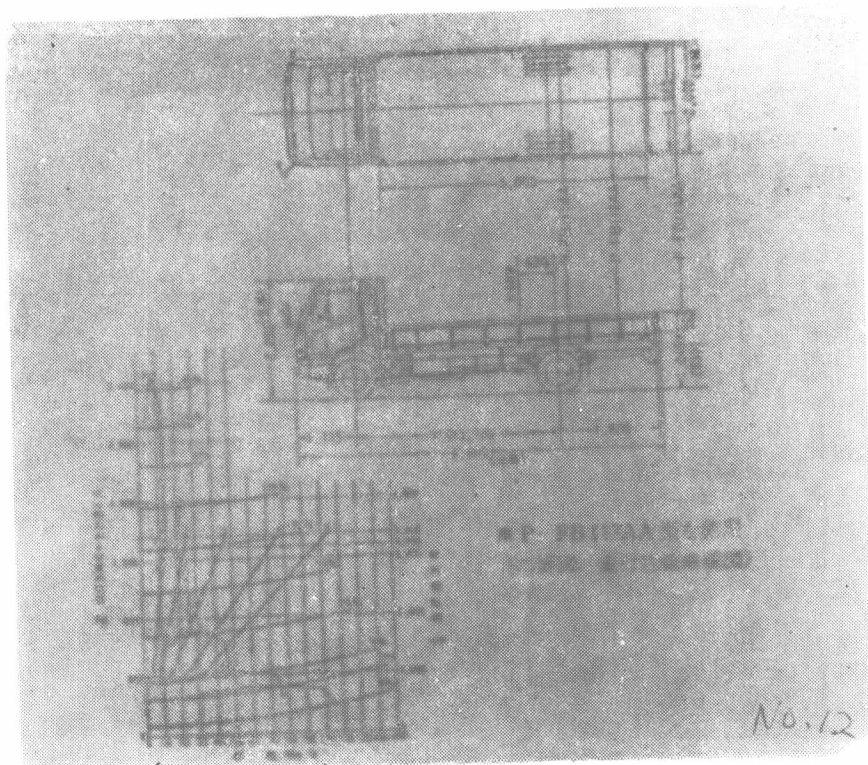

日野中型载重汽车

技术性能参数

| 型 号                |                      | P—FB<br>111AA    | P—FB<br>112AA | P—FB<br>113AA | P—FB<br>114AA |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |                      | 标准荷重             | 标准荷重          | 标准荷重          | 标准荷重          |
| 尺<br>寸<br><br>(mm) | 整车长                  | 5200             | 6100          | 6800          | 7300          |
|                    | 整车宽                  | 2090             | 2090          | 2090          | 2090          |
|                    | 整车高                  | 2250             | 2250          | 2250          | 2250          |
|                    | 轴距                   | 2700             | 3300          | 3780          | 4100          |
|                    | 轮距(前)                | 1640             | 1640          | 1640          | 1640          |
|                    | 轮距(后)                | 1490             | 1490          | 1490          | 1490          |
|                    | 车厢离地                 | 1045             | 1045          | 1045          | 1045          |
|                    | 最低离地间隙               | 190              | 190           | 190           | 190           |
|                    | 货厢长(内)               | 3400             | 4300          | 5000          | 5500          |
|                    | 货厢宽(内)               | 1980             | 1980          | 1980          | 1980          |
|                    | 货厢高(内)               | 380              | 380           | 380           | 380           |
| 重<br>量<br>(kg)     | 自重                   | 2360             | 2470          | 2540          | 2590          |
|                    | 载重                   | 3500             | 3500          | 3500          | 3500          |
|                    | 定员(人)                | 3                | 3             | 3             | 3             |
|                    | 总重                   | 6025             | 6135          | 6205          | 6255          |
| 性<br>能             | 油耗(km/l)             |                  |               |               |               |
|                    | 爬坡能力( $\tan\theta$ ) | 0.42             | 0.41          | 0.40          | 0.40          |
|                    | 最小转弯半径(m)            | 4.7              | 5.6           | 6.3           | 6.8           |
| 发<br>动<br>机        | 型式                   | W04D型            |               |               |               |
|                    | 供油装置                 |                  |               |               |               |
|                    | 气缸内径×行程(mm)          |                  |               |               |               |
|                    | 总排气量(cc)             |                  |               |               |               |
|                    | 压缩比                  | 同前W04D型          |               |               |               |
|                    | 最大功率(ps/rpm)         |                  |               |               |               |
|                    | 最大扭矩(kgm/rpm)        |                  |               |               |               |
|                    | 电机(v-A)              |                  |               |               |               |
| 底<br>盘             | 启动器(v-kw)            |                  |               |               |               |
|                    | 长×宽×高(mm)            |                  |               |               |               |
|                    | 重量(kg)               |                  |               |               |               |
|                    | 油箱容量                 | 85               |               |               |               |
|                    | 离合器                  | 干、单、膜            |               |               |               |
|                    | 变速箱                  | 同步啮合             |               |               |               |
|                    | 变速比                  |                  |               |               |               |
|                    | 减速器                  | 螺旋伞齿轮            |               |               |               |
|                    | 极限减速比                | 6.142            |               |               |               |
|                    | 前轴                   | 逆埃利奥特式           |               |               |               |
|                    | 后轴                   | 全浮式              |               |               |               |
|                    | 底架弹簧                 | 车轴式悬挂            |               |               |               |
|                    | 前弹簧(mm)              |                  |               |               |               |
|                    | (长×宽×厚一个数)           | 1200×70×17-2(楔形) |               |               |               |
|                    | 后弹簧                  |                  |               |               |               |
|                    | (长×宽×厚一个数)           | 1300×70×16-3(楔形) |               |               |               |
|                    | 后辅助弹簧(mm)            | 900×70×16-2(楔形)  |               |               |               |
| 盘                  | 转向                   | 螺杆螺母             |               |               |               |
|                    | 减振器                  | 筒形动单式            |               |               |               |
|                    | 前轮胎                  | 7.00-16-12(LT)   |               |               |               |
|                    | 后轮胎                  | 7.00-16-12(LT)   |               |               |               |
|                    | 主制动                  | 前后2轮、油压真空助力      |               |               |               |
|                    | 停车制动                 | 机械内涨式            |               |               |               |
|                    | 车架                   | J字形截面梯型          |               |               |               |

**Mino**

P-FC171AD型  
P-FC181AD型  
P-FC191AD型

タンクトラック (ディーゼル)


レンジー-40 (115, 145, 175PS)



No. 13

P-FC171AD型

P-FC171AD型

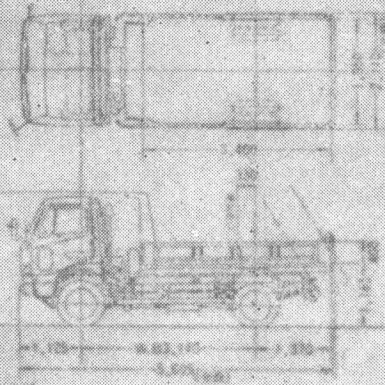

P-FC171AD型

(7.5T) 燃料タンク容量


No. 14

日野中型自卸车

技术性能参数

| 型 号         |               | P—FC171AD      | P—FC141AD      | P—FC111AD      |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|             |               | 自卸车            | 自卸车            | 自卸车            |
| 尺寸<br>(mm)  | 整车长           | 5695           | 5615           | 5295           |
|             | 整车宽           | 2110           | 2110           | 2110           |
|             | 整车高           | 2410           | 2410           | 2365           |
|             | 轴距            | 3140           | 3140           | 2800           |
|             | 轮距(前)         | 1640           | 1640           | 1640           |
|             | 轮距(后)         | 1590           | 1590           | 1590           |
|             | 车厢离地          | 1185           | 1185           | 1185           |
|             | 最低离地间隙        | 195            | 195            | 195            |
|             | 货厢长(内)        | 3400           | 3400           | 3200           |
|             | 货厢宽(内)        | 1950           | 1950           | 1950           |
| 重量<br>(kg)  | 货厢高(内)        | 400            | 400            | 425            |
|             | 自重            | 3540           | 3410           | 3210           |
|             | 载重            | 4000           | 4250           | 4000           |
|             | 定员(人)         | 3              | 3              | 3              |
| 性能          | 总重            | 7705           | 7825           | 7375           |
|             | 油耗(km/l)      |                |                |                |
|             | 爬坡能力(tanθ)    | 0.58           | 0.47           | 0.31           |
| 能           | 最小转弯半径(m)     | 5.7            | 5.7            | 5.1            |
|             | 型式            | H07C型          | W06C型          | W04D型          |
| 发<br>动<br>机 | 供油装置          |                |                |                |
|             | 气缸内径×行程(mm)   |                | 6-104×113      |                |
|             | 总排气量(cc)      | 同前H07C型        | 5579           | 同前W04D型        |
|             | 压缩比           |                | 17.9           |                |
|             | 最大功率(ps/rpm)  |                | 145/3200       |                |
|             | 最大扭矩(kgm/rpm) |                | 37/2000        |                |
|             | 电机(v-A)       |                | 24-35          |                |
|             | 启动器(v-kw)     |                | 24-5.5         |                |
|             | 长×宽×高(mm)     |                | 1104×713×758   |                |
|             | 重量(kg)        |                | 459            |                |
| 底<br>盘      | 油箱容量          | 100            | 100            | 85             |
|             | 离合器           | 干、单板、盘簧        | 干、单板、盘簧        | 干、单、膜          |
|             | 变速箱           | 同步啮合           | 同步啮合           | 同步啮合           |
|             | 变速比           |                |                |                |
|             | 减速器           |                |                |                |
|             | 极限减速比         | 双曲线            | 双曲线            | 双曲线            |
|             | 前轴            | 4.333          | 5.571          | 5.142          |
|             | 后轴            | 逆埃利奥特式         | 逆埃利奥特式         | 逆埃利奥特式         |
|             | 底架弹簧          | 全浮式            | 全浮式            | 全浮式            |
|             | 前弹簧(mm)       | 车轴式悬挂          | 车轴式悬挂          | 车轴式悬挂          |
| 盘           | (长×宽×厚一个数)    | 1300×70×11-1,  | 1300×70×11-1,  | 1300×70×11-5   |
|             | 后弹簧           | 12-3           | 12-3           |                |
|             | (长×宽×厚一个数)    | 1300×70×11-2,  | 1300×70×11-2,  | 1196×70×10-8   |
|             |               | 10-6           | 10-6           |                |
|             | 后辅助弹簧(mm)     | 900×70×10-7    | 900×70×10-7    | 796×70×9-6     |
|             | 转向            | 组织式、液压转向       | 螺杆螺母           | 螺杆螺母           |
|             | 减振器           | 筒形单动式          | 筒形单动式          | 筒形单动式          |
|             | 前轮胎           | 7.50-16-14(LT) | 7.50-16-14(LT) | 7.50-16-14(LT) |
|             | 后轮胎           | 7.50-16-14(LT) | 7.50-16-14(LT) | 7.50-16-14(LT) |
|             | 主制动           | 前后2轮           | 前后2轮           | 前后2轮           |
| 车架          | 停车制动          | 机械内涨式          | 机械内涨式          | 机械内涨式          |
|             | 车架            | ∩字形截面梯型        | ∩字形截面梯型        | ∩字形截面梯型        |



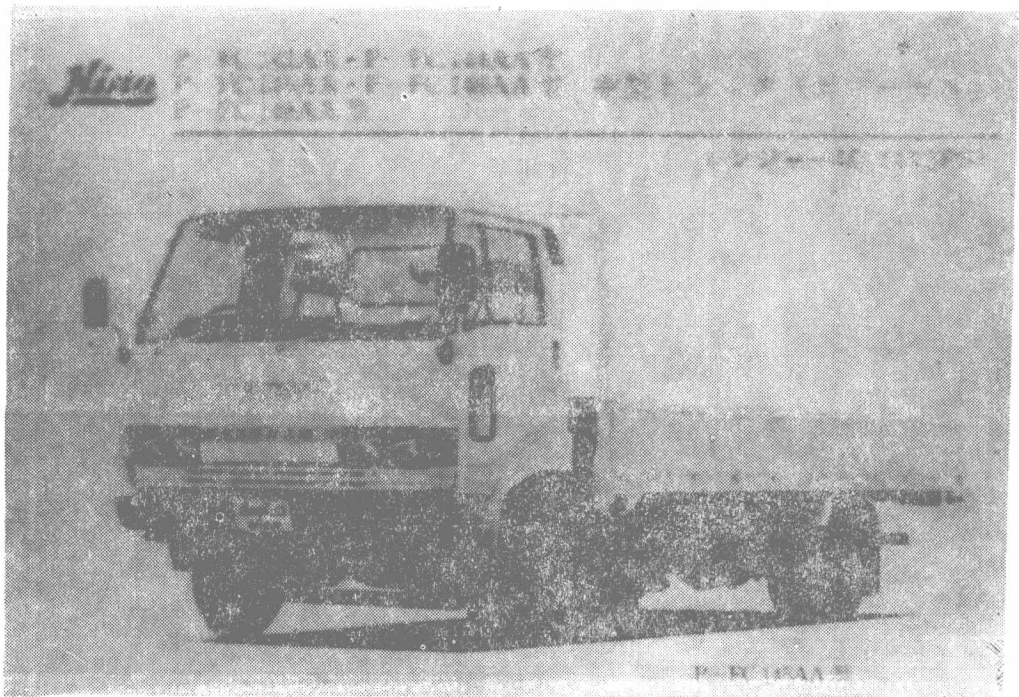

P—FC145AA型

