


二级注册建筑师资格考试

2013
第六版

建筑物物理与建筑设备 模拟知识题

任乃鑫 主编

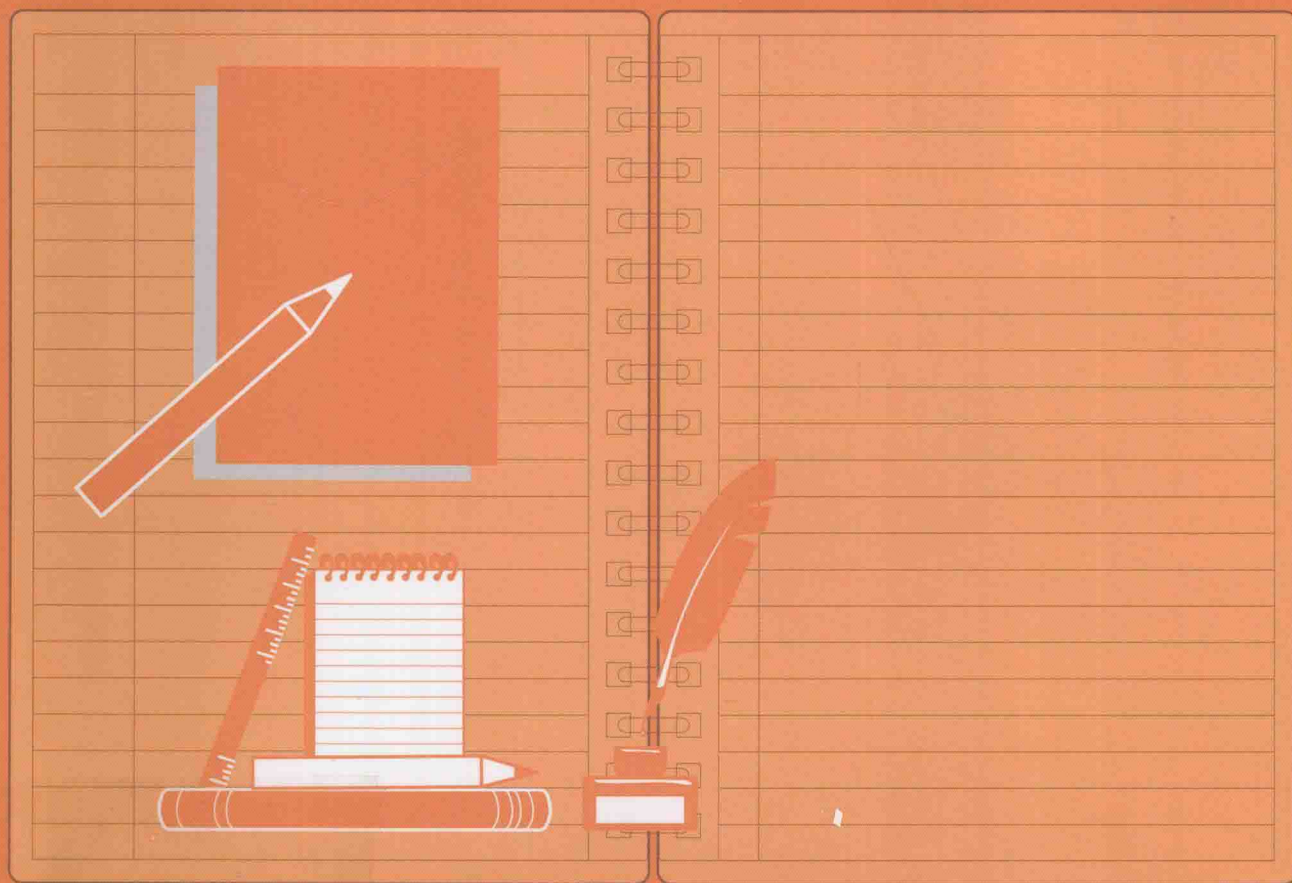

大连理工大学出版社

49.70

- 根据一、二级注册建筑师资格考试大纲编写而成，总结历年考试题型与内容，重点参考全国注册建筑师管理委员会指定的各种参考资料
- 涵盖了本科目考试的所有知识点，内容全面，重点突出
- 全书共有 2000 多道考题，每道考题均采用单选题形式，并附有参考性解答与答案
- 以考试实战演练为主旨，集中对知识题进行有重点的考前训练，帮助考生考前冲刺成功
- 2013 年新版书增加了近几年模拟试卷与参考答案三套，以便于读者检验复习的效果及适应临场答题时间与推敲选择过程

2013 年注册建筑师资格考试系列图书

- 一级注册建筑师资格考试场地设计模拟作图题
- 一级注册建筑师资格考试建筑方案设计模拟作图题
- 一级注册建筑师资格考试建筑技术设计模拟作图题
- 二级注册建筑师资格考试建筑构造与详图模拟作图题
- 二级注册建筑师资格考试场地与建筑设计模拟作图题
- 一、二级注册建筑师资格考试设计前期与场地设计模拟知识题
- 一、二级注册建筑师资格考试建筑设计模拟知识题
- 一、二级注册建筑师资格考试建筑材料与建筑构造模拟知识题
- 一、二级注册建筑师资格考试建筑结构模拟知识题
- 一、二级注册建筑师资格考试建筑物理与建筑设备模拟知识题
- 一、二级注册建筑师资格考试建筑经济、建筑施工、建筑法律法规与设计业务管理模拟知识题

上架建议：建筑考试·注册建筑师

ISBN 978-7-5611-7423-4



9 787561 174234 >

定价：58.00 元

一、二级注册建筑师资格考试

建筑物理与建筑设备模拟知识题

(第六版)

主编：任乃鑫

建筑物理	主 编：任乃鑫	范立志	张九红	周 雍										
	成 员：高 超	李 博	李成胜	程广红	王冬婷	孙 祁	胡 媛	李 琳	张会民					
建筑设备	主 编：任乃鑫	姜湘山												
建筑给排水	主 编：张立成													
	成 员：程广红	王冬婷	蒋文杰	廖江宁	刘瑞芳	孙 祁	胡 媛	李 琳	张会民					
建筑暖通及煤气设备	主 编：张宝刚	刘 鸣												
	成 员：周桂斌	王冬婷	程广红	孙 祁	胡 媛	李 琳	张会民							
建筑电气	主 编：钟春鹏	于正敏												
	成 员：王冬婷	程广红	孙 祁	胡 媛	李 琳	张会民								

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一、二级注册建筑师资格考试建筑物理与建筑设备模拟知识题 / 任乃鑫主编. — 6 版. — 大连: 大连理工大学出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5611-7423-4

I. ①一… II. ①任… III. ①建筑物理学—建筑师—资格考试—习题集 ②房屋建筑设备—建筑师—资格考试—习题集 IV. ①TU11-44 ②TU8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 262005 号

大连理工大学出版社出版

地址: 大连市软件园路 80 号 邮政编码: 116023

发行: 0411-84708842 邮购: 0411-84703636 传真: 0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连力佳印务有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸: 210mm × 285mm 印张: 24.25 字数: 715 千字

2008 年 1 月第 1 版 2012 年 11 月第 6 版

2012 年 11 月第 6 次印刷

责任编辑: 初 蕾 责任校对: 仲 仁

封面设计: 张 群

ISBN 978-7-5611-7423-4

定 价: 58.00 元

编写说明

本书是一本为参加一、二级注册建筑师资格考试人员而编写的一、二级注册建筑师资格考试建筑物理与建筑设备模拟知识题集。基本上包括了本科目考试的所有知识点，具有内容全面、重点突出的特点。

本书每道习题均采用单选题形式，并附有参考性解答与答案。读者对于每道题如采取“知其然并知其所以然”的态度来复习，定能获得事半功倍的效果。

需要说明的是本书是编者经过多年学习与研究编写而成的一、二级注册建筑师资格考试建筑物理与建筑设备模拟知识题，力求达到为考生顺利通过考试而服务的目的。

从 2013 年版始本书增加了近几年模拟试卷与参考答案三套，方便读者检验复习准备效果并适应临场答题时间与推敲选择过程。

本书在编写过程中，参考了建筑院校所用的各类教材和全国注册建筑师管理委员会指定的各种参考资料，并以最新规范、标准为参考进行编写，同时还参考了网友们的一些信息。在此，对原编著者及网友们表示衷心感谢！

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中的错误与不足之处敬请各位读者批评指正！

E-mail: rnx55325@126.com(任乃鑫) QQ:460991759(rnx)

编 者

2012 年 11 月

目 录

第一篇 建筑物理

第一章 建筑热工学	3
第一节 建筑热工学的基本原理	3
第二节 建筑围护结构的保温、隔热、防潮设计	16
第三节 建筑日照、遮阳、自然通风设计	32
第四节 建筑围护结构的节能设计原则	36
第二章 建筑光学	48
第一节 建筑采光和照明的基本原理	48
第二节 建筑采光设计标准与计算	56
第三节 室内外环境照明对光和色的控制	71
第四节 建筑采光和照明节能的一般原则和措施	85
第三章 建筑声学	88
第一节 建筑声学的基本原理	88
第二节 城市环境噪声与建筑室内噪声允许标准	96
第三节 建筑隔声设计与吸声材料和构造的选用原则	101
第四节 建筑设备噪声与振动控制的一般原则	113
第五节 室内音质评价的主要指标及音质设计的基本原则	115

第二篇 建筑设备

第一章 建筑给排水	129
第一节 给水系统	129
第二节 排水系统	157
第三节 消防给水系统	176
第四节 游泳池与水景	198
第五节 给水排水综合	203

第二章 建筑采暖、空调与通风	212
第一节 采暖系统	212
第二节 空调系统	231
第三节 建筑设计与采暖空调运行节能	239
第四节 冷热源设备机房及消声隔振	247
第五节 通风系统	260
第六节 燃气种类及安全措施	275
第七节 暖通空调专业常用单位	279
第三章 建筑电气	280
第一节 电气设计基础知识	280
第二节 电力系统负荷分级	282
第三节 室内外电气配线	286
第四节 配变电所及电气系统的安全防护	293
第五节 供配电系统及负荷计算	303
第六节 电气照明设计及节能	307
第七节 建筑防雷基本知识	314
第八节 建筑智能化	321

第三篇 模拟试卷

模拟试卷 1	343
模拟试卷 2	353
模拟试卷 3	364
模拟试卷参考答案	375
参考文献	377
参考规范与其他资料	378

第一篇

建筑物理

第一章 建筑热工学

第一节 建筑热工学的基本原理

1. 构成室内气候的要素为 ()。

I. 空气温度; II. 空气湿度; III. 人体产热量; IV. 气流速度; V. 壁面热辐射

A. I、II、III、IV B. I、II、IV、V C. I、II、IV D. I、II、V

解答 室内气候是由空气温度、空气湿度、气流速度、壁面热辐射综合组成的一种室内环境 (亦称室内热环境)。

答案 B

2. 一般气象学上所指的气温是距地面 () m 高处的空气温度。

A. 1.0 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8

解答 一般气象学上所指的气温是距地面 1.5m 高处的空气温度。

答案 C

3. 在中等穿着并且安静的状态下, 下列组合中 () 最使人感到舒适。

A. 温度 12℃、湿度 50%、风速 1.0m/s B. 温度 15℃、湿度 60%、风速 0.5m/s
C. 温度 20℃、湿度 65%、风速 0.5m/s D. 温度 25℃、湿度 70%、风速 0.1m/s

解答 当环境在温度 20℃、湿度 60%~65%、风速 0.5m/s 的条件下, 最使人感到舒适。

答案 C

4. 在室内热环境的评价中, 根据丹麦学者房格尔的观点, 影响人体热舒适的物理量有 () 个, 人体的热感觉分为 () 个等级。

A. 4、7 B. 4、3 C. 6、7 D. 6、5

解答 根据丹麦学者房格尔的观点, 评价室内热环境的 PMV 指标中包含 6 个物理量 (室内空气温度、湿度、风速、壁面平均辐射温度、人体活动强度和衣服热阻) 和 7 个等级 (+3: 热; +2: 暖; +1: 稍暖; 0: 舒适; -1: 稍凉; -2: 凉; -3: 冷)。

答案 C

5. 一定的室外热湿作用对室内气候影响的程度, 主要取决于 ()。

A. 房屋的朝向、间距 B. 围护结构材料的热物理性能和构造方法
C. 环境绿化及单体建筑平、剖面形式 D. 通风口的位置与面积大小

解答 一定的室外热湿作用对室内气候影响的程度, 主要取决于围护结构材料的热物理性能 (传热、传湿、透气) 和构造方法。

答案 B

6. 下列 () 不是我国目前规定寒冷地区居住房间冬季的室内气候标准气温。

A. 15℃ B. 16℃ C. 17℃ D. 18℃

解答 我国目前规定寒冷地区居住房间冬季的室内气候标准气温是 16~18℃。

答案 A

7. 在冬、夏季室内气温都是 25℃ 的房间里, 对同一个人夏季只需穿一短袖衫, 冬季则要穿一毛衣才感到舒服。除去人体生物钟的影响外, 这是因为()。

- A. 冬、夏季室外温度不同
B. 冬、夏季室内湿度不同
C. 墙壁的热辐射不同
D. 冬、夏季室内外风速不同

解答 人对室内环境气候热舒适的必要条件是: 人体产热量-对流换热量-与环境间辐射换热量-人体蒸发散热量=0。当人体温度高于周围表面温度时, 人体通过辐射失热; 反之, 人体得热。冬、夏季墙壁室内表面的温度不同, 使人体通过热辐射失、得热结果不同, 则通过服装加以调整。

答案 C

8. 建筑热工设计分区的主要指标中, 各个不同分区的最冷月平均温度如下, 其中错误的是()。

- A. 严寒地区: $\leq -10^{\circ}\text{C}$
B. 寒冷地区: $0 \sim -10^{\circ}\text{C}$
C. 夏热冬冷地区: $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$
D. 温和地区: $> 10^{\circ}\text{C}$

解答 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93) 第 3.1.1 条规定, 严寒地区最冷月平均温度 $\leq -10^{\circ}\text{C}$; 寒冷地区最冷月平均温度为 $0 \sim -10^{\circ}\text{C}$; 夏热冬冷地区最冷月平均温度为 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度为 $25 \sim 30^{\circ}\text{C}$; 夏热冬暖地区最冷月平均温度 $> 10^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度为 $25 \sim 29^{\circ}\text{C}$; 温和地区最冷月平均温度为 $0 \sim 13^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度为 $18 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。

答案 D

9. 下述有关不同建筑热工设计分区的设计要求中错误的是()。

- A. 严寒地区必须充分满足冬季保温要求, 一般可不考虑夏季防热
B. 寒冷地区一般可不考虑夏季防热, 应满足冬季保温要求
C. 夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求, 适当兼顾冬季保温
D. 夏热冬暖地区一般不考虑冬季保温, 必须充分满足夏季防热要求

解答 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93) 第 3.1.1 条规定, 寒冷地区: 应满足冬季保温要求, 部分地区兼顾夏季防热。温和地区: 部分地区应考虑冬季保温, 一般可不考虑夏季防热。

答案 B

10. 我国的《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93) 将我国分成() 个热工设计分区。

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

解答 参见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93) 的全国建筑热工设计分区, 见下表:

建筑热工设计分区及设计要求

分区名称	分区指标		设计要求
	主要指标	辅助指标	
严寒地区	最冷月平均温度 $\leq -10^{\circ}\text{C}$	日平均温度 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的天数 $\geq 145\text{d}$	必须充分满足冬季保温要求, 一般可不考虑夏季防热
寒冷地区	最冷月平均温度 $0 \sim -10^{\circ}\text{C}$	日平均温度 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的天数 $90 \sim 145\text{d}$	应满足冬季保温要求, 部分地区兼顾夏季防热
夏热冬冷地区	最冷月平均温度 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度 $25 \sim 30^{\circ}\text{C}$	日平均温度 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的天数 $0 \sim 90\text{d}$, 日平均温度 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 的天数 $40 \sim 110\text{d}$	必须满足夏季防热要求, 适当兼顾冬季保温
夏热冬暖地区	最冷月平均温度 $> 10^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度 $25 \sim 29^{\circ}\text{C}$	日平均温度 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 的天数 $100 \sim 200\text{d}$	必须充分满足夏季防热要求, 一般可不考虑冬季保温
温和地区	最冷月平均温度 $0 \sim 13^{\circ}\text{C}$, 最热月平均温度 $18 \sim 25^{\circ}\text{C}$	日平均温度 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的天数 $0 \sim 90\text{d}$	部分地区应考虑冬季保温, 一般可不考虑夏季防热

答案 C

11. 我国的《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)将我国分成了5个气候区,分区的主要依据是()。

- A. 累年最冷月的最低温度
- B. 累年最冷月的平均温度
- C. 累年最冷月的平均温度和累年最热月的平均温度
- D. 累年最冷月的最低温度和累年最热月的最低温度

解答 分区的主要依据是累年最冷月的平均温度和累年最热月的平均温度。

答案 C

12. 下面列出的城市中,()不属于同一个热工设计分区。

- A. 长春、哈尔滨、乌鲁木齐
- B. 杭州、南京、长沙
- C. 北京、拉萨、西安
- D. 北京、大连、呼和浩特

解答 见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)的全国建筑热工设计分区图。

答案 D

13. 下面列出的城市中,()不属于夏热冬暖地区。

- A. 广州
- B. 海口
- C. 南宁
- D. 长沙

解答 见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)的全国建筑热工设计分区图。

答案 D

14. 关于热量传递的说法不正确的是()。

- A. 存在着温度差的地方,就会发生热量的传递
- B. 两个相互不直接接触的物体间,不可能发生热量传递
- C. 对流传热发生在流体中
- D. 密实的固体中的热量传递只有传导一种方式

解答 不直接接触的物体之间会发生辐射传热。

答案 B

15. 热量传递有三种基本方式,它们是()。

- A. 吸热、放热、蓄热
- B. 导热、吸热、放热
- C. 导热、对流、辐射
- D. 吸热、蓄热、导热

解答 热量传递的三种基本方式是导热、对流、辐射。

答案 C

16. 在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所引起的能量传递称为()。

- A. 辐射
- B. 对流
- C. 导热
- D. 传热

解答 导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递过程。

答案 C

17. 下列传热()是以导热为主。

- A. 有空气间层的墙体
- B. 有加气混凝土的墙体
- C. 钢筋混凝土复合材料的墙体
- D. 有空心砌块的墙体

解答 在地球引力场作用的范围内,单纯的导热只能发生在密实的固体中。因为当有温差时,液体和气体就会出现对流现象,难以维持单纯的导热。

答案 C

18. 在下列单位中, () 是错误的。

A. 导热系数 $[W/(m \cdot K)]$

B. 比热容 $[kJ/(kg \cdot K)]$

C. 传热阻 $[m \cdot K/W]$

D. 传热系数 $[W/(m^2 \cdot K)]$

解答 传热阻的单位应为 $[m^2 \cdot K/W]$ 。

答案 C

19. 对于长波热辐射, 下列关于表面反射能力强弱的说法正确的是 ()。

A. 白色表面反射能力很强, 黑色表面反射能力很弱

B. 黑色表面反射能力很强, 白色表面反射能力很弱

C. 磨光的白色表面反射能力很强, 磨光的黑色表面反射能力很弱

D. 磨光的表面不论颜色, 其反射能力都很强

解答 白色表面对可见光的反射能力最强, 对于长波热辐射, 其反射能力则与黑色表面相差极小。至于磨光的表面, 则不论其颜色如何, 对长波热辐射的反射能力都是很强的。

答案 D

20. 白色物体表面与黑色物体表面对长波热辐射的吸收能力 ()。

A. 相差极小

B. 相差极大

C. 白色物体表面比黑色物体表面强

D. 白色物体表面比黑色物体表面弱

解答 白色物体表面与黑色物体表面对长波热辐射的吸收能力相差极小, 反射率或吸收率基本相同。

答案 A

21. 当物体对辐射热的反射系数等于 1 的时候, 则该物体被称为 ()。

A. 绝对白体

B. 绝对黑体

C. 绝对透热体

D. 非透热体

解答 凡能将外来辐射全部反射的物体 ($\gamma_h=1$) 称为“绝对白体”; 能全部吸收的物体 ($\alpha_h=1$) 称为“绝对黑体”; 能全部透过的物体 ($\tau_h=1$) 则称为“绝对透明体”或“绝对透热体”。

答案 A

22. 下列有关热辐射的说法不正确的是 ()。

A. 铝箔的反射率大、黑度小

B. 玻璃是透明体

C. 浅颜色物体的吸收率不一定小于深颜色物体的吸收率

D. 光滑平整物体的反射率大于粗糙的凹凸物体的反射率

解答 如物体能被外来射线所全部透射, 则称为透明体。普通玻璃只能透过可见光, 对波长大于 $3\mu m$ 的红外线几乎是不透明体。

答案 B

23. 下列关于保温材料的导热系数的叙述, 正确的是 ()。

A. 保温材料的导热系数随材料厚度的增大而减小

B. 保温材料的导热系数不随材料使用地域的改变而改变

C. 保温材料的导热系数随湿度的增大而增大

D. 保温材料的导热系数随干密度的减小而减小

解答 保温材料的导热系数随湿度的增大而增大, 随温度的升高而增大。有些保温材料随干密度减小, 导热系数先减小, 然后会增大。

答案 C

24. 建筑材料的导热系数与下列 () 无关。

A. 材料的面积

B. 材料的容重

C. 材料的种类

D. 材料的含湿量

解答 导热系数定义为当温度梯度为 $1^{\circ}\text{C}/\text{m}$ 时, 单位时间内通过单位面积的导热量。

答案 A

25. 下列墙体在其两侧温差作用下, () 内部导热传热占主导, 对流、辐射可忽略。

- A. 有空气间层的墙体
- B. 预制岩棉夹芯钢筋混凝土复合外墙板
- C. 空心砌块砌体
- D. 框架大孔空心砖填充墙体

解答 由密实材料构成的墙体内部以导热传热为主导, 对流、辐射可忽略。凡内部有空心部分的墙体, 空心部分壁面间的传热主要是辐射和对流传热。

答案 B

26. 某一层材料的热阻 R 的大小取决于 ()。

- A. 材料层的厚度
- B. 材料层的面积
- C. 材料的导热系数和材料层的厚度
- D. 材料的导热系数和材料层的面积

解答 由公式 $R=d/\lambda$ 可得答案。

答案 C

27. 下列关于建筑材料热工性能的叙述, () 是不正确的。

- A. 松散、多孔的材料导热系数较小, 蒸汽渗透系数较大
- B. 重质材料蓄热系数较大, 蒸汽渗透系数较小
- C. 材料密度增加, 其蒸汽渗透系数减小
- D. 材料湿度增大, 其导热系数减小

解答 一般来说, 材料的湿度增大, 导热系数也随之增大。

答案 D

28. 有关材料层的导热热阻, 下列叙述中 () 是正确的。

- A. 厚度不变, 材料层的热阻随导热系数的减小而增大
- B. 温度升高, 材料层的热阻随之增大
- C. 只有增加材料层的厚度, 才能增大其热阻
- D. 材料层的热阻只与材料的导热系数有关

解答 材料层的热阻 $R=d/\lambda$, 它与材料的厚度 d 、导热系数 λ 均有关。材料的导热系数 λ 随温度的升高而增大。

答案 A

29. 下列有关保温性能的叙述中正确的是 ()。

- A. 墙体的热阻, 随着吹向墙体的风速增大而增大
- B. 在同样的室内外气温条件下, 总热阻 R_0 越大, 通过围护结构的热量越少, 而内表面温度则越高
- C. 空气间层的隔热效果与它的密闭性无关
- D. 砖比混凝土容易传热

解答 墙体的热阻仅与材料的厚度和导热系数有关, 与吹向墙体的风速大小无关; 空气间层的隔热效果与它的密闭性有关, 静止的空气介质导热性甚小; 砖的导热系数比混凝土的导热系数小, 与其比较更不易传热。

答案 B

30. 下列材料的导热系数由小到大排列正确的是 ()。

- A. 钢筋混凝土、重砂浆烧结普通砖砌体、水泥砂浆
- B. 岩棉 (密度 $<80\text{kg}/\text{m}^3$)、加气混凝土 (密度 $500\text{kg}/\text{m}^3$)、水泥砂浆
- C. 水泥砂浆、钢筋混凝土、重砂浆烧结普通砖砌体
- D. 加气混凝土 (密度 $700\text{kg}/\text{m}^3$)、保温砂浆、玻璃棉板 (密度 $80\sim 200\text{kg}/\text{m}^3$)

解答 见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)中建筑材料的热工指标,导热系数 $[W/(m\cdot K)]$ 分别为:钢筋混凝土:1.74;重砂浆烧结普通砖砌体:0.81;水泥砂浆:0.93;岩棉(密度 $<80kg/m^3$):0.050;加气混凝土(密度 $500kg/m^3$):0.19;加气混凝土(密度 $700kg/m^3$):0.22;保温砂浆:0.29;玻璃棉板(密度 $80\sim 200kg/m^3$):0.045。

答案 B

31. 某一别墅的墙体采用新型建材设计,这种材料的热阻为 $1.5m^2\cdot K/W$,导热系数为 $0.15W/(m\cdot K)$,则选用材料的厚度为() mm。

- A. 150 B. 180 C. 200 D. 230

解答 由 $R=d/\lambda$ 得 $d=R\cdot\lambda=1.5\times 0.15=0.225m\approx 230mm$ 。

答案 D

32. 下述围护结构的传热系数,最小的是()。

- A. 250mm厚加气混凝土(干密度为 $500kg/m^3$)
B. 200mm厚钢筋混凝土
C. 240mm厚重砂浆烧结普通砖砌体
D. 40mm厚岩棉板(干密度小于 $80kg/m^3$)

解答 先计算导热热阻 $R=d/\lambda$,然后计算传热热阻 $R_0=R_i+R+R_e$, R_i 、 R_e 为常数, $K_0=1/R_0$,故传热热阻大者传热系数小。

答案 A


33. 地面对人体热舒适及健康影响最大的部分是()。

- A. 地板的总厚度 B. 地板的总热阻 C. 地板的基层材料 D. 地板的面层材料

解答 人体的足部直接与地面接触,地面上层厚度为 $3\sim 4mm$ 材料的吸热指数影响足部的热量损失,因此,地板的面层材料对人体舒适感影响最大。

答案 D

34. 多层平壁的稳定传热, $t_1>t_2$,下列温度分布线正确的是()。

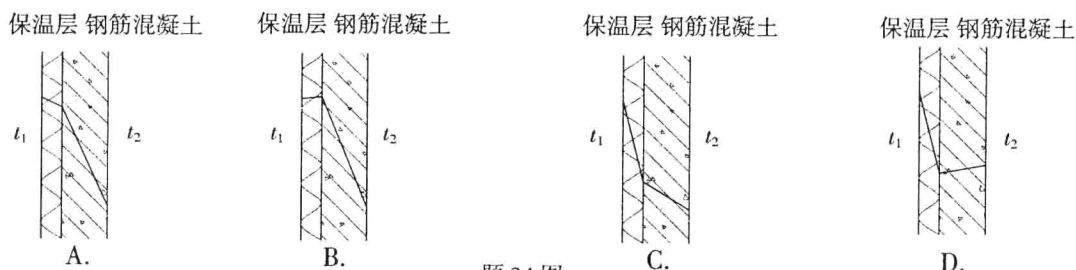

题 34 图

解答 温度线的斜率与材料的导热系数成反比。

答案 C

35. 在建筑设计中常利用封闭空气间层作为围护结构的保温层,封闭空气间层的热阻的大小主要取决于()。

- A. 间层中空气导热系数的大小
B. 间层中空气的相对湿度
C. 间层材料两侧的导热系数
D. 间层中空气对流传热的强弱以及间层两侧内表面辐射换热的强弱

解答 封闭空气间层的传热中,辐射换热占的比例最大,对流和导热占的比例较小。

答案 D

36. 绝热材料的导热系数 λ 为 () $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

- A. 小于 0.4 B. 小于 0.3 C. 小于 0.2 D. 小于 0.1

解答 导热系数 λ 是表明材料导热性能优劣的指标, 它与材料的材质、表观密度、含湿量、方向性与温度状况有关, 通常将 $\lambda < 0.3 \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 的材料称为绝热材料, $\lambda < 0.25 \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 的材料称为保温隔热材料。

答案 B

37. 作为建筑工程上用的保温材料, 其导热系数应小于 () $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

- A. 0.8 B. 0.25 C. 0.05 D. 0.5

解答 保温材料的导热系数应小于 $0.25 \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

答案 B

38. 对于一般的封闭空气间层, 若使其热阻取得最大值, 它的厚度应确定为 () mm。

- A. 10 B. 20 C. 50 D. 100

解答 见《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93), 空气间层厚度为 50mm 时热阻值最大。

答案 C

39. 下列墙体中热阻最大的是 ()。

- A. 370mm 厚的黏土实心砖墙 B. 370mm 厚的黏土空心砖墙
C. 60mm 厚的岩棉板 D. 250mm 厚的钢筋混凝土墙

解答 根据公式 $R=d/\lambda$ 计算, 上述材料热阻值 R ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) 的排列顺序: 60mm 厚的岩棉板 $R=1.2$ ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) $>$ 370mm 厚的黏土空心砖墙 $R=0.64$ ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) $>$ 370mm 厚的黏土实心砖墙 $R=0.46$ ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) $>$ 250mm 厚的钢筋混凝土墙 $R=0.14$ ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)。

答案 C

40. 把木材、实心黏土砖和混凝土三种常用的建材按导热系数从小到大排列, 正确的顺序应该是 ()。

- A. 木材、实心黏土砖、混凝土 B. 实心黏土砖、木材、混凝土
C. 木材、混凝土、实心黏土砖 D. 混凝土、实心黏土砖、木材

解答 导热系数从小到大排列顺序为木材、实心黏土砖、混凝土。

答案 A

41. 以下几种建筑材料中, 导热系数最小的是 ()。

- A. 钢筋混凝土 B. 粉煤灰陶粒混凝土
C. 加气混凝土 D. 硅酸盐砖砌体

解答 上述材料导热系数 λ [$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$] 的排列顺序: 加气混凝土 $\lambda=0.19\sim 0.22$ $<$ 粉煤灰陶粒混凝土 $\lambda=0.44\sim 0.95$ $<$ 硅酸盐砖砌体 $\lambda=0.87$ $<$ 钢筋混凝土 $\lambda=1.74$ 。

答案 C

42. 把下列材料的导热系数从低到高顺序排列, () 是正确的。

- I. 钢筋混凝土; II. 水泥膨胀珍珠岩; III. 平板玻璃; IV. 重砂浆砌筑黏土砖砌体; V. 胶合板
A. II、V、I、IV、III B. V、II、III、IV、I
C. I、IV、III、II、V D. V、II、IV、III、I

解答 各材料的导热系数 λ [$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$] 分别如下: 胶合板 0.17; 水泥膨胀珍珠岩 0.26; 平板玻璃 0.76; 重砂浆砌筑黏土砖砌体 0.81; 钢筋混凝土 0.74。

答案 B

43. 关于建筑材料热物性的下列陈述, () 是正确的。

- A. 材料层表面蓄热系数与热流方向无关 B. 干砖导热系数比湿砖大