

2008年 修订-95

中国国家标准汇编

2008 年修订-95

中国标准出版社 编

中国标准出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国家标准汇编: 2008 年修订. 95/中国标准出版社
编. —北京: 中国标准出版社, 2009

ISBN 978-7-5066-5568-2

I. 中… II. 中… III. 国家标准-汇编-中国-2008
IV. T-652.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 198778 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 33 字数 986 千字

2009 年 12 月第一版 2009 年 12 月第一次印刷

*

定价 200.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533

ISBN 978-7-5066-5568-2



9 787506 655682 >

出版说明

1. 《中国国家标准汇编》是一部大型综合性国家标准全集。自 1983 年起,按国家标准顺序号以精装本、平装本两种装帧形式陆续分册汇编出版。它在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就,是各级标准化管理机构,工矿企事业单位,农林牧副渔系统,科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。

2. 《中国国家标准汇编》收入我国每年正式发布的全部国家标准,分为“制定”卷和“修订”卷两种编辑版本。

“制定”卷收入上年度我国发布的、新制定的国家标准,顺延前年度标准编号分成若干分册,封面和书脊上注明“20××年制定”字样及分册号,分册号一直连续。各分册中的标准是按照标准编号顺序连续排列的,如有标准顺序号缺号的,除特殊情况注明外,暂为空号。

“修订”卷收入上年度我国发布的、被修订的国家标准,视篇幅分设若干分册,但与“制定”卷分册号无关联,仅在封面和书脊上注明“20××年修订-1,-2,-3,……”字样。“修订”卷各分册中的标准,仍按标准编号顺序排列(但不连续);如有遗漏的,均在当年最后一分册中补齐。需提请读者注意的是,个别非顺延前年度标准编号的新制定的国家标准没有收入在“制定”卷中,而是收入在“修订”卷中。

读者配套购买《中国国家标准汇编》“制定”卷和“修订”卷则可收齐上一年度我国制定和修订的全部国家标准。

3. 由于读者需求的变化,自 1996 年起,《中国国家标准汇编》仅出版精装本。

4. 2008 年制修订国家标准共 5946 项。本分册为“2008 年修订-95”,收入新制修订的国家标准 29 项。

中国标准出版社

2009 年 10 月

目 录

GB/T 17142—2008 信息技术 开放系统互连 系统管理综述 1

GB/T 17152—2008 运费代码(FCC) 运费和其他费用的统一描述 28

GB/T 17158—2008 摄影测量数字测图记录格式 153

GB/T 17160—2008 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图数字化规范 167

GB/T 17163—2008 几何量测量器具术语 基本术语 175

GB/T 17164—2008 几何量测量器具术语 产品术语 195

GB/T 17165—2008 模糊控制装置和系统性能评定方法 237

GB/T 17168—2008 牙科铸造贵金属合金 251

GB/T 17171—2008 水性铝膏 267

GB/T 17179.1—2008 信息技术 提供无连接方式网络服务的协议 第1部分:协议规范 272

GB/T 17200—2008 橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机(恒速驱动) 技术规范 327

GB/T 17204—2008 饮料酒分类 335

GB/T 17213.5—2008 工业过程控制阀 第5部分:标志 344

GB/T 17215.311—2008 交流电测量设备 特殊要求 第11部分:机电式有功电能表
(0.5、1和2级) 350

GB/T 17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表
(1级和2级) 367

GB/T 17215.322—2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表
(0.2S级和0.5S级) 385

GB/T 17215.323—2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表
(2级和3级) 399

GB/T 17215.421—2008 交流测量 费率和负荷控制 第21部分:时间开关的特殊要求 415

GB/T 17236—2008 生猪屠宰操作规程 425

GB/T 17237—2008 畜类屠宰加工通用技术条件 433

GB/T 17238—2008 鲜、冻分割牛肉 439

GB/T 17239—2008 鲜、冻兔肉 449

GB/T 17241.6—2008 整体铸铁法兰 457

GB/T 17253—2008 合成纤维丝织物 469


GB/T 17260—2008 亚麻纤维细度的测定 气流法 477

GB/T 17292—2008 缩微摄影技术 第一代银-明胶型缩微品的质量要求 489

GB/T 17293—2008 缩微摄影技术 检查平台式缩微摄影机系统性能用的测试标板 497

GB/T 17294.1—2008 缩微摄影技术 字母数字计算机输出缩微品 质量控制 第1部分:
测试幻灯片和测试数据的特征 503

GB/T 17294.2—2008 缩微摄影技术 字母数字计算机输出缩微品 质量控制 第2部分:
方法 512



中华人民共和国国家标准

GB/T 17142—2008/ISO/IEC 10040:1998
代替 GB/T 17142—1997



2008-09-01 发布

2009-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 10040:1998《信息技术 开放系统互连 系统管理综述》，仅有编辑性修改。

本标准代替 GB/T 17142—1997《信息技术 开放系统互连 系统管理综述》。

本标准与 GB/T 17142—1997 相比主要变化如下：

——增加了组织方面的需求和管理模型（见 6.5）。

本标准的附录 A 是规范性附录，附录 B 是资料性附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人：张晖、张翠、徐冬梅、郭楠、吴东亚。

本标准于 1997 年首次发布。

信息技术 开放系统互连

系统管理综述

1 范围

本标准

- 提供系统管理标准系列的综述；
- 建立划分系统管理标准为独立的组、规定每个组的范围及标识每个组中主要部件的基础；
- 给出制定系统管理标准的指南并标识它们相互联系的方法；
- 定义由其他系统管理标准所使用的术语；
- 可用于所有系统管理标准的定义和任意规模系统管理的各个方面；
- 可用于对系统管理的响应是集中式的和分散式的情形；
- 为系统管理建立一个模型，标识系统管理的几个方面（例如：信息、功能、通信和组织），以及进一步细化阐明这些方面的模型；
- 确定一致性要求和符合系统管理标准的一致性声称的指导原则。

在本标准的主体部分没有一致性要求，但它规定了为符合系统管理要求应该遵循的标准。

本标准的附录 A 为系统管理定义了一个应用上下文，并为协商系统管理功能单元规定了规则。存在与这些规则相关联的一致性要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第 1 部分：基本模型（idt ISO/IEC 7498-1:1994）

GB/T 9387.4—1996 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第 4 部分：管理框架（idt ISO/IEC 7498-4:1989）

GB/T 16262.1—2006 信息技术 抽象语法记法一（ASN.1）第 1 部分：基本记法规范（ISO/IEC 8824-1:2002, IDT）

GB/T 16262.2—2006 信息技术 抽象语法记法一（ASN.1）第 2 部分：信息客体规范（ISO/IEC 8824-2:2002, IDT）

GB/T 16262.3—2006 信息技术 抽象语法记法一（ASN.1）第 3 部分：约束规范（ISO/IEC 8824-3:2002, IDT）

GB/T 16262.4—2006 信息技术 抽象语法记法一（ASN.1）第 4 部分：ASN.1 规范参数化（ISO/IEC 8824-4:2002, IDT）

GB/T 16263.1—2006 信息技术 ASN.1 编码规则 第 1 部分：基本编码规则（BER）、正则编码规则（CER）和非典型编码规则（DER）规范（ISO/IEC 8825-1:2002, IDT）

GB/T 16263.2—2006 信息技术 ASN.1 编码规则 第 2 部分：紧缩编码规则（PER）规范（ISO/IEC 8825-2:2002, IDT）

GB/T 16505.1—1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第 1 部分：概论

GB/T 17142—2008/ISO/IEC 10040:1998

(idt ISO 8571-1:1988)

GB/T 16505.2—1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第2部分:虚文卷存储器定义(idt ISO 8571-2:1988)

GB/T 16505.3—1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第3部分:文卷服务定义(idt ISO 8571-3:1988)

GB/T 16505.4—1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第4部分:文卷协议规范(idt ISO 8571-4:1988)

GB/T 16505.5—1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第5部分:协议实现一致性声明形式表(idt ISO/IEC 8571-5:1990)

GB/T 16644—1996 信息技术 开放系统互连 公共管理信息服务定义(idt ISO/IEC 9595:1991)

GB/T 16645.1—1996 信息技术 开放系统互连 公共管理信息协议 第1部分:规范(idt ISO/IEC 9596-1:1991)

GB/T 16645.2—2000 信息技术 开放系统互连 公共管理信息协议 第2部分:协议实现的一致性声明(idt ISO/IEC 9596-2:1993)

GB/T 16687—2008 信息技术 开放系统互连 面向连接的联系控制服务元素协议 第1部分:协议规范(ISO/IEC 8650-1:1996,IDT)

GB/T 16688—2008 信息技术 开放系统互连 联系控制服务元素服务定义(ISO/IEC 8649:1996,IDT)

GB/T 17143.1—1997 信息技术 开放系统互连 系统管理 第1部分:客体管理功能(idt ISO/IEC 10164-1:1993)

GB/T 17173.1—1997 信息技术 开放系统互连 分布式事务处理 第1部分:OSI TP模型(idt ISO/IEC 10026-1:1992)

GB/T 17173.2—1997 信息技术 开放系统互连 分布式事务处理 第2部分:OSI TP服务(idt ISO/IEC 10026-2:1992)

GB/T 17173.3—1997 信息技术 开放系统互连 分布式事务处理 第3部分:协议规范(idt ISO/IEC 10026-3:1992)

GB/T 17175.1—1997 信息技术 开放系统互连 管理信息结构 第1部分:管理信息模型(idt ISO/IEC 10165-1:1993)

GB/T 17175.2—1997 信息技术 开放系统互连 管理信息结构 第2部分:管理信息定义(idt ISO/IEC 10165-2:1992)

GB/T 17175.4—1997 信息技术 开放系统互连 管理信息结构 第4部分:被管客体的定义指南(idt ISO/IEC 10165-4:1992)

GB/T 17178.1—1997 信息技术 开放系统互连 一致性测试方法和框架 第1部分:一般概念(idt ISO/IEC 9646-1:1994)

ISO/IEC 9072-1:1989 信息处理系统 文本通信 远程操作 第1部分:模型、记法及服务定义

ISO/IEC 9072-2:1989 信息处理系统 文本通信 远程操作 第2部分:协议规范

ISO/IEC 10165-6:1994 信息技术 开放系统互连 管理信息结构 第6部分:同 OSI 管理联系的实现一致性声明的要求和指南

ISO/IEC 10165-7:1996 信息技术 开放系统互连 管理信息结构 第7部分:类属关系模型

ISO/IEC 11587:1996 信息技术 开放系统互连 通用高层安全:保护传递语法协议实现一致性声明(PICS)形式表

3 术语和定义

3.1 基本参考模型定义

本标准基于开放系统互连基本参考模型中的概念,并采用 GB/T 9387.1—1998 中定义的下列术语:

- a) 应用服务元素 application service element;
- b) 系统管理 systems management.

3.2 管理框架定义

本标准采用 GB/T 9387.4—1996 中定义的下列术语:

- a) 被管客体 managed object;
- b) 管理信息库 management information base;
- c) 系统管理应用实体 systems management application entity.

3.3 CMISE 定义

本标准采用 GB/T 16644—1996 中定义的下列术语:

- a) (被管客体的)属性 attribute (of managed object);
- b) 公共管理信息服务元素 common management information service element;
- c) 公共管理信息服务 common management information service.

3.4 管理信息模型定义

本标准采用 GB/T 17175.1—1997 中定义的下列术语:

- a) 属性类型 attribute type;
- b) 命名树 naming tree;
- c) 被管客体边界 managed object boundary.

本标准使用 ITU-T Rec X.725 | ISO/IEC 10165-7:1996 中定义的以下术语:

- d) 被管理的关系。

3.5 OSI 一致性测试方法和框架定义

本标准采用 GB/T 17178.1—1997 中定义的下列术语:

- a) 协议实现一致性声明 protocol implementation conformance statement (PICS);
- b) PICS 形式表 PICS proforma;
- c) 系统一致性声明 system conformance statement;
- d) 实现一致性声明 implementation conformance statement (ICS);
- e) ICS 形式表 ICS proforma.

3.6 系统管理综述定义

本标准采用下列术语和定义。

3.6.1

代理 agent

对特定的系统管理交互充当代理角色的一个 MIS 用户。

3.6.2

代理角色 agent role

由一个 MIS 用户充当的角色,它有能力对被管客体执行管理操作并代表被管客体发送通知。

3.6.3

类属定义 generic definitions

被管客体类、属性类型、通知类型或管理操作类型的定义,使其可用于一般应用。

3.6.4

(管理)交互 (management) interaction

单个管理操作或单个通知,或者被标识出的一组逻辑相关的管理操作和通知,其间的管理者和代理角色不会改变。

3.6.5

被管客体类 managed object class

一个命名的被管客体集合,该集合共享相同(命名的)属性集、通知集和管理操作(包),并且共享这些包存在的相同条件。

注:下列两个定义与 GB/T 17178.1—1997 OSI 一致性测试方法和框架中关于 PIGS 和 PIGS 形式表的相应定义密切相关。

3.6.6

被管客体一致性声明 managed object conformance statement; MOCS

一个由被管客体实现的提供者产生的声明;已实现的能力和选项,以及被忽略的任何特性。

3.6.7

管理信息一致性声明 management information conformance statement; MICS

由提供者做出的关于下述内容的声明:实现的管理者角色的能力,与已实现的管理信息有关的选项,以及被忽略的某些特性。

3.6.8

MICS 形式表 MICS proforma

一种调查表形式的文件,当它由具有管理者角色能力的实现提供者完成时,便成为 MICS。

3.6.9

MOCS 形式表 MOCS proforma

一种调查表形式的文件,它由被管客体的定义者或一致性测试套的设计者设计,并由被管客体实现完成时,便成为 MOCS。

3.6.10

被管(开放)系统 managed (open) system

一个开放实系统,它包含一个可充当代理角色的 MIS 用户。

3.6.11

管理域 management domain

一个被管客体的集合,它适用于公共的系统管理策略。

3.6.12

管理信息 management information

在一个开放系统中可以由 OSI 管理协议传送的信息。

3.6.13

管理权限 management jurisdiction

管理策略和管理域之间关系的表示。

3.6.14

管理策略 management policy

用来评估与被管客体有关的可标识的规范。

3.6.15

管理策略违规 management policy violation

此条件当被管客体没有遵守策略所定义的语义时成立。

3.6.16

管理支持客体 management support object

一个专门定义来支持系统管理功能的系统被管客体(例如:日志、鉴别器)。

3.6.17

管理者 manager

一个对特定的系统管理交互充当管理者角色的 MIS 用户。

3.6.18

管理者角色 manager role

一个由 MIS 用户充当的角色,它有发出管理操作和接收通知的能力。

3.6.19

管理(开放)系统 managing (open) system

一个开放实系统,它包含一个可充当管理者角色的 MIS 用户。

3.6.20

MIS 用户 MIS-user

一个使用系统管理服务的应用。

3.6.21

通知 notification

由一个与在被管客体内发生的事件相关的被管客体发出的信息。

3.6.22

通知类型 notification type

已命名的数据类型,它定义一个特定种类的通知。

3.6.23

(N)层被管客体 (N)-layer managed object

指(N)层的被管客体。

3.6.24

(N)层管理协议 (N)-layer management protocol

用于交换(N)层管理信息的(N)层协议,它仅由(N-1)及以下各层支持。

注:本标准既不规定也不需要(N)层管理协议。在此包括其定义是出于完整性的考虑。

3.6.25

(系统管理)操作 (systems management) operation

在被管客体上影响系统管理的操作。

3.6.26

系统被管客体 systems managed object

涉及到不止一层的被管客体,但对系统或对指定的管理功能是作为一个整体的。

3.6.27

系统管理应用进程 systems management application process

参与系统管理的应用进程。

3.6.28

系统管理应用服务元素 systems management application service element

提供系统管理服务的应用服务元素。

3.6.29

系统管理功能 systems management function

系统管理活动的一部分,它满足一组逻辑相关的用户需求。

3.6.30

系统管理功能范围 systems management functional area
系统管理用户需求的范畴。

3.6.31

系统管理功能单元 systems management functional unit
已命名的系统管理服务的非空集合,定义它的目的是为了在需要端系统之间建立或协商使用功能性的地方标识这种功能性的特定集合,或者是为了在其他标准中作参考。

3.6.32

系统管理功能单元包 systems management functional unit package
已命名的系统管理功能单元的非空集合,定义它的目的是为了在一个联合上协商功能单元。

3.6.33

系统管理(应用)协议 systems management (application) protocol
支持系统管理服务的应用层协议。

3.6.34

系统管理服务 systems management service
已命名的服务原语集合,它提供用于系统管理中的服务。

4 缩略语

本标准使用下述缩略语:

ACSE	联系控制服务元素
ASE	应用服务元素
ASN.1	抽象语法记法 1
B-ISDN	宽带综合业务数字网
CMIP	公共管理信息协议
CMIPDU	公共管理信息协议数据单元
CMIS	公共管理信息服务
CMISE	公共管理信息服务元素
CSPDN	电路交换公用数据网
DMI	管理信息的定义
FTAM	文卷传送、访问和管理
GDMO	用于被管客体定义的导引
GMI	类属管理信息
GMOCS	用于被管客体一致性声明的导引
GRM	一般关系模型
ICS	实现一致性声明
Id	标识符
ISDN	综合业务数字网
LAN	局域网
MAPDU	管理应用协议数据单元
MCS	管理一致性概要
MHS	电文处理系统
MOTIS	面向电文的文本交换系统
MIB	管理信息库

MICS	管理信息一致性声明
MIDS	管理信息定义声明
MIS	管理信息服务
MOCS	被管客体一致性声明
MOTIS	信息有向文本交换系统
MRCS	被管关系一致性声明
OSI	开放系统互连
PICS	协议实现一致性声明
PSPDN	包交换公用数据网
ROSE	远程操作服务元素
SACF	单联系控制功能
SMAE	系统管理应用实体
SMAPM	系统管理应用协议机
SMASE	系统管理应用服务元素
SMF	系统管理功能
SMFA	系统管理功能范围
SMFU	系统管理功能单元
SMI	管理信息结构
TMN	远程通信管理网
TP	事务处理
VT	虚拟终端
WAN	广域网

5 系统管理

系统管理为在 OSI 环境中监视、控制和协调资源提供机制,并为与那些资源相关的通信信息提供 OSI 协议标准。为描述 OSI 环境中对资源的管理操作,这些资源被看作具有指定特性的被管客体。在任一开放系统中,系统管理所需的信息可以通过本地输入提供,也可以通过系统管理(应用层)通信从其他开放系统的输入中产生,还可以是低层协议交换的结果。

特别地,系统管理适用于,但不局限于:

- OSI 第 1 层(专线/租用线、卫星连接);
- OSI 第 2 层(局域网、广域网等);
- OSI 第 3 层(CSPDN, PSPDN, ISDN, B-ISDN, CCITT 建议 X. 300 的子网等);
- OSI 第 4 层(运输层实体);
- OSI 第 5 层(会话层实体);
- OSI 第 6 层(表示层实体);
- OSI 第 7 层(MHS/MOTIS、FTAM、VT、TP、目录)。

(例如:使用 ITU-T 建议 M. 3000 系列 TMN 也被作为系统管理的有效应用)。

注:当然,制定这些标准主要是为满足被管 OSI 资源的需要,但同时,它们也具有广泛的适用性。而且,将来有可能在标准中专门指出其他的区域。

系统管理可用于分布式处理和通信环境的广阔范围。这些环境范围从互连小系统的局域网到全球规模的互连协作网和国家网。小规模环境可以由合适的小规模管理系统来管理,这些小规模系统包括单一的管理者,它能够通过许多代理来控制 and 协调开放通信环境。标准和概念也适用于支持多管理者的大规模环境。

整套系统管理标准主要分成以下三个组：

- a) 一组是规定系统管理功能的标准；
- b) 一组是与被管客体规范相关的标准；
- c) 一组是与管理功能相关的用于信息通信的应用层服务和协议标准。

由系统管理活动满足的需求可以方便地分为五组，其中每一组给出覆盖一个或多个功能的一个或多个标准。这些由管理框架(见 GB/T 9387.4—1996)定义的范围是：

- 故障管理；
- 配置管理；
- 记帐管理；
- 性能管理；
- 安全管理。

不过，已知许多信息项目及其相关的管理操作和通信协议对多个范围是公共的。并且在执行管理活动中，各组管理功能可以组合，以完成特定的管理策略。

为此，系统管理标准构成一个紧密相关的一组标准。

6 系统管理模型

6.1 引言

本章标识许多系统管理的概念，并提供模型来阐述这些概念及其相互关系。

下列各条描述了系统管理模型的各个方面：

- 信息方面；
- 功能方面；
- OSI 通信方面；
- 组织方面。

通信环境的管理是一个信息处理应用。由于被管理的环境是分布的，所以管理活动的单个组件本身也是分布的。管理应用通过在系统管理应用实体之间建立联系，以分布方式执行管理活动。

如图 1 所示，系统管理应用实体之间发生的交互，被抽象为由一个实体向另一个实体发出的管理操作和通知；它们使用系统管理服务 and 协议来通信。

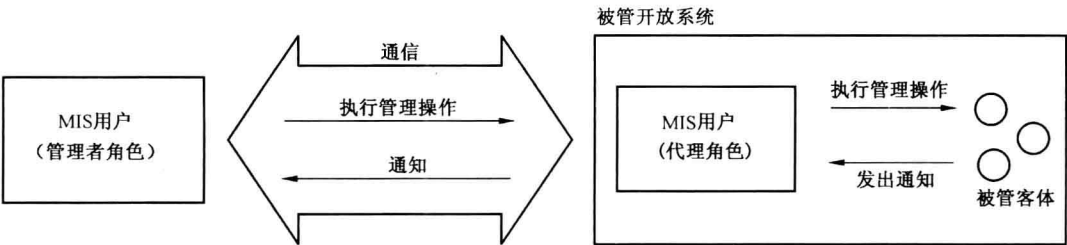


图 1 系统管理交互

通过操纵被管客体来引发管理活动。为了系统管理，管理应用按照 MIS 用户来分类。每个交互发生于两个 MIS 用户之间，其中一个充当管理者角色，另一个充当代理角色。

充当代理角色的 MIS 用户，是在其本地系统环境里管理被管客体的分布式应用的一部分。依据管理者传达的管理操作，代理在被管客体上执行管理操作。代理还可以把被管客体发出的通知转发给管理者。

充当管理者角色的 MIS 用户，是通过发出管理操作和接收通知而对一个或多个管理活动负责的分布式应用的一部分。

管理者的概念不局限于独自参与系统管理的应用；需要访问管理信息的其他应用程序可以使用管

理信息服务。

MIS 用户的角色不是被永久地赋予。一些 MIS 用户被限制为只能充当代理角色，一些只能充当管理者角色，而其他 MIS 用户被允许在一个交互中充当代理角色，而在另一个交互中充当管理者角色。

注 1：当开放系统之间的一个管理交互从属于不止一个被管客体时，代理如何在它的被管客体之间分配管理操作的规范不属于标准化内容。

注 2：一个被管客体本身可以代表一个被管系统之外的资源。被管系统与外部资源之间的关系也可以是一种管理者/代理关系。如果这些系统之间的通信遵循 OSI 管理标准，则对原始被管系统中被管客体的管理操作可能进一步导致管理者/代理交换，从而对“远程”被管客体进行操作。对这种允许的层迭式管理操作的数目没有限制。

重要的是承认本标准仅建立一个概念模型，该模型描述了使用标准化的管理信息服务进行实际通信的信息的结构和内容。管理信息无论何时进行通信，都要根据这个模型进行。

系统在何处以及如何表示和存储产生管理信息的实际数据是一个本地问题，因此不属于标准化内容。

注 3：图 2 表示了一种观察系统管理模型的特别方式并仅仅被作为信息给出。在制定本规范期间，该图曾有过重要作用。特别是它把对标准化通信的映射（遵循 6.2 中介绍的规则）同本地映射区别开，以图解方式说明了在系统管理应用进程中必须存在根据模型观察实际的管理信息的方法。此外，该方法存在于本地环境中，因此，实现的问题不属于标准化内容。

图 2 既未显示出完整的模型，也未显示出全部的所有细节。特别是它不意味着必须使命名树的一个子树与指定层相关，也不意味着术语“系统管理信息模型空间”是一个已定义的术语。

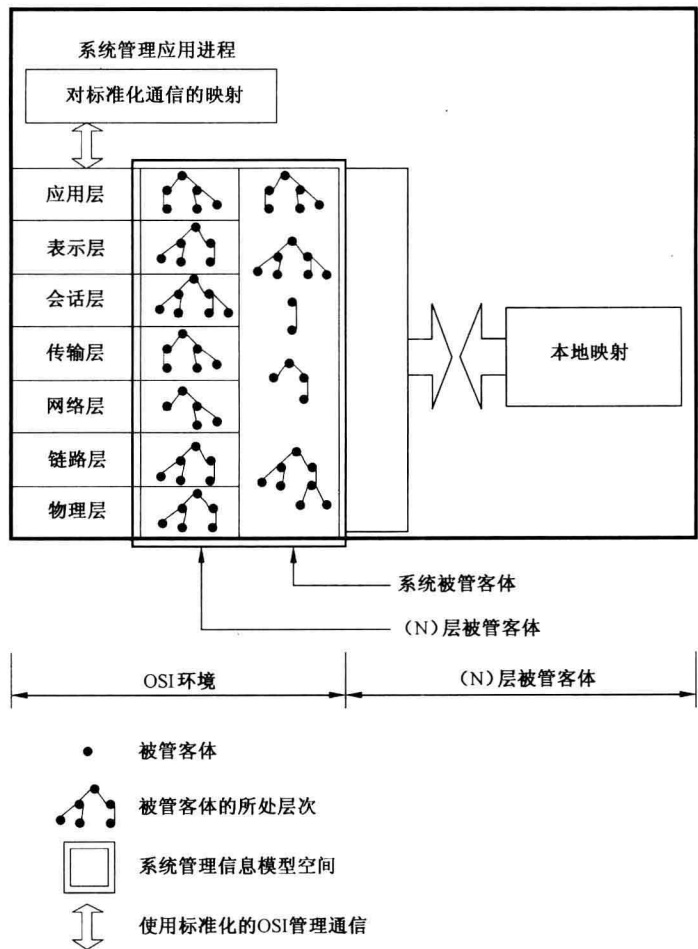


图 2 系统管理模型的信息与通信方面之间的关系

6.2 信息方面

本条介绍系统管理模型的信息方面。信息模型的限定规范在 GB/T 17175.1—1997 中给出。它细化了 GB/T 9387.4—1996 中定义的被管客体的概念。它涉及它们的属性、可能在它们上面执行的管理操作,以及它们可能发出的通知。一个系统中被管客体的集合连同它们的属性,构成该系统的管理信息库(MIB)。

符合标准的被管客体有待由负责对被管客体所代表的资源进行标准化的那个标准化组织来规定(例如:负责(N)层协议实体标准化的小组也要负责对代表该协议实体的管理视图的被管客体标准化的工作)。作为对支持被管客体定义的管理信息定义和系统管理功能定义的收集,用来提供支持被管客体定义的指南和工具。

6.2.1 被管客体

被管客体是受管理支配的资源(诸如层实体、连接或物理通信设备的项目)的 OSI 管理视图。因此,被管客体是被管理看成为(并且是为了管理目的)代表其性质的这样一个资源的抽象。被管客体定义的本质部分是这些性质之间的关系和资源的操作行为。这种关系不能用一般方式建模。

被管客体可以特定于一个单独层,在这种情况下,它们被称为(N)层被管客体。与多层、与特定系统管理功能(管理支持客体)或与整个系统都有关的那些被管客体被称为系统被管客体。

6.2.2 属性

属性是被管客体的性质。属性具有一个关联值,该值可具有一个简单的或者一个复杂的结构。

6.2.3 管理操作和通知

被管客体的定义部分是可以在其上执行的管理操作集合和这些管理操作对被管客体及其属性的影响的规范。如果有相关的被管客体,定义还可以规定对它的影响。管理操作的执行也可能有条件地取决于被管客体的状态或其属性。管理操作定义的本质部分是一些可能方法的一种集合,在这些方法中,它可能会失败。

被管客体还可能发送通知,通知包含有关于该事件产生的信息,这个事件与被管客体相关联。

传送管理操作和通知的机制属于 OSI 管理标准化内容,而执行管理操作和通知的机制则不属于 OSI 管理标准化内容。相应的内部系统接口也不属于标准化内容。在被管客体边界上的各管理操作之间的关系和在各开放系统之间的协议中传送什么内容将在 6.4 中描述。

6.3 功能方面

本条描述系统管理模型的功能方面。

一个系统管理功能可能满足多个需求;或者为满足某些需求,可能使用多个功能。因此,在功能和需求之间存在着多对多的关系。

为满足需求,系统管理功能规范定义了所必需的管理活动和信息。

管理功能可以组合,以便完成特定的管理活动。

由于对一个给定的联系并非总是需要所有的服务,所以,系统管理功能的服务可能被分组为一个或多个功能单元,它们是 MIS 用户之间协商的基本单元。另外,可以定义能提供多个功能服务的功能单元。

穿过功能边界的功能单元被提供来支持下列能力的集合:

- a) 只是通知;
- b) 只是管理操作;
- c) 通知和管理操作。

注:允许协商这些能力的子集(例如:监视、控制)来定义其他功能单元。

代理一般不能确定它所接收的管理操作或所发送的通知的目的。例如,一个开放系统一般不能确