


蘇聯工業器材標準及樣本

電動工具

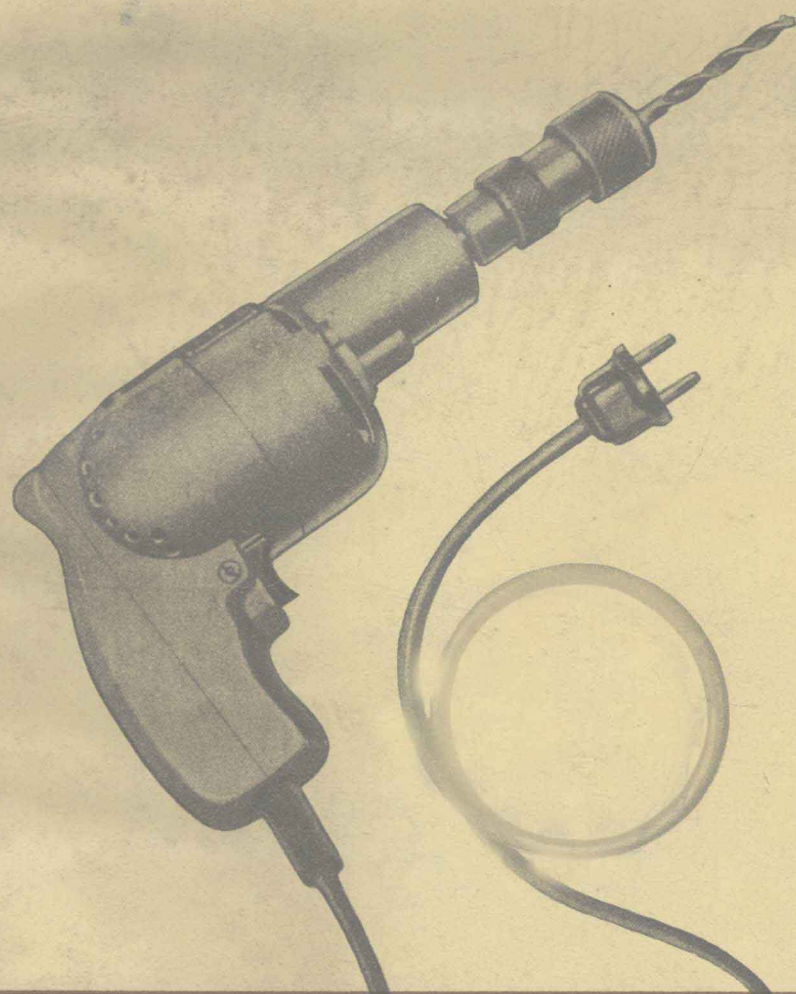

中國機械進口公司


目 錄

И-38, И-28, И-29 型電鑽	1
И-27 型木工電鑽	3
И-74, И-53, И-58, И-59 型電鑽	4
И-30, И-31 型電剪	6
И-64, И-65 型電剪	7
И-33 型電鎚	8
И-67 型電鎚	9
И-32 型電搬手	10
И-60, И-61 型電搬手	11
И-63 型擰雙頭螺絲用電搬手	12
И-54 型電磨機	13
И-26 型電鎚磨工具機	14
И-78, И-20 型電鋸	15
И-1 型電插床	16
И-25, И-24 型電鉋	17
И-73 А 型三相插梢	18
И-82, И-66 型電砂輪	19
И-62 型電螺絲刀	20


И-38, И-28, И-29 型 電 鑽

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ ПО МЕТАЛЛУ И-38, И-28, И-29


И-38, И-28, И-29 型電鑽用以鑽直徑最大達 15、20 及 23 公厘的孔眼以及極限強度在 45 公斤/平方公厘以下的鋼和其他金屬。

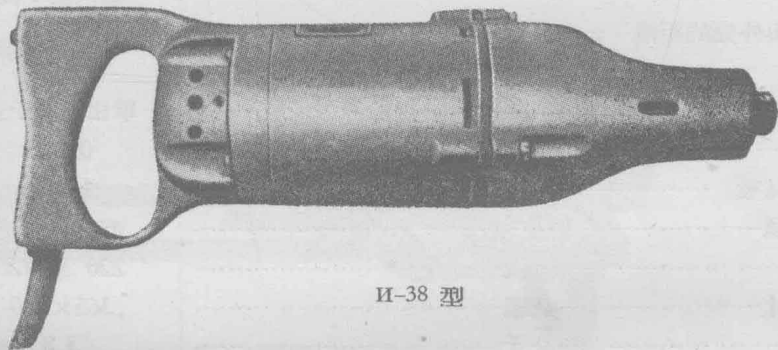

И-38 型

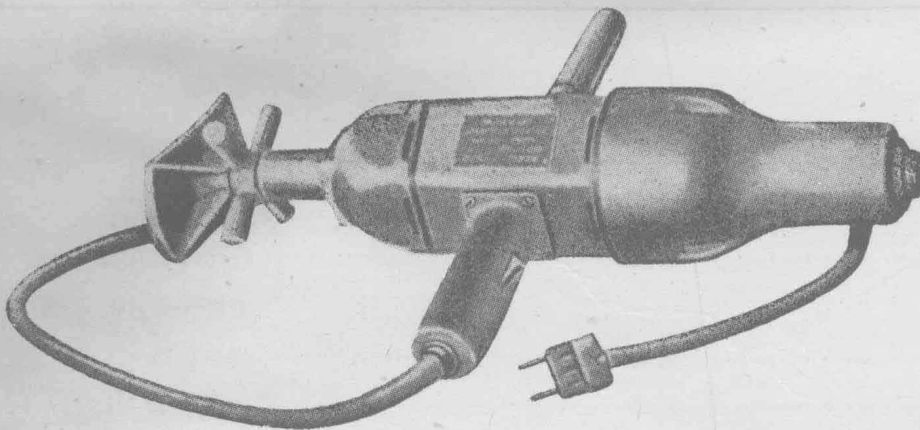

И-28 型

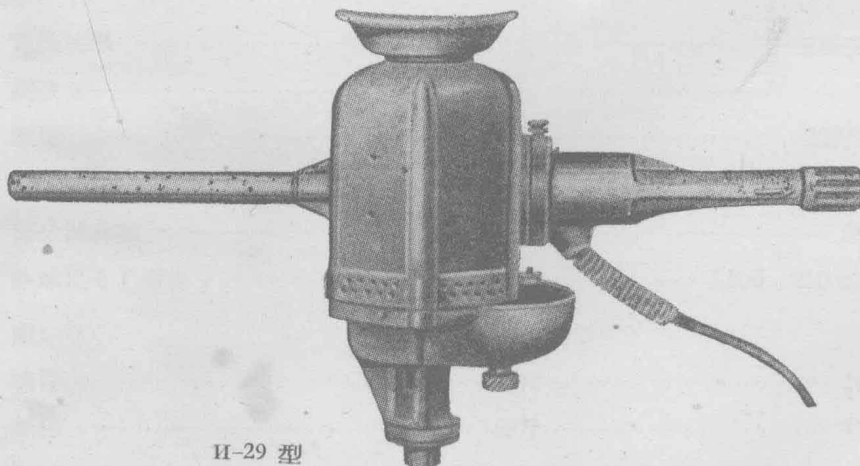

И-29 型


主 要 規 格

名 稱	型 式		
	И-38	И-28	И-29
鑽孔最大直徑.....公厘.....	15	20	23
每分鐘轉數	600	350	200
軸內圓錐度	摩氏第 1 號	摩氏第 2 號	摩氏第 2 號
桿的中心線與外壳的距離公厘.....	60	58	87
電動機:			
型式.....	單相整流子式	單相整流子式	三相感應式
出力	0.275	0.360	0.6
每分鐘轉數	12000	12000	3000
電流種類.....	直流或交流	直流或交流	三相交流
電壓	220 或 120	220 或 120	220 或 127
外形尺寸.....公厘.....	365×120	510×395×116	350×650
淨重.....公斤.....	3.8	8.2	11.0

И-27 型 木 工 電 鑽

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ПО ДЕРЕВУ И-27

И-27型木工電鑽可鑽圓木、方樑、木板及木質工具等的螺絲孔，鑽孔直徑為 26 公厘、深度為 100 公厘以下。

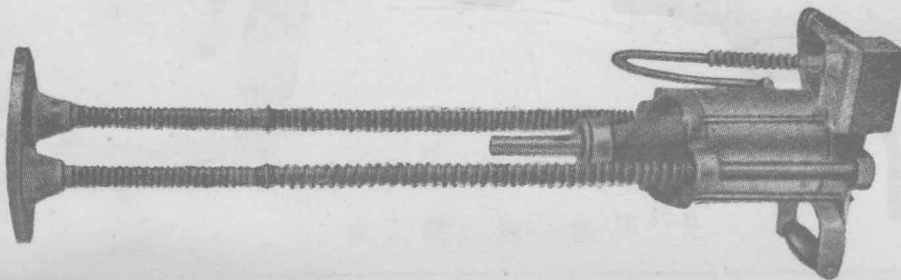


主 要 規 格

鑽孔最大直徑	公厘	26
鑽孔最大深度:		
帶導向桿	公厘	350
不帶導向桿	公厘	1000
軸每分鐘轉數		430
電動機:		
電流種類	三相交流	
周波	50	
電壓	伏	220/127
出力	瓩	0.76
每分鐘轉數		3000
外形尺寸 (帶桿)	公厘	1300×210×280
淨 重:		
有桿	公斤	16.5
無桿	公斤	11.0

И-74, И-53, И-58, И-59 型 電 鑽

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ И-74, И-53, И-58, И-59


И-74, И-53, И-58, И-59 型電鑽用在極限強度 50 公斤/平方公厘的鋼、軟鋼和木料上鑽直徑為 5、8、12 和 20 公厘的孔用。

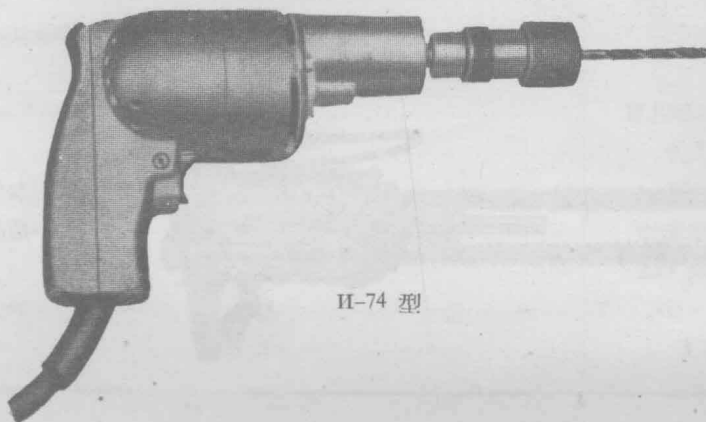


И-74 型



И-53 型

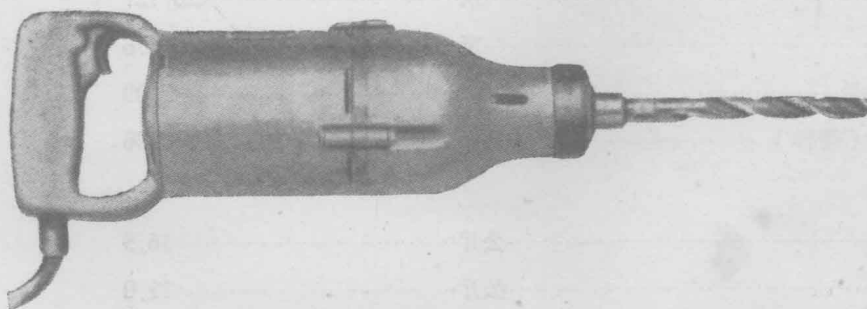

И-58 型

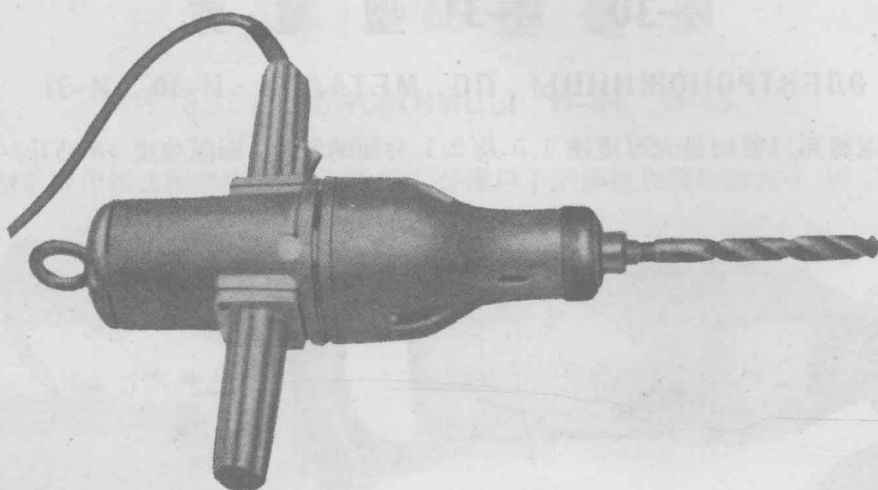

И-59 型


主 要 規 格

名 稱	電 鑽 型 式			
	И-74	И-53	И-58	И-59
鑽孔最大直徑公厘.....	5	8	12	20
軸每分鐘轉數	2200	1300	750	350
軸錐形度	外部的,短形, 莫氏第 1 a 號	外部的,短形, 莫氏第 1 в 號	內部的, 莫氏第 1 號	內部的, 莫氏第 2 號
電流種類	三相交流	三相交流	三相交流	三相交流
額定周波	200	200	200	200
電壓.....伏.....	36 或 220	36 或 220	36 或 220	36 或 220
需用出力.....瓦.....	200	200	400	800
電動機同期轉數轉/分鐘.....	12000	12000	12000	12000
外形尺寸公厘.....	72×140×210	70×140×250	95×115×350	112×350×455
重量公斤.....	1.6	1.8	3.6	7


И-30, И-31 型 電 剪

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И-30, И-31

И-30, И-31 型電剪用以剪切最大厚度達 1.5 及 2.7 公厘的鋼片（極限強度 45 公斤/平方公厘以下）以及其他金屬。

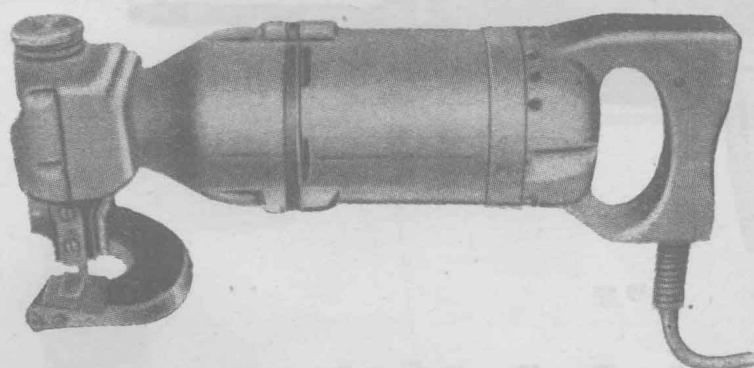

И-30 型

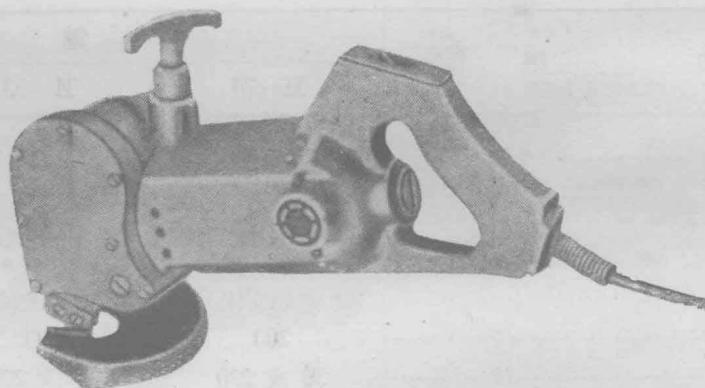

И-31 型


主 要 規 格

名 稱	電 剪 型 式	
	И-30	И-31
切斷最大厚度	1.5	2.7
每分鐘轉數	1460	1650
電動機:		
型式	單相整流子式	單相整流子式
出力	0.25	0.37
每分鐘轉數	12000	—
電流種類	直流或交流	直流或交流
電壓	220	220
外形尺寸	370×95×160	390×245
淨重	4.2	10


И-64, И-65 型 電 剪

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ И-64, И-65

И 64, И-65 型電剪用作切割厚度在 1.5 及 2.7 公厘以下的鋼板和極限強度在 45 公斤/平方公厘的鋼板。

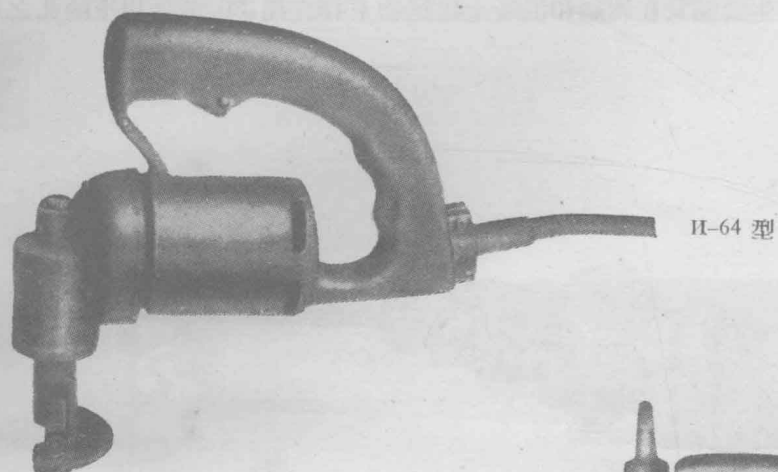

И-64 型

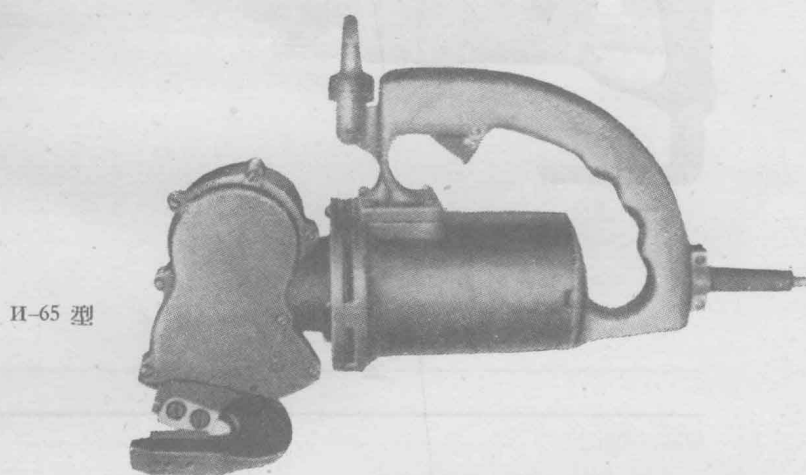

И-65 型


主 要 規 格

名 稱	電 剪 型 式	
	И-64	И-65
最大切割厚度	1.5	2.7
剪刀每分鐘轉數	2200	1850
電流種類	三相交流	三相交流
額定周波	200	200
電壓	36 或 220	36 或 220
出力	200	800 以下
電動機每分鐘同期轉數	12000	12000
外形尺寸	86×240×250	160×280×350
淨重	2.5	9

И-33 型 電 鎚

ЭЛЕКТРОМОЛОТОК И-33

И-33 型電鎚以安裝電氣設備、衛生設備及在磚牆和混凝土建築物上打直徑 30 公厘以下的孔之用。

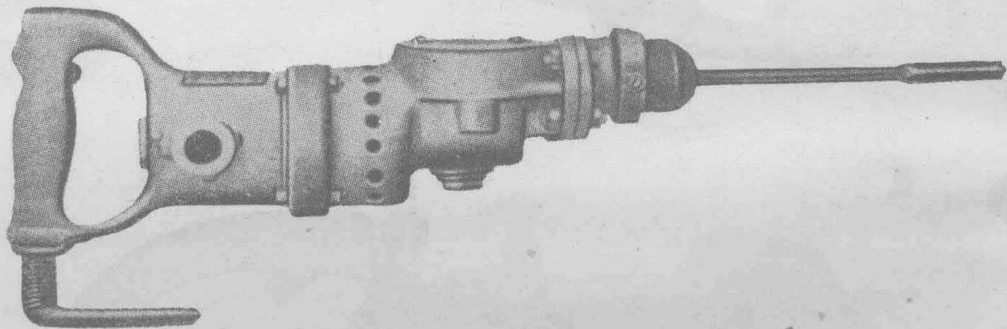


主 要 規 格

在磚及混凝土上穿孔最大直徑	公厘	30
每分鐘撞擊數		2400
一次撞擊能力	公斤·公尺	0.3
電動機:		
電流種類	直流或交流	
電壓	伏	220
周波		50
出力	瓦	360
外形尺寸 (不帶工具)	公厘	393×154
淨重	公斤	8.2

И-67 型 電 鎚

ЭЛЕКТРОМОЛОТОК И-67

И-67 型電鎚用作鑽眼、鑿孔及在洋灰與磚上刻花紋或將鑄紋鑿平等工作。

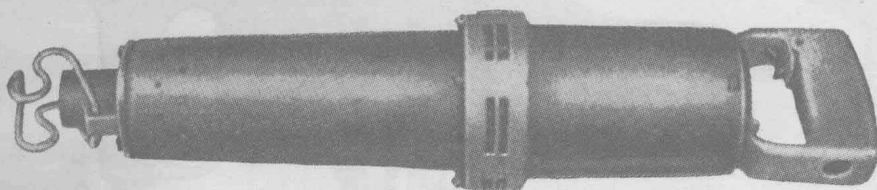


主 要 規 格

每分鐘衝撞數	1000—6000
一次撞擊能力.....公斤·公尺.....	1 以下
電流種類	三相交流
額定周波.....	200
電壓	36 或 220
出力	1400
電動機每分鐘同期轉數.....	1200
外形尺寸,直徑×長	112 × 520
重量.....	8.6

И-32 型 電 搬 手

ЭЛЕКТРОКЛЮЧ И-32

И-32 型電搬手用來擰緊螺栓、螺絲及 16 公厘以下絲扣的螺母。

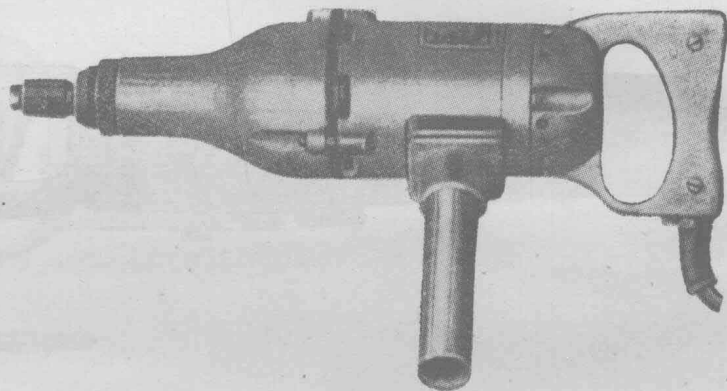


主 要 規 格

螺絲及螺母最大絲扣直徑	公厘	16
軸每分鐘轉數		756
電動機:		
電流種類	直流或交流	
周波	50	
電壓	伏	110 或 220
出力	瓦	275
外形尺寸	公厘	445 × 120
淨重	公斤	4

И-60, И-61 型 電 搬 手

ЭЛЕКТРОКЛЮЧИ И-60, И-61

И-60, И-61 型電搬手用作擰緊絲扣直徑在 6 及 12 公厘以下的螺絲及螺母用。

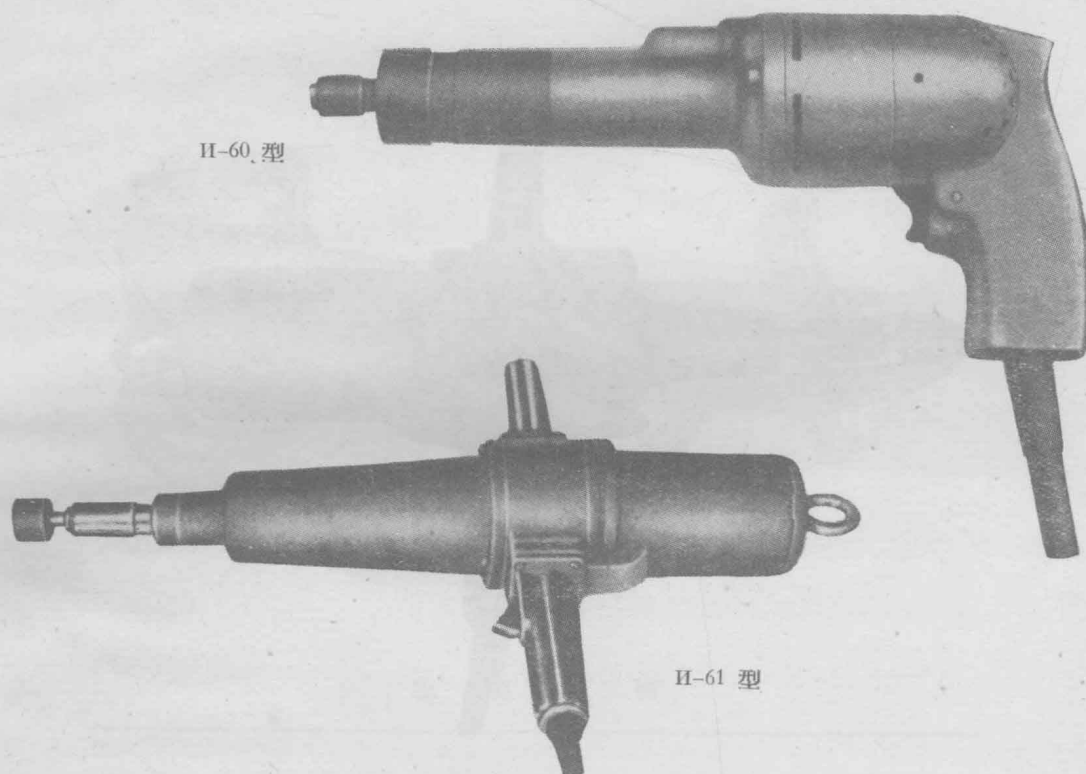


主 要 規 格

名 稱	電 搬 手 型 式	
	И-60	И-61
螺絲及螺母絲扣的最大直徑公厘.....	6 以下	12 以下
每分鐘轉數	980	630
每分鐘撞擊數	1960	2520
電流種類	三相交流	三相交流
額定周波	200	200
出力.....瓦.....	36 或 220	36 或 220
電壓.....伏.....	200	800
電動機每分鐘同期轉數	12000	12000
規定限度公厘.....	71×140×300	115×470×600
淨重公斤.....	2.2	8.7

И-63 型 擰 雙 頭 螺 絲 用 電 搬 手

ЭЛЕКТРОКЛЮЧ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ ШПИЛЕК И-63

И-63 型電搬手用作擰緊絲扣直徑在 12 公厘以下雙頭螺絲。

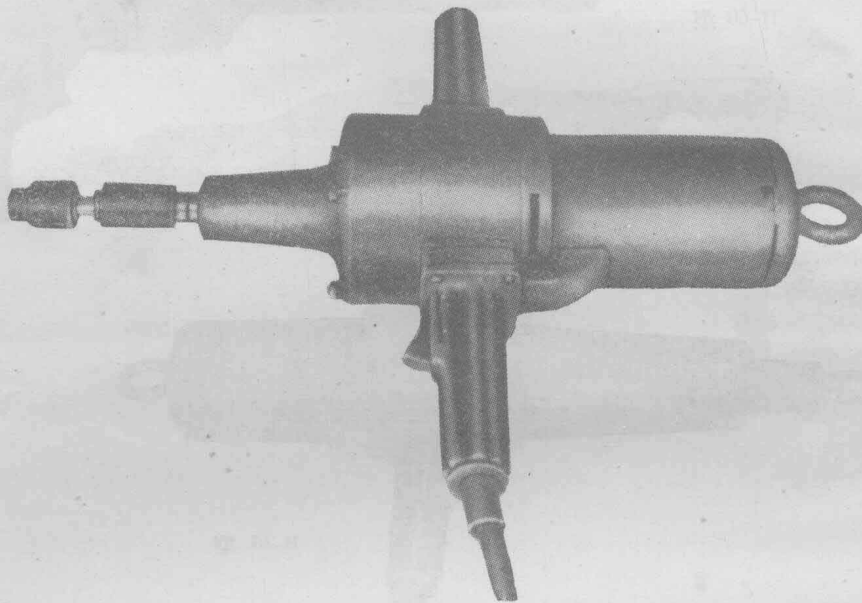


主 要 規 格

雙頭螺絲最大直徑	公厘	12
軸每分鐘轉數:		
擰螺絲時		475
拆螺絲時		880
電流種類		三相交流
周波		200
電壓	伏	36 或 220
出力	瓦	800
電動機每分鐘同期轉數		12000
外形尺寸	公厘	115×470×460
淨重	公斤	7.3

И-54 型 電 磨 機

ЭЛЕКТРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА И-54

И-54 型電磨機，用以整修焊縫邊緣，焊接斜邊、金屬工具上的銹點，以及研磨及磨平金屬製品、混凝土製品、木製品等。

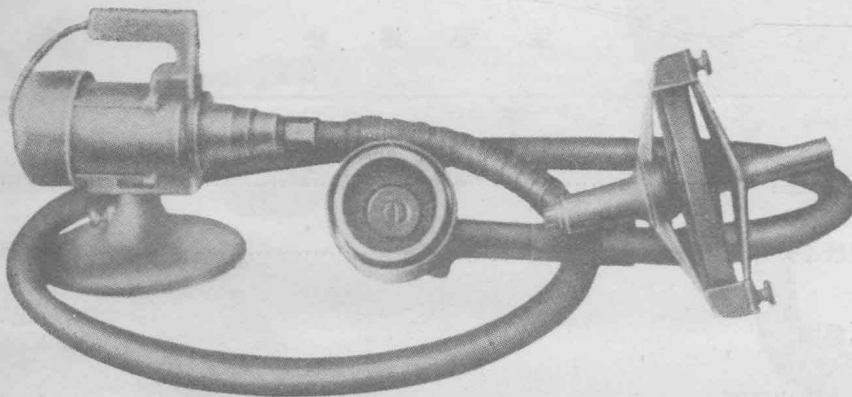

主 要 規 格

磨輪每分鐘轉數：

平形研磨輪 2800

角形研磨輪 4000

電動機：

電流種類.....三相交流

周波 50

電壓 伏 220

每分鐘轉數 3000

軸出力.....瓩..... 1.0

外形尺寸.....公厘..... 360×265×315

軟管長度.....公厘.....3000

淨重.....公斤..... 32

И-26 型 電 錠 磨 工 具 機

ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ ЗАТАЧИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА И-26

И-26 型電錠磨工具機用以錠磨插鋏、鋸鋏、電鉋刀、鑽頭以及其他小型的金屬及木質用切削工具。


主 要 規 格

圖磨直徑	公厘	100
圖磨每分鐘轉數		3000
電動機:		
電流種類	三相交流	
周波	50	
電壓	伏	127/220
出力	瓩	0.450
外形尺寸	公厘	320 × 225 × 250
重量 (不連電纜及挾架)	公斤	12.4


И-78, И-20 型 電 鋸

ЭЛЕКТРОПИЛЫ И-78, И-20

И-78, И-20 型電鋸可鋸厚度在 60 公厘以下的木板、方樑及樹木。

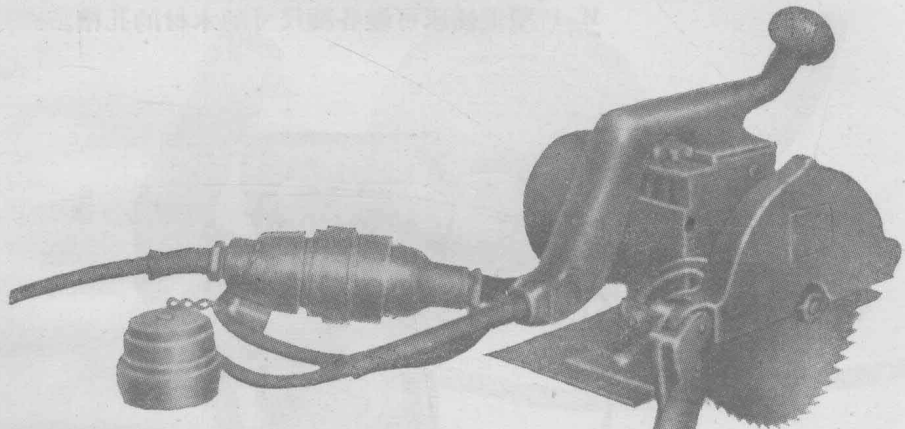

И-78 型

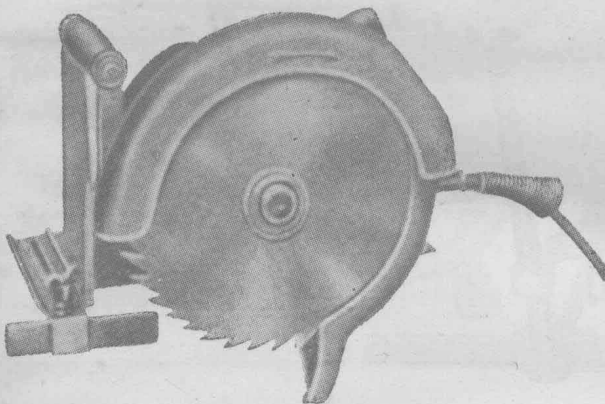

И-20 型

主 要 規 格

名 稱	電 鋸 型 式	
	И-78	И-20
鋸斷最大深度	60	60
鋸圓盤直徑	180	250
鋸圓盤轉動角度	由 0 到 45°	由 0 到 45°
鋸圓盤每分鐘轉數	2820	2750
電動機:		
電流種類	三相交流	三相交流
周波	50	50
電壓	220	220
出力	0.6	0.8
每分鐘轉數	3000	3000
外形尺寸	288×355×269	442×270×282
淨重	10.9	14