

安全航行手册

-62

前 言

为了完成社会主义革命和社会主义建设新时期的总任务，进一步加强渔业船舶安全管理，维护海上秩序，保障航行与生产的安全，促进我省渔业生产的发展。现根据《1972年国际海上避碰规则》、《海区水上助航标志（草案）》、《内河航标规范》和《国际通语信号旗》等有关材料，编绘了《安全航行手册》，供广大渔民、船员在生产实践中学习参考。

目 录

船 舶 避 碰

机动船部分

- 一、号灯至号型..... (4)
- 二、航行避让规则..... (20)
- 能见度不良时使用声号..... (25)
- 互见中的操纵与警告信号..... (26)
- 遇险信号..... (26)

非机动船部分

旗 号

- 国际通语信号旗..... (37)
- 风情信号..... (48)

助 航 标 志


- 一、中国海区水上助航标志..... (51)
- 二、内河航标..... (57)

船舶避碰

(图解)




机动船部分

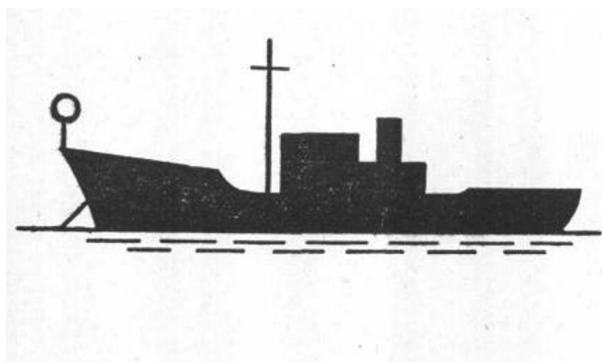


一、号灯与号型

長度大于 50 公尺的机动船，在航时应显示前后桅灯，左右舷灯，尾灯。

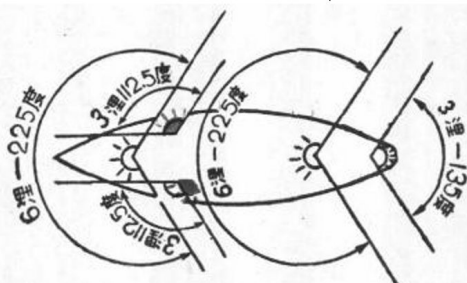


平面分布



向左航行



迎面而来




向右航行



向前驶去


長度小于**50**公尺的机动船，夜间在航时应显示桅灯，左右舷灯，尾灯。

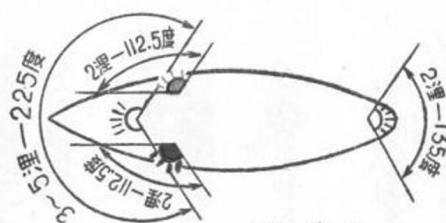


平面分布



向左侧航行



迎面而来



向右侧航行



向前驶去

机帆船使用机田

在间航行时应显示桅灯，左右舷灯，尾灯。



向左航行




向右航行



迎面而来

机动船在锚泊时

日间：应在艏部最容易见到的地方显示黑球一个。

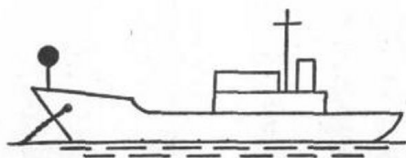

夜间：

(一) 长度大于 50 公尺时在艏艉部显示白色环照灯各一盏。





(二) 长度小于 50 公尺在艏部显示白环照灯一盏。



船舶从事捕鱼时：

日间：显示两个尖端相接的黑色圆锥体号型。

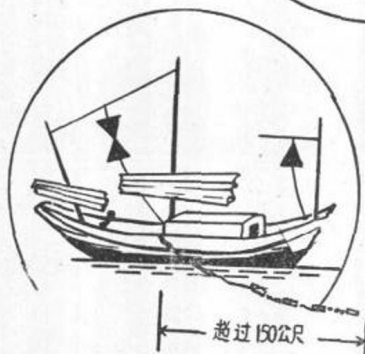


除拖网作业外的捕鱼船舶当渔具延伸超过150公尺时在渔具伸出方向增设尖端向上的黑色圆锥体号型1个。

渔网。

- (一) 拖网作业时显示上绿下白环照灯各一盏，左右舷灯，尾灯。长度大于50公尺应显示桅灯。



- (二) 除拖网作业外应显示上红下白环照灯各一盏，左右舷灯，尾灯。




渔具延伸超过150公尺时在
渔具延伸方向白环照灯一盏。


(注：当船不对水移动时不应显示左右舷灯与尾灯)

在相互邻近处捕鱼的额外信号。

⟷从事拖网作业除按原规定显示号灯外还可显示额外信号

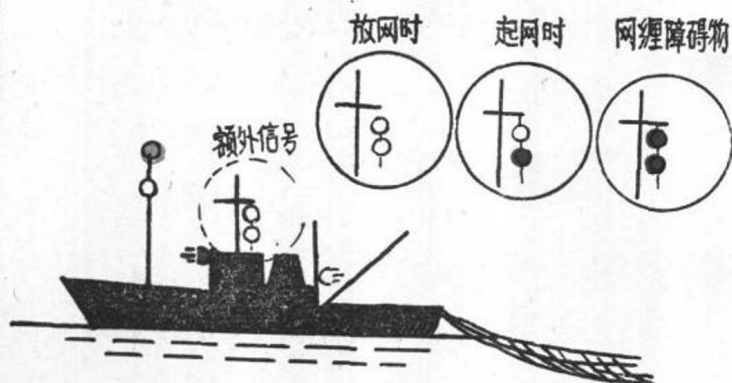


⟷从事围网作业：除按原规定显示号灯外，当船的行动受到渔具妨碍时还可垂直显示二盏黄色闪光灯。

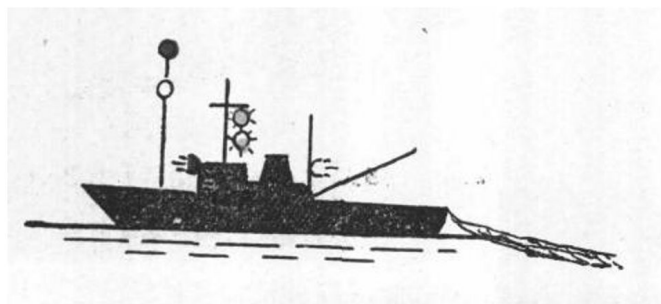


船舶从事拖带（顶推）时

（一）拖带长度小于200公尺夜间在航时，拖船显示白桅灯二盏，左右舷灯，尾灯，拖带灯

被拖船显示左右舷灯，尾灯。

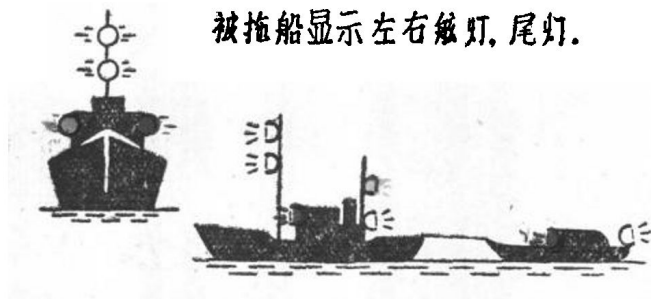


若干艘船被顶推时应视为一艘船，在前排左舷显示左舷灯，右舷显示右舷灯。

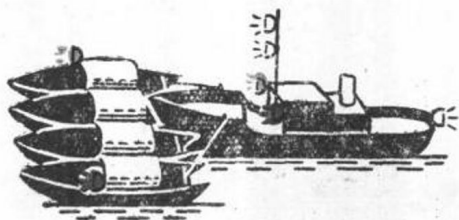


(二) 拖带长度超过 200 公尺

日间：拖船与被拖船均显示黑色菱形号型一个。

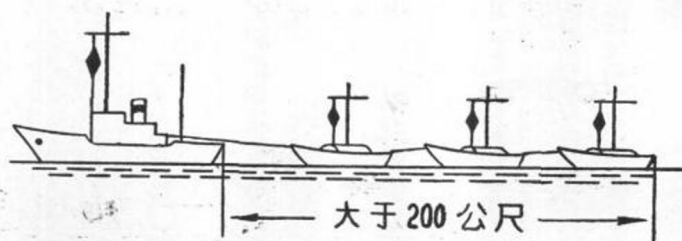


夜间：拖船显示桅灯三盏、左右舷灯、尾灯、拖带灯；被拖船显示左右舷灯。

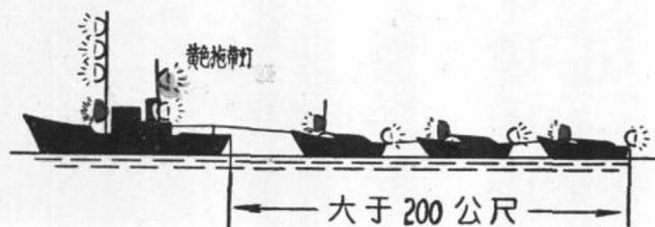

失去控制的船舶

日间：垂直显示黑球二个。

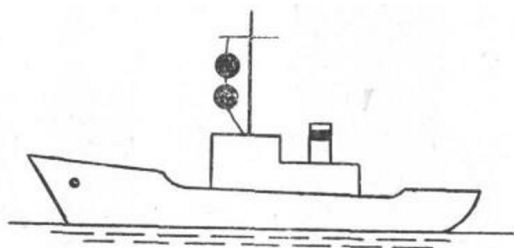


夜间：对水移动时垂直显示红环照灯二盏，
左右舷灯，尾灯。



操纵能力受限制的船舶

(一) 从事安放维修或者起捞航行标志，海底电纜或管道的船舶

日间：垂直显示上下为黑球形中间是黑菱形的号型。

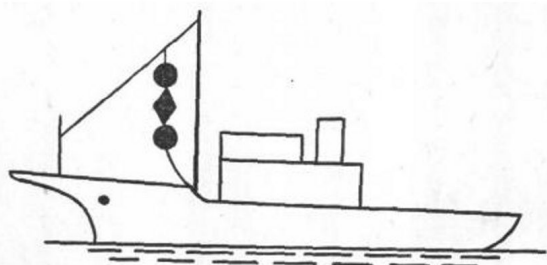

夜间：垂直显示红白红环照灯三盏。(对水移动时应显示桅灯，左右舷灯，尾灯)。

