

建材与制品



中国建筑技术发展中心

目 录

建筑木门窗

建筑密封膏

水性沥青再生胶屋面防水涂料

S B 型墙面涂料

硬质聚氯乙烯楼梯扶手

改性 106 内墙涂料和耐湿擦内墙涂料

106 内墙装饰涂料

白色硅酸盐水泥

天坛牌聚氯乙烯塑料地板

钻石牌塑料化纤地毯

防水嵌缝油膏

H C — 80 内墙装饰涂料

伞牌橡胶沥青防水涂料

J G 73—64 防水油毡

湘潭牌塑料油膏

象牌建筑涂料

钙塑泡沫装饰板

石湾陶瓷

五羊牌玻璃马赛克

三角牌釉面砖

无釉陶瓷锦砖

长城牌釉面陶瓷锦砖

水泥花阶砖和水磨石

彩色釉面砖

彩色水磨石板

大理石建筑板材

中国新型建筑材料公司

北京新型建筑材料厂的新产品

轻钢龙骨

铝合金吊顶龙骨

矿棉吸声板

页岩陶粒与陶砂

粘土陶粒

膨胀珍珠岩及制品

定长玻璃纤维保温管壳

B S 型特效防水石膏装饰吸音板

岩保温陶粒

钢、木门窗

雄伟牌石膏吸声装饰板

木纤维瓦楞板

装饰吸音纤维板

葵花牌灯具

西塑牌硬 P V C 管材、楼梯扶手、天花板

压条

6063 铝合金建筑型材

纤维板及制品 (活动房屋, 钢门框—纤维板夹板门)

E D 系列气动升降转椅

556 型三保险双舌门锁

570 型不锈钢球形执手门锁

铝窗门锁

D C L — 2 电动窗帘机

新新牌 801—S P T —G 型塑料高水箱全套卫生洁具

新新牌 811—S P T —D 型塑料低水箱全套卫生洁具

松花江牌浴盆、洗涤器、洗面器

H 724 X — $\frac{4}{4}$ T 浮球阀

H 142 X — 4 液压水位控制阀

Z H 24W — (2 - 7) T 注水器

聚氯乙烯管材

塑料水箱和便池盖

木质素磺酸钙 (M1 型减水剂)

红星 I 型速凝剂

E A — L 混凝土膨胀剂

白云石粉及制品

彩色涤纶镀膜墙纸

建筑木门窗

该厂不仅生产标准的木门窗和空腹钢框木门，对于非标准的、高级的产品，可来图、来料加工。




毛主席纪念堂转门



香山饭店客房门

常用木门窗代号的类别

代号	类 别	代号	类 别
M 1	纤维板面板门	M 8	单开木大门
M 2	玻 璃 门	M 9	推拉木大门
M 3	玻璃门带纱	M10	变电室门
M 4	弹 簧 门	M11	隔 音 门
M 5	中小学专用镶板门	M 12	冷 藏 门
M 6	拼 板 门	M13	机 房 门
B M	壁 橱 门	M14	浴厕隔断门
Y	阳 台 门	M15	围墙大门

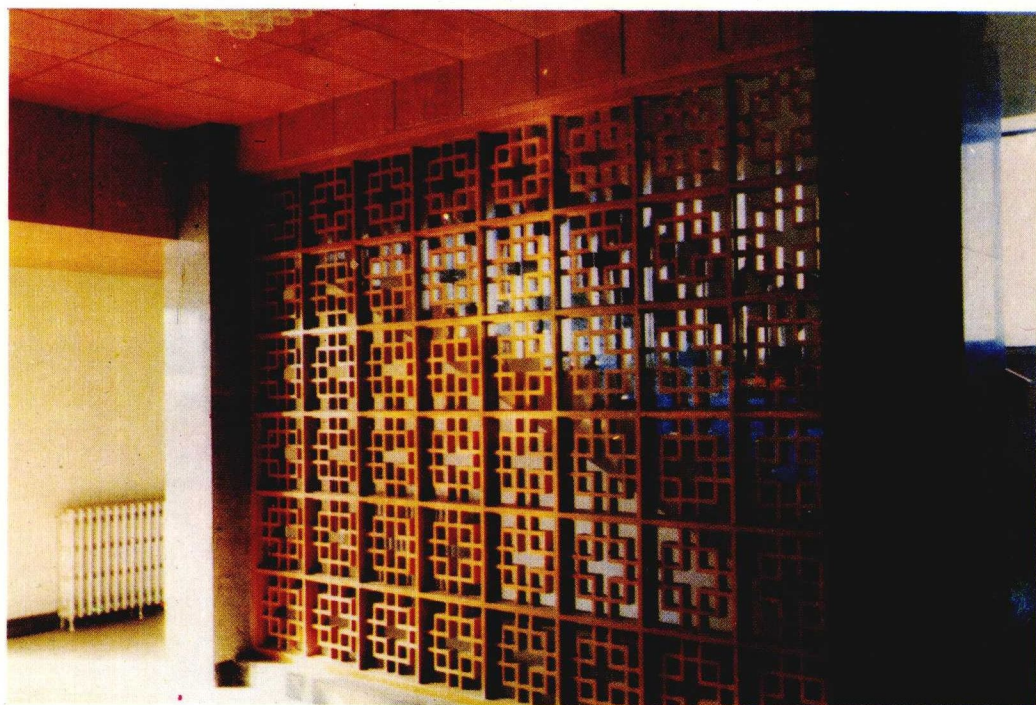

中国画院

木窗代号及类别

代 号	类 别	代 号	类 别
C	外开窗—玻—纱	C 9	提升窗
C 1	外开窗单玻	C 10	橱 窗
C 5	固定窗	B	橱窗护窗板
C 6	立转窗	NC	内开窗
C 7	立转窗带纱	NC ₁	内开窗单玻
C 8	推拉窗		

厂名 北京建筑木材厂

电话 782454

厂址 北京市朝阳区百子湾


电挂 2450

建筑密封膏

建筑密封膏是性能优良、施工方便、应用范围广泛的嵌缝防水材料。

建筑密封膏在 70°C 下垂直吊挂不流淌,在 -20°C 下弯曲至 180° 仍不脆不裂,因而对我国南北大部分地区的建筑的屋面、墙面,不论横向缝或纵向缝的防水嵌缝都适用。

建筑密封膏与混凝土、钢、铝等各类材质均有优良的粘结力,又有极好的延伸性、回弹性和耐腐蚀性,因而对易受冲击、震动、沉降、温差等因素而引起变形和有腐蚀性气体的工业厂房的防水嵌缝,功能尤为卓异。

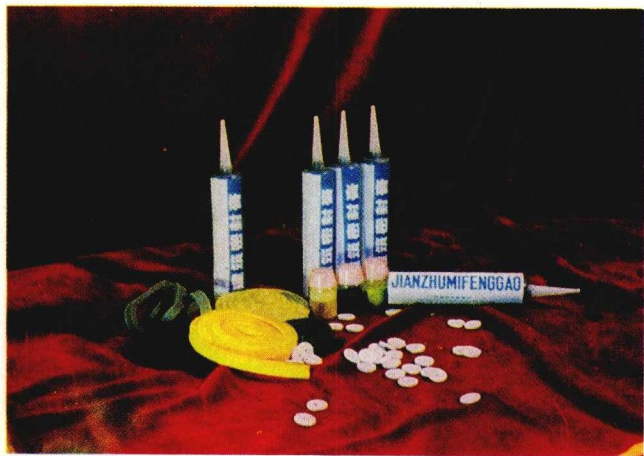

建筑密封膏



建筑密封膏施工图

厂名 上海南汇防水涂料厂

厂址 上海浦东周浦镇新马路

电话 257

电挂 9322

水性沥青再生胶屋面防水涂料

本涂料采用再生胶对沥青改性,在施工时采用玻璃网格布增强。所设的防水涂层在 $-10^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内具有良好的柔性、不流淌性、抗裂性和耐久性。

本涂料系水乳液,可冷施工或刷涂、喷涂;无毒、无味、无污染,施工方便,远非传统的二毡三油防水工程可比。

屋面防水,在涂刷本涂料之前,板缝的密封采用本厂生产的聚氯乙烯胶泥浇灌,两种优良材料同时使用,可达十分良好的防水效果。



水性沥青再生屋面防水涂料

厂名 上海南汇防水涂料厂

厂址 上海浦东周浦镇新马路

电话 257

电挂 9322

S B 型


墙面涂料

S B 型墙面涂料系溶剂型丙烯酸酯树脂类高级涂料，具有优异的防水性、耐老化性、耐沾污性和装饰性。其中S B—2型系有光型，S B—3型为无光型。

S B 型墙面涂料可采用喷、滚结合的工艺制成有凹凸状厚质感的复合涂层，如柳条状、树皮状、环山状、套色自然块状等各种鲜艳丰满的花纹和色彩。本涂料宜用于高层建筑、宾馆、住宅、商店的内外墙装饰。



S B — 2 型花式复层墙面涂料 (一)

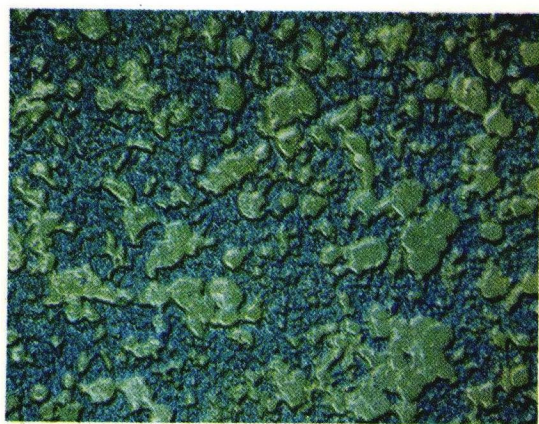

S B — 2 型花式复层墙面涂料 (二)

厂名 上海南汇防水涂料厂

电话 257

厂址 上海浦东周浦镇新马路

电挂 9322

硬质聚氯乙烯楼梯扶手


平滑光亮，手感舒适，造型美观、大方、新颖、结实、花色齐全，安装简便，可代替优质木材，适用于机关、学校、居民楼等多种建筑物。

A 型扶手壁厚 4 毫米、宽 60 毫米、高 46 毫米，顶部呈小弧形，安装槽宽 40 毫米。


B 型扶手壁厚 4 毫米、宽 80 毫米、高 55 毫米，顶部呈圆弧形，安装槽宽 54 毫米。

C 型扶手壁厚 4 毫米、宽 60 毫米、高 100 毫米，顶部呈圆弧形，立高压腰，安装槽宽 45 毫米。

为施工方便，可配套供应拐角处弯头，堵头和专用塑料胶，使扶手连接为一体，牢固美观。

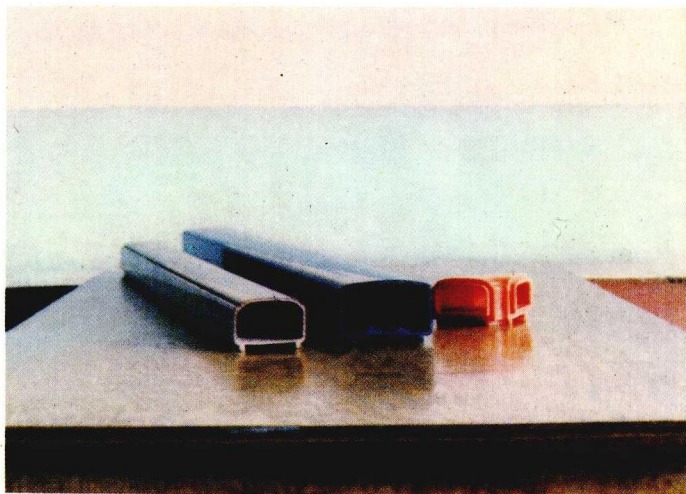

硬质聚氯乙烯楼梯扶手（一）

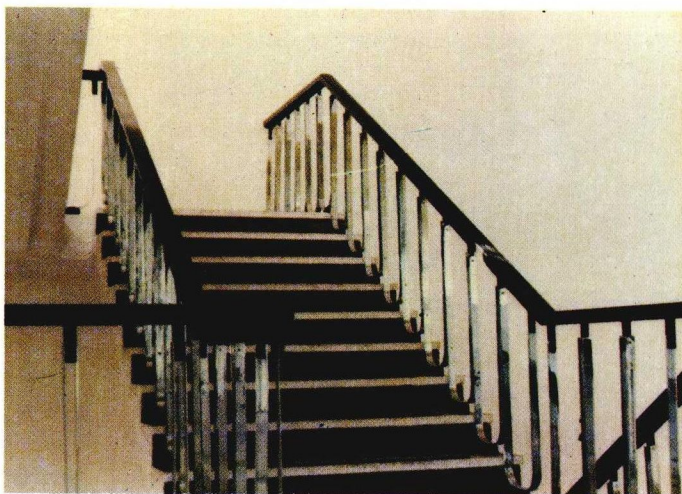

硬质聚氯乙烯楼梯扶手（二）


厂名 石家庄建筑材料研究所
厂址 石家庄市电厂街一号
电话 49469
电挂 3751

改性106内墙涂料和耐湿擦内墙涂料

这种涂料无毒、无臭、不燃、无腐蚀性，能在稍潮湿的基面上施工，易于涂刷，干燥快，表面光洁不掉粉，不崩裂，装饰效果好。

适宜于旅馆、医院、学校、办公楼、住宅等室内装修，可涂在混凝土、砂浆面、石灰基底面、石棉水泥板、水泥刨花板、木质纤维板以及抹光的泥土墙面等。1979年经省科委组织鉴定，获石家庄市科技成果二等奖。现有白、黄、蓝、绿等20多种颜色。

为满足工程需要，提供配套滚涂、滚花、喷涂施工机具。对要求较高的装修工程，可提供耐湿擦内墙涂料。

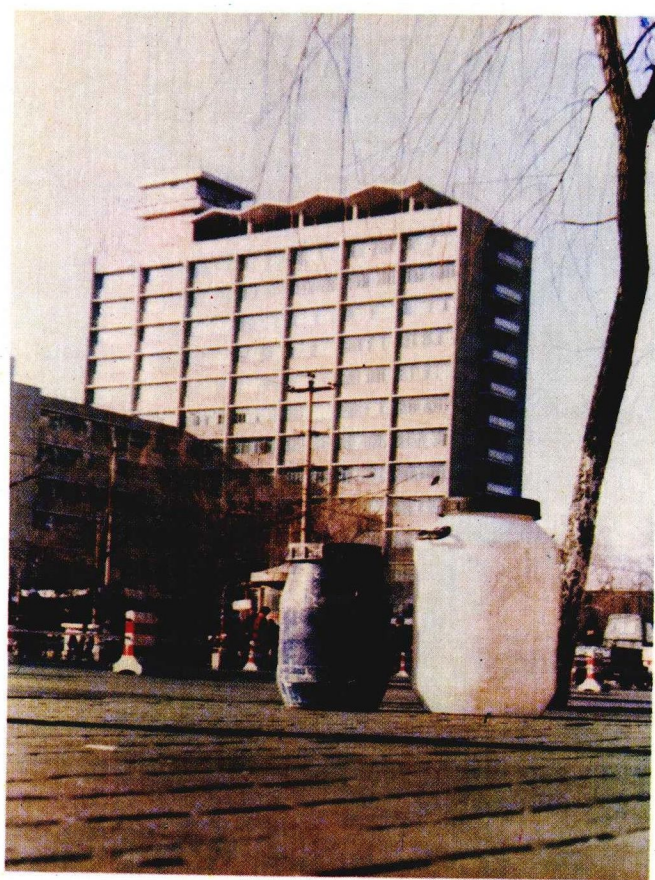

改性 106内墙涂料和耐湿
擦内墙涂料

厂名 石家庄市建筑材料研究所
厂址 石家庄市电厂街一号

电话 49469
电挂 3751

106内墙装饰涂料

性能、用途：

本产品无毒无味，色泽鲜艳美观，附着力强。

可适用于宾馆、饭店、影院、住宅等室内的混凝土、砂浆面、石灰面等各种建筑物表面。

使用方法：


- 一、用时应均匀搅拌，一般刷涂二遍。
- 二、考究装饰，应用腻子批嵌光洁。
- 三、施工宜在 5°C 以上，冬季胶冻，可用热水间接升温消除，产品性能稳定不变。



厂名 西安市矿棉涂料厂

厂址 西安北郊帽耳塚

电话 61889

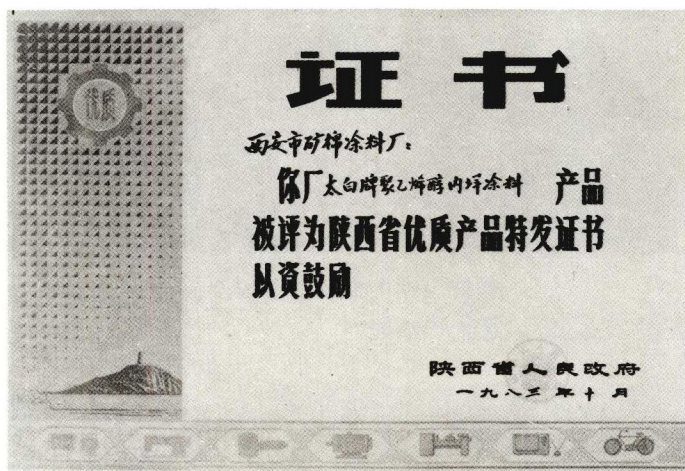

白色硅酸盐水泥

白色硅酸盐水泥，为高级建筑装饰材料，可制彩色水泥、水磨石、大理石、花砖等。

长兴白水泥厂是浙江省建材局所属重点企业，该厂所生产的白水泥含铁质少、白度高，技术性能符合国家标准。



白色硅酸盐水泥

厂名 浙江省长兴白水泥厂

电话 88；87

厂址 浙江省长兴县李家巷镇

电挂 3055

〈 天 坛 牌 〉 聚氯乙稀塑料地板

天坛牌聚氯乙稀塑料地板具有质轻、耐油、耐磨、耐腐、防火、隔音、隔热、色彩鲜艳、更新方便等特点，又可以拼成各种图案，适用于办公室、旅馆、学校、图书馆、住宅、超静车间、仪表机房、医院、实验室以及船舶、室内房间的地板和护墙装饰板，是建筑部门广泛采用的一种新型装饰材料。

规 格

厚 度 (毫米)	尺 寸 (毫米)	净 重 (公斤/片)
1.5	304.8 × 304.8	0.25
2.0	304.8 × 304.8	0.32

本厂还生产用于各种电子计算机房，可满足电子计算机场地活动地板要求的聚氯乙稀抗静电地板。



厂名 北京市塑料十厂
厂址 北京市永定门外赵公口


电话 76.5024

钻石牌塑料化纤地毯

用途 适用于室内地面装饰。应用于宾馆、疗养院、会议室、电教楼、电子中心、客运交通设施及家庭住宅等。

性能 塑料化纤地毯系新型、理想的铺地材料，它除具有羊毛地毯的弹性、保温、吸音和防静电等性能之外，还具有耐腐、不脱毛、不虫蛀、防霉烂、防烟火、不延烧等特性。并可根据实际需要尺寸任意裁割（绒毛不梭口）进行拼接，灰尘可用吸尘器清理。

品 种	圈 绒	切 绒	切 绒
绒毛高度	5 米/米	7 米/ 米	9 米/ 米
幅 宽	4 米		3.5 米
包装长度	4 米/ 25米 (卷)		3.5 米/ 30米 (卷)
背 底	① 黄麻布		② 天然胶

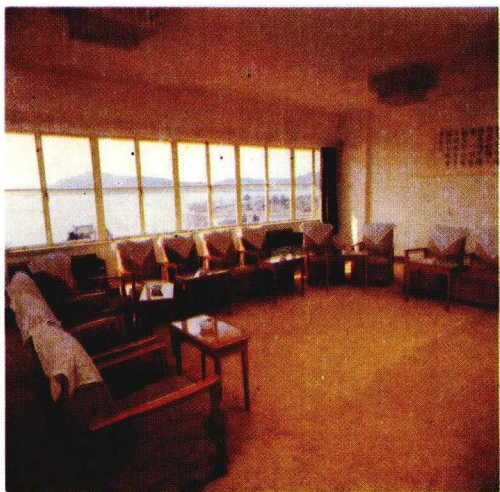

接待室



湖滨走道

厂名 无锡市塑料铺地材料厂

电话 22031

厂址 江苏无锡市河惠路1号

电挂 2729

防水嵌缝油膏


防水嵌缝油膏是以沥青为基料，用桐油、废胶粉作改性材料，加机油经高温熔炼后，掺入粉状和纤维状填充料而制成的一种新型的嵌缝防水材料。

一、性能 它是一种黑色粘稠、柔软而富有弹性的膏状物质。在自然界最高气温条件下油膏不发生滑动和垂移，在低温条件下不脆裂，与基层粘结牢固，耐老化性强，施工方便，防水效果优良。经四川省建材科研所鉴定，质量符合部颁标准（JC 207—76）。

详见下表：

指标名称		标 号	本厂样品实测结果				
		(JC 207 -76)	1 #	2 #	3 #	4 #	
耐热度	温 度 (°C)	80	80	80	80	80	
	下垂值 (毫米) 不大于	4	2	1	1	2	
粘结性 (毫米) 不小于		15	35	50	20	40	
保油性	渗油幅度 (毫米) 不大于	5	0	0	0	0	
	渗油张数 (张) 不多于	4	1	1	1	1	
挥发率 (%) 不大于		2.8	1.0	1.7	1.5	1.0	
施工度 (毫米) 不小于		22	15~16	19.0	18.3	16.2	
低温柔性	温 度 (°C)	-10 -20	-10	-20	-20	-20	
	粘 结 状 况	合 格	合格	合格	合格	合格	

二、用途 适用于各种屋面、大板构件、桥梁和地下工程的嵌缝、防水补漏。

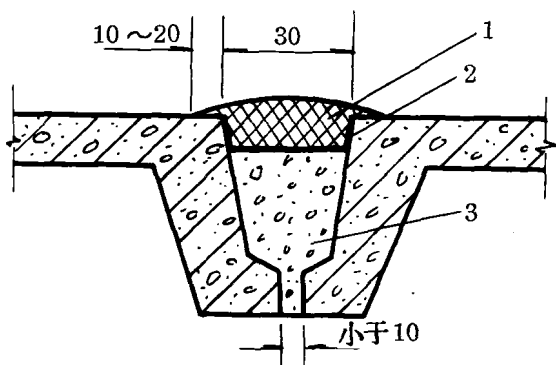

- 1 油膏嵌缝 2 冷底子油一道
3 细石混凝土填缝

屋面板接缝构造示意图

厂名 四川省自贡市防水涂料厂

厂址 自贡市贡井区

电话 8—48；8—194

电挂 3030

HC —80内墙装饰涂料

本涂料系以多组份无机盐经酸碱反应生成的硅溶胶为基料，加聚乙烯醇及其它附加剂等混合物，经研磨而成的水质无机涂料。按色泽可分为白、红、黄、兰、绿等品种。

一、性能

无毒、无臭、不污染、不燃烧、不脱落、耐水耐热性好，附着力强，操作方便，美观大方。

二、用途

可涂于混凝土面，砂浆面、石灰面、石棉水泥板、木质纤维板、竹胶板等建筑物的内墙美化装饰。有参考色样12种，供用户选用。除此12种色外，本厂还可按用户要求，来样组织生产。



HC —80内墙装饰涂料

厂名 四川省自贡市防水涂料厂
厂址 自贡市贡井区

电话 8—48；8—194
电挂 3030


伞牌橡胶沥青防水涂料

本涂料为国内首创新产品，适用于各种混凝土屋面、防潮地坪、桥梁管道的防水防渗等，具有良好的技术性能和使用效果，并荣获四川省重大科技成果奖。

主要技术性能 (涂膜厚度0.3 毫米)

耐热性	$80 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 5小时无变化
耐碱性	浸泡饱和氢氧化钙水溶液中15天无变化
不透水性	动水压(1公斤/厘米 ²)30分钟不透水
粘结性	(8字模法) 2.3 公斤/厘米 ²
低温柔韧性	- 28°C在10毫米和1毫米轴径棒上弯曲无变化
耐裂性	基层开裂1.75毫米涂膜不裂
涂膜扯断强度	6.4 公斤/厘米 ²
涂膜扯断伸长率	667 %

注册商标

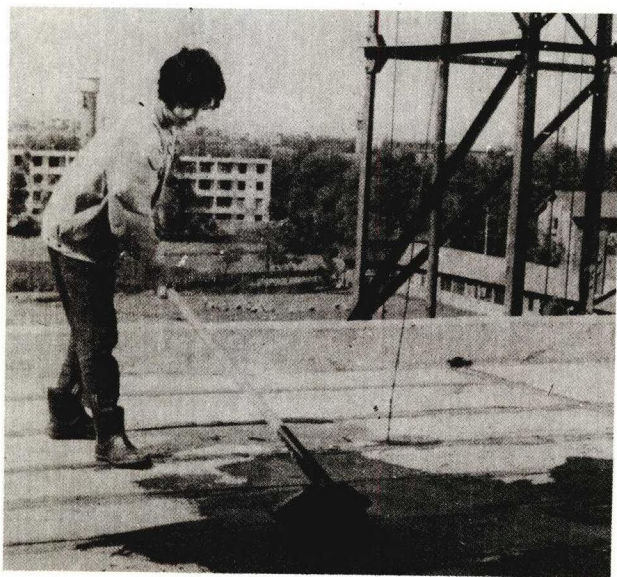

厂名 成都市橡胶厂

厂址 成都市外北洪山路

电话 31670

电挂 0256


J G 73—64防水油毡

建筑部 J G 73—64

350 克沥青油毡→

轻工部 G B 456—64

350 克油毡原纸↓

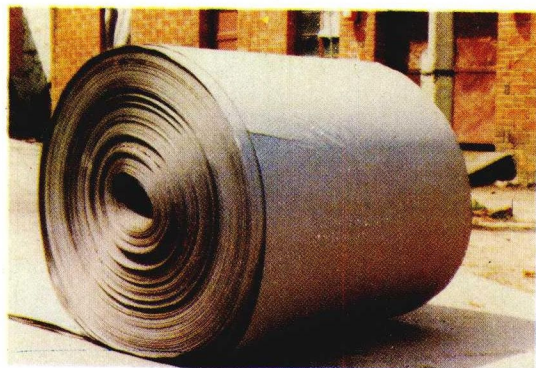

H G B 73 (企标) 出口产品

建筑骨胶

蒸制骨粒

脱胶骨粉

厂名 湖北省孝感市花园化工厂

厂址 湖北省孝感市环城路 138 号

电话 5257

电挂 3030

驻汉口办事处：西马路84号

电话 27106； 27146

