


中国仪器仪表企业名录

DIRECTORY OF CHINA
INSTRUMENT ENTERPRISES

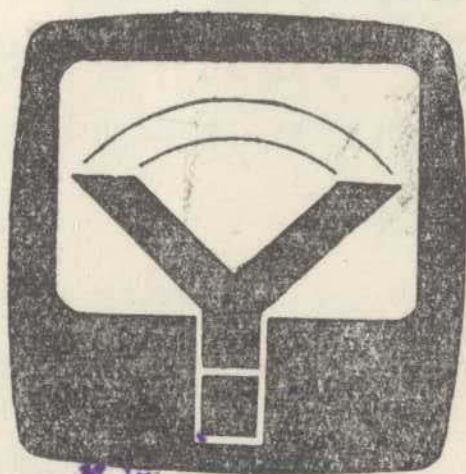

2

北

前言

为了适应我国国民经济建设和沟通技术情报相互了解的需要，我局编印《中国仪表企业名录》（简称名录）。它能为厂际和广大用户之间提供方便，有助于相互联系，熟悉各厂产品，从而便于选购各类产品的需要，因此，它将起到这种媒介作用。

在“夕尋”中可謂古今中外……

义
青

营口市材料试验机厂

产品性能介绍

★YJ—Ⅱ油封径向力测定仪，适用于 ϕ 25—100mm之间各种口径的油封件，标准值单位为kgf，误差 $<10\%$ ，测定范围：径向力：0—3 kgf，圆周力：9.43kgf。

★XBZ固体比重仪，适用于比重值在0.9—3.0之间的非粉末固态物质比重的测量，标称值单位为 g/cm^3 ，误差 $<0.3—1\%$ ，执行标准HG₄—1468，试样质量4—15g。

★XDS—5邵尔硬度计检定仪，适用于检定各种型号的邵尔硬度计弹簧力，感量 $<0.4\text{g}$ ，执行标准JJG304，对XHS—A、XHS—D表头定期检定。

★XGN—20粘力试验机，适用于，测量各种绝缘胶布带粘着力，标准值单位%，误差 $<5\text{S}$ ，布带宽度为20mm，执行标准HG₄—395。

★XHW微孔硬度计，适用于 $\sigma > 10\text{mm}$ 或5mm双层迭合的橡胶微孔材料硬度的测量，标准值单位(微孔硬度)度，误差 $<\pm 1.5$ 。

地址：辽宁省营口市站前区道义里61号

电话：42794 电报：6107

锦州仪表电容器厂

本厂是生产铝电解电容器和金属电容器的专业厂，同时还可以提供双方议定的非标准产品。

产品稳定 性能可靠

欢迎选购 保证使用

铝电解电容器有CAP、CA、CA30型三种，工作电压6.3~125V，电容量为0.68~470 μ f，适用于军事和工业中各种仪器仪表及电子设备，並可用于电视机等民用产品中。

金属电容器有CJ40、C2JD型二种，工作电压200~1500V，电容量为0.47~100 μ f，还有金属化电话电容器、洗衣机电容器、风扇电容器、日光灯电容器、单相水泵电容器、激光电容器等，交流工作电压110~500V，电容量为1~300 μ 。

地址：辽宁省锦州市古塔区丰乐街2号

电话：6066

电报：3475

425489

四川仪表十一厂

本厂系生产调节阀的专业厂，生产各类调节阀和附件。

单座气动调节阀、双座气动调节阀、气动高压阀、气动套筒阀均为获奖产品。

高压阀（高质量的阀芯阀座材料）各类变型套筒阀等（适用多种场合）畅销国内，远销国外。

本厂最新产品有双偏心切断蝶阀，已在试制0.2秒快速切断阀、耐腐蚀阀等国内空白新产品。

开展计算机调节阀计算选型、编写讲义、手册、防调节阀共振等应用课题研究。

欢迎来人来函

欢迎订购选用

地址：四川重庆巴县青木关

电话：北碚2362

电报：巴县0308

汕头超声电子仪器厂



“汕头牌”

超声波仪器

技术领先

质量优良

品种齐全

驰名中外


本厂经营产品如下：

- 超声波探伤仪
- 超声波诊断仪
- 超声波测厚仪
- 电子示波器
- 超声换能器（探头）

地址：广东省汕头市外马路148号

电话：2858 电报：1552

天津市机床光学仪器厂

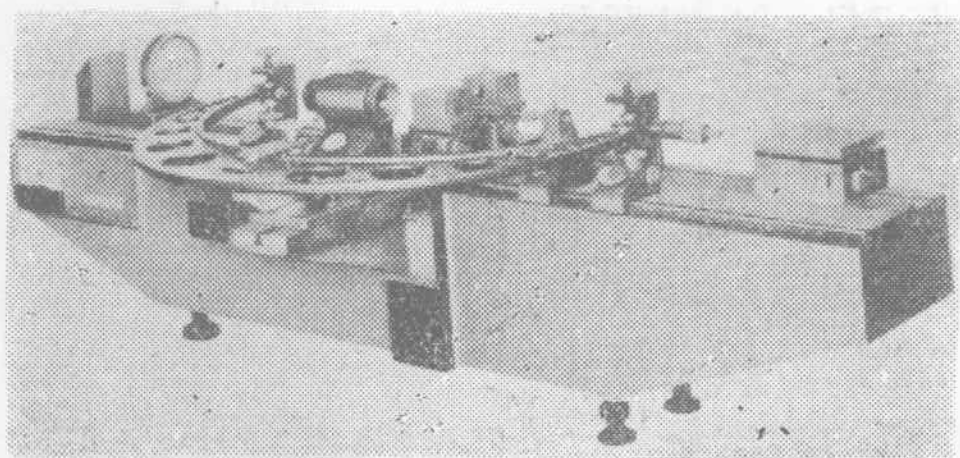

为你提供光学计量仪器、机床光学仪器

- JJF型光学分度头及附件

JJF₄ 2"光学分度头

JJF₁₀ 5"光学分度头

TC₁凸轮测量头: 精度 $\pm 1 \mu\text{m}$

DC₁导程测量头: 精度 $(2 + \frac{L}{100}) \mu\text{m}$

- JGA一米千分尺平行度激光检修仪

可测150~1000mm, 可修300~1000mm

- GZ型光学转台

GZ₃₀光学转台: 读数1"、精度4"

- J型机床显微镜

J₁—J₈各种机床显微镜、放大倍数30X

- DL型光学多棱体

地址: 天津市河北区月纬线31号



电话: 63009

电报: 8530

辽宁省抚顺市仪器仪表厂

KZC—4 型颗粒物自动采样器可在固定地点连续采集空气中的颗粒物，供环保部门研究分析空气中的颗粒物浓度数据。

可定时，定量、自动采样、自动换膜，可在无人照管下，在室外长期运行。一次装入八只膜，可在七日内连续采样，仪器不仅提高了监视数据的准确性，而且能节省人力，提高工作效率，具有明显的经济效果。

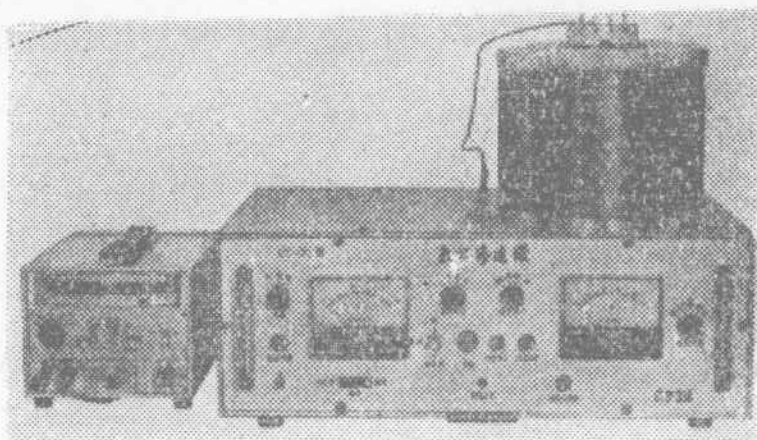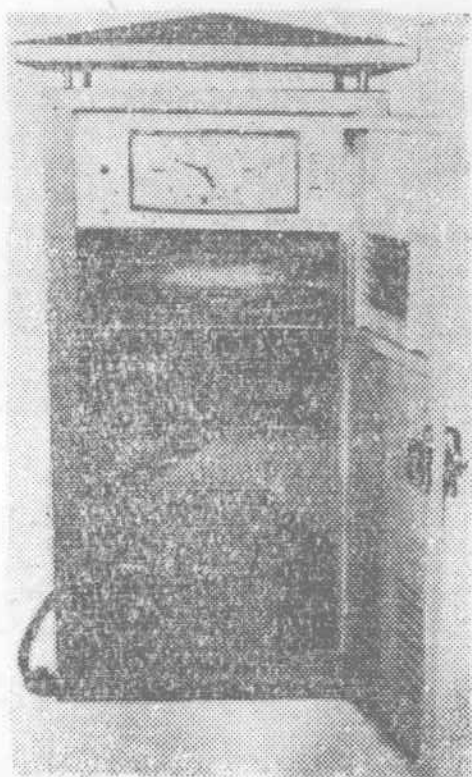


地址：辽宁省抚顺市榆林街

电话：26435 电报：0892

重庆电度表厂

本厂系西南生产电表的专业生产厂，生产的“重庆”牌电度表具有近二十年历史，深受广大用户欢迎。

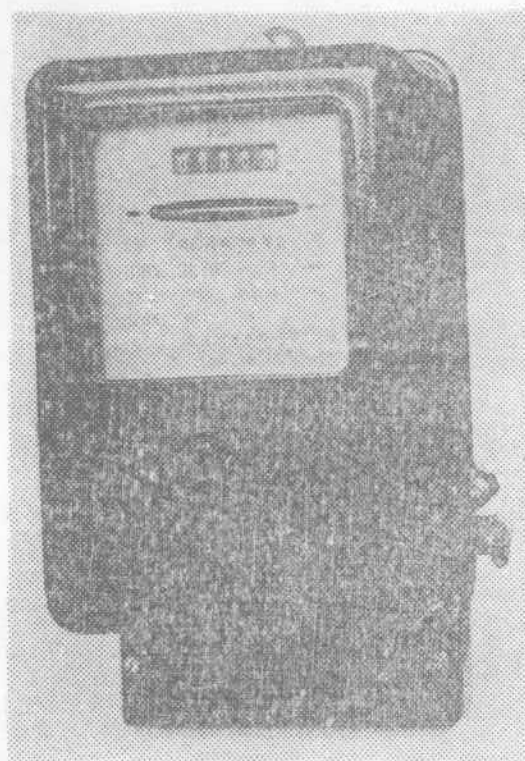

技术力量雄厚

生产经验丰富

设备精良

工艺先进

品种繁多

规格齐全


欢迎选购

地址：重庆市北碚区澄江镇

电话：北培3079

电报：北培0008

杭州余杭仪表厂

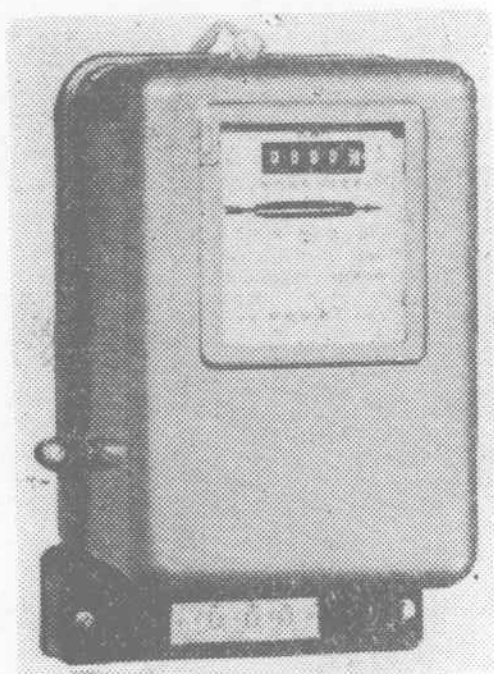


主要产品

- DD28型、DD28—1型单相电度表
- DT 8型三相四线有功电度表
- 工业自动化仪表盘、控制台
- JXH系列接线盒
- LKB系列链条锅炉控制盘
- LH系列热电偶冷端温度恒温箱
- WBC系列热电偶冷端温度补偿器

工艺先进
质量可靠
信守合同
服务周到

本厂获国家
颁发的电度表
生产许可证。
产品畅销全国。

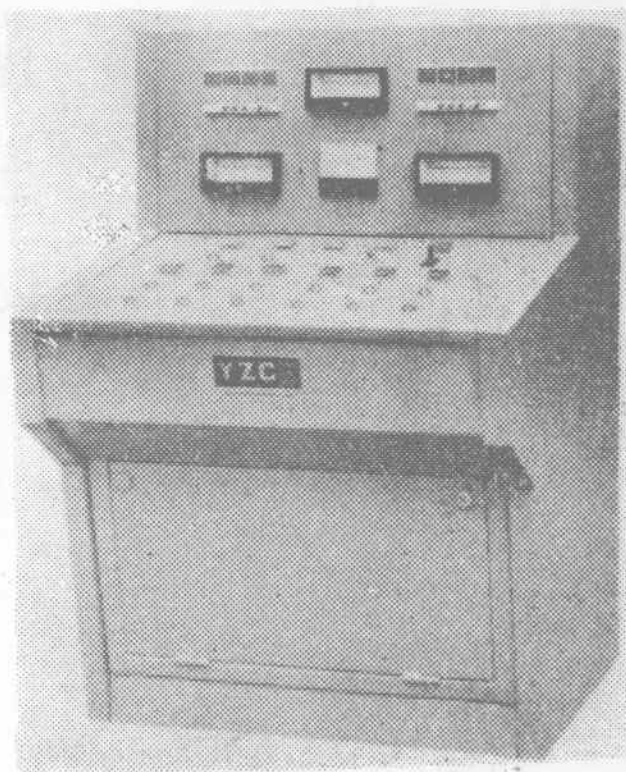

地址：杭州市西郊余杭县

电话：余杭镇总机转

电报：0308

温州仪器厂




本厂是生产分析仪器的专业厂，主要产品有：

- SC 型 测色色差计
- DP — 02 色谱数据处理机
- WFY 系列非色散

原子荧光光度计

- ZBD型白度测定仪
- SBD型数字白度测定仪
- FHD反射式黑色计
- ZGD多角光泽度仪
- YD—2 精密微差测温仪
- PZ58系列平均值直流数字电压表
- PZ59系列宽量程直流数字电压表
- PZ60系列面板式直流数字电压表

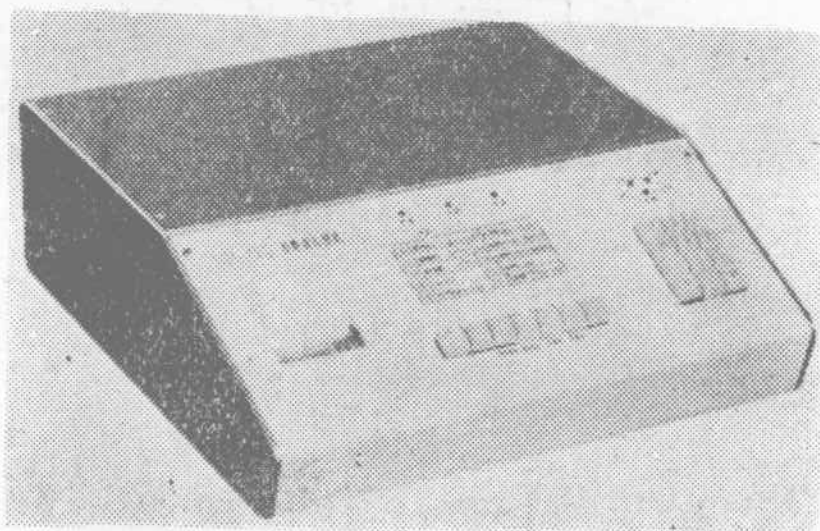


地址：浙江省温州市飞霞南路45号

电话：5516

电报：0308

银河仪表厂

本厂是定点生产流量仪表的专业厂，配有专业技术服务人员为用户维修仪表、指导安装、代培维修操作人员，并可及时提供仪表备品备件，免费提供产品安装使用说明书。

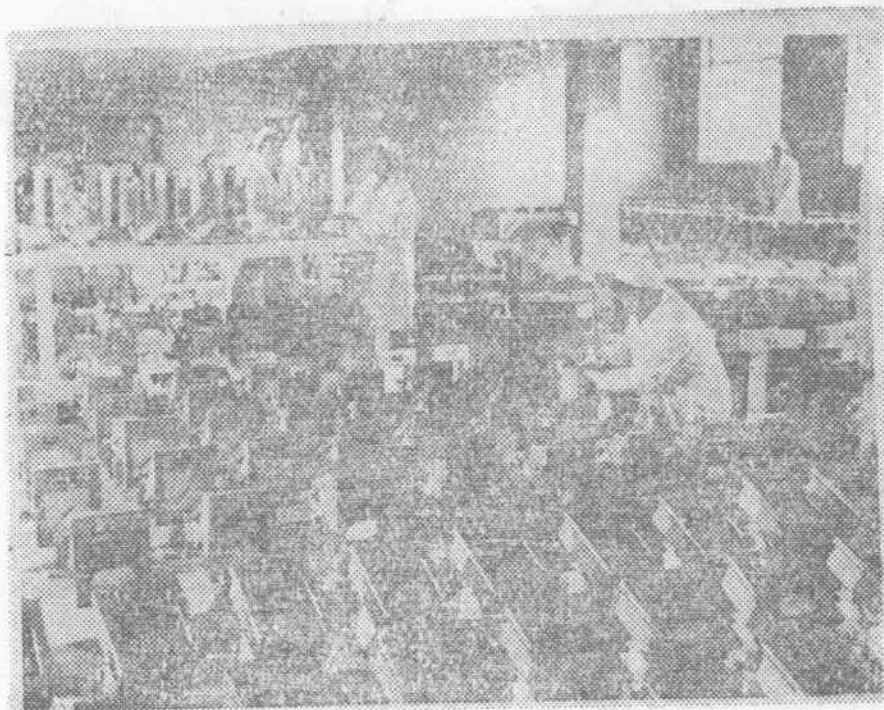

本厂主要产品

- CW系列双波级管差压计
- UYK系列电容物位控制器
- YJB系列补偿式微压计
- LU型气体旋涡流量变送器
- SXJ激光流速计


以及与差压计配套使用各种节流装置

地址：宁夏银川市

电话：2331

电报：0308

南京仪表机械厂

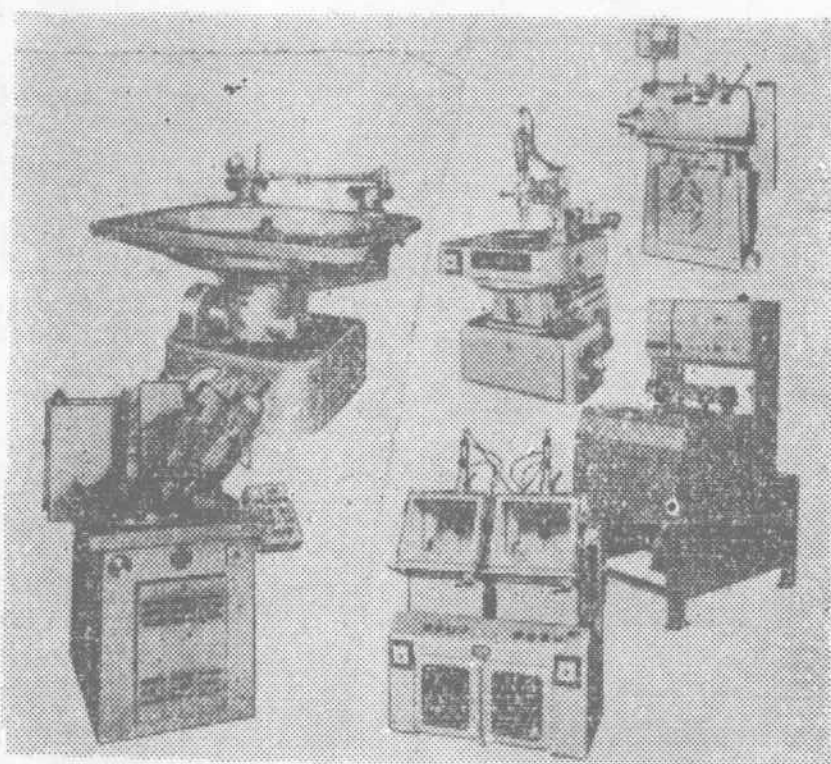

本厂专门生产光学冷加工设备。产品广泛用于光学仪器、照相机、眼镜、电子、晶体、玻璃、陶瓷等行业光学零件的加工。

本厂1982年由西德引进成套光学冷加工设备专有制造技术，1985年起提供以下引进产品：
• RF 3 A自动成型机、• LP50S、LP75、LP100、PLM400精磨抛光机、• PM150—PM1000研磨抛光机、• M 2 激光抛光机、• WG laser激光自动定心磨边机


地址：南京市街道街56号

电话：47622 电报3636

上海自动化仪表七厂

ZAJZ—64型电动偏芯旋转调节阀以220伏交流电为能源，接受三位继电器信号，实现阀门的开关动作。当配用DF—1型伺服放大器后，可接受 $0 \sim 10\text{mA (DC)}$ 的标准信号和DDZ—II型电动单元组合仪表配套使用，实现阀门的连续动作。该产品采用蜗轮蜗杆传动结构，增大输出力矩，阀位能自锁。

本产品具有结构简单、体积小、重量轻、使用方便、价格低廉等特点，已在轻纺、工业锅炉的自控系统中得到广泛应用。

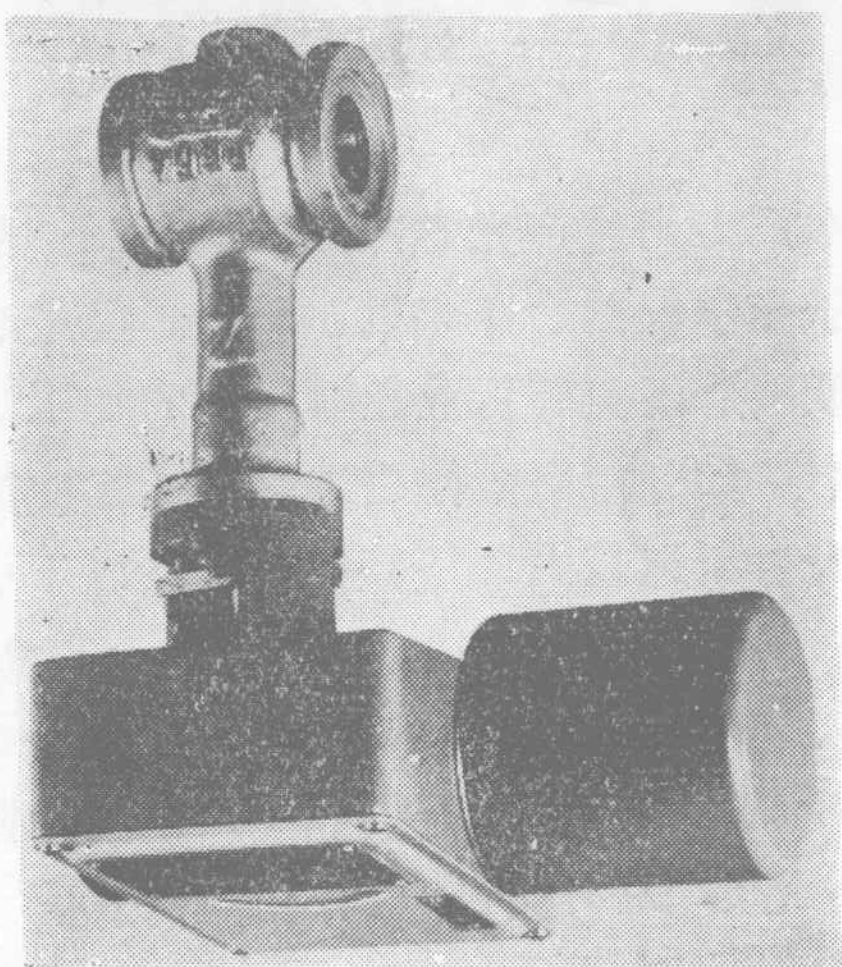

地址：上海市崇明城内

电话：崇明962100

电报：9403


温州仪器厂

DP—02型色谱数据处理机与各种气相、液相、毛细管色谱仪直接联用。能自动计算与自动打印出色谱峰的出峰时间，峰面积及各组的百分比含量。

动态范围： 1 μ v—1 v

积分灵敏度： 1 μ v、Sec 出一个数

线性： $\leq \pm 0.1\%$ **重复性：** $\leq \pm 0.1\%$

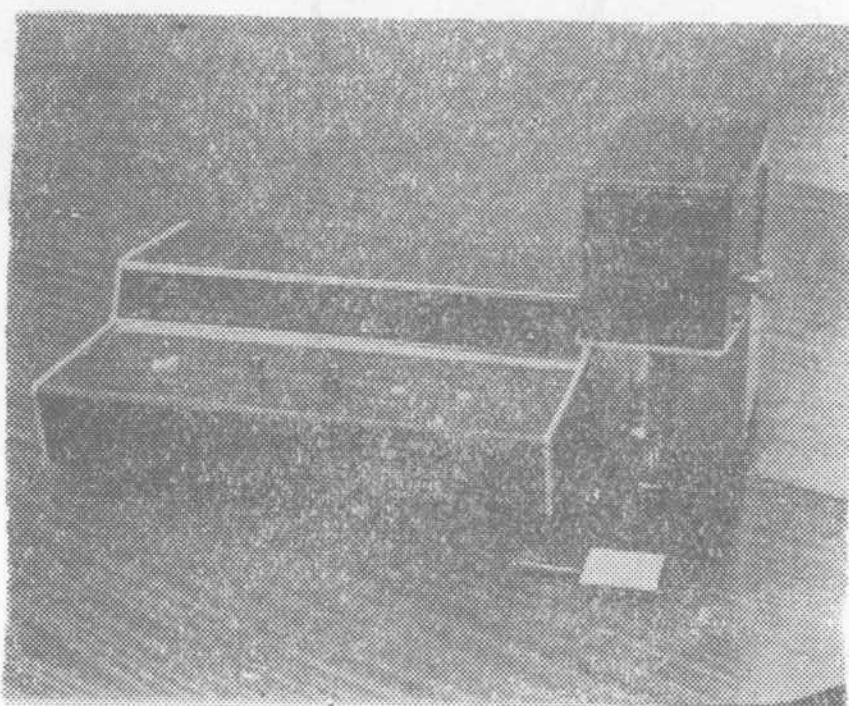

SBD型数字白度测定仪用于测量纸张、板纸、纤维织品、塑料、面粉、淀粉等物品表面的“白度”，对于添加荧光增白剂的物品能精确测量其荧光白度。

测量范围： 0—199.9度

分辨率： 0.1度 **稳定度：** < 0.5 度

地址： 浙江省温州市飞霞南路45号

电话： 5516 **电报：** 0308

江苏省泰兴县热工仪表厂

本厂系生产热工仪表的专业厂，已有二十多年生产历史，产品畅销全国、适用于化工、化肥、锅炉、航海、科研等单位测温用。

本厂生产的产品有：

- WSS系列双金属温度计
- WNG系列玻璃液体温度计
- YC系列压力表

质量可靠

坚守信誉

交货及时

价廉物美


实行三包

地址：江苏省泰兴县广陵镇西大街24号

电话：50

电报：9094

辽宁省抚顺市仪器仪表厂

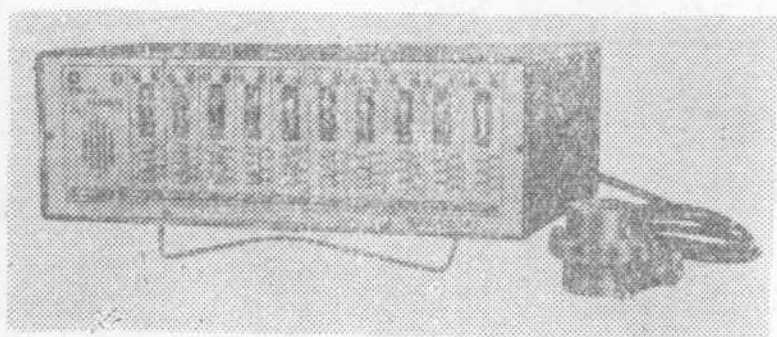

KQB—83—2型可燃气体报警仪是一种安全仪表，适用于发电、化工、化纤、油脂、酿酒等工厂，以及采矿、海上采油和天然气开采、石油、塑料、可燃气体发生与分配站、航运、油库、隧道等部门。

探测器达国家三级（B_{3e}）防爆标准。本仪器可带10个探测器，可对10个不同地点、不同气体进行分别监测及报警。监视距离有500米，仪器不仅可在浓度设定值时发出声、光报警信号，机内所设仪表可显示被测现场的浓度变化，可带警笛与排风设备。

QX—08型气相渗透仪（VPO）作为物理分析仪器，可用在分子化学、石油、化工、生物化学等方面测定有机化合物、聚合物分子浓度和其他化学物理参数。

分子量测量范围： $10^2—2 \times 10^4$

地址：辽宁省抚顺市榆林街

电话：26435 电报：0892
