


鉴定材料之九

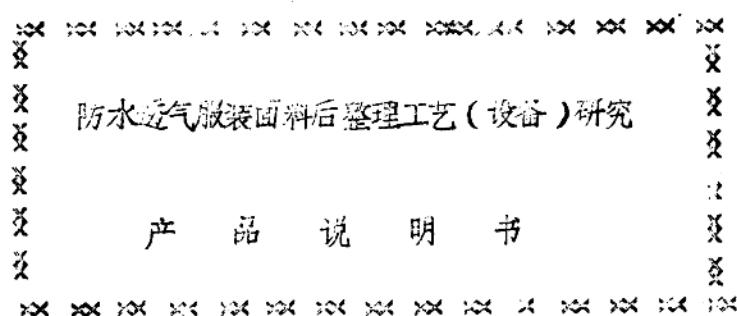

牡丹江市工艺美术二厂

纺织部纺织科学研究院

一九八七年八月

防水透气布产品说明书

防水透气布是人们在日常生活和生产劳动活动中比较理想的服装面料。这种既有较强的防风、防水性能又有良好的透气性的防水透气布，是林业、采矿、消防等行业用于制作个人防护不可缺少的新型服装面料。我厂在多年生产服装辅料的基础上，使用了国内先进的设备，采用了先进的生产工艺和配方，与纺织部纺织科学研究院共同研制成功了防水透气布这种新型产品。

一、产品的特点：

这种经整理后的服装面料（防水透气布）具有较強的防水性，雨淋后不易润湿，织物的经纬纱交织间隙基本上不起变化，空气与水蒸气均可顺利通过，其主要特点是：

1、防水性能：密度较高的涤卡，耐水压可达300mm水压以上，沾水值达90分以上。

2、透气性能与整理前的织物比较，无明显变化。

3、用洗涤剂手工洗涤10次后，沾水值还可达到50分以上。

二、产品用途

1、经整理后的涤卡、卡其等中厚织物，可用于制作风雨衣和林业、矿山等特种劳动防护服。

2、经整理后的尼龙丝绸可用做轻薄的雨衣、滑雪罩衫，还可做雨伞、轻便帐篷。

三、产品的品种及规格

现生产的防水透气布是以涤棉卡其布为基布，按番度高低可分为两类。可以根据用户的需要，提供各种品种规格，各种色泽的防水透气布。

编号	品 种	规 格	
		纱 支	密 度
1	涤 卡 1 [#]	14X2/28	531.5X295
2	涤 卡 2 [#]	13X2/25	531.5X275.5

四、产品的注意事项

这种防水透气布在运输和贮存中应避免阳光照射，雨雪浸淋，并保持清洁。在洗涤时，应用温水（40~50℃）加洗涤剂洗涤，请勿高温洗涤和用力搓刷。洗后在通风处阴干，请勿在烈日下暴晒。可用熨斗熨烫，涤棉布熨烫温度140~160℃，尼龙布熨烫温度120~150℃。

牡丹江市工艺美术二厂

一九八七年八月