

辽宁省机电产品样本

电 机 类

1450

辽宁省机械工业局编

一九七五年

辽宁省机电产品样本

电 机 类

辽宁省机械工业局编

1 9 7 5

电机产品样本

辽宁省机械工业局编
沈阳市第一印刷厂印刷

(内部发行)

定价：4.00元

本样本介绍了我省目前生产的各种类型电机（其中有异步电机、同步电机、防爆电机、专用电机、汽车电机、微型电机、功率扩大机和直流电机）的名称、型号、使用特点、结构方面简单说明、主要技术数据及制造厂名称，并附有外观照片等。

本样本可供设计、基建、施工、生产和科研等部门作设备选型、订货等参考用。

辽宁省机电产品样本共分十五类，此为第九类。

电 机 产 品 目 录

异 步 电 机

J2、JO2 系列三相异步电动机	1
JZT 系列电磁调速异步电动机	18
JPZ 系列旁磁式制动电动机	23
JZR2、JZRB2、JZ2、JZB2 系列起重及冶金用三相异步电动机	27
YLB 系列立式深井水泵用三相异步电动机	36
JLB 系列立式深井水泵用异步电动机	39
JLB 系列深井泵用异步电动机	42
JSL 系列立式三相鼠笼型异步电动机	45
JLB2 深井泵用异步电动机	51
JLB2 型立式深井水泵用异步电动机	54
JR 系列绕线转子异步电动机	56
振捣器用三相异步电动机	59
JHO2 系列高转差率三相异步电动机	61
JQ2、JQO2 高起动转矩三相异步电动机	72
JDO2 系列三相变极式多速异步电动机	80
J3 系列三相鼠笼型异步电动机	92
JO4 系列三相异步电动机	95
JG2 系列三相异步辊道电动机	103
JO2-H 船用交流三相异步电动机	109
JR 系列中型三相绕线型异步电动机	117
JS 系列中型三相鼠笼型异步电动机	125
JK 系列三相高速鼠笼型异步电动机	132
JK 500-800 系列三相高速鼠笼型异步电动机	135
YGL630-2	
YGLO630-2 系列三相高速鼠笼型异步电动机	138
JKZ	
YL 系列三相鼠笼型大型异步电动机	143
YR 系列三相绕线型大型异步电动机	146

同 步 电 机

T ₂ S 自励恒压三相同步发电机	151
TQ 系列汽轮发电机	153

TD 系列大型交流三相同步电动机·····	156
TDMK 系列 矿山磨机用大型交流三相同步电动机·····	162
TDK 系列 配压缩机用大型交流三相同步电动机·····	166

防 爆 电 机

BJO2 系列防爆三相异步电动机·····	169
BJF型阀门用隔爆型三相异步电动机·····	174
JBT系列防爆轴流式局部扇风机·····	176

专 用 电 机

DB 系列机床电泵·····	179
AOB 系列 三相电泵·····	182
DBC 型三 相 电泵·····	184
BPL、BPW 型 变频器·····	186

汽 车 电 机

JF 系列 硅整流发电机·····	189
321 型 直流起动机·····	191
ST8 型直流起动机·····	193
ST61、ST614 型 直 流 起动机·····	196
ST95、ST95 D 型直流起动机·····	198
308 B、315 B 型直流起动机·····	200
F 30型直流发电机·····	202
ZQ110型直流起动机·····	204

微 型 电 机

JOJF-400型三相异步风扇电动机·····	207
JIOS 型风扇电动机·····	209
JJCL型异步电动机·····	201
2AOS 型微型三相短时运转异步电动机·····	212
JW、JX 系列微型异步电动机·····	214
2A、2B、2C、2D系列驱动微型异步电动机·····	219
JDM12-2/4 三 相双速异步电动机·····	226
2G 型系列串激电动机·····	228


功 率 扩 大 机

ZKK 系列 电机扩大机·····	231
-------------------	-----

直 流 电 机

ZF2、ZD2 中型直流电机·····	239
Z2 系列 小型直流电机·····	248

J2、JO2 系列三相异步电动机

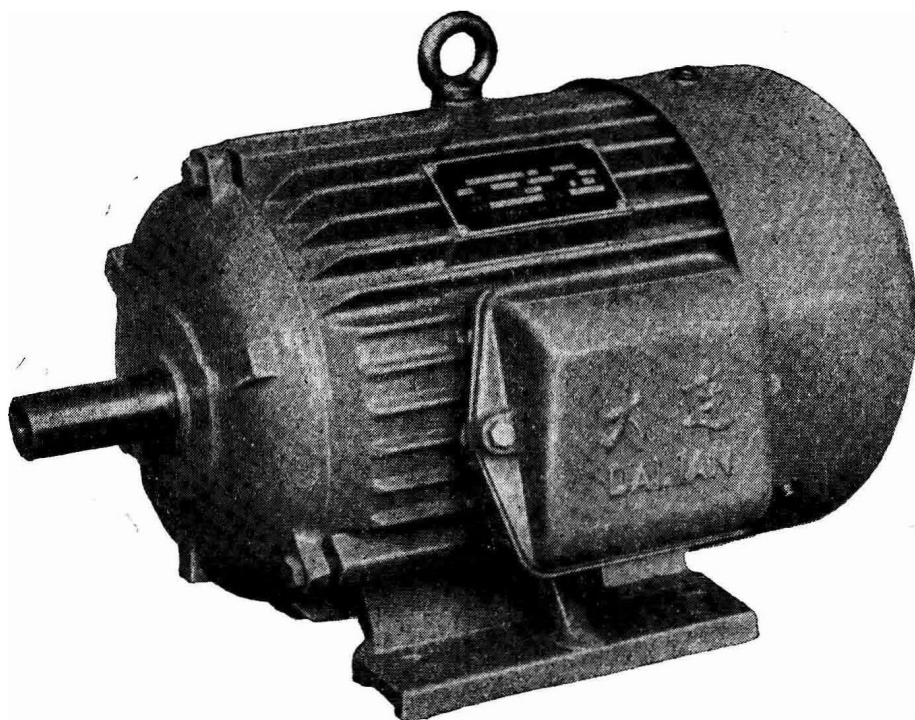

一、说 明

本系列电动机采用较好的电磁材料，E级绝缘，具有外形小，重量轻，效率高，温升低等优点，使用方便，运行可靠，易于维护检修。其功率等级、安装尺寸符合国际电工协会（I.E.C）所推荐的标准，因此本系列电动机能与国际上同类型标准产品相互换，而便于国际间配套协作和贸易。

1. 电动机的使用范围：

J2型系列电动机为一般用途，防滴式三相鼠笼型异步电动机，其结构能防止垂直下落的液体或固体直接进入电机内部。

J2型系列电动机可以拖动在起动及性能上无特殊要求的机器与设备，如水泵、鼓风机、金属切削机床及运输机械等。

JO2型系列电动机为一般用途，封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机，能防止灰尘，铁屑或其它杂物侵入电机内部。

JO2型系列电动机除具有与J2型系列电动机相同的用途外，还能适用于灰尘多，水土飞溅的场所，如球磨机，碾米机，脱谷机及其它农业机械，矿山机械等。

2. 电动机的功率与转速:
电动机型号与功率对照关系如表 1

表 1

机座直径号	机座长度号	J 2 型					JO2 型				
		同 步 转 速					(转/分)				
		3000	1500	1000	750	600	3000	1500	1000	750	6000
1	1	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	1.1	0.8	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	1.5	1.1	0.8	—	—
	2	—	—	—	—	—	2.2	1.5	1.1	—	—
3	1	—	—	—	—	—	3.0	2.2	1.5	—	—
	2	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.2	—	—
4	1	—	—	—	—	—	5.5	4.0	3.0	2.2	—
	2	—	—	—	—	—	7.5	5.5	4.0	3.0	—
5	1	—	—	—	—	—	10	7.5	5.5	4.0	—
	2	—	—	—	—	—	13	10	7.5	5.5	—
6	1	—	—	—	—	—	17	13	10	7.5	—
	2	—	—	—	—	—	—	17	13	10	—
7	1	30	22	17	13	—	22	22	17	13	—
	2	40	30	22	17	—	30	30	22	17	—
8	1	55	40	30	22	17	—	—	30	22	17
	2	75	55	40	30	22	40	40	40	30	22
9	1	100	75	55	40	30	55	55	55	40	30
	2	125	100	75	55	40	75	75	75	55	40
	3	—	—	—	—	—	100	100	—	—	—

3. 电压及频率:

电压: 额定电压为 380 伏, 功率在 3 千瓦及以下为 Y 接法, 其它功率为 Δ 接法。

频率: 50 赫芝。

4. 双轴伸电动机:

本系列电动机所有规格, 皆可根据用户要求, 按协议制造成具有第二轴伸端, 但第二轴伸端只能使用弹性联轴器传动。

5. 电动机的绝缘及容许温升:

本系列电动机的定子绕组为 E 级绝缘, 在环境温度不超过 $+40^{\circ}\text{C}$, 海拔不高于 1000 米时、定子绕组用电阻法测量温升不超过 75°C , 用温度计法测量温升不超过 65°C 。

6. 电机的基本安装结构型式:

- (1) D_2 型, 即卧式机座带底脚, 端盖无凸缘的结构型式。
- (2) T_2 型, 即卧式机座不带底脚, 端盖有凸缘的结构型式。
- (3) D_2/T_2 型, 即卧式机座带底脚, 端盖有凸缘的结构型式。
- (4) L_3 型, 即立式机座不带底脚、端盖有凸缘的结构型式 (轴伸垂直向下)。

各种基本安装结构型式的生产范围如表 2

表 2

机 座 号	基 本 安 装 结 构 型 式			
	D ₂	D ₂ /T ₂	T ₂	L ₃
1	J02	J02	J02	—
2	J02	J02	J02	—
3	J02	J02	J02	—
4	J02	J02	J02	—
5	J02	J02	J02	—
6	J02	J02	J02	J02
7	J2, J02	J2, J02	J02	J02
8	J2, J02	J02	—	J02
9	J2, J02	J02	—	J02

7. 电动机的起动方法:

本系列电动机可采用满压起动、在电网容量较小地区亦可采用降压起动。降压起动时的转矩降低与电压降低的平方成正比。

本系列电动机在 4 千瓦及以上者如需降压起动时皆可采用 Y—△ 起动器起动。

8. 传动方式:

本系列电动机可借弹性联轴器、正齿轮与传动机构相连接, 除 10 千瓦及其以上的 2 极电动机外, 亦可借皮带轮和三角皮带轮与传动机构相连接。

本系列电动机如垂直安装时电动机的轴承仅承受转子本身及联轴器 (或 皮 带 轮) 的 重量, 不能再另受轴向负载。

二、结 构 说 明

1. 机座: 铸铁铸成, J2 型电动机的机座两旁和底部有出风孔及 4 条固定铁心的 轴 向 筋, J02 型电动机的机座外表面带有散热片。

2. 端盖: 铸铁铸成, J2 型电动机的端盖上有三个进风孔。

3. 定子铁心: 采用电工钢片迭成, 定子冲片具有鸠尾槽, 迭压后用扣片固定成一个坚固的整体。

4. 绕组与绝缘: 线圈用机械强度较高, 绝缘性能良好的聚酯漆包线绕制, 采用 E 级绝缘结构。

5. 转子: 为铸铝鼠笼转子, 端环与风翼一起用铝铸成。转子皆经过校验平衡。

6. 轴承: 本系列电动机采用轴承牌号列于下表 3。

表 3

机 座 号	对 应 于 不 同 转 速 (转/分) 的 电 动 机 所 用 轴 承 牌 号					
	3000	1500, 1000, 750 及 600			3000	1500, 1000, 750 及 600
	轴 伸 端			非	轴 伸 端	
1		60204				204 (或 60204)
2		60305				305 (或 60305)
3		60306				306 (或 60306)
4		60308				308 (或 60308)
5		60309				309 (或 60309)
6	309	2309	*66309		309	309
7	311	2311	*66311		311	311
8	314	2314	*66314		314	314
9	317	2317	*66317		317	317

带*者用于 L₃ 型结构

7. 接线盒;

接线盒的出线位置可改装成上下任一方向。为使电源电缆可用金属软管固定于出线盒管道口, 出线口处作成管道螺纹、各机座号的管道螺纹直径见表 4。

表 4

机 座 号	管 道 螺 纹 直 径
1—2	M20 × 1.6—2
3—5	M27 × 1.5—2
6—7	M33 × 1.5—2
8—9	M52 × 20 —2

三、技 术 数 据

同步转速: 3000转/分 (2 极)

表 5

电 动 机 型 号	额定	满 载 时					起动	起 动 矩	最 大 矩	转子转动	电机	参 考
	功率	转 速	电 流 (安)		效率	功率	电 流	转 矩	转 矩	惯 量	总 重	价 格
	(千瓦)	(转/分)	220伏	380伏	(%)	因数	(安)	满 载 矩	满 载 矩	(公斤·米 ²)	(公斤)	(元)
J02-11-2	0.8	2810	3.13	1.81	77.5	0.85	12	1.8	2.2	0.00406	17	100
12-2	1.1	2810	4.19	2.42	79.5	0.86	16	1.8	2.2	0.00472	19	110
21-2	1.5	2860	5.61	3.24	81	0.87	22	1.8	2.2	0.0118	25	120
22-2	2.2	2860	8.0	4.62	82.5	0.87	32	1.8	2.2	0.014	30	130
31-2	3.0	2860	10.7	6.20	84	0.88	42	1.8	2.2	0.0238	40	170
32-2	4.0	2860		8.1	85.5	0.88	55	1.8	2.2	0.0288	45	190
41-2	5.5	2920		11.0	86.5	0.88	75	1.6	2.2	0.0511	65	230
42-2	7.5	2920		14.8	87.5	0.88	102	1.6	2.2	0.0626	75	285
51-2	10	2920		19.7	87.5	0.88	136	1.4	2.2	0.125	95	355
52-2	13	2920		25.2	88	0.88	175	1.4	2.2	0.155	115	420
61-2	17	2940		32.4	88.5	0.90	227	1.3	2.2	0.305	146	640
71-2	22	2940		42	88.5	0.90	294	1.2	2.2	0.442	228	820
72-2	30	2940		56	89.5	0.91	392	1.2	2.2	0.52	259	1020
82-2	40	2950		74.3	90	0.91	483	1.2	2.2	1.72	395	1430
91-2	55	2960		100.3	90	0.92	654	1.2	2.2	2.49	556	2100
92-2	75	2960		136	91	0.92	884	1.1	2.2	3.023	608	2500
93-2	100	2960		180.1	91.5	0.92	1171	1.1	2.2	3.598	650	
J2-71-2	30	2940		56	89.5	0.91	392	1.1	2.2	0.341	197	725
72-2	40	2940		73.9	90.5	0.91	480	1.1	2.2	0.394	220	890
81-2	55	2950		99.8	91	0.92	650	1.0	2.2	1.26	305	
82-2	75	2950		135	91.5	0.92	875	1.0	2.2	1.505	348	
91-2	100	2960		179.5	92	0.92	1168	1.0	2.2	2.146	490	
92-2	125	2960		223	92.5	0.92	1450	1.0	2.2	2.213	578	

同步转速: 1500转/分 (4 极)

表 6

电动机 型 号	额定 功率 (千瓦)	满 载 时					起 动 电 流 (安)	起 动 转 矩 满 载 转 矩	最 大 转 矩 满 载 转 矩	转子转动 惯 量 (公斤·米²)	电机 总重 (公斤)	参 考 价 格 (元)
		转 速 (转/分)	电 流(安)		效 率 (%)	功 率 因 数						
			220伏	380伏								
J02-11-4	0.6	1380	2.70	1.59	74	0.76	9	1.8	2.0	0.00734	18	95
12-4	0.8	1380	3.51	2.03	76.5	0.77	12	1.8	2.0	0.00824	19	105
21-4	1.1	1410	4.53	2.62	79	0.79	16	1.8	2.0	0.0176	25	115
22-4	1.5	1410	5.9	3.41	80.5	0.81	22	1.8	2.0	0.0216	30	125
31-4	2.2	1430	8.27	4.78	82	0.83	32	1.8	2.0	0.0342	39	160
32-4	3.0	1430	11.0	6.33	83.5	0.84	45	1.8	2.0	0.0444	46	180
41-4	4.0	1440		8.29	85	0.85	55	1.8	2.0	0.0982	62	220
42-4	5.5	1440		11.1	86	0.86	75	1.8	2.0	0.127	71	270
51-4	7.5	1450		15.1	87	0.87	102	1.4	2.0	0.244	95	340
52-4	10	1450		19.8	87.5	0.87	136	1.4	2.0	0.312	114	400
61-4	13	1460		25.6	88	0.88	179	1.3	2.0	0.544	164	500
62-4	17	1460		32.9	89	0.88	230	1.3	2.0	0.646	178	610
71-4	22	1470		42.5	89.5	0.88	298	1.2	2.0	1.124	235	780
72-4	30	1470		57.6	90	0.88	404	1.2	2.0	1.456	272	970
82-4	40	1470		75	91	0.89	487	1.2	2.0	3.05	425	1360
91-4	55	1470		102.5	91.5	0.89	666	1.2	2.0	4.536	538	2000
92-4	75	1470		137.5	92	0.90	894	1.1	2.0	5.533	625	2300
93-4	100	1470		182.5	92.5	0.90	1187	1.1	2.0	6.437	670	2850
J2-71-4	22	1460		42.5	89.5	0.88	208	1.1	2.0	0.818	200	690
72-4	30	1460		57.6	90	0.88	404	1.1	2.0	0.962	225	850
81-4	40	1470		75	91	0.89	487	1.1	2.0	1.94	305	
82-4	55	1470		103	91.5	0.89	670	1.1	2.0	2.46	348	
91-4	75	1470		137.5	92	0.90	894	1.0	2.0	3.519	467	1800
92-4	100	1470		182.5	92.5	0.90	1187	1.0	2.0	4.213	515	

同步转速: 1000转/分 (6 极)

表 7

电 动 机 型 号	额定 功率 (千瓦)	满 载 时					起动 电流 (安)	起 动 转 矩 满 载 转 矩	最 大 转 矩 满 载 转 矩	转子转动 惯 量 (公斤·米²)	电机 总重 (公斤)	参 考 价 格 (元)
		转 速 (转/分)	电 流 (安)		效 率 (%)	功 率 因数						
			220伏	380伏								
J0 ² -21-6	0.8	930	3.9	2.25	75	0.70	12	1.8	1.8	0.0192	25	120
22-6	1.1	930	5.08	2.98	77	0.72	16	1.8	1.8	0.0242	29	130
31-6	1.5	940	6.54	3.78	78.5	0.74	22	1.8	1.8	0.0441	38	170
32-6	2.2	940	9.20	5.32	80.5	0.76	32	1.8	1.8	0.0626	45	190
41-6	3.0	960	12.0	6.94	82.5	0.78	42	1.8	1.8	0.143	63	230
42-6	4.0	960		8.96	84	0.79	55	1.8	1.8	0.178	79	285
51-6	5.5	960		12.0	85	0.80	75	1.4	1.8	0.336	96	355
52-6	7.5	960		16.0	86	0.81	102	1.4	1.8	0.43	115	420
61-6	10	970		21.3	87	0.82	138	1.4	1.8	0.854	161	525
62-6	13	970		27.2	87.5	0.83	177	1.4	1.8	1.048	172	640
71-6	17	970		34.8	88.5	0.84	226	1.4	1.8	1.684	236	820
72-6	22	970		44.3	89	0.85	288	1.4	1.8	2.048	260	1020
81-6	30	970		59.3	89.5	0.86	386	1.4	1.8	3.34	370	1240
82-6	40	970		77.4	90.5	0.87	505	1.4	1.8	4.14	425	1430
91-6	55	980		103.4	91.5	0.88	674	1.2	1.8	7.224	594	2100
92-6	75	980		139	92	0.89	903	1.2	1.8	7.248	700	2500
J2-71-6	17	970		35	88	0.84	228	1.2	1.8	1.251	210	725
72-6	22	970		44.4	88.5	0.85	289	1.2	1.8	1.571	218	890
81-6	30	970		59.3	89.5	0.86	386	1.2	1.8	2.38	305	
82-6	40	970		77.4	90.5	0.87	505	1.2	1.8	3.07	348	
91-6	55	980		103.8	91.5	0.88	674	1.0	1.8	5.526	492	
92-6	75	980		139	92	0.89	903	1.0	1.8	7.434	590	

同步转速：750转/分（8极）

表 8


电动机 型 号	额定 功率 (千瓦)	满 载 时					起 动 电 流 (安)	起 转 动 矩 满 载 转 矩	最 转 大 矩 满 载 转 矩	转 子 转 动 惯 量 (公斤·米 ²)	电 机 总 重 (公斤)	参 考 价 格 (元)
		转 速 (转/分)	电 流(安)		效 率 (%)	功 率 因 数						
			220伏	380伏								
J02-41-8	2.2	720	10.2	5.88	80.5	0.68	32	1.8	1.8	0.143	61	235
42-8	3.0	720	13.0	7.5	82.5	0.72	40	1.8	1.8	0.178	68	290
51-8	4.0	720		9.5	84	0.75	52	1.5	1.8	0.336	96	365
52-8	5.5	720		12.6	85	0.77	70	1.5	1.8	0.430	108	430
61-8	7.5	720		17	86	0.78	94	1.3	1.8	0.813	161	540
62-8	10	720		21.3	87	0.80	119	1.3	1.8	1.035	172	660
71-8	13	720		27.9	87.5	0.81	154	1.3	1.8	1.53	232	840
72-8	17	720		35.8	88	0.82	197	1.3	1.8	1.87	252	1045
81-8	22	730		46	88.5	0.82	253	1.3	1.8	3.34	365	1270
82-8	30	730		61.6	89	0.83	340	1.3	1.8	4.14	425	1470
91-8	40	730		80.5	90	0.84	442	1.3	1.8	7.224	592	2200
92-8	55	730		109.2	91	0.84	600	1.3	1.8	9.248	700	2700
J2-71-8	13	720		28	87	0.81	154	1.1	1.8	1.242	190	745
72-8	17	720		36	87.5	0.82	198	1.1	1.8	1.565	212	920
81-8	22	730		46	88.5	0.82	253	1.1	1.8	2.38	305	1150
82-8	30	730		61.6	89	0.83	340	1.1	1.8	3.07	348	1330
J2-91-8	40	730		80.5	90	0.84	442	1.1	1.8	5.526	490	1860
92-8	55	730		109.2	91	0.84	600	1.1	1.8	7.436	590	2100

同步转速：600转/分（10极）

表 9


J02-81-10	17	580		38.4	87.5	0.76	212	1.2	1.8	3.53	372	1320
82-10	22	580		49.3	88	0.77	272	1.2	1.8	4.43	425	1500
91-10	30	580		66	88.5	0.78	363	1.2	1.8	6.568	592	2130
92-10	40	580		86.9	89.5	0.78	478	1.2	1.8	7.944	680	2400
J2-81-10	17	580		39	87	0.76	214	1.1	1.8	2.53	305	
82-10	22	580		49.8	87	0.77	274	1.1	1.8	3.27	348	
91-10	30	580		66	88.5	0.78	363	1.0	1.8	4.994	495	
92-10	40	580		86.9	89.5	0.78	478	1.0	1.8	6.688	580	

J0₂-1~5号电动机外形及安装尺寸图 (D₂型一个或二个轴伸)

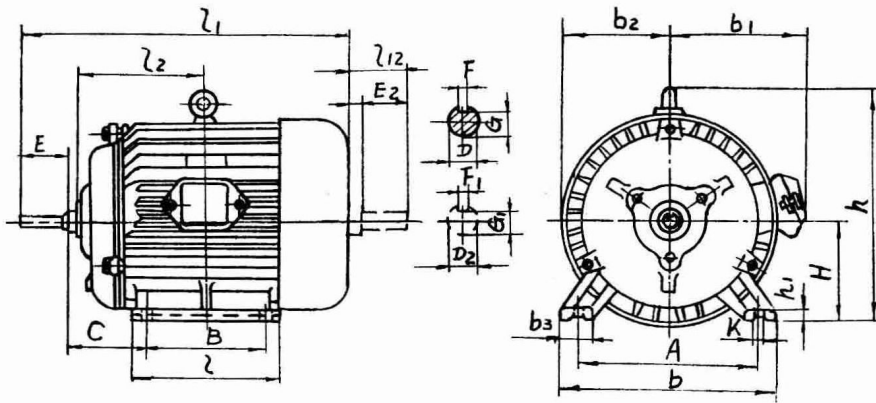


机座号	尺寸 (毫米)																							
	A	B	C	D (gc)	D ₂	E	E ₂	F	F ₁	G	G ₁	H	K	b	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	l ₁₂	
J02-11	140	100	56	18	16	40	40	5	5	14.8	12.8	90	11	180	140	90	35	185	12	131	295	105	45	
J02-12		125																						
J02-21	160	112	63	22	18	50	40	6	5	18.2	14.8	100	13	205	155	105	40	210	14	146	335	117	45	
J02-22		140																						
J02-21	190	140	70	28	22	60	50	8	6	23.5	18.2	112	13	245	180	120	50	270	16	176	395	138	55	
J02-32		159																						
J02-41	216	140	89	32	28	80	60	10	8	26.8	23.5	132	13	275	210	140	55	315	18	212	470	156	65	
J02-42		178																						
J02-51	254	178	108	38	32	80	80	12	10	32.8	26.8	160	16	320	220	165	60	370	20	232	545	189	88	
J02-52		210																						

JO₂-1~5号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式T₂)

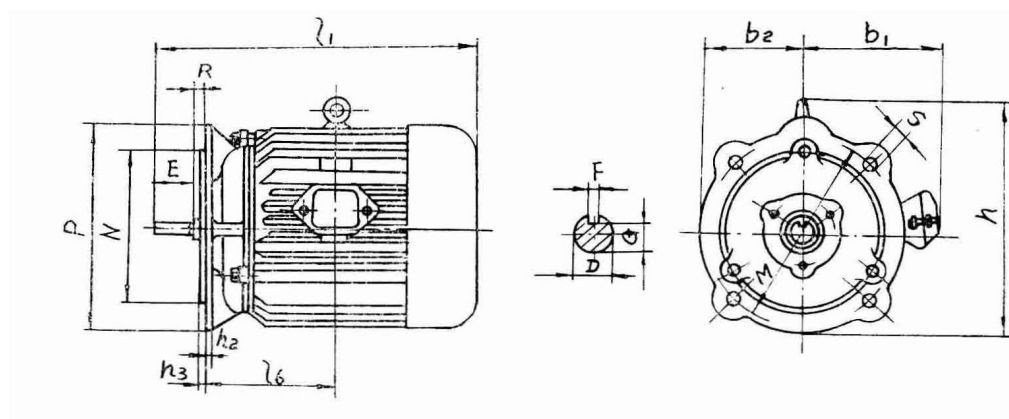


机座号	尺寸 (毫米)															
	D (gc)	E	F	G	M	N	P	R	S	b ₁	b ₂	h	h ₂	h ₃	L ₁	L ₂
J02-11	18	40	5	14.8	165	130	201	5	12×4	140	90	180	12	4	295	102
J02-12															320	115
J02-21	22	50	6	18.2	215	180	251	5	15×4	155	105	210	14	4	335	115
J02-22															365	128
J02-31	28	60	8	23.5	215	180	251	5	15×4	180	120	265	14	5	395	135
J02-32															415	145
J02-41	32	80	10	26.8	265	230	302	8	15×4	210	140	310	14	5	470	152
J02-42															505	170
J02-51	38	80	12	32.8	300	250	352	8	19×4	220	165	360	19	5	545	190
J02-52															575	205

J0₂-1~5号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式D₂/T2)

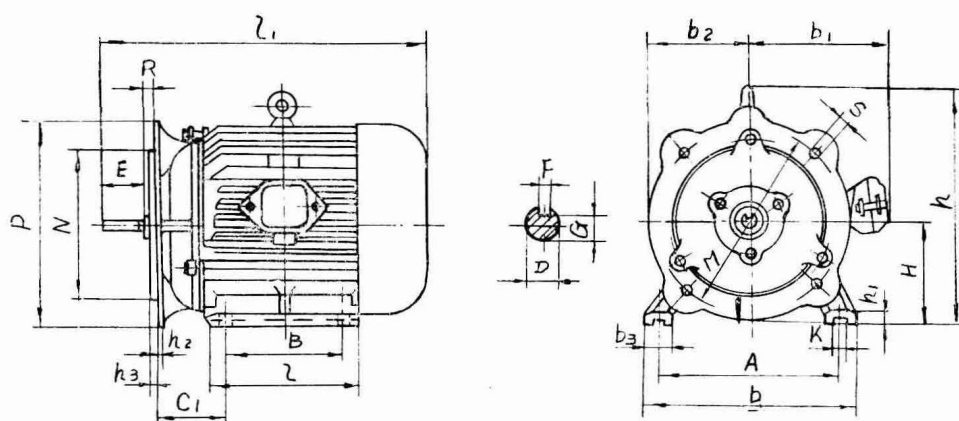

机座号	尺寸 (毫米)																		
	A	B	C ₁	D (gc)	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	b	b ₁	b ₂	b ₃	h
J02-11		100																	
J02-12	140	125	51	18	40	5	14.8	90	11	165	130	200	5	12×4	180	140	90	35	185
																			12
																			12
																			4
																			130
																			295
J02-21		112																	
J02-22	160	140	58	22	50	6	18.2	100	13	215	180	250	5	15×4	205	155	105	40	210
																			14
																			14
																			4
																			145
																			335
J02-31		140																	
J02-32	190	159	65	28	60	8	23.5	112	13	215	180	250	5	15×4	245	180	120	50	270
																			16
																			14
																			5
																			175
																			395
J02-41		140																	
J02-42	216	178	81	32	80	10	26.8	132	13	265	230	300	8	15×4	275	210	140	55	315
																			18
																			14
																			5
																			210
																			470
J02-51		178																	
J02-52	254	210	100	38	80	12	32.8	160	16	300	250	350	8	19×4	320	220	165	60	370
																			20
																			19
																			5
																			230
																			545
																			260
																			575

J0₂-6~9号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式D₂一个或两个轴伸)

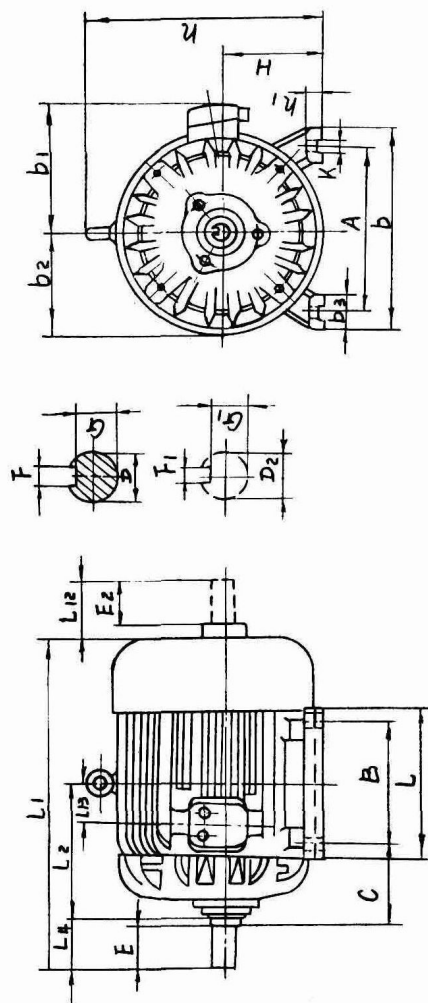

机座号	尺寸 (毫米)																		
	A	B	C	D (gc)	D ₂ (gc)	E	E ₂	F	F ₁	G	G ₁	H	K	b	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁
J02-61	203	279	121	42	38	110	80	12	12	36.8	32.8	180	16	355	275	180	70	425	22
J02-62	241																		
J02-71	286	356	149	48	42	110	110	14	12	42.2	36.8	225	20	430	310	205	70	505	25
J02-72	311																		
J02-81	311	406	168	60	48	140	140	18	12	52.9	42.2	250	25	490	390	235	80	560	30
J02-82	349																		
J02-91	368	457	190	70	65	140	140	20	20	62.2	57.2	280	25	555	450	270	90	630	35
J02-92	419																		
J02-93	419																		