



Gong dian jing ying

DENGJU

交 电 经 营 样 本

北京市五金交电公司
山东省五金交电公司
上海交电采购供应站

辽宁省五金交电公司
湖北省五金公司
天津交电采购供应站
合 编

黑龙江省五金公司
四川省五金公司

说 明

无产阶级文化大革命以来，灯具行业广大革命职工继续贯彻执行毛主席“独立自主，自力更生”的伟大战略方针，狠抓革命，猛促生产。使工矿照明灯具的品种、规格、产量和质量都有了较快的发展和提高。

目前我国已有八个主要工矿灯具产地，品种规格甚多，但各地的品名、型号不统一，同样产品，叫法不一，给经营和选购带来一定困难，为了适应各方面的需要，现将八省市五金交电公司经营的工矿灯具列入样本汇编，不属商业渠道经营的产品未予列入。

本“汇编”考虑到商业经营及用户选购的方便，采用统一的名称和规格，各地不同的型号列成对照，部分品种列有商品知识简介。

本“汇编”由商业部生产资料局委托北京市五金交电公司，辽宁省五金交电公司，黑龙江省五金交电公司，山东省五金交电公司，湖北省五金交电公司，四川省五金交电公司，天津交电站及上海交电站等八个单位集体“汇编”得到各有关生产厂的大力支持。由于编写水平所限，时间匆促，收集资料可能不够全面，其中错误遗漏之处在所难免，请各有关单位和用户提出批评和建议，以便再版时修正。

——编 者

1975年7月

全国工矿灯具汇编目录

型 号	规 格	产 地	索 引
1. 一般厂用灯类			
直杆灯 (取消名称直杆吊灯)			
ZG-27	200W 500—2000m/m	北 京	1—1
ZG-40	500W 500—2000m/m	北 京	1—1
ZGD-A	200W 500—1000m/m	哈尔滨	1—1
ZGD-A	500W 500—1000m/m	哈尔滨	1—1
无型号	200W 500—1200m/m	上海、武汉、沈阳	1—1
无型号	500W 1000m/m	上 海	1—1
JB4	200W 500—1500m/m	济 南	1—1
GC1A	200W 500—1000m/m	重 庆	1—1
济南产品灯头采用尼龙制成。			
直杆灯吊杆			
无型号	1000m/m	武 汉	1—2
弯杆灯			
WD1	500W 470m/m	哈尔滨	1—3
无型号	200W 450m/m	上 海	1—3
吊链灯头			
A	500—1000m/m	北 京	1—4
LD		哈尔滨	1—4
无型号		沈 阳	1—4
配照型工厂灯			
GC1	100—200W	上海、沈阳、重庆	1—5
广照型工厂灯			
GC3	100—200W	上海、沈阳、重庆	1—6
深照型工厂灯			
GC5	200—500W	上海、沈阳	1—7
深照型挂灯			
GC23	100—300W	上 海	1—8
	500—1000W	沈 阳	1—8
镜面深照型挂灯			
GC24	300W	重 庆	1—9
JS-500	500W	沈 阳	1—9
GC25	500W	重 庆	1—10
双罩型工厂灯(取消名称万能型工厂灯)			
WN-200	200W	北 京	1—11
GC-19	100—200W	上海、哈尔滨	1—12
防潮灯			
FC-100	扁 型	北 京	1—13
GC31	扁 型	上 海	1—14
CD2	扁 型	武 汉	1—14

续表

型 号	规 格	产 地	索 引
	扁 型	天 津	1—15
	扁 型	沈 阳	1—15
(三防灯)			
11675	平 面	北 京	1—16
CDD10	平 面	上 海、天 津	1—16
CD7	平 面	武 汉	1—16
无型号	高 顶	上 海、天 津	1—16
GC33		上 海	1—17
GC34	搪 瓷	上 海	1—17
CCD9	弯 管	武 汉	1—18
CCD13	弯 管	上 海	1—18
GC28-2	300W	重 庆	1—19
矿山灯			
GC27	150W	武 汉	1—20
GC28-1	150W	重 庆	1—20
KS-60	60W	北 京	1—21
KS-100	100W	北 京	1—21
KS-200	200W	北 京	1—21
防水防尘灯			
FSC-1	200W	北 京	1—23
FSC-2	200W 有网	北 京	1—24
FSC-3	200W 无网	北 京	1—24
FSC-4	300W 有网	北 京	1—25
FSC-5	300W 无网	北 京	1—25
FSC防水防尘灯安装附件	直杆式吊式弯杆式吸顶式	北 京	1—26
GC9	100—200W无网	上 海、武 汉、重 庆	1—27
GC11	100—200W有网	上 海、武 汉、重 庆、天 津	1—28
GC15	100—200W	上 海	1—29
F64	200W	旅 大	1—30
BO1	100W	哈 尔 滨	1—31
GC22	100—200W挂式	上 海	1—31
CMRb	200W	沈 阳	1—32
三通防雨吊灯头(取消悬垂灯头和防水三通吊灯)			
尼龙 6	500W	天 津	1—32
JB7-15	300—500W	济 南	1—33
FD-27, FD-40	300—500W	北 京	1—34
ST1, ST2	300—500W	哈 尔 滨	1—34
E-27, E-40	300—500W	沈 阳	1—34
无型号	300—500W	天 津	1—34
E-40	500W	重 庆	1—34

续表

型	号	规	格	产	地	索 引
碘钨灯架						
DWP		500W	配照型	北 京		1-35
DWX		500W	斜照型	北 京		1-35
DWS		1000W	深照型	北 京		1-35
DW0.5-1K		500-1000W		北 京		1-36
TDG-1		500-1000W		上海、武汉、青岛、哈尔滨		1-36
DWX-1000		1000W		北 京		1-36
71-1		500W		天 津		1-36
69-1		1000W		天 津		1-36
无型号		500-1000W		济南、淄博		1-37
无型号		搪瓷500-1000W		天 津		1-37
行灯 (取消名称手把作业灯, 工作手灯, 手提灯)						
无型号		固定式		哈尔滨		1-38
XD2		活络式保护网		北 京		1-39
GC30-B		活络式保护网		沈 阳		1-39
Sh 65A-2		活络式保护网		旅 大		1-39
GC30-D		活络式保护网耐油柄		上 海		1-39
GC30-B		活络式保护网		上海、济南、武汉、重庆		1-39
68-1		活络式保护网		天 津		1-39
GC30-E		带开关和挡光板		上 海		1-39
XD-3		带开关		北 京		1-40
GC30-EW		带开关		上 海		1-40
GC30-NW		带开关		重 庆		1-40
SD3-1240		防水式		上 海		1-40
三通吊攀 (取消名称三角吊攀, 三通吊环)						
		铸 铝		上 海		1-41
		铸 铁		武 汉		1-41
风雨灯头						
		300-500W		北 京		1-42
		200W		上海、武汉、重庆、济南		1-42
马路湾灯						
		小螺口		北京、沈阳、哈尔滨、天津、 上海、重庆、武汉、济南		1-43
		大螺口		北京、沈阳		1-44
2. 防爆灯类 (取消名称防爆白炽灯, 耐爆灯)						
防爆灯简介						
B3C-200		200W	连接线盒	北 京		2-1
B2C		100-200W		辽宁省西丰县		2-2
B3C		200W		旅 大		2-3
B3b		200W		旅 大		2-4
B3C-200		200W		济南、天津		2-5

续表

型 号	规 格	产 地	索 引
GB3C, B3C		上 海	2—6
B3C	220V/30W 荧光防爆灯	上海、济南、天津	2—7
KBY	127V/15—20W 荧光防爆灯	沈阳、上海、天津	2—8
安全灯			
A100—150	100—150W 杆式	武 汉	2—9
AOB 150—300	150—300W	北 京	2—10
CA150—300	150—300W	沈阳、武汉	2—11
BO3	100W	哈尔滨	2—11
3. 投光灯类(取消名称探照灯、投光器)			
TG300、500、1000	300W、500W、1000W	北 京	3—1
BO1	1000W	哈尔滨	3—2
TG10	1000W 重型	沈 阳	3—2
TG10B	1000W	沈 阳	3—3
T67—5A	300W 重型	旅 大	3—4
T61—8A	500W 重型	旅 大	3—4
T61—9A	1000W 重型	旅 大	3—4
BO2	500W	哈尔滨	3—5
500—W	500W	天 津	3—5
TG—15	1000W	上海、武汉、重庆	3—6
TW	500、1000W 重型	武 汉	3—7
TG500、1000	500、1000W	济 南	3—8
TG3	300W 轻型	沈 阳	3—9
TG5	500W	沈 阳	3—9
TG1、TG2	300、500W 防水式	上海、武汉、天津、成都	3—10
B16	300W 轻型	哈尔滨	3—11
TG16	300W 轻型	上 海	3—11
TG16	100W 搜索灯	上 海	3—12
TG20	150W 轻型	上海、重庆	3—13
TG21	100W 防震	上 海	3—14
TG22	150W 防震	上 海	3—15
TG23		上 海	3—16
TG7		上海、武汉	3—17
812		天 津	3—18
4. 机床灯类(取消名称机床工作灯、软梗工作灯)			
JC-1 JC-2	拉簧式	沈 阳	4—1
JC-13A JC-13B	拉簧式	天 津	4—1
JC-13A	拉簧式螺口开关灯座	上 海	4—1
JC-13D	拉簧式船形开关	上 海	4—1
JC-15、JCT-15		沈阳、上海、天津	4—2
JC-16		武 汉	4—2
JCT1-1、JCT1-2	软梗式	天 津	4—3


续表

型 号	规 格	产 地	索 引
JCT2-1、JCT2-2	软梗式	天 津	4-3
JC2	软梗式	上 海	4-3
JC1	软梗式	沈 阳	4-3
JCT3	软梗式	天 津	4-3
RG-60	软梗式、方底圆罩	北 京	4-4
HJD-734	软梗式、方底方罩	哈尔滨	4-4
JC4	软梗式、方底方罩	上海、重庆、武汉、开原县	4-4
LG3、LG3A	软梗式、圆底方罩	济 南	4-4
JC1A	软梗式、方底方罩	沈 阳	4-4
JC3	软梗夹式	沈阳、上海	4-4
JC2	短二节	沈 阳	4-5
JD2	短二节	沈 阳	4-5
JC5-1	短二节	上海、武汉、重庆	4-5
JD2Y	短二节	济 南	4-5
JC-2A	长二节	沈 阳	4-5
JD-2	长二节	沈 阳	4-5
JC2Y	长二节	济 南	4-5
JC5-2	长二节	上海、武汉、重庆	4-5
JC3 JD3	短三节	沈 阳	4-6
JC6-1	短三节	上海、武汉、重庆	4-6
JD3Y	短三节	济 南	4-6
JD6-1	短三节	青 岛	4-6
HJD-661	短三节	哈尔滨	4-6
JC3 JD-3	长三节	沈 阳	4-6
JC-6-2	长三节	上海、武汉、重庆	4-6
JC3Y	长三节	济 南	4-6
JCT7-1、7-2	短三节、长三节	天 津	4-7
JCT8-1、8-2	短二节、长二节	天 津	4-7
JCT6-1、6-2	短三节、长三节	天 津	4-8
JCT5-1、5-2	短二节、长二节	天 津	4-9
工作台灯(取消名称软梗台灯、软梗工作灯)			
RT-1		北 京	4-10
JC1 GT-1		沈 阳	4-10
RD-2		哈尔滨	4-10
JC-1		上海、武汉、重庆	4-10
LG2、LG6		济 南	4-10
JCT-4		天 津	4-10
RT-2		北 京	4-10
JC1-1	按钮开关	上 海	4-11
LK-1	熊猫图案底座	辽宁开原县	4-11
RT-3	长方座手扳式开关	北 京	4-12

续表

型 号	规 格	产 地	索 引
LG-RA	长方座板式开关	济 南	4—12
5. 荧光灯类			
YG-1-30	单管 30W	北 京	5—1
YG-1-40	单管 40W	北 京	5—1
YG-2-40	双管 40W	北 京	5—1
YG-3-40	三管 40W	北 京	5—1
YG-2-1	单管 40W	沈 阳	5—2
YG-2-2	双管 40W	沈 阳	5—2
YG-1-1	单管 30W、40W	上 海	5—3
YG-2-1	单管 30W、40W	上海、武汉、天津、青岛、重庆	5—3
YG-2-2	双管 30W、40W	上海、武汉、天津、重庆	5—3
筒 式	单管 20W、30W、40W	济 南	5—4
	单管 20W、30W、40W	济 南	5—4
	双管 20W、30W、40W	济 南	5—4

直 杆 灯

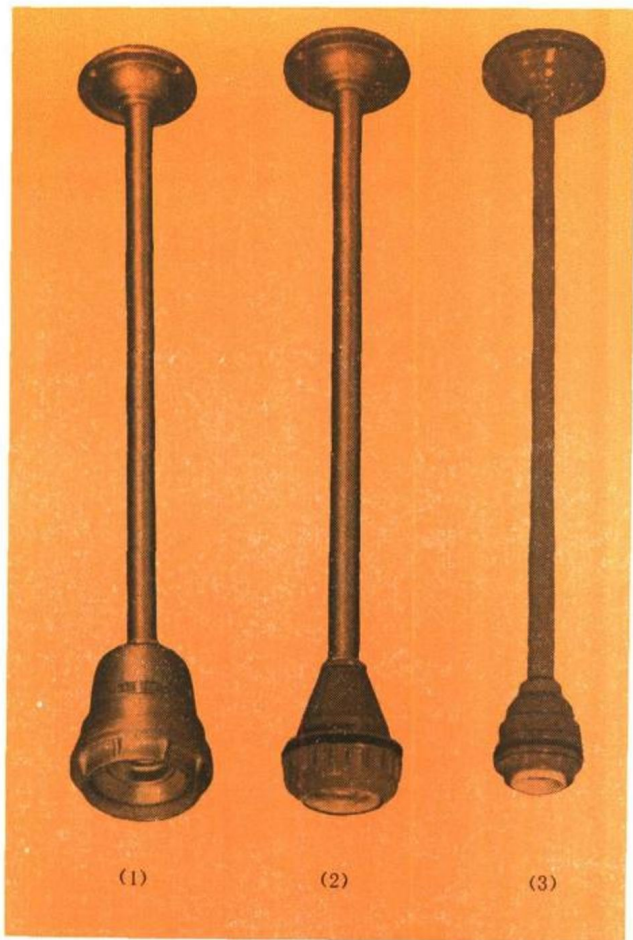

直杆灯是一般厂用灯中一种常用灯具，使用时配上一定规格的搪瓷灯罩，以提高光效。


特点：直杆灯能选配各式搪瓷灯罩，可组成配照型、广照型、深照型等工厂灯，经营灵活，选购方便。

如：直杆灯配上广照型搪瓷罩即为广照型工厂灯(见 1—5 页)。

直杆灯选用灯罩直径参考：

60W	选用	300m/m
100W	选用	350m/m
200W	选用	400m/m
500W	选用	450m/m

例图

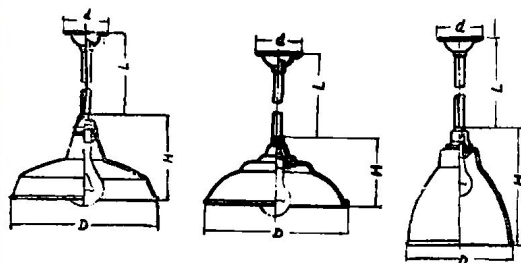

各产地型号对照

产 地	型 号	灯 杆 长 度 m/m	灯 头 型 式 种 类	牙 距
北 京 哈 尔 滨 上 海 济 南 武 汉 重 庆 天 津 沈 阳	ZG $\frac{27}{40}$	500~2000	E 27•40	16×1.5 20×1.5
	ZGD-A	500~1000	E 27•40	1/2"管牙
		1000	E 27•40	16×1.5
	JB-4	500~1500	E 27	16×1.5
		500~1500	E 27	16×1.5
	GC-1A	500~1000	E 27	16×1.5 19×1.5
		500~1200	E 27	16×1.5
	500~1000	E 27	1/2"管牙	



注：(1) 北京、沈阳、哈尔滨外形 (2) 济南产品灯头采用尼龙1010制成 (3) 上海、武汉、重庆外形

直杆灯吊杆

产地：武 汉

用途：直杆灯吊杆是根据用户需要由直杆灯更改而成。不带灯头，在使用时可根据需要连接风雨灯头，瓷螺口管接灯座，并可安装各种大小口径的搪瓷灯罩(工厂罩、球场罩、广照型罩，平型罩)配套。经营选购均很方便。


结构：铸铁吸顶座，焊缝管，碗形，平形垫圈和六角螺母组成。

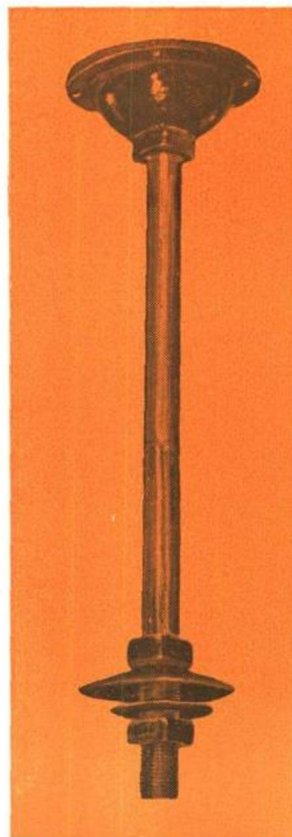

灯杆长度：

500m/m 800m/m 1000m/m 1200m/m 1500m/m

弯 杆 灯

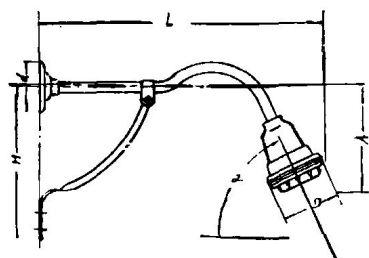


产地：哈尔滨、上海

弯杆灯是一般厂用灯中一种常用灯具。
使用时配上一定规格的搪瓷灯罩，以提高光效。

用途：适用于室内 外 厂房、车间、货垛、门庭或街道等操作场所作固定照明。

结构：铝合金风雨灯头、铸铁灯脚、焊缝弯管、扁钢支架瓷螺口灯座。

例图：



基本参数：

产 地	型 号	电 压	功 率	灯 头 型 式	长 度 (m/m)
哈 尔 滨	WD1	220 V	500W	E-40	L 470
上 海	无 型 号	220 V	200W	E-27	L 450

注：上海产品不带支架

吊 链 灯 头



产地：北京、哈尔滨、沈阳


适用于一般厂房、车间、仓库或有倾斜平顶的建筑内照明。

选 用 材 料

铝合金灯壳、瓷螺口灯座、镀锌铁丝链、铸铁吸顶座等组成。

使 用 说 明

吊链灯是一种简易的悬垂式灯具它在使用时可选配各式搪瓷灯罩（工厂罩、广照型罩、深照型罩）以提高光效。（见例图）




例图：

基本参数：

产 地	型 号	电 压 V	功 率 W	灯 头 型 式	吊 链 长 度 m/m
北 京	A	220	200·500	E27、E40	500 1000
哈 尔 滨	LD-A	220	200·500	E27、E40	500 1000
沈 阳	无 型 号	220	60—200	E-27	500 1000

配照型工厂灯


产地：上海、沈阳、重庆

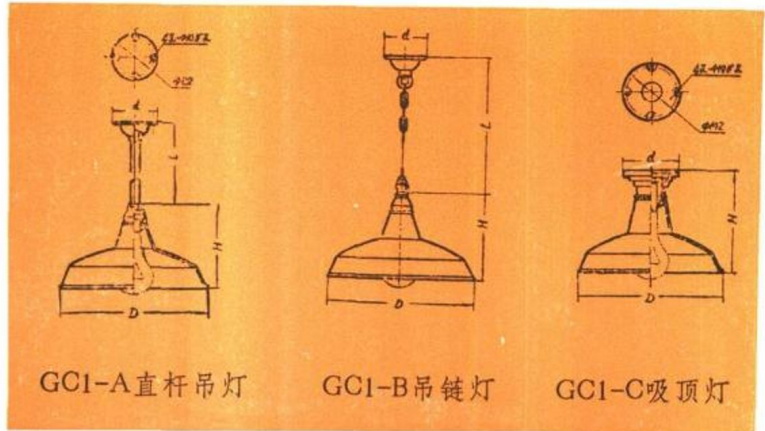


型式：开启式

用途：工厂车间、一般性仓库及公共场所等的照明。


结构：钢板搪瓷灯罩，内腔白色，外观灰色，白瓷螺口风雨灯头，铝合金灯座，铸铁或钢板冲压底座，1/2" 焊接钢管。




GCI-D 90°弯杆灯

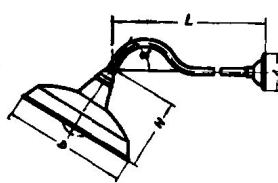

GCI-E 60°弯杆灯

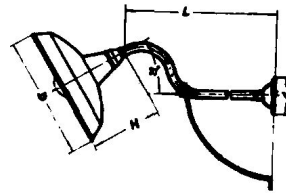

GCI-F 30°弯杆灯



GCI-G 90°弯杆灯

基本数据：

型 号	外 型 尺 寸 (mm)				灯泡功率 W	灯泡电压 V	灯头型式
	d	D	L	H			
GCI-A, B-1	100	355	500~1200	205	60~100	110/220	E-27
GCI-C-1	120		—	210			
GCI-D, E, F, G-1	100		300	205			
GCI-A, B-2	100	406	500~1200	215	150~200	110/220	E-27
GCI-C-2	120		—	220			
GCI-D, E, F, G-2	100		350	215			

GC3广照型工厂灯




产地：上海、沈阳、重庆


型式：开启式

用途：室内外靠墙壁附近的车间操作场地、货垛、要道等的固定照明。


结构：钢板搪瓷灯罩，内腔白色外观灰色，1/2"焊接钢管、白瓷螺口风雨灯头，铸铝灯座，铸铁或钢板冲制底座。

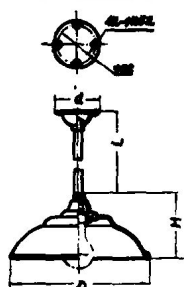


GC3-A直杆吊灯

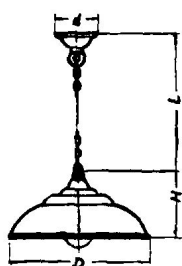


GC3-B吊炼灯




GC3-C吸顶灯




GC3-D90°弯杆灯

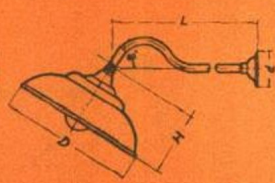

GC3-E60°弯杆灯

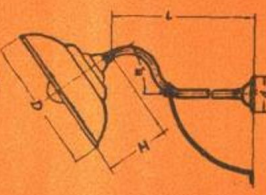

GC3-F30°弯杆灯



GC3-G90°直管弯灯


基本数据：

型 号	外 形 尺 寸 (mm)				灯 泡 功 率 W	灯 泡 电 压 V	灯 头 型 式
	d	D	L	H			
GC3-A, B-1	100	355	500~1200	162	60~100	110/220	E-27
GC3-C-1	120		—	165			
GC3-D, E, F, G-1	100		300	162			
GC3-A, B-2	100	420	500~1200	177	150~200	110/220	E-27
GC3-C-2	120		—	180			
GC3-D, E, F, G-2	100		350	177			





深照型工厂灯

GC5

产地：沈阳、上海

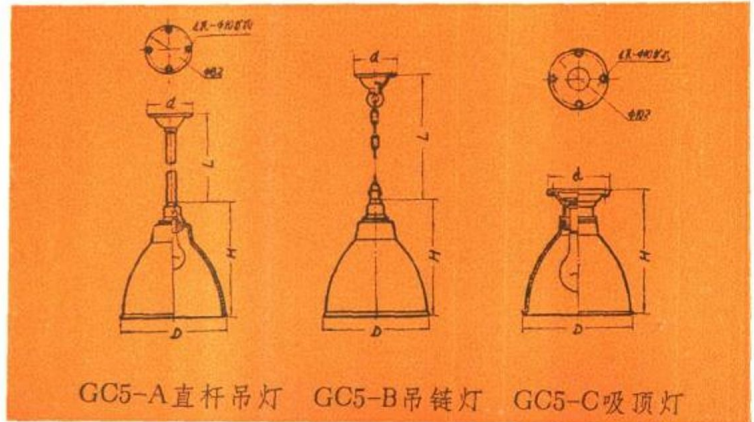

用途：适用于厂房、加工车间及大型机床作固定照明。
结构：钢板搪瓷灯罩，内腔白色，外观灰色、白瓷螺口
 风雨灯头，铸铝灯座，铸铁底座。

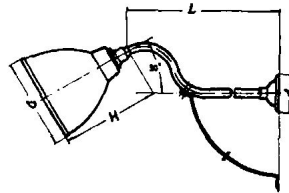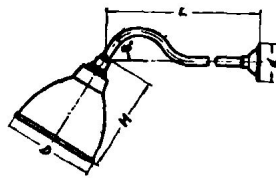

GC5-D 90°弯杆灯 **GC5-E** 60°弯杆灯

GC5-F 30°弯杆灯

GC5-G 90°直杆弯灯

基本数据：

型 号	外 形 尺 寸 (mm)				灯 泡 功 率 W	灯 泡 电 压 V	灯 头 型 式
	d	D	L	H			
GC5-A, B-2	100	250	300~1000	265	150~200	220	E-27
GC5-C-2	120		—	270			
GC5-D, E, F, G-2	100		350	265			
GC5-A, B-3	100	310	300~1000	315	300	220	E-40
GC5-C-3	120		—	320			
GC5-D, E, F, G-3	100		400	315			
GC5-A, B-4	100	350	300~1000	345	300~500	220	E-40
GC5-C-4	120		—	350			

深 照 型 挂 灯

型式: 开启式

用途: 工厂车间, 运动场及其他室内外
工作场所照明。


结构: 铸铝三通吊线器, 镀锌纯化吊
钩, 深照型搪瓷灯罩, 内腔白色,
外观灰色或绿色, 造型美观、安
装使用方便。



(沈阳)



GC23



基本参数:

产 地	型 号	外 形 尺 寸			功 率	电 压	灯 头 型 式
		D	L	H			
沈 阳		355	515	335	500W	220V	E-40
上 海	GC23-2	250	395	210	200W	220V	E-27
上 海	GC23-3	310	445	260	300W	220V	E-40

镜面深照型挂灯

产地：重庆、沈阳

型式：开启式

用途：适用于高大的车间、厂房和室内
外运动场等作照明。


结构：重庆产品采用钢板外壳，沈阳产
品采用铝板外壳。铸铝三通吊线
器，镀锌吊钩，阶梯玻璃镜面反
射器具有良好的反光和配光特
性，安装使用方便是理想的垂直
光照明器。



JS 型



GC24 型

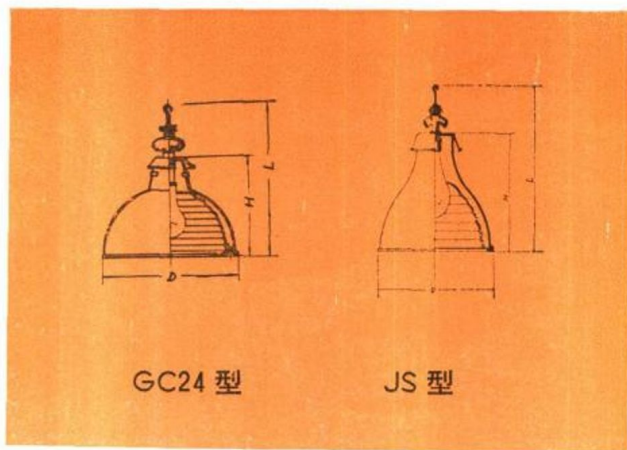

基本参数：

产 地	型 号	外 形 尺 寸 (mm)			功 率 W	电 压 V	灯 头 型 式
		D	L	H			
沈 阳	JS-300	320	465	330	300	220	E-27
沈 阳	JS-500	410	515	360	500	220	E-40
重 庆	GC24-1	405	447	312	300	220	E-27
重 庆	GC24-2	405	447	342	500	220	E-40