

简约客厅


细部设计

1000 例
吊顶与地面

精品文化工作室 编

设计师推荐本书四大特色：

- 专业设计师为每一张图片进行**材料注解**
- 专业设计师对部分图片进行**工艺解析**
- 大量**装修常识**用通俗的语言进行
- 选择**简约风格**就是选择永恒的

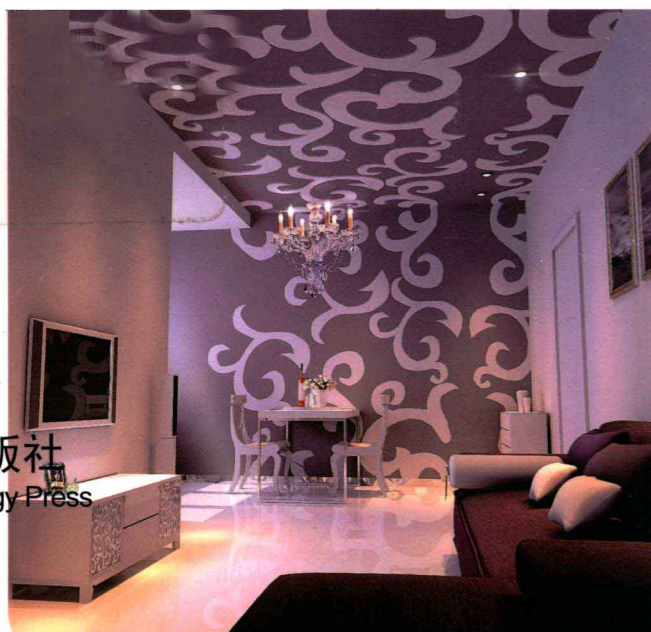

大连理工大学出版社
Dalian University of Technology Press

简约客厅

细部设计 1000 例

吊顶与地面



精品文化工作室 编

大连理工大学出版社
Dalian University of Technology Press

图书在版编目(CIP)数据

吊顶与地面 / 精品文化工作室编. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2011.7

(简约客厅细部设计1000例)

ISBN 978-7-5611-6314-6

I. ①吊… II. ①精… III. ①住宅—顶棚—室内装饰设计—图集②住宅—地面工程—室内装饰设计—图集
IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第131036号

出版发行：大连理工大学出版社

(地址：大连市软件园路80号 邮编：116023)

印 刷：精一印刷（深圳）有限公司

幅面尺寸：210mm × 285mm

印 张：4

出版时间：2011年7月第 1 版

印刷时间：2011年7月第 1 次印刷

责任编辑：刘 蓉

责任校对：王 琴

封面设计：李红靖

版式设计：李红靖

策 划：欧阳云

ISBN 978-7-5611-6314-6

定 价：22.80元

电 话：0411-84708842

传 真：0411-84701466

邮 购：0411-84703636

E-mail: designbooks_dutp@yahoo.cn

URL: <http://www.dutp.cn>

如有质量问题请联系出版中心：（0411）84709246 84709043

目录

简约客厅吊顶

设计形式与材料选择

直线吊顶的设计形式	4
迭级吊顶的设计形式	7
平面吊顶的设计形式	7
异形吊顶的设计形式	8
混搭吊顶的设计形式	9
如何选择吊顶龙骨	11
玻璃吊顶的装饰技巧	13
弧形吊顶的设计形式	13
彩绘玻璃天花	15
夹板天花	15
顶角线的装饰技巧	16
如何选择纸面石膏板	16
购买铝扣板的注意事项	16
如何选购木质线	18
烤漆铝扣板天花	21
决定铝扣板品质、价格定位的主要因素	23
如何选择 PVC 吊顶型材	25
格栅吊顶的施工工艺流程	25

简约客厅地面

材料选择与工艺流程

底粘胶铺装法	26
地板无尘铺装法	29
家庭装修中的六种瓷砖铺法	31
木工板质量的鉴别方法	32
胶合板的分类与选购技巧	35
密度板的概念	37
饰面板的分类与挑选	38
家庭装修如何节省瓷砖用量降低造价	41

塑料地板铺贴工艺流程	45
装修时踢角板的选购须知	49
装修完成后如何对实木地板进行保养	53
地毯铺设工艺流程	57
石材地面施工工艺流程	59
空心板的选购	61
指接板的概念与鉴别	61
木工板的分类	63
夹板的概念	63

简约客厅 1000 例

吊顶与地面



简约客厅吊顶 设计形式与材料选择

>>>>

大多数居室室内高度为 2.75m 左右，有的高层楼房的层高甚至只有 2.6m，吊顶会使室内空间缩小，所以通常不宜吊顶；当然，一些居室中的吊顶做得确实很好，通过装饰吊顶，不但掩饰了建筑物的先天不足，而且又把天花装饰成艺术感极强的造型图案。若局部或整体需做吊顶，那么用轻钢龙骨钉纸面石膏板、硅钙板、埃特板等材料替代木龙骨夹板，是属于比较环保的方法。现在居室装修中的吊顶，比较流行的是集成吊顶。一般来讲，铝质材料的吊顶产品没有污染嫌疑，而 PVC 基材的吊顶，在选购时，就要慎重了，一般选用正规厂家的就不会有太大的问题。

目前市场上流行的金属吊顶与传统材料相比，具有很多优点，例如：色彩多样、防火防水性能较好、高强度、吸音隔音效果好、清洗方便。但是，由于金属本身的特点，金属吊顶的成本比较高，令大众消费者望而却步；最重要的是，金属材质总给人冷冰冰的感觉，在温馨感方面不尽如人意。吊顶的设计形式主要包括迭级吊顶、弧形吊顶、平面吊顶、直线吊顶、异形吊顶及混搭吊顶等。客厅应选择何种吊顶形式，除了居住者特殊的爱好外，更多的还应该根据居室的实际层高等因素来确定。




抛光砖

仿港式吊顶

白乳胶漆

白乳胶漆

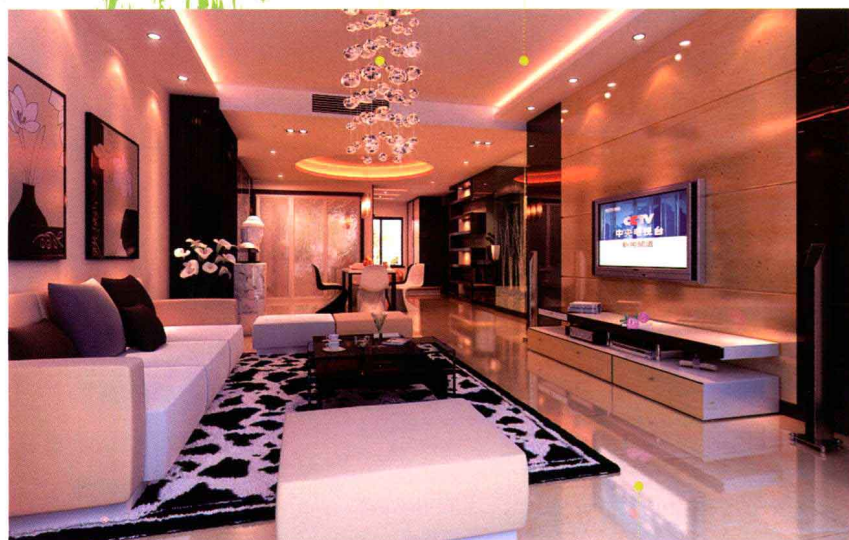


木造型白乳胶漆

地毯


抛光砖

抛光砖



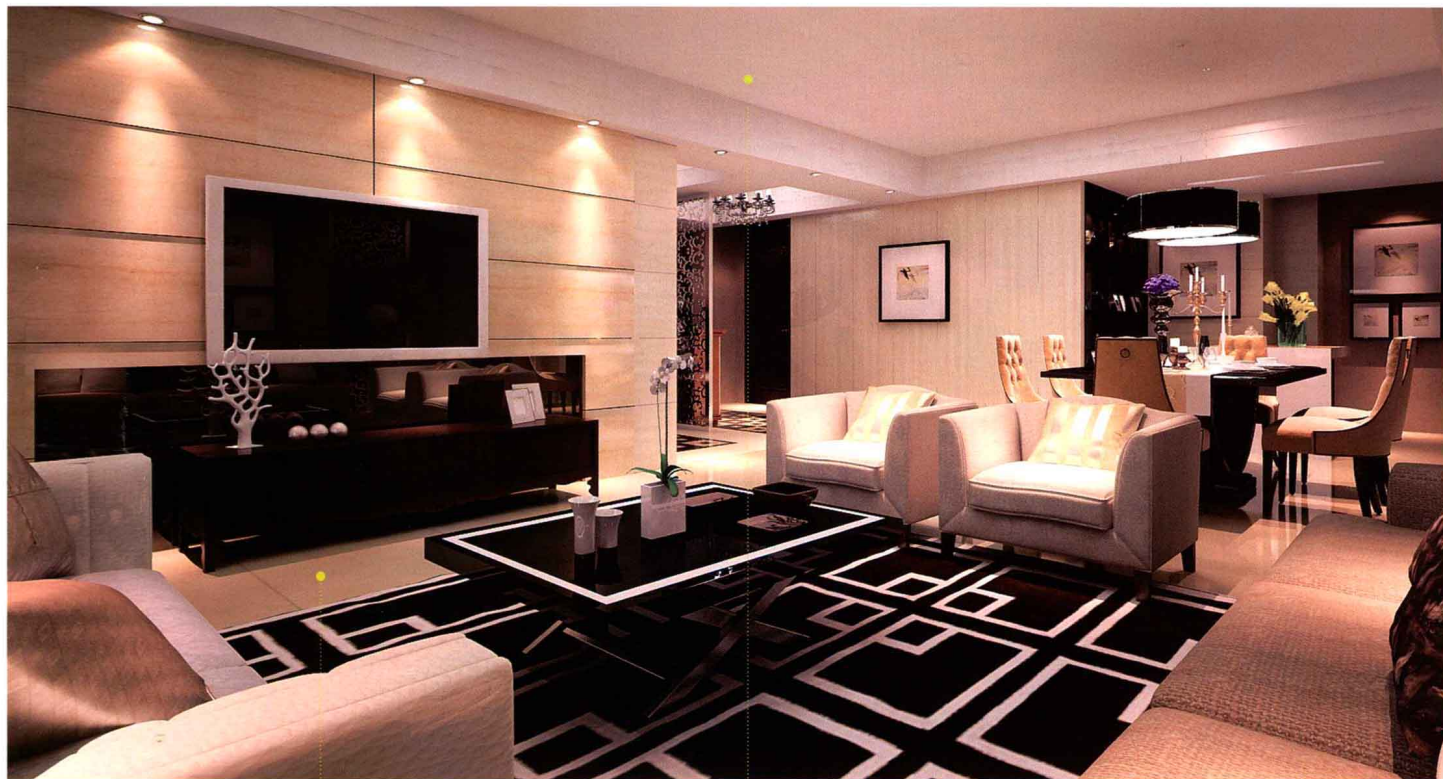


● 定做艺术墙纸 ● 抛光砖 ● 米黄色乳胶漆 ● 白乳胶漆 ● 天花凹槽藏光 ● 木造型包不锈钢 ● 提花墙纸

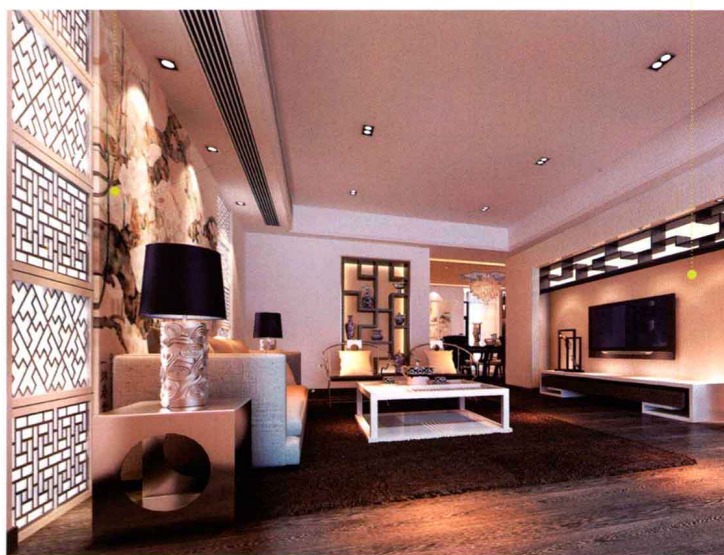

● 拼花地毯 ● 木地板 ● 木板吊顶白乳胶漆



● 柚木锣沟本色 ● 木作天花嵌玻璃

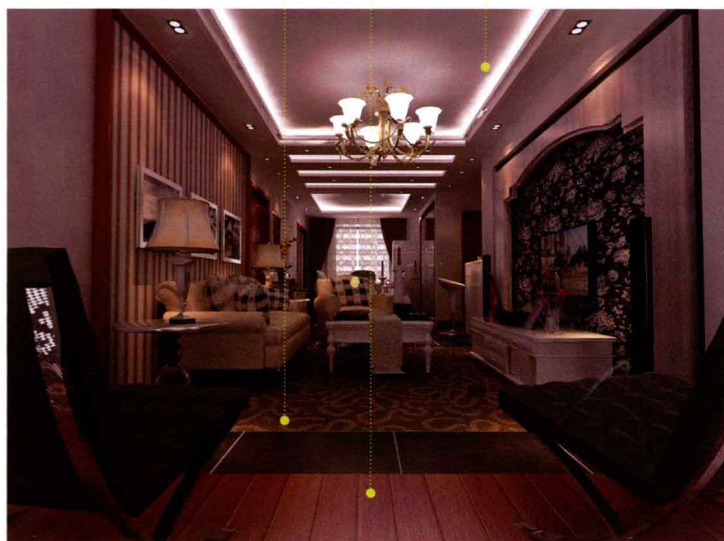



地中海风格吊灯

仿古砖拼小花砖



褐色镜面 抛光砖

现代欧式风格吊顶

工艺解析

木通花做本色，45° 安装的造型使内敛的中式风格得到了活跃。
本色定义：每一种木头都有它原本的、固有的，也就是天然的颜色，在装修中如果觉得它的颜色不好看，可以加上色精之类的染料来加深颜色或者用漂白的方式去除或者减淡它的颜色，简单地说，做本色就是在它原有的颜色上面直接上清漆。



茶色镜


提花墙纸


白镜

沙比利


木雕花本色

欧式线条白乳胶漆

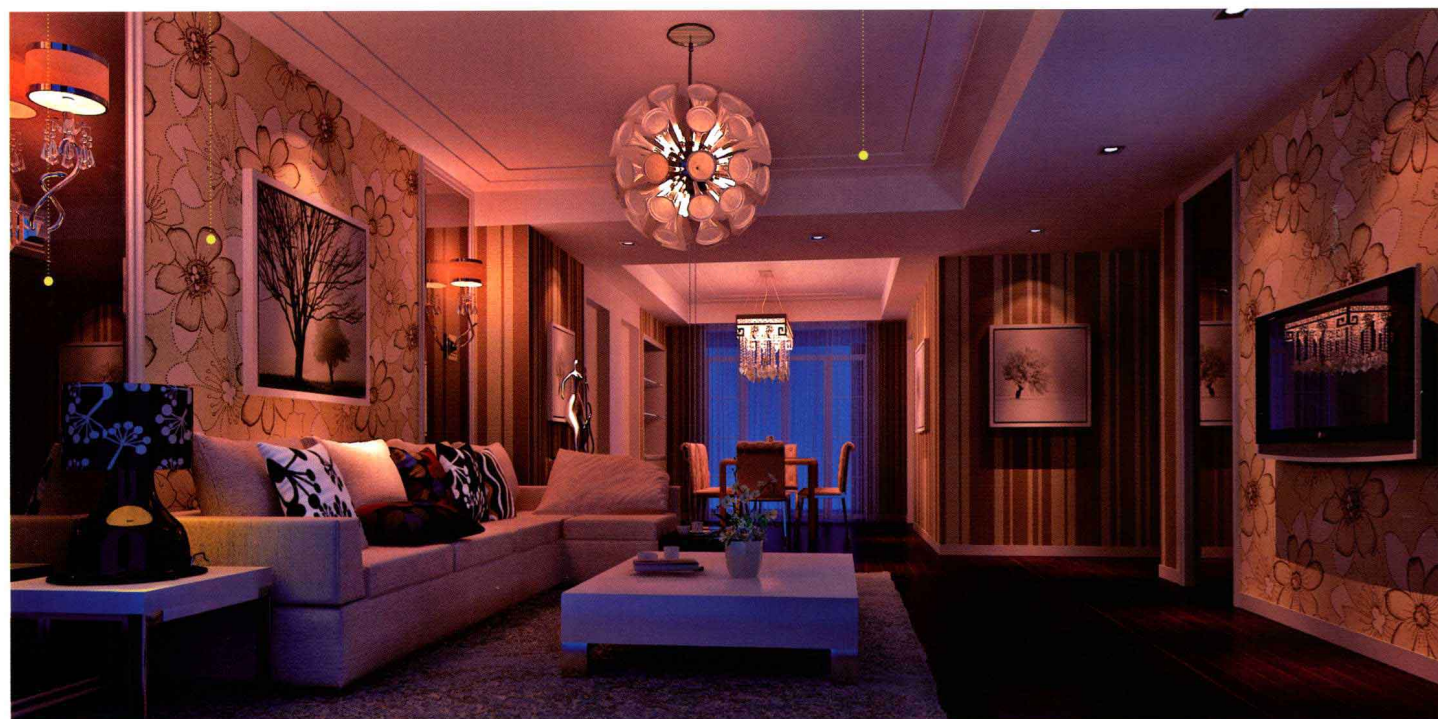

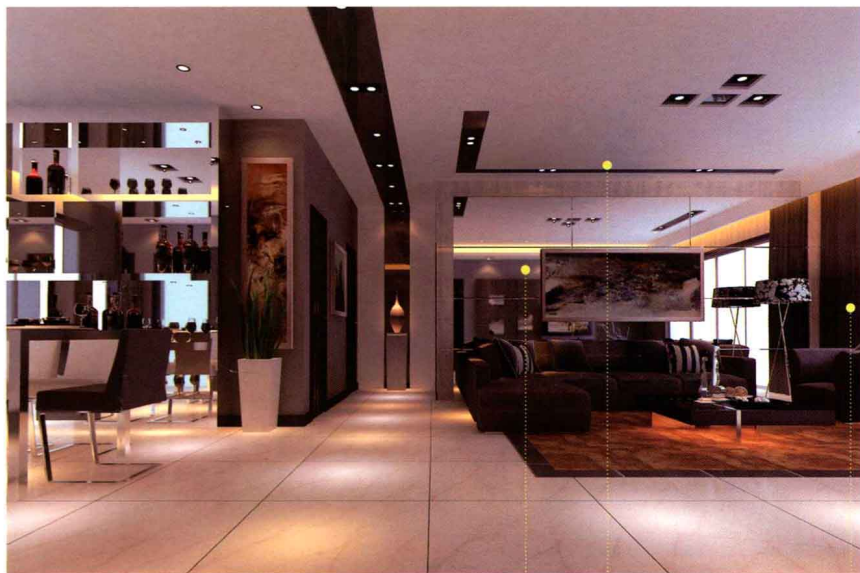

● 米色乳胶漆 ● 实木柚木地板 ● ● 白镜 ● 天花嵌黑镜 ● 木作本色 ●

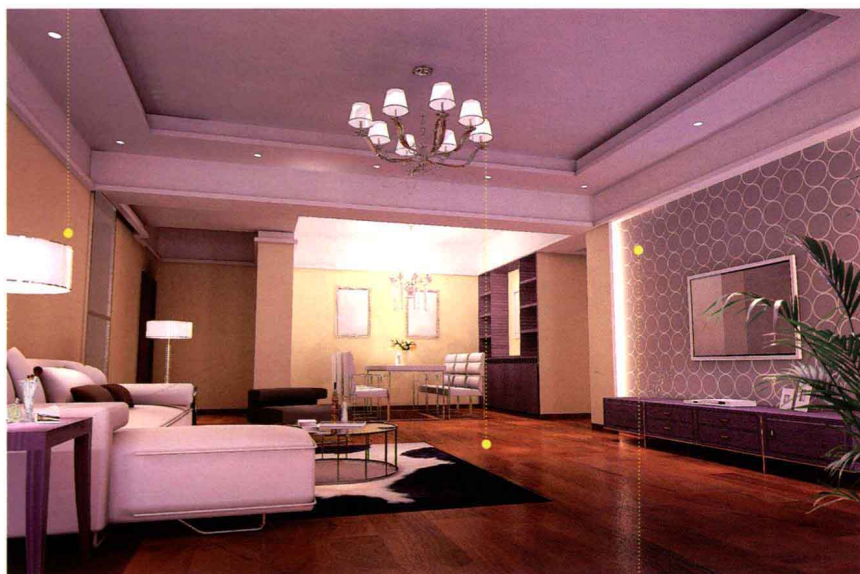

● 乳胶漆 ● ● 抛光砖 ● 花纹墙纸 ● ● 边缘贴砖 ● ● 四周黑镜 ● ● 大理石地面 ● ● 黑金沙框 ● 木板吊顶白乳胶漆 ●



◆ 直线吊顶的设计形式

直线吊顶类似顶角线，但顶角线更窄、更细，而直线吊顶的宽度多在 30cm 到 45cm 之间，厚度多在 8cm 到 12cm 之间。此种吊顶形式的常用材料是轻钢龙骨和石膏板，一般适合房高 2.6m 以上的客厅、卧室等区域，特别适合四四方方的空间格局。

◆ 选级吊顶的设计形式

选级吊顶一般适用于别墅或复式空间，多用于装有中央空调的户型，因为中央空调厚度多在 35cm 左右，选级吊顶能够增加层次感，对房高没有较高要求，一般只要求在 2.7m 以上。此种吊顶形式的常用材料是轻钢龙骨和石膏板，也适用于现代简约风格的空间。

◆ 平面吊顶的设计形式


视觉特点：相当于给顶面加了个平板，通常会在里面加辅助光源。一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了提高隔热、保温性能，也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积较大，建议房高大于 2.7m。此种吊顶形式的常用材料是轻钢龙骨和石膏板，也比较适合现代简约风格的空间。



● 灰镜 ● 欧式线条白乳胶漆 ● 提花墙纸 ● 拼花瓷砖石板 ● 沙比利本色 ● 液体墙纸 ●

◆ 异形吊顶的设计形式


本身是不规则图形的吊顶就是异型吊顶，在正常房高（2.6m）以上都可以设计此种形式的吊顶。由于材料的限制，这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案，因此多见于儿童房。此种吊顶形式的常用材料是轻钢龙骨和石膏板及乳胶漆，设计风格比较随意，适合多种风格的空间，主要由图案的造型而定。

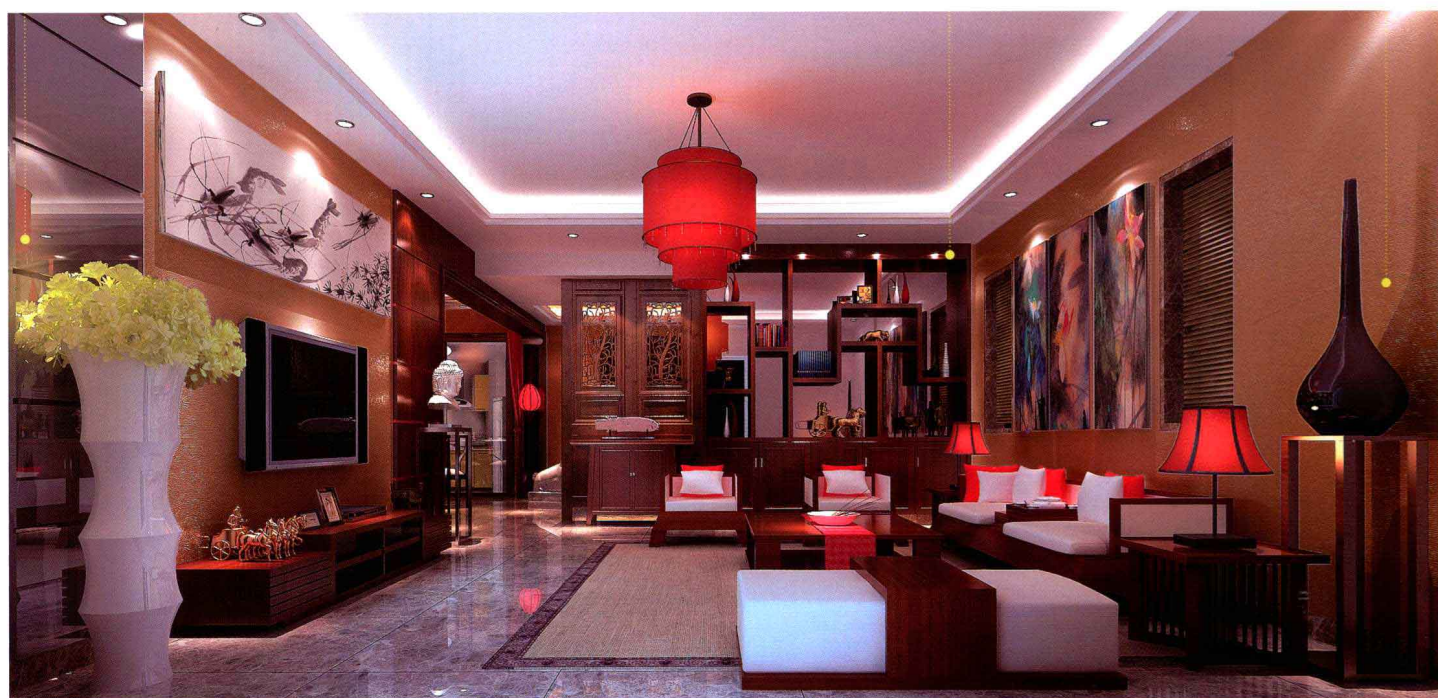


● 木吊顶 ● 欧式线条喷白漆

工艺解析

墙面直接贴提花墙纸至天花，延伸空间视野的同时，扩大了空间感，适用于小户型装修。

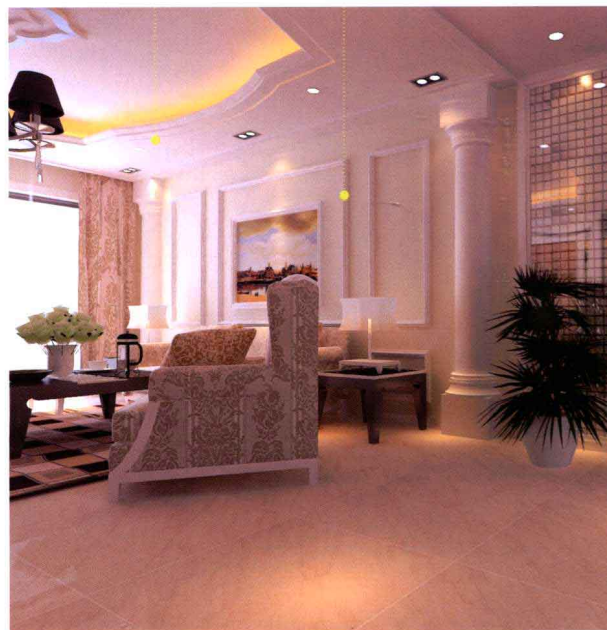

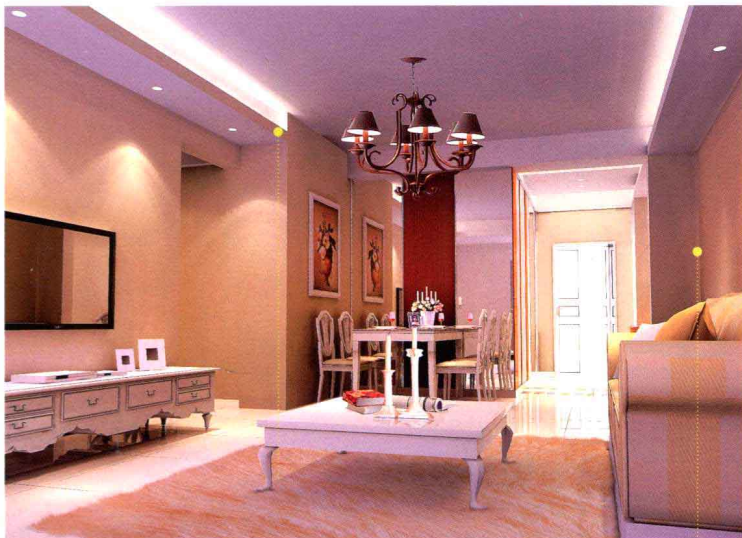

米色乳胶漆

暗纹墙纸



白色乳胶漆

米色乳胶漆




天花白乳胶漆藏光

地面 80×80 砖

山水米黄石板

白镜

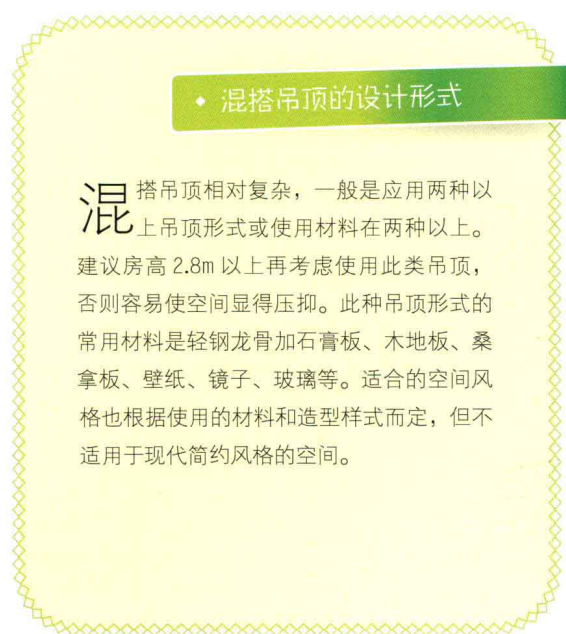


白色乳胶漆

石膏天花板

• 混搭吊顶的设计形式

混 搭吊顶相对复杂，一般是应用两种以上吊顶形式或使用材料在两种以上。建议房高 2.8m 以上再考虑使用此类吊顶，否则容易使空间显得压抑。此种吊顶形式的常用材料是轻钢龙骨加石膏板、木地板、桑拿板、壁纸、镜子、玻璃等。适合的空间风格也根据使用的材料和造型样式而定，但不适用于现代简约风格的空间。

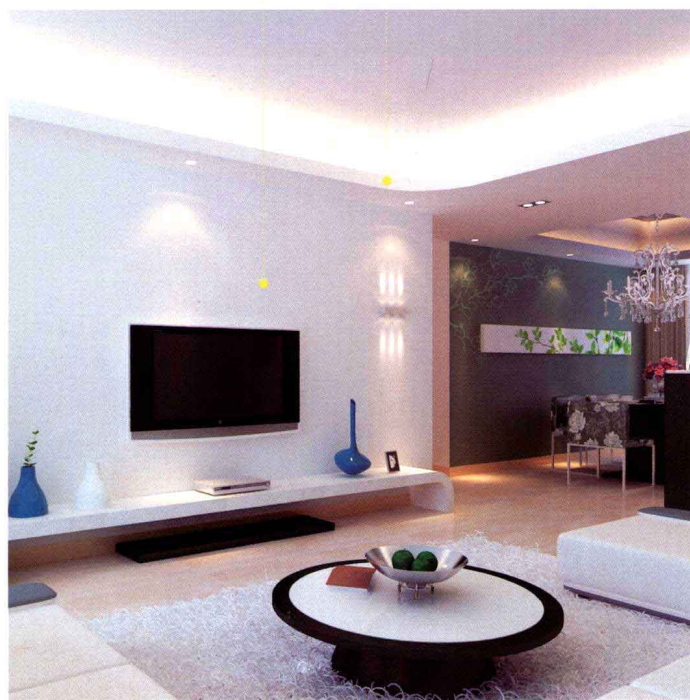



米色乳胶漆 木地板 布艺软包 镜面




提花墙纸 灰镜 米色乳胶漆 镜面



木造型包不锈钢 地毯 木吊顶刷白乳胶漆 木纹砖

高档提花墙纸 抛光砖斜拼 马赛克

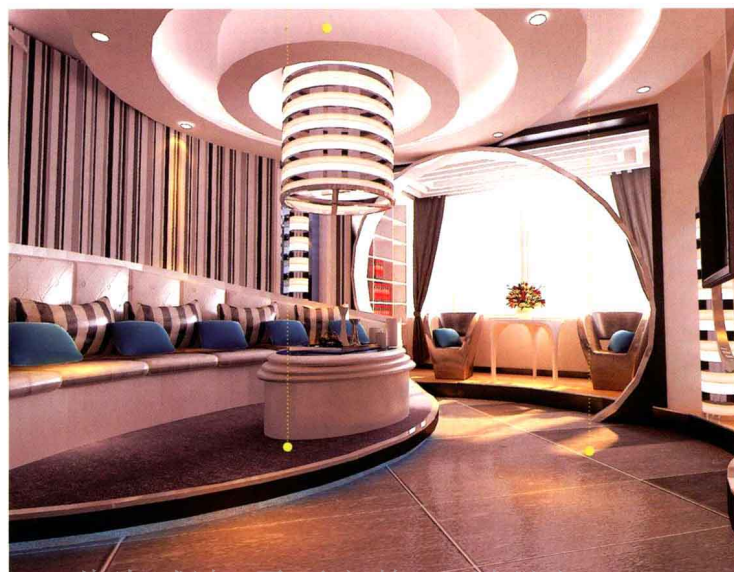



● 木造型假梁天花

● 乳胶漆

龙骨是装修吊顶中不可缺少的部分，其中包括木龙骨和轻钢龙骨。

(1) 使用木龙骨要注意木材一定要干燥。将木材加工成方形或长方形的条状，木龙骨的断面规格原则上不得小于 $25\text{mm} \times 35\text{mm}$ ，如条件允许，应尽可能使用规格大一些的木龙骨。内装修的木骨架多选用轻质木料，它由一些含水率低、干缩小、不易劈裂、不易变形的树种，主要有红松、白松以及马尾松、花旗松、落叶松、杉木、椴木等加工而成，不得使用黄花松或其他硬杂木。

如何选择吊顶龙骨

(2) 现在家庭装修越来越多地选用不易变形、具有防火性能的轻钢龙骨，挑选时要注意轻钢龙骨的厚度，最好不低于 0.6mm 。按型材断面分，有U型龙骨和T型龙骨两种。另外装修最好选用不易生锈的原板镀锌龙骨，避免使用后镀锌龙骨。区别两者要注意原板镀锌龙骨俗称“雪花板”，上面有雪花状的花纹，其强度也高于后镀锌龙骨。



● 木造型拉沟乳胶漆着色

● 木造型贴镜面

● 米色乳胶漆

● 沙比利本色





工艺解析


天花为木造型吊顶，柚木角线镶边框并做本色处理，两边藏光。地面 80×80 抛光砖间“陈皮红”石板拼贴。

● 米色乳胶漆


● 白色地毯

● 抛光砖

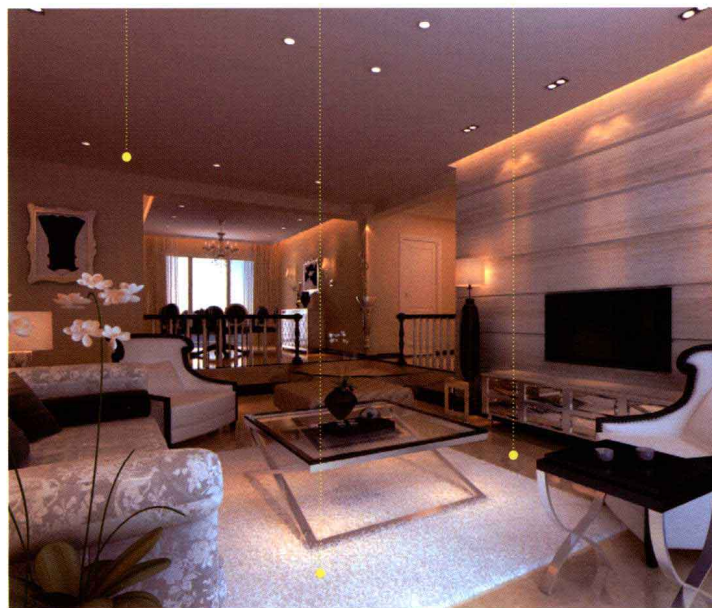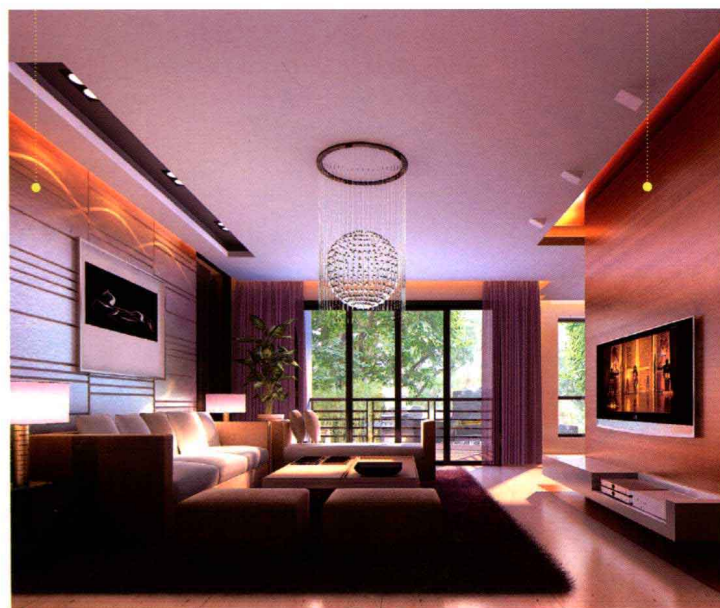


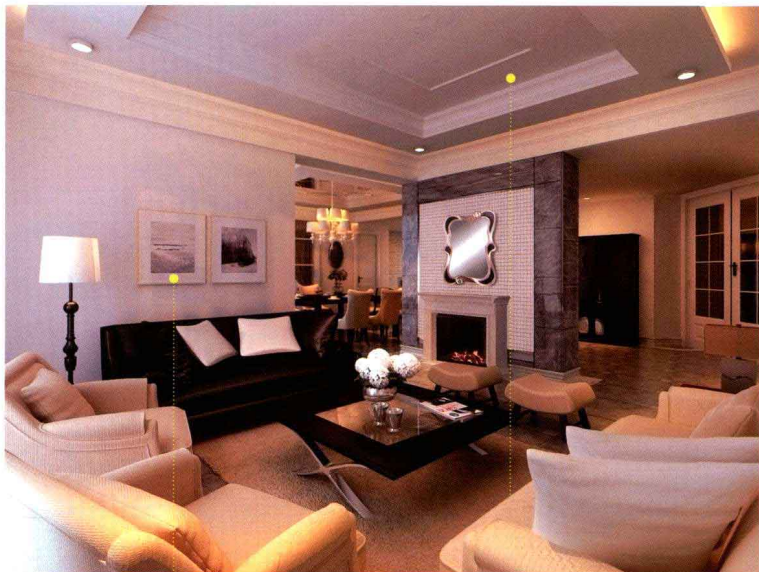


米色乳胶漆 装饰挂画 石膏板天花 木造型天花 墙纸

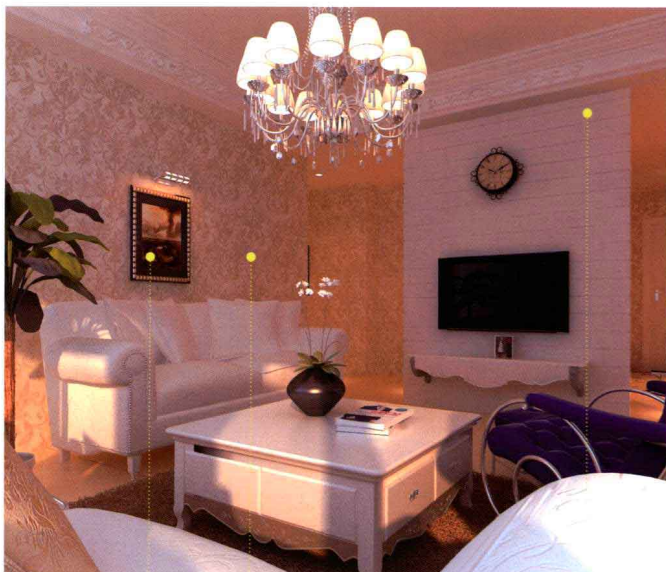


提花墙纸 挂画 提花墙纸 木作白色乳胶漆

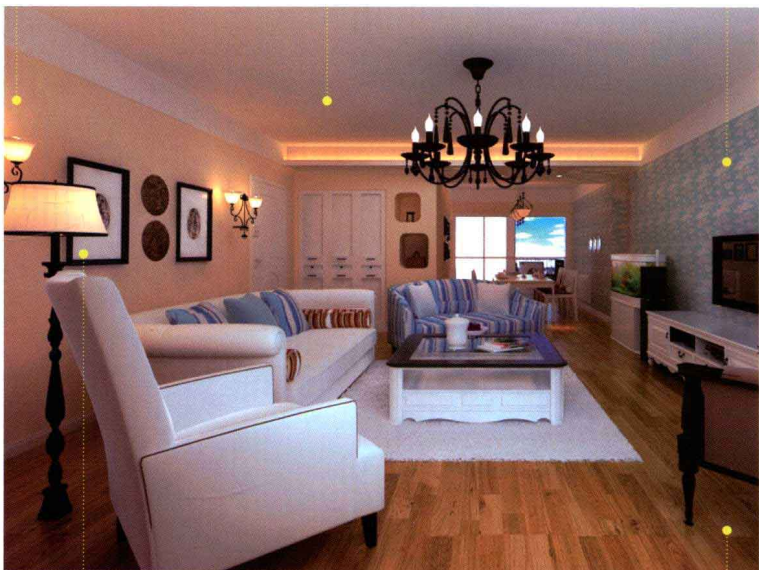

挂画 地面实木漆板 多级天花造型 欧式木线条 木地板

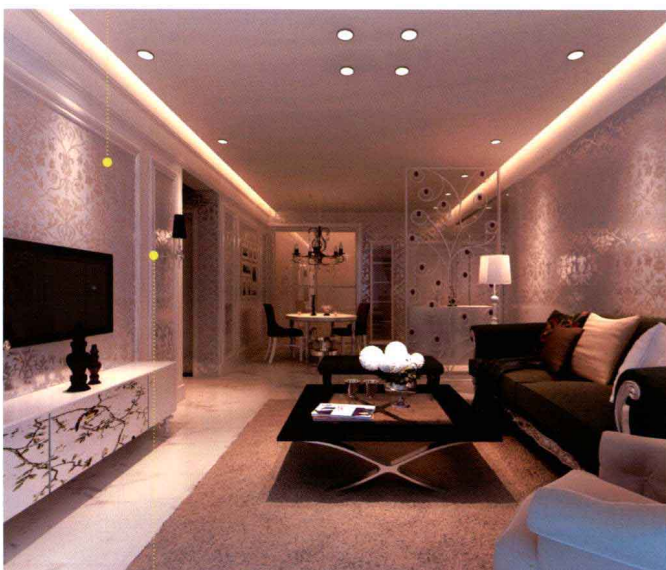

欧式线条喷白漆 褐色镜面

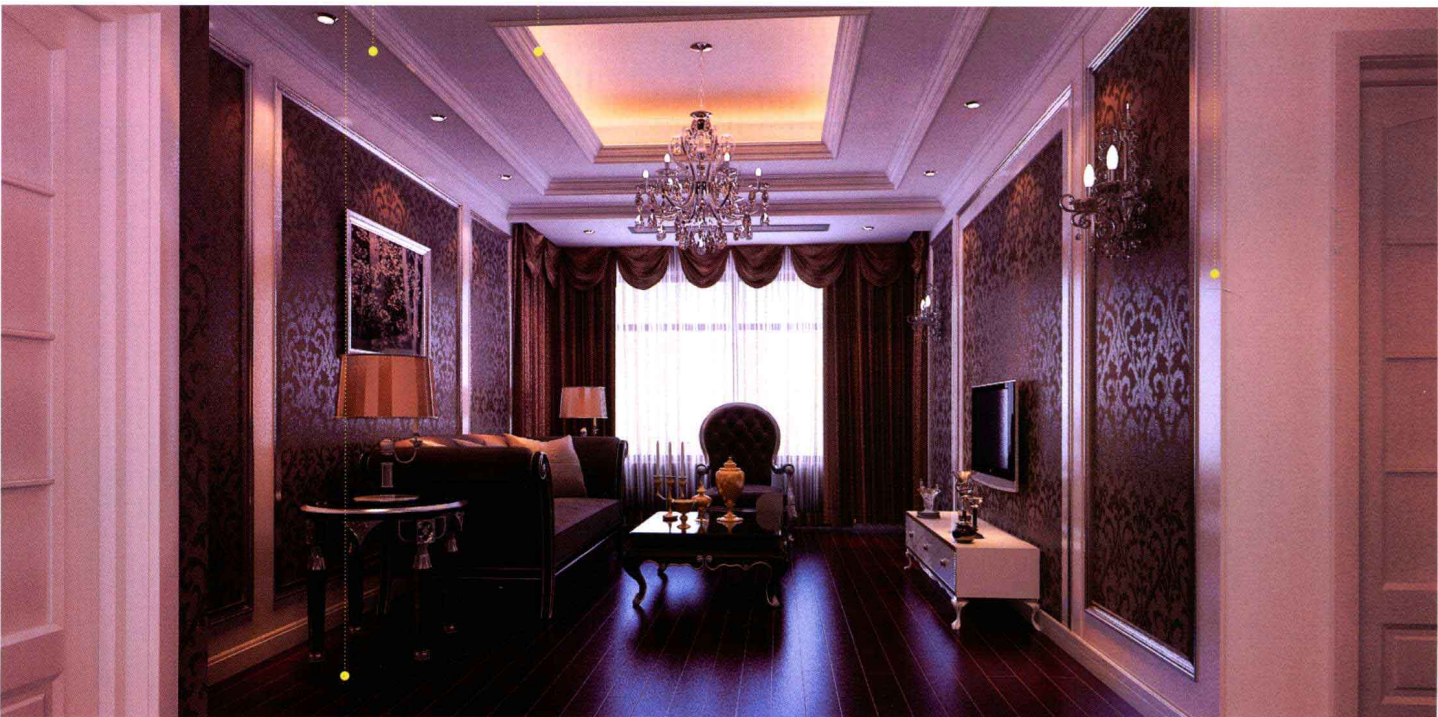



工艺解析
天花做两次藏光也叫二级藏光或二次光。地面为绒毛地毯。


米色墙纸

人造水晶白石板



木造型白乳胶漆


米色墙纸

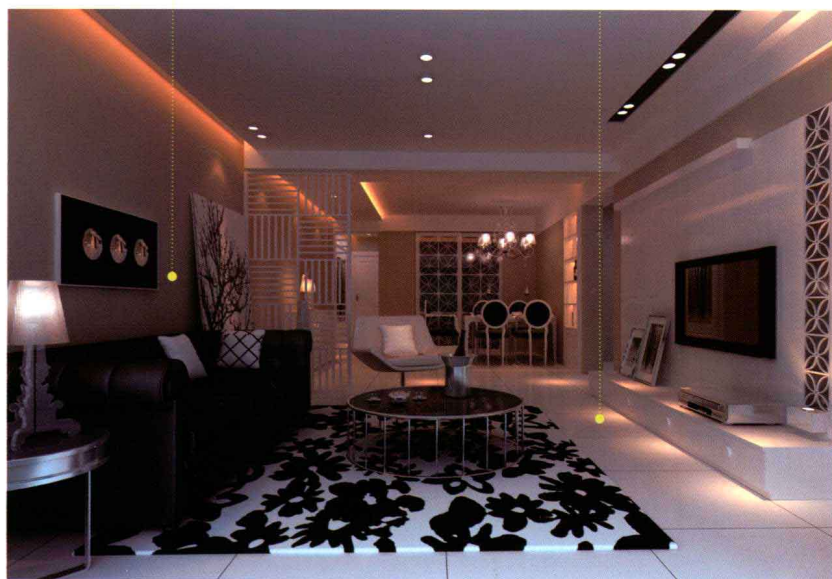

灰色肌理墙纸

欧式线条喷白漆

米色肌理墙纸

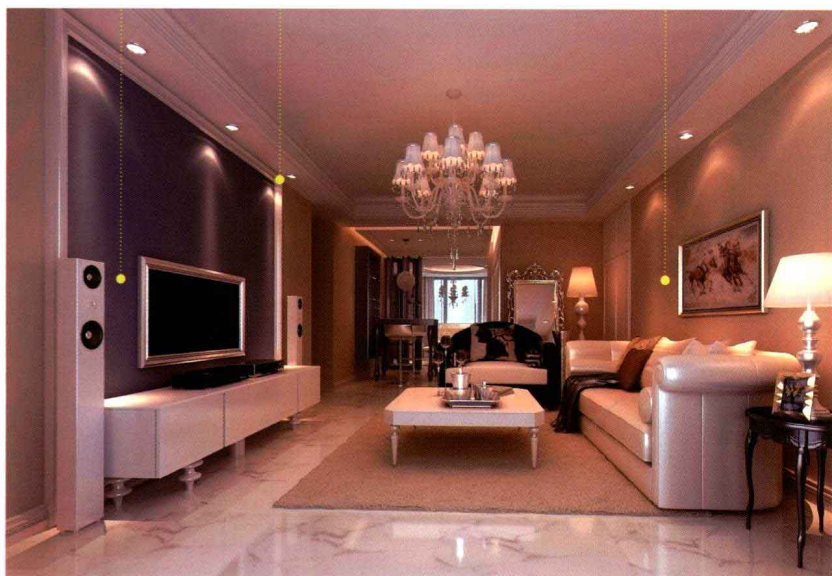

玻璃吊顶的装饰技巧

玻璃是深受人们喜爱的一种装饰材料，根据装饰造型的不同，选择的玻璃种类也不相同，只有合理使用玻璃装饰，才能起到安全装饰居室的作用。

做玻璃吊顶必须有可靠的结构措施，而且必须与龙骨系统可靠连接，光靠纸面粘贴是不牢固的。玻璃吊顶多用于过道，切忌在吊顶上大面积使用玻璃，即使用也要用金属、木条或者石膏把玻璃吊顶隔成方格。彩绘玻璃、喷砂玻璃都是做吊顶的好材料，但要注意，使用玻璃材质还有一点就是厚度的限制，因为玻璃自重较大，为安全起见，吊顶玻璃的厚度一般控制在5~8mm。在客厅中使用玻璃吊顶时，玻璃的幅面宽度要尽可能小，因为玻璃的抗弯性差，容易碎。

弧形吊顶的设计形式

弧形吊顶常要围绕空间走一圈，线条多是弧形或波浪形的。这种吊顶形式比较适合异形的房间，也多用于客厅和餐厅等空间。弧形吊顶适合多种装饰风格，能增加动感，减少呆板的感觉，常用的材料是轻钢龙骨和石膏板。



● 抛光砖 ● 黑镜

造型留沟白乳胶漆



● 肌理墙纸 ● 欧式线条喷白漆



● 挂画

● 提花墙纸

● 爵士白大理石



● 抛光砖磨边造型密拼

● 条纹墙纸

工艺解析

花木造型喷高档金属漆，
彰显出空间独特的奢华气质；
一般的金属漆无法达到这种
反射效果。






● 白乳胶漆 ● 橡木板作色 ● 肌理墙纸



复合木地板地面 ● ● 挂画 ● 肌理墙纸



地面釉面砖 ● ● 木吊顶白乳胶漆藏光 ● 复合木地板地面

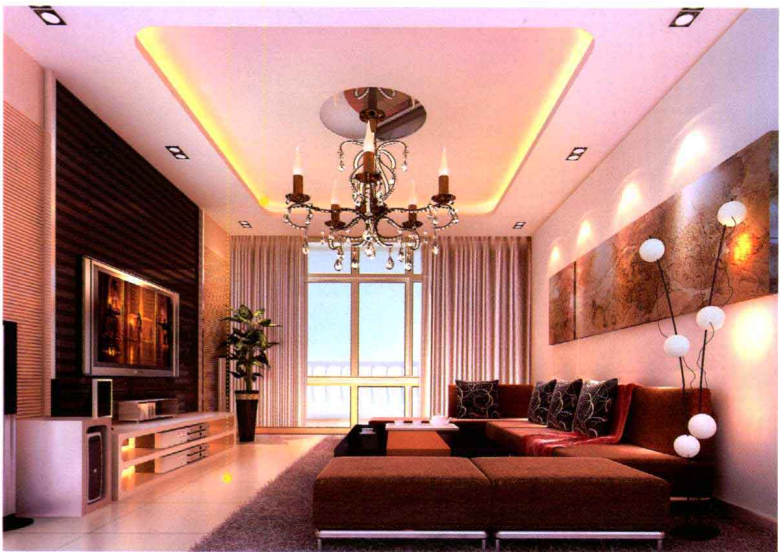

● 沙比利木雕本色 ● 中式窗花 ● 褐色镜面

◆ 彩绘玻璃天花

彩绘玻璃是把颜料直接绘于玻璃上，再烧烤完成，再利用灯光折射出彩色的美感。其多种图案，可作内部照明。但这种材料只能用于局部装饰，否则就像基督教的教堂了。

天花板的装修，除选材外，主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理，而后者则须以人体工程学、美学为依据进行计算。从高度上来说，家庭装修的内净空高度不应少于2.5m，否则，就应尽量不做造型天花，而选用石膏线条框装饰。装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花，在其面涂漆时，应先用石膏粉封好接缝，然后用封缝带纸密封后再打底层、涂漆。

◆ 夹板天花

夹板（也叫胶合板），是将原木经蒸煮软化后，沿年轮切成大张薄片，通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成，具有材质轻、强度高、弹性和韧性良好、耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。做天花一般用5mm夹板。3mm的太薄容易起拱，9mm的则太厚。其受欢迎的原因在于其能轻易地创造出各种各样的造型天花，包括弯曲的和圆的，方的更不在话下。

夹板天花用漆时用了一些时间可能会掉了，解决方法是在装修时一定要先刷清漆（光油），干了之后再行别的工序。另一种夹板的缺点是接口处容易裂开，解决方法是在装修时用原子灰来补接口处。

◆ 顶角线的装饰技巧

顶角线分成品顶角线和现场制作的顶角线。成品顶角线可以直接去建材市场购买，一般每米几元钱，价格比较便宜；现场制作的顶角线采用石膏板开条，直接钉到顶角位置，一般为两层，又称叠基线。

顶角线安装属于木工活，而木工肯定在油漆工前施工。顶面阴角找顺直属于油漆工的范围。一般新房的顶面阴阳角都不顺直，因此在做顶角线的时候，顶角线肯定会随着墙面弯曲，导致装修档次严重降低。正规的施工工艺是在做顶角线之前，油漆工进场，先把顶面阴角弹根线找顺直，然后再做顶角线，这样做便能保证顶角线是一根直线。

◆ 如何选择纸面石膏板

如今，石膏装饰已在家庭装修中得到广泛应用，各种品牌，质量各有差异，在选择吊顶纸面石膏板时，一定要注意以下几点：

1. 纸面与石膏不要脱离，黏结度要好。
2. 含水率应小于 2.5%。
3. 最好试试石膏强度，可用指甲掐一下石膏看其是否坚硬，如果手感松软，则为不合格产品。用手掰试石膏板角，易断、较脆均为不合格产品。
4. 厚度应该不少于 9mm。
5. 裂荷载纵向 392N，横向 167N，购买时应向经销商索要检测报告进行审验。

◆ 购买铝扣板的注意事项

1. 切记不要只看厚度，不看材质，像国外最好的乐思龙、至高、林德纳、迪高，国内最好的金霸、倍丽明等品牌，普通家装条板厚度都是 0.5mm 或 0.6mm 的，很少有 0.8mm 的，根本原因就是人家使用的铝合金材质好，不用很厚就够了，再有家装条扣的跨度都不会很大，也没有必要用那么厚的。
2. 如果经济条件允许，可以考虑覆膜板，将来在厨房、卫生间容易擦洗，而且时间久了也不会变色。
3. 安装可以考虑用厂家安装，也可以选择装修工人安装。



● 磨砂不锈钢

● 抛光砖

● 提花墙纸



工艺解析

欧式造型线条，四周网石做框，中间抛光砖 45° 拼贴，使空间彰显出奢华的气质，也拉大了室内高度。

● 洞石拼白镜面

● 白镜喷花

肌理墙纸 ●

