

义务教育山东省初级中学教科书

劳动技术

第一册

(三年制、四年制通用)

山东省教学研究室 编



山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

义务教育山东省初级中学教科书

YIWU JIAOYU SHANDONGSHENG
CHUJI ZHONGXUE JIAOKESHU

劳动技术

第一册

(三年制、四年制通用)

山东省教学研究室 编

山东
科学
技术
出版
社

LAODONG JISHU
DIYICE
SANNIANZHI SINIANZHI TONGYONG
SHANDONGSHENG JIAOXUE YANJIUSHI BIAN

义务教育山东省初级中学教科书

劳动技术

第一册

(三年制、四年制通用)

山东省教学研究室 编

出版者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路16号

邮编:250002 电话:(0531)82098078

网址:www.lkj.com.cn

电子邮件:sdkj@sdpress.com.cn

发行者:山东新华书店集团有限公司

地址:济南市万寿路19号

邮编:250001 电话:(0531)82797666

印刷者:山东人民印刷厂泰安厂

地址:泰安市灵山大街39号

邮编:271000 电话:(0538)6119313

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:8.75

版次:2012年7月第3版第20次印刷

ISBN 978-7-5331-1233-2

定价:9.00元

为了适应我省初级中学开设劳动技术课的需要,根据国家教育部有关文件的要求,我们组织编写了这套《劳动技术》教科书。本套书的第一册、第二册、第三册分别适用于三年制、四年制初级中学一年级、二年级和三年级学生,第四册适用于四年制初级中学四年级学生。每册使用一学年。

本册内容包括衣物洗涤、走进厨房、健康的保障——蔬菜、木工、编制工艺、果树栽培和管理。

这套教科书的编写注重理论与实践相结合,培养学生的动手能力,注重了与其他学科的横向联系,以及和小学劳动课教学内容的衔接,并给各地教学安排留有余地。各地在安排教学时,可根据当地的实际情况,补充适当的内容。

劳动技术课实践性很强,要以实践为主。通过这门课的教学,使初中学生初步掌握一些工农业生产和服务性的劳动的基础知识和基本技能,学会使用、保养一些常用工具、简单机械和电器,具有生活自理的能力和从事简单生产的能力,为将来参加现代社会的工作和适应现代化生活的需要打下基础。在教学中,要联系实际,对学生加强劳动观念教育、爱护劳动工具和劳动材料的教育,以培养学生热爱劳动人民的思想感情和良好的劳动习惯。

本书由党好政主编。参加本书编写的还有于长新、苏鸿鑫、李耀锃、郑锡元、赵珂、赵春兰、娄壮、徐宗英、阎照、董立平、韩光荣等同志。

编写劳动技术课的教科书是一项新的工作,从内容的选择到编写都还缺少经验。书中不足之处在所难免,希望各地在使用中及时把意见和建议反馈给我们,便于今后修订。

山东省教学研究室

2003年6月

目录



一 衣物洗涤

- 1 如何选用洗涤剂 /2
- 2 洗涤衣物的方法 /4
- 3 不同衣物如何洗涤 /7
- 4 自己动手熨烫衣物 /11



二 走进厨房

- 1 食物的营养 /14
- 2 锅碗瓢盆交响曲 /18
- 3 做馒头和烙饼 /23
- 4 菜肴制作的基本知识 /25
- 5 菜肴的制作 /34



三 健康的保障——蔬菜

- 1 蔬菜的早春育苗 /40
- 2 营养丰富的西红柿 /43
- 3 受人喜爱的羊角椒 /46
- 4 耐贮藏的大白菜 /48
- 5 蔬菜的保护栽培 /51
- 6 塑料大棚光照、温湿度的调控 /56
- 7 大棚蔬菜的茬口安排和空间利用 /59
- 8 黄瓜的露天种植和大棚栽培 /62



四 木工

- 1 木材 /71
- 2 常用木工工具 /74
- 3 画线 /78
- 4 手工锯割 /80
- 5 刨削 /82
- 6 自己动手制作一件木制品 /85

五 编织工艺

- 1 学毛线编织 /90
- 2 掌握毛线编织的主要针法 /94
- 3 编织毛线制品 /100
- 4 草编 /104



六 果树栽培和管理

- 1 果树育苗 /109
- 2 苗木的管理 /116
- 3 苹果树的栽培和管理 /119
- 4 葡萄的栽培和管理 /131



— 衣物洗涤

- 1 如何选用洗涤剂
- 2 洗涤衣物的方法
- 3 不同衣物如何洗涤
- 4 自己动手熨烫衣物





1 如何选用洗涤剂

衣物要勤洗勤换,穿着整洁又卫生。衣物上的脏东西,主要是油污、汗液和灰尘,要用洗涤剂清洗。常用洗涤剂主要有肥皂类洗涤剂和合成洗涤剂。

一 肥皂类洗涤剂

肥皂是常用洗涤剂,一般有硬皂、透明皂和抗硬水皂三种。硬皂有洗衣皂、皂片等,其质地坚硬,溶于水后能产生润湿、起泡和去污的作用。洗衣皂适合洗涤棉、麻及化纤类原料的织物;皂片碱性弱,适用于洗涤丝、毛织品和呢绒、毛衣等高级衣料。使用肥皂洗涤织物时,用量要适当,过多、过少都不能达到很好的去污效果。一般情况下,2千克水中放入肥皂8克(约1/20块)时,去污效果最好。

透明皂用椰子油、蓖麻油作原料制成,呈半透明状,皂质滑,碱性小,泡沫丰富,去污力强,适合洗涤高级衣料。抗硬水皂能全部与污垢作用,达到理想的去污效果。



二 合成洗涤剂

1. 合成洗衣粉

合成洗衣粉是由表面活性物、助洗剂、填料等组成的混合物,根据性能可分为通用类、一般类、低泡类和加酶洗衣粉等。

通用类洗衣粉,含有效成分30%,属高档洗衣粉,适合洗涤毛、丝及人造纤维等精细织物。

一般类洗衣粉,有效成分占20%~25%,适合洗涤化纤织物及棉织品。



低泡洗衣粉泡沫适中，适宜用洗衣机洗涤。

加酶洗衣粉能破坏污垢中的蛋白质，使其从衣物上脱落，提高去污效果，这一独特功能有益于洗涤织物上的血迹、汗渍、牛奶、果汁等污垢。加酶洗衣粉不宜久放，也不宜在潮湿炎热的环境中存放，不宜洗涤小孩衣服及成人内衣，不宜手工洗。

使用加酶洗衣粉洗涤织物，洗涤温度控制在 $40 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 时去污效果最好，低于 40°C 或高于 70°C 时都会影响洗涤效果。羊毛、兔毛及天然丝纤维织物属于蛋白质纤维织物，不能用加酶洗衣粉洗涤。



使用洗衣粉洗衣物时，一脸盆水中，加 $5 \sim 10$ 克洗衣粉就足够了。洗衣粉加过量，会因其水溶液碱性的增强而损坏衣物纤维，而且大量洗衣粉附着在衣物上，漂洗起来费力、费水又费时。

2. 液体洗涤剂

液体洗涤剂在水中能迅速溶解，使用效果和洗衣粉一样。其种类有弱碱性的、中性的、高泡的、低泡的等，常见的有上海洗净剂和海鸥洗净剂。

使用液体洗涤剂洗涤织物时，应先将织物浸湿，按用量要求将洗涤剂倒入水中搅拌均匀(水量以浸没织物为准)，再将已浸湿的织物放入，泡 10 分钟就可洗涤。一般地说，洗涤一套春秋服装可用液体洗涤剂 1 汤匙。

说说议议

丝绸、羊毛、呢绒织物受到碱性物质的腐蚀会紧缩而变形，选用什么洗涤剂好？

你家中经常使用的洗涤剂属于哪一类？是否知道它们的适用范围。





2 洗涤衣物的方法

根据衣物的不同特点,洗涤方法有水洗和干洗两种。现介绍水洗的基本方法。


一 手工水洗的方法

水洗的方法,有手工洗涤和机械洗涤两种。不管用哪种方式,水洗前,都要根据水质选择合适的洗涤剂,并将洗涤剂水溶液配制到合适的浓度,以达到最佳的去污效果。

手工洗衣的步骤一般是先用清水预洗,再用洗涤剂洗涤,然后用清水漂净洗涤剂液,最后脱水和晾晒。为穿着挺括,最好用熨斗熨烫。

洗衣物时,先把衣物放在 40°C 以下的温水中浸泡5~10分钟,轻轻揉洗,使衣物上易溶于水的污垢去掉,这一过程称为清水预洗。把预洗后的衣物放入配好的洗涤剂水溶液中浸泡15~20分钟(如用肥皂,可把预洗过的衣物挤去水,在各部位均匀地擦上肥皂后等10分钟左右),再进行洗涤。用洗涤剂洗过的衣物上残留着一些洗涤剂液,要用清水冲干净,这一过程叫漂洗。衣物要多次漂洗才能洗干净,每漂洗完一遍,都要把衣物拧干,再放入清水中重新漂洗,直至水中没有泡沫时为止。脱水是指把衣物中的水去掉。脱水应根据衣物的特性选择不同的方式,避免脱水后的衣物变形。晾晒是脱水过程的继续,不同的织物晾晒的方法不同。

手洗时,一般应先洗领子、袖口等最易脏的部位,再洗前后襟和其他部位。洗时注意把口袋翻出来去掉碎屑污物。洗裤子,先洗裤腰、裤口贴边,再洗裤身。洗贴身衬衣、衬裤,要着重洗反面。

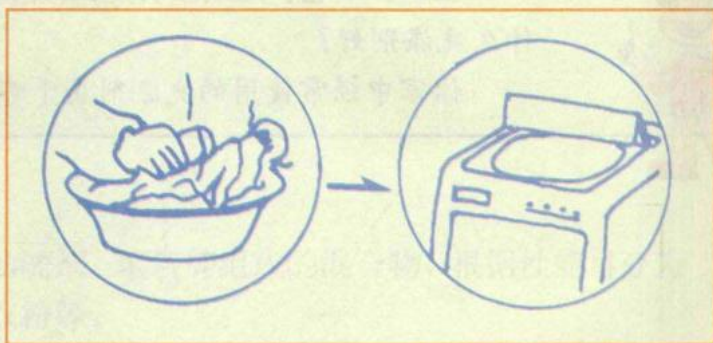

用肥皂搓洗领口、袖口



知识窗

自然界中的水，都溶有不少物质。不同地方的水，溶解的物质也不同，用来洗涤织物的效果也不一样。有的水加热后放入少量碎肥皂，肥皂会完全溶解，冷却后是透明液体，这种水是软水。有的水加热后放入少量碎肥皂，会在水面上结一层未溶解的肥皂薄膜，这种水是硬水。硬水中的物质会降低肥皂的去污能力，使白色衣物变黄，使有色衣物失去光泽，日久会使织物变脆、变粗糙。为避免这些现象，用硬水洗衣物时，可先在水中放少量食盐，搅拌后去掉沉淀物，或把水加热后再洗；也可以改用合成洗衣粉或抗硬水皂洗涤。用软水洗衣物，任何一种洗涤剂都可以。

水的温度直接影响肥皂的去污能力。合成洗涤剂对水温有一定的要求。但是有些织物不耐高温：丝、毛织品，用热水洗涤会严重缩水并失去柔软与光泽；化纤织物，用热水洗涤，会起皱、收缩。所以，洗涤织物时，对于水的温度，既要考虑洗涤剂的去污效果，也要考虑被洗织物对温度的要求。在通常情况下，洗涤棉麻织品的温度可高些，对于丝、毛、化纤织品应用温水。

二 洗衣机洗衣方法

用洗衣机洗棉、麻衣物常用预洗的方法。用清水预洗可以除掉棉、麻衣物上的水溶性污垢、一部分油脂及固体污垢。经过预洗的衣物，有利于以后洗净，且节省洗涤剂。一般情况下，用洗衣机洗涤衣物，应选用低泡或无泡的洗涤剂，以节约用水。2千克衣物需用40~50克洗涤剂(若按用水量计算，此配比相当于1升水加14克左右的洗涤剂)。

洗衣机用水的温度控制在40~50℃。水温过高，除对被洗的衣物有影响外，还会促使塑料洗涤桶老化，缩短使用寿命。用洗衣机洗衣，加水量应遵照说明书的规定。对于常见的波轮式洗衣机，干衣物的重量与加水量之比应控制在1:28，这样，衣物的漂浮性好，受水冲刷的机会多，翻滚均匀，洗净度高。对于滚筒式洗衣机，加水量

洗涤时间

洗涤方式	洗涤衣物	衣物标准洗涤量(千克)	洗涤时间(分)
弱 洗	花边、毛织物、薄化纤	0.8以下	2~5
中 洗	化纤、毛织物	2.5以下	2~5
	麻、棉织物	2.5以下	6~10
	极脏及沾菜汤衣物	2.5以下	10~15
强 洗	麻织物	2.5以下	5~8

应为干衣重量的10倍。

洗衣机的洗涤时间对衣物的洗净效果、磨损程度均有明显影响。根据实验,洗涤开始,洗净度随着洗涤时间的延长而提高,当洗涤20分钟以后,再增加洗涤时间,洗净度不再提高。因此,一味增加洗涤时间只会增加对衣物的磨损。通常,洗涤时间应根据衣物脏的程度、洗涤方式、衣物的质料来确定。

用洗衣机洗涤各种不同质料的衣物时,应有正确的顺序,即先洗合成纤维和混纺衣物,后洗棉布和人造纤维衣物。不然,合成纤维、混纺衣物将在污浊的洗涤液中遭受较重的再污染。毛巾类的衣物应该后洗,以免被水流冲落的线头、纤维屑落到后洗的衣物上。对于领口、袖口等处要预处理,再放入洗衣机内洗涤。

普通型单桶洗衣机也可用于漂洗衣物,一般漂洗2~3次,每次2分钟,即可去掉泡沫。半自动型双桶洗衣机具有脱水、漂洗功能,把衣物放入脱水桶,注水约1分钟后,脱水1~2分钟,再重复1~2遍即可。脱水时间与被洗衣物有关。

脱水时间

洗涤衣物	脱水时间(分)
薄衣物(化纤、混纺)	1
毛衣(化纤)	1~2
内裤(薄毛呢)	2~4
衬衫(毛巾料)	3~5




探索与思考

试一试当地的水属于哪一种水,注意观察在不加热时用肥皂洗衣物有什么现象。

经常见到有的衣服洗过后折皱很多,不宜平整。试从实践中找出原因。

当地群众都用什么方法洗衣物?洗衣时,把衣物垫在石头上用棒槌敲打,这种方法有什么弊端?

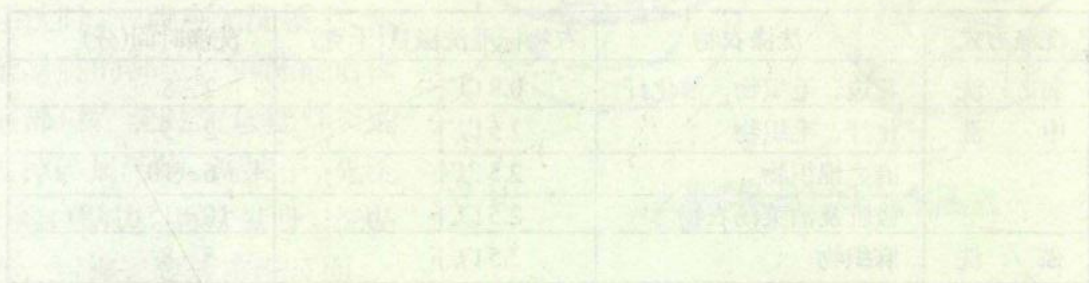



3 不同衣物如何洗涤

服装洗涤标记

		表示不可用水洗涤
		表示只能用手洗，切勿使用洗衣机洗
		表示可以用洗衣机洗涤 曲线上的数字，表示洗衣机旋转的速度大小：1表示轻柔洗，2表示标准或双向洗，3表示强力洗或单向洗 曲线下的数字，表示使用洗涤液的温度
		洗衣盆下一道横线表示对易洗物及对机械易损织物进行洗涤

1. 棉、麻类服装的洗涤


棉布耐碱性强，可用各种肥皂和洗衣粉洗涤。洗涤花布和有色织布时，最好用冷水或温水浸洗，不宜用沸水浸泡；擦了肥皂宜立即洗净，以免落色。刷洗时，应将衣服放在平坦的木板或桌子上，顺着衣料织纹刷洗，以保持衣服的色彩均匀，防止布面发毛。各种棉布织物一般都可以在日光下晾晒。为了保持花色鲜艳，带色衣物最好反晒。晾晒时，应将衣服扯平拉直，使衣物干后保持平整。麻织物的洗涤方法和棉布基本相同。麻纤维刚性好、柔软性差，应注意轻洗轻揉，不宜在洗衣在洗衣机上强力揉搓，勿用硬刷擦刷，避免起毛。漂洗后不能拧绞，以免降低纤维韧性。

2. 人造纤维织物的洗涤

棉、麻纤维属于天然纤维，而人造棉、人造丝、人造毛和富纤衣料都属于人造纤维衣料。人造纤维是再生纤维，尽管



不要拧干

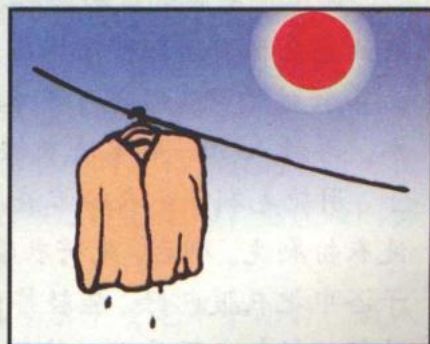

不要暴晒

和天然纤维的结构相似,但其强度比天然纤维差。浸湿后,其强度只有干燥状态的一半,因此人造纤维衣服在洗涤时要轻轻搓洗,用力搓会起毛。人造棉在水中还会发胀变厚,摸起来很硬,不容易洗涤。

洗涤人造纤维织物时,宜用冷水和中性肥皂或洗衣粉。洗后不能将衣服拧干,只可挤压衣服把水去掉,以免产生折皱。人造纤维衣物应避免日晒,可在通风处晾干。

3. 合成纤维织物的洗涤

合成纤维的品种很多,如维纶、腈纶、涤纶、氯纶、锦纶和丙纶等。

合成纤维大多由热塑性树脂加工而成,温度过高就会使衣料起皱、变形、发硬或软化,不能恢复原状。一般用 30°C 以下的温水洗涤合成纤维较适宜。有的衣料,如丙纶和氯纶,只能用冷水洗。

洗涤合成纤维衣物,最好轻搓、轻揉。领子、袖口处较脏,可以用软刷蘸上洗衣粉水溶液刷洗。洗净漂清后,不可硬拧,应将衣物挤压脱水,然后抖开整平,挂起来让其自然滴水、晾干。除了腈纶较耐热外(也容易变色),其他合成纤维衣物耐热都较差,曝晒容易加速纤维的老化,影响衣物寿命,所以合成纤维衣物忌暴晒。

4. 羊毛织品的洗涤

洗涤羊毛织品时,应先放在清水中浸透,再放在洗衣粉或皂片溶液中轻洗。不宜用沸水和碱性较重的肥皂、洗衣粉,要用低碱性或中性洗衣粉洗涤。半盆水放一汤匙洗衣粉最合适。漂洗后不要用手拧干,应挤、压(或用干毛巾卷裹后按压)脱水,或将毛线盛于塑料网袋中沥水,待不滴水时再晾晒,这样能防止羊毛纤维的弹性受到损伤。不要直接放在烈日下暴晒,应放在通风处晾干,以防退色、变色。



知识窗

羽绒服的洗涤

羽绒服面料一般为尼龙绸。羽绒服不太脏时,可用干净的毛巾蘸汽油将领子、袖口、前襟等易脏部位轻轻擦拭,去其油污,再用干毛巾在沾有汽油的地方重新擦拭,汽油完全挥发后即可穿用。

较脏的羽绒服也可下水洗涤。洗涤前在冷水中浸泡20分钟左右,挤除衣服内的水。再放入 $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ 洗衣粉水溶液中浸泡5~10分钟,取出衣服平铺在干净的台板上,用软毛刷蘸洗衣粉溶液刷洗。先刷里,后刷面,最后刷袖子。脏的地方可撒点干洗粉刷洗。刷后,先将衣服在原洗衣粉溶液内投洗几下,再用温水漂洗。洗净后用干浴巾把衣服包好,轻轻挤出水,用衣架挂在阴凉通风处晾干。干后用小木棍均匀地轻轻拍打衣服反面,使羽绒蓬松,恢复正常。



二

常用衣物的洗涤

1. 汗衫、背心、棉毛衫

汗衫、背心直接接触人体,而人每天都要排出一定的汗液,汗水会对衣物起腐蚀作用,如不及时清洗会造成黄色汗渍,因此贴身衣物应勤洗勤换。每次洗涤之前(尤其是在炎热的夏天),先在3%~5%的食盐水中揉洗一下,再用肥皂洗涤。洗时最好用双手揉洗,不要使用搓板和板刷,以免把织品的线圈搓断。

洗汗衫、背心禁用热开水,因水过热会使汗液里的蛋白质呈凝固状,附在衣服上不容易洗净。带颜色的汗衫、背心更不应使用开水洗涤,否则容易使其退色。

洗涤时,注意顺着衣物的直纹(丝缕)双手揉搓,以免把线圈搓断。晾晒时要使直纹自然垂直,切忌横着晾晒,也不要将两袖一字形地紧绷在竹竿上。

汗衫、背心的延伸性大,洗净后不宜拧得过分干燥。晾晒时也不要随意拉扯,应在潮干时用手轻轻抻拉成原来的长短、肥瘦状,这样在晾干后基本保持洗前的形状。

棉毛衫裤是春、秋、冬季穿着的针织内衣。棉毛衫除纯棉的外,尚有棉纱与合成纤维混纺的织物。洗时,先用冷水浸泡20分钟。洗涤不宜用搓板和板刷。在盆中冲对洗涤剂,水温保持30℃左右,将内衣从冷水中取出浸入,用双手轻轻揉洗即可。洗涤剂可掌握每件棉毛衫裤约一汤匙,较脏处洗时可再擦上些肥皂搓揉几下,洗净后先用温水、后用清水连续投洗数次,漂净为止。切勿用力拧绞,可放搓板上挤去或沥去水,最好将洗净的衫裤盛于塑料网袋中,沥干。也可拦腰叠成双层挂在绳上沥干,再将绳穿过两袖单层晾晒。

内衣



不用开水洗涤

2. 毛巾

毛巾又称面巾,花色有全白、全色、彩条、提花、印花等多种。

毛巾在使用时,不断地擦揩污垢、汗水、脂肪等杂质。新毛巾只在表面粘附杂质,如及时用肥皂轻轻搓洗,较易洗净;若长时期不洗,污尘等杂质积多,会渗到纤维内部,再想洗干净必须用力搓洗。搓洗时,不可使用板刷及搓板。有时弄得过脏,毛巾就会变硬,颜色变暗,吸水能力降低,影响其色泽和柔软性。要恢复其色泽、柔软性及吸水性能,必须将毛巾放入洗衣粉或纯碱溶液中,煮沸半小时才行。煮时,务必使水浸没毛巾,煮后可用热水冲漂,再用凉水洗干净。夏天擦过汗的毛巾,更应及时搓洗。

毛巾被和毛巾衫等毛巾织物的洗涤。洗前可先放在冷水中浸泡半个小时,放入50~60℃的皂液内,在皂液内上下投洗几次后再浸泡5~10分钟。浸时使织物没入液

面，均匀浸泡。

搓洗时须理齐轻轻搓，用力要均匀，不要东一把、西一把地信手搓洗。然后先用温水投洗2~3次，再用冷水漂洗2~3次，以最后水清、织物上无残皂为好。洗后尽量不要拧干，带有水分晾干能使织物上的线圈保持原有的整齐蓬松；晾晒时注意所搭的绳、竿一定要光滑，不可有毛刺。

晾干后，要用手按顺序均匀地揉搓，再抖动几下，使织物上的绒毛保持松散。

已变得粗糙发硬的毛巾被或毛巾衫等，要恢复其柔软感，可放入浓肥皂液或碱水中煮沸片刻，煮时应使皂液淹没被洗物，然后用温水、清水依次漂投数次，干净为止，再放通风处晾干。



探索与思考

带色的棉、麻类服装洗涤后，为什么要反着晾晒？

汗衫、背心洗涤前为什么要在3%~5%的食盐水中浸泡？洗涤时为什么不能用热开水？



4 自己动手熨烫衣物

在衣物熨烫前，首先要了解所熨衣物纤维的特性和熨烫温度。

熨烫前，在较平滑的桌面上铺一层棉毯或毛毯，再铺上一块洁净的白布，然后放上被熨衣物。

熨烫过程中要使用棉布衬布。衬布分干衬布和湿衬布两种。熨烫不同的织物要选

服装熨烫标记

		切勿用熨斗烫，否则必会损坏衣物
		熨斗图形内有一点，表示熨斗可加热到约 110℃；熨斗图形内无点，说明只能低温熨烫
		熨斗图形内有两点，表示熨斗可加热到 150℃ 熨烫
		熨斗图形内有三点，表示熨斗可加热到 200℃ 熨烫

用不同的衬布。有的衣物需用湿衬布，有的则必须用干衬布。湿衬布的作用是使热熨斗熨在湿布上所产生的水蒸气透入所熨衣物纤维内部，使其润湿。湿布的含水多少取决于所熨衣服的式样与薄厚：薄衣物，湿布含水要少；厚衣物，湿布含水要多。干衬布的作用是避免熨斗直接接触织物，尤其某些怕带湿熨烫的织物要用干衬布。

单衣服最好反过来熨反面(如丝绸等衣物)。熨正面时熨斗不一定总是拉来拉去，有时应在衣服上熨压一下，免得把衣物拉长而变形。有些衣物可以喷水熨烫，但不可随喷随熨，应稍停片刻，让水分被纤维吸收均匀，效果才好。

熨烫普通衣服(薄而简单的)及布料，可在晾晒半干时，垫上干布熨，熨时不必再喷水。

在推动熨斗时，一般应顺着布纹行进，不要在斜于布纹方向多用力。遇衣缝，应顺缝平行推动，不要与衣缝垂直推熨。

万一不慎熨焦衣物(不严重)，对于棉织品可在焦处用盐面轻揉一下，对于丝绸织品可用小苏打面掺水调成糊状涂于焦处，可除去焦痕。

熨烫一定要在衣物洗干净之后进行，未洗干净的衣物经熨烫后，其污渍则更加明显。

衣服若有破洞孔，应先织补后洗熨，这样才能在熨烫时将修整织补处熨平，穿着时不显眼。

一般的衣物，熨前不必晾得干透，太干反而不易熨好。要把过干的衣物熨平，还须喷水或垫湿布。

夏日，洗得不干净或未晾干就收藏的衣物，日久会出现小霉点，这时可先放在含醋的水里涮洗干净，再熨烫一下，霉渍可除去。

各类织物的熨烫温度

织物	温度	织物	温度
棉麻纤维: 纯棉布 纯麻布 亚麻布	160℃ 160 ~ 180℃ 180 ~ 200℃	合成纤维: 锦纶织品 维纶织品 涤纶织品 腈纶织品 丙纶织品 氯纶织品	100℃左右 100℃左右 120 ~ 140℃ 120℃左右 最好不熨烫, 若熨应在 100℃以下
蚕丝纤维: 纯真丝绸 柞丝	120℃左右 150℃左右		
羊毛纤维: 纯毛厚呢 纯毛薄呢 长毛绒	180℃左右 120℃左右 带水布 250℃左右	混纺纤维: 混纺丝绸 涤毛混纺呢 涤腈中长织物 涤粘混纺品	130℃左右 160 ~ 180℃ 140℃左右 200℃左右
人造纤维: 粘纤维品 富纤维品 人造毛 人造丝	120 ~ 160℃ 120 ~ 160℃ 230℃左右 170℃左右		



探索与思考

熨烫过程中衬布有干有湿，这是为什么？试一试用蒸汽熨斗熨烫衣服。熨烫时不小心熨糊衣物，若不严重应如何处理？