


高等学校教材
工程数学

矢量分析与场论

(第四版)

谢树艺

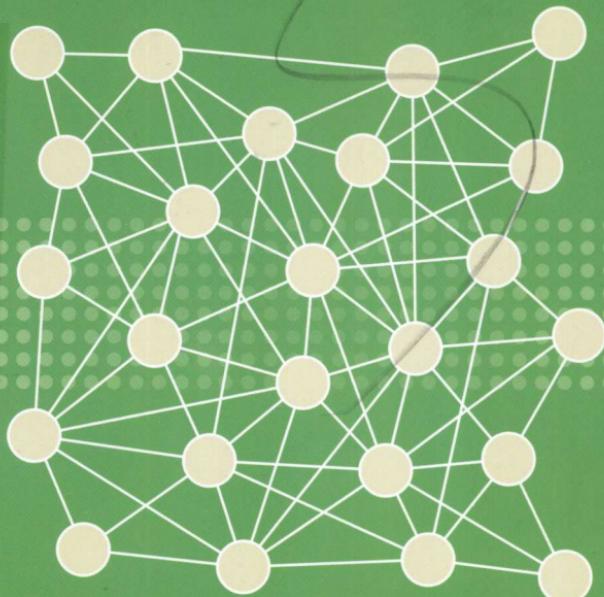

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

本书第二版荣获第一届国家教委
高等学校优秀教材二等奖

2012

ISBN 978-7-04-034848-4

9 787040 348484 >

定价 11.30 元

0183/1=4

2012

工程数学

矢量分析与场论

Shiliang Fenxi yu Changlun

(第四版)

谢树艺



北方工业大学图书馆



C00325089



高等教育出版社·北京

HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书在《工程数学——矢量分析与场论》(第三版)的基础上修订而成,根据该课程当前的教学要求及本书使用者的意见和建议,编者对全书进行了认真的审读和修改,使内容更加完善,更加方便教学。全书内容包括矢量分析、场论、哈密顿算子,梯度、散度、旋度与调和量在正交曲线坐标系中的表示式。

本书可作为高等学校工科类专业该课程的教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

工程数学·矢量分析与场论 / 谢树艺编. —4 版.
—北京 : 高等教育出版社 , 2012.5

ISBN 978 - 7 - 04 - 034848 - 4

I. ①工… II. ①谢… III. ①工程数学 - 高等学校 -
教学参考资料 ② 矢量 - 分析 - 高等学校 - 教学参考资料
③ 场论 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. ①TB11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 051581 号

策划编辑 于丽娜 责任编辑 蒋青 封面设计 于涛 版式设计 王莹
插图绘制 郝林 责任校对 胡美萍 责任印制 田甜

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landraco.com
印 刷	北京鑫海金澳胶印有限公司		http://www.landraco.com.cn
开 本	850mm×1168mm 1/32		
印 张	5.625	版 次	1978 年 12 月第 1 版
字 数	140 千字		2012 年 5 月第 4 版
购书热线	010 - 58581118	印 次	2012 年 5 月第 1 次印刷
咨询电话	400 - 810 - 0598	定 价	11.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 34848 - 00

第四版前言

本教材自 1978 年出版第一版以来,已先后修订为第二版、第三版。教材被广泛地选用,迄今已逾 30 年,其中,第二版于 1988 年获国家教委高等学校优秀教材二等奖;后于 1994 年经高等教育出版社授权,由台湾凡异出版社用繁体字出版。

教材的这一版是在第三版的基础上修订的,在修订中根据课程的教学要求和广大使用者的宝贵意见,对全书作了认真的审核,将书中一些尚不够清楚、不够确切和不甚恰当之处作了进一步的修改,力求更趋完善。

本版在矢性函数的导数与微分部分,增加了矢性函数的“拉格朗日中值定理”,将其作为“*”号内容,它与原有的“*”号内容一样,都是相关内容的延伸,可供不同层次的教学采用,并资有兴趣的读者参阅。另外,为了在正交曲线坐标系中充实一点场的内容,在原第四章结尾处,增讲了广义雅可比矩阵以及有势场的势函数、管形场的矢势量、全微分求积和保守场中的曲线积分等。

此外,对书中的例题、习题以及习题答案均再次作了审核,并进行了适当调整。

这里编者要再次向关心此书和对此书提出宝贵意见的读者,表示衷心的感谢!

限于编者水平,第四版中仍难免存在缺点或错误,诚望读者批评指正!

编 者

2011 年 10 月于重庆大学

第三版前言

工程数学《矢量分析与场论》第二版,被许多学校采用作为教材,迄今几近 20 年。其间,在 1987 年由国家教育委员会举办的全国优秀教材评选中获国家教委二等奖,后于 1994 年经高等教育出版社授权由我国台湾省凡异出版社又用繁体字出版。

这一版是在第二版的基础上修订的,其中参照了使用此书的教师和读者提出的一些宝贵意见。这次修订,对一些不够清楚或不够恰当之处作了修改,对书中的例题、习题及其答案进行了再次审核,并作了适量的调整,改正了个别的错误。此外,考虑到今后的发展和某些学科领域的需要,在已有的柱面坐标系和球面坐标系之外,作为此书的附录,再增讲了若干正交曲线坐标系。

这里,编者要向关心此书和提过宝贵意见的同志,表示衷心的感谢!

因编者水平所限,在第三版中,难免仍存在缺点和错误,诚望读者批评指正!

编 者

2004 年 7 月于重庆大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@ hep. com. cn

通信地址 北京市西城区德外大街 4 号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 矢量分析	1
第一节 矢性函数	1
1. 矢性函数的概念	1
2. 矢端曲线	2
3. 矢性函数的极限和连续性	3
第二节 矢性函数的导数与微分	5
1. 矢性函数的导数	5
2. 导矢的几何意义	7
3. 矢性函数的微分	8
4. 矢性函数的导数公式	12
5. 导矢的物理意义	17
*6. 拉格朗日中值定理	19
第三节 矢性函数的积分	21
1. 矢性函数的不定积分	21
2. 矢性函数的定积分	23
习题 1	24
第二章 场论	27
第一节 场	27
1. 场的概念	27
2. 数量场的等值面	27
3. 矢量场的矢量线	29
*4. 平行平面场	34
习题 2	36
第二节 数量场的方向导数和梯度	36

1. 方向导数	36
2. 梯度	41
习题 3	48
第三节 矢量场的通量及散度	49
1. 通量	50
2. 散度	56
*3. 平面矢量场的通量与散度	62
习题 4	65
第四节 矢量场的环量及旋度	66
1. 环量	66
2. 旋度	71
习题 5	77
第五节 几种重要的矢量场	78
1. 有势场	79
2. 管形场	86
3. 调和场	89
习题 6	96
第三章 哈密顿算子 ∇	98
习题 7	105
*第四章 梯度、散度、旋度与调和量在正交曲线 坐标系中的表示式	107
第一节 曲线坐标的概念	107
第二节 正交曲线坐标系中的弧微分	109
1. 坐标曲线的弧微分	109
2. 一般曲线的弧微分	111
3. 在正交曲线坐标系中矢量 e_1, e_2, e_3 与矢量 i, j, k 之间的关系	113
第三节 在正交曲线坐标系中梯度、散度、旋度与调和量的 表示式	119

1. 梯度的表示式	119
2. 散度的表示式	121
3. 调和量的表示式	122
4. 旋度的表示式	123
5. 梯度、散度、旋度与调和量在柱面坐标系和球面坐标系 中的表示式	125
6. 正交曲线坐标系中矢量场 A 的广义雅可比矩阵	127
第四节 正交曲线坐标系中的势函数和矢势量	130
1. 势函数	130
2. 全微分求积	132
3. 保守场中的曲线积分	136
4. 矢势量	138
习题 8	141
附录 若干正交曲线坐标系	143
1. 椭圆柱面坐标系	143
2. 抛物柱面坐标系	144
3. 双极坐标系	146
4. 长球面坐标系	146
5. 扁球面坐标系	148
6. 旋转抛物面坐标系	149
7. 圆环面坐标系	151
8. 双球面坐标系	153
9. 椭球面坐标系	154
10. 锥面坐标系	155
11. 抛物面坐标系	156
习题 9	162
部分习题参考答案	164

第一章 矢量分析

这一章矢量分析,是矢量代数的继续,它是场论的基础知识,同时也是研究其他许多学科的有用工具.其主要内容是介绍矢性函数及其微分、积分等.

第一节 矢性函数

1. 矢性函数的概念

我们在矢量代数中,曾经学过模和方向都保持不变的矢量,这种矢量称为常矢(零矢量的方向为任意,可作为一个特殊的常矢量).然而,在许多科学、技术问题中,我们常常遇到模和方向或其中之一会改变的矢量,这种矢量称为变矢.例如当质点 M 沿曲线 l 运动时,其速度矢量 v ,在运动过程中,就是一个变




图 1-1

矢,参看图 1-1.此外,在矢量分析中还引进了矢性函数的概念,其定义如下:

定义 设有数性变量 t 和变矢 A ,如果对于 t 在某个范围 G 内的每一个数值, A 都以一个确定的矢量和它对应,则称 A 为数性变量 t 的矢性函数,记作

$$A = A(t), \quad (1.1)$$

并称 G 为函数 A 的定义域.

矢性函数 $A(t)$ 在 $Oxyz$ 直角坐标系中的三个坐标(即它在三个坐标轴上的投影),显然都是 t 的函数:

$$A_x(t), A_y(t), A_z(t),$$

所以,矢性函数 $A(t)$ 的坐标表示式为

$$A = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k}, \quad (1.2)$$

其中 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 为沿 x, y, z 三个坐标轴正向的单位矢量. 可见,一个矢性函数和三个有序的数性函数(坐标)构成一一对应的关系.

2. 矢端曲线

本章所讲的矢量均指自由矢量,就是当两矢量的模和方向都相同时,就认为它们是相等的. 据此,为了能用图形来直观地表示矢性函数 $A(t)$ 的变化状态,我们就可以把 $A(t)$ 的起点取在坐标原点. 这样,当 t 变化时,矢量 $A(t)$ 的终点 M 就描绘出一条曲线 l ,如图 1-2. 这条曲线叫做矢性函数 $A(t)$ 的矢端曲线,亦叫做矢性函数 $A(t)$ 的图形. 同时称(1.1)式或(1.2)式为此曲线的矢量方程.

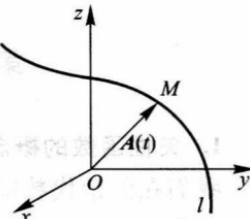


图 1-2

由矢量代数知道: 起点在坐标原点 O , 终点为 $M(x, y, z)$ 的矢量 \overrightarrow{OM} 叫做点 M (对于 O 点)的矢径, 常用 \mathbf{r} 表示:

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk.$$

当我们把矢性函数 $A(t)$ 的起点取在坐标原点时, $A(t)$ 实际上就成为其终点 $M(x, y, z)$ 的矢径. 因此, $A(t)$ 的三个坐标 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 就对应地等于其终点 M 的三个坐标 x, y, z , 即有

$$x = A_x(t), \quad y = A_y(t), \quad z = A_z(t), \quad (1.3)$$

此式就是曲线 l 的以 t 为参数的参数方程.

容易看出, 曲线 l 的矢量方程(1.2)和参数方程(1.3)之间, 有着明显的一一对应关系, 只要知道其中的一个, 就可以立刻写出另一个来.

例如, 已知圆柱螺旋线(图 1-3)的参数方程为

则其矢量方程为

$$\mathbf{r} = a \cos \theta \mathbf{i} + a \sin \theta \mathbf{j} + b\theta \mathbf{k}.$$

又如,已知摆线(图 1-4)的参数方程为

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t),$$

则其矢量方程为

$$\mathbf{r} = a(t - \sin t) \mathbf{i} + a(1 - \cos t) \mathbf{j}.$$

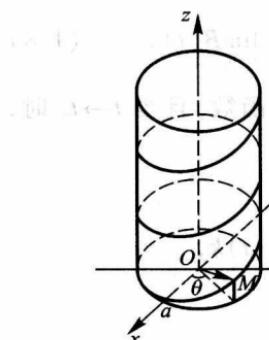


图 1-3

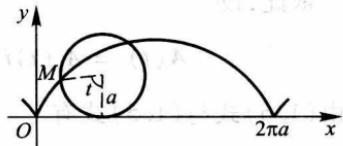


图 1-4

3. 矢量函数的极限和连续性

和数性函数一样,矢量函数的极限和连续性,是矢量函数的微分与积分的基础概念.兹分述于下:

(1) 矢量函数极限的定义 设矢量函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t_0 的某个邻域内有定义(但在 t_0 处可以没有定义), \mathbf{A}_0 为一常矢.若对于任意给定的正数 ε ,都存在一个正数 δ ,使当 t 满足 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时,就有

$$|\mathbf{A}(t) - \mathbf{A}_0| < \varepsilon$$

成立,则称 \mathbf{A}_0 为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 当 $t \rightarrow t_0$ 时的极限,记作

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_0. \quad (1.4)$$

这个定义与数性函数的极限定义完全类似.因此,矢性函数也就有类似于数性函数中的一些极限运算法则.例如

$$\lim_{t \rightarrow t_0} u(t) \mathbf{A}(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} u(t) \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t), \quad (1.5)$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} [\mathbf{A}(t) \pm \mathbf{B}(t)] = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) \pm \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{B}(t), \quad (1.6)$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} [\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t)] = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{B}(t), \quad (1.7)$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} [\mathbf{A}(t) \times \mathbf{B}(t)] = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) \times \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{B}(t), \quad (1.8)$$

其中 $u(t)$ 为数性函数, $\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t)$ 为矢性函数,且当 $t \rightarrow t_0$ 时,
 $u(t), \mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t)$ 均有极限存在.

依此,设

$$\mathbf{A}(t) = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k},$$

则由(1.6)式与(1.5)式有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} A_x(t)\mathbf{i} + \lim_{t \rightarrow t_0} A_y(t)\mathbf{j} + \lim_{t \rightarrow t_0} A_z(t)\mathbf{k}, \quad (1.9)$$

此式把求矢性函数的极限,归结为求三个数性函数的极限.

(2) 矢性函数连续性的定义 若矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t_0 的某个邻域内有定义,而且有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(t_0), \quad (1.10)$$

则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 $t = t_0$ 处连续.

容易看出:矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t_0 处连续的充要条件是它的三个坐标函数 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 都在 t_0 处连续.


若矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在某个区间内的每一点处都连续,则称它在该区间内连续.

第二节 矢性函数的导数与微分

1. 矢性函数的导数

设有起点在点 O 的矢性函数 $\mathbf{A}(t)$, 当数性变量 t 在其定义域内从 t 变到 $t + \Delta t$ ($\Delta t \neq 0$) 时, 对应的矢量分别为

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(t) &= \overrightarrow{OM}, \\ \mathbf{A}(t + \Delta t) &= \overrightarrow{ON},\end{aligned}$$

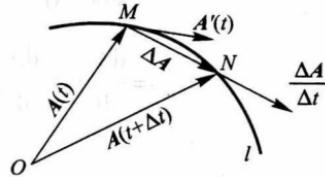

如图 1-5, 则

$$\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t) = \overrightarrow{MN}$$

称为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 的增量, 记作 $\Delta \mathbf{A}$, 即

$$\Delta \mathbf{A} = \mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t). \quad (2.1)$$

据此, 我们就可给出矢性函数的导数的定义.

定义 设矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t 的某一邻域内有定义, 并设 $t + \Delta t$ 也在这邻域内. 若 $\mathbf{A}(t)$ 对应于 Δt 的增量 $\Delta \mathbf{A}$ 与 Δt 之比

$$\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 其极限存在, 则称此极限为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t 处的导数(简称导矢), 记作 $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ 或 $\mathbf{A}'(t)$, 即

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t}. \quad (2.2)$$

若 $\mathbf{A}(t)$ 由坐标式

$$\mathbf{A}(t) = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k}$$

给出,且函数 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 在点 t 处可导,则有

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_x}{\Delta t} \mathbf{i} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_y}{\Delta t} \mathbf{j} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_z}{\Delta t} \mathbf{k},$$

$$= \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k},$$

即

$$\mathbf{A}'(t) = A'_x(t) \mathbf{i} + A'_y(t) \mathbf{j} + A'_z(t) \mathbf{k}. \quad (2.3)$$

此式把求矢性函数的导数归结为求三个数性函数的导数.

例 1 已知圆柱螺旋线的矢量方程为

$$\mathbf{r}(\theta) = a \cos \theta \mathbf{i} + a \sin \theta \mathbf{j} + b\theta \mathbf{k},$$

求导矢 $\mathbf{r}'(\theta)$.

$$\text{解 } \mathbf{r}'(\theta) = (a \cos \theta)' \mathbf{i} + (a \sin \theta)' \mathbf{j} + (b\theta)' \mathbf{k}$$

$$= -a \sin \theta \mathbf{i} + a \cos \theta \mathbf{j} + b \mathbf{k}.$$

例 2 设 $\mathbf{e}(\varphi) = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}$, $\mathbf{e}_1(\varphi) = -\sin \varphi \mathbf{i} + \cos \varphi \mathbf{j}$.

试证明:

$$\mathbf{e}'(\varphi) = \mathbf{e}_1(\varphi), \quad \mathbf{e}'_1(\varphi) = -\mathbf{e}(\varphi),$$

及

$$\mathbf{e}(\varphi) \perp \mathbf{e}_1(\varphi).$$

证 $\mathbf{e}'(\varphi) = (\cos \varphi)' \mathbf{i} + (\sin \varphi)' \mathbf{j}$

$$= -\sin \varphi \mathbf{i} + \cos \varphi \mathbf{j} = \mathbf{e}_1(\varphi),$$

$$\mathbf{e}'_1(\varphi) = (-\sin \varphi)' \mathbf{i} + (\cos \varphi)' \mathbf{j}$$

$$= -\cos \varphi \mathbf{i} - \sin \varphi \mathbf{j} = -\mathbf{e}(\varphi),$$

因

$$\begin{aligned} \mathbf{e}(\varphi) \cdot \mathbf{e}_1(\varphi) &= \cos \varphi (-\sin \varphi) + \sin \varphi \cos \varphi = 0, \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{e}(\varphi) \perp \mathbf{e}_1(\varphi).$$

容易看出, $\mathbf{e}(\varphi)$ 为一单位矢量, 故其矢端曲线为一单位圆, 因此 $\mathbf{e}(\varphi)$ 又叫做圆函数, 与之相伴出现的 $\mathbf{e}_1(\varphi)$, 亦为单位矢量, 其矢端曲线亦为单位圆, 实际上

$$\mathbf{e}_1(\varphi) = \mathbf{e}\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

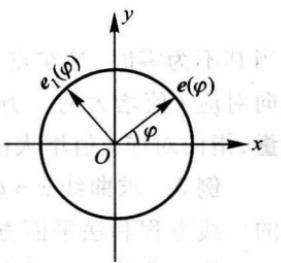


图 1-6

如图 1-6.

引用圆函数, 圆柱螺旋线的方程就可简写为

$$\mathbf{r}(\theta) = a\mathbf{e}(\theta) + b\theta\mathbf{k},$$

其导矢

$$\mathbf{r}'(\theta) = a\mathbf{e}_1(\theta) + b\mathbf{k}.$$

2. 导矢的几何意义

如图 1-5, l 为 $A(t)$ 的矢端曲线, $\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$ 是在 l 的割线 MN 上的一个矢量. 当 $\Delta t > 0$ 时, 其指向与 $\Delta \mathbf{A}$ 一致, 系指向对应 t 值增大的一方; 当 $\Delta t < 0$ 时, 其指向与 $\Delta \mathbf{A}$ 相反, 如图 1-7, 但此时 $\Delta \mathbf{A}$ 指向对应 t 值减少的一方, 从而 $\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$ 仍指向对应 t 值增大的一方.

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 由于割线 MN 绕点 M 转动, 且以点 M 处的切线为其

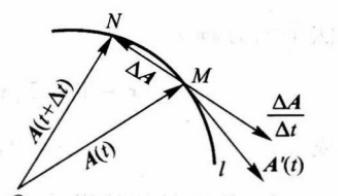


图 1-7