

中国汽车

车型手册

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

9504637



9504637

中国汽车车型手册

(中)

(客车、轿车、摩托车)

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

U469-62
925




山东科学技术出版社

编审委员会

主 任 陈敬明
副主任 何春阳 张文灿 冯 超
委 员 郑金成 刘 匀 李万里 张正智

编辑工作委员会

主 编 冯 超
副主编 张正智
执行编辑 张进华 葛 伟
工作人员 郑 芬 孙秀洁 马凤芝 王祖德 高和生
张 秦 王 静 田 莉 吴 睿 李毓青
责任编辑 肖 侗

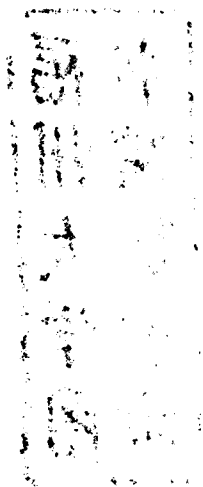

出版说明

《中国汽车车型手册》总汇了全国近 600 家生产企业的 6000 余种车型资料。

本书所收车型大都为 1992 年和 1993 年上半年上国家产品目录的产品,或是已开发研制成功并通过鉴定的新产品。

每种车型主要介绍车型外观照片、60 余项主要结构和性能参数,以及产量、参考价格、企业名称及通讯资料等。

因车型资料丰厚、翔实,全书共分上、中、下三册编辑出版。全书近 2900 页、3000 余种车型照片,原则按车型类别进行分类。全书编排科学、合理,车型分类准确。

上册收录载货车、越野车、自卸车、牵引车及挂车的车型资料;

中册收录客车、轿车、摩托车的车型资料;

下册收录专用汽车的车型资料。

每类车型又根据从小到大、从轻到重的车型顺序排列原则进行编排。专用汽车除遵循上述原则外,还按结构特点分厢式、罐式、专用自卸式、起重举升式、仓栅式及特种结构六类排列。

每册还配有部分彩色汽车产品图片与文字资料。

为了方便读者查找使用,全书备有三种目录索引方式。第一种为书前目录,是按车型类别及车型大小排列的;第二种索引是按生产同类汽车产品的厂家名称和产品型号排列的,排在每册书后;第三种索引是按地区、生产企业和生产汽车产品品种排列的,排在下册书后。读者可以根据需要,方便迅速地查到车型类别、车型品种、规格型号、生产企业等多种资料。

每种车型资料均是由生产企业直接提供,并经领导审查,由专家审核定稿。

该手册是目前国内最新、最具权威性的介绍汽车车型的大型资料工具书。它的出版,表明我国汽车工业达到了新高度,是我国汽车产品技术水平、生产能力的总结。必将为扩大出口、促进销售、推动汽车工业科技进步、提高汽车产品质量、加强管理与规划、方便维修与使用、使汽车工业健康发展,起到不可低估的作用。

该手册是汽车工业各类管理部门、生产设计、经营销售、维修保养、运输使用、用户服务、车管车检、大专院校、科研机构等部门及有关人员必备的工具书。

全书在资料征集过程中,得到了中国汽车工业总公司、汽车工业各级领导部门、生产企业,特别是资料经办人、填表人、《中国汽车工业年鉴》各位联络员等的大力支持,在此表示由衷的感谢。对各位审稿、核稿、编辑、出版者及为此书做出贡献的同志,在此一并表示谢意。

因资料原因,该书没有收录台湾省生产的汽车车型。

由于编辑者水平有限,经验不足,加之时间比较仓促,该书如有疏漏不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

1993 年 7 月

目 录

一、客车

- 1. 微型客车 (3)
- 2. 轻型客车 (11)
 - (1)6360 系列 (12)
 - (2)6400 系列 (17)
 - (3)6500 系列 (158)
 - (4)6600 系列 (243)
 - (5)6700 系列 (355)
- 3. 中型客车 (382)
 - (1)6800 系列 (383)
 - (2)6900 系列 (398)
 - (3)6100 系列 (548)
- 4. 大型及特大型客车 (558)

二、轿车 (639)

三、摩托车 (659)

- 1. 50 轻便摩托车 (661)
- 2. 70~125 普通摩托车 (708)
- 3. 250 普通摩托车 (791)
- 4. 750 三轮摩托车 (834)
- 5. 其他摩托车 (882)

车型厂家索引 (891)

一、客 车

1. 微 型 客 车

PA134/52

吉林牌 JL6320 微型客车



型 号: JL6320
 牌 号: 吉林
 名 称: 微型客车
 生产厂家: 第一汽车制造厂吉林
 轻型车厂
 通讯地址: 吉林市江南大街恒山
 路 2 号
 邮 编: 132011
 电 话: 461222
 电 挂: 2151
 基本价格(元): 45000
 1991 年产量(辆): 6000

发动机位置	中置	驱动型式	4×2	驱动轮	后轮
底盘型号	JL6320	生产厂家	第一汽车制造厂吉林轻型车厂		
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)		乘客数(座席/立席)	6	行李厢容积(m³)	
座椅间距(mm)		过道宽(mm)		车身型式	全金属 承载封闭式
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)	3153×1395×1810	轴距	1845	轮距(前/中/后) 1230/1180
	前悬/后悬		接近角/离去角(°)		最小离地间隙 165
	装载质量		整车整备质量	740	总质量 1300
性能	最高车速(km/h)	92	最小转弯半径(m)	3.8	最大爬坡度 17°
	百公里油耗(L/100km)	6.2	制动距离(m/30km/h)	6	保修期(月/1000km) 12/25
发 动 机	型号	F8B	使用燃料	RQ	生产厂家 日本铃木公司
	型式	直列 三缸 四冲程	缸径×行程(mm)	68.5×72	总排量(L) 0.796
	点火顺序	1-3-2	压缩比	8.7	燃烧室形状 多球形
	额定转速下功率(kW/r/min)	27.2/5000	最大扭矩(N·m/r/min)	58.8/3500	
	最低燃油消耗率(g/kW·h)	291	怠速转速(r/min)	900	
离合器型式	单片干式 机械操纵	摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)	180×125×3		
变 速 器	型式	固定轴 有级齿轮式	分动器速比(高/低)		
	速比	1档 3.429 2档 2.109 3档 1.379 4档 1.000 5档 0.643 6档 0.485	倒档	3.600	
前轴型式	断开式	后桥型式	冲压焊接 整体式		
主减速器齿轮型式	准双曲面齿轮 单级传动	主减速比	5.571		
转向器型式	循环球 齿轮齿扇式	转向器速比	15.32		
制 动 装 置	制动器型式	鼓式	直径(前/中/后)(mm)	180/180	
	驻车制动器型式	棘爪齿扇式	作用位置	后轮	
悬 挂 式 型 式	前	滑柱摆臂式独立悬挂 装两个圆柱螺旋弹簧及两个双向作用筒式液压减震器			
	后	两个纵向半椭圆形钢板弹簧 装两个单向作用筒式液压减震器			
轮胎规格	4J×12	轮胎类型与规格	4.50-12-8PR		
蓄电池型号	40Ah	发电机	ZF1	燃油箱容量(主/副)(L)	27
备注					

东鸥牌 ZQK6320 微型客车



型 号:ZQK6320
牌 号:东鸥
名 称:微型客车
生产厂家:张家港市轻型客车厂
通讯地址:江苏省张家港市东沙
镇
邮 编:215619
电 话:631234-08
电 挂:8950
基本价格(元):39000
1991年产量(辆):212

发动机位置		前置		驱动型式		4×2				驱动轮		后轮		
底盘型号		HFJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造公司								
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				2600×1380×1000				乘客数(座席/立席)		6		行李厢容积(m³)		
座椅间距(mm)		800		过道宽(mm)		50		车身型式		平头 全金属 半承载式				
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3250×1405×1680				轴距		1840		轮距(前/中/后) 1215/1200		
		前悬/后悬		690/720		接近角/离去角(°)		29/27		最小离地间隙		165		
		装载质量				整车整备质量		830		总质量		1270		
性能	最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		12°			
	百公里油耗(L/100km)		6		制动距离(m/30km/h)		6.4		保修期(月/1000km)		6			
发 动 机	型号	DA462		使用燃料		RQ90		生产厂家		东安发动机制造公司				
	型式	直列 四缸 四冲程 水冷						缸径×行程(mm)		62×66		总排量(L) 0.797		
	点火顺序	1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状						
	额定转速下功率(kW/r/min)	25.76/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		51.45/3500						
	最低燃油消耗率(g/kW·h)	306				怠速转速(r/min)		900						
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)		180×125				
变 速 器	型式	固定轴有级齿轮式						分动器速比(高/低)						
	速比	1档	3.429	2档	2.109	3档	1.379	4档	1.000	5档		6档		倒档
前轴型式		无前轴						后桥型式		分段冲压焊接非独立式				
主减速器齿轮型式		单级双曲面圆锥螺旋齿轮								主减速比		5.125		
转向器型式		循环球 齿轮齿扇式								转向器速比		16.49		
制 动 装 置	制动器型式	前轮双领蹄式 后轮领从蹄式						直径(前/中/后)(mm)		25.4/20.65				
	驻车制动器型式	机械钢索式						作用位置		后轮				
悬 挂 式 型 式	前	独立支柱单摆臂式												
	后	板簧式												
轮胎规格								轮胎类型与规格		4.50—12—8PR				
蓄电池型号		37Ah		发电机		12V 0.8kW		燃油箱容量(主/副)(L)		36				
备注														

安驰牌 MC6320 微型客车



型 号:MC6320
牌 号:安驰
名 称:微型客车
生产厂家:国营安徽省蒙城机械
制造总厂
通讯地址:安徽省蒙城县茨河路
3 号
邮 编:233500
电 话:22348
电 挂:2871

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮	
底盘型号		WJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造厂					
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				乘客数(座席/立席)		6		行李厢容积(m³)			
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车身型式		平头 半承载	
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3195×1395×1855		轴距		1840		轮距(前/中/后) 1215/1200	
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		35/34		最小离地间隙 165	
		装载质量		620		整车整备质量		760		总质量 1380	
性能		最高车速(km/h)		95		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度 13°	
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)	
发 动 机		型号		DA462		使用燃料		RQ85		生产厂家 东安发动机制造公司	
		型式		四缸 四冲程 水冷 直列斜置				缸径×行程(mm)		62×66 总排量(L) 0.797	
		点火顺序		1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状 多球形	
		额定转速下功率(kW/r/min)		25.7/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		51.5/3500	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)		299				怠速转速(r/min)		850~950	
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧 常压式				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125×9	
变速器		型式		固定轴有级齿轮式(带有同步器) 4个前进档 1个倒档						分档器速比(高/低)	
		速比		1档 3.429		2档 2.109		3档 1.379		4档 1.000 5档 6档 倒档 3.600	
前轴型式		支柱式						后桥型式			
主减速器齿轮型式		单级双曲面齿齿轮式								主减速比 5.142	
转向器型式		循环球齿齿轮扇式								转向器速比 15.4~17.4	
制 动 装 置		制动器型式		四轮液压				直径(前/中/后)(mm)		218	
		驻车制动器型式		机械式				作用位置		后轮	
悬 挂 型 式		前		滑柱摆臂式 独立悬挂							
		后		钢板弹簧式 非独立悬挂							
轮胎规格		4J				轮胎类型与规格		尼龙斜交 4.50—12—8PR			
蓄电池型号		6—Q—40		发电机		12V 35A		燃油箱容量(主/副)(L)		36	
备注		变型车有 MC5010XYC 型运钞车,装有防盗网、防盗报警箱,整车防盗报警器									

大马牌 HWC6330A 微型客车



型 号:HWC6330A
牌 号:大马
名 称:微型客车
生产厂家:江苏省江扬船舶集团
公司微型汽车厂
通讯地址:江苏省扬州市太平路
31 号
邮 编:225003
电 话:233223
电 挂:3136
基本价格(元):38000
1991 年产量(辆):300

发动机位置	前置	驱动型式	4×2	驱动轮	后轮										
底盘型号	WJ1010	生产厂家	哈尔滨飞机制造公司												
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)		3150×1200×1500		乘客数(座席/立席)	6	行李厢容积(m³)	0.25								
座椅间距(mm)		630	过道宽(mm)		车身型式										
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)		3280×1400×2005		轴距	1840	轮距(前/中/后)	1215/1200							
	前悬/后悬				接近角/离去角(°)	32/26	最小离地间隙	165							
	装载质量		6 人		整车整备质量	810	总质量	1410							
性能	最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)	4.1		最大爬坡度	21%						
	百公里油耗(L/100km)		7.0		制动距离(m/30km/h)	6.4		保修期(月/1000km)							
发 动 机	型号	DA462	使用燃料	RQ	生产厂家	东安发动机制造公司									
	型式	水冷 直列 斜置 四缸 四冲程				缸径×行程(mm)	62×66	总排量(L)	0.797						
	点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.70	燃烧室形状	楔形								
	额定转速下功率(kW/r/min)			25.74/5500		最大扭矩(N·m/r/min)		52.5/3500							
	最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2		怠速转速(r/min)		850~950							
离合器型式		干式 单片 隔膜黄 常压式				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)		219×182×7.9							
变 速 器	型式	4 档 全同步 机械式					分动器速比(高/低)								
	速比	1 档	3.428	2 档	2.208	3 档	1.379	4 档	1.000	5 档		6 档		倒档	3.600
前轴型式		断开式				后桥型式		非断开式							
主减速器齿轮型式		单级 圆锥螺旋齿轮							主减速比	5.175					
转向器型式		循环球齿条齿扇式							转向器速比						
制 动 装 置	制动器型式	双领蹄式(前) 领从蹄式(后)				直径(前/中/后)(mm)		215/220							
	驻车制动器型式		机械索式				作用位置		后轮						
悬 挂 型 式	前	滑柱摆臂式 独立悬挂 螺旋弹簧													
	后	纵置半椭圆钢板弹簧													
轮胎规格						轮胎类型与规格		4.50—12—8PR							
蓄电池型号		NS40 36Ah		发电机		JF180A		燃油箱容量(主/副)(L)			36				
备注															

大马牌 HWC6330 微型客车



型 号:HWC6330
牌 号:大马
名 称:微型客车
生产厂家:江苏省江扬船舶集团
公司微型汽车厂
通讯地址:江苏省扬州市太平路
31 号
邮 编:225003
电 话:233223
电 挂:3136
基本价格(元):33000
1991 年产量(辆):310

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮	
底盘型号		LZ1010		生产厂家		柳州微型汽车厂					
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				1700×1200×1200				乘客数(座席/立席)		6行李厢容积(m³)	
座椅间距(mm)		630		过道宽(mm)				车身型式			
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3280×1400×2005		轴距		1810		轮距(前/中/后) 1215/1200	
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		32/26		最小离地间隙 165	
		装载质量		6人		整车整备质量		850		总质量 1410	
性能		最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度 21%	
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		6.4		保修期(月/1000km)	
发 动 机		型号		270Q		使用燃料		RQ		生产厂家	
		型式		水冷 直列 斜置 四冲程				缸径×行程(mm)		70×71 总排量(L) 0.546	
		点火顺序				压缩比		9.0		燃烧室形状 楔形	
		额定转速下功率(kW/r/min)		20.58/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		39.2/3000~3500	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)		299.2				怠速转速(r/min)		850~950	
离合器型式		干式 单片 隔膜簧 机械操纵				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				219×180×7.9	
变速器		型式		4 档 全同步 机械式						分档器速比(高/低)	
		速比		1 档 4.111		2 档 2.559		3 档 1.654		4 档 1.000 5 档 倒档 4.271	
前轴型式		断开式						后桥型式		非断开式	
主减速器齿轮型式		单级								主减速比 5.125	
转向器型式		循环球齿条齿扇式								转向器速比	
制 动 装 置		制动器型式		双领蹄式(前) 领从蹄式(后)				直径(前/中/后)(mm)		215/220	
		驻车制动器型式		机械钢索式				作用位置		后轮	
悬 挂 型 式		前		滑柱摆臂式 独立悬挂 螺旋弹簧							
		后		纵置半椭圆钢板弹簧							
轮胎规格		450				轮胎类型与规格		5.00			
蓄电池型号		6—QA—36S		发电机		JF		燃油箱容量(主/副)(L)		28	
备注											

山星牌 XS6330 微型客车



型 号:XS6330
牌 号:山星
名 称:微型客车
生产厂家:萧山汽车改装厂
通讯地址:浙江省萧山市萧绍路
163 号
邮 编:311201
电 话:625435
电 挂:9295

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮							
底盘型号		WJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造公司											
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)						乘客数(座席/立席)		7		行李厢容积(m³)							
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车身型式		单箱式							
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3260×1420×1785		轴距		1840		轮距(前/中/后)		1215/1200					
		前悬/后悬		675/745		接近角/离去角(°)		32.5/25		最小离地间隙		165					
		装载质量		540		整车整备质量		870		总质量		1410					
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		25%					
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		5.6		保修期(月/1000km)							
发 动 机		型号		DA462		使用燃料		RQ85		生产厂家		东安发动机制造公司					
		型式		水冷 直列 斜置 四缸 四冲程						缸径×行程(mm)		62×66 总排量(L)		0.797			
		点火顺序		1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状		楔形					
		额定转速下功率(kW/r/min)				25.74/5500				最大扭矩(N·m/r/min)				52.5/3500			
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				299				怠速转速(r/min)				850~950			
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)									
变 速 器		型式		手动 4 档 全同步						分动器速比(高/低)							
		速比		1 档 3.428		2 档 2.109		3 档 1.379		4 档 1.000		5 档		6 档		倒档 3.600	
前轴型式		断开式						后桥型式		非断开式							
主减速器齿轮型式		圆锥螺旋齿轮								主减速比		5.125					
转向器型式		循环球齿条齿扇式								转向器速比							
制 动 装 置		制动器型式		液压 双管路 蹄鼓式						直径(前/中/后)(mm)							
		驻车制动器型式		机械钢索式						作用位置		后轮					
悬 挂 型 式		前		滑柱摆臂式独立悬挂 螺旋弹簧													
		后		纵置半椭圆钢板弹簧													
轮胎规格								轮胎类型与规格		4.50—12—8PR							
蓄电池型号		6—QA—40				发电机		燃油箱容量(主/副)(L)				36					
备注																	

九州牌 SYC6352 微型客车



型 号:SYC6352
牌 号:九州
名 称:微型客车
生产厂家:江苏省沐阳客车厂
通讯地址:江苏省沐阳县人民路
88号
邮 编:223600
电 话:(05273)52372
电 挂:1792
基本价格(元):41000

发动机位置	前置	驱动型式	4×2	驱动轮	后轮
底盘型号	HH1012	生产厂家	安徽淮海机械厂		
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)	2150×1280×1250		乘客数(座席/立席)	6	行李厢容积(m³)
座椅间距(mm)	900	过道宽(mm)		车身型式	承载式 全金属 四开门 全封闭
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)	3460×1470×1720		轴距	1840
	前悬/后悬	760/740	接近角/离去角(°)	24/28	最小离地间隙
	装载质量	7人	整车整备质量	900	总质量
性能	最高车速(km/h)	100	最小转弯半径(m)	4.1	最大爬坡度
	百公里油耗(L/100km)	6.5	制动距离(m/30km/h)	6	保修期(月/1000km)
					6/15
发 动 机	型号	JL462Q	使用燃料	RQ	生产厂家
	型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴	缸径×行程(mm)	62×66	总排量(L)
	点火顺序	1-3-4-2	压缩比	8.7	燃烧室形状
	额定转速下功率(kW/r/min)	26.11/5500		最大扭矩(N·m/r/min)	52.46/3000~4000
	最低燃油消耗率(g/kW·h)	299.2		怠速转速(r/min)	850~950
离合器型式	干式 单片 隔膜簧 常压式		摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)		
变 速 器	型式	齿轮啮合式 4前进档 1倒退档			分动器速比(高/低)
	速比	1档	3.482	2档	2.208
		3档	1.379	4档	1.00
		5档		6档	
		倒档			3.600
前轴型式	螺旋弹簧 双横臂 独立式			后桥型式	整体式铸造桥壳
主减速器齿轮型式	行星齿轮 单级减速			主减速比	5.142
转向器型式	循环球式			转向器速比	15.4
制 动 装 置	制动器型式	双回路液压制动		直径(前/中/后)(mm)	
	驻车制动器型式	机械拉索		作用位置	后轮
悬 挂 式 样	前	双横臂滑柱 摆臂式独立悬挂 螺旋弹簧			
	后	纵置式半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器			
轮辋规格	深式轮辋 多层环形轮辐		轮胎类型与规格	4.50-12	
蓄电池型号	6-QA-36S	发电机	JF130A 12V 35A	燃油箱容量(主/副)(L)	36
备注					

2. 轻型客车

(1)6360 系列

吉林牌 JL6360 轻型客车



型 号: JL6360
 牌 号: 吉林
 名 称: 轻型客车
 生产厂家: 第一汽车制造厂吉林
 轻型车厂
 通讯地址: 吉林市江南大街恒山
 路 2 号
 邮 编: 132011
 电 话: 461222
 电 挂: 2151
 基本价格(元): 60000
 1991 年产量(辆): 10000

发动机位置		中置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮	
底盘型号		JL6360		生产厂家		第一汽车制造厂吉林轻型车厂					
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)						乘客数(座席/立席)		8		行李厢容积(m³)	
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车身型式		全金属 承载封闭式	
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3645×1545×1850		轴距		2145		轮距(前/中/后) 1380/1350	
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		27/26		最小离地间隙 165	
		装载质量		195		整车整备质量		930		总质量 1450	
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		5.2		最大爬坡度 17°	
		百公里油耗(L/100km)		6.2		制动距离(m/30km/h)		6.5		保修期(月/1000km) 12/25	
发 动 机		型号		F10A		使用燃料		RQ		生产厂家 日本铃木公司	
		型式		直列 四缸 四冲程 水冷				缸径×行程(mm)		65.5×72 总排量(L) 0.97	
		点火顺序		1—3—4—2		压缩比		8.8		燃烧室形状 多球形	
		额定转速下功率(kW/r/min)				30.1/5000		最大扭矩(N·m/r/min)		67.6/3000	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				319.6		怠速转速(r/min)		900	
离合器型式		单片干式 机械操纵				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125×3	
变 速 器		型式		固定轴 有级齿轮式				分档器速比(高/低)			
		速比		1 档 3.652 2 档 1.947 3 档 1.423 4 档 1.000 5 档 0.795 6 档		倒档 3.466					
前轴型式		断开式				后桥型式		冲压焊接 整体式			
主减速器齿轮型式		准双曲面齿轮 单级主传动器						主减速比		5.142	
转向器型式		循环球齿轮齿扇式						转向器速比		15.32	
制 动 装 置		制动器型式		鼓式				直径(前/中/后)(mm)		210/210	
		驻车制动器型式		棘爪齿扇式				作用位置		后轮	
悬 挂 式		前		滑柱摆臂式独立悬挂 装两个圆柱螺旋弹簧及两个双向作用筒式液压减震器							
		后		两个纵向半椭圆形钢板弹簧 装两个单向作用筒式液压减震器							
轮胎规格		4J×12				轮胎类型与规格		4.50—12—8PR			
蓄电池型号		60Ah		发电机		燃油箱容量(主/副)(L)				27	
备注											