

机械产品目录 机械产品目录 机械产品目录 机械产品目录 机械产品目

机械 产品 目录 7

机械电子工业部 编

械工业出版社 机械工业出版社 机械工业出版社 机械工业出版社 机械工业出版

机械产品目录

第七册

电站设备 工业锅炉 工业汽轮机
变压器 互感器 高压电器 避雷器
电瓷 电力电容器 低压电器
继电器及其保护装置 电站设备自动化装置

机械电子工业部 编



机械工业出版社

机 械 产 品 目 录

第 七 册

电站设备 工业锅炉 工业汽轮机
变压器 变压器 高压电器 避雷器
电 瓷 电力电容器 低压电器
继电器及其保护装置 电站设备自动化装置
机械电子工业部 编

* 责任编辑：张沪光 郑淑敏 责任校对：韩 晶
封面设计：姚 豪 版式设计：胡金瑛
* 责任印制：

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）
（北京市书刊出版业营业许可证出字第117号）
中国铁道出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·新华书店经售

开本787×1092¹/₁₆ · 印张70¹/₂ · 插页6 · 字数 2211 千字
1991年8月北京第一版·1991年8月北京第一次印刷
印数 00,001—22,350 · 定价：43.00元

* ISBN 7-111-02749 3/TM · 346

前　　言

随着机械工业的发展，产品不断更新，我部1986年汇编的《机械产品目录》已不能全面反映我国机械工业当前的生产面貌。为了适应设计、计划、基建、生产、管理等各部门对选型、订货的需要，更好地为用户提供技术服务，我们重新汇编了这套《机械产品目录》。本目录编入的产品范围为机械电子工业部归口、经鉴定合格的产品，还包括部分引进产品和出口产品，可作为广大用户选用机电产品的依据。

本目录共十一册，各册内容详见“《机械产品目录》分册名称”。

本目录未包括仪器仪表产品，该类产品已全部编入《仪器仪表产品目录》，将由机械工业出版社另行出版。

由于汇编时间仓促，目录中难免有错误或不当之处，欢迎读者批评指正，并请与机械工业出版社联系。有关产品技术方面的问题，请直接与生产厂联系。

机械电子工业部

编 制 说 明

本册《机械产品目录》包括电站设备、工业锅炉、工业汽轮机、变压器、互感器、高压电器、避雷器、电瓷（绝缘子）、电力电容器、低压电器、继电器及其保护装置、电站设备自动化装置。目录中介绍了各类产品型号、名称、主要技术参数、外形尺寸、参考价格等，可供工程技术人员、生产管理人员选型、订货时参考。

目录中电站设备部分由哈尔滨大电机研究所张学海、裴学东、林立同志，上海发电设备成套设计研究所蔡桂琴同志，南京燃气轮机研究所陈志良、陈福湘同志负责编写；工业锅炉部分由上海工业锅炉研究所瞿林法、徐文其同志负责编写；工业汽轮机部分由杭州工业汽轮机研究所王中森、王敏同志负责编写；变压器、互感器部分由沈阳变压器研究所蓝灵书、李杰、陈淑云、徐振华、安作平同志负责编写；高压电器部分由西安高压电器研究所刁凤鸣、李建基同志负责编写；避雷器、电瓷部分由西安电瓷研究所张文化、刘树横同志负责编写；电力电容器部分由西安电力电容器研究所胡守愚同志负责编写、低压电器部分由上海电器科学研究所蔡忠勇、江海菊同志负责编写；继电器及其保护装置部分由许昌继电器研究所谷玉书、彭文信、崔愈红同志负责编写；电站设备自动化装置部分由阿城电站设备自动化装置研究所舒裕昆、熊维相同志负责编写。

各单位在选用产品时，有关技术问题，可直接与有关生产厂联系。

《机械产品目录》中所列的“参考价格”仅供用户订货预算时参考，不作为结算依据。

编 者

目 录

电 站 设 备

一、水轮机	3	五、汽轮发电机	101
1. 混流式水轮机	3	1. QF系列汽轮发电机	101
2. 轴流式水轮机	25	2. TQC、TQT、QFN、QFQ、 QFSN、QFS、QFR、QFR型汽轮发电 机	108
3. 贯流式水轮机	33		
4. 斜流式水轮机	36		
5. 冲击式水轮机	36		
6. 斜流可逆式水泵水轮机	41		
二、水轮发电机	43	六、电站锅炉	116
三、电站汽轮机	82	1. 煤粉炉	116
1. 凝汽式汽轮机	82	2. 沸腾炉	122
2. 热电联供型电站汽轮机	86	3. 链条炉及抛煤机链条炉	124
3. 低品位凝汽式汽轮机	97	4. 燃油(气)锅炉	125
四、燃气轮机	98	5. 旋风锅炉	126
		6. 余热锅炉	127
		7. 其他锅炉	128

工 业 锅 炉

概述	133	五、沸腾锅炉	150
一、手烧炉	138	六、煤粉炉	152
二、链条炉	140	七、燃油(气)锅炉	153
三、往复炉	147	八、热水锅炉	155
四、抛煤机锅炉	149		

工 业 汽 轮 机

概述	163	四、凝汽式汽轮机	179
一、单级背压式汽轮机	166	五、抽汽凝汽式汽轮机	183
二、多级背压式汽轮机	170	六、地热、低品位热能利用汽轮机	187
三、抽汽背压式汽轮机	177		

变 压 器

一、电力变压器	191	5. 330kV变压器	248
1. 10、35kV变压器	191	6. 500kV变压器	250
2. 63kV变压器	197		
3. 110kV变压器	199	二、特种变压器	253
4. 220kV变压器	228	1. 整流变压器	253
		2. 试验变压器	268

3. 干式变压器	270	5. 矿用变压器	290
4. 炉用变压器	274		

互 感 器

一、电压互感器	299	二、电流互感器	312
---------	-----	---------	-----

高 压 电 器

一、断路器	337	三、交流高压隔离开关	346
1. 交流高压SF ₆ 断路器	337	四、交流高压接地开关	351
2. 交流高压少油断路器	339	五、熔断器	352
3. 交流高压多油断路器	341	六、高压开关柜	354
4. 交流高压多油自动转换开关	343	七、组合电器	359
5. 交流高压真空断路器	343	1. SF ₆ 封闭式组合电器	359
6. 空气断路器、发电机保护断路器	344	2. 敞开式组合电器	359
二、交流高压负荷开关	345		

避 雷 器

概述	363	二、金属氧化物避雷器	368
一、碳化硅阀式避雷器	364	三、避雷器附属产品	370

电 瓷 (绝缘子)

概述	373	2. 电容式变压器套管	411
一、高压线路刚性绝缘子	374	3. 断路器瓷套管	414
二、高压线路悬式绝缘子	378	4. 互感器瓷套管	416
三、电气化铁道用绝缘子	383	5. 电容器瓷套管	417
四、低压线路绝缘子	385	6. 电缆瓷套管	418
五、布线用绝缘子	389	十、电器瓷套	420
六、通信线路绝缘子	391	1. 断路器瓷套	420
七、高压支柱绝缘子	392	2. 互感器瓷套	422
八、高压穿墙套管	399	3. 电容器瓷套	424
九、电器套管	407	4. 电缆瓷套	425
1. 变压器瓷套管	407	5. 试验变压器瓷套	425

十一、电器瓷件

电 力 电 容 器

概述	433	6. 防护电容器	470
1. 交流滤波电容器	436	7. 断路器电容器	470
2. 并联电容器	437	8. 脉冲电容器	472
3. 串联电容器	467	9. 耦合电容器	476
4. 直流滤波电容器	468	10. 电热电容器	478
5. 交流电动机电容器	468	11. 谐振电容器	484

12. 标准电容器	485
13. 直流电容器	485
14. 并联补偿装置	486
15. 串联补偿装置	496
16. 冲击电流试验装置	496
17. 冲击电压试验装置	497
18. 冲击电压载波试验装置	497
19. 交流滤波装置	498
20. 电压抽取装置	498
21. 电容式电压互感器	499
22. 阻容分压器	500

低 压 电 器

编制说明	505
低压电器产品型号编制方法	509
一、刀开关和转换开关	512
二、熔断器	532
三、断路器	542
四、控制器	569
五、接触器	574
六、起动器	591
七、继电器	602
八、主令电器	621
九、电阻器	648
十、变阻器	657
十一、电压调整器	678
十二、电磁铁	678
十三、其他电器	697
附录 机械电子工业部已宣布淘汰的低压电器产品	704

继电器及其保护装置

继电器及其保护装置型号编制方法	707
一、继电器	710
1. 有或无继电器	710
2. 量度继电器	789
二、主设备保护装置及辅助装置	845
1. 发电机、变压器、电动机保护装置	845
2. 辅助装置	888
3. 集成电路功能组件	891
三、输电线路保护装置及辅助设备	900
1. 输电线路保护装置	900
2. “四统一” PXH - 200 系列线	100
路保护屏	954
3. 控制屏、台、柜及配电屏、配电箱	968
4. 辅助设备	986
四、安全自动监视控制装置及远动装置	989
1. 安全自动监视控制装置	989
2. 远动装置	1002
五、发变电典型设计成套定型屏	1014
附图	1024
许昌继电器厂附图	1024
阿城继电器厂附图	1029
保定继电器厂附图	1031

电站设备自动化装置


一、电站用顺序控制装置	1035
二、电站用过程参量自动控制、自动调节系统及装置	1038
三、电站设备主辅机安全监视与保护系统及装置	1044
四、电站集中监视控制系统及装置	1049
五、电站用数据采集、传输、处理、显示、记录系统及装置	1056
六、电站设备自动化并列系统及装置	1062
七、电站用远动系统及装置	1065
八、电站自动化系统专用电源设备	1065
九、电站自动化元件	1071
十、工业及其他自动化装置	1075

十一、电力系统调度通信装置	1078
十二、电站自动化系统用控制 计算机系统	1083

厂家名录

电站设备生产厂厂家名录	1087
工业锅炉生产厂厂家名录	1088
工业汽轮机生产厂厂家名录	1092
变压器生产厂厂家名录	1092
特种变压器生产厂厂家名录	1095
互感器生产厂厂家名录	1096
高压电器生产厂厂家名录	1098
避雷器生产厂厂家名录	1107
电瓷生产厂厂家名录	1108
电力电容器生产厂厂家名录	1109
低压电器生产厂厂家名录	1111
继电器生产厂厂家名录	1116
电站设备自动化装置生产厂 厂家名录	1117

电 站 设 备

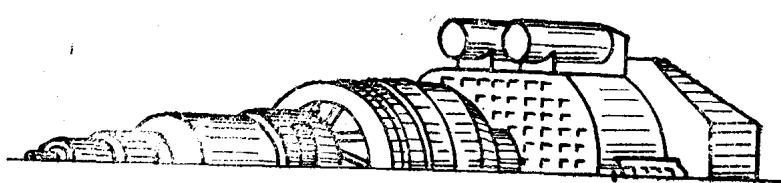

一、水 轮 机

概述

(1) 水轮机制造厂代号

①哈尔滨电机厂 ②东方电机厂 ③天津发电设备厂 ④杭州发电设备厂 ⑤福建水力发电设备厂
⑥韶关发电设备厂 ⑦重庆水轮机厂 ⑧武汉汽轮发电机厂 ⑨昆明电机厂 ⑩兰州电机厂 ⑪金华水轮机厂
⑫湖北第二电机厂 ⑬东风电机厂

(2) 本目录按上述13个制造厂提供的素材编制而成，有的厂未报有的厂所报数据不全，只能按原样编制。重庆水轮机厂的产品凡填有外形尺寸、重量者为已生产产品。

(3) 水轮机大、中型与中小型分界尚不明确，姑且将转轮直径1m以下的单列在各种型式的后面。

(4) 水轮机型号说明：水轮机型式如下：

HL混流式 ZZ轴流转桨式 ZD轴流定桨式 GD贯流定桨式 GZ贯流转桨式 XL斜流式 CJ冲击式

主轴布置型式及引水室特征：


L: 立轴 W: 卧轴 J: 金属蜗壳 H: 混凝土蜗壳 M: 明槽式 P: 灯泡式 X: 虹吸式 Z: 轴伸式

1. 混流式水轮机

(1) 主要用途

用于水头为30~700m的大、中型水力发电站，驱动水轮发电机发电。

(2) 型号含义

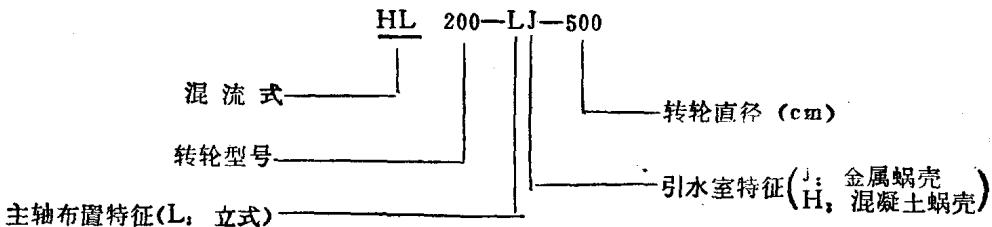

(3) 结构型式

水流流经转轮时是径向流入轴向流出，导水机构为径向式的，导叶开度可随负荷改变进行调节，转轮由上冠、下环及固定在其间的一系列叶片组成，吸出管为扩散形，引水室一般为金属蜗壳，水头较低时可制成混凝土蜗壳。

(4) 订货须知

订货时用户须提供水轮机选型和设计的依据，除与制造厂签订有关合同外，还须向制造厂提供完整的技术任务书及有关资料如下：

1) 电站特点、型式、地理位置。2) 最大水头、最小水头、设计水头、最大流量、最小流量、设计流量、最高尾水位、正常尾水位、最低尾水位。3) 电站厂房海拔、水库条件及调节情况，机组单机出力及电站总装机容量和保证出力。4) 水头、负荷在运行中的变化情况以及年利用小时数。5) 河流水质情况，含沙量大小、粒度、硬度，有无腐蚀性成分及其它杂质。6) 电站系单独发电还是并网发电；7) 引水管布置图，表示出长短、直径、材料等。8) 厂房布置图，表示出厂房尺寸、高程，水轮发电机组及辅机布置情况，吊车设备吨位及布置等。9) 有特殊要求时，用户可与制造厂协商。

单机容量大于1万kW的混流式水轮机主要技术数据按额定出力为序。

型 号	额定出力 (10 ⁴ kW)	水 头 (m)	额定转速 (r/min)	设计流量 (m ³ /s)	保证 效率 (%)	配 套 附 机		外 形 尺 寸 (mm)			重 量 (t)	参 考 价 格 (万元)	生 产 厂	备 注
						调速器型号 及规格	油压装置型 号及规格	长	宽	高				
HLD06A-LJ-600	32.65	150	122	76	125	309	93.5	DT-150	YS-12.5	转轮 6440	3470	3060	1010	② 龙羊峡电站
HL008-LJ-550	30.8	114	100	70	125	348	93	JDT-150	YS-10A	主轴 8102	4570	3217	700	① 刘家峡电站
HLA286a-LJ-800	30.71	68.5	59.4	37	75	580	94.4	JDT200-40	YS25-40	转轮 8600	6380	5190	1710	① 岩滩电站(在建)
HL200-LJ-550	30.6	126	112	81	125	307	93.5	JDT150-40	YS8-40	顶盖 7550	4570	2920	688	① 白山电站
HLD85-LJ-550	25.51	100	89	83	126	316	94.2	DT-150-4	YZ-12.5-4	转轮 6100	3050	1380	914	② 漫湾电站(在建)
HL001-LJ-550	23.0	114	100	70	125	259	93	DT150	YS-8	顶盖 7550	4570	2740	653	① 刘家峡电站
HL150-LJ-450	22.5	204	176	174	200	139.8	94.2	HPC610-40	YZ8-4-40	座环 7520	转轮 Φ4400	1840	555	① 天生桥电站
HL160-LJ-520	21.43	134.2	120	94.2	150	203	91.5	DT-150	YS-8	转轮 Φ5540	2230	627	627	② 乌江渡电站
HL220-LJ-550	20.41	88	76.2	50	107.1	204	93	DT-150	YS-12.5	1/2 转轮 6150	3075	3112	650	② 安康电站
HLTF12-LJ-410	17.294	132	117	95	187.5	160.3	95.5	MT-100	YZ-4/40	φ4290	2225	357	714	③ 东风电站(在建)
HL220-LJ-550	15.4	85	63.5	36	100	227	93	DT-150	YS-8	转轮 6150	3075	3112	650	② 潘家口电站
HL220-LJ-550	15.4	81.5	63.5	57	100	277	93	DT-150	YS-2.5	转轮 6150	3075	3112	650	② 丹江口电站
HLA351-LJ-346	15.3	372.5	312	295.1	333.3	53.5	94.6	LV260-40	组合式-40	座环 5480	转轮 Φ3557	1345	216.2	① 鲁布格电站 ② 阿尔巴尼亞电站
HL160-LJ-410	12.76	131	118	70	166.7	123.5	91.5	DT-100	YS-4.0	转轮 Φ4480	2000	360	360	③ 东江电站
HL180-LJ-410	12.76	139	118.5	81	166.7	123	91.5	SKDT-100	HYZ-4-0	转轮 Φ4480	2000	360	648	① 云峰电站
HL200-LJ-410 ^④	10.3	91	73	50	150	160	92	DT-100	YS-4	座环 Φ4630	转轮 Φ4630	2140	310	① 凤滩电站
HL220-LJ-550	10.25	55.3	48	39.7	88.2	241	93	DT-150	YS-8	转轮 6150	3055	3112	636	② 黄陵电站

(续)

型 号	额定出力 [10 ⁴ kW]	水 头 (m)		额定转速 (r/min)	设计流量 (m ³ /s)	保证 效率 (%)	配 套 机 器型 号及规格	外 形 尺 寸 (m m)			重 量 (t)	参 考 价 格 (万 元)	生 产 厂	备 注
		最 大	设 计					长	宽	高				
HL128-LJ-330	10.2041	365	350	345	333.3	33.581	90	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL94-LJ-360	10.2041	330	315	300	375	35.507	93.5	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL94-LJ-330	10.2041	290	270	250	300	41.514	93.6	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL100-LJ-330	10.2041	265	250	235	300	45.422	92.5	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL200-LJ-410	8.882	84.3	73	67.8	150	136.5	92	T-100	YS-4	座环	φ 4580	1.815	275	① 新安江电站
HL200-LJ-410	8.8	84.3	73	64.8	136.4	136.5	92	BDT-100	HYZ-4.0	转轮	φ 4580	1970	400	720
HLA296-LJ-420	8.76	71.5	60.55	49.2	150	162.1	94.5	WDT-100	HYZ-4A	座环	φ 4550	2665	309	① 丰满电站
HL710-LJ-410	8.2	74	60	55	136.4	155	91.9	T-100	HYZ-4.0	转轮	φ 4625	2153	400	720
HL150-LJ-330	8.1967	166	130	124	250	69.86	92.7	T-100	HYZ-2.5				③ 枫树坝电站	
HL128-LJ-300	8.1633	360	345	330	375	27.162	89.8	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL90-LJ-330	8.1633	275	261	245	300	35.191	91.6	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL94-LJ-275	8.1633	310	292	270	375	30.976	93.5	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL110-LJ-330	8.1633	195	180	165	250	51.367	92.4	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL215-LJ-330	8.1633	96	87	80	214.3	102.85	93.5	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL180-LJ-410	7.95	84.3	73	57.8	150	123	92	DT-100	YS-4	座环	φ 4560	1.815	275	① 新安江电站
HL200-LJ-380	7.7687	93.3	75	62	150	113.2	92.5	SKDT-100	HYZ-4.0	转轮	φ 4250	1872	260	468
HL220-LJ-410	7.73	74	60	47	136.4	146	91.5	T-100	YS-4	座环	φ 4625	2153	286	③ 长甸电站
HL220-LJ-410	7.73	74	60	55	136.4	146	91.4	T-100	YS-4.0	2400	14240	15490	400	720
HL160-LJ-330	6.7	98	95	94.8	214.3	81	90	T-100	YS-1.7	座环	φ 3610	1570	230	① 下马岭电站
HL240-LJ-500	6.67	42	39	25	93.8	193.7	92.5	JDT150	YS-6	顶盖	φ 4030	3050	477	① 清源电站
HL220-LJ-410	6.48	57.1	53.2	47.1	136.4	138	91.5	T-100	YS-4	座环	φ 4580	2200	260	① 椒仁电站
HL90-LJ-250	6.4286	340	322	310	428.6	22.537	91.3	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL90-LJ-275	6.4286	300	283	270	375	25.615	91.4	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL90-LJ-300	6.4286	270	253	240	333.3	28.621	91.5	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HL94-LJ-225	6.4286	345	325	305	500	21.917	93.3	T-100	HYZ-2.5				⑦	

型 号	额定出力 (10 ⁴ kW)	水 头 (m)		额定转速 (r/min)	设计 最小	保证率 (%)	配 套 机 油压装置型 号及规格	外 形 尺寸 (mm)			重 量 (t)	参 考 价 格 (万元)	生 产 厂	备 注
		最 大	设 计					长	宽	高				
HL94-LJ-250	6.4286	305	285	265	428.6	24.858	93.4	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL100-LJ-275	6.4286	250	235	220	333.3	30.543	92.3	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL100-LJ-300	6.4286	225	210	195	300	34.104	92.4	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HLA253-LJ-330	6.4286	114	94	85	187.5	76.19	92	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HLD06A-LJ-330	6.4286	118	94	85	214.3	75.45	92.8	T-100	HYZ-4	HYZ-4	①	①	①	①
HL200-LJ-330	6.4286	96.5	81.5	68	187.5	86.64	93.5	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL150-LJ-300	6.4615	142	125	109	250	57.4	92.4	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL160-LJ-330	6.4417	122	102	91	214.3	70.2	92	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL215-LJ-300	6.1350	97	82	78	250	82.54	93	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HL225-LJ-330	6.1224	88	70.5	60	187.5	95.19	93.8	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	①	①	①	①
HLD85-LJ-300	5.43	90	73.7	53	214.3	81.13	93.2	DT-100	YS-2.5	YS-2.5	②	②	②	②
HL230-LJ-330	5.16	57	52	40	136.4	113	91.5	DT-100	YS-2.5	YS-2.5	②	②	②	②
HL230-LJ-380	5.16	66.3	51	33.9	136.4	114	91.5	DT-100	YS-2.5	YS-2.5	②	②	②	②
HL230-LJ-390	5.16	59	52	34	250	113	91.9	DT-100	YS-2.5	YS-2.5	②	②	②	②
HL220-LJ-300	5.1156	85	69	60	200	83.05	91	JCDT-100	YS-2.5	YS-2.5	④	④	④	④
HL128-LJ-250	5.1020	335	320	305	428.6	18.385	89.6	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL128-LJ-275	5.1020	295	280	265	375	21.059	89.7	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL90-LJ-225	5.102	335	320	305	500	18.019	91.2	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL100-LJ-250	5.102	245	230	215	375	24.767	92.2	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL110-LJ-275	5.102	185	172	165	300	33.046	92.2	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL110-LJ-300	5.102	165	150	133	250	38.312	92.3	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL160-LJ-300	5.1282	107	99.5	78	214.3	37.48	91.7	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HLA253-LJ-300	5.1230	100	91	75	187.5	63.06	91.7	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HLD06a-LJ-300	5.1073	98	89	74	214.3	63.65	92.5	T-100	HYZ-4	HYZ-4	⑤	⑤	⑤	⑤
HL200-LJ-300	5.1230	100	80	71.5	214.3	70.57	93.2	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HLA153-LJ-300	5.1335	84	71.5	64	214.3	79.55	93.2	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HLA153-LJ-330	5.1387	72	62	51	165.7	87.92	93.4	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL150-LJ-275	5.1387	142	121	103	272.7	47.31	92	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL215-LJ-275	5.1283	91	82	65	250	69.29	92.8	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤
HL220-LJ-330	5.1125	72	61	46	166.7	98.37	92	T-100	HYZ-2.5	HYZ-2.5	⑤	⑤	⑤	⑤

(续)

型 号	额定出力 [10 ⁴ kW]	水 头 (m)		额定转速 (r/min)	设计流量 (m ³ /s)	保证效率 (%)	配 套 机 调速器型号 及规格	油压装置型 号及规格	外 形 尺 寸 (mm)			重 量 (t)	参考 价 格 (万元)	生 产 厂	备 注
		最 大	设 计						长	宽	高				
HL208-LJ-330	5.1282	68	56.5	47	187.5	100.57	92.7	T-100	HYZ-4						⑦
HL244-296	4.67	66	64	47	125	98	91		YS-4	座环	转轮	258			① 映秀湾电站
HL002-LJ-410	4.64	43	39	28.1	107	138.5	92		YS-25	座环	转轮	2020			① 双牌电站
HL240-LJ-410	47.5	39	26			138.5	92.9	DT-100	HYZ-2.5	转轮	φ 4390	2640	240		
	43	39	28.1			138.5	92.2	T-100	YS-2.5	转轮	φ 4580		2230	240	②
	38.1	36.2	34.6			133.5	92	BDT-100	HYZ-2.5	转轮	φ 4650		2230		②
4.5	39.5	38	37			135		T-100	YS-2.5	主轴	φ 4650		2578		③
4.5	46	38.5	25			38.5				转轮	φ 4650		432		① 益阳水电站
4.5	39.5	38	37	107	135	92.2			YS-2.5	转轮	φ 4650		2290		②
HL200-LJ-250	4.38	117	90	65	250	55.7	91.5	DT-100	HYZ-1.6	转轮	φ 4650		2230	240	
HL180-LJ-250	4.36		95.5	55	250	51.14	91		YS-1	座环	φ 4140		1555	104	187.5
HLA45-LJ-210	4.17	320	265	260	500	17.8	91.5		YS-1.6	YS-1.6	6200	6200	8500	91	④
HL100-LJ-210	4.17	318	270			17.5	91	BDT-100	YS-1.0	蜗壳	3140	3140	1166	94	②
4.15	318	270				17.2	91.3	DT-100	YS-1.0	蜗壳	6545	5985	2050	98	176.5
4.13	302.2	259	255.7			17.8	92.2	SKDT-100	HYZ-1.0	座环	3950	2120	1260	94	① 潜江水电站
HL128-LJ-200	4.0816	395	380	365	600	12.400	89.3	T-100	HYZ-1.6	转轮	6545	5985	2050	98	176.5
HL128-LJ-225		335	320	305	500	14.742	89.2								⑦
HL94-LJ-200		300	280	260	500	16.24	93.2								⑦
HL110-LJ-250		175	164	150	300	28.57	93.2								⑦
HL150-LJ-250	4.1152	140	118.5	103	300	38.77	91.9								⑦
HL160-LJ-275	4.1110	115	96.5	86	250	47.62	91.6								⑦
HLA253-LJ-275	4.1068	100	89.5	80	214.3	51.46	91.4								⑦

(续)

型 号	额定出力 (10 ⁴ kW)	水 头 (m)		额定转速 (r/ min)	设计流量 (m ³ /s)	保证效 率 (%)	配 套 机 器型号 及规格		外 形 尺 寸 (mm)		重 量 (t)	参 考 价 格 (万元)	生 产 厂	备 注
		最 大	设 计				调速器型号 及规格	油压装置型 号及规格	长	宽				
HLD06a-LJ-275	4.0942	106	88	78	250	92.4	T-100	HYZ-2.5					⑦	
HL200-LJ-275	4.1026	88	76	67	214.3	59.68	93						⑦	
HLA153-LJ-250	4.1111	87	79.5	64	250	57.67	92.8						⑦	
HLA153-LJ-275	4.1152	80	70	57	214.3	65.35	93						⑦	
HL215-LJ-250	4.1110	100	82	77	300	55.79	92.5						⑦	
HL220-LJ-300	4.1025	75	60	50	187.5	76.26	91.8						⑦	
HL225-LJ-300	4.1068	72	61.5	50	187.5	73.19	93.7						⑦	
HL250-LJ-330	4.1237	56	50.5	39	166.7	89.5	94						⑦	
HL160-LJ-200	3.96	144.9	142.7	134.2	375	31.7	91						⑦	
HLA41-LJ-190	3.62	245	220	208	500	18.5	91	DT-100	YS-1.0				②	
HLD46-LJ-225	3.1375	132.8	116	84.3	300	30	93.1	YS-2.5					②	
HL90-LJ-160	3.2653	390	375	360	750	9.884	90.8	T-100	HYZ-1.6				⑦	
HL90-LJ-180		335	320	305	600	11.557	91						⑦	
HL90-LJ-200		295	280	265	500	13.179	91.1						⑦	
HL94-LJ-180		305	285	262	600	12.695	93.1						⑦	
HL100-LJ-225		210	198	185	375	18.463	92.1						⑦	
HL110-LJ-250	3.2821	175	164	150	333.3	22.948	92						⑦	
HL150-LJ-200	3.2922	146	137	112	375	26.89	91.7						⑦	
HL150-LJ-225	3.2990	138	118	106	333.3	31.21	91.8						⑦	
HL160-LJ-225	3.2922	122	108	90	300	34.03	91.4	DT-100	HYZ-1.6				⑦	
HL160-LJ-250		113	94.5	85	272.7	38.81	91.5						⑦	
HLA253-LJ-250		108	90	84	250	41.11	91	T-100	HYZ-2.5				⑦	
HLD06a-LJ-250	3.2787	92	84	69	250	43.53	92.3						⑦	
HL200-LJ-250	3.2854	95	76	67	250	47.95	92.7						⑦	
HLA153-LJ-225	3.2922	90	79	73	300	46.58	92.6						⑦	
HL215-LJ-225	3.2922	88	81	71	214.3	60.09	93.6						⑦	
HL225-LJ-275	3.2820	70	60	54	187.5	76.57	92.8						⑦	
HLA208-LJ-300	112	56	48	39									⑦	
HLA244	296													