


群 殿
华 纯
主 编



自己动手美化家庭系列
ZFQZX

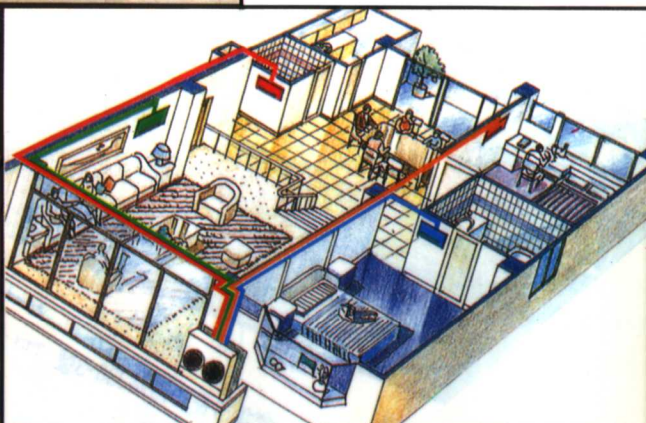

- 46 种装修住房的方法
- 怎样在水泥地铺地板
- 怎样在地面铺马赛克
- 怎样在浴室安装浴缸
- 怎样自己裱糊墙壁纸
- 怎样改造和装修阳台

住 房

巧 装 修

辽宁科学技术出版社

自己动手美化家庭系列

住房巧装修

主编	群	华	殿	纯
编著	立	群	庆	华
	陈兆	华	晓	慧
	艾	蓓	左亚	洁

辽宁科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

住房巧装修/群华, 殿纯主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1994. 8
(自己动手美化家庭系列)
ISBN 7-5381-2088-2

I. 住…
II. ①群…②殿…
III. 住宅-室内装修-普及读物
IV. TU767-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06624 号

辽宁科学技术出版社出版
(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)
辽宁省新华书店发行 沈阳七二二工厂印刷


开本: 787 × 1092 1/16 印张: 3
1994 年 8 月第 1 版 1997 年 5 月第 4 次印刷

责任编辑: 冬 风 版式设计: 徐 腾
封面设计: 徐 立 责任校对: 淑 新


印数: 21,001 - 26,000 定价: 12.00 元

拟定装修的总设想

在装修之前,要根据自己对居室、配套用房和设施使用的要求,对不同风格及装修色调的审美情趣,以及自己的经济条件等情况,提出装修的总要求和设想,使整个装修工作有所遵循。如果自己不能把总设想系统化、具体化也无妨,可提出总的要求和设想,委托房屋装修装潢部门代办。住房室内装修,一般应该本着美观、方便、耐用、经济的原则进行,装修方案对这四个方面都要考虑周到,切忌单纯赶潮流和时髦,华而不实,搞不好就会花钱买“不方便”,甚至背上“包袱”。

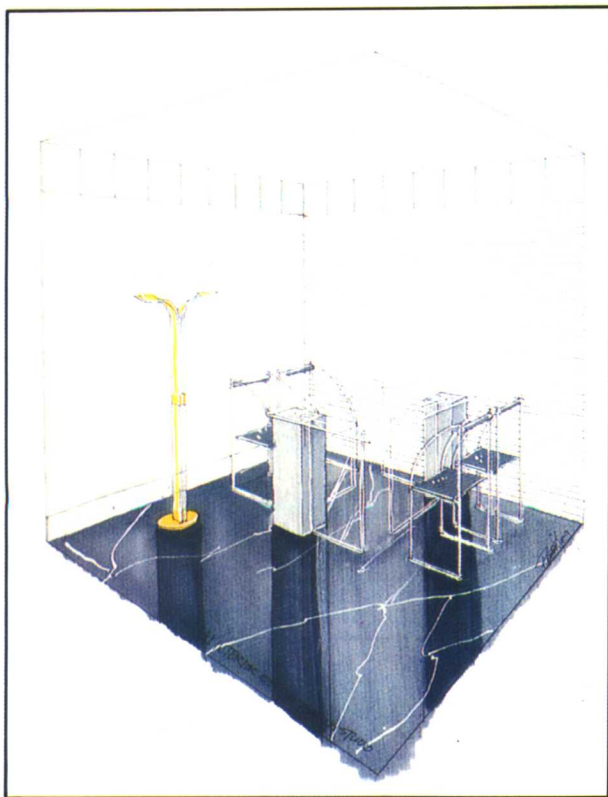


ACB92/05

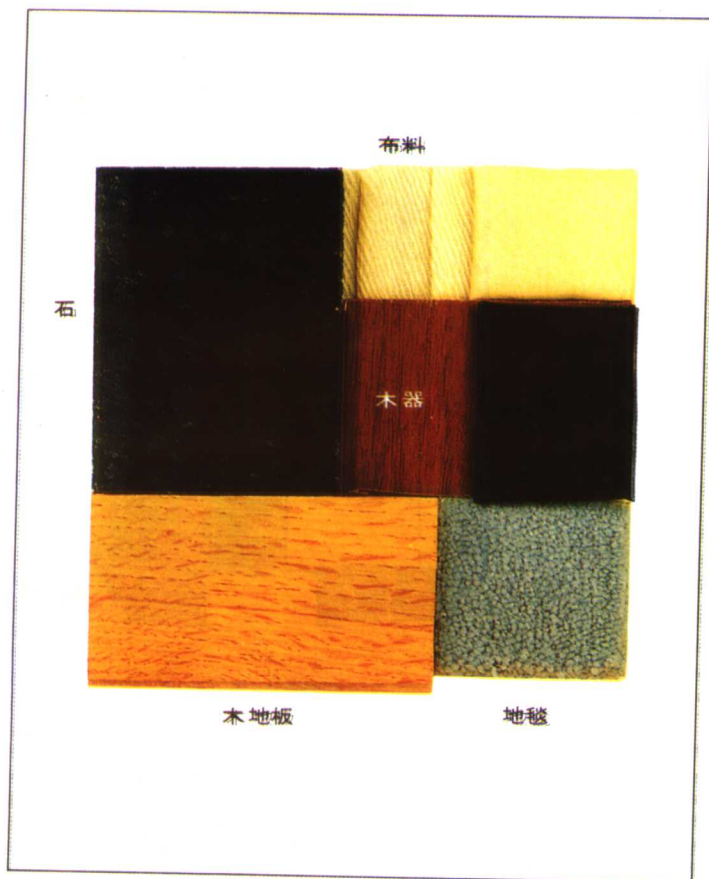

拟定装修的施工进度

为了使装修工作按既定计划有条不紊地进行，应拟定一个装修施工进度表。通常，装修工作是从结构性的改动开始的，如隔墙、吊顶、改变门和窗的位置等。随后是安装电器插座和埋入暗线等。再就是进行墙面、顶棚和地面底层的处理。表面装修从顶棚涂刷开始，再油漆门窗和踢脚线，然后贴墙纸、装灯具、铺地毯。如果准备自己定做家具，那就应在房间装修之前把家具做好。至此，居室的装修就算完工。


拟定施工进度表，确定工作的起始和完成日期，要以预定工期，施工量及施工人数为依据。另外，在装修过程中，有一些项目可穿插进行，这样有利于缩短工期，提前完成装修工作。

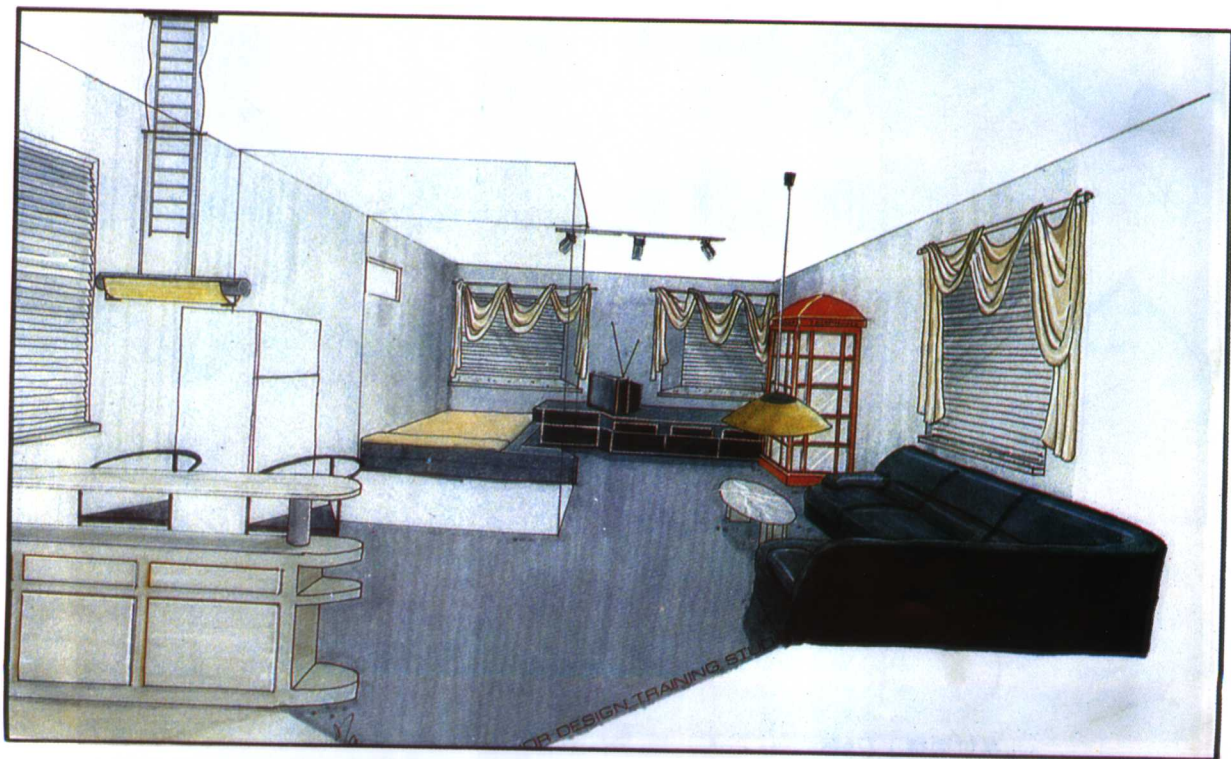



在装修前绘制草图



为了使装修达到预期的效果，在制定方案时最好画一些设计草图。平面图是所有草图中最基本也是最有用的。具体的绘制方法是，先用尺子量一下居室的长度和宽度，并用铅笔按一定的比例将测量到的尺寸画在打有方格的坐标纸上。随后再测量出门窗的宽度、电器插座以及其它部位的尺寸，并逐一添画到平面图上去。最后再量一下居室的高度，这对于计算墙纸的面积是必不可少的。如果有绘画基础，还可画一张室内装修透视图。通过透视图可以看出自己布置得平面是否合理，以及家具的高度和空间效果，还可体验一下不同装修方案的室内环境与色调是否协调和美观。

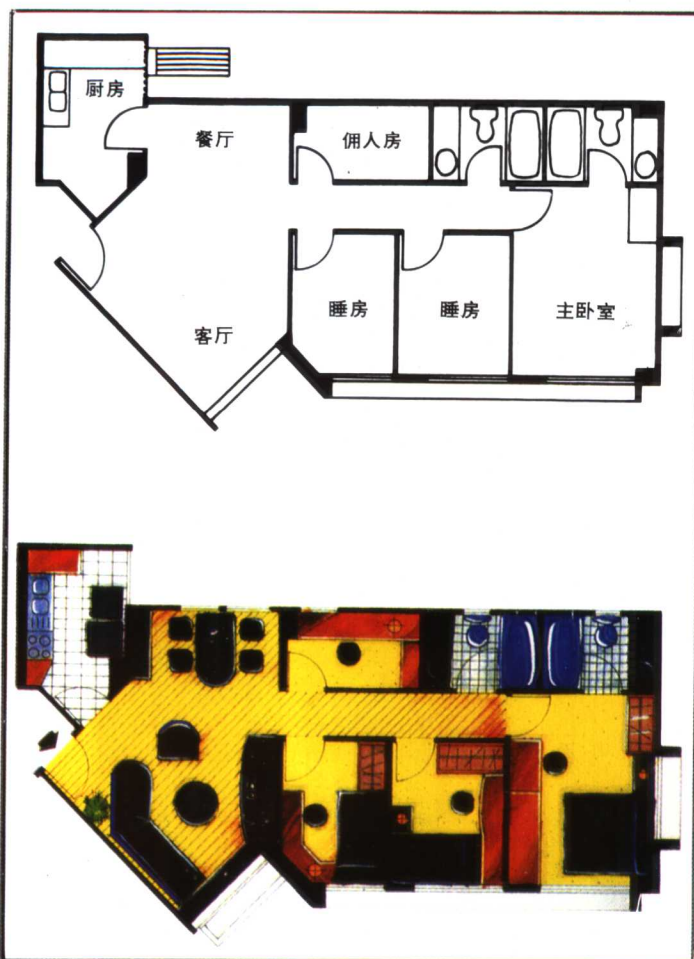





准备装修材料和工具

装修时所需的各种材料,应按施工进度和用料的先后进行选购。用料的多少应根据实际面积计算。例如,内墙涂料每公斤可涂刷2.5平方米,如果内墙总面积为15平方米,那么只要买7公斤的涂料就足够了。又如墙纸,若墙壁的面积为38平方米,墙纸幅宽为0.9米,那么,至少要买45米。总之,在购买材料前应作细致的核算,以免出现短缺或过多而造成浪费。

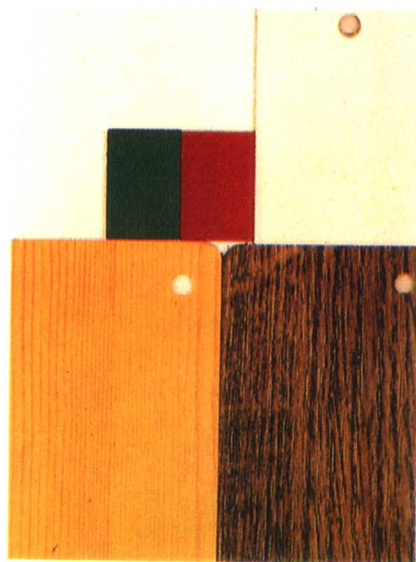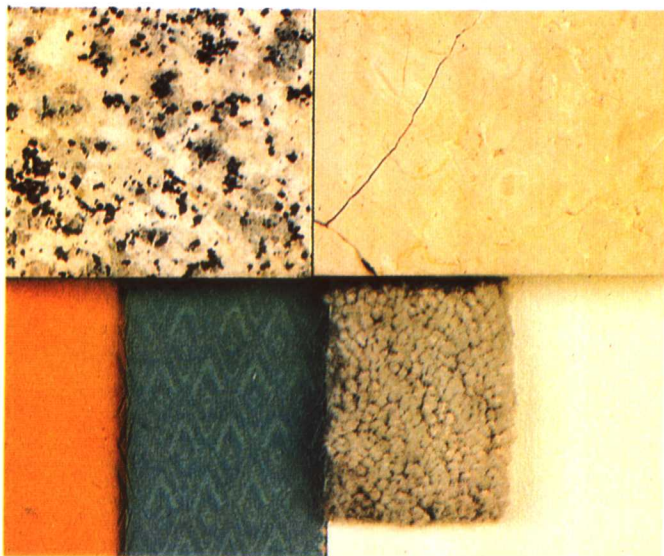


如果准备自己动手,那么装修工具是必不可少的。好的工具是保证工程质量的前提。一些专用的装修工具可以设法借用或去建筑装潢商店租用。如果有些工程自己干不了,如水电安装等,应请懂行的人帮着干。

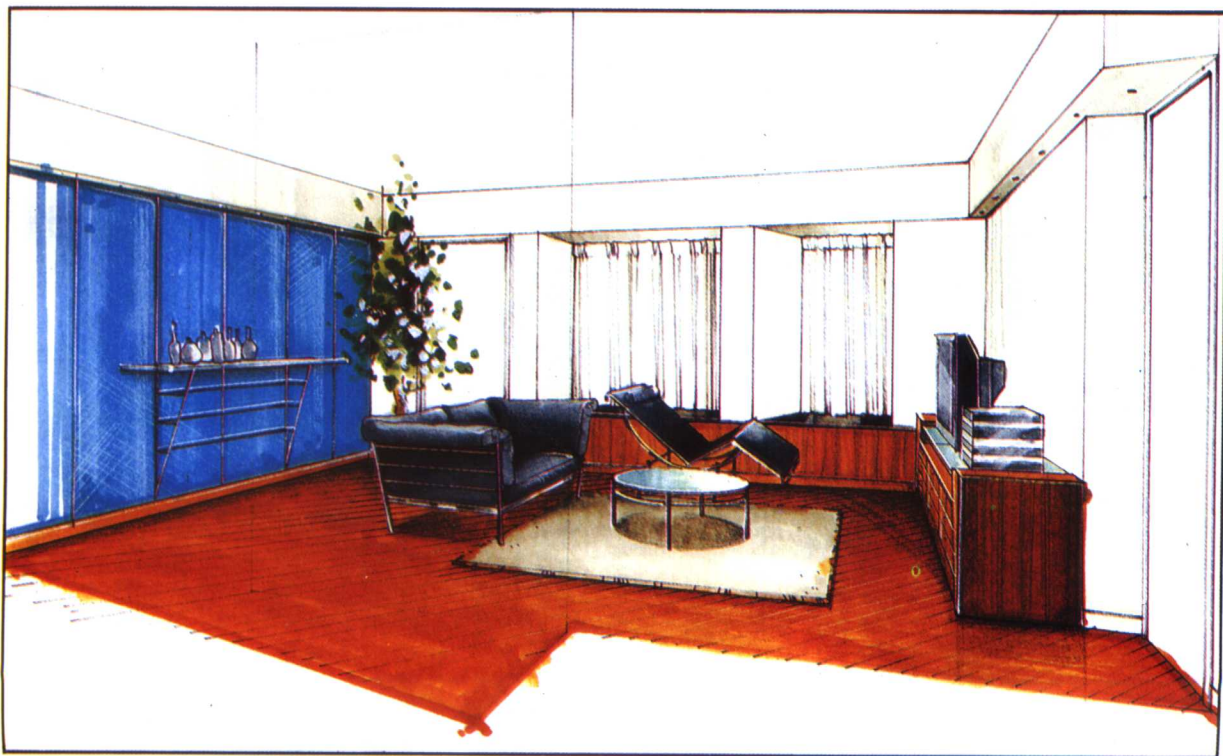


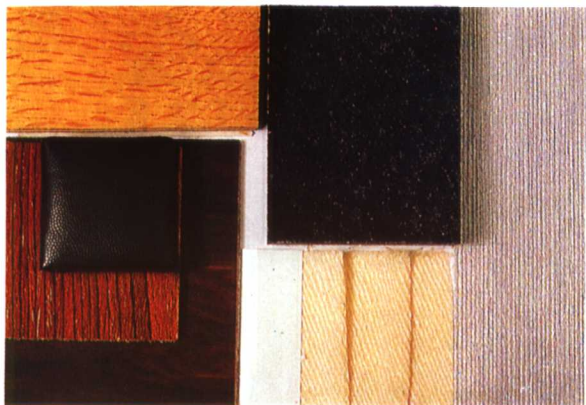

制作供装修用的配色板


在选择与购买装修材料之前,最好制作一块配色样板。在配色板上可以看出各种装修材料的颜色相互是否协调,综合起来能否达到预期的装饰效果。色板的制作方法是:取一张 40×30 厘米的白色硬纸板,然后将选好的各种材料样品剪下一块贴在上面。在剪贴时,各种材料的大小最好接近其实际使用时的比例,并且应首先确定大面积的色块,如墙纸、地面和家具的色彩。如果一时找不到这些材料的样品,可以用相同颜色的彩色纸张或布料代替。各种颜色的纸片或布片要尽可能多准备一些,以保证在制作色板时有充分的比较和选择余地。

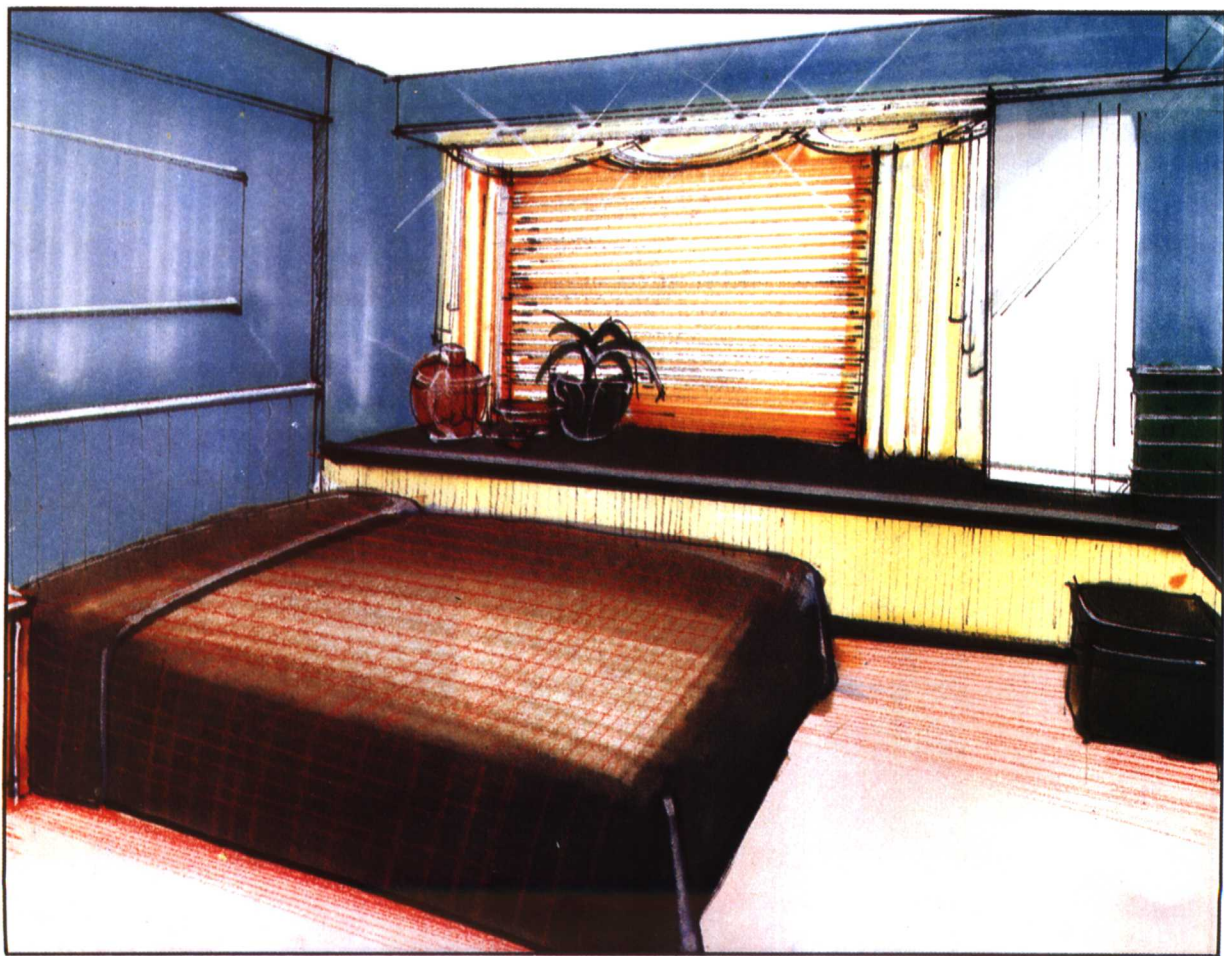


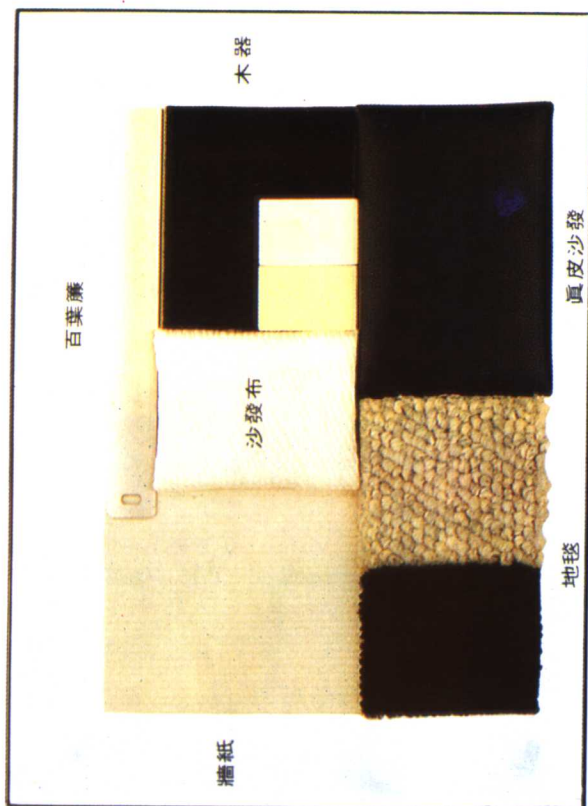

在裝修時運用單色的配色方案

房間的裝修，色彩是一個很重要的因素。色彩的選用是否得當，配色是否協調，其效果是不盡一致的。單色的配色方案便是最常用的方案之一。這是以一種基本色為主，並以該色的深淺和質感的不同而加以變化的配色方案。在此基礎上再用少量的對比色作點綴，不僅使單色方案不致過於單調，而且還會產生清新的美感。這種配色方案如運用得當，會產生十分奇特的藝術效果。

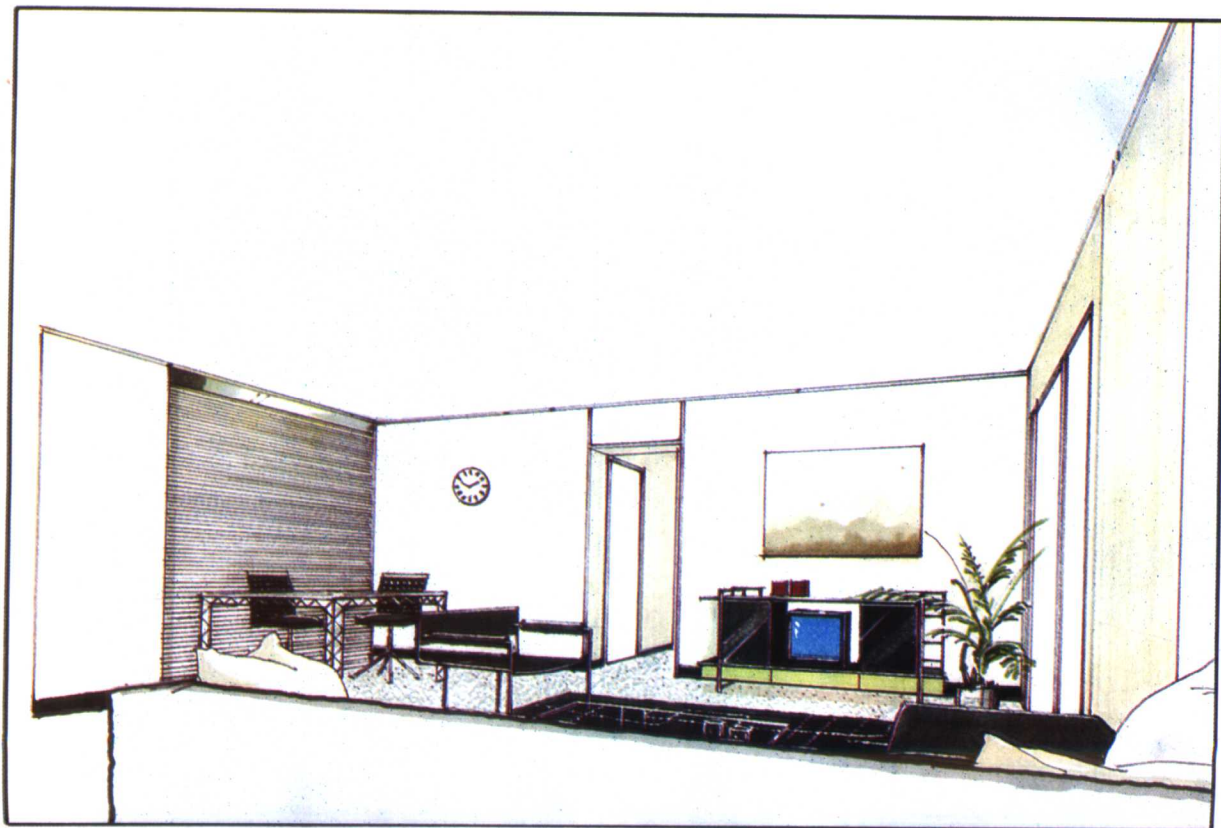

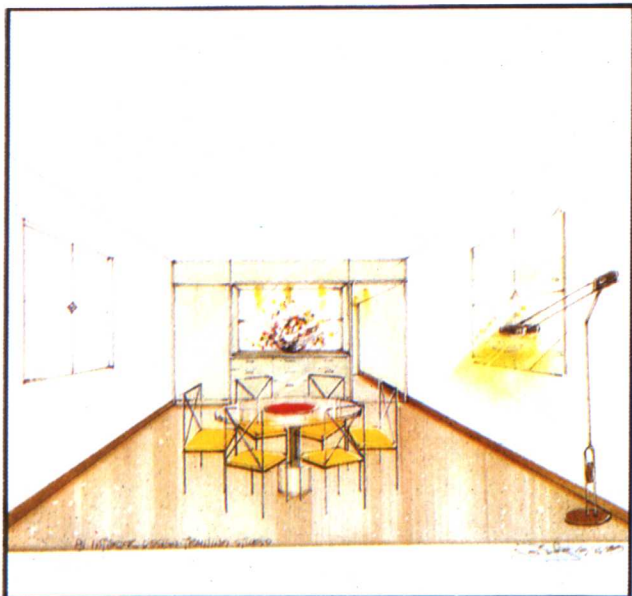

在装修时运用相关色的配色方案


相关色的配色方案是将色谱上相邻的几种颜色加以组合,并以各色用量的不同来形成量的对比的配色方案,这也是在装修时用得最多和最容易掌握的配色方法。在配色时,先选择好自己所喜爱的颜色,如果是橙色,那么再加上与橙色相邻的黄色、米色和棕色等。所有的东西,尤其是大面积的东西,如都限于这几种颜色,如米色的墙纸、棕色的地板、木本色的家具等等,再放上一束秋菊,整个居室便会呈现在一片和谐统一的色调中,从而给人一种温暖的家庭气氛。







在装修时运用对比色的配色方案

对比色的配色方案是指采用红和绿、橙和蓝、黄和紫等对比的配色方案。对比色的配合，能令人感到刺激和兴奋，但却很难处理得好，一般较少在居室内应用。要处理好对比色的配合，关键在两种对比色中，应以一种为主色，另一种为宾色。主色的面积大，铺排多；宾色的面积小，铺排少。在具体的装修过程中，也有大量的白、灰和黑等无色彩与对比色组合在一起，使之达到统一的效果。

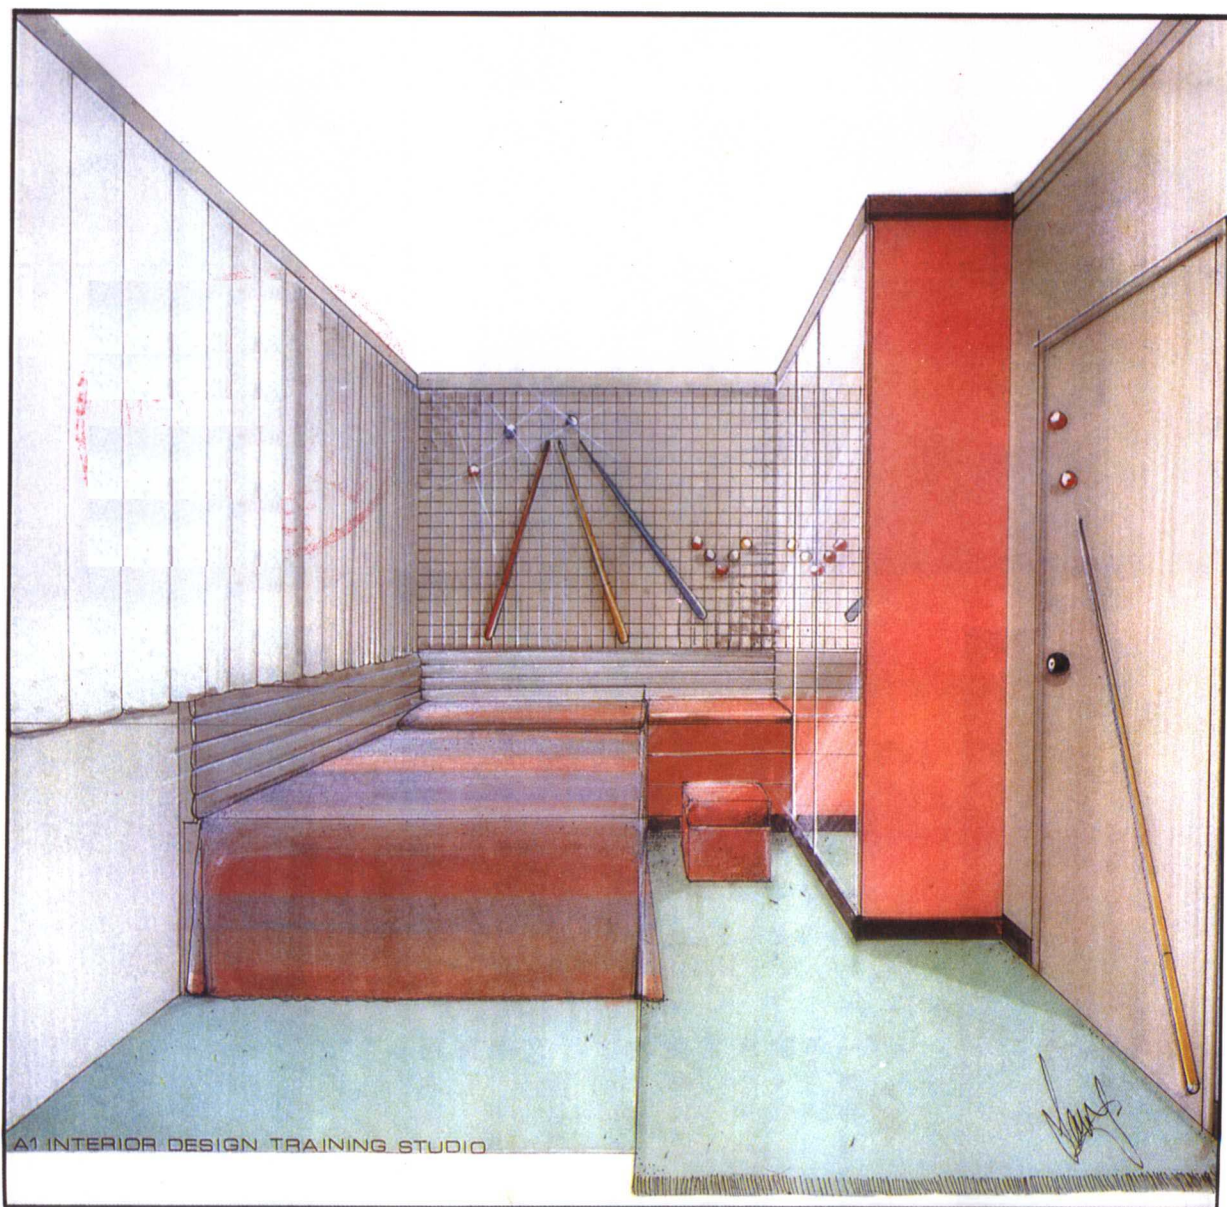

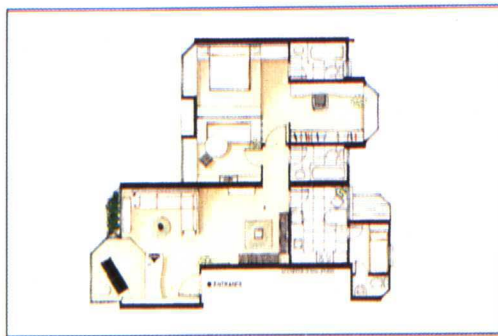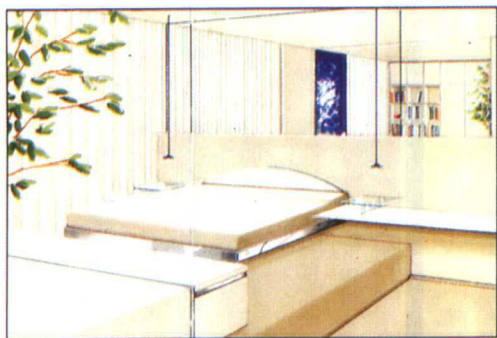

使房间具有良好的空间感


一个面积小的房间,经过巧妙的整修装饰,可获得良好的空间感,使之相对地“变大”。常见的方法是:如果房间很小,可以通过装修把直角都改成圆弧形,使墙面之间以及墙面和天花板之间的墙角线消失掉,从而使房间的轮廓变得模糊了,房子的空间似乎因此也就扩大了许多。如果建筑结构上允许的话,可以多开窗子,或者在整片墙面上开一个大窗口,也是扩大空间感的有效措施。此外,改变一下房门的位置和开门的方向,可调整室内的通行路线,并以此获得良好的空间感。






选择天花板装饰材料


一个居室是否敞亮,天花板的处理是很重要的,如果色彩或图案选择不当,会给人带来压抑的感觉。近年来,市场上出现了一种新颖的天花板装饰材料——钙塑吸音装饰板,是一种理想的天花板装饰材料。住房面积大,天花板较高的一般可按主人喜好的图案购置,对于那些面积在15平方米,高度在2.65米左右的房子,在购买时就得加以选择,以803#、804#、8204#等型号配以龙凤花型的或以一些立体感较弱、花型较小的图案为主,这样即能扩大空间、开阔视野、弥补“小”的不足,又能使房间具有整体感,富有艺术风韵。


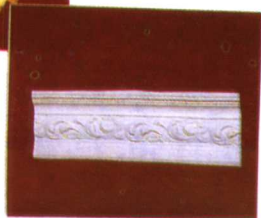


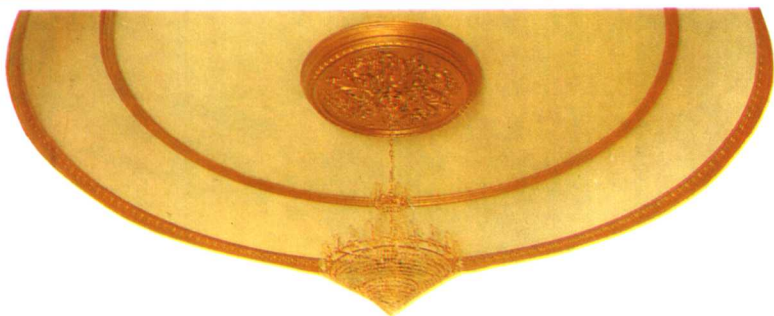

确定天花板的色彩

天花板的色彩一般应比墙面色彩浅些,也可以和墙面颜色相同。在一般情况下,天花板的颜色宜用冷色,例如白、浅蓝、浅绿等,因为冷色具有深远感,可使室内的空间显得相对宽敞。当然,也有用米黄色及其他合成材料的颜色。多数天花板采用白色,是因为它能增强光线的反射能力,增加房间内的亮度。

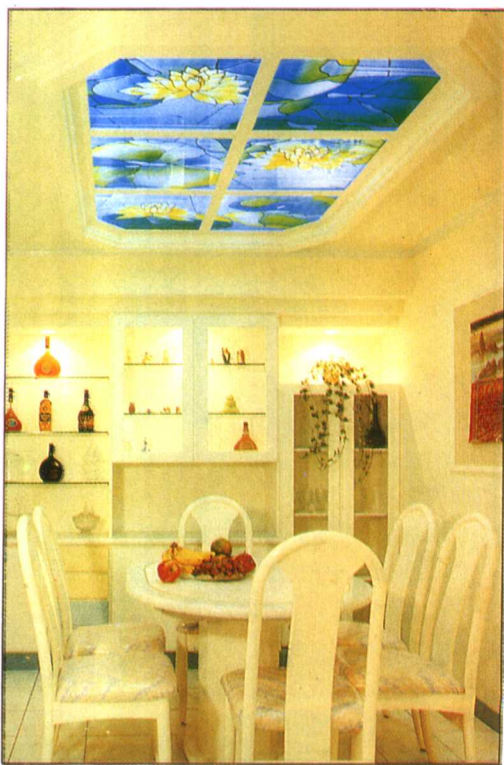

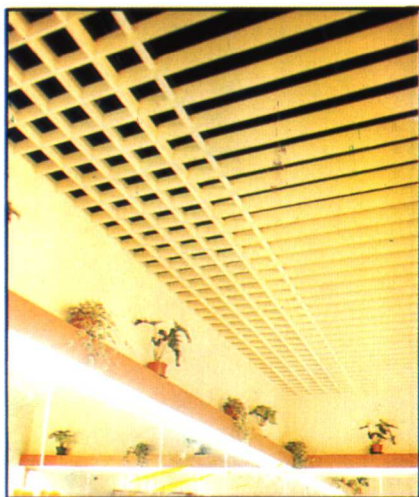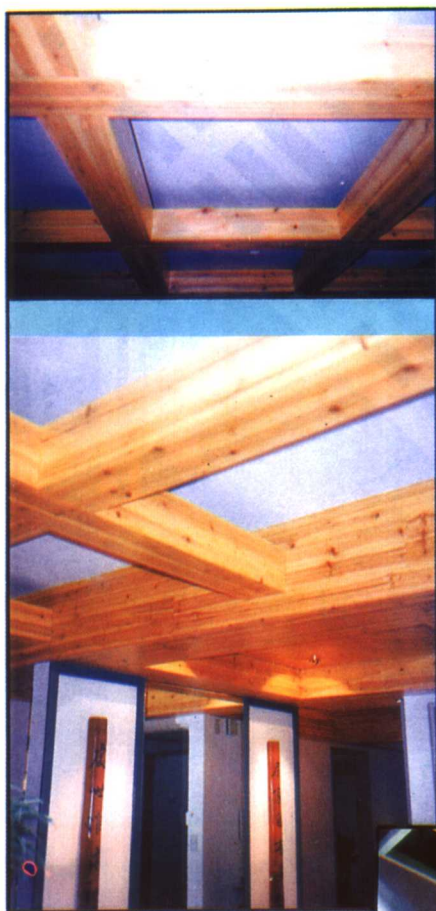

吊 棚

吊棚的款式多种多样，对一般家庭来说，大都是将原有的屋顶作为一个层次，在上面用方木做成框架，再用木板、胶合板或纤维板等材料制作棚面，形成一个层次。就现在住房的格局来看，顶棚比较理想的厚度在 100—150 毫米之间。

吊棚时，要先在接近屋顶的四周墙面上画出水平线，然后根据设计选择制作框架的木料。本图所示是几种类型的局部框架结构，钉子最好都是横着用，这样更能承受垂直方向的力量。待框架制作安装完之后，就可在其表面上钉板。





在局部拼装天花板

局部拼装钙塑天花板可收到较好的装饰效果。例如：可用一块圆形带有凹凸图案的钙塑板固定在屋顶中央，在装好的天花板上安装吸顶灯或吊灯。然后再选用条状钙塑板镶在屋顶四周，与中央的天花板遥相呼应，亦有别具一格的美感。





确定地面色彩

地面色彩具有衬托家具和墙面的作用，通常采用与家具颜色相协调而又和家具颜色不太接近的色彩，以免影响家具的整体感。地面一般采用低明度的，如深土黄、深土红、深绿、深褐一类的色彩，这样可以起到衬托家具、器物的作用，以及耐污染的效果。同时，上述的色彩也能给人以稳重的感觉。例如将栗皮色的家具配绛红色的地面，效果就比较好。这里要掌握一个原则：从上而下配色要由浅到深，即由轻到重。

