

主学浩 主编
王志敏 郝沐平等编
天津科学技术出版社

当今世界小汽车 实用技术数据大全



当今世界小汽车

实用技术数据大全

津新登字(90)003号

当今世界小汽车实用技术数据大全

王学浩 主编

王志敏 郝沐平 等编

责任编辑:刘万年

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

天津出版印刷科学技术研究所印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 45.5 字数 1 127 000

1994年4月第1版

1994年4月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 7-5308-1599-7

U·27 定价: 84 元

内容提要

本书广泛收集了国外 14 个汽车主要生产国 1986~1992 年生产的一千余种小汽车的技术资料。全书分二大部分:第一部分为车辆技术性能数据,包括一般数据,使用性能数据,发动机、底盘、车身结构参数和部分外形图。第二部分为车辆使用、维修和调整数据,包括容量数据,发动机维修与调整数据,制动系统维修与调整数据,车轮定位参数。另外还附有车辆使用性能排序表,国外小汽车车牌名称译名表以及有关索引。

本书车型齐全,数据详尽,资料新颖。为一本珍贵的资料集和实用的进口小汽车选购、使用及维修工具书。可供汽车工业部门工作人员,汽车工程技术人员,汽车维修技术人员,交通管理人员,外贸人员,翻译人员,轿车爱好者,驾驶员以及有关院校师生参考使用。

前 言

改革与开放促使我国汽车工业和汽车市场发生了喜人的变化。人们的目光已从国内转向了国外,如今不仅汽车生产厂家需要对当今国外汽车产品有一个全面的了解,以更有效、更有目的地引进国外先进技术,而且广大小汽车用户也将眼光投向了进口小汽车和国外引进、组装和生产的小汽车。他们迫切需要了解当今世界汽车,尤其是小汽车的技术性能、结构参数以及使用、维修、调整数据等方面的技术资料,以更加方便地选购、使用和维护各种进口汽车。为满足这种社会需求,我们编辑了这本技术数据大全。本书广泛收集了国外 14 个汽车主要生产国 1986~1992 年生产的一千余种小汽车的技术资料。全书分两大部分:第一部分为车辆技术性能数据,包括一般数据,使用性能数据,发动机、底盘、车身结构参数和部分外形图。第二部分为车辆使用、维修和调整数据,包括容量数据,发动机维修与调整数据,制动系统维修与调整数据,车轮定位参数。另外还附有车辆使用性能排序表,国外小汽车车牌名称译名表以及有关索引。

国外小汽车车型种类繁多,本书选入的是各大公司(厂家)在 80 年代末至 90 年代初有一定代表性的车型,力求反映出当今国外小汽车的发展水平。书中所用公司(厂家)及车牌名称的译名以专业书刊上常见为准。

本书可供汽车工业部门工作人员、汽车工程技术人员、汽车维修技术人员、交通管理部门、外贸人员、翻译人员、轿车爱好者、驾驶员以及有关院校师生参考使用。

由于时间仓促,水平有限,疏漏与讹误在所难免,请读者不吝赐正。

编 者

1993 年 9 月

目 录

第一部分:车辆技术性能数据 (1)

美 国

通用汽车公司	(2)
别克汽车部	(2)
凯迪莱克汽车部	(2)
雪佛兰汽车部	(4)
通用装配部	(21)
奥兹莫比尔部	(21)
旁蒂克汽车部	(22)
克莱斯勒公司	(29)
克莱斯勒部	(29)
道奇部	(30)
英格尔(鹰)	(35)
顺风部	(36)
福特汽车公司	(37)
福特部	(37)
林肯—默寇利生产部(林肯)	(57)
林肯—默寇利生产部(默寇利)	(57)
其它公司车型	(59)
领事	(59)
农神	(60)
维克多	(60)

英 国

阿斯顿—马丁—拉格达有限公司	(62)
利兰有限公司	(64)
奥斯汀—莫利斯部	(64)
杰戈娃生产部	(65)
兰德罗孚生产部	(73)
利兰商用车部	(75)
莫利斯—加吉	(76)
兰治罗孚	(77)
罗孚	(80)
罗尔斯—罗依斯汽车有限公司	(88)
苯特利	(88)
罗尔斯—罗依斯	(90)
洛特斯集团汽车有限公司	(92)

摩根汽车有限公司	(96)
黑豹西风汽车股份有限公司	(97)
里莱恩特汽车有限公司	(98)
TVR 工程股份有限公司	(99)
沃克斯豪尔汽车有限公司	(101)
其它公司车型	(112)
奥脱克拉夫特	(112)
卡波迪斯	(112)
卡特哈姆	(113)
基尼塔	(114)
IAD 公司	(114)
派雷待	(114)
萨菲亚	(115)
西域	(115)

法 国

别儒—雪铁龙集团	(117)
雪铁龙有限公司	(117)
别儒有限公司	(124)
MVS 公司	(135)
国营雷诺集团	(136)

德 国

奥迪纳苏汽车联合股份公司	(147)
比特尔汽车股份有限公司	(157)
巴依尔发动机股份公司	(157)
戴姆勒—奔驰股份公司	(172)
德国福特股份公司	(185)
阿德姆·奥贝尔股份公司	(185)
波尔舍设计研究发展股份有限公司	(186)
伏克斯瓦根汽车股份公司	(205)
其它公司车型	(217)
艾姆歇尔	(217)
依斯德拉	(217)
科恩尼格	(217)
雀塞尔	(218)
曾德	(219)

日 本

大发工业股份有限公司	(220)
本田技研工业股份有限公司	(223)
爱克	(223)

本田	(226)
五十铃汽车股份有限公司	(236)
东洋工业股份有限公司	(239)
三菱汽车工业股份有限公司	(252)
日产汽车股份有限公司	(261)
富士重工业股份有限公司	(274)
铃木汽车工业股份有限公司	(278)
丰田汽车工业股份有限公司	(281)
其它公司车型	(296)
捷欧	(296)
茵费里提	(296)
雷克斯	(297)

意大利

阿尔法—罗密欧股份公司	(299)
伯托尼股份有限公司	(307)
德·托玛索—摩迪那汽车股份公司	(307)
费雷丽股份公司	(308)
菲亚特股份公司	(316)
弗鲁西欧—拉伯基尼汽车股份公司	(321)
兰旗股份有限公司	(324)
奥菲辛—阿尔菲里—玛西拉蒂汽车股份公司	(329)
其它公司车型	(331)
巴卡提	(331)
西兹塔	(331)

瑞典、瑞士、西班牙

萨伯—斯堪尼亚有限公司(瑞典)	(333)
萨伯小汽车部	(333)
沃尔沃有限公司(瑞典)	(337)
斯巴罗汽车制造公司(瑞士)	(343)
图雷斯莫有限公司(西班牙)	(344)

南朝鲜、俄国、马来西亚、捷克、(前)南斯拉夫

现代汽车公司(南朝鲜)	(346)
伏尔加汽车厂(俄国)	(348)
质子(马来西亚)	(349)
国营汽车厂(捷克)	(350)
红旗汽车厂((前)南斯拉夫)	(351)

附录

附录1 最高车速总排序表	(354)
--------------	-------

附录 2	最高车速分组排序表(按生产国、制造厂分组)	(394)
附录 3	0~60 英里/小时(0~96.5 公里/小时)加速时间总排序表	(419)
附录 4	0~60 英里/小时(0~96.5 公里/小时)加速时间分组排序表(按生产国、制造厂分组)	(451)
附录 5	百公里油耗总排序表	(477)
附录 6	百公里油耗分组排序表(按生产国、制造厂分组)	(511)
附录 7	国外小汽车车牌名称译名表	(533)
附录 8	车名索引	(554)

第二部分:车辆使用、维修及调整数据

克莱斯勒/英格尔(鹰)公司	(576)
1. 秘密行动、巅峰、魔爪、激光	(576)
2. 摩纳哥、大奖牌、首相	(581)
克莱斯勒公司	(586)
1. 欢呼、男爵(敞篷车)、幽灵、幽灵 R/T、600 型、快帆船、纽约人、戴托那、枪骑兵、男爵 GTS、白羊座、里莱恩特、男爵、幻影、光影、TC	(586)
2. 帝国、纽约人、第五街、纽约人(敞篷车)、纽约人、沙龙、王朝	(598)
3. 欧姆尼、水平线	(604)
4. 第五街/新港、外交家、大复仇女神/快帆船	(606)
福特汽车公司	(611)
1. 护卫者、速度、蜂鸟	(611)
2. 皇冠、维多利亚、野马、雷鸟、马克 VII、城市轿车、美洲狮、大侯爵	(618)
3. 节日	(629)
4. 探测器	(632)
5. 金牛座、大陆、黑貂	(636)
6. 曳光弹	(643)
通用汽车公司	(647)
1. 客货厢式两用车、路王(客货两用车)、路王(四门)、随想曲(四门)、随想曲(厢式车)、蒙特卡罗、卡斯特姆巡洋舰、短剑、游猎	(647)
2. 布洛格哈姆	(653)
3. 贝雷塔、克罗西卡	(657)
4. 克尔维特、克尔维特 ZR-1	(662)
5. 菲罗	(665)
6. 莱曼斯	(667)
7. 世纪、名人、短剑、赛拉、短剑、巡洋舰、旁蒂克 6000	(670)
8. 厄勒克特拉、马刀、帕克大街、都市、弗利特伍德、德尔塔 88、王族、九十八、博纳维尔	(677)
9. 瑞塔、里维埃拉、奥兰托、埃尔多拉多、塞维利亚、托罗纳多、切奥菲欧	(684)
10. 卡玛洛、火鸟	(692)
11. 天鹰、骑士、佛罗伦萨、金驹鸟	(699)
12. 云雀、加来、大艾姆	(705)
13. 国王、鲁米那、短剑、超级、大普里克斯	(713)
附录 车名索引	(720)

第一部分

车辆技术性能数据 (1986~1992)

本部分收编了美国、英国、法国、德国、日本、意大利等 14 个汽车主要生产国,八十多家主要汽车制造公司、生产部、制造厂于 1986 年至 1992 年生产的一千余种轿车、越野车和赛车的主要技术数据(一般数据,使用性能数据,发动机、底盘、车身结构参数)和部分车型的外形图。数据新颖、可靠、可比。根据使用性能数据(最高车速、加速性能、燃料经济性),我们对上述一千余种小汽车进行了总排序和按生产国、制造厂分组排序,为系统地比较、评价当今国外时新小汽车提供了可靠的依据。排序结果见附录 1~6。

附录 7 为按国家分类的国外小汽车车牌名称译名表,可供有关翻译人员参考使用。考虑到标准化和方便读者,本部分的计量单位尽量采用新的国家标准,并且尽量不用符号表示。

美国

通用汽车公司(General Motors Corporation)

别克汽车部

(Buick)

(1) 瑞塔

(Reatta(1988))

最高车速:201.1 公里/小时

* 0~50 英里/小时加速时间:6.3 秒

* 0~60 英里/小时加速时间:8.9 秒

* 0~0.25 英里加速时间:16.8 秒

最大功率:123.0 千瓦/4800(转/分)

最大扭矩:284.6 牛米/2000(转/分)

比功率:80.2 千瓦/吨

升功率:32.4 千瓦/升

百公里油耗:14.3 升

发动机类型:V 型 6 缸四冲程汽油机燃油喷射

发动机排量:3791 毫升

缸径×冲程:96.5×86.4 毫米

活塞速度:13.8 米/秒

压缩比:8.5:1

气门配置/气门数(个):顶置/12

变速器:自动变速 4 个前进档

驱动方式:前轮驱动

前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧

转向器:齿轮齿条式液压助力

制动系统:动力助力、防抱死

前/后轮制动器:盘式/盘式

长×宽×高(毫米):4643×1854×1300

轴距(毫米):2502

前/后轮距(毫米):1532/1532

整备质量:1534.5 公斤

油箱容积:68.9 升

(2) 瑞塔 活顶

(Reatta Convertible(1991))

最高车速:201.1 公里/小时

0~50 英里/小时加速时间:6.3 秒

0~60 英里/小时加速时间:8.9 秒

0~0.25 英里加速时间:16.8 秒

最大功率:126.8 千瓦/4800(转/分)

最大扭矩:298.1 牛米/3200(转/分)

比功率:77.7 千瓦/吨

升功率:33.4 千瓦/升

百公里油耗:14.3 升

发动机类型:V 型 6 缸四冲程汽油机燃油喷射

发动机排量:3791 毫升

缸径×冲程:96.5×86.4 毫米

活塞速度:13.8 米/秒

压缩比:8.5:1

气门配置/气门数(个):顶置/12

变速器:自动变速 4 个前进档

驱动方式:前轮驱动

前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧

转向器:齿轮齿条式液压助力

制动系统:动力助力、防抱死

前/后轮制动器:盘式/盘式

长×宽×高(毫米):4666×1854×1328

轴距(毫米):2502

前/后轮距(毫米):1532/1532

整备质量:1632.1 公斤

油箱容积:68.9 升

凯迪拉克汽车部

(Cadillac)

(1) 奥兰托

(Allante(1988))

最高车速:191.5 公里/小时

* 为国外通用加速性能测试项目

0~50 英里/小时加速时间=0~80.5 公里/小时加速时间

0~60 英里/小时加速时间=0~96.5 公里/小时加速时间

0~0.25 英里加速时间=0~0.40 公里加速时间

以下同。

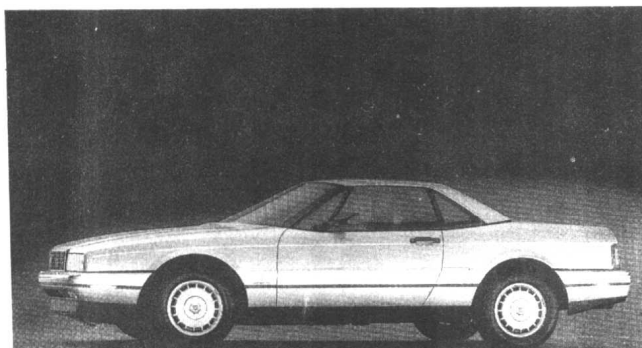


图 1 奥兰托(Allante(1988))

0~60 英里/小时加速时间:9.3 秒
 0~0.25 英里加速时间:17.1 秒
 最大功率:126.8 千瓦/4300(转/分)
 最大扭矩:311.7 牛米/3200(转/分)
 比功率:79.9 千瓦/吨
 升功率:31.0 千瓦/升
 百公里油耗:10.5 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:4087 毫升
 缸径×冲程:88.0×84.0 毫米
 活塞速度:12.0 米/秒
 压缩比:8.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4536×1864×1321
 轴距(毫米):2525
 前/后轮距(毫米):1537/1537
 整备质量:1586.7 公斤
 油箱容积:83.3 升

(2) 奥兰托

(Allante(1990))

最高车速:209.2 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:6.2 秒
 0~60 英里/小时加速时间:8.3 秒

0~0.25 英里加速时间:16.4 秒
 最大功率:149.1 千瓦/4400(转/分)
 最大扭矩:365.9 牛米/3200(转/分)
 比功率:94.8 千瓦/吨
 升功率:33.4 千瓦/升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:4467 毫升
 缸径×冲程:92.0×84.0 毫米
 活塞速度:12.3 米/秒
 压缩比:9.0:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16

变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4539×1867×1326
 轴距(毫米):2525
 前/后轮距(毫米):1534/1534
 整备质量:1573.1 公斤
 油箱容积:83.3 升

(3) 埃尔多拉多 旅游 厢式双门

(Eldorado Touring Coupe(1990))

最高车速:201.1 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:6.3 秒
 0~60 英里/小时加速时间:8.5 秒
 0~0.25 英里加速时间:16.6 秒
 最大功率:134.2 千瓦/4300(转/分)
 最大扭矩:325.2 牛米/2600(转/分)
 比功率:84.1 千瓦/吨
 升功率:30.0 千瓦/升
 百公里油耗:9.7 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:4467 毫升
 缸径×冲程:91.9×84.1 毫米
 活塞速度:12.0 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16

变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4862×1839×1364
 轴距(毫米):2743
 前/后轮距(毫米):1521/1521
 整备质量:1595.8 公斤
 油箱容积:71.2 升

(4) 奥兰托

(Allante(1991))

最高车速:209.2 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:6.2 秒
 0~60 英里/小时加速时间:8.3 秒
 0~0.25 英里加速时间:15.4 秒
 最大功率:149.1 千瓦/4400(转/分)
 最大扭矩:365.9 牛米/3200(转/分)
 比功率:92.9 千瓦/吨
 升功率:33.4 千瓦/升
 百公里油耗:14.2 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射

发动机排量:4467 毫升
 缸径×冲程:92.0×84.0 毫米
 活塞速度:12.3 米/秒
 压缩比:9.0:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4539×1867×1300
 轴距(毫米):2525
 前/后轮距(毫米):1534/1534
 整备质量:1604.9 公斤
 油箱容积:83.3 升

(5) 塞维利亚 旅游 厢式双门

(Seville Touring Sedan(1991))

最高车速:201.1 公里/小时
 0~60 英里/小时加速时间:8.6 秒
 0~0.25 英里加速时间:16.6 秒
 最大功率:149.1 千瓦/4100(转/分)

最大扭矩:372.6 牛米/3000(转/分)
 比功率:92.0 千瓦/吨
 升功率:30.5 千瓦/升
 百公里油耗:12.7 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:4894 毫升
 缸径×冲程:92.0×92.0 毫米
 活塞速度:12.6 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4846×1829×1351
 轴距(毫米):2743
 前/后轮距(毫米):1521/1521
 整备质量:1620.8 公斤
 油箱容积:71.2 升

雪佛兰汽车部

(Chevrolet)

(1) 骑士 Z24

(Cavalier Z24(1986))

最高车速:181.8 公里/小时
 0~60 英里/小时加速时间:8.5 秒
 0~0.25 英里加速时间:16.7 秒
 最大功率:89.5 千瓦/4800(转/分)
 最大扭矩:210.0 牛米/3600(转/分)
 比功率:74.4 千瓦/吨
 升功率:31.5 千瓦/升
 百公里油耗:10.7 升
 发动机类型:V 型 6 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:2837 毫升
 缸径×冲程:89.0×76.0 毫米
 活塞速度:12.2 米/秒
 压缩比:8.9:1
 气门配置/气门数(个):顶置/12
 变速器:手动 4 个前进档
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力

制动系统:动力助力
 前/后轮制动器:盘式/鼓式
 长×宽×高(毫米):4379×1676×1318
 轴距(毫米):2570
 前/后轮距(毫米):1407/1402
 整备质量:1203.1公斤
 油箱容积:51.5升

(2)名人 CL 欧州运动

(Celebrity CL Eurosport(1986))
 最高车速:177.0公里/小时
 0~60英里/小时加速时间:10.7秒
 0~0.25英里加速时间:17.9秒
 最大功率:93.2千瓦/4800(转/分)
 最大扭矩:216.8牛米/3600(转/分)
 比功率:67.6千瓦/吨
 升功率:32.9千瓦/升
 百公里油耗:12.2升
 发动机类型:V型6缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:2837毫升
 缸径×冲程:89.0×76.0毫米
 活塞速度:12.2米/秒
 压缩比:8.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/12
 变速器:自动变速4个前进档
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力
 前/后轮制动器:盘式/鼓式
 长×宽×高(毫米):4783×1760×1374
 轴距(毫米):2554
 前/后轮距(毫米):1491/1448
 整备质量:1377.9公斤
 油箱容积:59.4升

(3)克尔维特

(Corvette(1986))
 最高车速:247.8公里/小时
 0~60英里/小时加速时间:5.8秒
 0~0.25英里加速时间:14.4秒
 最大功率:171.5千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:447.2牛米/3200(转/分)
 比功率:115.2千瓦/吨
 升功率:29.9千瓦/升
 百公里油耗:14.7升
 发动机类型:V型8缸四冲程汽油机燃油喷射

射
 发动机排量:5733毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4毫米
 活塞速度:11.8米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4483×1803×1186
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1514/1534
 整备质量:1489.1公斤

(4)克尔维特·考尔维

(Corvette Callaway(1986))
 最高车速:286.4公里/小时
 0~50英里/小时加速时间:3.8秒
 0~60英里/小时加速时间:5.0秒
 0~0.25英里加速时间:13.7秒
 最大功率:257.3千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:630.1牛米/2800(转/分)
 比功率:165.2千瓦/吨
 升功率:44.9千瓦/升
 发动机类型:V型8缸四冲程汽油机燃油喷射涡轮增压
 发动机排量:5733毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4毫米
 活塞速度:11.8米/秒
 压缩比:7.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4483×1803×1186
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1514/1534
 整备质量:1557.2公斤
 油箱容积:75.7升

(5)克尔维特 Z51

(Corvette Z51(1988))

最高车速:247.8 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:4.4 秒
 0~60 英里/小时加速时间:5.8 秒
 0~0.25 英里加速时间:14.4 秒
 最大功率:171.5 千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:447.2 牛米/3200(转/分)
 比功率:115.2 千瓦/吨
 升功率:29.9 千瓦/升
 百公里油耗:12.4 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射

发动机排量:5733 毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4 毫米
 活塞速度:11.8 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16

变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4483×1803×1186
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1514/1534
 整备质量:1489.1 公斤
 油箱容积:75.7 升

(6) 新星 CL

(Nova CL (1986))

最高车速:152.9 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:9.3 秒
 0~60 英里/小时加速时间:13.0 秒
 0~0.25 英里加速时间:18.8 秒
 最大功率:52.2 千瓦/4800(转/分)
 最大扭矩:115.2 牛米/2800(转/分)
 比功率:
 51.1 千瓦/吨
 升功率:
 32.9 千瓦/升
 百公里油耗:7.8 升
 发动机类型:直列 4 缸四冲程汽油机单

化油器

发动机排量:1587 毫升
 缸径×冲程:81.0×77.0 毫米
 活塞速度:12.3 米/秒
 压缩比:9.0:1
 气门配置/气门数(个):顶置/8
 变速器:手动 5 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力
 前/后轮制动器:盘式/鼓式
 长×宽×高(毫米):4224×1636×1341
 轴距(毫米):2431
 前/后轮距(毫米):1425/1405
 整备质量:1021.5 公斤
 油箱容积:50.0 升

(7) 贝雷塔 GT

(Beretta GT (1987))

最高车速:185.0 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:5.9 秒
 0~60 英里/小时加速时间:8.3 秒
 0~0.25 英里加速时间:16.3 秒
 最大功率:93.2 千瓦/4500(转/分)
 最大扭矩:216.8 牛米/3600(转/分)
 比功率:71.9 千瓦/吨
 升功率:32.9 千瓦/升
 百公里油耗:11.8 升
 发动机类型:V 型 6 缸四冲程汽油机燃油喷射

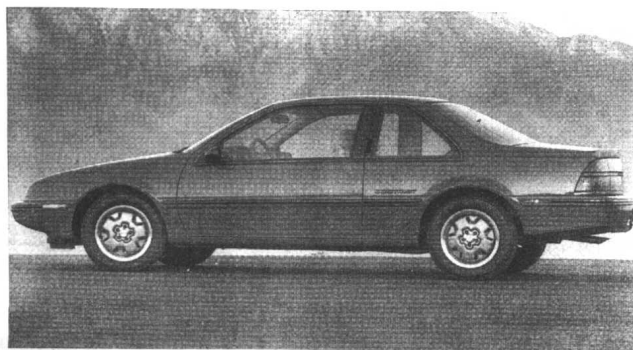


图 2 贝雷塔 GT (Beretta GT (1987))

发动机排量:2837 毫升
 缸径×冲程:89.0×76.0 毫米
 活塞速度:11.4 米/秒
 压缩比:8.9:1
 气门配置/气门数(个):顶置/12
 变速器:手动 5 个前进档
 驱动方式:前轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力
 前/后轮制动器:盘式/鼓式
 长×宽×高(毫米):4755×1732×1336
 轴距(毫米):2626
 前/后轮距(毫米):1412/1435
 离地间隙(毫米):165
 整备质量:1296.2 公斤
 油箱容积:51.5 升

(8) 卡玛洛 IROC-Z

(Camaro IROC-Z(1987))

最高车速:241.4 公里/小时
 0~60 英里/小时加速时间:6.6 秒
 0~0.25 英里加速时间:14.9 秒
 最大功率:160.3 千瓦/4400(转/分)
 最大扭矩:399.7 牛米/3200(转/分)
 比功率:102.9 千瓦/吨
 升功率:32.1 千瓦/升
 百公里油耗:14.1 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:4999 毫升
 缸径×冲程:94.9×83.4 毫米
 活塞速度:12.2 米/秒
 压缩比:9.3:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动 5 个前进档
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:循环滚球式液压助力
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4877×1849×1278
 轴距(毫米):2565
 前/后轮距(毫米):1542/1539
 整备质量:1557.2 公斤
 油箱容积:58.7 升

(9) 卡玛洛 IROC-Z L98

(Camaro IROC-Z L98(1987))

最高车速:239.7 公里/小时
 0~60 英里/小时加速时间:6.8 秒
 0~0.25 英里加速时间:15.3 秒
 最大功率:164.0 千瓦/4200(转/分)
 最大扭矩:433.6 牛米/3200(转/分)
 比功率:103.5 千瓦/吨
 升功率:28.6 千瓦/升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:5733 毫升
 缸径×冲程:101.6×86.4 毫米
 活塞速度:12.1 米/秒
 压缩比:9.0:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:自动变速 4 个前进档
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:循环滚球式液压助力
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4877×1849×1278
 轴距(毫米):2565
 前/后轮距(毫米):1542/1539
 整备质量:1584.5 公斤
 油箱容积:58.7 升

(10) 克尔维特

(Corvette(1987))

最高车速:247.8 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:4.3 秒
 0~60 英里/小时加速时间:5.9 秒
 0~0.25 英里加速时间:14.5 秒
 最大功率:179.0 千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:467.5 牛米/3200(转/分)
 比功率:120.2 千瓦/吨
 升功率:31.2 千瓦/升
 百公里油耗:13.4 升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:5733 毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4 毫米
 活塞速度:11.8 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力

制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4483×1803×1186
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1514/1534
 离地间隙(毫米):119
 整备质量:1489.1 公斤
 油箱容积:75.7 升

(11) 克尔维特 ASC 日内瓦

(Corvette ASC Geneve(1987))
 最高车速:247.8 公里/小时
 0~60 英里/小时加速时间:5.8 秒
 0~0.25 英里加速时间:14.4 秒
 最大功率:171.5 千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:447.2 牛米/3200(转/分)
 比功率:112.8 千瓦/吨
 升功率:29.9 千瓦/升
 发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:5733 毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4 毫米
 活塞速度:11.8 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4674×1930×1219
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1697/1842
 整备质量:1520.9 公斤
 油箱容积:75.7 升

(12) 克尔维特 活顶

(Corvette Convertible(1987))
 最高车速:241.4 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:4.7 秒
 0~60 英里/小时加速时间:6.3 秒
 0~0.25 英里加速时间:14.8 秒
 最大功率:171.5 千瓦/4000(转/分)
 最大扭矩:467.5 牛米/3200(转/分)
 比功率:118.8 千瓦/吨
 升功率:31.2 千瓦/升
 百公里油耗:13.8 升

发动机类型:V 型 8 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:5733 毫升
 缸径×冲程:101.6×88.4 毫米
 活塞速度:11.8 米/秒
 压缩比:9.5:1
 气门配置/气门数(个):顶置/16
 变速器:手动超速
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:钢板弹簧/钢板弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力、防抱死
 前/后轮制动器:盘式/盘式
 长×宽×高(毫米):4483×1803×1179
 轴距(毫米):2443
 前/后轮距(毫米):1514/1534
 离地间隙(毫米):127
 整备质量:1507.3 公斤
 油箱容积:75.7 升

(13) 骑士 Z24 活顶

(Cavalier Z24 Convertible(1988))
 最高车速:193.1 公里/小时
 0~50 英里/小时加速时间:5.8 秒
 0~60 英里/小时加速时间:8.2 秒
 0~0.25 英里加速时间:16.2 秒
 最大功率:93.2 千瓦/4500(转/分)
 最大扭矩:216.8 牛米/3600(转/分)
 比功率:76.7 千瓦/吨
 升功率:32.9 千瓦/升
 百公里油耗:9.4 升
 发动机类型:V 型 6 缸四冲程汽油机燃油喷射
 发动机排量:2837 毫升
 缸径×冲程:89.0×76.0 毫米
 活塞速度:11.4 米/秒
 压缩比:8.9:1
 气门配置/气门数(个):顶置/12
 变速器:手动 5 个前进档
 驱动方式:后轮驱动
 前/后悬挂:螺旋弹簧/螺旋弹簧
 转向器:齿轮齿条式液压助力
 制动系统:动力助力
 前/后轮制动器:盘式/鼓式
 长×宽×高(毫米):4379×1676×1318
 轴距(毫米):2570
 前/后轮距(毫米):1407/1402