




Cipher

解析家装密码

玄关·走廊·卫浴

主编 王明善 金长明

设计·施工·选材

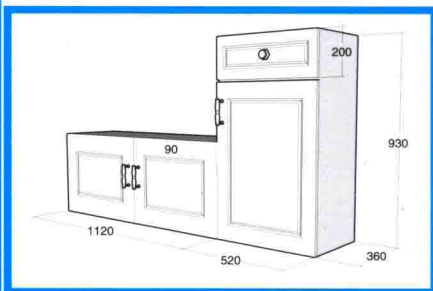

- 找到你最爱的设计，自己装出理想美宅！
- 吸取前人血泪经验，把钱花在刀刃上！
- 有图有真相！明明白白装修！海量图片任你选！



辽宁科学技术出版社

解析家装 密码

玄关·走廊·卫浴

主编 王明善 金长明



辽宁科学技术出版社
· 沈 阳 ·

本书编委会

主 编：王明善 金长明

副主编：李 硕 郭媛媛

编 委：田 单 张 妍 韩 智 姜 琳 蒋 明

陈斯佳 曲 昂 路涛宁 路均程

图书在版编目（CIP）数据

解析家装密码. 玄关·走廊·卫浴 / 王明善, 金长明
主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5381-8656-7

I. ①解… II. ①王… ②金… III. ①住宅—门
厅—室内装修—建筑设计—图集 ②住宅—卫生间—
室内装修—建筑设计—图集 ③住宅—浴室—室内装
修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第113264号

出版发行：辽宁科学技术出版社

（地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003）

印 刷 者：沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：215 mm × 285 mm

印 张：4

字 数：250 千字

出版时间：2014年9月第1版

印刷时间：2014年9月第1次印刷

文案编辑：王羿鸥

责任编辑：郭媛媛

封面设计：沈阳熙云谷品牌设计（顾问）有限公司

责任校对：李 霞

书 号：ISBN 978-7-5381-8656-7

定 价：23.80 元

投稿热线：024-23284356 23284369

邮购热线：024-23284502


E-mail: purple6688@126.com

http: //www.lnkj.com.cn

解析家装 密码

目录

CONTENTS

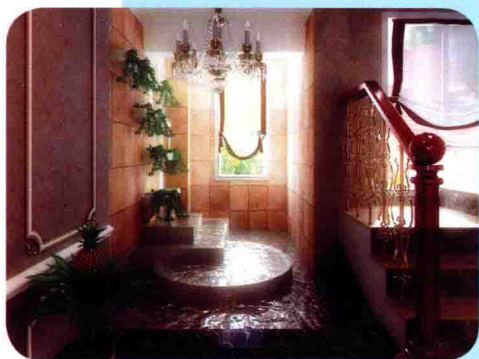

布置门厅隔断的注意事项 /5

门厅地面要耐磨 /8

刚性防水和柔性防水的区别 /11

上、下水管的改动需谨慎 /14

DIY 鞋柜的空间划分标准 /17

壁纸裱糊施工步骤 /23

壁纸裱糊施工中裁切的要求 /23

不同类型壁纸施工中润纸的方法 /26

壁纸施工中刷胶黏剂的要求 /29

壁纸施工中裱糊的施工要求 /32

乳胶漆施工步骤 /35

第二、三遍涂刷乳胶漆的注意事项 /41

铺马赛克施工步骤 /45

吊顶应对龙骨做防火、防锈处理 /46

吊顶的吊杆不可省略 /50

石膏板吊顶的拼接应平整无缝隙 /53

木龙骨吊顶完成后呈现波浪形 /56

吊平顶的基本要求 /59

壁纸及乳胶漆墙面的保养 /62

解析家装 密码

玄关·走廊·卫浴

主编 王明善 金长明



辽宁科学技术出版社
· 沈 阳 ·

本书编委会

主 编：王明善 金长明

副主编：李 硕 郭媛媛

编 委：田 单 张 妍 韩 智 姜 琳 蒋 明

陈斯佳 曲 昂 路涛宁 路均程

图书在版编目（CIP）数据

解析家装密码. 玄关·走廊·卫浴 / 王明善, 金长明

主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5381-8656-7

I. ①解… II. ①王… ②金… III. ①住宅—门厅—室内装修—建筑设计—图集 ②住宅—卫生间—室内装修—建筑设计—图集 ③住宅—浴室—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第113264号

出版发行：辽宁科学技术出版社

（地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003）

印 刷 者：沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：215 mm × 285 mm

印 张：4

字 数：250 千字

出版时间：2014年9月第1版

印刷时间：2014年9月第1次印刷

文案编辑：王羿鸥

责任编辑：郭媛媛

封面设计：沈阳熙云谷品牌设计（顾问）有限公司

责任校对：李 霞

书 号：ISBN 978-7-5381-8656-7

定 价：23.80 元

投稿热线：024-23284356 23284369

邮购热线：024-23284502


E-mail: purple6688@126.com

http: //www.lnkj.com.cn

解析家装 密码

目录

CONTENTS

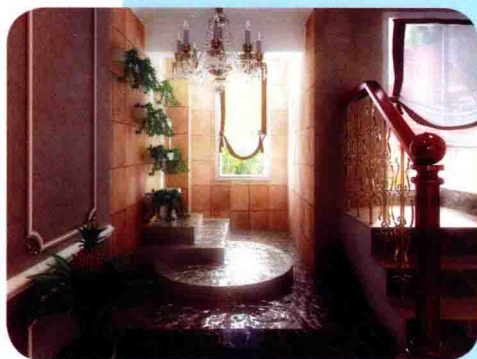

布置门厅隔断的注意事项 /5

门厅地面要耐磨 /8

刚性防水和柔性防水的区别 /11

上、下水管的改动需谨慎 /14

DIY 鞋柜的空间划分标准 /17

壁纸裱糊施工步骤 /23

壁纸裱糊施工中裁切的要求 /23

不同类型壁纸施工中润纸的方法 /26

壁纸施工中刷胶黏剂的要求 /29

壁纸施工中裱糊的施工要求 /32

乳胶漆施工步骤 /35

第二、三遍涂刷乳胶漆的注意事项 /41

铺马赛克施工步骤 /45

吊顶应对龙骨做防火、防锈处理 /46


吊顶的吊杆不可省略 /50

石膏板吊顶的拼接应平整无缝隙 /53

木龙骨吊顶完成后呈现波浪形 /56



吊平顶的基本要求 /59

壁纸及乳胶漆墙面的保养 /62

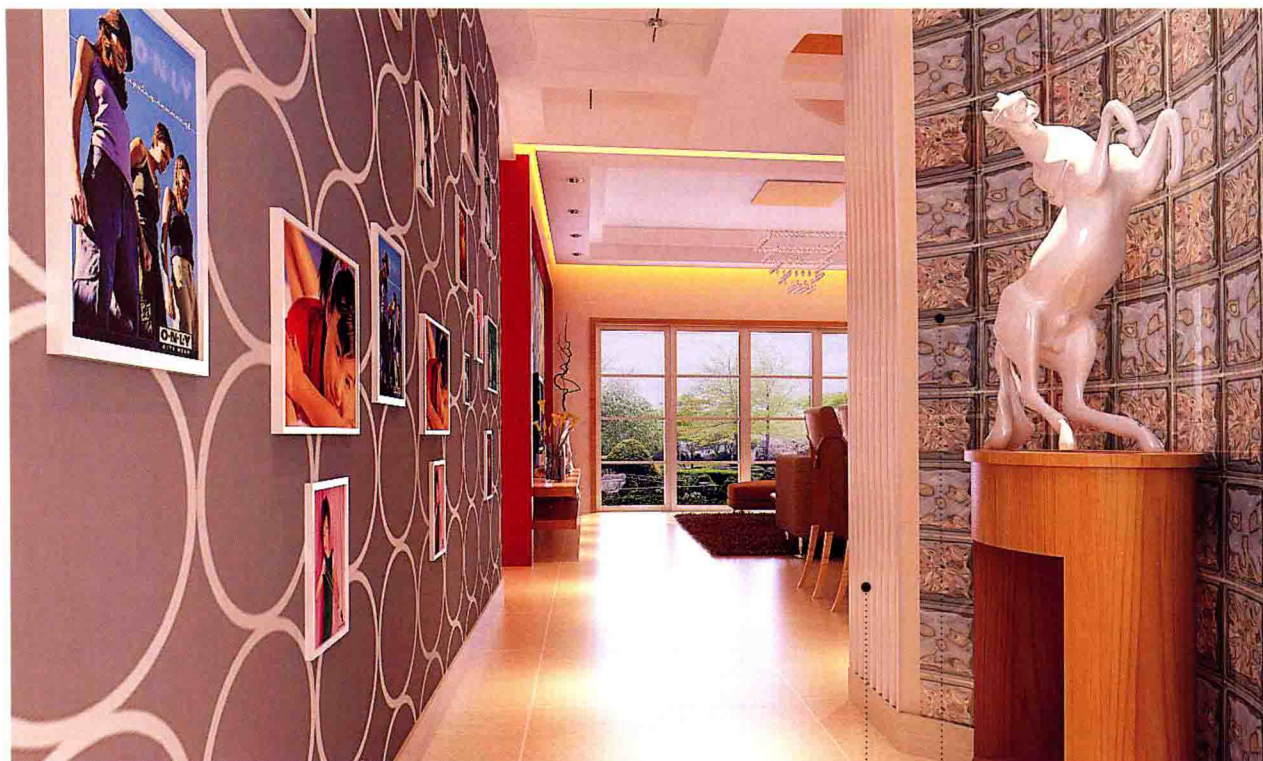


设计 / 王海兵

木作隔断 玻璃砖

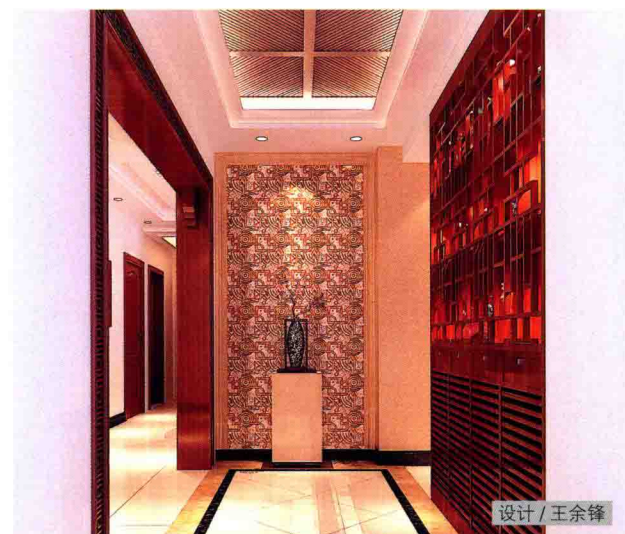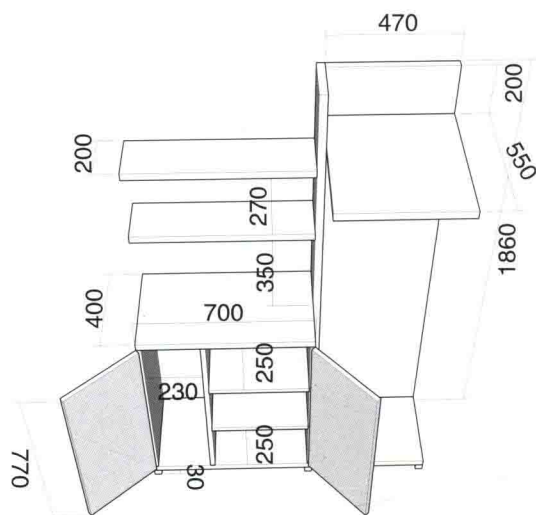

设计 / 王余锋

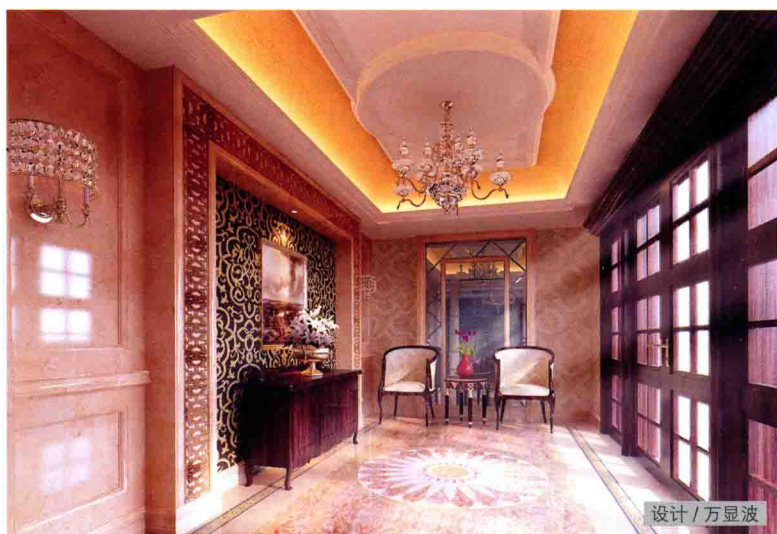


设计 / 万显波

■ 布置门厅隔断的注意事项

门厅的隔断不能太高或太低，一般以 2m 的高度最为适宜。若隔断太高，身处其中便会有压迫感，还会阻断来自大门的新鲜空气，是非常不可取的；而隔断设施太低，则无法起到间隔的作用。

现代简约风格讲究线条简约流畅、色彩对比强烈。在这种风格的客厅内，隔断通常是讲究隔而不断，隐约但不遮蔽，所以在隔断的材质和造型上，可以采用通透的材料，如玻璃、纱、珠帘、钢丝绳等，以达到通透的目的。另外，还可以采用镂空的方式，如将墙体掏空或者镂空隔断等，保证空间整体的通透明亮。

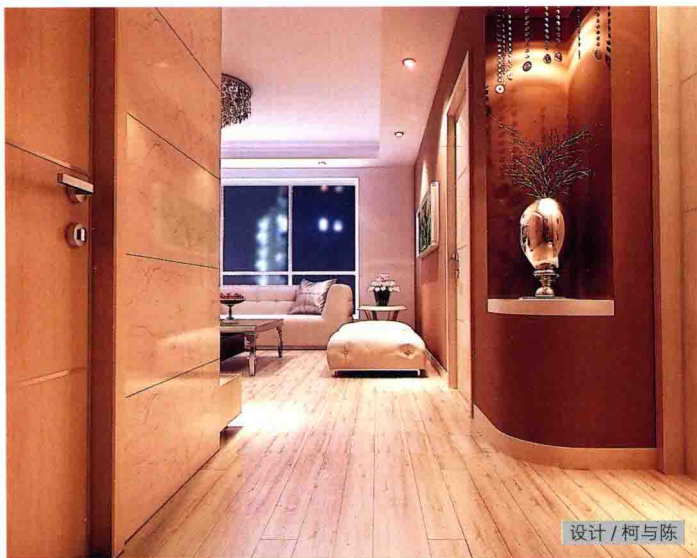

设计 / 柯与陈



设计 / 刘志伟






设计 / 郭宏伟



设计 / 袁野

仿古瓷砖砌水池



欧式仿古砖

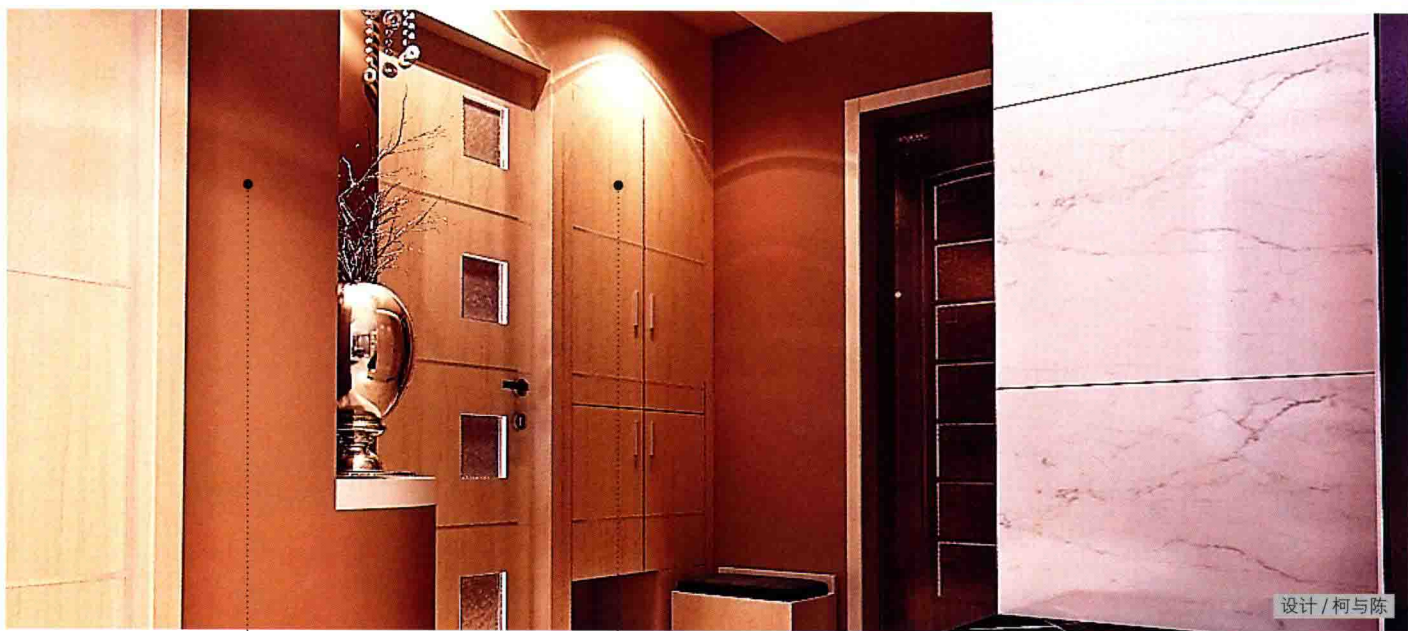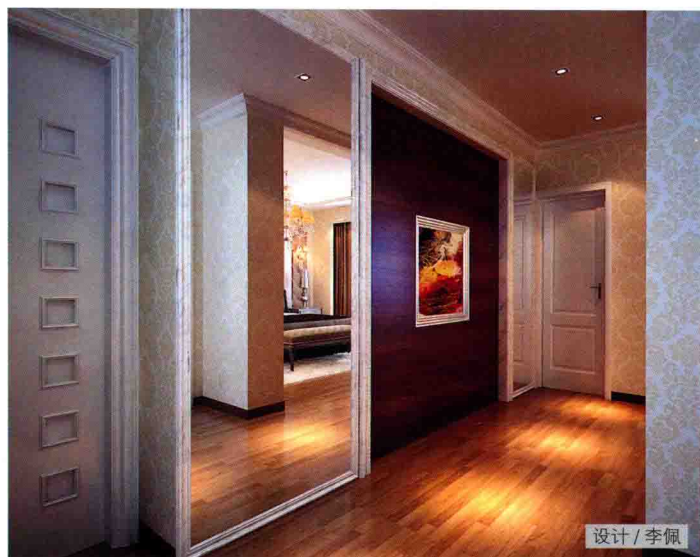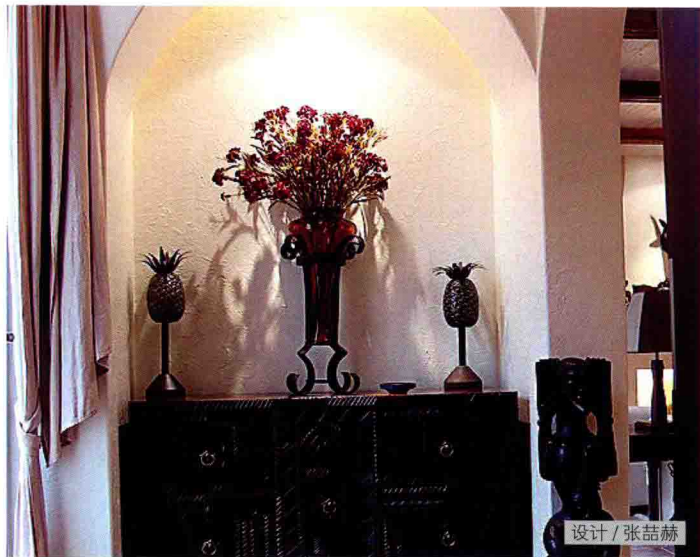


彩色乳胶漆

木纹饰面板




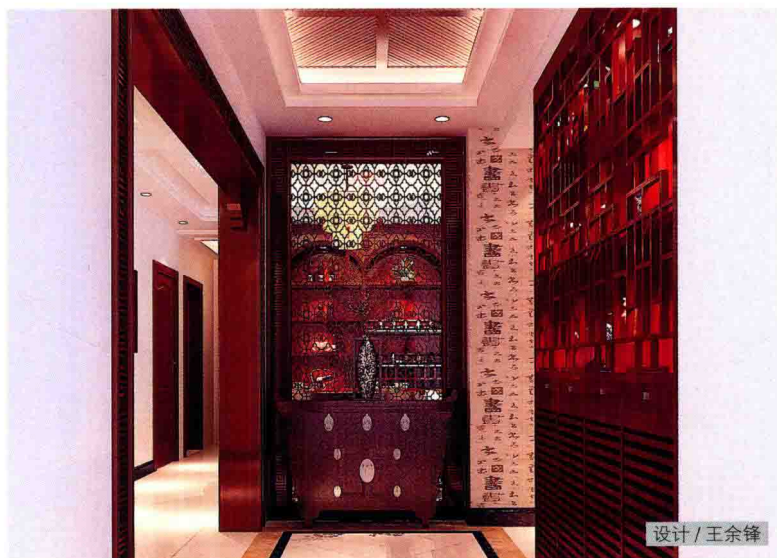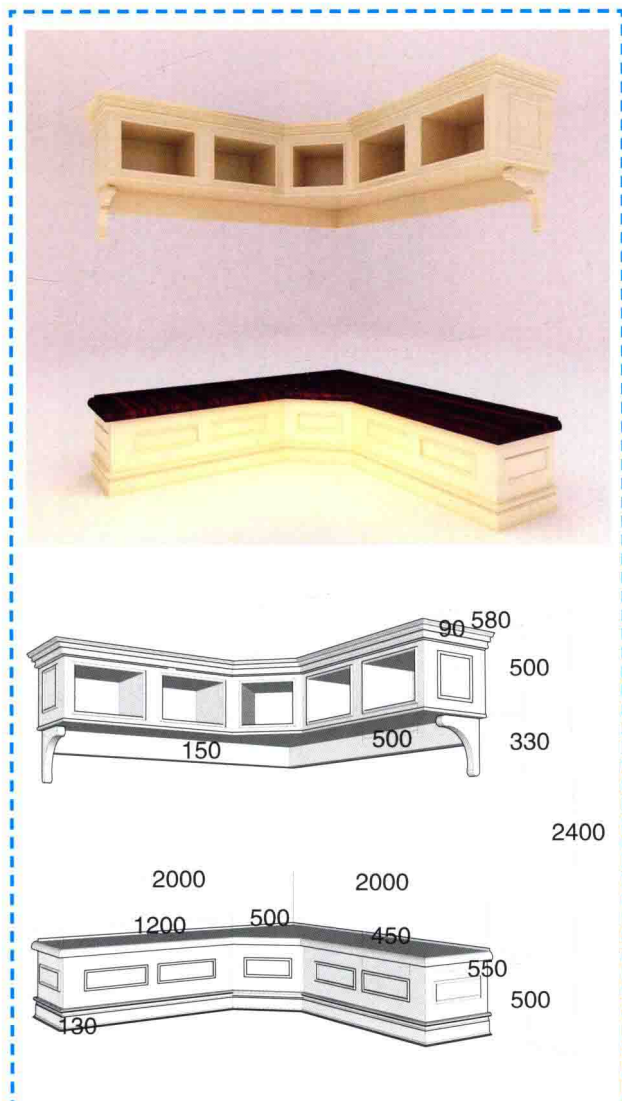

设计 / 王余锋

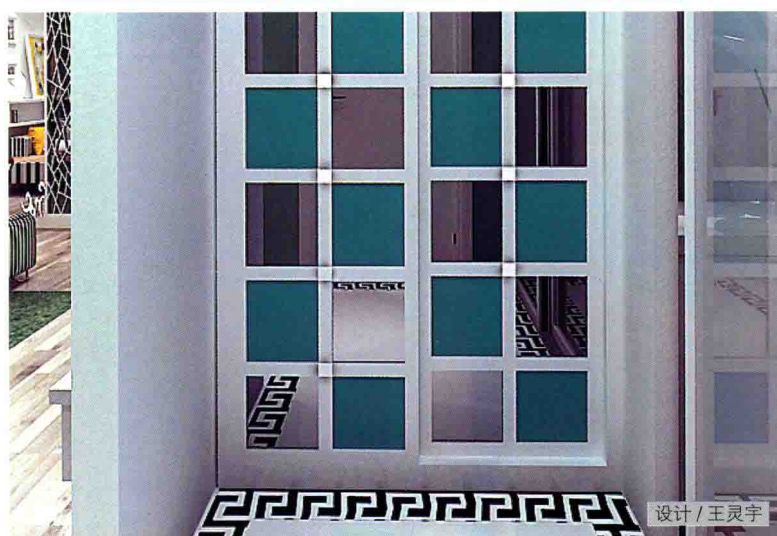


设计 / 王灵宇

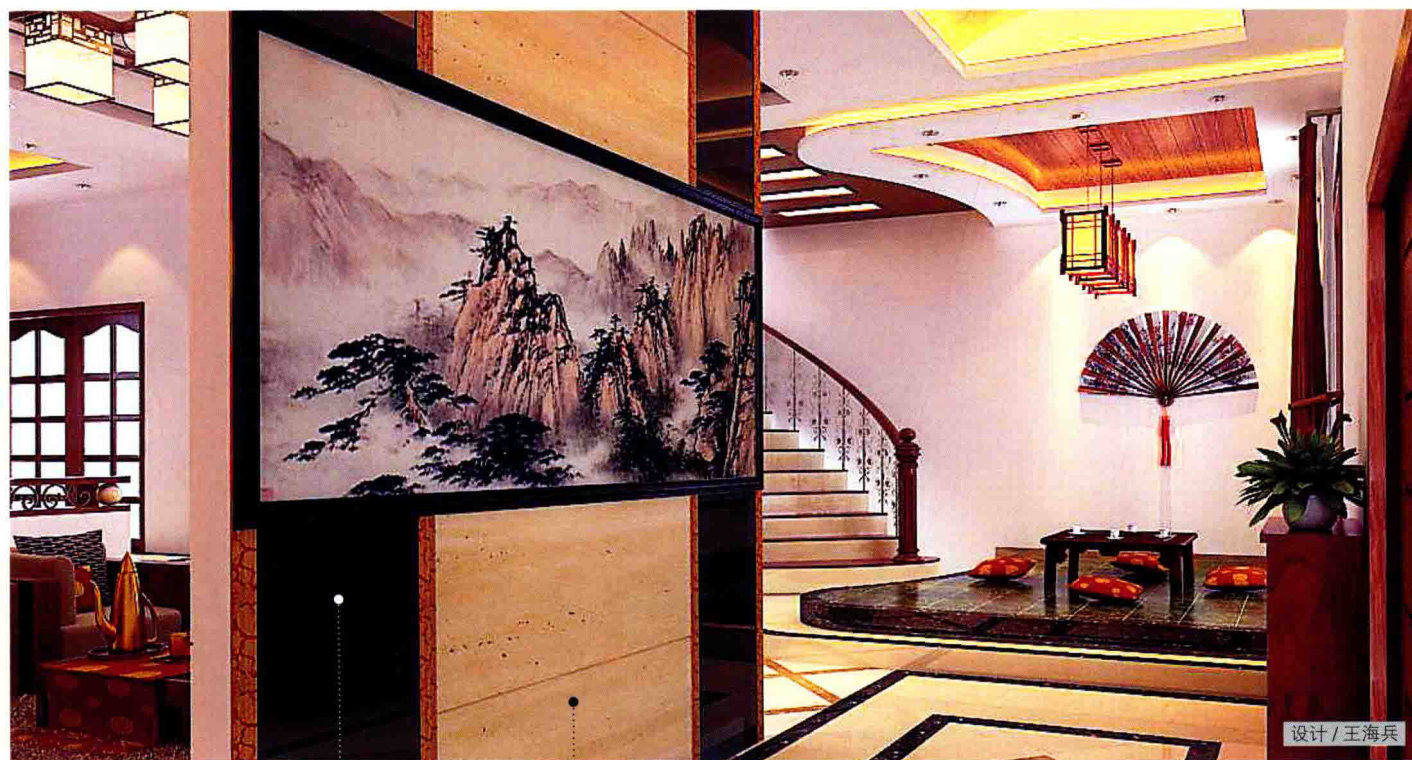


设计 / 王海兵

烤漆玻璃

天然大理石装饰隔断

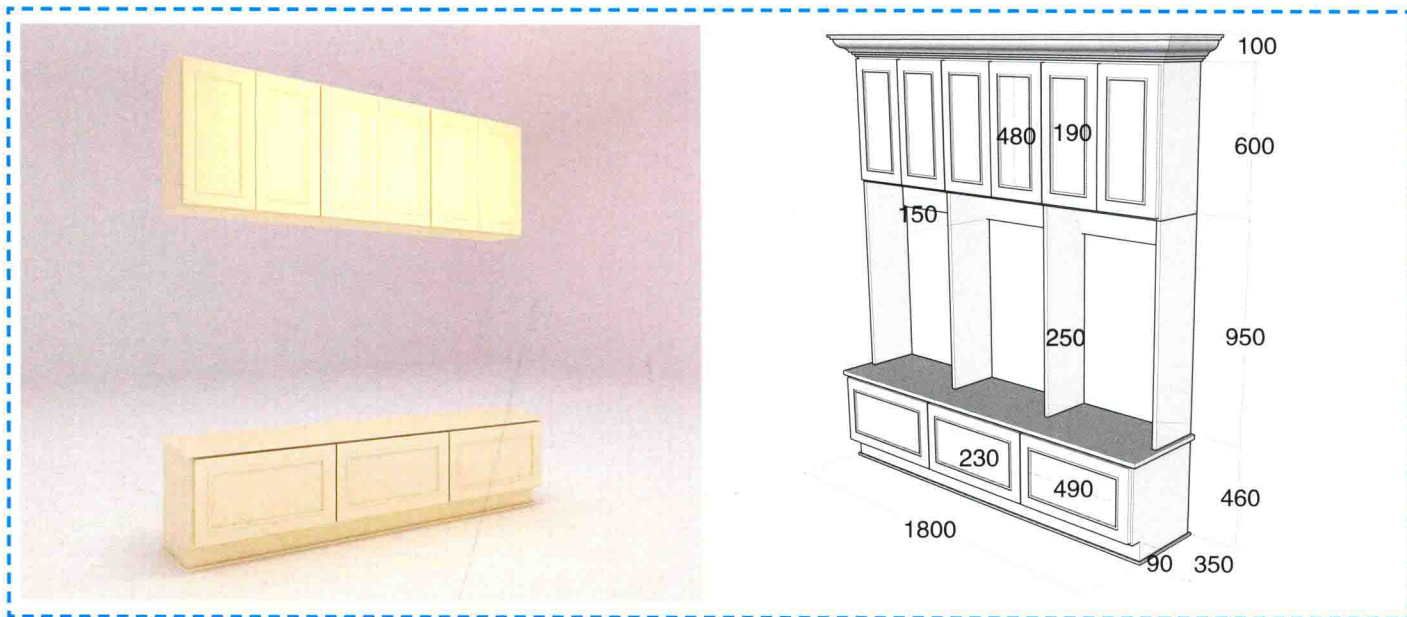

设计 / 戚龙

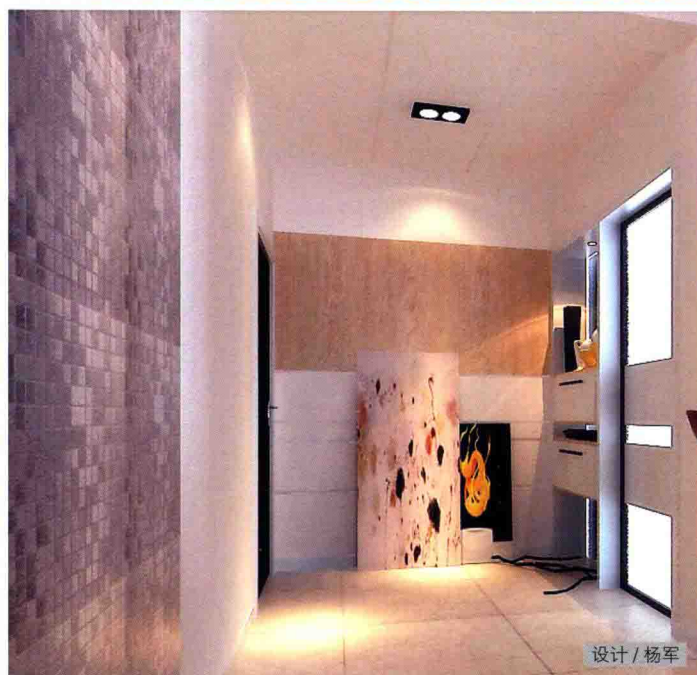


设计 / 杨军

■ 门厅地面要耐磨

门厅是从大门进入客厅的缓冲区域，门厅地面是家里使用频率最高的地方之一，因此，门厅地面的材料要具备耐磨、易清洗的特点。

在进行门厅装饰时，大多数人都喜欢采用地砖装饰，而且把门厅的地面和客厅进行区分，但其装修通常要与居室的整体装饰风格统一，在统一中追求变化。我们可选择纹理美妙、光可鉴人的磨光大理石拼花，或用图案各异、镜面抛光的地砖拼花勾勒而成，以与客厅从视觉效果上进行区分。

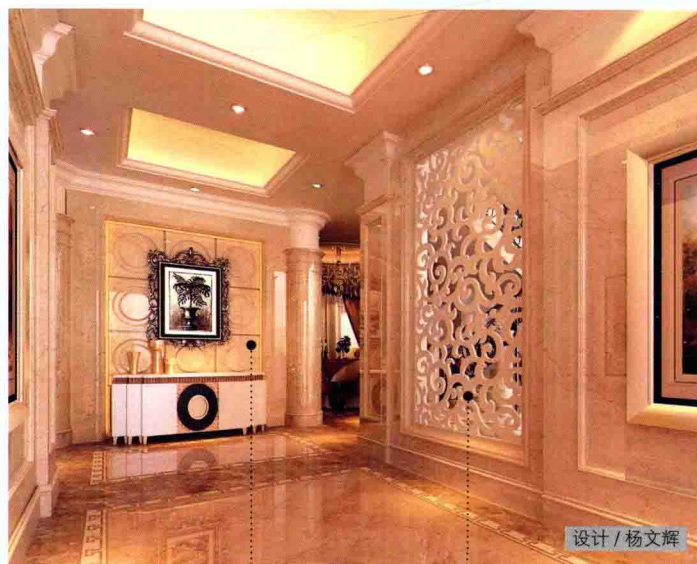

设计 / 杨文辉

人造理石装饰背景墙

欧式装饰隔断




设计 / 许芳明



设计 / 李倩倩



设计 / 黄景福

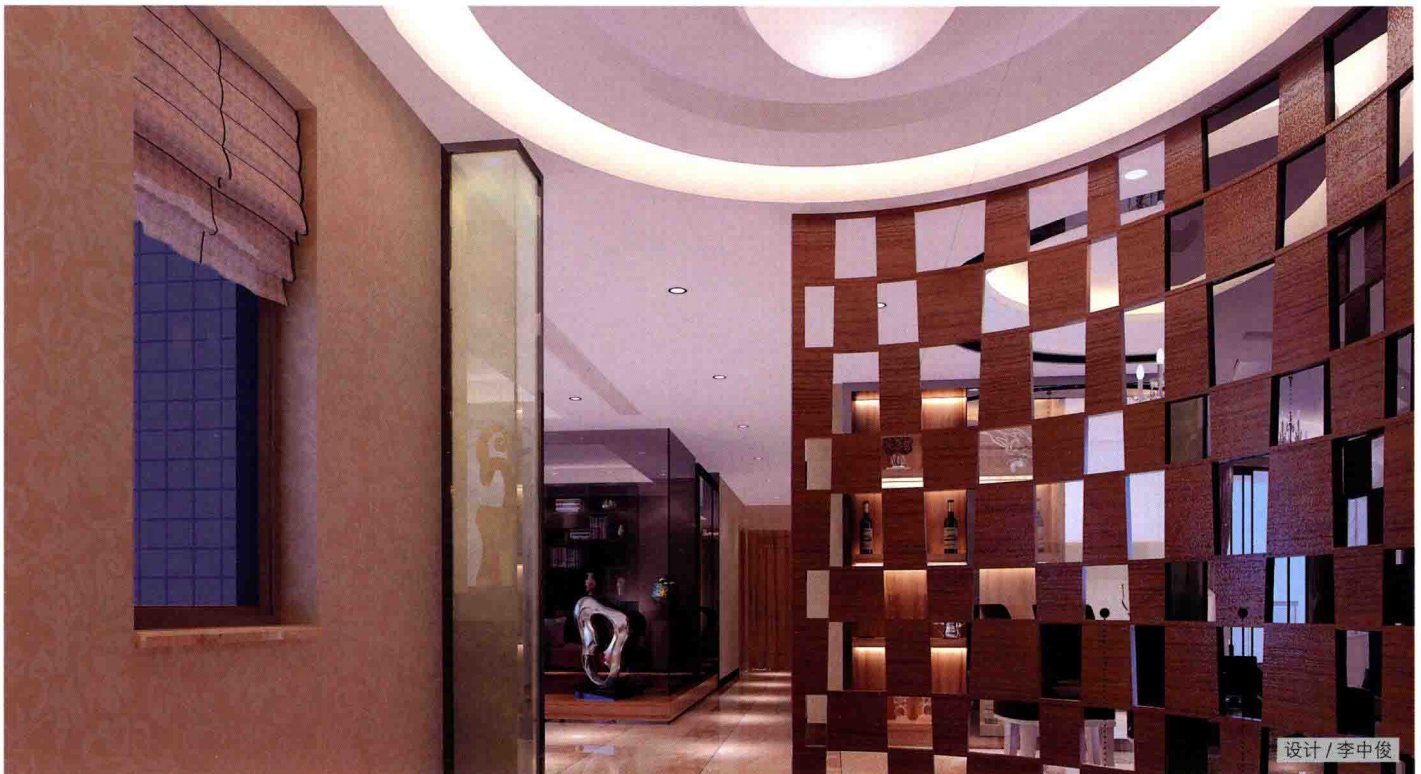


设计 / 李中俊

银镜

木纹饰面板




设计 / 邵权

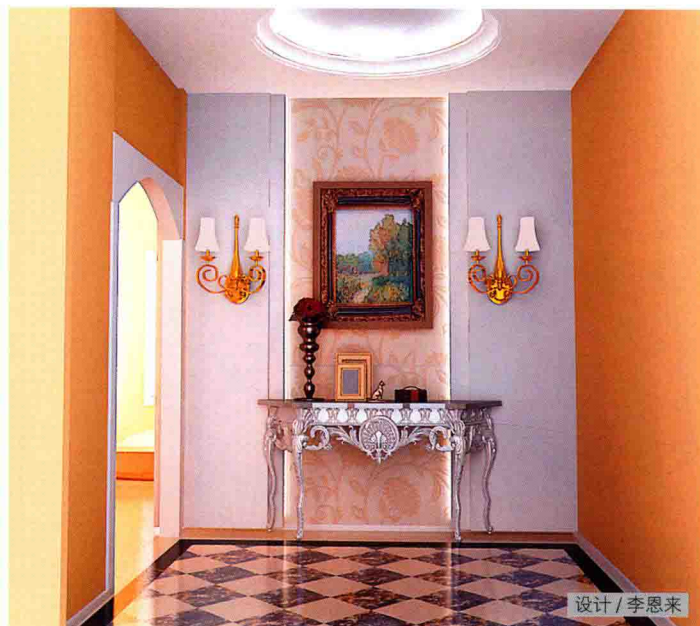

设计 / 李恩来



设计 / 李晓乐

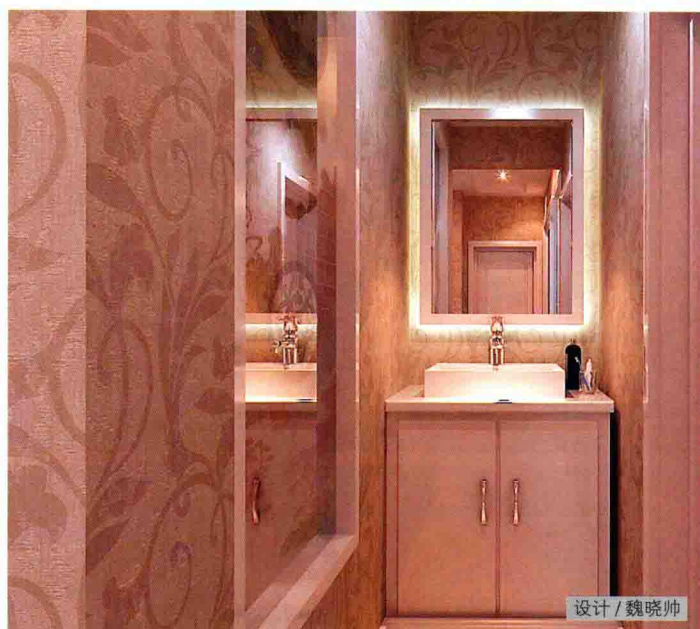

设计 / 魏晓帅



设计 / 王峰



设计 / 杨传光

装饰壁纸

马赛克瓷砖


■ 刚性防水和柔性防水的区别

刚性防水材料是指以水泥、砂石为原材料，或其中掺入少量外加剂等材料。通过调整配合比，抑制或减小孔隙率，改变孔隙特征、增加各原材料界面间的密实性等方法，配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。刚性防水层所用的主要原材料有水泥、砂石、外加剂等。


柔性防水指在相对于刚性防水如防水砂浆和防水混凝土等而言的一种防水材料形态，柔性防水通过柔性防水材料（如卷材防水、涂膜防水）来阻断水的通路，以达到建筑防水的目的或增加抗渗漏的能力。




设计 / 陈斌

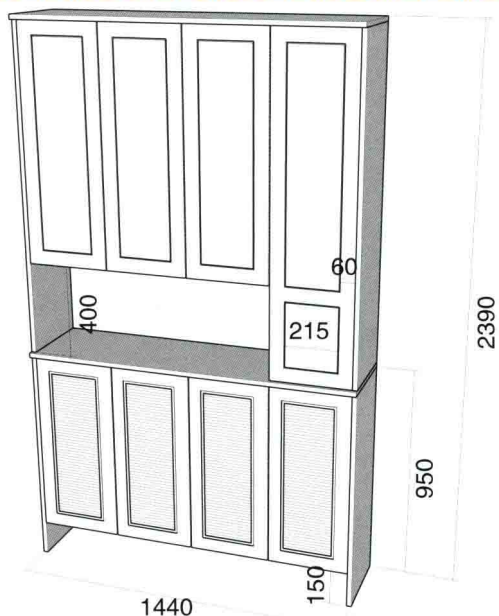

设计 / 柯与陈

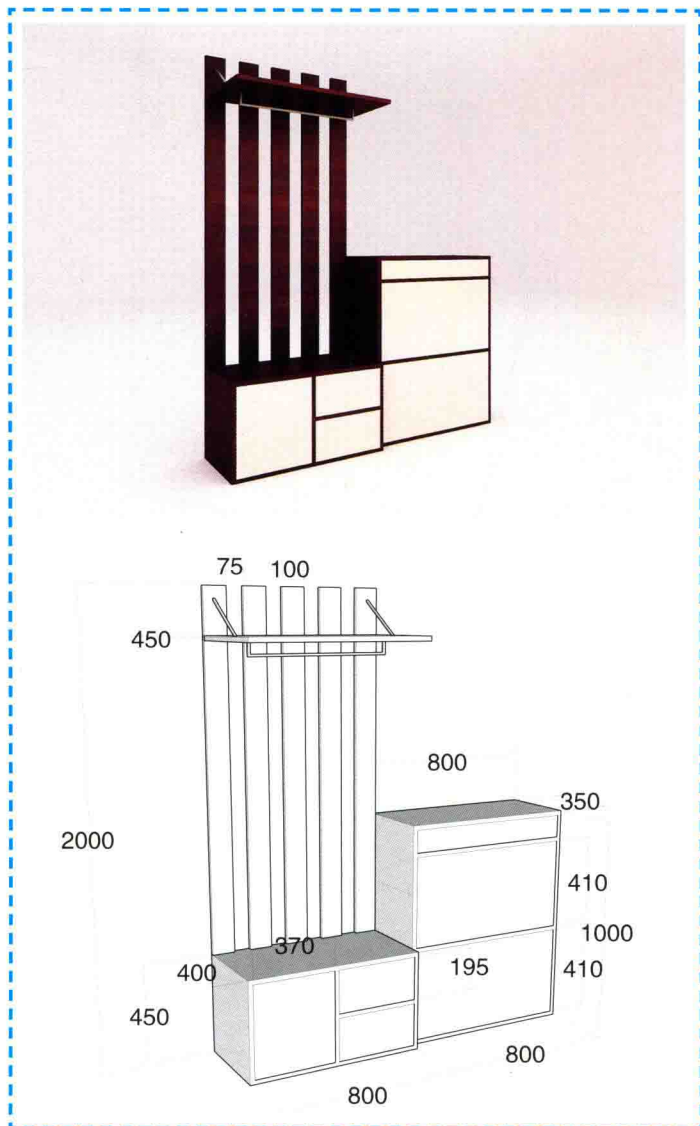


设计 / 张喆赫

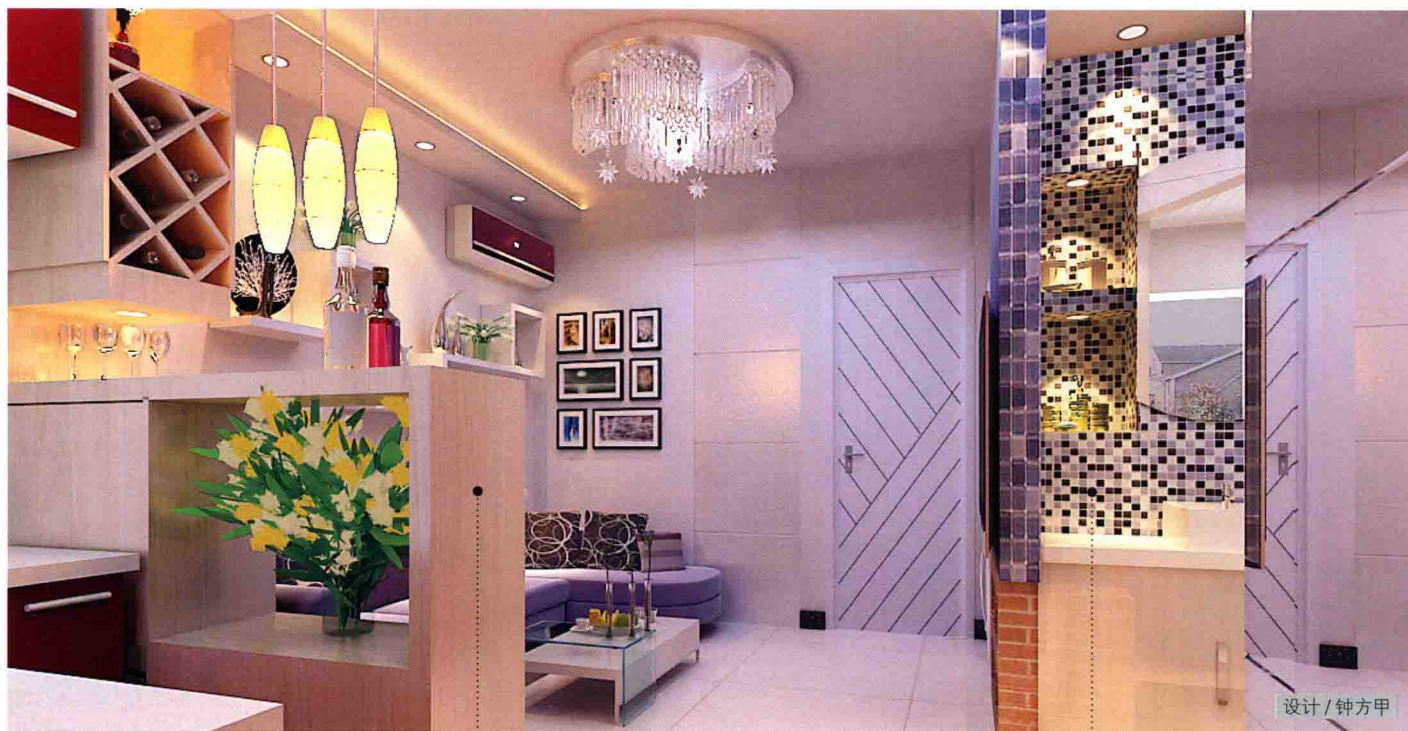

设计 / 钟方甲

木纹饰面板

马赛克瓷砖

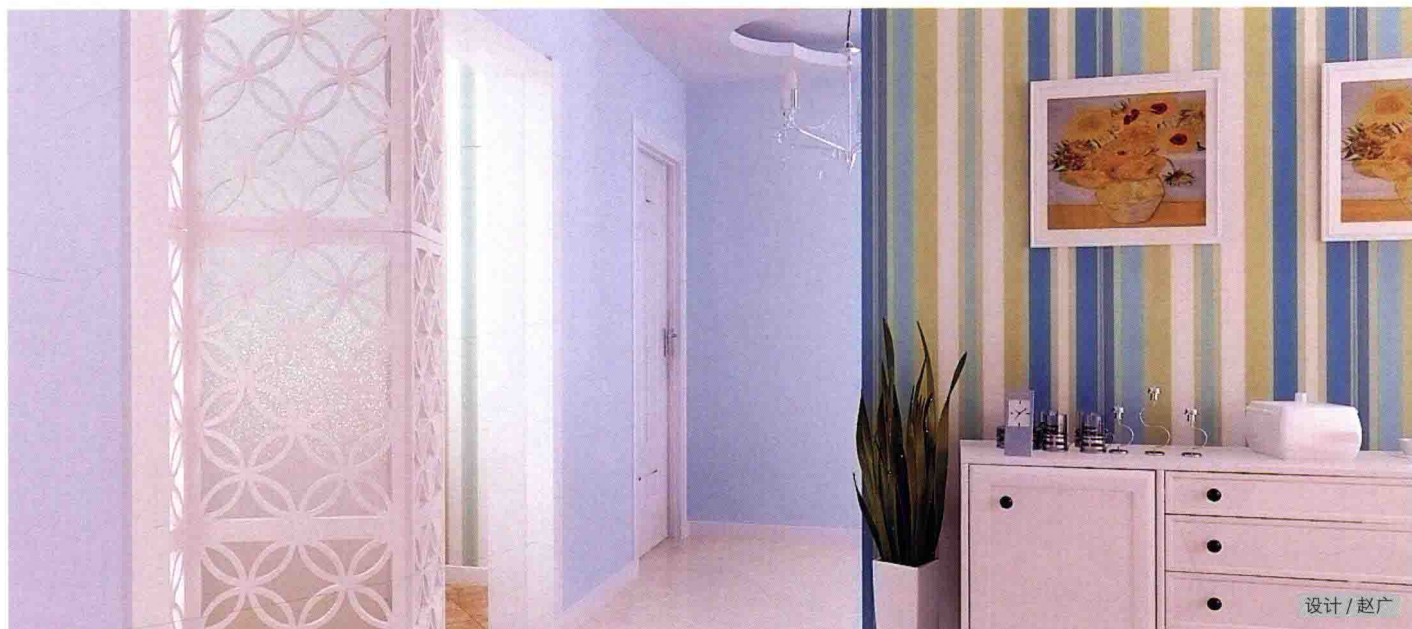

设计 / 赵广



设计 / 柯与陈

木纹饰面板

复合木地板



设计 / 刘志伟



设计 / 杨传光

渐变色马赛克