

Contents 目录

第一章 石材.....1

- 天然大理石 2
- 人造大理石 5
- 花岗岩.....8

第二章 瓷砖..... 11

- 玻化砖.....12
- 釉面砖.....15
- 仿古砖.....19
- 马赛克.....23
- 金属砖.....27
- 木纹砖.....30

第三章 板材.....33

- 石膏板.....34
- 细木工板37
- 木饰面板41
- 硅酸钙板46
- 桑拿板.....49
- 铝扣板.....53
- PVC 扣板 56

第四章 地板.....59

- 实木地板60
- 实木复合地板64
- 强化复合地板67
- 竹木地板 70

- 亚麻地板 73

第五章 涂料.....75

- 乳胶漆 76
- 墙面彩绘 80
- 艺术涂料 83
- 硅藻泥.....87
- 木器漆.....90
- 金属漆.....94

第六章 壁纸.....97

- 无纺布壁纸..... 98
- 纯纸壁纸101
- 木纤维壁纸.....104
- 金属壁纸107
- PVC 壁纸110

第七章 布艺织物113

- 地毯114
- 窗帘118
- 床品122

第八章 套装门 ..125

- 实木门.....126
- 实木复合门.....129
- 模压门.....132

- 推拉门.....135

第九章 灯具..... 137

- 吊灯138
- 吸顶灯142
- 台灯146
- 开关插座150

第十章 厨卫设备153

- 整体橱柜154
- 吸油烟机158
- 灶具160
- 淋浴房.....162
- 浴缸165
- 洗面盆.....167
- 坐便器.....170

第一章 石材



扫码看更多

石材是家庭装修中常见的装修材料，其质地坚固，有多种样式可供选择，石材常用于窗台板、橱柜面板及门槛石，也可以用在墙面上作为电视背景墙的装饰。石材的使用位置不同，选择石材的种类也有区别，比如做装饰选择天然大理石较为美观，但做门槛石则选用人造大理石更耐划。



天然大理石

品种繁多、色泽鲜艳

材料速览

- ① 天然大理石具有花纹品种繁多、色泽鲜艳、石质细腻、吸水率低、耐磨性好等优点。
- ② 天然大理石属于天然石材，容易吃色，若保养不当，易有吐黄等现象。
- ③ 天然大理石具有很特别的纹理，在营造效果方面作用突出，特别适合现代风格和欧式风格。
- ④ 天然大理石多用于墙面、地面、吧台、洗漱台面及造型面等；因为大理石的表面比较光滑，不建议大面积用于卫浴地面，容易让人摔倒。
- ⑤ 天然大理石的价格依种类不同而略有差异，品相好的大理石可以令家居变身为豪宅。

常见天然大理石种类

分类			特点	价格 (元 / m ²)
黑金沙			吸水率低，硬度高，比较适合当作过门石（门槛石）	160~230
莎安娜米黄			耐磨性好，不易老化，比较适合用在地面、墙面	180~300
中花白			质地细密，放射性元素低，适合用作柱子、台面装饰	≥ 200
啡网纹			品种多，质地优，光泽度好，适合用作地面装饰	≥ 260

材料应用

Point 1

啡网纹大理石是装饰墙地面的绝佳材料

啡网纹大理石拥有多样的纹路变化，无论是设计在地面做铺装，还是设计在墙面做装饰背景墙，都是很好的选择。设计在墙面上的啡网纹大理石，通常会选择大尺寸粘贴，体现墙面设计的整体性；设计在地面上的啡网纹大理石，则通常选用 600mm × 600mm、800mm × 800mm 的常规尺寸。



▲ 从地面一直延伸到墙面的啡网纹大理石，使空间形成统一的视觉感受。

Point 2

中花白大理石可以提升空间的气质

一般中花白大理石都会在墙面或者地面中大面积铺设。中花白大理石只有大面积铺设，才可以展现出色彩与纹理的美感，才能更好地提升空间的设计气质与居住者的审美品位。

► 采用无缝拼贴工艺的大理石，看起来更具整体性。



选购要点

1. 色调基本一致、色差较小、花纹美观是优质大理石的具体表现，否则会严重影响装饰效果。
2. 优质大理石板材的抛光面应具有镜面一样的效果，能清晰地映出景物。
3. 大理石最吸引人的是其花纹，选购时要考虑纹路的整体性，纹路颗粒越细致，品质越佳；若表面有裂缝，日后会有破裂的风险。
4. 用硬币敲击大理石，声音较清脆的表示硬度高，内部密度大，抗磨性较好；若是声音沉闷，就表示硬度低或内部有裂痕，品质较差。
5. 在购买大理石时要求厂家出示检验报告，并应注意检验报告的日期，同一品种的大理石因其矿点、矿层、产地的不同，其放射性存在很大差异，所以在选择或使用石材时不能只看一份检验报告，尤其是大批量使用时，应分批或分阶段多次检测。
6. 用墨水滴在表面或侧面上，密度越大越不容易吸水。

材料施工与验收

① 施工前期：大理石在安装前的防护十分必要，一般可分为三种方式：6个面都浸泡防护药，这样做的价格较高，130~150元/m²；处理5个面，底层不处理，价格为80~100元/m²；只处理表面，价格为60~80元/m²，但防护效果较差。

② 施工中期：大理石铺设在地面时，多使用干式软底施工法，必须先铺上3~5cm的土路（水泥砂），再将石材粘贴在上面。铺设墙面时，基于防震的需要，则使用湿式施工法，施工时使用3~6cm夹板打底，粘贴会较牢靠，增加稳定性。

③ 施工验收：应着重注意大理石饰面铺贴是否平整牢固、接缝是否平直，大理石有无歪斜、有无污积和浆痕，大理石表面是否洁净、颜色是否协调。此外，还应注意大理石板块有无空鼓，大理石接缝有无高低偏差。



做完防护的大理石表面。

材料 保养

① 可用液态擦洗剂仔细擦拭，如用柠檬汁或醋清洁污痕，但柠檬汁停留在上面的时间最好不超过2分钟，必要时可重复操作，然后清洗并擦干。

② 轻微擦伤可用专门的大理石抛光粉和护理剂；磨损严重的大理石，可用钢丝绒擦拭，然后用电动磨光机磨光，使其恢复原有的光泽。

③ 用温润的水蜡保养大理石的表面，既不会阻塞石材细孔，又能够在表面形成防护层，但是水蜡不持久，最好是3~5个月保养一次。

人造大理石

功能多样、造型百变

材料速览

① 人造石材功能多样、颜色丰富、造型百变，应用范围广泛；没有天然石材表层的细微小孔，因此不易残留灰尘。


② 人造石材由于是人工制造，因此纹路不如天然石材自然，不适合用于户外，易褪色，表层易腐蚀。

③ 人造石材的花纹及样式较为丰富，因此可以根据空间风格选择适合的人造石材进行装点。

④ 人造石材常常被用于台面装饰，但由于人造石材的硬度比大理石略硬，因此也适合用于地面铺装及墙面装饰。

⑤ 人造石材的价格依种类不同而略有差异，一般为 200~500 元 / m²。

常见人造大理石种类

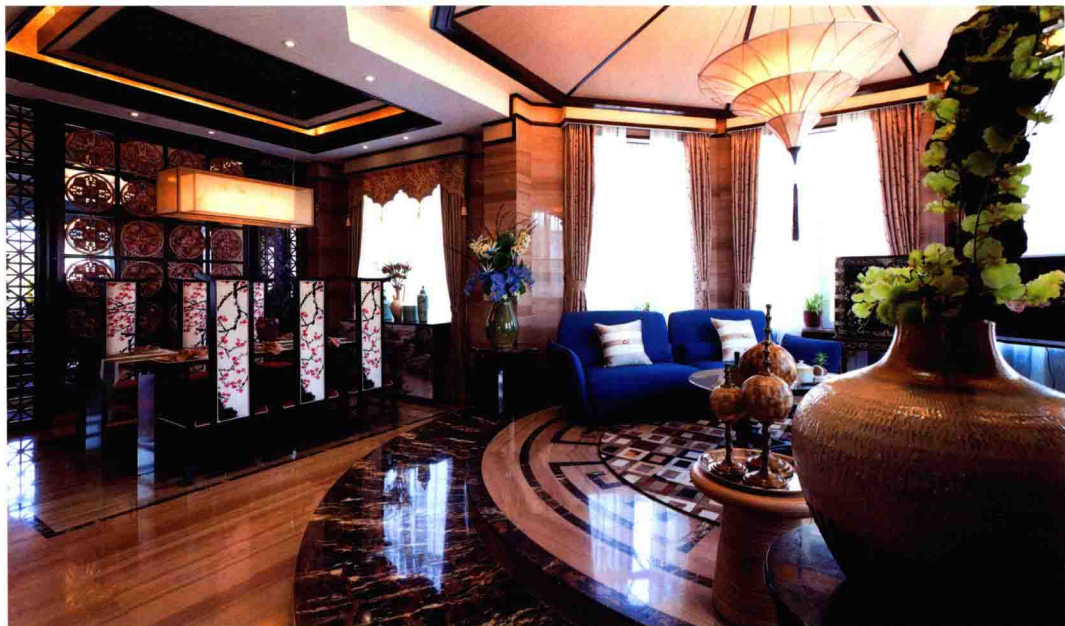
分类		特点	价格（元 / m ² ）
极细颗粒	 	没有明显的纹路，但石材中的颗粒感极细，装饰效果非常美观。可用作墙面、窗台及家具台面或地面装饰	≥ 350
较细颗粒	 	颗粒感比极细粗一些，有的带有仿石材的精美花纹。可用作墙面或地面装饰	≥ 360
适中颗粒	 	较常见，价格适中，颗粒感大小适中，应用较广泛。可用作墙面、窗台及家具台面或地面装饰	≥ 270
有天然物质	 	含有石子、贝壳等天然物质，产量较少，价格比其他品种贵。可用作墙面、窗台及家具台面装饰	≥ 450

材料应用

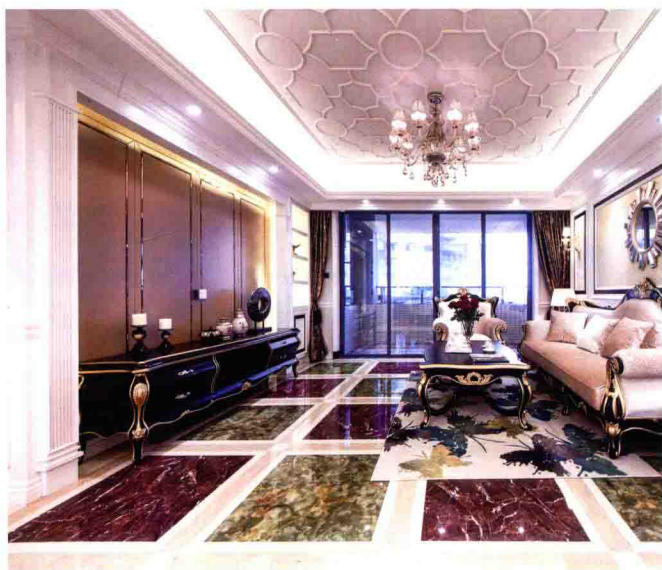
Point 1

● 纹路精美、拼贴漂亮的人造石

通常在地面设计中的大理石拼花，都是人造石拼接成的，原因是人造石的纹理可以定制与设计，使得地面拼花的效果更美观。设计在墙面中的人造石，其美观效果主要源于人造石纹理的连贯性，通过大面积的铺贴展现出石材的高贵美感。



▲ 弧形地面拼花采用人造石效果很好，其纹理连接得更紧密、自然。



Point 2

● 多种人造石拼贴的地面更具视觉冲击力

因为人造石具有多样的纹理与色彩，铺贴在地面中可以呈现出各种效果。随着工艺的进步，人造石在色彩上有了很大突破，可以制作出各种色彩，然后相互结合设计在地面中，增添空间的时尚气息。

◀ 方形拼贴设计的地面人造石与墙面设计形成呼应效果。

选购要点

1. 看人造石材样品颜色是否清纯不混浊，通透性好，表面无类似塑料的胶质感，板材反面无细小气孔。
2. 通常纯亚克力的人造石性能更佳，纯亚克力人造石在 120℃ 左右可以热弯变形而不会破裂。
3. 无刺鼻化学气味，亚克力含量越高的人造石台面越没有味道。
4. 手摸人造石样品表面有丝绸感、无涩感，无明显高低不平感。
5. 用指甲划人造石材的表面，应无明显划痕。
6. 可采用酱油测试台面渗透性，无渗透为优等品；采用食用醋测试是否添加有碳酸钙，不变色、无粉末为优等品；采用打火机烧台面样品，阻燃、不起明火为优等品。

材料施工与验收

① 施工前期：在施工前，要重视基底，这一环节关系到安装后的质量，基底层应结实、平整、无空鼓，基面上应无积水、无油污、无浮尘、无脱模剂，结构无裂缝和收缩缝。

② 施工中期：若将人造石作为地砖使用，在铺设时需要注意留缝，缝隙的宽度至少要达到 2mm，为材料的热胀冷缩预留空间，避免起鼓、变形。

③ 施工验收：人造石吸水率低，热膨胀系数大，表面光滑难以粘贴，采用传统水泥砂浆粘贴若处理不当，容易出现水斑、变色等问题。使用专业的人造石粘贴剂替代水泥砂浆施工，可以有效避免这些问题，在监工及验收时一定要注意这一点。



安装完成后的人造石需要打胶填缝。

材料 保养

- ① 人造石材的日常维护只需用海绵加中性清洁剂擦拭，就能保持清洁。
- ② 如果要对人造石材消毒，可用稀释后的日用漂白剂（与水调和比例为 1 : 3 或 1 : 4）或其他消毒药水来擦拭表面。消毒后用毛巾及时擦去水渍，尽量保持台面干燥。
- ③ 亚光表面的人造石材可用去污性清洁剂以画圆方式打磨，然后清洗，再用干毛巾擦干。可以每隔一段时间就用百洁布把整个台面擦拭一遍，使其保持表面光洁。
- ④ 半亚光表面的人造石材用百洁布蘸非研磨性的清洁剂以画圆方式打磨，再用毛巾擦干，并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。


花岗岩

抗压抗冻、不易风化

材料速览

- ① 花岗岩不仅具有良好的硬度，而且抗压强度高、孔隙率小、导热快、耐磨性好、抗冻、耐酸、耐腐蚀、不易风化。
- ② 花岗岩的色泽持续力强且稳重大方，比较适合古典风格和乡村风格居室。
- ③ 花岗岩相对于大理石来说花纹变化较为单调，因此一般较少用于室内地面铺设，多用于楼梯、洗手台面、橱柜面等经常使用的区域，有时也会作为大理石的收边装饰。
- ④ 由于花岗岩中的镭放射后会产生气体——氡，长期被人体吸收、积存，会在体内形成辐射损伤，因此花岗岩不宜在室内大量使用，尤其不要在卧室、儿童房中使用。
- ⑤ 花岗岩的价格依种类不同而略有差异，一般为 150~500 元 / m²。

常见花岗岩种类

分类		特点	价格（元 / m ² ）	
印度红			结构致密，质地坚硬，耐酸碱，耐气候性好。一般用于地面、台阶、踏步等处	≥ 200
绿星			带有银晶片，花纹独特。可用于地面、墙面、壁炉、台面板及背景墙等的制作	800~1200
黄金麻			表面光洁度高，无放射性，结构致密，质地坚硬，耐酸碱，耐气候性好。用于建筑的内外墙壁、地面、台面等装饰	≥ 200
蓝珍珠			带有蓝色片状晶亮光彩，产量少，价格高。可用于地面、墙面、壁炉、台面板及背景墙等的制作	≥ 300

材料应用

Point 1

● 花岗岩设计的厨房台面更耐划



与大理石等石材相比，花岗岩拥有更好的耐划性，并且耐高温。例如厨房是经常产生高温的地方，使用花岗岩做台面能起到很好的保护效果。在样式上，花岗岩具有多种选择。值得注意的是，用花岗岩设计的房屋具有一定的升值价值。



▲ 灰色系的花岗岩台面既实用又美观。

Point 2

● 花岗岩可以提升居室的古典气息

花岗岩是一种岩浆在地表以下凝结形成的火成岩，颜色美观，外观色泽可保持百年以上。其古朴自然的颗粒状外观，能增添空间的古典气息，非常适合用于中式风格的玄关处。



► 米色系花岗岩彰显出新中式风格的典雅格调。

选购要点

看 光 泽 度	磨光花岗岩板材要求表面光亮，色泽鲜明，晶体裸露，规格符合标准，光泽度要求达 90 度。
看 结 构	在 1.5m 距离处目测花岗岩板面，颜色应基本一致，无裂纹，无明显色斑、色线和毛面。
听 声 音	注意厚薄要均匀，四个角要准确分明，切边要整齐，各个直角要相互对应。
看 厚 度	花岗岩的承重厚度不能小于 9mm。

材料施工与验收



扫码看更多

① 施工前期：花岗岩在室内多采用水泥砂施工，需要注意的是必须加入铁线辅助才能耐久，如果施工在卫浴等较潮湿的空间，在施工前期建议先在结构面进行防水处理。

② 施工中期：花岗岩在施工过程中与水泥接触，未干的水泥湿气渐渐往石材表面散发，从而产生碱砂反应，造成石材表面部分区域色泽变深。浅色花岗岩因含铁量较高，遇水或潮湿时，表面易有红色锈斑产生。因此在铺设花岗岩时必须挑选品质良好的防护胶和防护粉，避免在施工时令石材受到污染。

③ 施工验收：花岗岩面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确，板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

材料
保养

① 保养花岗岩最重要的是彻底除尘和清洁，最好能使用吸尘器或静电拖把。

② 尽量选择专用的清洁剂，若用一般的清洁剂，务必选用中性清洁剂，避免强酸或强碱，否则会腐蚀花岗岩的表面，进而造成破损。

③ 花岗岩经过长期使用，亮度会降低，因此最好定期请专人抛光研磨，使其恢复亮度。

④ 由于花岗岩的吸水性强，因此极易在石材拼缝处形成水斑，且不易晾干，很难根除。因此清洁保养时，尽量少用水，即使用水也应快速吸干。

⑤ 油漆或颜料滴落在花岗石上时，除了黏附在表面，还有一部分会渗透进石材浅表层。清洗前先用薄薄的刀片剥离石材表面之上的污染薄层，然后再用清洗剂清洗。

⑥ 如果花岗岩上产生油污、积灰和不明污垢等，可使用含有表面活性剂配方的清洗剂来清洗。清洗时先将清洗剂倒在作业面上，用略硬一点的刷子刷开，浸泡 10 分钟左右，再用刷子来回擦洗，然后清理掉污液，再用清水擦洗两遍。

第二章 瓷砖



扫码看更多

根据工艺与制作材料的不同，瓷砖有多种类型，每一种瓷砖都具有鲜明的特点。如抛光砖具有明亮的光泽度；仿古砖具有精致的凹凸美感等。掌握不同种类瓷砖的特点，可以更好地运用到实际使用中，使装修出来的效果更加理想。



玻化砖

质硬、耐酸碱性强





扫码看更多

材料速览

- ① 玻化砖是所有瓷砖中最硬的一种，在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。
- ② 玻化砖经打磨后，毛气孔暴露在外，油污、灰尘等容易渗入。
- ③ 玻化砖较适用于现代风格、简约风格等家居风格之中。
- ④ 玻化砖适用于玄关、客厅等人流量较大的空间地面铺设，不太适用于厨房这种油烟较大的空间。
- ⑤ 玻化砖的价格差异较大，40~500 元 / m² 均有。

常见玻化砖种类

分类	特点	价格 (元 / m ²)
微晶玉	 纹理清晰雅致，光泽柔和晶莹，色彩绚丽璀璨，质地细腻，不吸水、防污染，耐酸碱、抗风化，但其表面不耐磨，不适用于在地面，比较适于用在外墙干挂	750~900
超微粉砖	 具有高光度、高硬度、高耐磨以及吸水率低、色差少、规格多样化和色彩丰富等特点	160~320
渗花型玻化砖	 最基础的玻化砖品种，具有高亮度、纹理清晰等特点	70~220
多管布料玻化砖	 花色纹路自然，砖与砖之间的区别不明显	60~150

材料应用

Point 1

高光泽度提升空间的光影变化

玻化砖的一大特点，就是具有较高的光泽度，适合铺设在客厅、餐厅等空间。对于一些采光不好的客厅空间，选择高光泽度的玻化砖非常合适。通过阳光的反射，玻化砖可以提升空间的整体亮度，并可将客厅的设计映衬到砖面，改变光影变化。



▲ 像镜面一样的玻化砖，将窗外的景致映衬到客厅中。

Point 2

竖纹理玻化砖提升空间线性美感

在各种各样的玻化砖中，竖纹理玻化砖是最具个性的一种，装饰效果突出。对于狭长型的空间来说，竖纹理玻化砖可以改变空间的狭长感，令空间更显舒适、大气。

► 顺着房间铺设的竖条纹玻化砖，从色调到亮度上都具有时尚感。



选购要点

1. 玻化砖的表面是否光泽亮丽，有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。
2. 质量好、密度高的玻化砖手感比较沉；质量差的手感较轻。
3. 敲击玻化砖，若声音浑厚且回音绵长，如敲击铜钟之声，则为优等品；若声音混哑，则质量较差。
4. 在同一型号且同一色号范围内，随机抽样不同包装箱中的产品若干，在地上试铺，站在 3m 之外仔细观察，检查产品色差是否明显，砖与砖之间缝隙是否平直，倒角是否均匀。
5. 查看玻化砖底商标标记，正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记，如果没有或者特别模糊，建议不要购买。
6. 测试玻化砖防滑效果，可以用脚来回摩擦，感受防滑效果。

材料施工与验收

① 施工前期：铺贴前，应先处理好待贴体或平整地面，干铺法基础层达到一定硬度才能铺贴砖，铺贴时接缝一般保留 2~3mm。彩砖建议采用强度等级为 32.5 的水泥，白色砖建议用白水泥。铺贴前预先打上防污蜡，可提高砖面抗污染能力。

② 施工中期：开始试铺，基层找平、夯实，并检查地砖是否出现空鼓，这一步很重要，一定要夯实，同时这一步工人应检查该地砖与相邻的地砖边角是否有误差。

③ 施工验收：在 2m 之内误差不得大于 2mm，砖缝应整齐，大小统一，不得有空鼓，不得松动，用 2m 长的直尺或靠尺进行验收。

材料保养

① 在玻化砖清洁后没有使用前，在表面涂刷一层 SW 防水防污剂（每 1LSW 防水防污剂可以进行 15~20m² 的抛光砖表面养护），可以阻止水分及污垢的侵入，而且不会改变玻化砖原有的亮丽效果，使以后的清洁变得简单。

② 日常保养玻化砖时，先将地砖上所有污渍彻底清扫干净，然后将地板清洗剂泼洒在地砖上，用打蜡机将地砖上的污渍摩擦干净，再将水性蜡倒在干净的干拖把上，将蜡均匀涂布于地砖上即可。上蜡后让地砖表面自干，也可用电风扇辅助吹干。一般打蜡后 8 小时才会完全干透，如有重物要移动须等蜡完全干后才能搬动，这样做可以保持玻化砖表面的光亮度。

③ 上蜡多次后因地砖表面变黄而需要重新上蜡时，则要用除蜡剂进行处理。具体方法是：除蜡剂不必加水，均匀泼洒在要除蜡的地方，10~15 分钟后，待除蜡剂渗入地砖，用水将地砖泼湿，可将旧蜡完全除掉，否则重新上蜡不会发亮。将旧蜡除干净后，可再依以上步骤进行清洁保养。

釉面砖

任意造型、无缝拼接



扫码看更多

材料速览

- ① 釉面砖色彩图案丰富，规格多，防渗，可无缝拼接、任意造型，韧度非常好，基本不会发生断裂现象。
- ② 由于釉面砖的表面是釉料，所以耐磨性不如抛光砖。
- ③ 釉面砖表面可以烧制各种花纹图案，风格比较多样，可以根据家居风格进行灵活选择。
- ④ 釉面砖的应用非常广泛，常用于室内厨房、卫浴等有防水需要的空间。
- ⑤ 釉面砖的价格和抛光砖的价格基本持平，为 40~500 元 / m²。

常见釉面砖种类

分类		特点	价格（元 / m ² ）
亮光釉面砖		砖体釉面光洁干净，对光的反射性良好，比较适合于铺贴在厨房的墙面	130~280
亚光釉面砖		砖体表面光洁度差，对光的反射效果一般，给人的感觉比较柔和舒适	≥ 80
釉面墙砖		瓷砖尺寸样式繁多，比釉面地砖便宜	60~140
釉面地砖		硬度、耐磨性能、抗折强度等指标均超过釉面墙砖	100~240

材料应用

Point 1

● 亚光釉面砖可减少空间光污染

亚光釉面砖一般都会带有轻微的凹凸纹理，自然光线落到瓷砖上不会形成反射。在选择亚光釉面砖时，有丰富的尺寸、颜色及纹理来相互搭配，形成更具设计感的装饰效果。

► 无缝拼贴工艺使亚光釉面砖看起来更为整体。



Point 2

● 亚光釉面砖更适用于卫浴间



亚光釉面砖色彩淡雅，而且颜色种类丰富、防污能力强，非常适合用于卫浴间的墙地面铺设，如果空间不大可选择小规格的品种。



▲ 红色系的釉面砖给卫浴间带来暖意。