

居室创意设计





JUSHICHUANGYISHEJI

董雨韬 编


700
例

4

- 一室一厅
- 二室二厅
- 三室二厅
- 四室二厅
- 别墅、复式

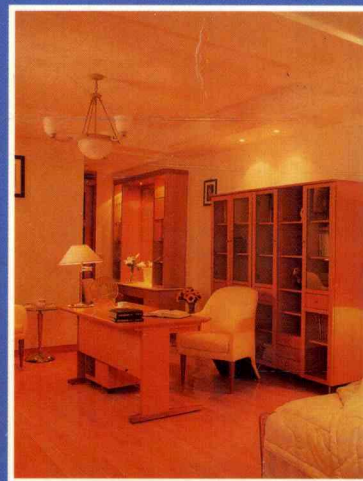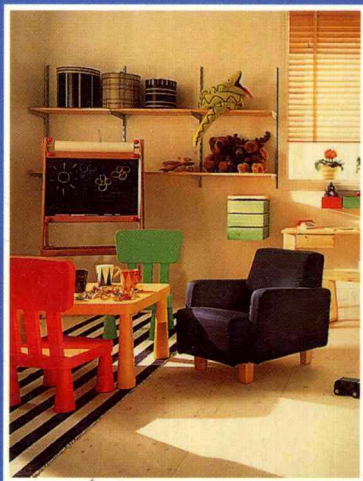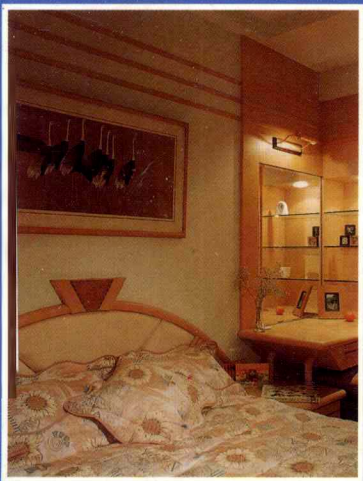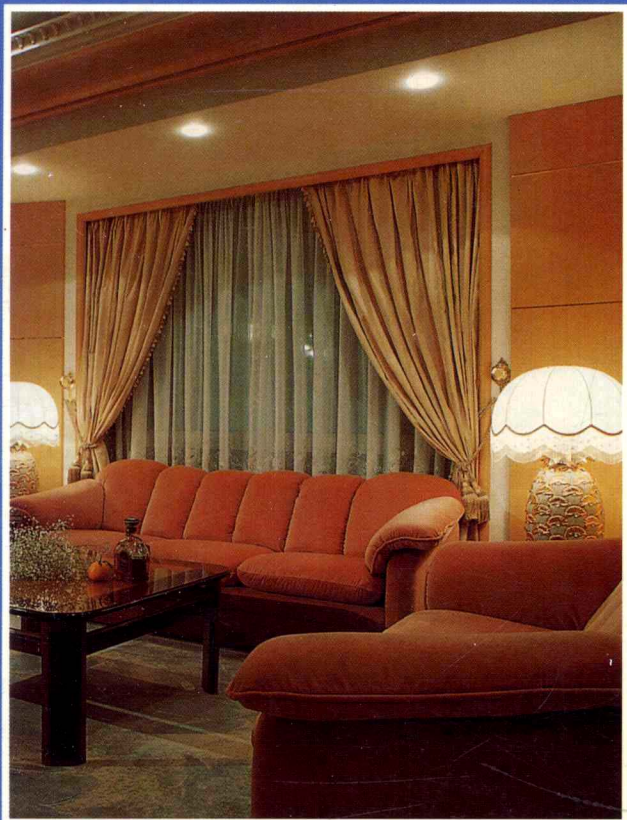

中国建材工业出版社

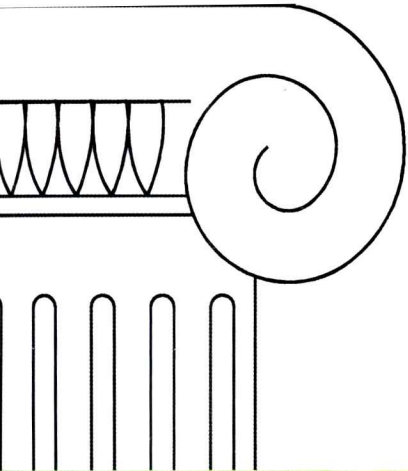


居室创意设计

700 例

4

董雨韬

中国建材工业出版社

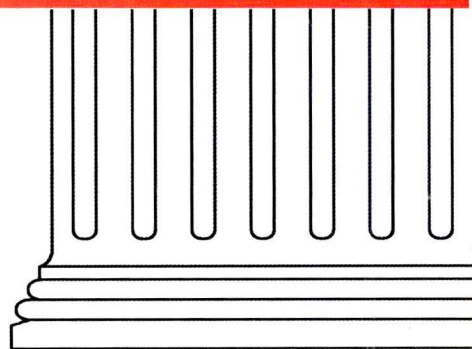

居室创意设计 700 例

JJSHICHUANGYISHEJ1700LI



责任编辑：吴海根

设计制作：迦南文化艺术有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

居室创意设计 700 例 / 董雨阳编. - 北京: 中国建材工业出版社, 1999.9
ISBN 7-80090-818-6

I. 居… II. 董… III. 住宅 - 室内
装饰 - 设计 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999)
第 60472 号

居室创意设计 700 例

中国建材工业出版社出版

社址: 北京海淀区三里河路 11 号

发行: 新华书店北京发行所发行

经销: 各地新华书店经销

印刷: 北京日邦印刷有限公司印刷

开本: 787X1092mm 1/16

印张: 5 印张

版次: 2000 年 1 月第 1 版

印次: 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册


定价: 全四册: 115.20 元 单价: 28.80 元

ISBN-80090-818-6/TU·185



JJSHICHUANGYISHEJ1700LI

目录

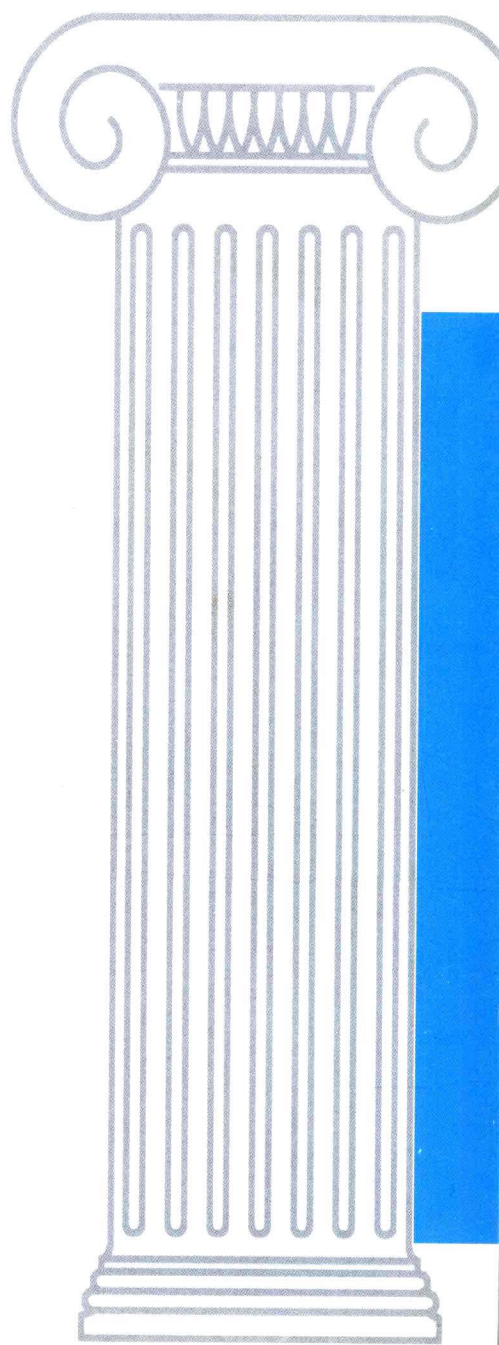

4

一室一厅



22

二室二厅



40

三室二厅



55

四室二厅



70

别墅、复式



80

装修一定要找设计师设计

夏季装修注意事项	11
为什么包工包料比包清工好	21
装修要花多少钱	30
家居小环境	39
如何保养木地板	47
如何选地毯	54
如何保养皮革沙发	64
夏季如何保养木质家具	69
安全装修	79

一室厅

yishiyiting

在有限的空间中，合理地划分出客厅、餐厅、卧室等功能全备的温馨家园。

安全而有梦想的生活空间正透过设计师的创意娓娓到来。



▲ 刷白的 TV 主墙面与木质隔屏的半开放设计，适时地隔开客厅、餐厅及客厅与书房之域。




◀ 粗糙垒成的砖墙涂成白色后，其单纯的风格与精致的酒柜遥相呼应相互衬托各显风情，别具韵味。

▼ 视野及采光甚佳的主卧，在宽广的八角窗饰中，尽收其室外美景。






▲ 具有突破僵硬格局的创意设计，令客厅与餐厅得以呼应又不失美感。

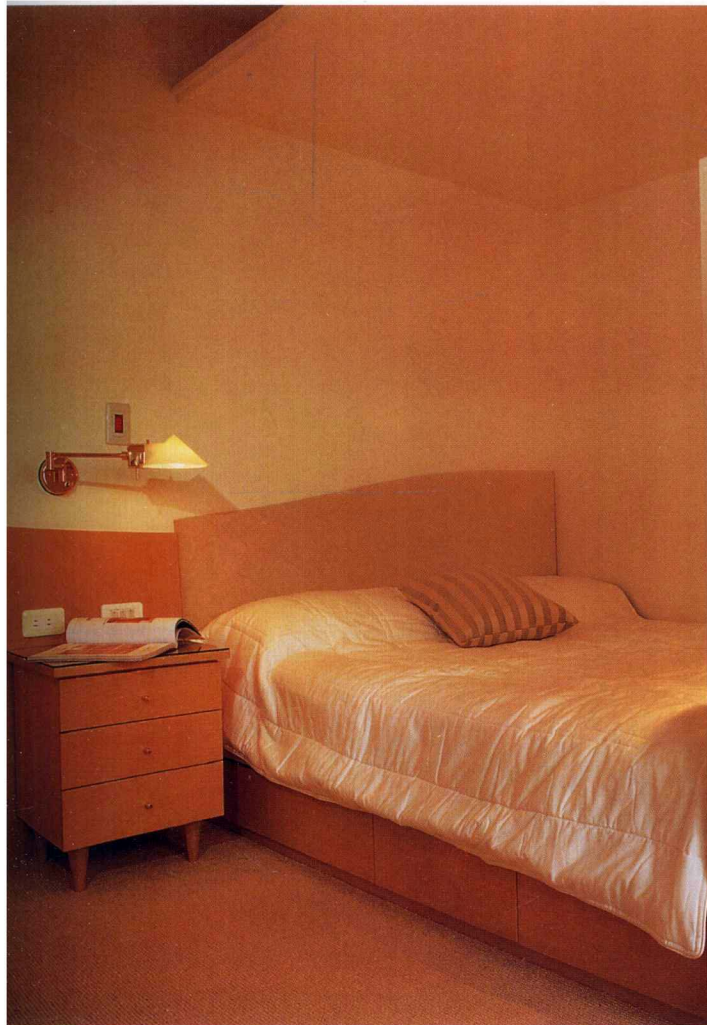

▲ 床组尽量靠墙设计的主卧室，充分发挥了每一空间的妥善性。

► 简洁明快的调子，令处处皆美。

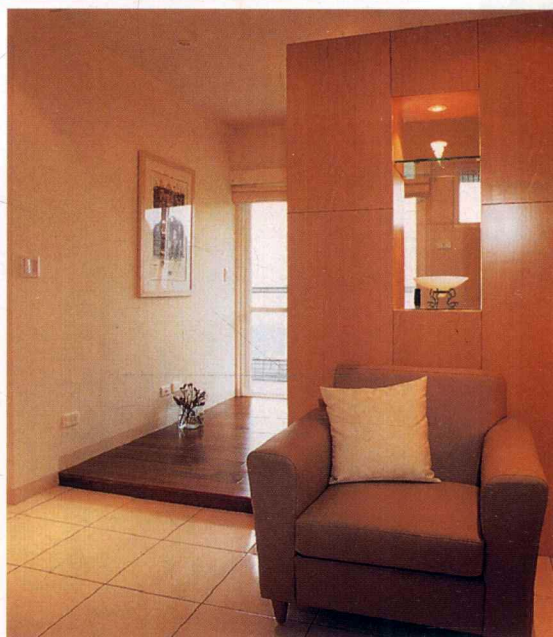

◀ 力求雅洁素净的餐厅与厨房。



▲ 面积不大，只有十五平方米，除了必备的客厅及卧室之外，也在有限的面积里规划出餐厅、书房，且不觉得有压迫或局促之感。

► 小空间里，麻雀虽小，五脏俱全，使空间的运用更添灵活性。





▲ 小孩房以活动拉门取代传统式房门，若将活动拉门关起来时，几乎察觉不出门后的玄机，颇具趣味与巧思。




▲ 主卧室以年轻、温馨的风格为走向。




▲ 玄关与主卧室之间以喷砂玻璃作为隔屏，是大胆的材质运用。

◀ 将厨房装上百叶拉门，使厨房在不使用时可以收藏起来，保持了空间的美观及完整性。

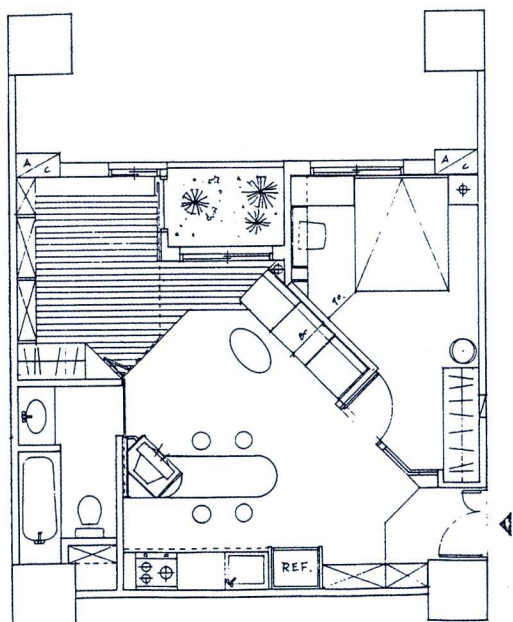

设计后平面图

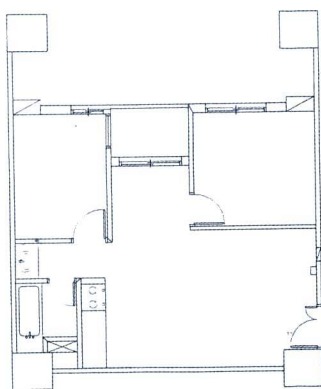

设计前平面图

夏季装修注意事项

避免

材料受潮：夏季空气湿度大，一些易吸收水分的材料如木

材、板材、石膏板，在运送或存放的过程中处理不当，极易受潮。用

受潮的板材做成的木龙骨、木器，在空气中逐渐干燥，材料中的水

分挥发后，极易开裂变形，还会影响其它材料。如用板材做龙骨的

石膏吊顶，因为板材的收缩系数比石膏大，木龙骨变形会直接导致

石膏吊顶开裂，极影响装修质量。为避免材料受潮，要把材料放在室内通风干燥的地方，远离窗口和水源。


如果家中通风环境好，有放置材料的地方，可以把将要使用的易受潮材料早点买回来。在仓库中堆积的材料一般较潮，买回来置放在家中进行通风干燥，最大限度地保证材料质量。

要保持墙体干燥：做墙面装修，基层腻子的干燥处理尤为重要。工程中每面墙壁要满批三至四遍腻子后方可刷涂料，夏季空气潮湿，木板含水比较高，所以在每次批过腻子后，干燥时间要尽量延长，做好通风，尽可能减少室内水分。不要和春冬时期的工程进度相比。如果在腻子干透的情况下，就重复批上腻子或刷涂料，把过多的水分锁在其中，墙体就会出现“出汗”甚至大面积开裂的现象。墙内锁住的水分越多，开裂情况越严重。所以专家建议，最好在雨季来临之前做完装修。

为木地板留下伸缩余地：在铺装实木地板时，要掌握好分寸，为实木地板留下一定的伸缩系数，地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果，地板缝隙过密，在木地板受潮膨胀后，会发生起拱变形的现象。

做好季节性维修：家装工程在完工后，会有半年到一年的保修期，对工程中的季节性开裂进行维修。如门

套和墙、石膏线与墙的连接处，两种不同材质的膨胀系数不一样，在季节变换、空气湿度发生变化容易发生开裂，这种开裂属于正常开裂，从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季，这种现象更是常见，属于装修公司的保修范围。所以客户要找信誉好的装修公司签订合同，注明保修期，由公司对室内正常开裂做季节性修复。

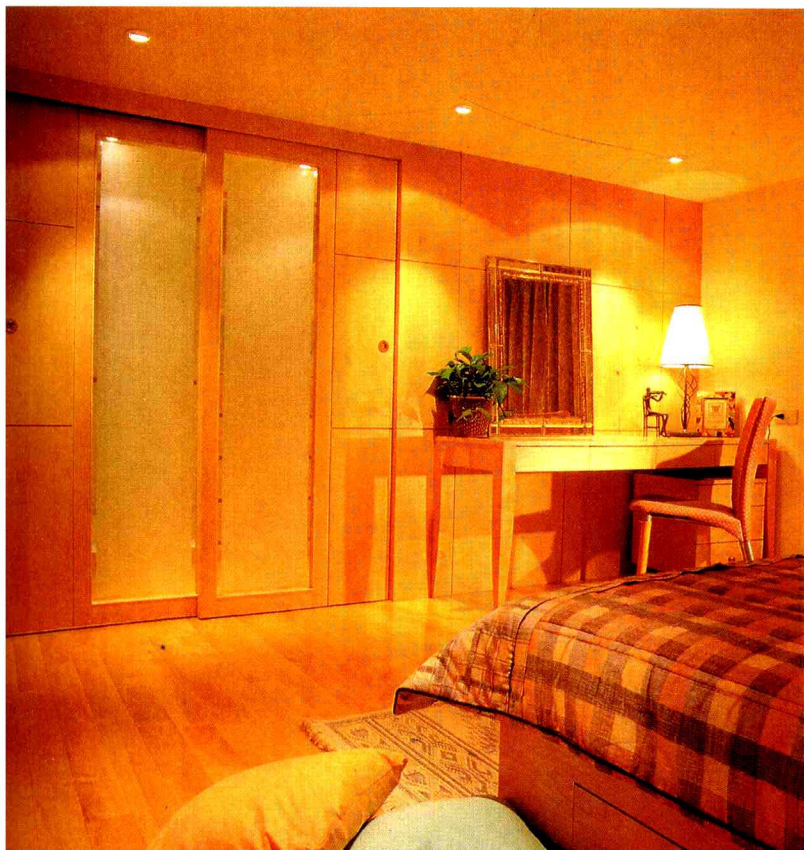



▲ 沙发和组合 TV 柜同色系搭配，丰富的色彩点缀得客厅生机盎然。



▲ 拓宽后的阳台设计成休息小吧台令客厅功能更为完备且多元。



▲ 系统组合家具，灵巧融入空间设计
低消费、高享受。



▲ 开放的公共空间利用天花不同的照明形式做为空间的界定元素，颇具形式美。



▲ 循着动线安排为泡茶区及卧眠区域。此一环境以休闲意象为主，区别于开放空间的敞明逸然，而以清新雅意的陈设铺排为要点。

► 玄关以活泼色系及动线为主，由天花线条的设计可见一斑。





▲ 两室之间采用磨砂玻璃相隔,产生了朦胧的通透感,这种模糊空间的存在使实际空间无形中大了许多。





▲ 打开折式的磨砂玻璃，其后是一间和室，原木扑贴的墙壁，阅目可爱的窗帘，恍若置身于大森林中的小木屋内。