

7/17
65
(地方農村水电建設參考資料)

小型水电站設計圖紙選輯

(九)

水利电力部勘测設計总局技術援助处編

主要指标：引水式，裝机 1×19 瓩，水头 3 公尺，流量 0.8 秒公方，立式水輪机。

图 目：

- (1) 布置总图
- (2) 攔河壩及支渠閘
- (3) 涵洞詳图
- (4) 木料涵洞詳图
- (5) 厂房



共計 3 張

水利电力出版社

PDF


引水渠水文資料

站名	站址	站址	站址	站址	站址	站址	站址
10	11	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16	17

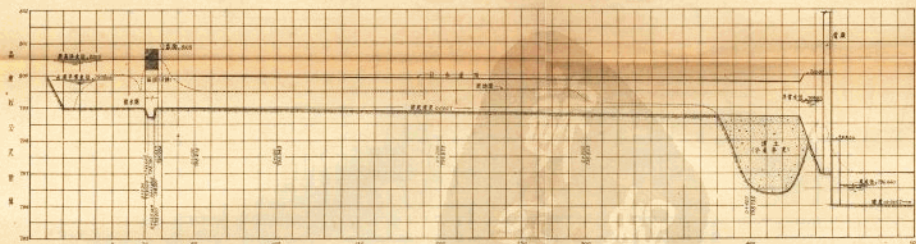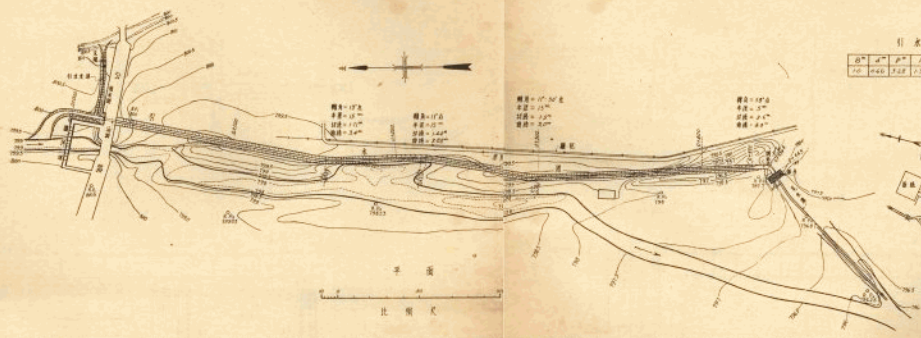


比例尺

佈置總圖

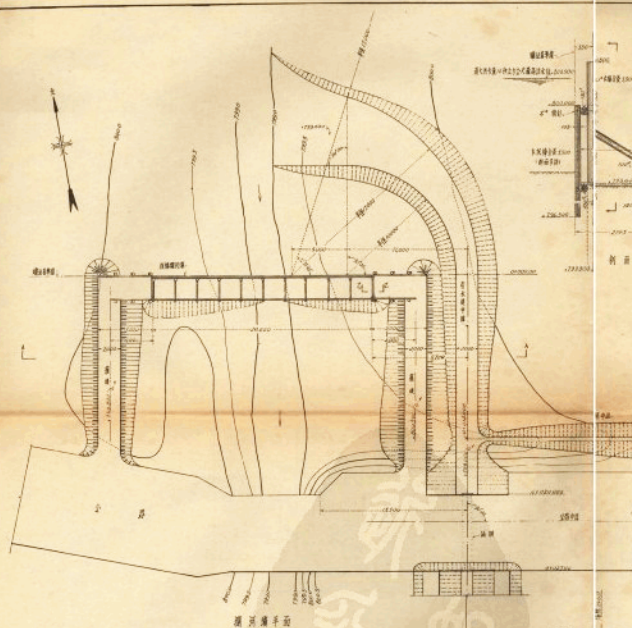


渠河壩平面

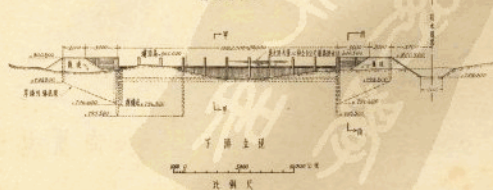

下河主渠


比例尺

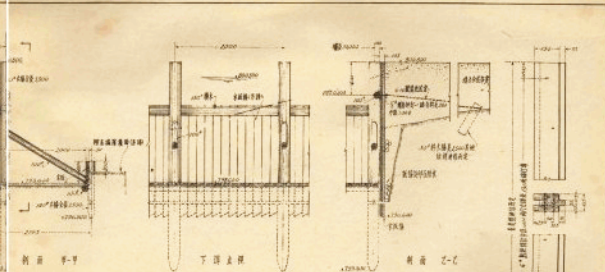

剖面 甲-甲


下河主渠

剖面 乙-乙




剖面 丙-丙

比例尺



剖面 丁-丁



下河主渠


剖面 戊-戊

- 说明
1. 本设计系根据设计单位及建设单位提供之资料进行设计。
 2. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。
 3. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。
 4. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。
 5. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。
 6. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。
 7. 所有建筑物之设计均按《水利水电工程结构设计规范》及《水利水电工程结构设计规范》之有关规定进行设计。



栏河坝及支渠闸




閘門手輪




閘門手輪



遙測手輪




遙測手輪




遙測手輪



遙測手輪




遙測手輪



遙測手輪



遙測手輪




遙測手輪



遙測手輪




遙測手輪




遙測手輪

遙測手輪

涵洞詳圖

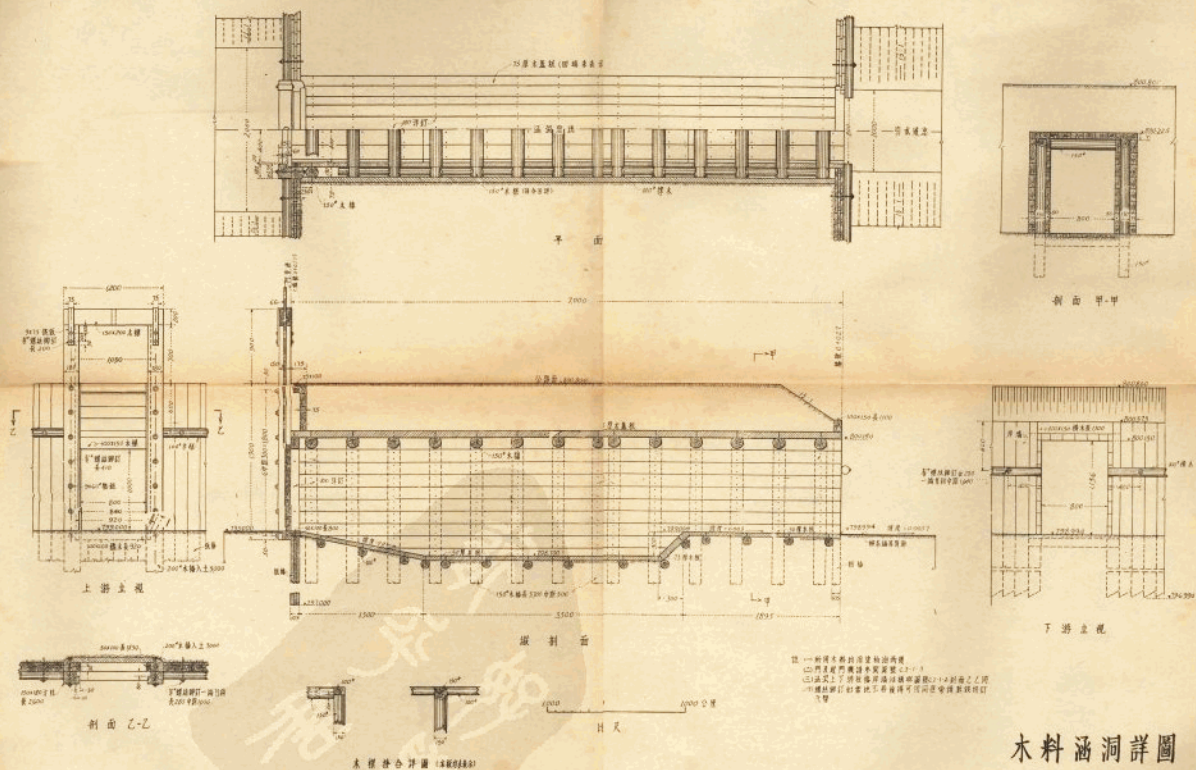

木料涵洞詳圖

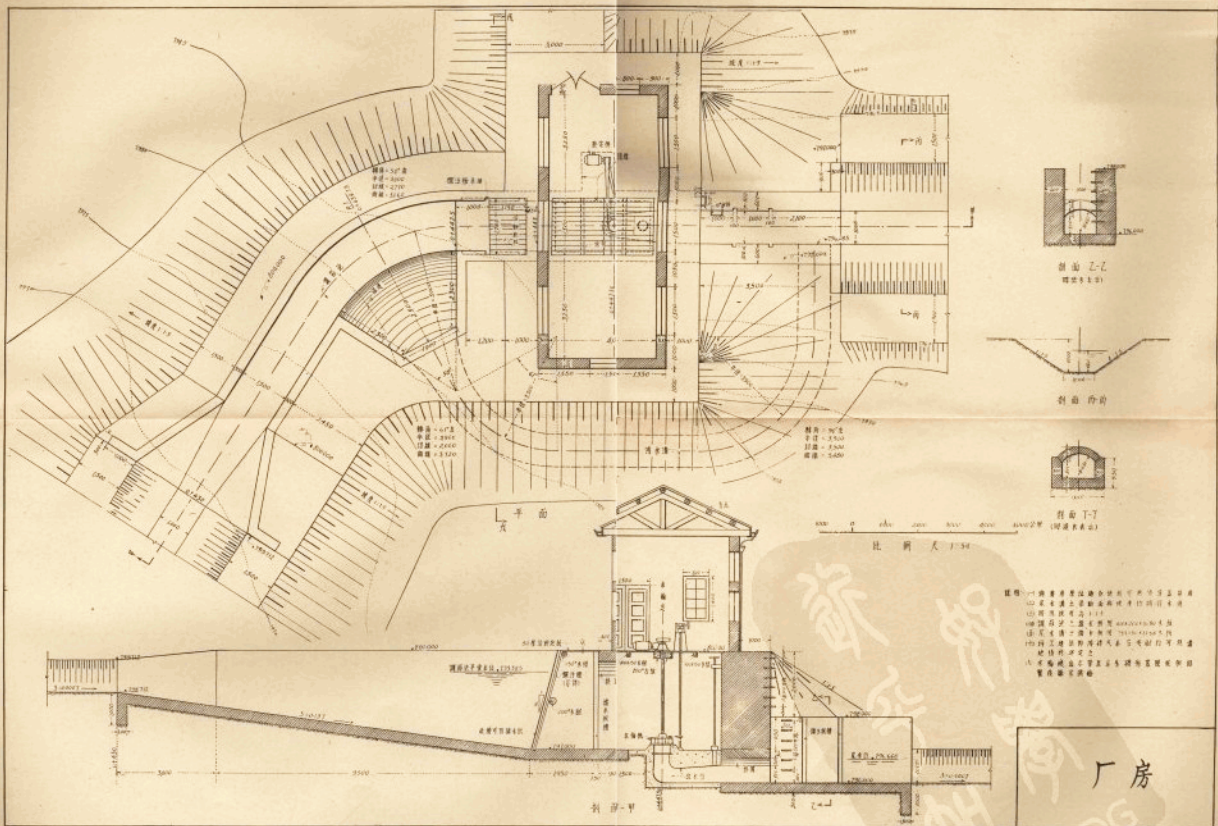

厂房

(地方农村水电建設參考資料)

小型水电站設計圖紙選輯(九)

水利电力部勘测設計总局技术援助处編

*

1250S330

水利电力出版社出版(北京西郊科学路二里溝)

北京市書刊出版业營業許可証出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印 新华書店发行

*

787×1092 $\frac{1}{16}$ 开本 * 1 $\frac{1}{2}$ 印張

1958年9月北京第1版

1958年9月北京第1次印刷(0001—10,100册)

統一書号: 15143·1033 定价0.24元

