

7/17
72

(地方農村水电建設參考資料)

小型水电站設計圖紙選輯

(三) (七)

水利电力部勘测設計总局技術援助处編

(三)主要指标: 引水式, 裝机 2×650 瓩, 水头6.5公尺, 流量20秒公方, 卡布蘭式水輪机。

图 目: (1) 变电所接地網布置
(2) 变电所主結綫

共計 2 張




(七)主要指标: 引水式, 水头 18 公尺, 臥式水輪机。

图 目: (1) 布置总图
(2) 調节池
(3) 厂房

共計 3 張








水利电力出版社

水利电力出版社
PDG

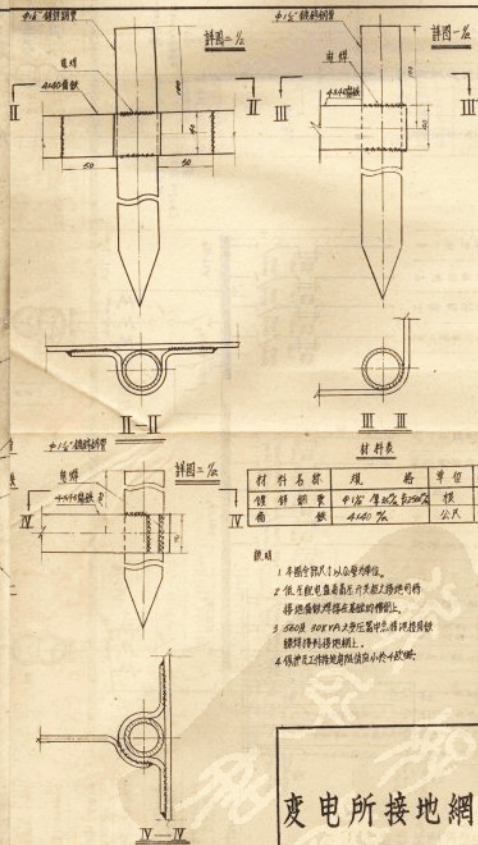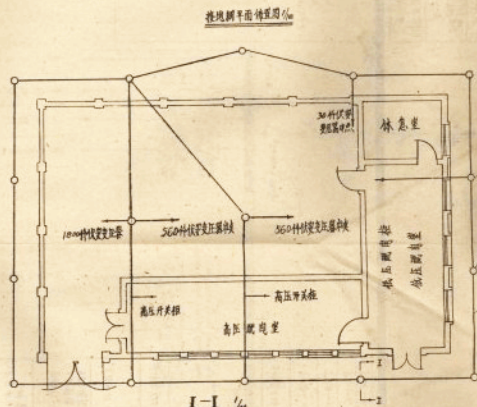

- 說明
- 1 本圖含尺寸以公厘為單位。
 - 2 低介電係數最高介電之誘電材料將地盤材料堆在基礎的側面上。
 - 3 350V 50KVA 之變壓器中點情況控制線線路將到地網網上。
 - 4 保護及工作地電阻值應小於4歐姆。

度电所接地網佈置

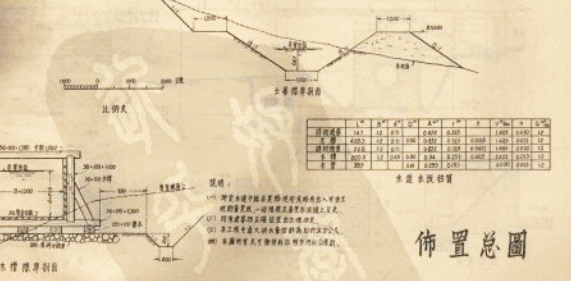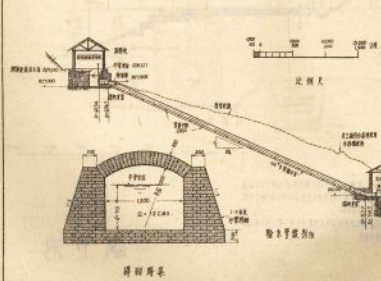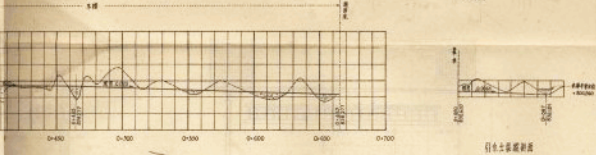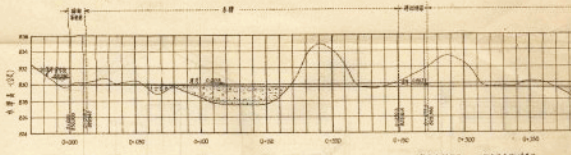
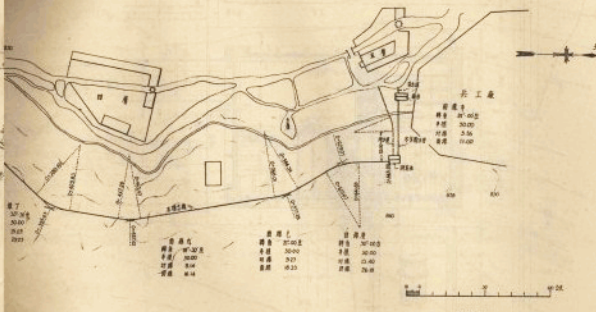
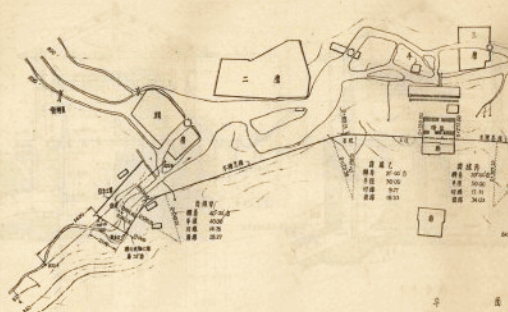


断面编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
断面位置	1+00	1+20	1+40	1+60	1+80	2+00	2+20	2+40	2+60	2+80
断面形状	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形	梯形
断面面积	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
断面周长	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

断面面积表




- 说明:
1. 断面编号由左至右依次排列, 断面编号由 1 至 10。
 2. 断面位置由断面编号表示, 断面位置由 1+00 至 2+80。
 3. 断面形状由断面编号表示, 断面形状由 1 至 10。
 4. 断面面积由断面编号表示, 断面面积由 1.00 至 2.80。
 5. 断面周长由断面编号表示, 断面周长由 10.00 至 10.00。

佈置总圖

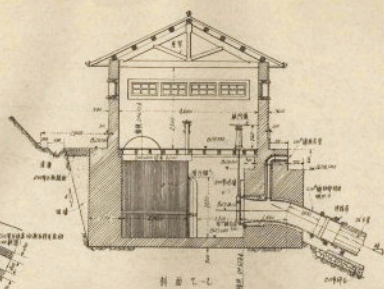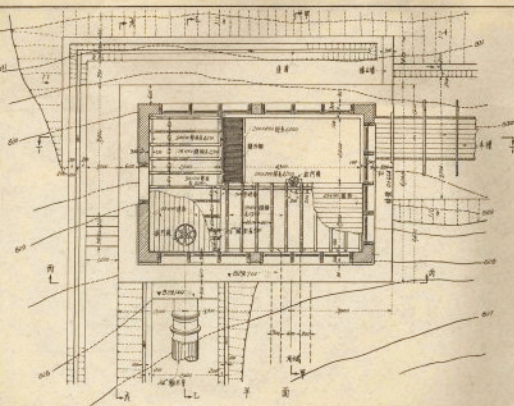


剖面 A-A

剖面 B-B

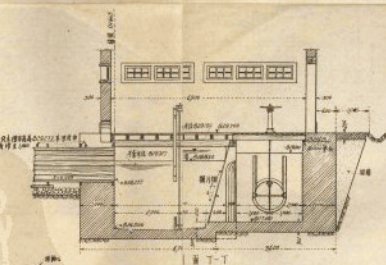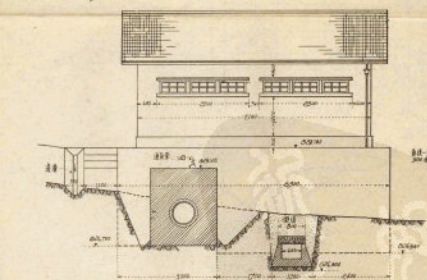


剖面 E-E


比例尺




剖面 F-F



调节池平面








剖面 G-G



剖面 H-H

- 说明
1. 剖面 A-A 为调节池池底剖面，剖面 B-B 为调节池池底剖面。
 2. 剖面 C-C 为调节池池底剖面，剖面 D-D 为调节池池底剖面。
 3. 剖面 E-E 为调节池池底剖面，剖面 F-F 为调节池池底剖面。
 4. 剖面 G-G 为调节池池底剖面，剖面 H-H 为调节池池底剖面。

调节池

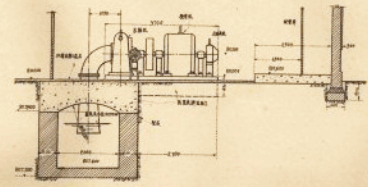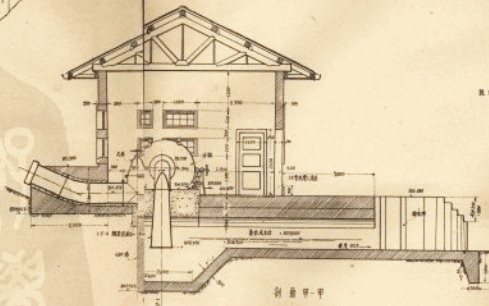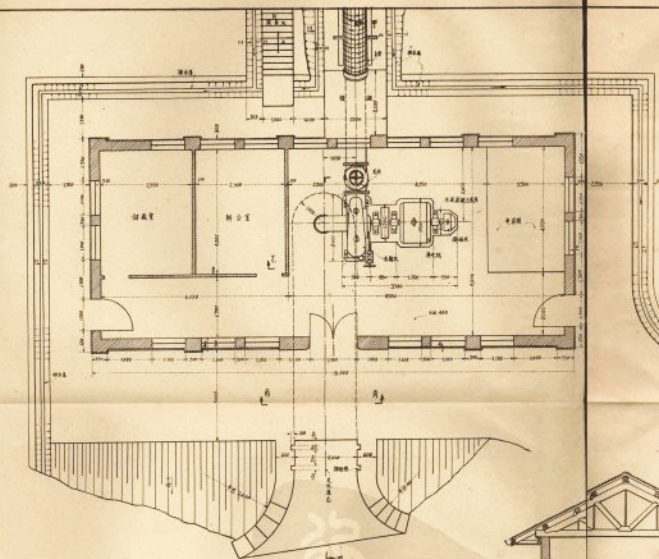

比例尺

说明
 1-1 本图是根据本厂实际测量数据绘制的
 2-2 本图是根据本厂实际测量数据绘制的
 3-3 本图是根据本厂实际测量数据绘制的
 4-4 本图是根据本厂实际测量数据绘制的

厂房

(地方农村水电建设参考资料)

小型水电站设计图纸选辑(三)(七)

水利电力部勘测设计总局技术援助处编

*

1245S325

水利电力出版社出版(北京西郊科学路二里溝)

北京市书刊出版业营业许可证出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

787×1092 $\frac{1}{16}$ 开本* 1 $\frac{1}{2}$ 印张

1958年9月北京第1版

1958年9月北京第1次印刷(0001—10,100册)

统一书号: 15143·1028 定价0.24元

