

(地方農村水电建設參考資料)

小型水电站設計圖紙選輯

(八)

水利电力部勘测設計总局技術援助处編



主要指标: 引水式, 裝机 1×30 瓩, 水头 15 公尺, 流量 0.3 秒公方, 臥式水輪机。

图 目: (1) 布置总图
(2) 弧門
(3) 弧門起門机
(4) 攔污柵、进水閘門、輸水管



共計 2 張

水利电力出版社

PDG

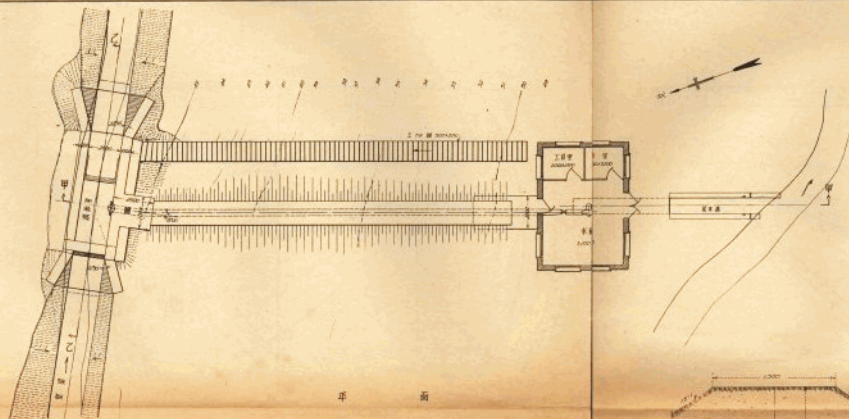

位置圖
比例尺

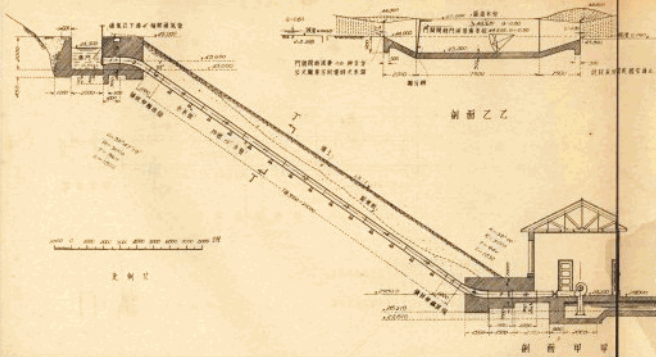


剖面丁
比例尺




1. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
2. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
3. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
4. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
5. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
6. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
7. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
8. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
9. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響
10. 本圖設計已考慮到洪水期水位高漲時之影響


佈置總圖

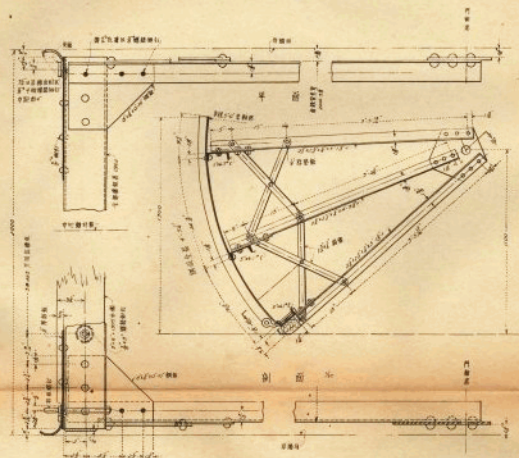


側面 正面



門鎖裝置



門鎖裝置詳圖

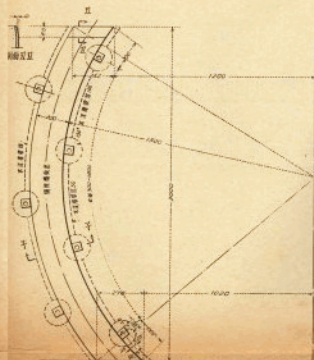


門鎖裝置詳圖

(左右各裝一個)




門鎖




門鎖裝置 (二)

(有軌道)




門鎖裝置詳圖 (三)

$\phi 10 \times 100$



門鎖裝置詳圖 (四)

$\phi 10 \times 100$



側面詳圖

門鎖裝置詳圖 (一)

說明

1. 本圖係以《中國建築設計院》為設計單位
2. 門鎖裝置之構造及材料均應符合《中國建築設計院》之規定
3. 門鎖裝置之構造及材料均應符合《中國建築設計院》之規定
4. 本圖係以《中國建築設計院》為設計單位
5. 門鎖裝置之構造及材料均應符合《中國建築設計院》之規定

弧門




图 1-1-1




图 1-1-2




图 1-1-3




图 1-1-4




图 1-1-5




图 1-1-6




图 1-1-7




图 1-1-8




图 1-1-9



图 1-1-10

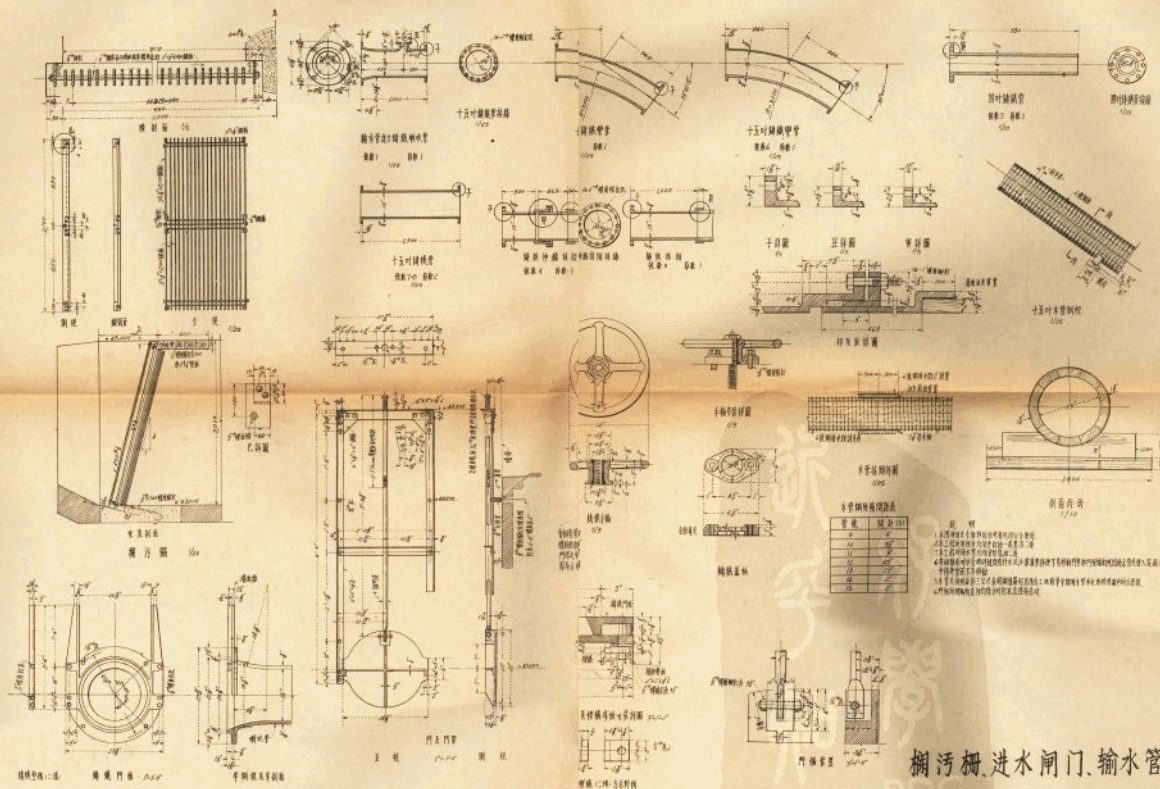


图 1-1-11



图 1-1-12

弧门起门机



(地方农村水电建设参考资料)

小型水电站设计图纸选辑(八)

水利电力部勘测设计总局技术援助处编

*

1249S329

水利电力出版社出版(北京西郊科学路二里溝)

北京市书刊出版业营业许可证出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

787×1092 $\frac{1}{16}$ 开本 * 1印張

1958年9月北京第1版

1958年9月北京第1次印刷(0001—10,100册)

统一书号: 15143·1032 定价0.19元

