
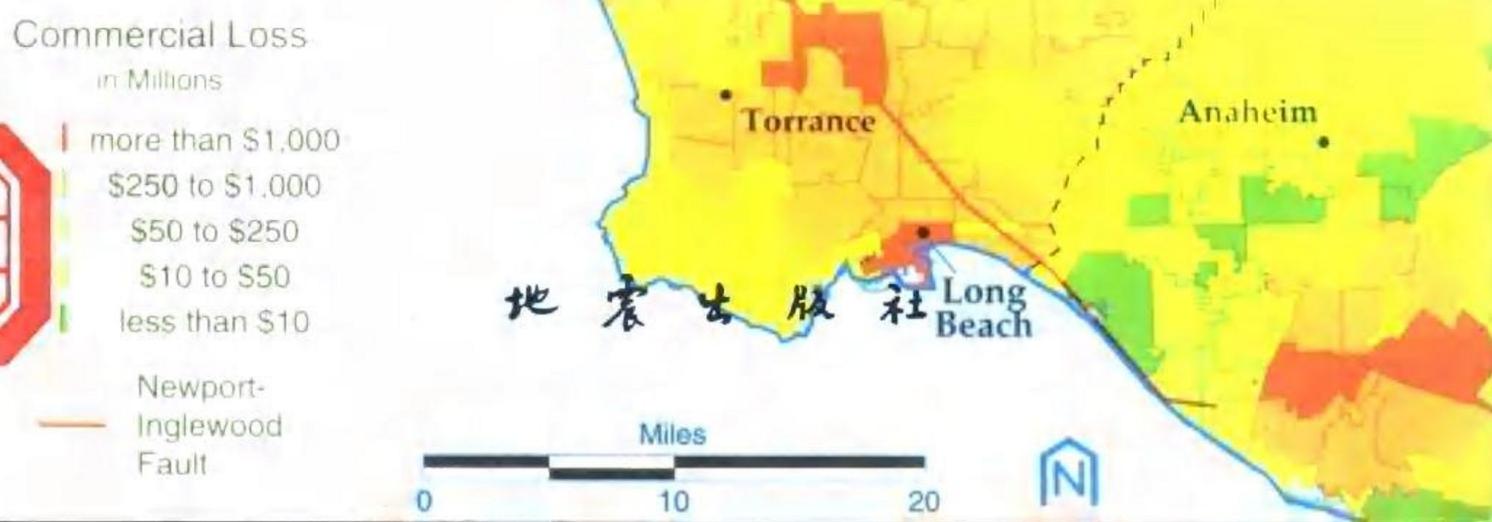


# 地震危险性分析和震害预测

陈 颖 刘 杰 陈棋福 陈 凌 李 闽 峰 著

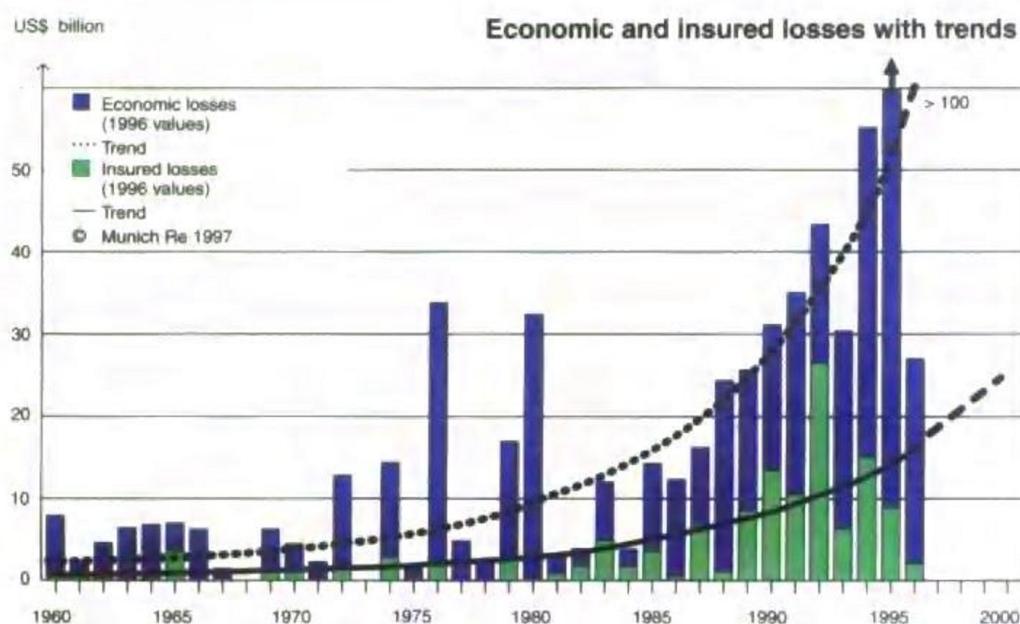

# 地震危险性分析和震害预测

陈 颖 刘 杰 陈 棋 福 陈 凌 李 闽 峰 著

地 震 出 版 社

## 内 容 提 要

本书首先介绍地震危险性分析和震害预测的基本概念和分析方法，在此基础上，重点介绍最近发展起来的新方法。简单的模型、关键的有限输入资料和使用用户界面友好的 GIS 和计算机技术是这种新方法的特点。国际地震学会(IASPEI)和国际地震工程学会(IAEE)于 1998 年批准并推荐使用这种方法。

本书介绍的方法可以用于地震危险性分析、震害预测、震后紧急反应和制订防震减灾规划等许多领域。

## 地震危险性分析和震害预测

陈 颸 刘 杰 陈棋福 陈 凌 李闽峰 著

责任编辑：蒋乃芳

责任校对：张晓梅

\*  
地 球 大 版 社 出 版

北京民族学院南路 9 号 邮政编码 100081

北 京 地 大 彩 印 厂 印 刷

新华书店北京发行所 发 行

全 国 各 地 新 华 书 店 经 售

\*

787×1092 1/16 10.125 印张 259 千字

1999 年 6 月第一版 1999 年 6 月第一次印刷

印数 001—700

ISBN 7-5028-1526-0 / P · 930

(2115) 定价：25.00 元

# 序

每年平均地震损失 200 亿美元!

今后 50 年中，地震对全球造成的经济损失平均每年 200 亿美元。这是对全球地震灾害定量估计的首次尝试。

这个数值是怎样估计出来的？

这个数值可信吗？

可以对一个地区、一个国家今后的地震灾害进行类似的定量估计吗？

本书对上述问题作了简要而系统的回答。

灾害定量化问题，即估计一个城市或一个地区，受到未来地震的影响，所造成的灾害有多大，这显然是减轻自然灾害的核心科学问题。

早在 80 年代，即在国际减灾十年活动之前，美国学者针对加利福尼亚州的具体情况，发展了一套估计地震危险性的概念、理论和方法。这套方法不仅在美国加利福尼亚州，而且在全世界的其它地方都开始应用。1993 年由 IASPEI（国际地震学和地球内部物理学联合会）和欧洲地震学会共同出版的《The Practice of Earthquake Hazard Assessment》一书（由 McGuire 等人主编），汇集了全球近 70 个国家或地区用这种方法进行地震危险性分析的结果。本书的第一篇，简要而系统地介绍了这些方法的基本概念、理论和实际应用。

90 年代，随着国际减灾十年活动的开展，对灾害定量化的需求更加迫切。传统分析方法存在的一些问题也日益暴露出来。这些问题可以概括为三个方面：第一、进行地震危险性分析工作较多，而涉及到灾害定量化，即地震危害性的工作较少；第二、传统的方法要求有极为详尽的地质、建筑、经济方面的大量资料，在除加利福尼亚州的大多数地方，得到这些资料是十分困难的，特别是得到及时的资料几乎是不可能的；第三，传统的方法是建立在板块理论基础上的，对于大陆地震，板块理论的应用遇到了困难。

针对这些问题，1991 年我们提出：面对全球区域和地方性的地震灾害预测，应发展新的普遍适用的方法。这个建议得到了 Shapira 博士（以色列）、Schenk 博士（捷克）、Kulhanek 教授（瑞典）、Sobolev 博士（俄罗斯）、Shedlock 博士和 McGuire 博士（美国）、Mayer-Rosa 博士（瑞士）等的赞同，在 IASPEI 秘书长 Engdahl 的支持下，成立了 IASPEI 直接领导的研究小组，由我任组长，进行了艰苦的八年努力。

1993 年，新的地震灾害定量化方法的思想萌芽已经形成，概括说来就是两点：利用地震活动性资料代替传统的潜在震源进行地震危险性分析；利用国内生产总值(GDP)代替建筑物分类统计进行地震危害性分析。在一次聚会上，我向国际地震工程学会的前主席 Shah 博士谈到了这些原始的思想。Shah 是一位知识面极广、机智过人的科学家。谈话过程中我发现他的眼睛在闪光，牢牢地盯着我，紧紧地听我的每一个字，一种预感涌上心头：我们探索的新方法的大方向是正确的！当时在座的还有美国 Risk Management Solution (RMS) 公司董伟民博士和国家地震局地球物理所的胡聿贤院士，他们对这种新思路的赞同给了我以极大的鼓励。随后，我们研究小组和 Shah 领导的国际地震工程学会(IAEE)之间开展了长达五年的密切合作。我们在研究中需要的地理信息系统软件和部分数据都是

他们提供的。

研究过程中经费问题始终困扰着我们，最困难的时候，中国国家自然科学基金会提供了12万元的资助。正是由于国家自然科学基金会在科学上的独具慧眼，在运行机制上尊重知识创新，以及在关键时刻的支持，才取得了本书所展示的最终成果。研究工作的进展，特别是所取得的创新点，引起了国际上许多单位的关心。八年多为完善理论、发展方法而召开的4次国际会议，英国的Bowling保险公司、以色列的国家保险公司、美国的Chubb保险公司和RMS公司，以及联合国教科文组织都给了召开这些国际会议以很大的支持。慕尼黑再保险公司(Munich Re)和瑞士再保险公司(Swiss Re)也给了我们以很大的支持。世界银行(World Bank)适时给出了全球人口和经济统计资料，国际地学联合网(CIESIN)不仅无偿地提供全球人口分布资料，并多次刻录在CD-ROM上寄给我们。

本书的第二篇对所发展的新方法进行了详细的介绍。新的方法有三个明显的特点：第一是其理论模型简单、合理；第二是所需数据容易得到，方法实用、可行；第三是充分利用了诸如GIS等新技术，技术起点高，工作界面十分友好，灾害估计及时。第二篇还对这种新方法是否可信的问题，进行了重点的讨论。近年来发生实际地震灾害和新方法事前的预测均作了对比。

1997年开始，经过长达一年多的由IASPEI和IAEE组织的专家评审，已对发展的估计地震灾害的实用方法作了肯定，并推荐在全球应用。1998年，用这种方法编制的全球第一张地震危险性图和地震灾害损失预测图，即将由IASPEI和IAEE共同出版，用这种方法编制的中美洲六国的地震危险性和危害性图集也将问世。

我和我的中国同事们是国际研究小组中的核心成员，在这样一个国际化的研究集体的合作下，看到这种方法在全球、在中美洲、在非洲的应用，我们感到喜悦，以中国学者为主的研究成果已经在国际上被应用。但我们更希望这样的成果能在它的祖国也得到应用。我们也相信，这样的成果是经得起时间检验的。过去几年，研究结果多在国际上以英文发表。为了更好地被应用、被检验，是我们以中文出版本书的目的。

趁本书出版的机会。我们再次感谢中国国家自然科学基金会，在新思想萌芽和与传统思想碰撞时，是他们给予我们以鼓励；在研究工作十分困难的关键时刻，是他们给予我们以支持。我们也十分感谢IASPEI的秘书长Engdahl博士，他不但长期支持这一探索，而且将他修改过的全球地震目录供给我们使用。国际地震工程学会前主席Shah博士和我国地震工程专家胡聿贤院士，他们的建议对于完成本书，是至关重要的。我还要感谢我的工作组的全体成员们，包括国际上的和国内的。他们为发展本书所介绍的方法都作出了积极的贡献。我的研究小组成员：陈棋福博士、刘杰博士、张福勤博士，以及陈凌、李闽峰、李娟、葛洪魁、吴晓东等同志为使新方法的系统化、软件化作了大量的工作。

自然科学中许多探索，都是漫长的过程。对书中存在的不足和缺点，我们衷心地希望得到批评和指正。

孙灏

1998年5月

# 目 录

## 第一篇 地震灾害预测基础

<b>第一章 引言</b> .....	( 1 )
1.1 地震灾害和国际减轻自然灾害十年(IDNDR) .....	( 1 )
1.2 减灾中核心的科学问题——灾害定量化 .....	( 4 )
1.3 地震危险和建筑设计规范 .....	( 5 )
1.4 灾害管理 .....	( 6 )
<b>第二章 地震危险性分析</b> .....	( 8 )
2.1 地震的主要概念 .....	( 8 )
2.2 地面运动参数 .....	( 12 )
2.3 确定性地震危险性分析 .....	( 15 )
2.4 概率性地震危险性分析 .....	( 16 )
2.5 危险性分析中存在的问题 .....	( 20 )
<b>第三章 地震危害性分析</b> .....	( 21 )
3.1 地震损失 .....	( 21 )
3.2 易损性 .....	( 22 )
3.3 分类清单方法 .....	( 26 )
3.4 损失估计 .....	( 29 )
3.5 分类清单方法的局限 .....	( 31 )

## 第二篇 地震危险性分析和灾害预测新的实用方法

<b>第四章 地震活动的年发生率</b> .....	( 34 )
4.1 余震的删除 .....	( 34 )
4.2 地震期望的年发生率 .....	( 38 )
4.3 地震实际年发生率的时间变化特征 .....	( 38 )
4.4 地震期望年发生率的层次相似性与 G-R 关系 .....	( 41 )
4.5 讨论 .....	( 43 )
<b>第五章 基于面源模型和地震活动资料的地震危险性分析</b> .....	( 44 )
5.1 危险性分析的基本公式 .....	( 44 )
5.2 面源模型 .....	( 45 )
5.3 最大历史地震 .....	( 46 )
5.4 分区 $b$ 值 .....	( 49 )
5.5 地震烈度的衰减关系 .....	( 49 )
5.6 地震危险性分析的工作步骤 .....	( 51 )
5.7 全球地震危险图 .....	( 52 )
5.8 讨论 .....	( 57 )

<b>第六章 采用宏观经济指标进行的地震损失评估</b>	.....	(60)
6.1 地震损失的基本概念	.....	(60)
6.2 社会财富的宏观指标：国内生产总值(GDP)	.....	(61)
6.3 社会财富的地理分布	.....	(64)
6.4 GDP 损失率与地震烈度的统计关系	.....	(75)
6.5 讨论与小结	.....	(78)
<b>第七章 地震危害的分析讨论</b>	.....	(80)
7.1 全球地震危害的基本分析	.....	(80)
7.2 中国大陆地震危害的分析	.....	(85)
7.3 设定地震的模拟分析	.....	(92)
7.4 讨论	.....	(97)
<b>第八章 采用不同方法不同数据得到的地震危险性结果的对比研究</b>	.....	(98)
8.1 地震危险图的建立	.....	(98)
8.2 对比性研究	.....	(99)
8.3 小结	.....	(103)
<b>第九章 地理信息系统及 WorldRisk</b>	.....	(139)
9.1 地理信息系统	.....	(139)
9.2 WorldRisk 及其功能	.....	(143)
9.3 WorldRisk 应用示例	.....	(145)
9.4 讨论	.....	(148)
<b>参考文献</b>	.....	(149)

# 第一篇 地震灾害预测基础

## 第一章 引言

### 1.1 地震灾害和国际减轻自然灾害十年(IDNDR)

在人类历史上，自然灾害，特别是地震，造成了严重的人员伤亡和财产损失(表1.1)。如图1.1所示的我国明朝《嘉靖实录》对地震灾害的记载，仅1556年1月23日陕西关中8级大地震，就造成83万人死亡。严重的地震灾害可以摧毁建筑、道路、港口、大坝，甚至毁灭城市或乡镇，尤其是对人类赖以生存的生命线工程的巨大破坏，致使地震灾区与外界紧密联系的粮食、饮用水和电力供应中断，以及通讯联系、医疗保障和垃圾等废物的处理能力大大下降，这在一定程度上加剧了地震灾害的威胁。

表1.1 世界上主要灾害性地震

年	震级	位 置	死亡 / 人	年	震级	位 置	死亡 / 人
365	未知	希腊：克利特岛	50 000	1920	8.6	中国宁夏海原	200 000
526	未知	叙利亚地区	250 000	1923	8.3	日本横滨	103 000
893	未知	印度	180 000	1927	8.3	中国甘肃古浪	200 000
1138	未知	叙利亚	100 000	1932	7.6	中国甘肃昌马	70 000
1293	未知	日本	30 000	1935	7.5	印度北部	60 000
1455	未知	意大利	40 000	1939	7.8	智利	40 000
1556	未知	中国陕西关中	830 000	1939	7.9	土耳其埃尔津詹	23 000
1667	未知	高加索	80 000	1960	5.8	摩洛哥阿加迪尔	12 000
1693		西西里	60 000	1970	7.7	秘鲁钦博特	67 000
1737		印度加尔各达	300 000	1976	7.8	中国唐山	242 000
1755	8.7	葡萄牙里斯本	60 000	1976	7.5	危地马拉	23 000
1783		意大利	50 000	1978	7.7	伊朗东北部	25 000
1797		厄瓜多尔	41 000	1985	8.1	墨西哥城	9 500
1868		厄瓜多尔和哥伦比亚	70 000	1988	6.8	亚美尼亚	25 000
1908	7.5	意大利南部	58 000	1990	7.7	伊朗西北部	40 000
1915	7.5	意大利中部	32 000	1995	7.2	日本阪神	5 492

注：这里给出的死亡数据包括火灾、滑坡和海啸造成的死亡。数据主要出自Gere和Shah (1984)。阪神的数据出自瑞士再保险公司的《The Great Hanshin Earthquake: Trial, Error, Success》一书。

在过去20年中，由自然灾害造成的全球财产损失估计可达250~1 000亿美元。如图1.2和1.3所示，随着世界人口的不断增长和向城市聚集及都市化进程，地震灾害在现代社会变得日益严重，并显示出与时间相关联的特征。例如1976年的唐山地震瞬间摧毁了整座工业城市，造成24万多人死亡和数十万受伤(Chen Yong et al., 1988)，1995年的阪神地震造成1 000多亿美元的损失，这个损失甚至超过过去十年全球地震的总损失。虽然从

地裂泉湧中有魚物或城郭房屋陷入地中或平地突  
 成山阜或一日數震或累日震不止河渭大泛華嶽終  
 南山鳴河清數日官吏軍民壓死八十三萬有奇三十  
 七年正月庚申陝西地震三月丁丑昌平州地震五月  
 丁卯蒲州地連震三日聲如雷六月甲申又震十月丙  
 午華州地震聲如雷至壬子又震戊午復大震傾陷廬  
 舍甚多三十八年七月辛巳南京地震有聲三十九年  
 四月嘉興湖州地震屋廬搖動如帆河水撞激魚皆躍  
 起四十年二月戊戌甘肅山丹衛地震有聲壞城堡廬  
 舍六月壬午太原大同榆林地震寧夏固原尤甚城垣  
 震圮邊牆四十五年正月癸巳福建福興泉三府同日

图 1.1 1556 年陕西关中 8 级大震的历史记录，该地震造成 83 万人死亡

经济角度讲，自然灾害造成的损失在发达国家较高，但是，这种损失的影响在发展中国家更严重，会造成较多的人口死亡和较高的相对经济损失，如 1960 年 2 月 29 日摩洛哥发生的 5.8 级地震(死亡 13 100 人)、1972 年 12 月 23 日尼加拉瓜发生的 6.2 级地震(死亡 6 000

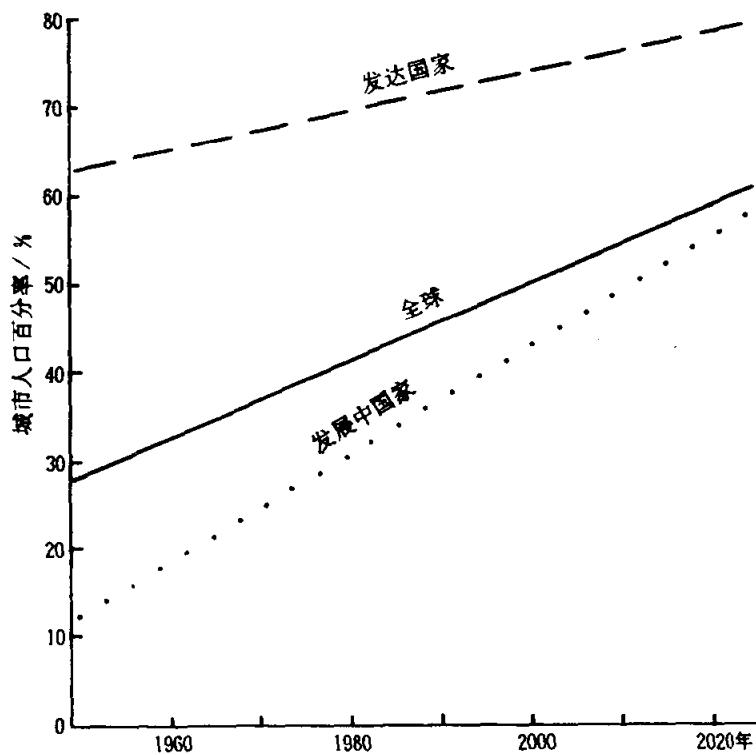


图 1.2 世界人口城市化进程

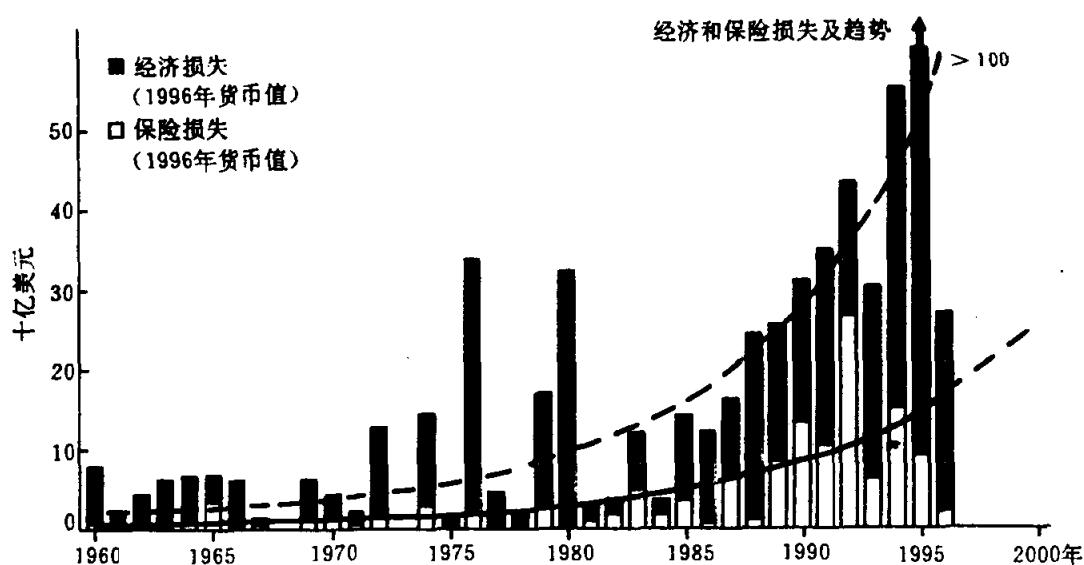
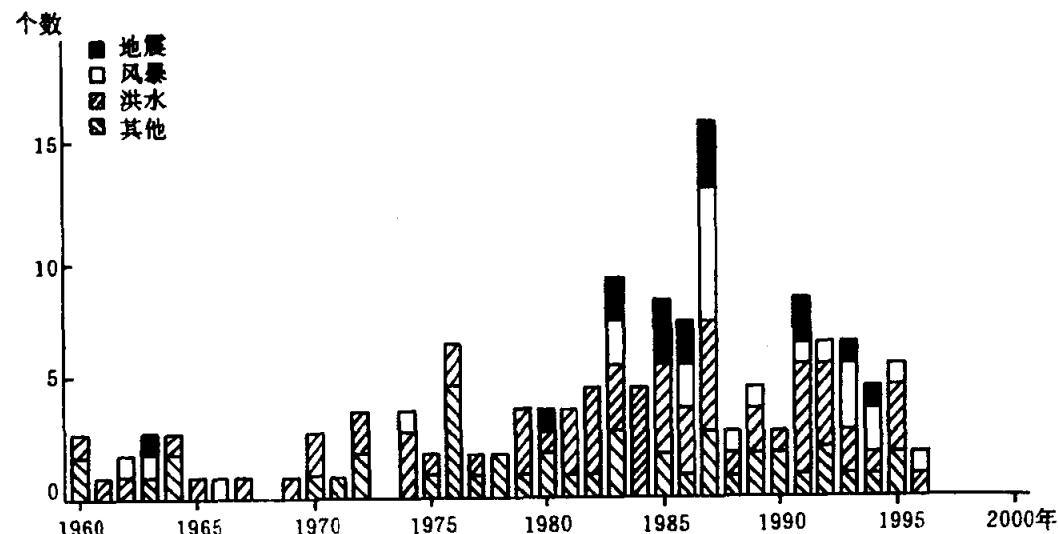


图 1.3 1960~1996 年巨大自然灾害

人，经济损失达国民生产总值的 40%)，以及 1993 年 9 月 29 日印度发生的 5.8 级地震(死亡 30 000 人)。

几乎所有的国家都不同程度地遭受过自然灾害的打击，而且自然灾害不因国家或政治性的人为地理边界所局限。这些特点使联合减轻地震等自然灾害成了国际社会的普遍共识。减轻自然灾害的国际合作计划的想法是由 Frank Press 于 1984 年在第八届世界地震工程大会发言中首次提出的，他在国际地震工程学会(IAEE)的基调发言中，提出了自 1990 年开始国际减轻自然灾害十年的倡议。这次会议后，随着这个发言稿的发行，人们开始对这种国际合作产生兴趣。

1989 年 12 月 22 日，联合国大会通过的 43 / 236 号决议，宣布本世纪 90 年代为“国际减轻自然灾害十年”(International Decade for Natural Disaster Reduction)，这项决议是基于较高层次上对减轻自然灾害的技术与科学的理解。在 1991 年 12 月 19 日联合国通过

的 46 / 182 号题为“加强联合国人道主义紧急援助的合作”决议中，强调了预防自然灾害对经济增长和可持续发展的重要性。1992 年 6 月在巴西里约热内卢召开的“联合国环境与发展大会”上，特别提请关注社会经济的贫困、人口增长、人造温室效应等因素对自然灾害的影响。

实践经验表明，如果我们合理应用已具备的足够知识，就可以大幅度地降低人员和财产在自然灾害中的损失。因此，“国际减轻自然灾害十年”(IDNDR)科学目标在联合国“国际减轻自然灾害十年”科学技术委员会的声明中明确表述为：到 2000 年，所有国家(有些通过区域性的合作协议)制订并实施各自的减灾计划以达到可持续发展的目的，计划内容包括：

- (1) 各类灾害(地震、火山、滑坡、风暴、洪水等)的全国危害评估；
- (2) 国家和(或)地区的灾害预防和减灾紧急行动计划；
- (3) 建立全球、国家和地区的灾害警报系统。

## 1.2 减灾中核心的科学问题——灾害定量化

地震减灾中的一个关键问题是：在未来的地震中，一个城市或一个地区遭受多大的损失？损失估计研究由两部分组成：第一部分是地震危险性分析，主要研究对未来地震产生的强地面运动的界定和定量描述；第二部分是地震危害性分析，主要研究建筑物和其它人造设施在地震破坏时的易损性分析，以及由这些破坏造成的损失。

由联合国开发署专家组(自然灾害和易损性分析，联合国开发署专家组会议报告，1980 年 7 月 9~12 日，日内瓦)给出的地震危险性、易损性和地震危害性的定义如下：

### 定义 1.1 地震危险性<sup>①</sup>

地震危险性被定义为某种大小的宏观烈度或地面运动参数(地面运动加速度、速度和位移)在给定地点上给定时间周期内被超越的概率。

### 定义 1.2 易损性<sup>②</sup>

易损性是指一个确定区域内由地震发生造成损失的期望程度，易损性可采用从 0(无破坏)到 1(完全破坏)的标量形式来表示。

### 定义 1.3 地震危害性<sup>③</sup>

地震危害性是由地震造成损失的期望程度，因此，它是地震危险性和易损性的乘积：

$$\text{危害性} = \text{危险性} \times \text{易损性}$$

危害性分析中包括对一个地区的人口、财产、建筑物和经济活动程度(如公共服务等)的分析等。

<sup>①</sup> Earthquake Hazard is defined as the probability that a certain value of a macroscopic intensity or a ground motion parameter (i.e. particle acceleration, velocity and displacement) will not be exceeded at a specific site in a specific period of time.

<sup>②</sup> Vulnerability is the expected degree of loss within a defined area resulting from the occurrence of earthquake, vulnerability is expressed on a scale from 0 (no damage) to 1 (full damage).

<sup>③</sup> Seismic risk is the expected degree of losses caused by earthquakes and therefore the product of seismic hazard and vulnerability.

地震危险性描述了与地震有关的危险的自然现象(如地面震动、断层破裂和土壤液化)的潜在可能，这些现象可对社会(如建筑物的破坏或生命损失)造成灾难性后果。地震危害性是这些结果发生的可能性。地震危险性分析的结果可以是对附近一个 8 级地震的震动烈度的描述，或是对国家或区域不同地区有同等机会被超越的地震动分布图。地震危害性分析的结果可以是附近一个 8 级地震造成的破坏的概率(以某种货币为单位)，或是由地震活动引发的“核”事故造成的死亡概率。地震危害是地震危险和它造成结果的乘积概率。为了计算地震危害，必须首先知道地震危险。如果事先不知道，那么，确定地震危险性就成为危害性估计过程的一部分。

地震灾害的定量化是减轻自然灾害和危害性管理的基础，其中的地震危险性分析和地震灾害评估是关键的科学问题(图 1.4)。

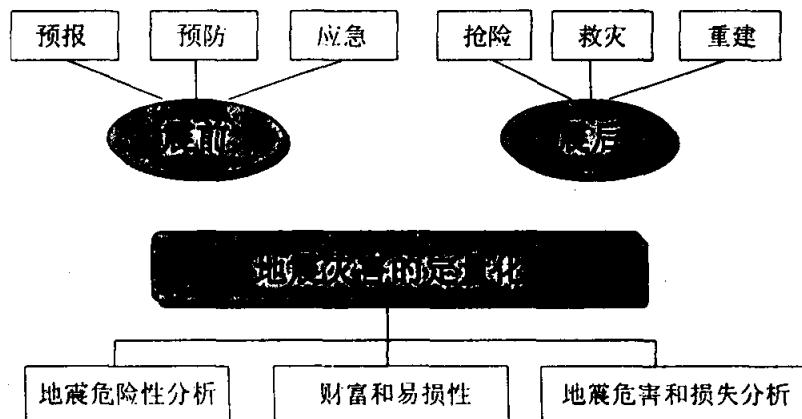


图 1.4 灾害的定量化是国际减轻自然灾害十年(IDNDR)的基本科学问题

### 1.3 地震危险和建筑设计规范

地震危险性分析的结果为抗震设计提供了基础，它是减轻地震灾害的主要工程措施。进行地震危险性分析的地震学家实际上从事着减灾工程的一部分工作，或社会减灾工作的一部分。这种分析的最终成果是对具有某种实际用途的地震危险或威胁的表述，这种成果可以是以单个值为特征的简单的地震地面运动参数，如修正的麦加利烈度(MMI)或峰值地面加速度(PGA)，或是较复杂的多参数形式，如反应谱。在任何情况下，它们均可被用于达到某些实际目的。

地震规范的基本原则是，当建筑物按抗震进行设计时，建筑物的破坏可以减轻，经济损失降低到最小，以及人员损失被避免；在经常发生的小地震作用下，建筑物不会或只有轻微破坏，不需要修复就能继续使用；在达到设防烈度的地震作用下，建筑物被破坏，但经过常规或不经过修复仍能使用(设防烈度是经当局认可的，用作一个区域抗震设计的基础，在大多数情况下，设防烈度等效于基本烈度)；在一个很少发生的显著地震或破坏性地震的作用下，建筑物将遭受不可修复的破坏，但既不会造成倒塌，也不造成危及人的生命安全的破坏。这些原则与许多国家的抗震规范是一致的。可以说，规范中所有措施，无论是确定在抗震计算中用于改进建筑物的延展性和完整性所采用的值，还是用于限定建筑物高度或其它尺度，或用于其它目的都被写入，以实现地震规范的基本目标。

作为地震危险性分析的首要成果，在美国由 F. P. Ulrich 依据全美地震学家的建议，

于 1948 年给出了全美地震危险概率图，该图由美国海岸和大地测量调查局在 1948 年发布。修订的版本被太平洋海岸建筑官员大会采纳，列入 1952 年版的统一建筑规范(UBC)中。UBC-85 中的地震区划图是根据 Algermisson 在 60 年代的工作演变而来，它基于所记录到的最大振动烈度，但并不考虑这种振动发生的频度。现在，最新的美国规范是 1991 年版的统一建筑规范(UBC-91)。

在中国，于 1957 年给出了第一个烈度标准——《中国地震烈度新标准》——以及相应的烈度区划图。它非常接近修正的麦加利烈度(共 12 度)标准。1977 年，重新编制了《中国地震烈度标准(1977)》。该标准综合了宏观描述、峰值地面加速度(PGA)和峰值地面速度(PGV)物理测量结果。基本烈度被定义为未来 50 年区域可能遭受到的最高烈度。1992 年，发布了第三版的《中国地震烈度区划图(1990)》。在该图中，基本烈度被重新定义为未来 50 年具有 10% 超越概率的烈度。这个危险性分析的结果是《建筑抗震设计规范(GBJ11-89)》的基础，该规范提出后广泛用于抗震建筑设计(建设部，1989)。规范中提出了三种不同层次的抗震，既抵御未来 50 年“较小”地震而不受破坏，模型烈度的超越概率为 63%；抵御未来 50 年“中等”地震且只有可被修复的破坏，基本烈度的“中等”地震发生的超越概率是 10%，基本烈度与模型烈度之间的平均差别是 1.55 度；抵御未来 50 年“主要”地震，“主要”地震发生的超越概率是 1.5%~3.0%，“主要”地震的烈度近似比基本烈度高 1 度。

《International Handbook of Earthquake Engineering – Code, Programs, and Examples》一书收集了 34 个国家的地震规范(Mario Paz, 1994)。由于新发生的地震产生的连续强地面运动造成的严重破坏，使得地震规范多次被重新审阅和修订。自 80 年代以来，结构抗震研究已从静态分析转成动态分析。借助于物理模型和计算机的快速发展，动态分析为建筑物对强运动地震提供了更为精确的设计方法。然而，尽管在建立物理模型上取得进展，但当所遭受到的未来地震的特征不知道的情况下，至今仍不能精确预测结构物的反应。可以想见，地震规范将随着危险性分析研究的深入而得到进一步改善。

#### 1.4 灾害管理

危害性评估和对危害性的认识，将随着社会管理的进步，逐步与地震危险性分析相结合。虽然灾害管理的客观目标是明确的，但是显而易见，并不能得到一个全球普遍接受的危害性评估的价值系统，因为总是存在各种各样的主观因素。

1994 年发生的美国加州北岭地震和 1995 年发生的日本阪神地震，使我们非常痛苦地意识到我们的社会正处于巨大的地震危险之中。世界上有许许多多城市(人口大于百万)正处于地震高活动的地区，而且可以肯定，它们准备的防震措施不如北岭和阪神的那样好。这样，我们就需要问我们自己这样一个问题：“我们准备好了吗？”“我们确实有效地应用我们的知识以减轻未来地震的影响吗？”一旦确定某个地区地震危险的水平和了解各种因素对地震危险的影响，下一步就是发展减灾和管理的策略。

过去，当减灾和管理的策略被发展并被建议执行时，并没有考虑它们的实用性、实现的能力、费用以及谁付款、谁受益等问题。如果同意减灾不是免费的，以及用于改善安全的总经费并不是随意确定的这些观点，那么就应当评估灾害管理方面的投资。这表明像别的商品一样，安全也可以买得到。在现实的世界中，如果减灾所用的额外花费仅等于获

利，那么，这些资源将不会用于减轻地震危险。采用花费—获利分析的方法可制订许多不同的方案以进行比较，但每种方案在做决定时，都需要花费一定数量的钱用于挽救生命。

有效的灾害管理依赖于一系列行动的完成。不同阶段的行动之间常互相重叠关联，但将它们作为一个封闭的环来完成是直观、重要的，因为灾害管理中一个主要目标是从经验和反馈中学习。

- 灾前计划：包含较广泛的活动，如防护工程的建设，土地使用计划和疏散计划的形成、分配和维护。
- 应急：这一阶段主要是反映灾害发生时的警戒程度，例如：发布紧急事件的警报安排、当局执行疏散计划的效率等。近几年对于应急工作给予了较多的注意。
- 反应：在事件发生前后立刻需要完成的事情，包括对警报的反应、紧急救灾活动。破坏和损失的估计可基于地震危险和危害的评估模型，通过使用计算机模拟进行计算(Moore et al., 1985; Chen et al., 1992)。
- 恢复和重建：经过严重破坏后，需要做许多较长期的工作，以使灾区恢复“正常”。这种破坏甚至也能发生在具有较好抗灾准备的地区。

## 第二章 地震危险性分析

地震危险性定义为某种大小的宏观烈度或地面运动参数(地面运动加速度、速度和位移)在给定地点上给定时间周期内被超越的概率(自然灾害和易损性分析, Report of Expert Group Meeting, 9~12, July, 1979, NUDRO, Geneva, 1980)。

与其它自然灾害的分析类似, 地震危险性分析由两部分组成: ①确定灾害的来源, 这里是给出地震的大小和空间位置; ②确定这些震源在给定位置造成的影响, 这里通常是给出由地震造成的地面运动。

### 2.1 地震的主要概念

与其它现象相比, 地震或许更能显示地球是一个不断运动、充满活力的行星。由于地球内部构造力的作用, 地球每天都不断发生改变。最普通的地震类型是构造地震。地球最上面的地壳是由各种具有弹性的岩石所组成, 当岩石中的应力达到某种水平, 超过地壳较软弱的部分(如地质断层)的破裂强度时, 断层两侧突然相对滑动, 产生地震。描述地震震源最普通的参数是震源或震中(震源在地球表面正上方的投影)位置, 以及描述地震震动强度和能量释放的参数。

众所周知, 地壳并不是一个连续的外壳, 它就像一个较完整的拼图板。地壳的每一块都被称为板块。大多数地震发生在板块边缘(图 2.1), 称为板间地震。从图 2.1 可以看出, 大陆内部也有一些地震, 称之为板内地震。由于人类居住在大陆地区, 因此板内地震对人类更危险。这也是我们在地震危险性分析中将较多的注意力放在板内地震的原因。

使用仪器测量地震大小最常用的方式是采用震级标度, 它首先是由 Richter 在研究美国加州地方震时发展起来的。这种震级是通过计算对位于震源一定距离上实际地面运动的最大振幅取对数(以 10 为底)得到的(图 2.2)。地面运动(地震波)的振幅范围一般在微米至厘米之间。图 2.2 显示一个 4 级地震的最大位移振幅是 3 级地震的 10 倍, 而 5 级地震的振幅是 3 级地震振幅的 100 倍。

地震的震级并不直接与地震释放的能量相等, 但存在某种联系。粗略地讲, 地震能量增加的速度比里氏震级增加的速度要快得多。在大多数情况下, 震级  $m$  和地震波能量释放之间有如下经验关系 (Gutenberg and Richter, 1954):

$$\lg(E / 10^{-7} \text{ J}) = 11.8 + 1.5m \quad (2.1)$$

这表明, 当震级  $m$  增加 1 时, 地震波能量增加约 30( $\approx 10^{1.5}$ )倍。例如一个 6.5 级地震的能量释放大概是一个 5.5 级地震(相当于 1945 年广岛原子弹爆炸释放的能量)释放能量的 30 倍; 而一个 7.5 级地震的能量释放大概是一个 5.5 级地震释放能量的  $30 \times 30 \approx 1000$  倍(相当于大约 1 000 个广岛原子弹爆炸释放的能量)。

地震通常被看作是各种自然力量中最具有摧毁性的力量。图 2.3 给出了地震的能量释放与自然界别的能量释放之间的比较。

全球现代地震台网每年可记录到百万次以上的地震, 其中的 99% 不具有危险, 因为它们是小地震。在地震活动研究中, 一个重要的关系是地震大小与发生的频次之间的关

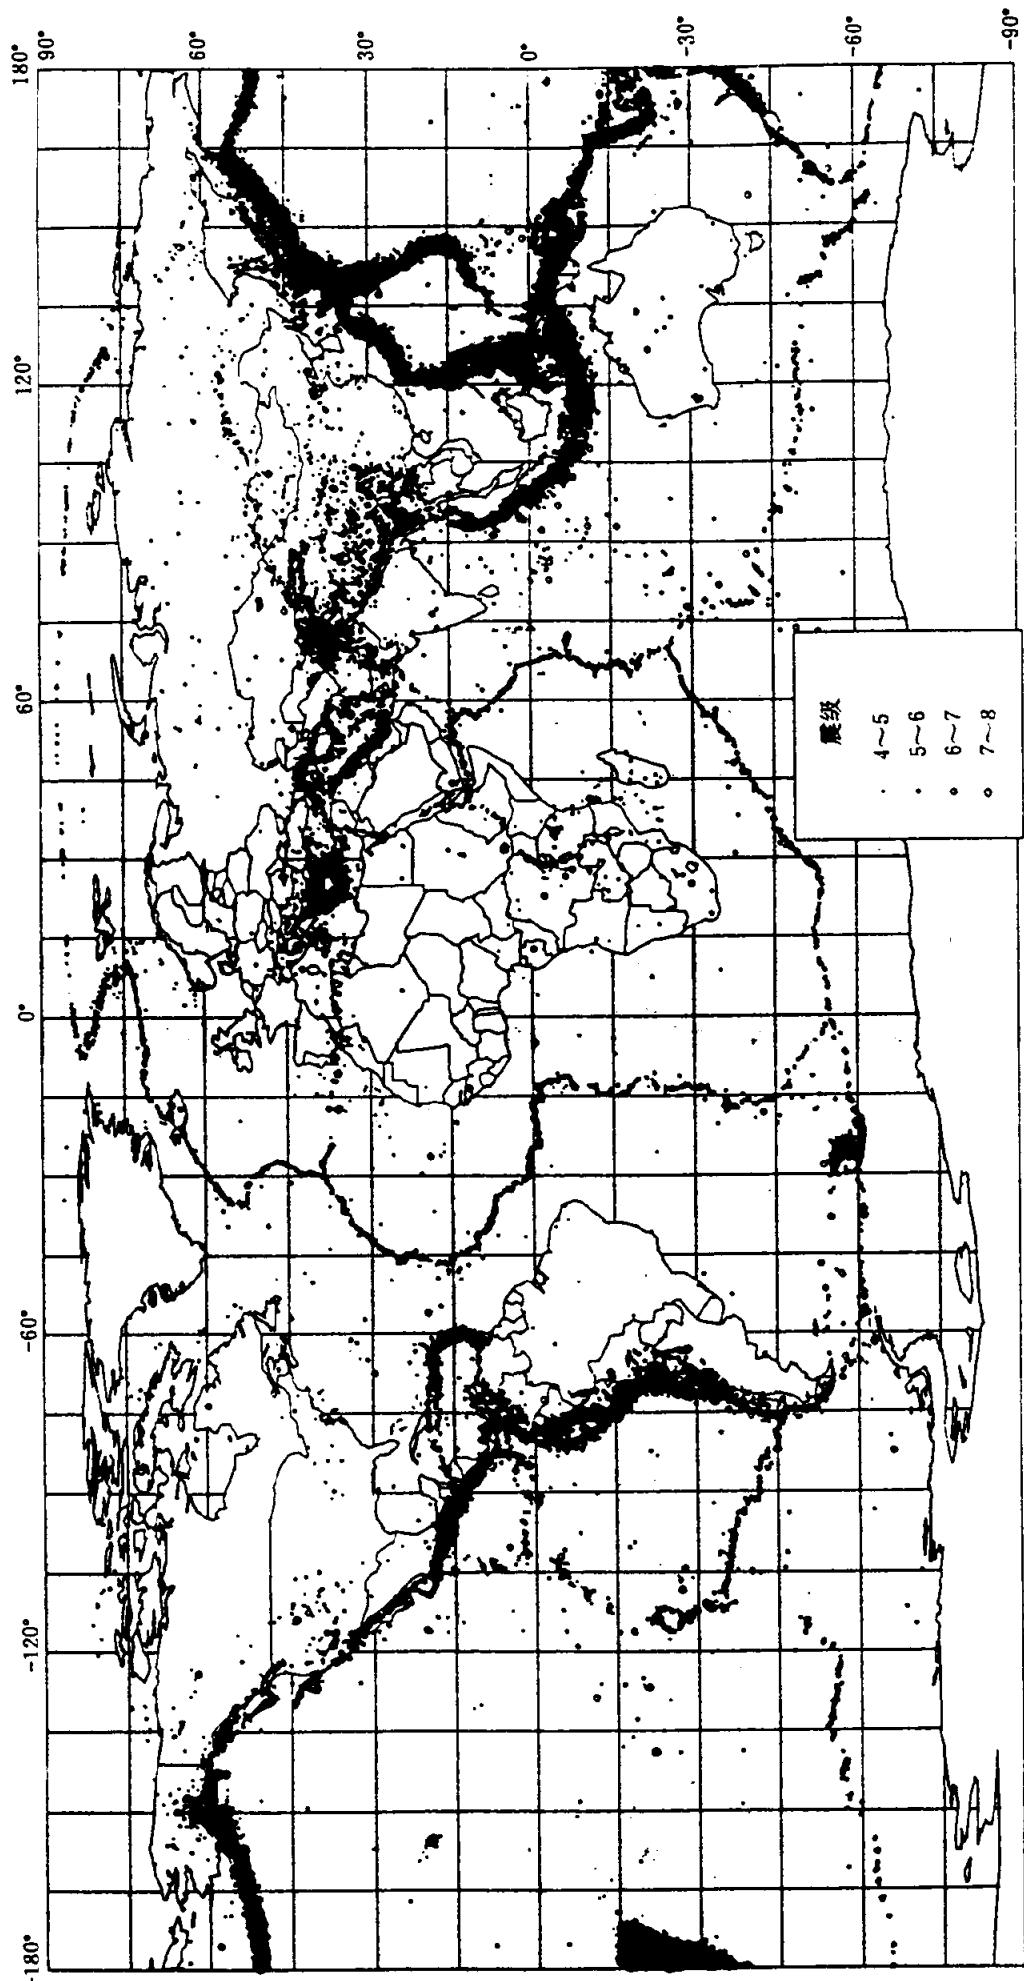


图 2.1 全球地震分布图(1964~1994 年)  
大多数地震发生在板块边缘，但大陆内部也发生一定数量的地震，其中一些地震可造成严重灾害

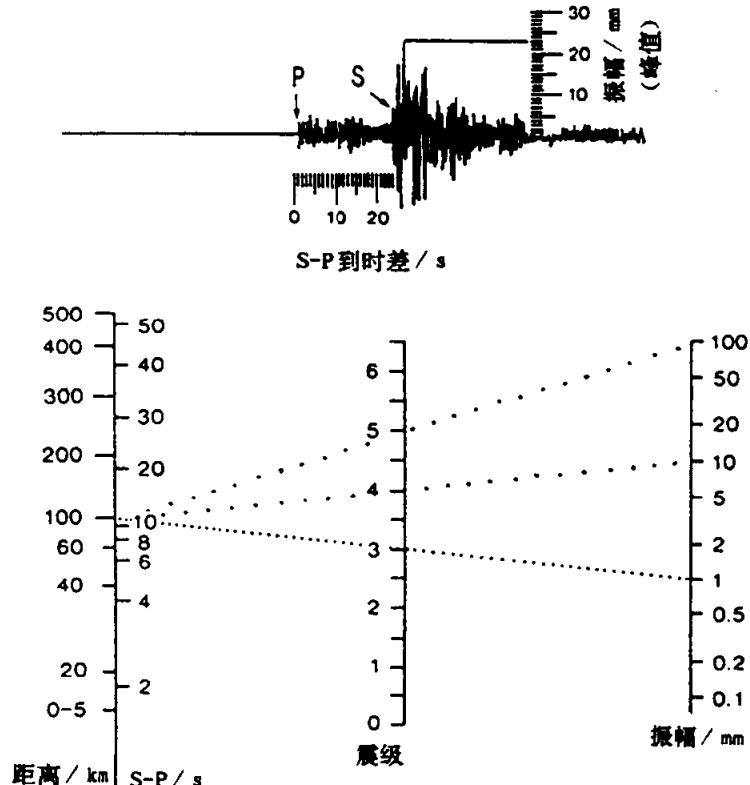


图 2.2 里氏震级标度  
点线连接的是由 3 级地震引起 1 mm 最大地震波振幅时, 记录场点与地震震源之间的距离(本图为 100 km), 从上面的地震图上, 可得到震中距(通过 S-P 到时差)和地震波的最大振幅, 然后确定该地震震级

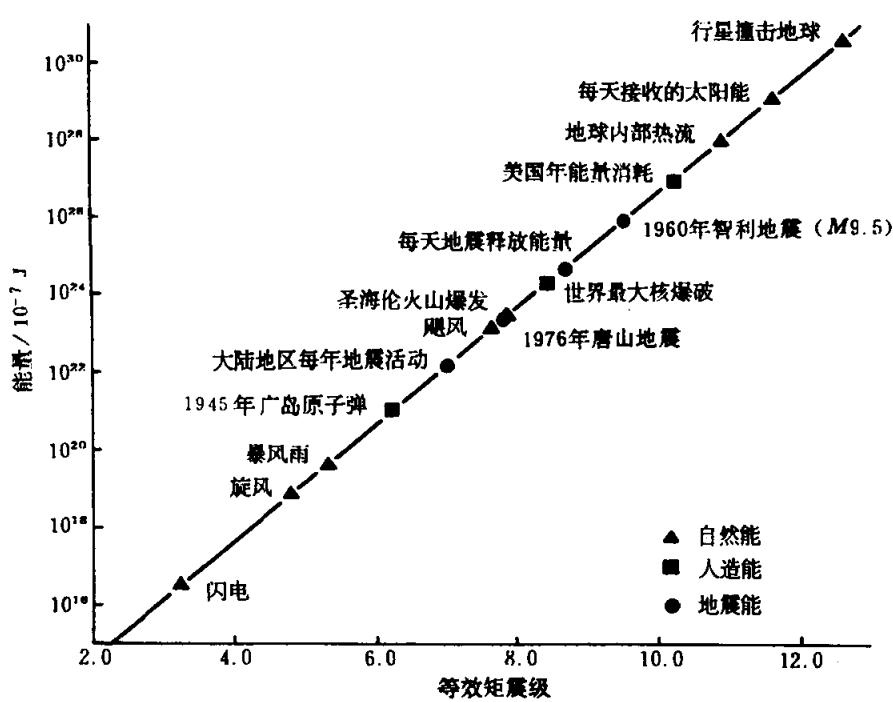


图 2.3 地震与其它种类的能量释放的比较