


本方案适用地区较广,造型新颖别致、富于变化,平面布局紧凑合理,使用方便灵活,具有现代生活气息。住户可根据宅基地的具体情况,灵活布置院落。

设在建筑内的浴厕,也可根据需要迁到室外院中,室内隔墙取消与贮藏室合并成一间,作贮藏或其它用途房间。


方案采用钢筋混凝土预制板平屋顶,屋顶半圆部分现浇,也可全部采用现浇。檐口外贴米色或咖啡色瓷面砖,其它墙面做水刷石处理。

宅基地面积在 100m^2 左右,每户建筑面积 83.6m^2 。

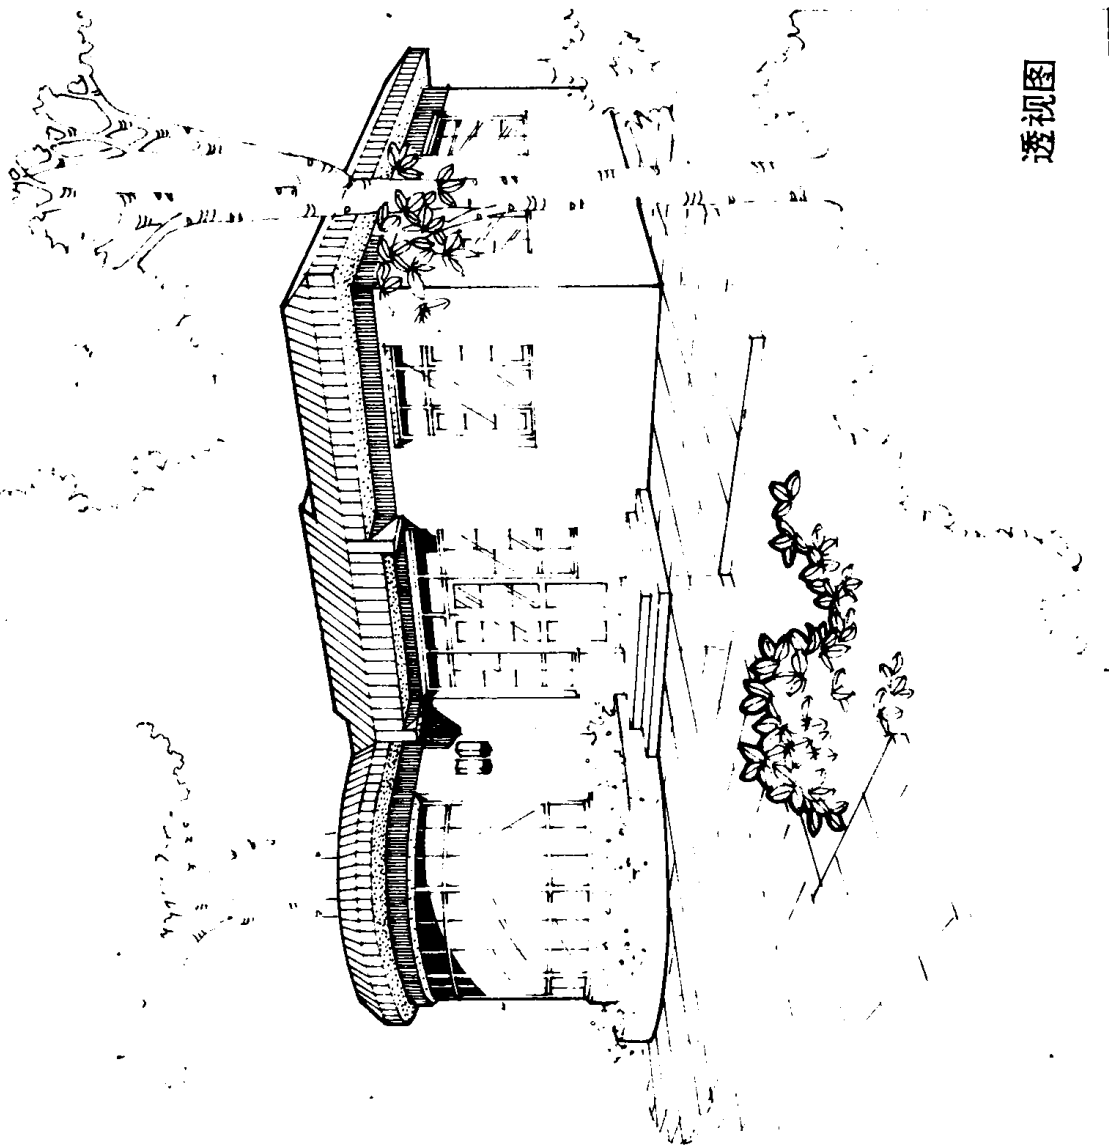


透视图

方案 1

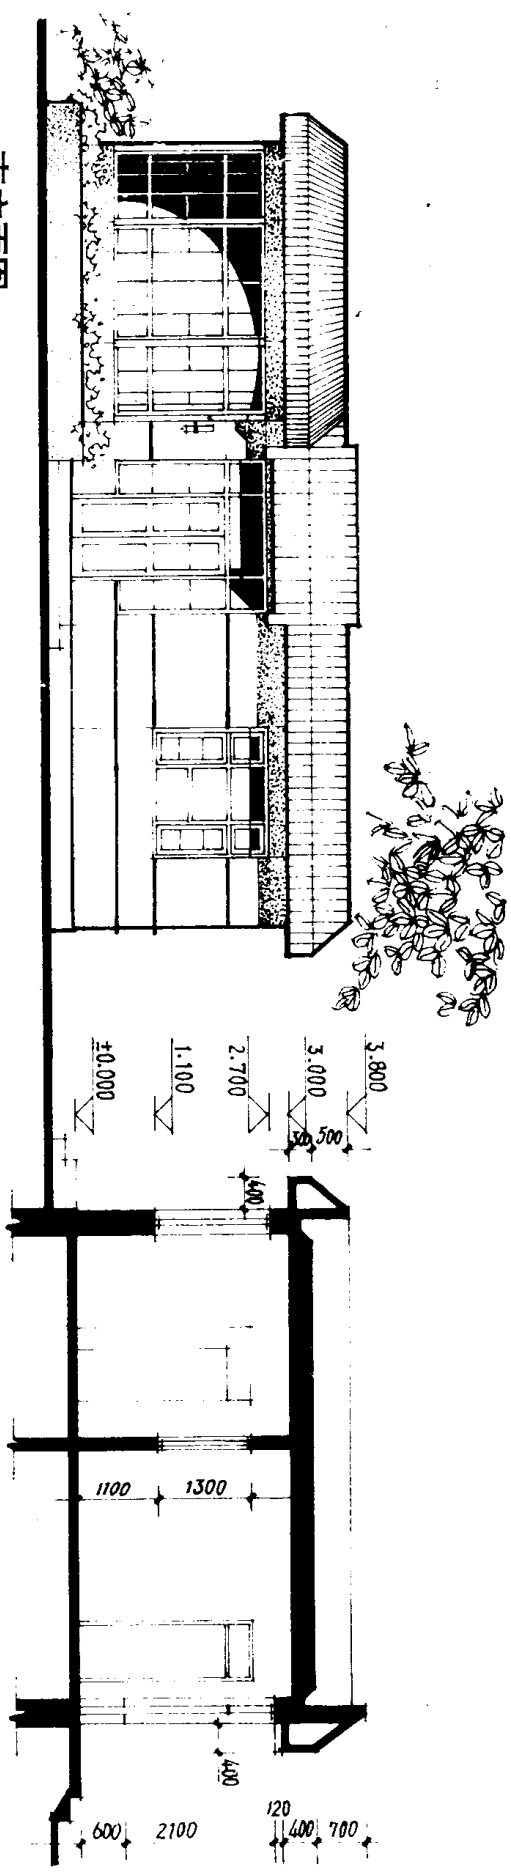


南立面图


剖面图

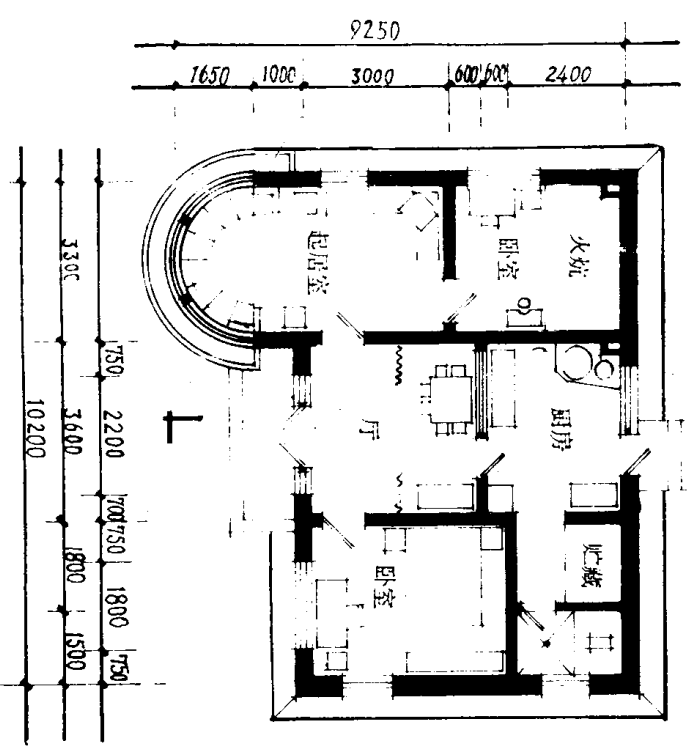

平面图

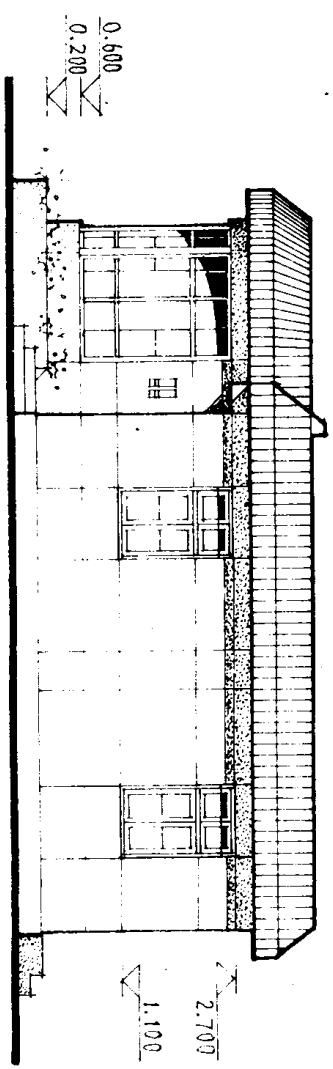

东立面图

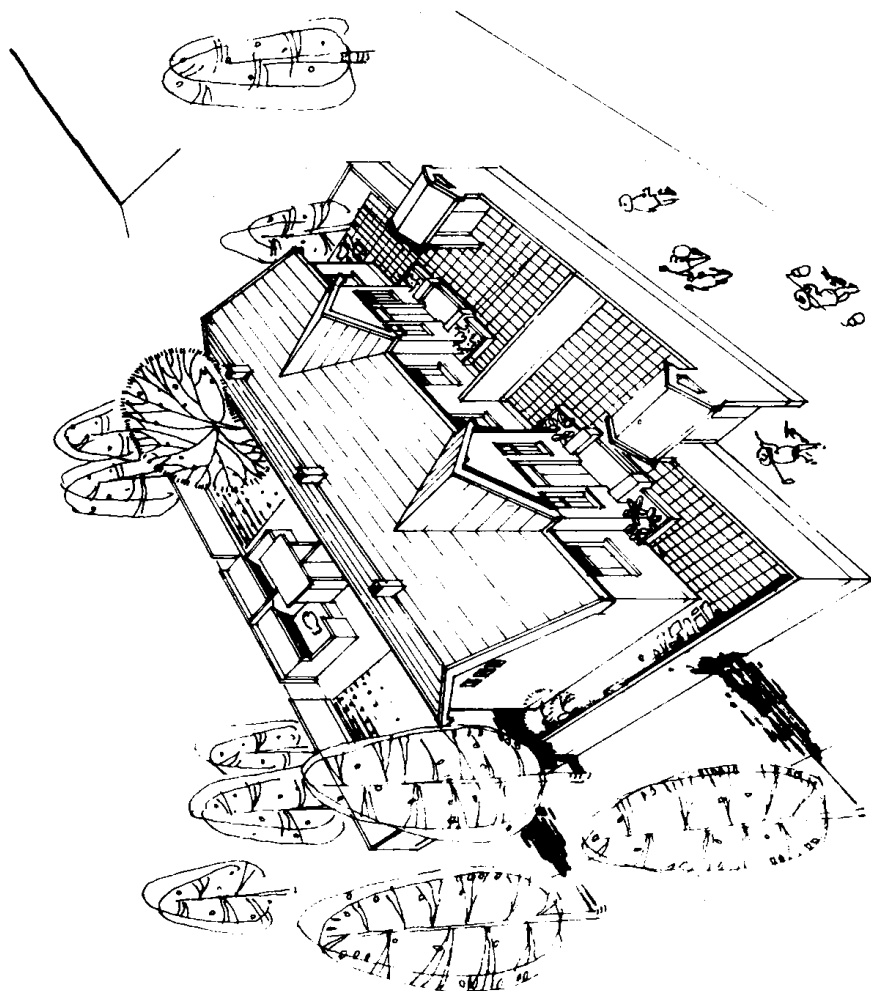

透视图

本方案适用于北方地区,方案造型活泼,设有宽敞明亮的客厅,两卧室的火炕可根据住户的需要设置或取消,北侧的贮藏室可临时改作单人卧室。


前后院的布局使功能分区明确,前院可种植花木,形成优美的生活环境;杂物则集中后院,改善居住卫生条件。

后院结合猪圈、厕所设沼气池,提供做饭、点灯的生活用能源。


可采用地方性材料建造,造价低、结构简单、施工方便。

宅基地面积 160m²,每户建筑面积 67.5m²。


方案 2

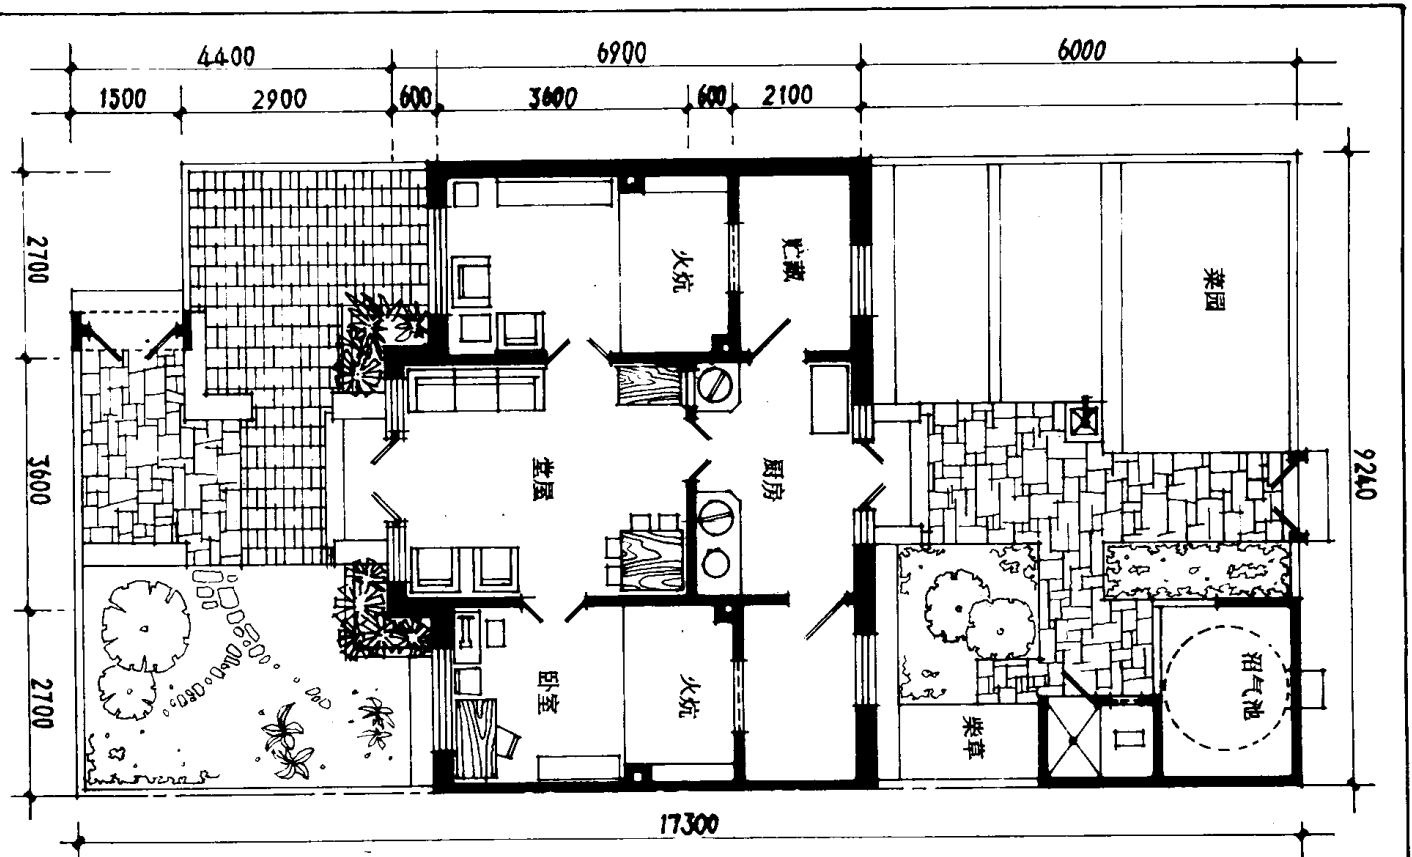

院落布置图

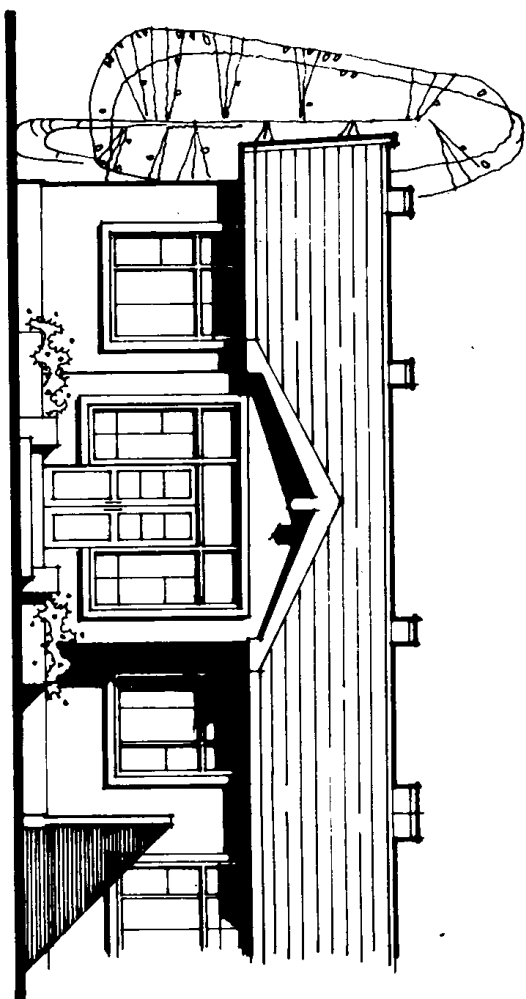

立面图

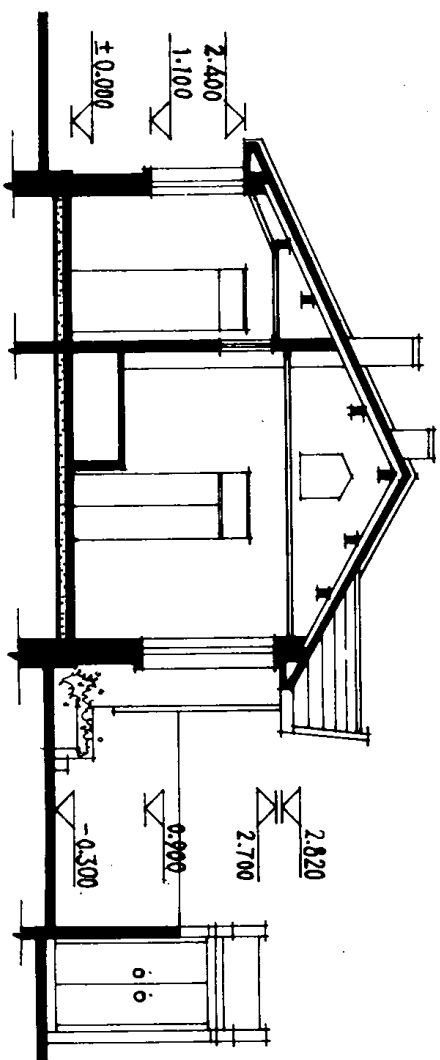

剖面图


方案适用于北方地区,方案前后错落有致,使用方便,造型富于变化。既对传统布置做了合理改进,又保持了传统的南炕,方便老人居住。

院落布置紧凑,前后院功能分区明确。后院堆置杂物,前院则可种花、种菜、种果。

充分考虑新能源的利用。设有沼气池,可提供做饭、点灯等生活能源及高效有机肥料。同时可利用厕所平屋顶装太阳能热水器,提供夏季淋浴热水。



方案可利用当地材料建造,结构简单,施工方便,造价低廉。

宅基面积 214.16m²,每户建筑面积 82.11m²。

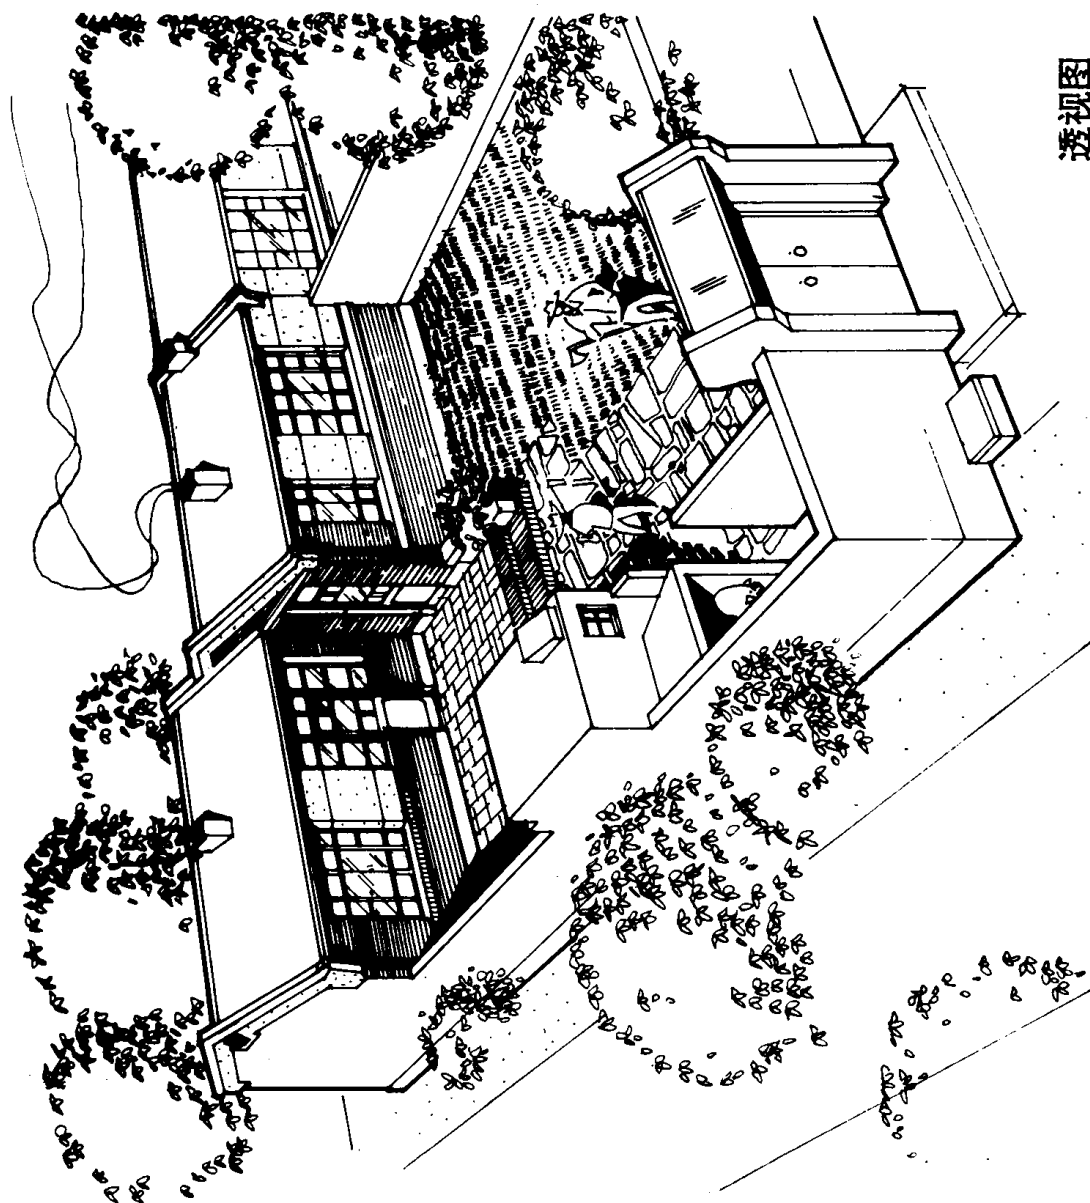


透视图


方案 3

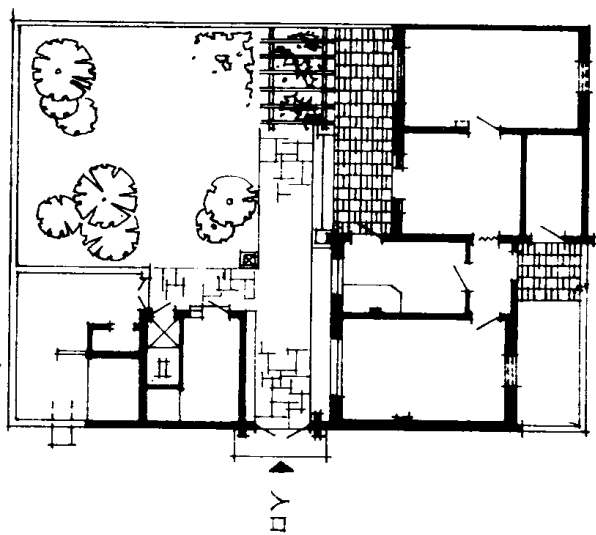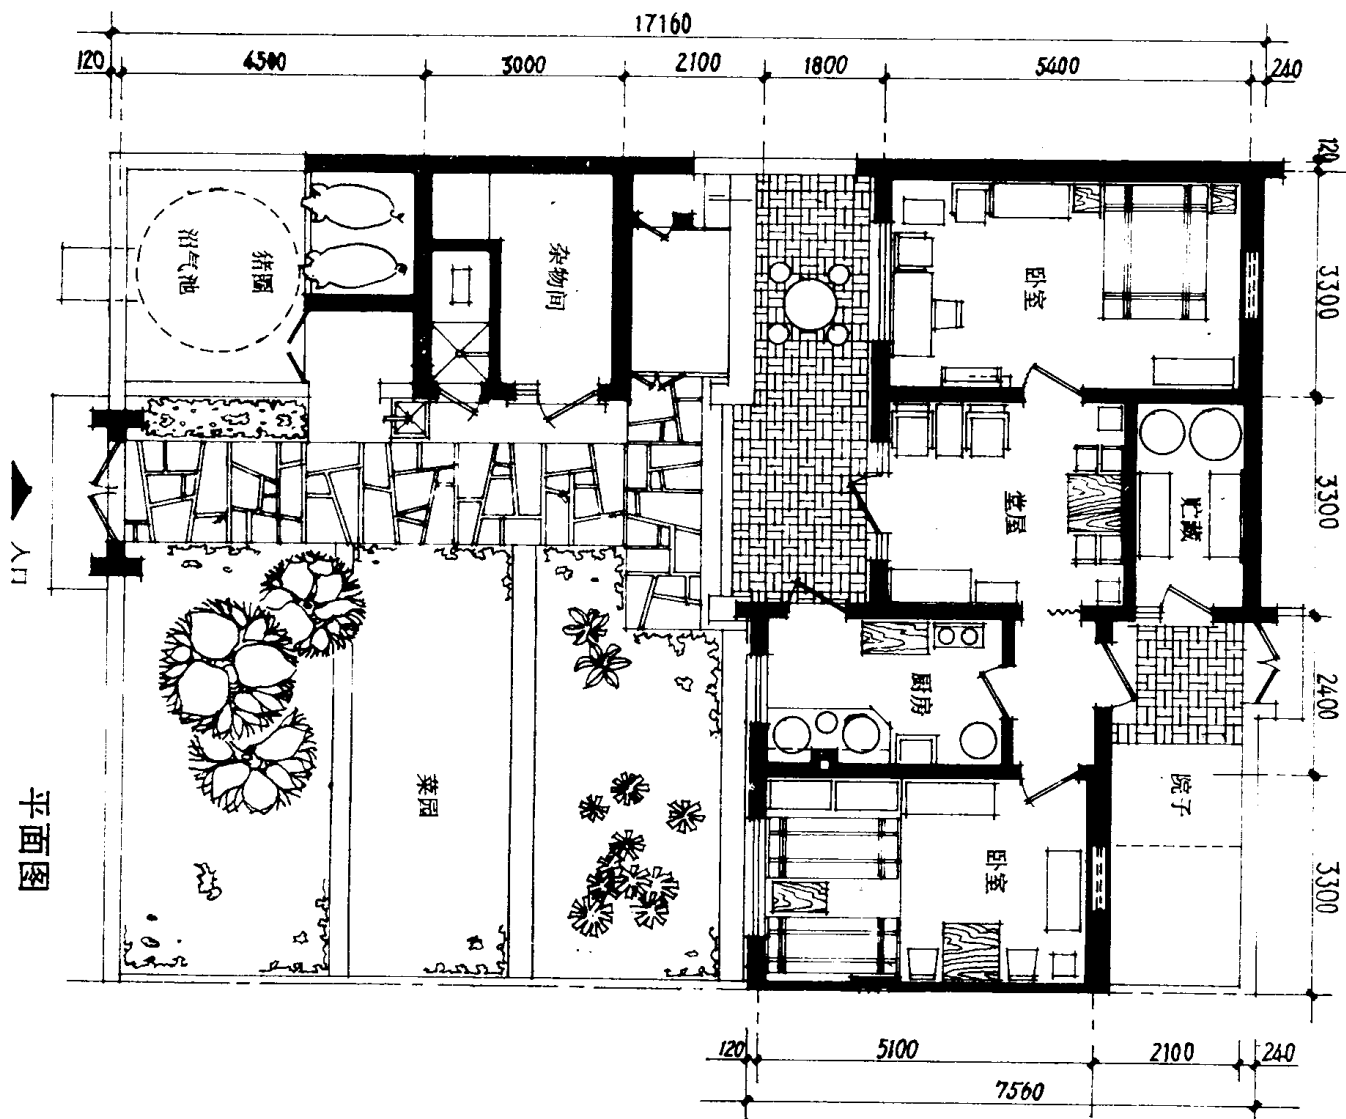


侧入口院落平面图

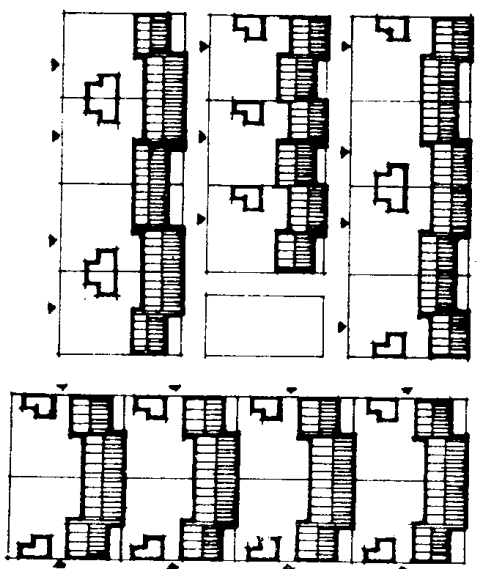

院落组合示意图

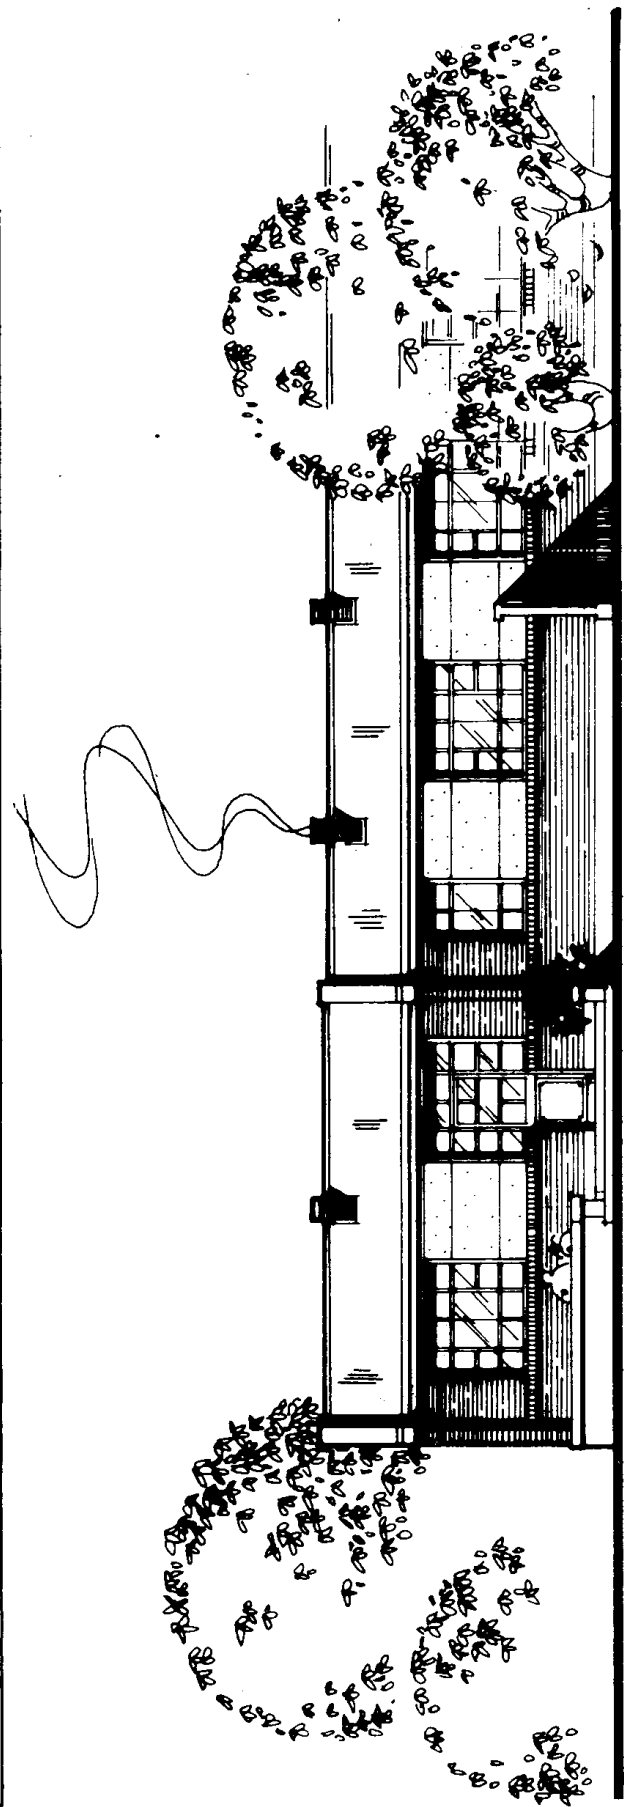

正立面图

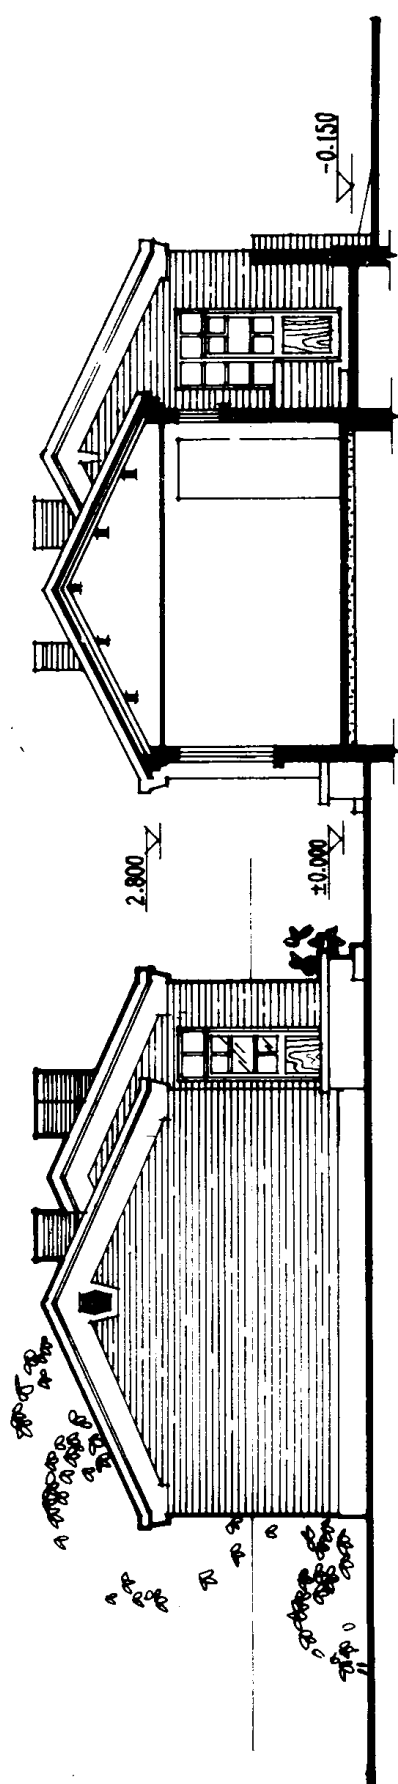

侧立面图


剖面图

本方案设前后院，功能分区明确，有利改善卫生条件，使用方便。

设置小平台作为室外到室内的过渡空间，兼作户外生活活动场地。平面北向设小方厅，既当餐室使用，又是各个房间的通道。


主要房间、次要房间以及附房采用不同的层高，有利减少造价。

建筑结构形式简单，造型朴素大方。

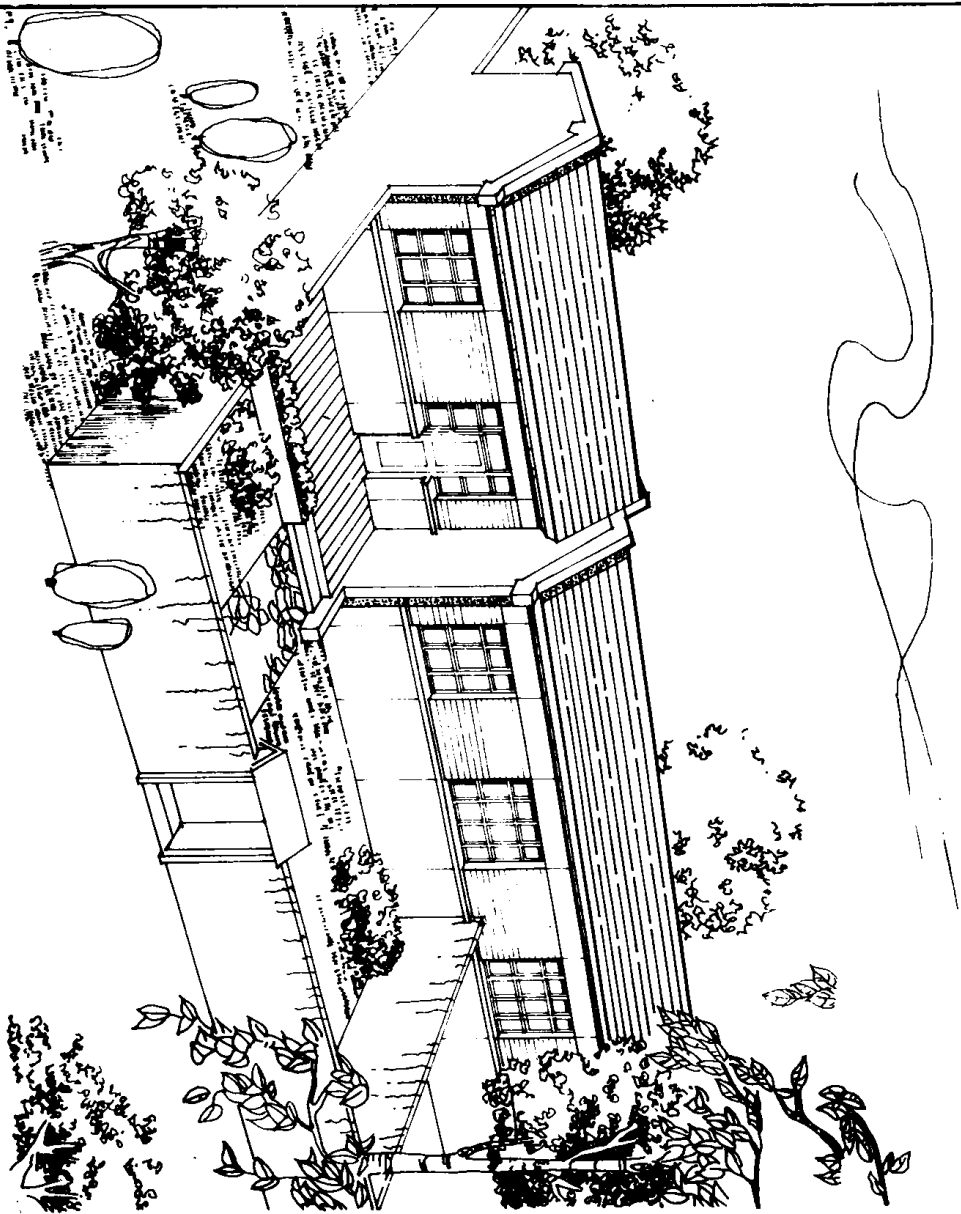


透视图

方案 4


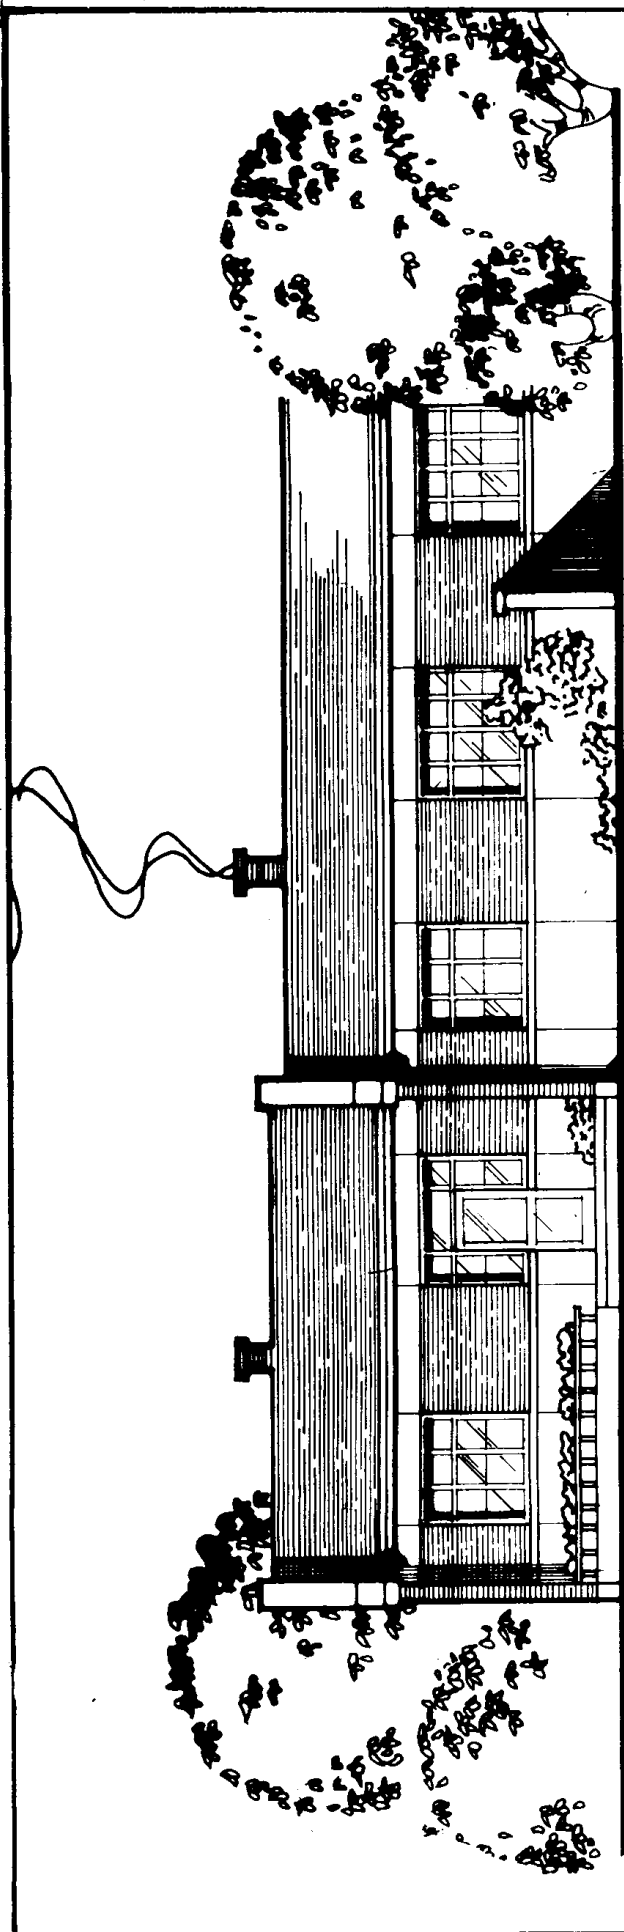


立面图

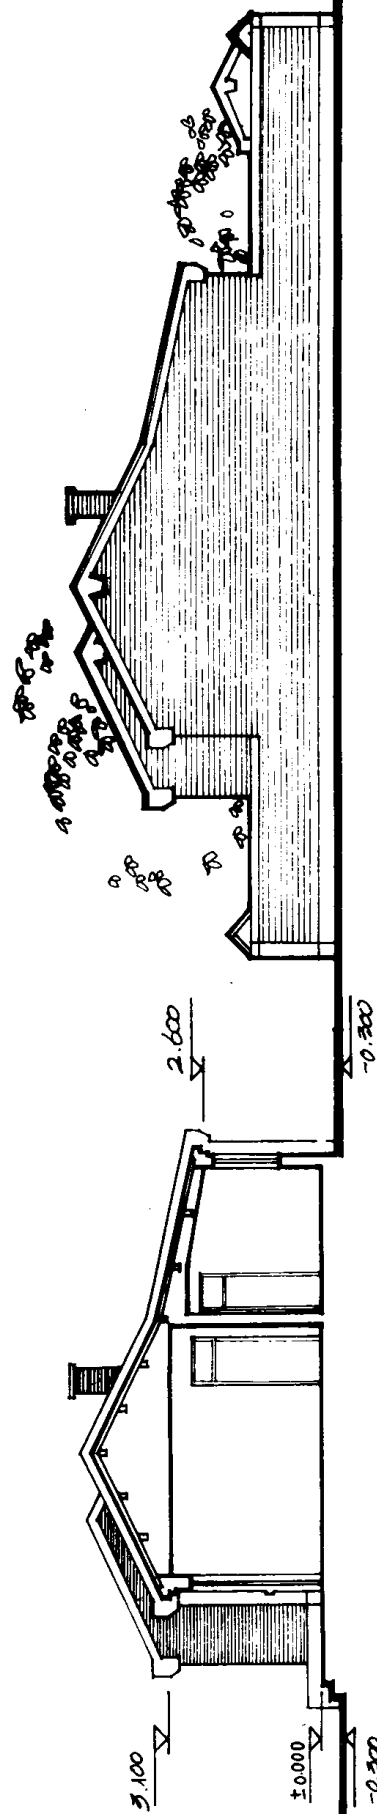


側立面图

剖面图

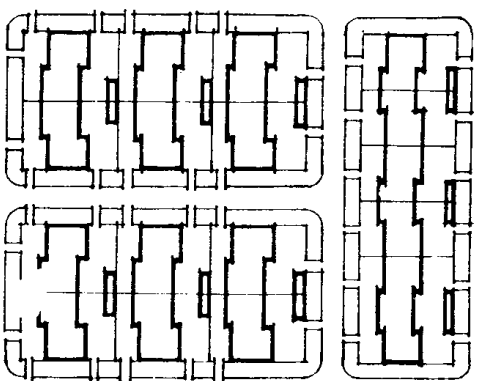

宅基拼联示意图


平面图

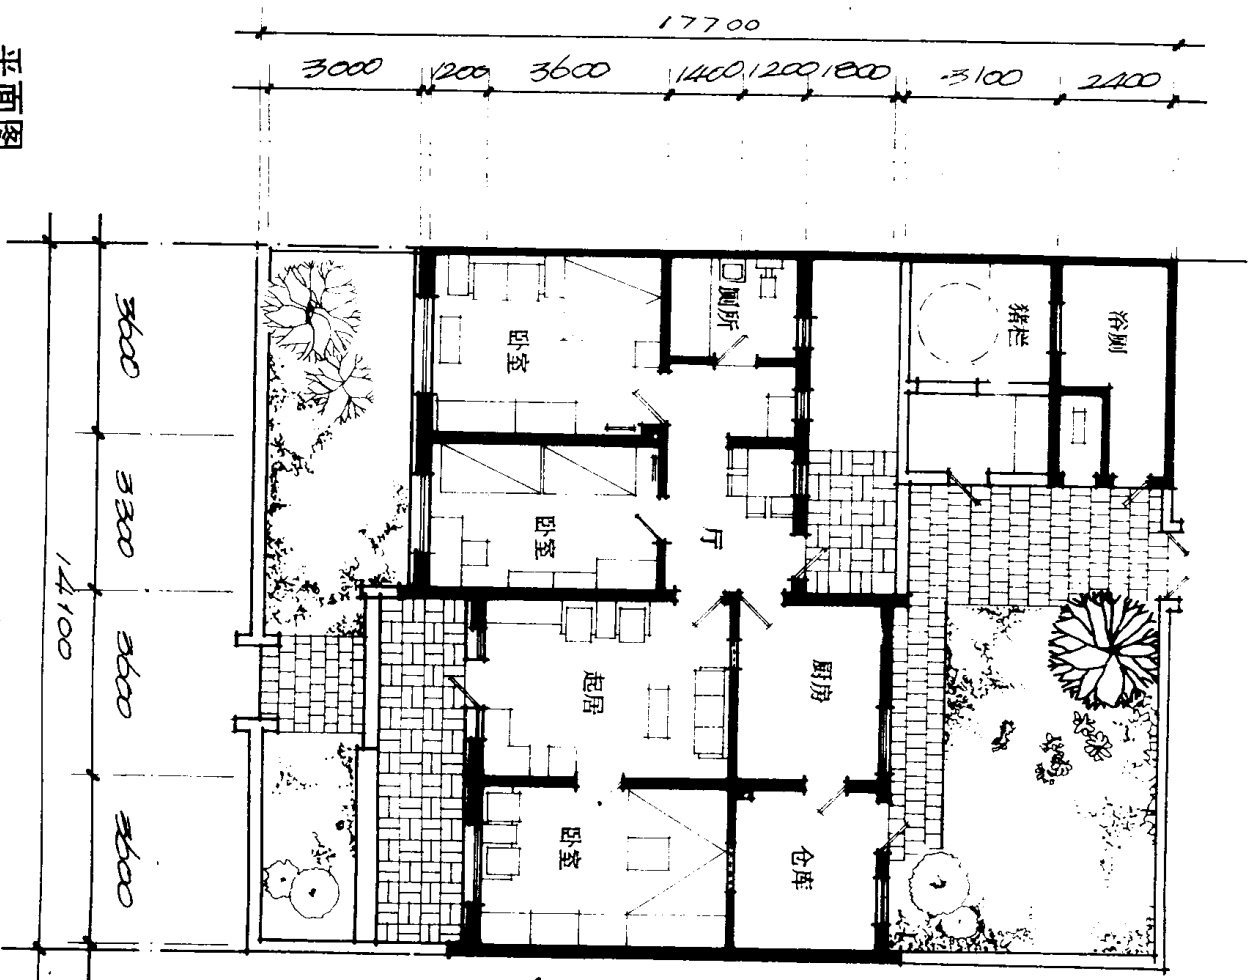


本方案采用传统的“一堂两室”的布置形式,平面对称布局,主要卧室朝南向,日照、通风、采光良好,使用方便。

前庭、后院分开设置,分区明确,有利于改善卫生条件。入口处设阳台兼作雨罩,作为室内外空间的过渡。直跑楼梯横向布置,通过短内廊与各个房间相联系,避免房间穿套,减少相互干扰。


建筑造型新颖、大方,富有地方特色。

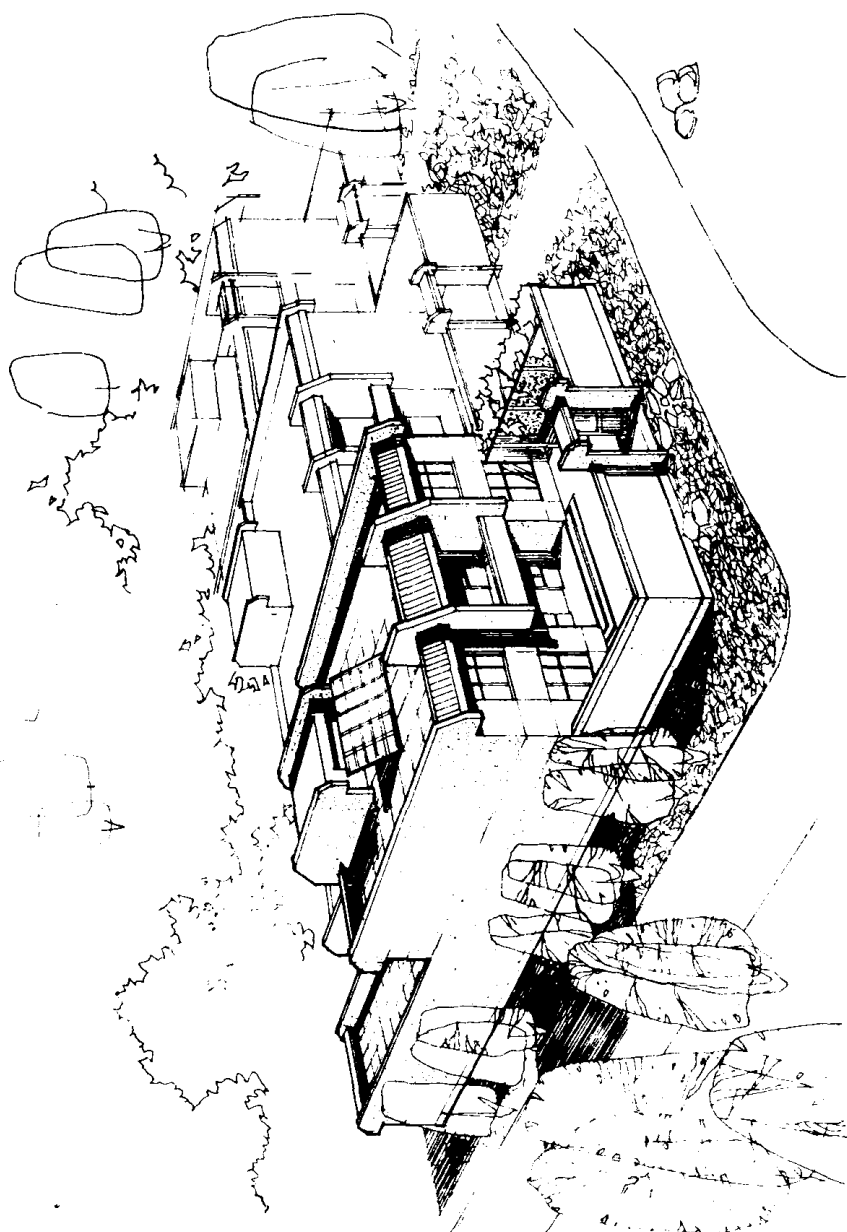

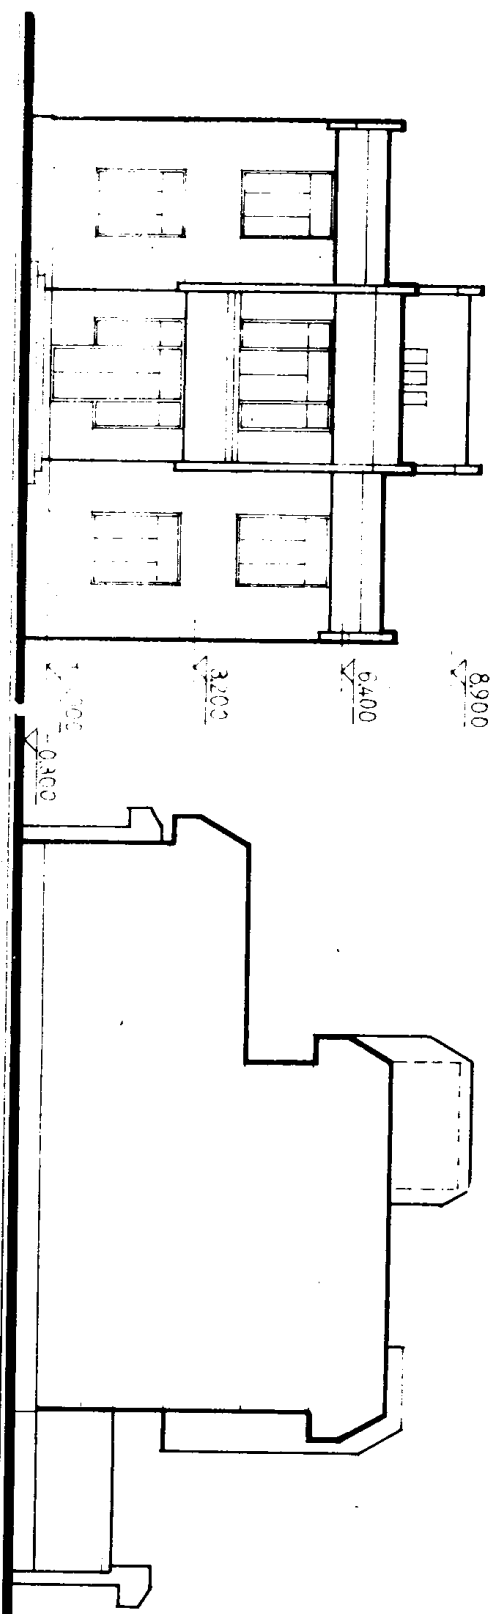


立面图

东立面图

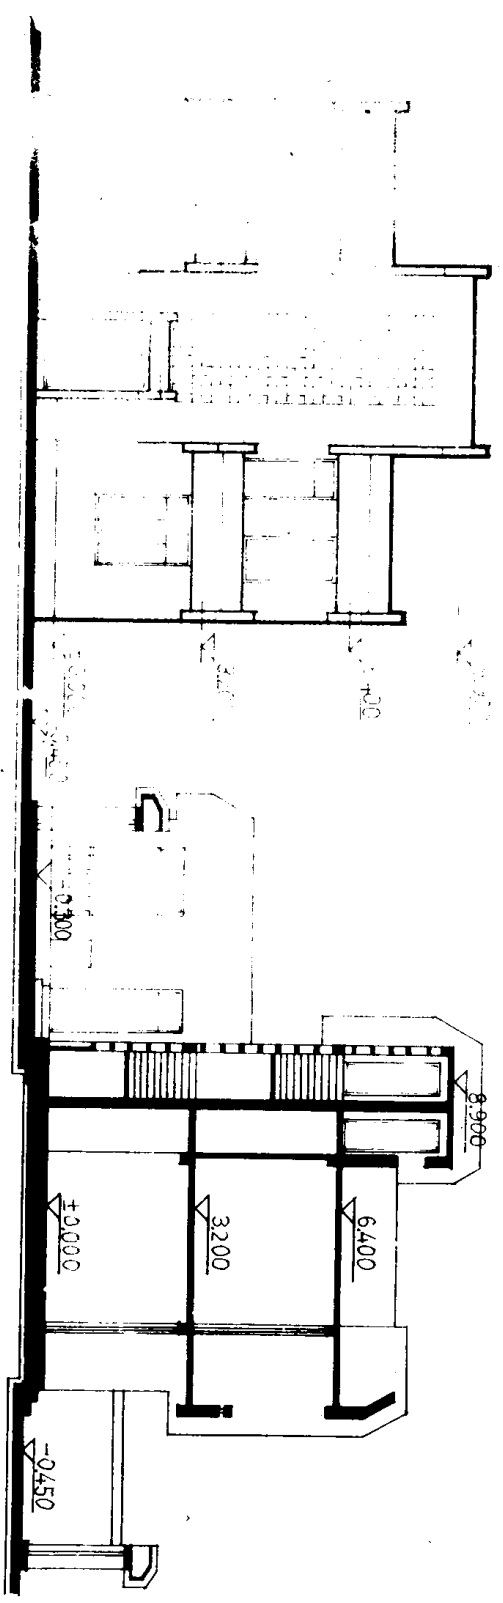


北立面图


剖面图

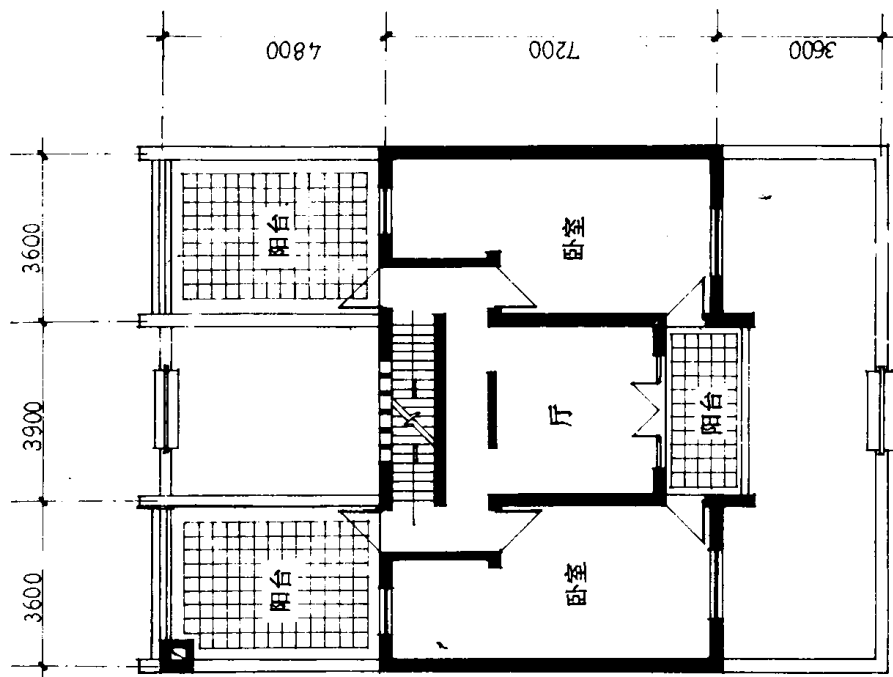


二层平面

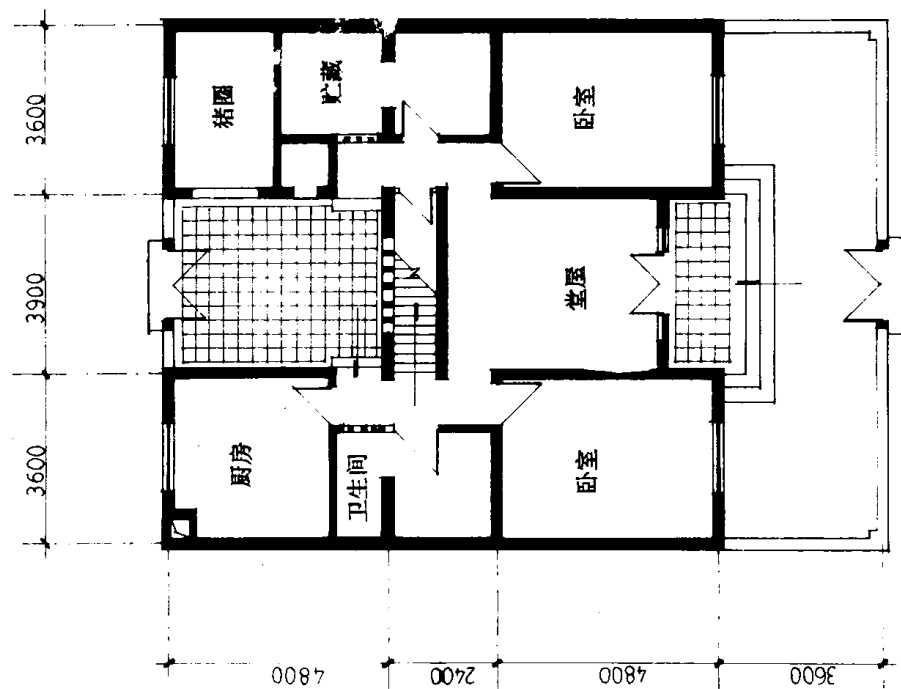


一层平面

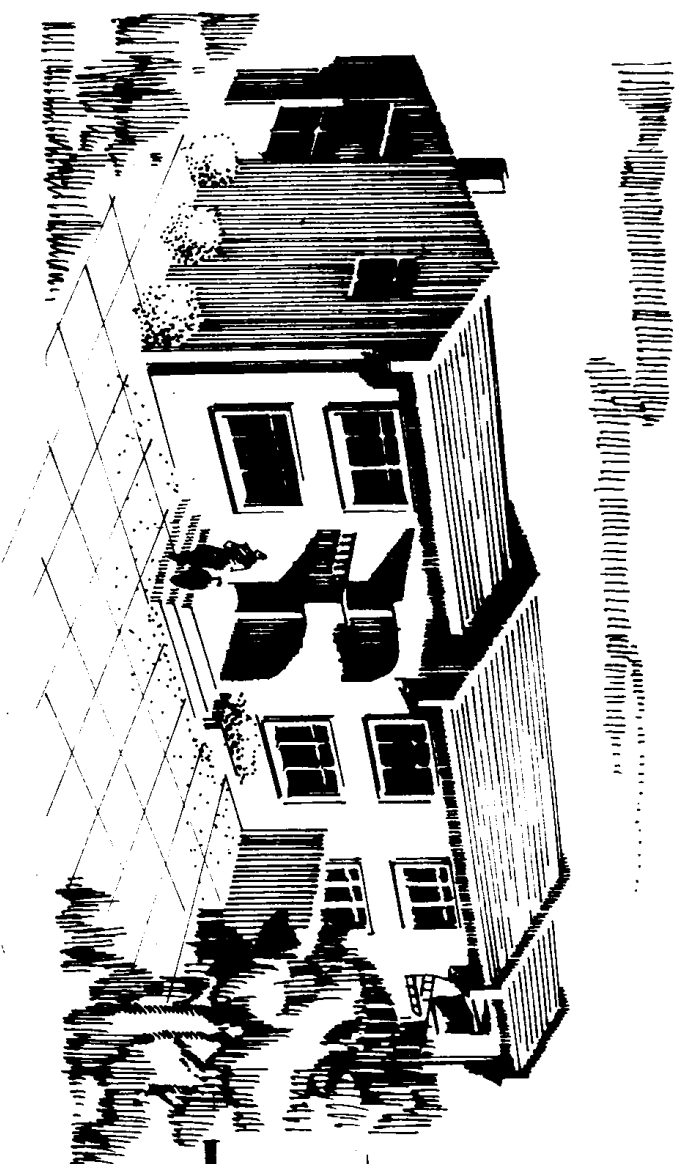

透视图

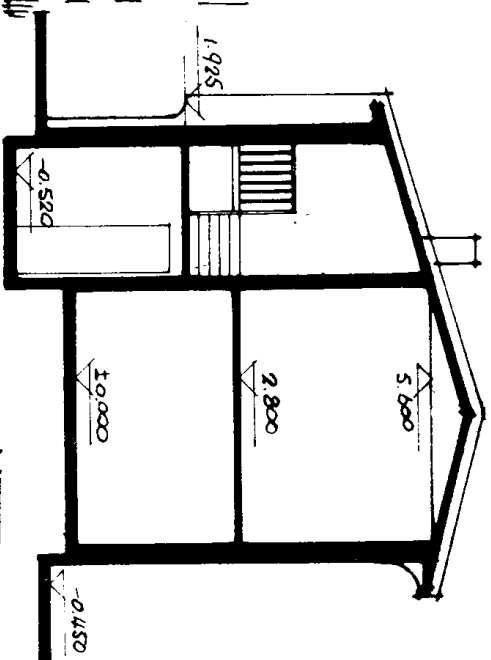

剖面图

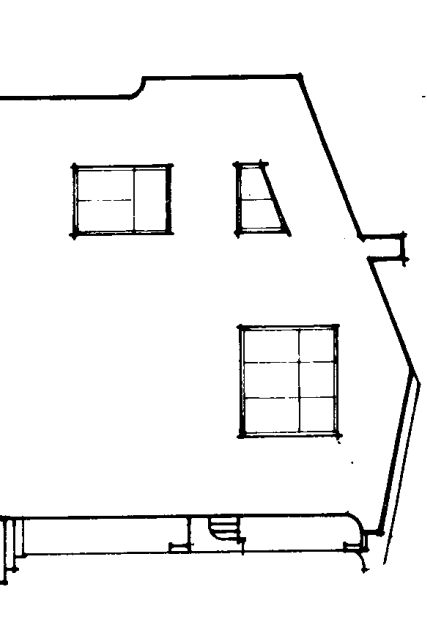

侧立面图







方案平面布置简洁、紧凑，房间联系方便。主要生活房间布置在南面，具有良好的采光、日照条件；北面则布置有辅助用房和楼梯间等，形成较好的冬季保温。


立面朴素大方，为我国建筑之传统做法，施工便利。

结构为砖混，房顶可用硬山架檩盖成，简单易行。

宅基地面积 97m²，建筑面积 128m²。

方案 6

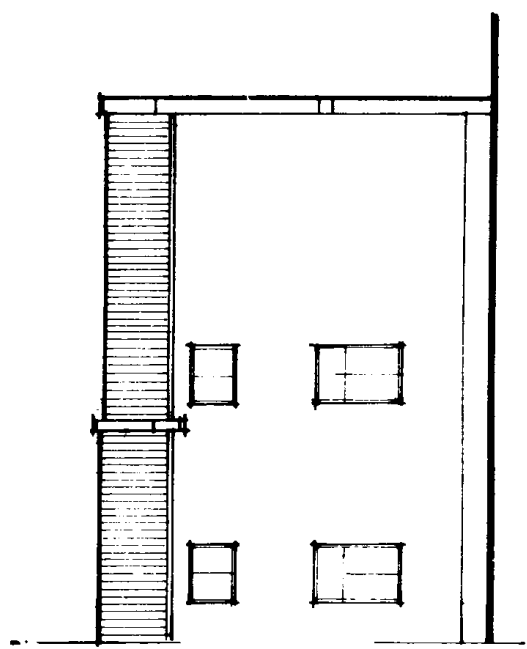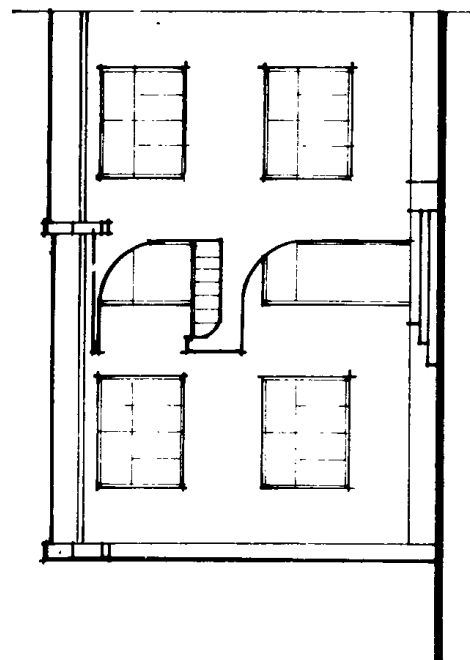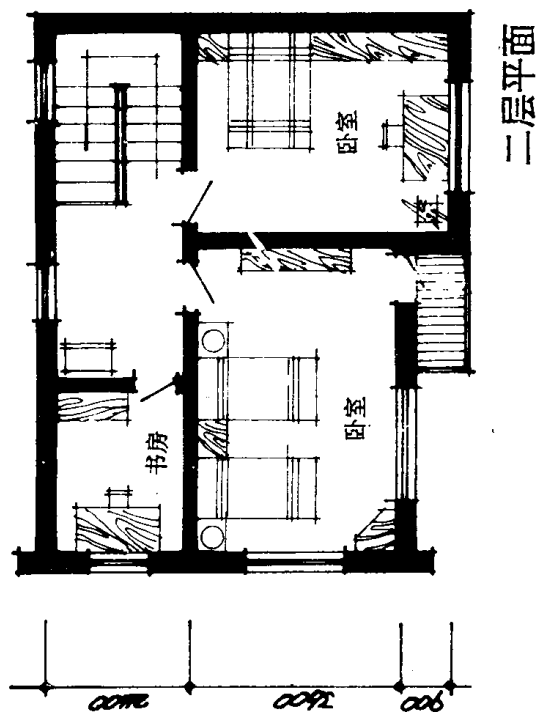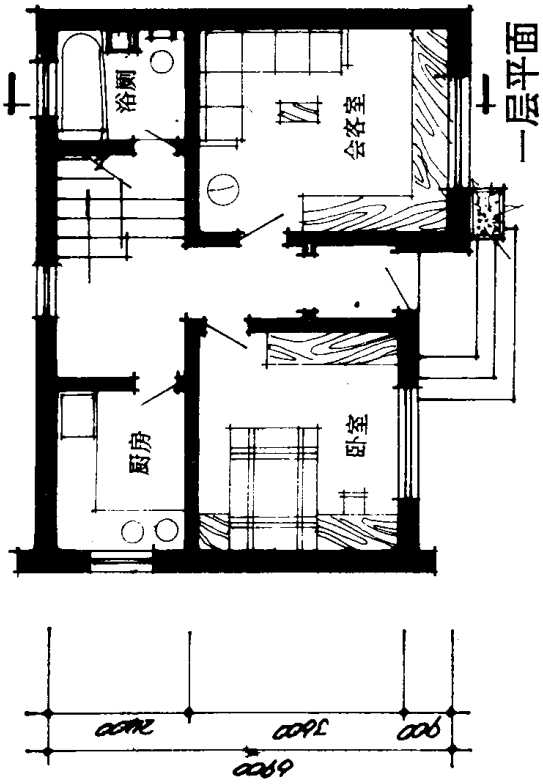


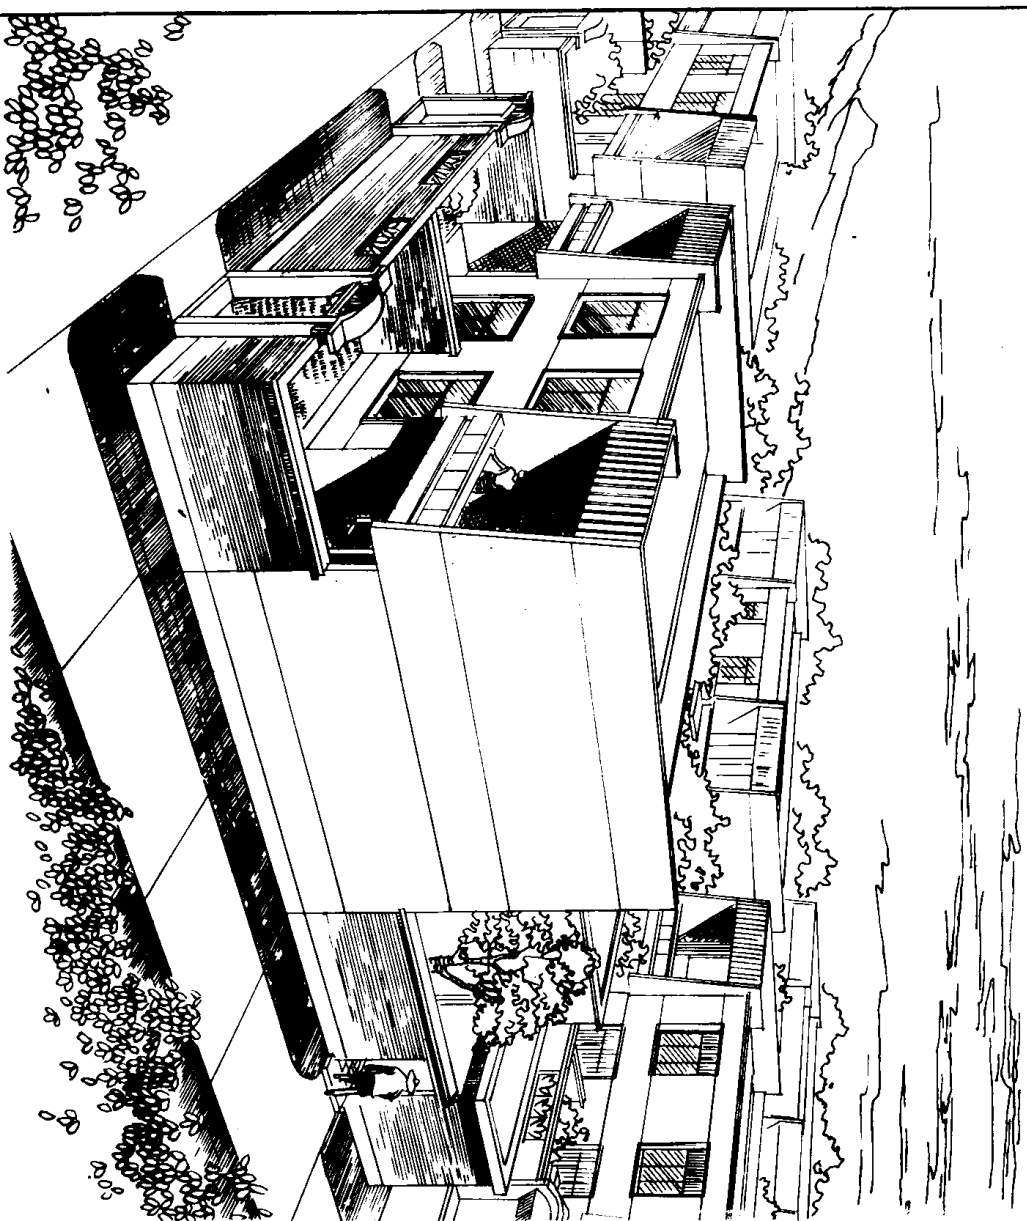


1. 本方案外观新颖,别致。
2. 平面布局有侧入口和后入口两种设计,这种方案的优点是正面均为房间,朝向和采光良好。侧入口方案限于两户并联或单独建房。
3. 穿堂风良好。
4. 每户建筑面积 127m^2 。

透视图


方案 7

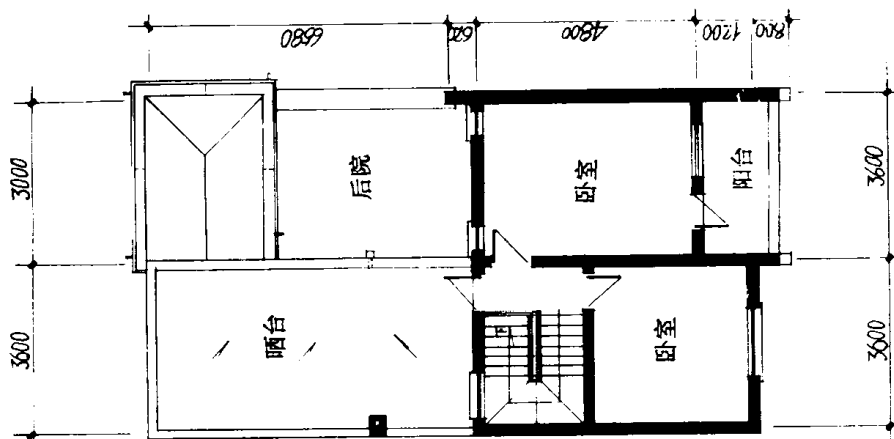

二层平面图

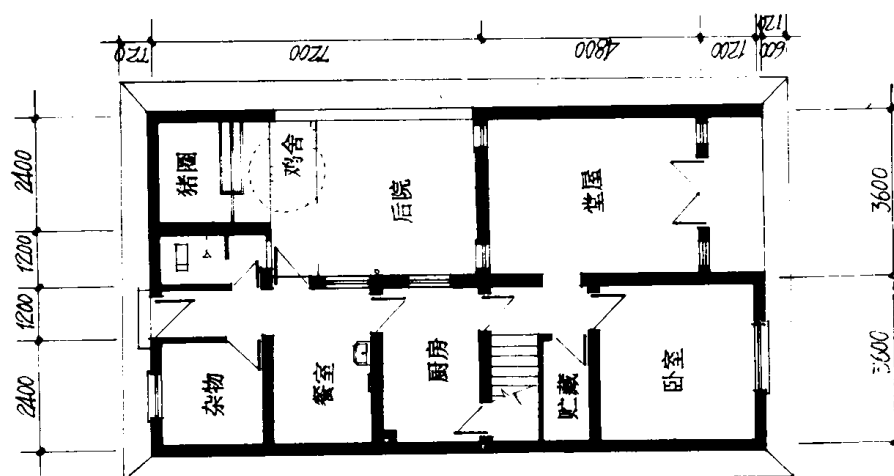

用于后院后入口

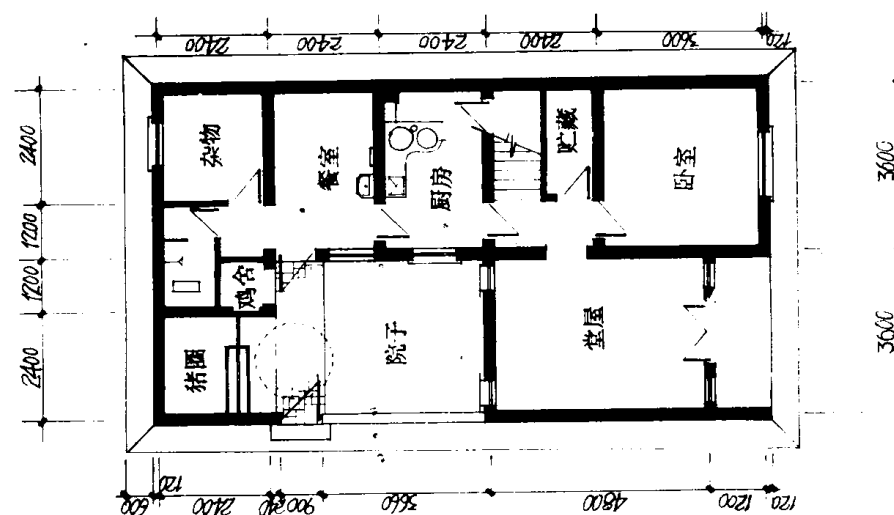

用于后院侧入口

底层平面图