

建筑防水设计与施工技术丛书

墙地面防水设计与施工

沈春林 苏立荣 李 芳 杨炳元 等编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书是《建筑防水设计与施工技术丛书》中的一个分册，可以帮助读者详细了解并掌握墙地面防水工程的设计与施工技术。本书依据最新的工程技术规范、质量验收规范，结合编者自己从事防水工作的实际，就墙身、墙面、幕墙、地面、室内等墙地面防水工程的基本知识、材料设计、施工、工程质量验收等内容作了较为系统、详尽、全面的介绍，可为读者在墙地面防水工程技术方面提供实用性指导。

本书适合从事防水工程设计、材料选购、施工、工程质量验收的人员阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

墙地面防水设计与施工/沈春林等编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 3

ISBN 978-7-122-00039-2

I. 墙… II. 沈… III. ①墙-建筑防水-建筑设计
②墙-建筑防水-工程施工③地面-建筑防水-建筑设计
④地面-建筑防水-工程施工 IV. TU761.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027023 号

责任编辑: 奚 臻

文字编辑: 颜克俭

责任校对: 边 涛

装帧设计:

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京兴顺印刷厂

850mm×1168mm 1/32 印张 15 $\frac{1}{4}$ 字数 426 千字

2007 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.00 元

版权所有 违者必究

前 言

近年来，随着我国国民经济的持续快速发展，工业建筑和民用建筑等建设项目已遍布城乡各地。但建筑物如果出现渗漏，不仅要花费大量的人力、物力去进行防水堵漏，而且还将给人们的生产、生活带来不便，因此，提高建筑物的防水质量至关重要。建筑防水工程是一项保证建筑物结构免受水侵袭的分部工程，在建筑工程中占有十分重要的地位。

为了促进我国建筑防水事业的发展，化学工业出版社组织编写了这套《建筑防水设计与施工技术丛书》，包括《屋面防水设计与施工》、《墙地面防水设计与施工》、《地下防水设计与施工》、《市政工程防水设计与施工》共四个分册。笔者在收集、整理相关文献资料，并结合工作实践的基础上，依据与建筑防水工程相关的施工技术规范 and 规程、质量验收规范、产品标准，就屋面防水、地下防水、墙地面防水、特种防水的基础知识、材料、设计、施工、验收等作了系统的介绍。

《墙地面防水设计与施工》是本丛书的一个分册，全书共分七章，就墙地面防水的基础知识、防水设计、施工等内容进行了较为详尽的阐述，可为读者提供墙地面防水工程技术方面的实用性指导。

笔者在编写本书过程中，参考了许多学者的文章、专著、工具书和有关标准资料，并得到了许多单位和同仁的支持与帮助，在此对有关作者、编者和为编写本书给予支持、帮助的单位 and 同仁致以诚挚的谢意，并衷心希望继续得到各位同仁广泛的帮助和指正。

本分册由沈春林、苏立荣、李芳、杨炳元合作编写，参加编写的人员还有杨乃浩、褚建军、徐铭强、章宗友、邱钰明、牛杰、王志毅、陈哲敏、刘立、王创焕、方春锋、顾爱荣等。全书由国家建

材局苏州非金属矿工业设计研究院防水材料设计研究所沈春林教授
级高级工程师定稿总成。

由于所掌握的资料和信息不够全面，加之编者水平所限，书中
难免存在着一些不足之处，敬请读者批评指正。

沈春林
2007年2月

目 录

| | |
|------------------------|-----|
| 第一章 概论 | 1 |
| 第一节 防水工程 | 1 |
| 一、房屋建筑的基本构成 | 1 |
| 二、建筑防水工程的功能和基本内容 | 3 |
| 三、防水工程的分类 | 5 |
| 四、防水工程的质量保证体系 | 6 |
| 第二节 墙地面防水 | 12 |
| 一、墙体防水 | 12 |
| 二、地面防水 | 19 |
| 第二章 墙身的防水 | 25 |
| 第一节 砖砌体墙的防水 | 25 |
| 一、砖砌体墙的防水设计 | 27 |
| 二、砖砌体墙的常用材料 | 75 |
| 三、砖砌体墙的防水施工 | 102 |
| 第二节 装配式混凝土墙身的防水 | 180 |
| 一、外墙板接缝的防水设计 | 182 |
| 二、外墙板接缝常用的密封材料 | 194 |
| 三、外墙板的防水施工 | 194 |
| 第三节 现浇混凝土墙身的防水 | 205 |
| 一、现浇混凝土外墙的防水设计 | 205 |
| 二、现浇混凝土外墙的防水施工 | 205 |
| 第三章 墙面防水 | 210 |
| 第一节 外墙面防水工程的设计 | 210 |
| 一、外墙防水的等级和要求 | 210 |
| 二、外墙面防水设计的一般规定 | 211 |
| 三、外墙找平层 | 212 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 四、外墙防水层 | 213 |
| 五、外墙饰面层 | 213 |
| 六、砖墙面的勾缝 | 213 |
| 第二节 外墙面防水工程的施工 | 215 |
| 一、砖墙面勾缝的防水施工 | 215 |
| 二、饰面外墙的防水施工 | 219 |
| 三、外墙罩面层的防水施工 | 236 |
| 第四章 建筑幕墙的防水 | 240 |
| 第一节 建筑幕墙的防水设计 | 249 |
| 一、幕墙的基本构造 | 250 |
| 二、幕墙的防水性能设计 | 269 |
| 第二节 建筑幕墙防水材料的要求 | 288 |
| 一、玻璃幕墙用防水材料 | 288 |
| 二、金属与石材幕墙防水工程对材料的要求 | 295 |
| 第三节 幕墙的密封防水施工 | 297 |
| 一、玻璃幕墙的嵌缝密封技术 | 297 |
| 二、玻璃幕墙的密封防水施工 | 299 |
| 三、金属幕墙的密封防水施工 | 309 |
| 四、石材幕墙的密封防水施工 | 317 |
| 第五章 地面防水工程 | 319 |
| 第一节 地面防水工程的设计 | 320 |
| 一、一般规定 | 320 |
| 二、防水隔离层的设计要点 | 328 |
| 三、防水地面的设计要点 | 335 |
| 四、防潮地面的设计要点 | 336 |
| 五、地面变形缝的防水设计要点 | 339 |
| 第二节 地面防水工程的施工 | 352 |
| 一、预制装配式钢筋混凝土楼板的板缝处理 | 352 |
| 二、防水隔离层的施工 | 356 |
| 三、防水地面面层的施工 | 361 |
| 四、防潮地面的施工要点 | 367 |
| 五、地面变形缝的施工要点 | 370 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 第六章 室内防水工程 | 371 |
| 第一节 室内防水工程的设计 | 372 |
| 一、室内防水工程设计的一般规定 | 372 |
| 二、室内防水工程的细部构造设计 | 375 |
| 三、卫浴间、厨房防水工程的设计 | 389 |
| 四、泳池、水池、防水工程的设计 | 406 |
| 五、防水材料的选用 | 406 |
| 第二节 室内防水工程对材料的要求 | 409 |
| 一、一般规定 | 409 |
| 二、防水混凝土 | 411 |
| 三、防水砂浆 | 411 |
| 四、防水卷材 | 412 |
| 五、防水涂料 | 413 |
| 六、密封材料 | 413 |
| 第三节 室内防水工程的施工 | 413 |
| 一、施工准备 | 414 |
| 二、基层处理 | 415 |
| 三、细部构造的防水做法 | 417 |
| 四、防水混凝土的施工 | 427 |
| 五、防水砂浆防水层的施工 | 428 |
| 六、卷材防水层的施工 | 435 |
| 七、涂膜防水层的施工 | 439 |
| 八、密封防水的施工 | 452 |
| 九、室内防水工程施工的注意事项 | 453 |
| 第七章 外墙渗漏水的治理 | 454 |
| 某公司生活住宅区外墙渗漏水治理方案 | 454 |
| 附录一 与墙地面防水工程相关的专项规范 | 464 |
| 附录二 建筑防水材料的国家和行业标准 | 465 |
| 参考文献 | 469 |

第一章 概 论

随着建筑科学技术的快速发展，建筑物和构筑物正在向高、深两个方向发展。就空间的利用和开发而言，随着设施不断的增多、规模不断的扩大，对建筑物的功能要求也越来越高。建筑物各部分的各种建筑功能都占有十分重要的地位，其技术亦随之日益显示出重要性。

第一节 防水工程

一、房屋建筑的基本构成

一般的民用建筑主要是由基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗等构件组成，见图 1-1 所示。工业建筑则有单层厂房、多层厂房及混合层数的厂房之分，单层工业厂房多应用于冶金、机械制造业，一般其跨度、长度均很大，有些是多跨厂房；多层厂房多用于食品、电子、精密仪器等工业；混合层数的厂房常应用于发电厂、化工厂，多层厂房有些构造同民用建筑差不多，混合层数厂房的构造则介于工业与民用建筑之间。这些构件由于所处的位置不同，故其各自起着不同的作用。

基础是建筑物最下部的承重构件，其作用是承受建筑物的全部荷载，并把这些荷载传给地基。因此，基础必须具备足够的强度和稳定性，并能抵御地下各种有害因素的侵蚀。

墙（柱）是建筑物的承重构件和围护构件。作为承重构件的外墙，其作用是承重并抵御自然界各种因素对室内环境的侵袭；内墙则起着分隔空间的作用。在框架或排架结构中柱起承重作用，墙仅起围护作用。因此，对墙体的要求根据其功能的不同，应具有足够的强度、稳定性、保温和隔热、隔声、环保、防火、防水、耐久、

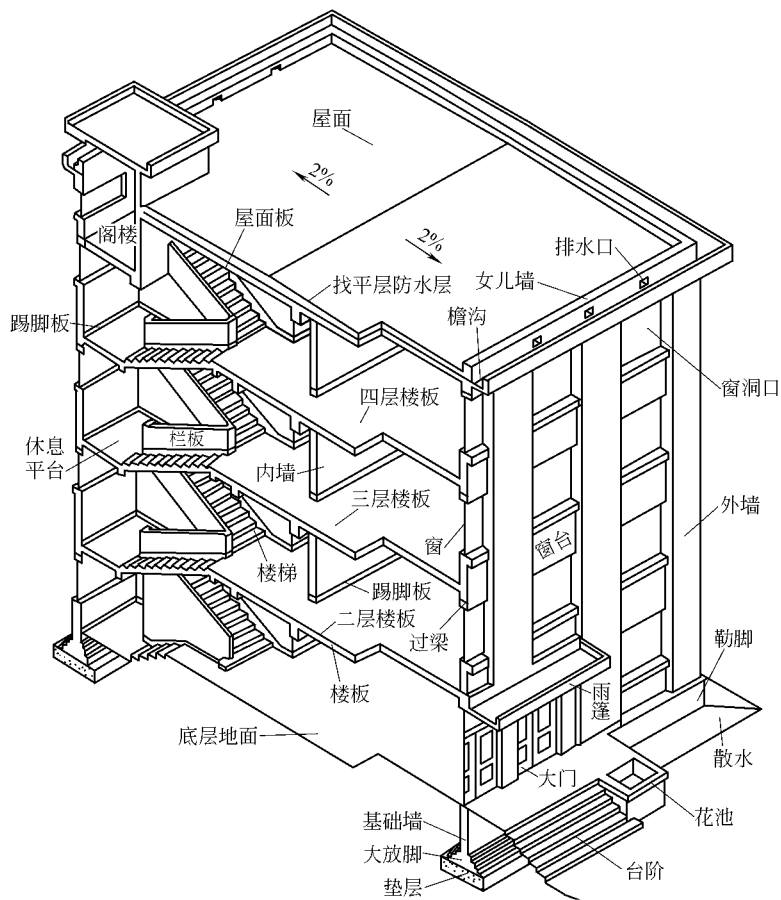


图 1-1 建筑物的构造组成

经济等性能。

楼地面是指楼面和地面。楼面即楼板层，它是建筑物水平方向的承重构件，并在竖向将整幢建筑物按层高划分为若干部分。楼层的作用是承受家具、设备和人体等荷载以及本身的自重，并把这些荷载传给墙（或柱）。同时，墙面还对墙身起水平支撑作用，增强建筑的刚度和整体性。因此，墙面必须具有足够的强度和刚度以及

隔声性能，受水侵蚀的房间，还应具有防潮和防水性能。地面又称地坪，它是底层房间与地基土层相接的构件，起承受底层房间荷载的作用。因此，地面不仅有一定的承载能力，还应具有耐磨、防潮、防水和保温的功能。

楼梯是楼房建筑的垂直交通设施，供人和物上下楼层和紧急疏散之用。因此，楼梯应有适宜的坡度、足够的通行能力以及防火、防滑，确保安全使用。

屋顶是建筑物顶部的承重和围护构件。作为承重构件，它承受着建筑物顶部的各种荷载，并将荷载传给墙或柱；作为围护构件，它抵御着自然界中雨、雪、太阳辐射等对建筑物顶层房间的影响。因此，屋顶应具有足够的强度和刚度，并要有防水、保温和隔热等性能。

门窗属非承重构件，也称配件。门的作用主要是供人们出入和分隔房间，有时也兼有采光、通风、分隔、眺望等围护作用。根据建筑使用空间的要求不同，门和窗还应有一定的密封、保温、隔声、防火、防水、防风沙的能力。

建筑物中，除了上述的基本组成构件以外，还有许多特有的构件和配件，例如：烟道、阳台、雨篷、台阶等。

二、建筑防水工程的功能和基本内容

建筑防水工程是建筑工程中的一个重要组成部分，建筑防水技术是保证建筑物和构筑物的结构不受水的侵袭、内部空间不受水危害的专门措施。具体而言，是指为防止雨水、生产或生活用水、地下水、滞水、毛细管水以及人为因素引起的水文地质改变而产生的水渗入建筑物、构筑物内部或防止蓄水工程向外渗漏所采取的一系列结构、构造和建筑措施。概括地讲，防水工程包括防止外水向防水建筑内部渗透，蓄水结构内的水向外渗漏和建筑物和构筑物内部相互止水三大部分。

建筑物防水工程涉及到建筑物、构筑物的地下室、楼地面、墙体、屋面等诸多部位，其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内，防止各类水的侵蚀，确保建筑结构及内部空间不受损坏，为人们提供一个舒适和安全的生活环境。对于不同部位的防水，其防水功能的要求有所不同。

屋面防水的功能是防止雨水或人为因素产生的水从屋面渗入建筑物内部所采取的一系列结构、构造和建筑措施，对于屋面有综合利用要求的，如用作活动场所、屋顶花园，则对其防水的要求将更高。屋面防水工程的做法很多，大体上可分为：卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、保温隔热屋面、瓦材防水屋面等。

墙体防水的功能是防止风雨袭击时，雨水通过墙体渗透到室内。墙面是垂直的，雨水虽无法停留，但墙面有施工构造缝以及毛细孔等，雨水在风力作用下，产生渗透可达到室内。

楼地面防水其功能是防止生活、生产用水和生活、生产产生的污水渗漏到楼下或通过隔墙渗入其他房间，这些场所管道多，用水量集中，飞溅严重。有时不但要防止渗漏，还要防止酸碱液体的侵蚀，尤其是化工生产车间。

贮水池和贮液池等的防水其功能是防止水或液体往外渗漏，设在地下时还要考虑地下水向贮水池内部的渗漏。贮水池和贮液池等结构除本身具有防水能力外，一般还将防水层设在内部，并且要求所使用的防水材料不能污染水质或液体，同时又不能被贮液所腐蚀，这些防水材料多数采用无机类材料，如聚合物砂浆等。

建筑防水工程的主要内容见表 1-1。

表 1-1 建筑防水工程的主要内容

| 类 别 | | 防水工程的主要内容 | |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| 建筑物地上工程防水 | 屋面防水 | 混凝土结构自防水、卷材防水、涂膜防水、砂浆防水、瓦材防水、金属屋面防水、屋面接缝密封防水 | |
| | 墙地面防水 | 墙体防水 | 混凝土结构自防水、砂浆防水、卷材防水、涂膜防水、密封防水 |
| | | 地面防水 | 混凝土结构自防水、砂浆防水、涂膜防水、接缝密封防水 |
| 建筑物地下工程防水 | | 混凝土结构自防水、砂浆防水、卷材防水、涂膜防水、接缝密封防水、注浆防水、排水防水、塑料板防水、金属板防水、特殊施工法防水 | |
| 特种工程防水 | | 特种构筑物防水、路桥防水、市政工程防水、水工建筑物防水等 | |

三、防水工程的分类

建筑防水工程可依据设防的部位、设防的方法、所采用的防水材料性能和品种来进行分类。

1. 按土木工程的类别进行分类

防水工程就土木工程的类别而言，可分为建筑物防水和构筑物防水。

2. 按设防的部位进行分类

依据房屋建筑的基本构成及各构件所起的作用，按建筑物、构筑物工程设防的部位可划分为地上防水工程和地下防水工程。地上防水工程包括屋面防水工程、墙体防水工程和地面防水工程。地下防水是指地下室、地下管沟、地下铁道、隧道、地下建筑物、构筑物等处的防水。

屋面防水是指各类建筑物、构筑物屋面部位的防水。

墙体防水是指外墙立面、坡面、板缝、门窗、框架梁底、柱边等处的防水。

地面防水是指楼面、地面以及卫生间、浴室、盥洗间、厨房、开水间楼地面，管道等处的防水。

特殊建筑物、构筑物等部位的防水是指水池、水塔、室内游泳池、喷水池、四季厅、室内花园、储油罐、储油池等处的防水。

3. 按设防方法分类

按设防方法可分为复合防水和构造自防水等。

复合防水是指采用各种防水材料进行防水的一种新型防水做法。在设防中采用多种不同性能的防水材料，利用各自具有的特性，在防水工程中复合使用，发挥各种防水材料的优势，以提高防水工程的整体性能，做到“刚柔结合，多道设防，综合治理”。如在节点部位，可用密封材料或性能各异的防水材料与大面积的一般防水材料配合使用，形成复合防水。

构造自防水是指采用一定形式或方法进行构造自防水或结合排水的一种防水做法。如地铁车站为防止侧墙渗水采用的双层侧墙内衬墙（补偿收缩防水钢筋混凝土），为防止顶板结构产生裂纹而设置的诱导缝和后浇带，为解决地铁结构漂浮而在底板下设置的倒滤

层（渗排水层）等。

4. 按设防材料的品种分类

防水工程按设防材料的品种可分为：卷材防水、涂膜防水、密封材料防水、混凝土和水泥砂浆防水、塑料板防水、金属板防水等。

5. 按设防材料性能分类

按设防材料的性能进行分类，可分为刚性防水和柔性防水。

刚性防水是指采用防水混凝土和防水砂浆作防水层。防水砂浆防水层则是利用抹压均匀、密实的素灰和水泥砂浆分层交替施工，以构成一个整体防水层。由于防水层是相间抹压的，各层残留的毛细孔道相互弥补，从而阻塞了渗漏水的通道，因此具有较高的抗渗能力。

柔性防水则是依据其防水作用使用柔性材料作防水层，如卷材防水层、涂抹防水层、密封材料防水等。

四、防水工程的质量保证体系

防水工程的整体质量要求是不渗不漏，保证排水畅通，使建筑物具有良好的防水和使用功能。要保证地下工程的质量，涉及到选材、设计、施工、维护以及管理诸多方面的因素，因此必须实施“综合治理”的原则方可获得质量保证。

（一）材料是基础

建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的，防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。随着石油、化工、建材工业的快速发展和科学技术的发展，防水材料已从少数材料品种迈向多类型、多品种的格局，数量越来越多，性能各异。依据建筑防水材料的外观形态，一般可将建筑防水材料分为防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料四大系列，这四大类材料又根据其组成不同分为上百个品种。

建筑防水材料其性质在建筑材料中属于功能性材料。建筑物采用防水材料的主要目的是为了防潮、防渗、防漏。建筑防水工程的质量，在很大程度上取决于防水材料性能和质量，应用于防水工程中的防水材料必须符合国家和行业的材料质量标准。建筑防水材料的国家和行业标准详见附录二。

材料是防水工程的基础。在进行防水工程施工时，所采用的防水材料必须满足设计要求。建筑防水材料的共性要求如下所述。

① 具有良好的耐候性，对光、热、臭氧等应具有一定的承受能力。

② 具有抗水渗透和耐酸碱性能。

③ 对外界温度和外力具有一定的适应性，即材料的拉伸强度高，断裂伸长率要大，能承受温差变化、各种外力以及基层伸缩、开裂所引起的变形。

④ 整体性好，既能保持自身的黏合性，又能与基层牢固粘接，同时在外力作用下，有较高的剥离强度，形成稳定的不透水整体。

不同部位的防水工程和不同的防水做法，对防水材料的性能要求也各有其侧重点，如地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率，具有良好的整体不透水性。这些要求是要针对地下水的不断侵蚀、水压较大以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的。

防水材料由于品种和性能各异，因此各有着不同的优缺点，也各自具有相应的使用范围和要求，尤其是新型防水材料的推广使用，更应掌握这方面的知识。正确选择和合理使用建筑防水材料，是提高防水质量的关键，也是设计和施工的前提，选用防水材料应严格执行《建设部推广应用和限制、禁止使用技术》的规定。在此基础上需要注意以下几个方面。

1. 材料的性能和特点

建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度大、伸长率大、质量小、施工方便，但操作技术要求较严，耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料，卷材为工业化生产，厚薄均匀，质量比较稳定，施工工艺简单，功效高，但卷材搭接缝多，接缝处易脱开，对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与之恰好相反。同是卷材，合成高分子卷材、高聚物改性沥青卷材和沥青卷材也有不同的优缺点。由此可见，在选择防水材料时，必须注意其性能和特点。有关各类防水材料的性能和特点可参考表 1-2。

表 1-2 各类防水材料的性能和特点

| 性能和特点 性能指标 | 材料类别 | | 高聚物 改性沥 青卷材 | 沥青 卷材 | 合成高 分子 涂料 | 高聚物 改性沥 青涂料 | 沥青 基涂 料 | 防水 混凝 土 | 防水 砂浆 |
|---------------|-------------|-----|-------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 合成高分 子卷材 | 不加筋 | | | | | | | |
| 拉伸强度 | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | × | × |
| 延伸性 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
| 匀质性(厚薄) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ |
| 搭接性 | ○~△ | ○~△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | — | △ |
| 基层粘接性 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 背衬效应 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | — | — |
| 耐低温性 | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| 耐热性 | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| 耐穿刺性 | △ | × | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ |
| 耐老化 | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| 施工性 | ○ | ○ | ○ | 冷△ 热× | × | × | × | △ | △ |
| 施工气候影响程度 | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 基层含水率要求 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ |
| 质量保证率 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | △ |
| 复杂基层适应性 | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 环境及人身污染 | ○ | ○ | △ | × | △ | × | × | ○ | ○ |
| 荷载增加程度 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × |
| 价格 | 高 | 高 | 中 | 低 | 高 | 高 | 中 | 低 | 低 |
| 储运 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ○ | ○ |

注：○—好；△—一般；×—差。

2. 建筑物功能与外界环境要求

在了解了各类防水材料的性能和特点后，还应根据建筑物结构类型、防水构造形式，以及节点部位、外界气候情况（包括温度、湿度、酸雨、紫外线等）、建筑物的结构形式（整浇或装配式）与跨度、屋面坡度、地基变形程度和防水层暴露情况等决定相适应的材料。表 1-3 可供在决定选择相适应材料时参考。

3. 施工条件和市场价格

在选择防水材料时，还应考虑到施工条件和市场价格因素。例如合成高分子防水卷材可分为弹性体、塑性体和加筋的合成纤维三大类，不仅用料不同，而且性能差异也很大；同时还要考虑到所选用的材料在当地的实际使用效果如何；还应考虑到合成高分子防水卷材相配套的胶黏剂、施工工艺等施工条件因素。

以上以防水卷材为例提出了选材的要求，同样防水涂料、密封

表 1-3 防水材料适用参考表

| 材料适用情况 | 材 料 类 别 | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | 合成 高分 子卷材 | 高聚物 改性沥 青卷材 | 沥 青基 卷 材 | 合成高 分子 涂 料 | 高聚物 改性沥 青涂 材 | 细石混 凝土 防 水 | 水泥 砂浆 防 水 |
| 特别重要建筑屋面 | ○ | ⊙ | × | ⊙ | × | ⊙ | × |
| 重要及高层建筑屋面 | ○ | ○ | × | ○ | × | ⊙ | × |
| 一般建筑屋面 | △ | ○ | △ | △ | ※ | ○ | ※ |
| 有震动车间屋面 | ○ | △ | × | △ | × | ※ | × |
| 恒温恒湿屋面 | ○ | △ | × | △ | × | △ | × |
| 蓄水种植屋面 | △ | △ | × | ⊙ | ⊙ | ○ | △ |
| 大跨度结构建筑 | ○ | △ | ※ | ※ | ※ | × | × |
| 动水压作用混凝土地下室 | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ |
| 静水压作用混凝土地下室 | △ | ○ | ※ | ○ | △ | ○ | △ |
| 静水压砖墙体地下室 | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ |
| 卫生间 | ※ | ※ | × | ○ | ○ | ⊙ | ⊙ |
| 水池内防水 | ※ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 外墙面防水 | × | × | × | ○ | × | △ | ○ |
| 水池外防水 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ⊙ | ○ |

注：○—优先使用；⊙—复合采用；※—有条件采用；△—可以采用；×—不宜采用或不可采用。

材料也有很多品种，与各种技术指标，但其选材的要求与上述基本相同。选择材料除了上面提到的几点以外，还应进一步考虑防水层能否适应基层的变形问题。

我国常用的一些防水卷材、防水涂料、密封防水材料的品种、特点及适用范围、施工工艺等详见本书相关内容。

(二) 设计是前提

建筑防水设计，不仅要考虑建筑物的有效使用与安全，还要考虑改善和提高建筑防水功能。故其防水工程设计的任务是科学地制定先进技术与经济合理相结合的防水设计方案，采取可靠的措施来确保工程质量，达到不渗、不漏，并保证防水工程具有一定的使用年限。防水设计人员进行防水设计时，应掌握以下几点：

- ① 正确选择与合理使用防水材料；
- ② 明确防水工程的基本条件与要求；
- ③ 遵循多道设防的设计原则；
- ④ 运用“防排结合，以疏为辅”的手法；

- ⑤ 以规范为依据, 结合实际, 提出细部构造作法;
- ⑥ 选用新的施工工艺;
- ⑦ 重视防水的保护层设计。

(三) 施工是关键

防水工程的最终是通过施工来实现的, 而目前建筑防水施工多以手工作业为主, 稍一疏忽便可能出现渗漏。由此可见, 施工是关键, 是防水工程质量好坏的主要方面。

防水工程施工的好坏, 关系到防水性能的好坏。做好防水工程的关键, 概括说来, 有以下主要方面。

1. 专业施工队施工

屋面防水工程无论浇筑、抹压、涂刷、粘贴、等施工方法, 大都靠手工操作去完成。一支没有经过理论与实际操作专业培训的队伍, 是不可能把防水工程做好的, 纵观以往防水工程失败的主要原因, 大多是因施工队伍技术素质低劣所致。因此防水施工必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行防水施工。

根据《建筑业企业资质管理规定》, 建设部会同铁道部、交通部、水利部、信息产业部、民航总局等有关部门于 2001 年 4 月组织制定了《建筑业企业资质等级标准》。

2. 防水工技术素质

建筑物渗漏问题是当前突出的质量通病, 要确保建筑防水工程质量, 施工是关键, 对于施工, 如何提高防水工人的技术素质尤为重要。

根据建筑部 1996 年颁发的《建筑行业职业技能标准》, 并分别提出了应知、应会的技术素质要求。

3. 施工图会审

施工图会审既是施工单位和有关各方审阅施工图时发现问题, 然后集思广益, 完善设计的过程, 也是设计人员介绍设计意图并向施工人员作技术交底的过程。会审图纸能使施工人员吃透图纸及说明, 从而有利于制定针对性的施工方案, 和保证防水工程质量所应采取的技术措施。