

# 物理化学实验

主编 郭子成 杨建一 罗青枝

主审 郝彦忠



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

物理化学实验 / 李子成, 杨建一, 罗青枝主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2014

ISBN 978-7-302-33333-3

I. ①物… II. ①李… ②杨… ③罗… III. ①物理化学—化学实验—高等学校—教材 IV. ①O6-33

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第 153333 号

出版发行 北京理工大学出版社

社址 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮编 100071

电话 (010) 68914749(总机) 68915629(发行部)

网址 <http://www.bjlu.com.cn>

电子邮箱 [bjlupress@163.com](mailto:bjlupress@163.com)

经销 全国各地新华书店

印刷 北京国马印刷厂

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张 8

字数 20 千字

版次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

定价 12.00 元

责任校对 张宏

责任印制 李绍英

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

# 前 摇 摇 言

本书是河北科技大学物理化学教研室从事理论与实验教学的教师根据多年的实验教学经验和本室的具体情况,在 1984 年、1985 年、1989 年和 1994 年四版《物理化学实验》校内讲义的基础上编写而成。书中重点编入了普通高等学校物理化学实验教学必修的实验内容和本实验室有条件开发的实验内容及相关仪器设备。

本书编写的指导思想是在保持原讲义特色的基础上,尽可能反映近几年来高校物理化学实验教学改革的经验和成果,增加新仪器和新方法的介绍,避免内容简单陈旧。在本次编写过程中全部实验内容本着简洁、清楚和实用的原则进行了增减,并把仪器使用的附录放在了相关的实验之中,以方便同学们预习,同时在书后加了仪器使用索引以方便同学查找。在实验原理的叙述上注意与物理化学理论课程的联系,并着重说明在该实验中是如何通过一定的实验方法来实现该实验目的的。依据实验教学改革的经验和成果,对某些实验的实验方法和数据处理方法作了进一步拓宽,以求开阔学生的视野,培养他们的创新能力。

本书的出版是我们物理化学教研室与实验室同仁们集体努力的结果。参加本书编写工作的还有杨久义、朱红旭、周广芬、刘艳春等老师。全书是在郝彦忠教授的指导下完成的,郝彦忠教授和陈贤拓教授对本书的全部内容进行了审核。编者在此对他们表示深切的谢意。

由于水平所限,书中缺点和不妥之处在所难免,恳请读者指正。

编 摇 者 摇 摇  
1994 年 苑 月

# 目 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 绪论                       | ( 员) |
| 一、物理化学实验的目的与要求           | ( 员) |
| 二、误差与数据处理                | ( 员) |
| 三、物理化学实验中的数据表达方法         | ( 苑) |
| 四、实验室安全知识                | ( 宗) |
| 五、误差理论与数据处理练习题           | ( 宗) |
| 实 验                      | ( 宗) |
| 实验 员 恒温槽调节及液体黏度的测定       | ( 宗) |
| 实验 圆 燃烧热的测定              | ( 圆) |
| 实验 猿 溶解热的测定              | ( 猿) |
| 实验 源 凝固点降低法测定摩尔质量        | ( 猿) |
| 实验 缘 液体饱和蒸气压的测定          | ( 猿) |
| 实验 远 二元液系相图              | ( 源) |
| 实验 苑 三液系相图的绘制            | ( 源) |
| 实验 愿 金属相图                | ( 缘) |
| 实验 怨 氨基甲酸铵分解反应标准平衡常数的测定  | ( 远) |
| 实验 员 差热分析                | ( 远) |
| 实验 员 原电池电动势的测定和应用        | ( 苑) |
| 实验 员 用恒电位仪测阳极极化曲线        | ( 愿) |
| 实验 员 液体表面张力的测定           | ( 愿) |
| 实验 员 过氧化氢催化分解反应速率常数的测定   | ( 怨) |
| 实验 员 蔗糖水解反应速率常数的测定       | ( 怨) |
| 实验 员 乙酸乙酯皂化反应速率常数及活化能的测定 | ( 员) |
| 实验 员 溶胶的制备及其性质的试验        | ( 员) |
| 附 录                      | ( 员) |
| 一、国际单位制                  | ( 员) |
| 表 员 国际单位制的基本单位及定义        | ( 员) |
| 表 员 国际单位制的辅助单位及定义        | ( 员) |
| 表 员 国际单位制词冠              | ( 员) |
| 表 员 国际单位制的一些常用导出单位       | ( 员) |
| 表 员 单位与其他单位换算表           | ( 员) |
| 二、物理化学常数                 | ( 员) |
| 表 圆 物理化学常数               | ( 员) |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 三、物性数据 .....                    | (附录) |
| 表 附录A 水的饱和蒸气压 .....             | (附录) |
| 表 附录B 不同温度下部分液体的密度 .....        | (附录) |
| 表 附录C 某些溶剂的凝固点降低常数 .....        | (附录) |
| 表 附录D 不同温度下水的折射率 .....          | (附录) |
| 表 附录E 常用液体的折射率 .....            | (附录) |
| 表 附录F 一些强电解质的活度系数 .....         | (附录) |
| 表 附录G 无限稀离子摩尔电导率 .....          | (附录) |
| 表 附录H 不同温度和不同浓度下 强电解质的电导率 ..... | (附录) |
| 表 附录I 水和空气界面上的表面张力 .....        | (附录) |
| 表 附录J 乙醇水溶液的表面张力 .....          | (附录) |
| 表 附录K 几种液体的黏度 .....             | (附录) |
| 表 附录L 标准电极电势及其温度系数 .....        | (附录) |
| 表 附录M 电解质水溶液的摩尔电导率 .....        | (附录) |
| 四、常用数据 .....                    | (附录) |
| 表 附录N 国际原子量表 .....              | (附录) |
| 表 附录O 镍铬-镍硅(镍铝)热电偶分度表 .....     | (附录) |
| 表 附录P 镍铬-铜热电偶分度表 .....          | (附录) |
| 表 附录Q 铂铑-铂热电偶分度表 .....          | (附录) |
| 实验仪器索引 .....                    | (附录) |
| 参考文献 .....                      | (附录) |

# 绪摇摇论

## 一、物理化学实验的目的与要求

物理化学实验是继无机化学实验、分析化学实验、有机化学实验之后一门独立的基础实验课程。该课程的教学目的是使学生掌握物理化学实验的基本方法和技能,培养和提高从事实际工作的能力,加深对物理化学基本原理和概念的理解,培养理论与实际相结合的良好学风;培养学生细致观察实验现象,准确测定实验数据的能力,掌握正确记录处理分析实验数据和结果的方法。

对学习该课程的学生提出如下要求:

(员 实验预习。为使学生在进行实验时做到思路清晰,操作有条不紊,对实验现象及测量数据做出正确的分析判断,顺利进行实验并取得好的学习效果,所以要求学生在实验前一定认真预习。即认真阅读实验讲义要完成的实验内容,从而明确实验的目的和原理,了解实验方法及使用的仪器,要测定的数据和操作步骤并写出预习报告。预习报告的内容包括:实验名称,简要原理,操作计划,实验注意点。记录测量的数据要表格化。实验前老师要检查学生的预习报告,对没有预习报告的学生,老师可以停止其实验。

(圆 实验操作。学生在操作过程中要严格控制好实验条件,仔细观察和分析、思考实验现象,客观、正确、认真地记录原始数据。把数据写在预习报告留出的表格里,不能记在书上或其他地方。原始数据不能任意涂改。实验过程是培养训练学生动手能力和科学素质的最有效途径之一,每一个实验自始至终要求学生的学习态度要严谨,要勤于动手动脑,掌握好方法要领和操作技能。

(猿 实验报告。实验报告是学生实验工作的书面总结。通过书写实验报告可以培养学生处理、分析、归纳数据和问题的能力。

实验报告的内容包括:实验名称,目的,简要原理,仪器药品,室温,气压,日期,实验操作步骤或操作要点(不要照抄讲义),数据记录及其处理(包括原始数据,所用文献数据,计算数据,计算公式,图表,结果等)。在最后可以写一下实验的体会及对实验方法和操作的改进意见等。

教师根据学生预习、实验操作与结果、实验报告的优劣综合评定实验成绩。

## 二、误差与数据处理

在物理化学实验中,我们把由实验直接测得的物理量的值称为测量值,该值受仪器精度、测量方法、实验者主观条件等因素的影响,总是与该物理量的真实值有一定的距离,这就是误差。实验的结果经常要用一个或多个数据来表达,该结果往往是用测量值代入公式求出或由测量值作图求出,我们称之为间接测量结果。测量值对间接测量结果必然产生影响。即间接测量结果必然存在误差。我们研究误差的目的,就是要根据实验的要求,对实验应该和能够达

到的精确程度进行分析,从而经济合理的选择仪器和使用药品,确保实验结果可靠,避免浪费。还应该运用误差知识,科学地分析处理数据,对所得数据给予合理解释,抓住影响实验准确程度的关键,改进和提高实验的方法和水平。

## (一) 误差的分类

根据误差的性质,可把测量误差分为系统误差、偶然误差和过失误差。

### 系统误差

由固定原因引起的误差为系统误差,其特点是测量值恒偏大或恒偏小,改变测量条件,误差按照一定规律改变。系统误差产生的因素有:

(员) 仪器误差:仪器的构造上存在缺陷,比如刻度不准,调节不当。

(圆) 试剂误差:试剂纯度不够或存放时间过长而失效。

(猿) 方法误差:测量方法所依据的理论不完善或引用了经验公式。

(源) 环境误差:仪器使用的环境不当。

(缘) 实验者误差:实验者有不恰当的操作习惯和视读习惯。

为了保证得到的测量结果准确,需要正确判断和尽量减小系统误差。通常可采用几种不同的实验技术,或采用不同的实验方法,或改变实验条件、更换仪器、提高试剂纯度等,以确定有无系统误差的存在,设法使之消除或减至最小。因此,单凭一种方法所得的结果往往不是十分可靠的,只有由不同实验者、用不同的方法、不同的仪器测得相符的数据,才能认为系统误差已基本消除。

### 偶然误差

由于各种因素引起的不可预定但具有补偿性的误差,其特点是误差值围绕着某一数值上下有规律变动,其观测值符合正态分布规律。对同一物理量观测次数足够多时,出现数值相等符号相反的偏差的几率相等。增加观测次数,偶然误差的平均值可以逐渐减小直至接近于零。

### 过失误差

这种误差是由于实验者犯了某种不应犯的的错误所引起的,如标度看错、记录写错等。这种错误在测量中应尽力避免。

## (二) 误差的表示方法

### 算术平均误差 $\delta$

$$\delta = \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta_i|}{n} \quad (\text{员原员})$$

式中,  $\Delta_i$  是测量值  $x_i$  与算术平均值  $\bar{x}$  的偏差,  $n$  为测量次数。

### 标准误差 (均方根误差) $\sigma$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n}} \quad (\text{员原圆})$$

### 偶然误差 $\sigma$

$$\sigma = \frac{\Delta}{t} \quad (\text{员原猿})$$

以上三种误差之间的关系为

孕顾 顾 越 园 阿 疑 园 阿 疑 园 阿 疑 园

摇摇由上述关系可知  $\sigma$  是三种误差中最大的,所以多采用  $\sigma$  表示误差,这样对未来误差的估算也比较有把握。

### 灏 隋 精密度与准确度

精密度是指测量值的再现性和有效数字位数。测量数据再现性好,有效数字位数多时精密度高,准确度是指测量值与真实值的偏离程度,准确度与系统误差和偶然误差有关。在一组测量中,尽管精密度很高,但准确度不一定很好。也就是说,高的精密度不能保证有高的准确度,但高的准确度必须有高的精密度来保证。

### (三) 偶然误差的统计规律

#### 园 阿 疑 误差的正态分布

偶然误差是一种不规则变动的微小差别,其符号时正时负。但是,在相同的实验条件下,对同一物理量进行重复的测量,则发现偶然误差的大小和符号却完全受某种误差分布(一般指正态分布)的概率规律所支配,这种规律称为误差定律。如果用多次重复测量的数据作图,以横坐标表示偶然误差(算术平均误差)  $\delta$ ,纵坐标表示各偶然误差出现的次数 晕,则可得到图 园 阿 疑 所示的曲线。图中每一条曲线表示用同一种方法在相同条件下对同一个量进行多次测量的结果。如果所用方法或条件不

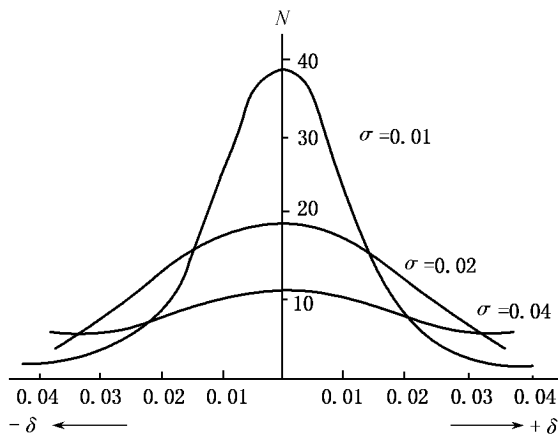


图 园 阿 疑 偶然误差正态分布曲线

同,就会得到不同形状的分佈曲线。从各条曲线可以看出,误差分布具有对称性,即正负误差出现的概率相等。因此多次重复测量的算术平均值是被测之量的最佳代表值。从各条曲线还可以看出,小误差出现的次数比大误差出现的次数多,误差的绝对值不超过某一界限,曲线的形状与测量的精密度有关,精密度愈高, $\sigma$  愈小,误差分布曲线愈尖耸。这也说明标准误差  $\sigma$  完全表征着测量精度。

#### 园 阿 疑 测量值的舍弃

在测量过程中,经常发现有个别数据很分散,如果保留它,则计算出的误差将较大,初学者多倾向于舍弃这些数据,以便获得较好的结果。但是,这种任意舍弃不合心意的数据是不科学的。科学的方法是首先检查测得这些数据时是否有过失误差,如果没有充分的理由证明是过失所致,则只有根据误差理论决定数据的取舍,这才是正确的做法。

从概率理论可知,误差大于 猿 的测量值出现的概率只有 园 阿 疑 缘。所以,在一组相当多的数据中,误差大于 猿 的数据可以舍弃。

匀 阿 疑 阿 疑 曾提出一个简单的判断法,即略去可疑测量值后,计算其余各测量值的平均值及算术平均误差  $\delta$ ,然后算出可疑测量值与平均值的偏差 凿 如果

凿  $\geq$  源

则此可疑值可以舍弃。因为这种测量值存在的概率大约只有千分之一。



还需注意舍弃的测量值不能大于数据总数的五分之一。当一个测量值与另一或更多的测量值相同时,也不能舍弃。

(四) 间接测量结果的误差计算

在大多数情况下,要对几个物理量进行测量,然后通过函数关系加以运算,才能得到所需的结果,这就称为间接测量。在间接测量中,每个直接测量值的精密度都会影响最后结果的精密度。下面分别讨论从直接测量结果的误差来计算间接测量结果的平均误差和标准误差。

1. 间接测量结果的平均误差

平均误差是指绝对误差和相对误差。设直接测量值的数据为  $x_1, x_2, \dots, x_n$  其微分为  $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$  而最后结果为  $y$  其函数关系可表示为

取微分 
$$dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_n} dx_n$$

设各测量值的绝对误差 ( $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ ) 是很小的,可代替它们的微分 ( $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$ ),并考虑误差积累而取其绝对值,则  $y$  的绝对误差为

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_n} \right| \Delta x_n$$
  
$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{1}{y} \cdot \left\{ \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_n} \right| \Delta x_n \right\}$$

由于  $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$  是随机的,因此在适于取对数的场合,可在取对数后再微分,这时可直接得到相对误差。对于部分函数的平均误差列于表 1-1 中。

表 1-1 部分函数的平均误差

| 函数关系                                  | 绝对误差                                                                                                                 | 相对误差                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = x_1 x_2 x_3 \dots x_n$           | $\Delta y = y \left( \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$       | $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + \frac{\Delta x_n}{x_n}$       |
| $y = \frac{x_1}{x_2 x_3 \dots x_n}$   | $\Delta y = y \left( \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$       | $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + \frac{\Delta x_n}{x_n}$       |
| $y = x_1^a x_2^b \dots x_n^c$         | $\Delta y = y \left( a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$ | $\frac{\Delta y}{y} = a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n}$ |
| $y = \frac{x_1^a}{x_2^b \dots x_n^c}$ | $\Delta y = y \left( a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$ | $\frac{\Delta y}{y} = a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n}$ |
| $y = x_1^a x_2^b \dots x_n^c$         | $\Delta y = y \left( a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$ | $\frac{\Delta y}{y} = a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n}$ |
| $y = \frac{x_1^a}{x_2^b \dots x_n^c}$ | $\Delta y = y \left( a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)$ | $\frac{\Delta y}{y} = a \frac{\Delta x_1}{x_1} + b \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + c \frac{\Delta x_n}{x_n}$ |

例题：用凝固点降低法测溶质分子量实验中

$$\Delta T_f = \frac{K_f \cdot m}{1000} = \frac{K_f \cdot \frac{m}{M}}{1000}$$



摇摇这里直接测量的数值为  $\rho_0, \rho_1, \rho_2, \rho_3$ 。如果溶质质量  $\rho_0$  越准确, 分析天平上的绝对误差  $\Delta \rho_0$  越小, 溶剂质量  $\rho_1$  越准确, 粗天平上称量的绝对误差  $\Delta \rho_1$  越小, 凝固点用贝克曼温度计测量, 精密度为  $\Delta t$ , 对溶剂的凝固点  $\rho_2$  进行三次测量, 其测量值分别为:  $\rho_{21}, \rho_{22}, \rho_{23}$ 。用同样方法, 对溶液凝固点  $\rho_3$  测量三次, 其测量值分别为:  $\rho_{31}, \rho_{32}, \rho_{33}$ 。计算实验中所测溶质分子量的相对误差。

解: 摇摇  $\rho_0$  越准确,  $\Delta \rho_0$  越小,  $\rho_1$  越准确,  $\Delta \rho_1$  越小,  $\rho_2$  越准确,  $\Delta \rho_2$  越小,  $\rho_3$  越准确,  $\Delta \rho_3$  越小。

$$\Delta \rho_0 = \rho_0 \cdot \frac{\Delta \rho_0}{\rho_0}$$

$$\Delta \rho_1 = \rho_1 \cdot \frac{\Delta \rho_1}{\rho_1}$$

$$\Delta \rho_2 = \rho_2 \cdot \frac{\Delta \rho_2}{\rho_2}$$

平均绝对误差

$$\Delta \rho = \frac{\Delta \rho_0 + \Delta \rho_1 + \Delta \rho_2 + \Delta \rho_3}{4}$$

摇摇同样的方法可求得  $\rho_2$  越准确,  $\Delta \rho_2$  越小,  $\rho_3$  越准确,  $\Delta \rho_3$  越小, 则凝固点降低值为

$$\Delta \rho = \rho_2 - \rho_3$$

摇摇由以上数据得到的各测量值的相对误差分别为

$$\frac{\Delta \rho_0}{\rho_0} = \frac{\Delta \rho_0}{\rho_0}$$

$$\frac{\Delta \rho_1}{\rho_1} = \frac{\Delta \rho_1}{\rho_1}$$

$$\frac{\Delta \rho_2}{\rho_2} = \frac{\Delta \rho_2}{\rho_2}$$

摇摇所测溶质分子量  $\rho_0$  的相对误差为

$$\frac{\Delta \rho_0}{\rho_0} = \frac{\Delta \rho_0}{\rho_0} + \frac{\Delta \rho_1}{\rho_1} + \frac{\Delta \rho_2}{\rho_2} + \frac{\Delta \rho_3}{\rho_3}$$

摇摇计算结果表明, 用凝固点降低法测分子量时, 最大的误差来源不是质量的称量而是温度差的测量, 其相对误差取决于测温的精度和温差的大小。增加溶质可使凝固点降低增大, 能增大温差, 但这违背了公式要求的稀溶液条件, 实际上是不允许的。实际操作中, 为了避免过冷现象的出现, 影响温度读数, 有时加入少量固体溶剂作为晶核, 反而能获得较好的结果。由此可见, 实验前进行误差分析, 可事先了解所测各物理量的误差及其影响因素, 指导我们选择正确的实验方法, 选用精密度适当的仪器, 抓住测量的关键, 得到较好的实验结果。

间接测量结果的标准误差

设直接测量的数据为  $x_1, x_2, \dots, x_n$  其函数关系为:  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 则函数  $y$  的标准误差为

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2}$$

摇摇将部分函数的标准误差列于表 10-1 中。

表 1 部分函数的标准误差

| 函数关系 | 绝对标准误差                                                                                                 | 相对标准误差                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 怎样递增 | 依 $\sqrt{\sigma_{\text{會}}^2 \text{垣} \frac{\text{圓}}{\text{贈}}}$                                      | 依 $\frac{\text{員}}{\text{會}} \sqrt{\sigma_{\text{會}}^2 \text{垣} \frac{\text{圓}}{\text{贈}}}$   |
| 怎样贈  | 依 $\sqrt{\text{贈} \sigma_{\text{會}}^2 \text{垣} \sigma_{\text{贈}}^2}$                                   | 依 $\sqrt{\frac{\sigma_{\text{會}}^2}{\text{會}} \text{垣} \frac{\sigma_{\text{贈}}^2}{\text{贈}}}$ |
| 怎样會贈 | 依 $\frac{\text{員}}{\text{贈}} \sqrt{\sigma_{\text{會}}^2 \text{垣} \frac{\sigma_{\text{會}}^2}{\text{贈}}}$ | 依 $\sqrt{\frac{\sigma_{\text{會}}^2}{\text{會}} \text{垣} \frac{\sigma_{\text{贈}}^2}{\text{贈}}}$ |
| 怎样會  | 依 $\frac{\text{員}}{\text{會}} \sigma_{\text{會}}^{\text{贈}}$                                             | 依 $\frac{\text{灶}}{\text{會}} \sigma_{\text{會}}$                                               |
| 怎样會  | 依 $\sigma_{\text{會}}^{\text{會}}$                                                                       | 依 $\sigma_{\text{會}}^{\text{會}}$                                                              |

**例题：**溶质的分子量 可由溶液的沸点升高值  $\Delta t_b$  测定。设苯为溶剂，萘为溶质。用贝克曼温度计测得纯苯的沸点 ( $t_b$ ) 为  $t_b^0$ ，溶液的沸点 ( $t_b$ ) 为  $t_b^1$ ，而溶液中含苯  $w_1$ ，含萘  $w_2$ 。试由下列公式计算萘的分子量并估算其标准误差

[illegible]

摇摇解： $\Delta_{越} \leq \Delta_{原}$ ， $\Delta_{越} \geq \Delta_{原}$ 。由函数的标准误差公式可得

[illegible]

摇摇萘的分子量最后应表示为：128.17

### (五) 测量结果的正确记录 and 有效数字

测量的误差问题与正确记录测量数据有关系。例如,在数学上  $\sqrt{2}$  是无理数,是成立的,而在物理上  $(\sqrt{2} \text{ 米})^2 \neq (\sqrt{2} \text{ 厘米})^2$ 。因为物理量的数值不仅是反映出量的大小,而且还反映了仪器的精密程度和实验方法。如  $\sqrt{2} \text{ 米}$  用普通米尺即可测量,而  $(\sqrt{2} \text{ 厘米})^2$  则须用螺旋测微器才能测量。因此物理量的每一位数值都是有实际意义的。

有效数字的位数可以指明测量值精确的程度,它包括测量中可靠的几位和最后估计的一



## (一) 列表法

数据处理的第一步就是把实验所获得的大量数据用列表的方法有规律的排列出来,以便运算处理时减少差错,列表时应注意下列事项:

(员 每个表都应有一个编号和一个简明而又完整的名称。

(圆 在表中列出的常常是一些纯数值,因此在表的每一行或每一列的第一栏要写明代表这些数值的物理量并除以单位,即:数值 越物理量 单位。

(猿 公共的乘方因子应记在第一栏,以使数据简化。数值 越乘方因子 伊(物理量 单位)。

(源 每行每列的数字排列要整齐,小数点要对齐,有效数字要取正确。

(缘 原始数据与数据处理结果可并列在一张表上,把处理方法和运算公式在表下注明。表中数据如系取自文献手册,也应注明出处。

## (二) 作图法

用作图法表达实验结果,能清楚地显示出所研究物理量的变化规律,如极大、极小、转折点、周期性等重要性质。可以利用图形作切线,求面积,有时还可以用作图外推求出实验中难以获得的量。在图中,还便于数据的分析比较和进一步求得函数关系的数学表达式。下面简单介绍作图方法的要点如下:

### 圆坐标纸及坐标标度的选择

通常的直角毫米坐标纸能适合大多数用途。有时也用半对数或对数坐标纸。特殊需要时用三角坐标纸或极坐标纸。

用直角坐标纸作图时,以自变量为横轴,因变量为纵轴。坐标的标度不一定从零开始。坐标轴上标度的比例影响曲线形状,选择不当,将使曲线的特殊部分不明显,直接影响实验结果和结论的正确。标度比例的选择应遵循以下原则:

(员 要能表示出全部有效数字,以使作图法求出之物理量与测量精确度相适应。

(圆 坐标轴上刻度所对应的数值应便于迅速方便地从图中读出任一点的坐标值,一般选员圆缘和它们的倍数,不宜选猿苑怨和它们的倍数。

(猿 在上述条件下,考虑充分利用图纸的全部面积,使整个图线在图上匀称合理。

(源 若所作图线为直线,则标度比例的选择应使直线接近于 源缘 为好。

### 圆画坐标轴

选定标度比例后,画上坐标轴。在横轴下端和纵轴左端中部注明该轴所代表的变量名称,并除以单位。按标度比例每隔一段距离标出变量的值,标出的数值应与原数据有效数字位数相同。指数因子要乘在变量上,使之符合下式

数值 越乘方因子 伊(物理量 单位)

(圆原苑

### 猿作代表点

将实验测得的代表点标绘于坐标图中。代表点符号可采用▲,●,伊,○等形式。在一张图上绘两条以上曲线时,每条线上的代表点应以不同符号加以区别并加图注说明。代表点所用符号的大小应粗略反映误差的大小。

### 源绘制曲线

用曲线板或曲线尺将各代表点连成光滑曲线。曲线不一定通过所有代表点,但各代表点应均匀分布在曲线两侧邻近,或者更确切地说,是要使所有代表点离开曲线距离的平方和为最



$$\Delta \text{ 越 } \sum_{\text{员}}^{\text{灶}} \delta_{\text{皂}}^{\text{皂}} \text{ 越 } \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} (\text{遭垣皂皂原赠皂}) \text{ 越最小} \quad (\text{园原员园})$$

式中,皂赠为已知实验数据,遭皂为未知数。根据求极值的条件,应有

$$\begin{cases} \frac{\partial \Delta}{\partial \text{遭}} \text{ 越 } \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} (\text{遭垣皂皂原赠皂}) \text{ 越园} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial \text{皂}} \text{ 越 } \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂}(\text{遭垣皂皂原赠皂}) \text{ 越园} \end{cases}$$

摇摇亦即

$$\begin{cases} \text{灶遭垣皂} \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂} \text{ 越 } \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{赠皂} \\ \text{遭} \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂垣皂} \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂} \text{ 越 } \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂赠} \end{cases} \quad \text{摇摇}$$

摇摇解联立方程式可得 皂和 遭值

$$\text{皂 越 } \frac{\sum \text{皂} \sum \text{赠原灶} \sum \text{皂赠}}{(\sum \text{皂}^{\text{皂}} \text{原灶} \sum \text{皂})} \quad (\text{园原员员})$$

$$\text{遭 越 } \frac{\sum \text{皂赠} \sum \text{皂原} \sum \text{赠} \sum \text{皂}}{(\sum \text{皂}^{\text{皂}} \text{原灶} \sum \text{皂})} \quad (\text{园原员圆})$$

摇摇数理统计的相关分析可以定性地告诉我们哪些因素关系密切,同时还可以定量地指出各因素的变化关系。用相关系数可以衡量各因素关系的密切程度,相关系数 则越依员,说明两个变量(皂赠之间)有线性函数关系 则越园说明(皂赠之间)无依存关系 则在 园与 员之间,说明 皂与 赠之间有依存关系但不是直线关系。实验中用相关系数 则来衡量各点偏离直线的程度。

$$\text{则 越 } \frac{\sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \Delta \text{皂} \Delta \text{赠}}{\sqrt{\sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} (\Delta \text{皂})^{\text{皂}} \cdot \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} (\Delta \text{赠})^{\text{皂}}}} \quad (\text{园原员猿})$$

$$\text{式中, } \Delta \text{皂 越 } \text{皂原} \text{皂} \cdot \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{皂} \text{ 摇摇 } \Delta \text{赠 越 } \text{赠原} \text{赠} \cdot \sum_{\text{皂}}^{\text{灶}} \text{赠}$$

例题:已知一组直线关系的 皂~赠数据如下:

皂 园园猿 园园缘 园园源 猿猿猿 猿猿远 缘缘猿 缘缘怨 苑苑园 愿愿园  
赠 原原猿 原原苑 园园远 猿猿愿 源源远 苑苑员 怨怨猿 员员猿 员员猿

试求 赠皂皂垣皂皂中的常数 皂,遭及相关系数 则

解:根据已知的 怨组 皂赠值,列表 园原员求得需要的各项数据:

表 园原员 怨组 皂赠值数据

| 灶 | 皂   | 赠   | 皂   | 赠   | 皂赠  | $\Delta \text{皂}$ | $\Delta \text{赠}$ | $(\Delta \text{皂})^{\text{皂}}$ | $(\Delta \text{赠})^{\text{皂}}$ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 员 | 园园猿 | 原原猿 | 摇摇园 | 怨怨猿 | 摇摇原 | 原原猿               | 原原猿               | 员员猿                            | 摇摇园                            |
| 圆 | 园园缘 | 原原苑 | 园园缘 | 园园远 | 原原猿 | 原原猿               | 怨怨猿               | 猿猿猿                            | 猿猿猿                            |





灾或其他严重事故。使用功率很大的仪器,应该事先计算电流量。

接保险丝时,应先拉开电闸,不能在通电时连接。

为防止短路,应避免电源两端的直接接触,避免电线间的摩擦。电线或电器应尽可能不受水淋或浸在导电的液体中。

### 预防电器着火

除上面谈到的负荷过大易引起火灾之外,如果室内充有大量的氢气、乙烯等易燃气体,由于电器火花的点燃也会引起火灾。

电火花经常在电插头的插拔过程中、触电器工作时以及开、关电闸时发生,为防止电器着火应该注意:

(员 按允许的最大电流量安装保险丝,保证电路中的电线不能过细。

(圆 负荷大的电器应安装较粗的电线,两条电线间的距离不要太近。

(猿 电线接头地方要结合严密,包扎牢固,消除电火花。

(源 在继电器上可以联一个电容器,减弱电火花。

(缘 室内经常通气,排除易燃气体,以免着火爆炸。

(远 禁止高温热源靠近电线,防止火灾。

万一着火应首先拉开电闸,切断电路,再用一般方法灭火。如无法拉开电闸则须用沙土或液体灭火,决不能用水或泡沫灭火器来灭电火,因为这些液体能导电。

### (二) 一般防毒

大多数化学药品都具有不同程度的毒性。毒物可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体内,因此防毒的关键是要尽量地杜绝毒物进入人体。

(员 实验前应了解所用药品的毒性、性能和防护措施。

(圆 操作有毒气体或药品(如 匀杂悦、晕韵、浓盐酸、氢氟酸等)应在通风橱中进行。

(猿 苯、悦造、乙醛、硝基苯等的蒸气会引起中毒,虽然它们都有特殊气味,但吸久后会使人嗅觉减弱,必须严加警惕。

(源 用移液管吸取有毒、有腐蚀性液体(如苯、洗液等)时严禁用嘴吸。

(缘 有些药品(如苯、汞)能穿过皮肤进入体内,应避免直接与皮肤接触。

(远 高汞盐[匀韵造、匀早(晕韵)]、可溶性钡盐(月韵韵、月韵造)、重金属盐(铬盐、铜盐、铅盐等)的毒性较大,应妥善保管。

(苑 不得在实验室内喝水、抽烟、吃东西。饮食用具不得带到实验室内,以免毒物沾染,离开实验室时要洗净双手。

### (三) 汞的安全使用

在常温下汞逸出蒸气,吸入人体会引起严重毒害。一般汞中毒可分急性与慢性两种。急性中毒多由高汞盐入口而得(如吞入 匀韵造),普通情况下在 圆院~ 圆院早即可致死。由汞蒸气引起慢性中毒,其症状为食欲不振,恶心,大便秘结,贫血,骨骼和关节疼痛,神经系统衰弱。引起以上症状的原因,可能是由于汞离子与蛋白质起作用,生成不溶物而妨害生理机能。

汞蒸气的最大安全浓度为每立方米 圆院早 而 圆益时汞的饱和蒸气压为 圆院早