



北京


档案史料

BEIJING ARCHIVES SERIES

北京市档案馆编

2014.2

新华出版社

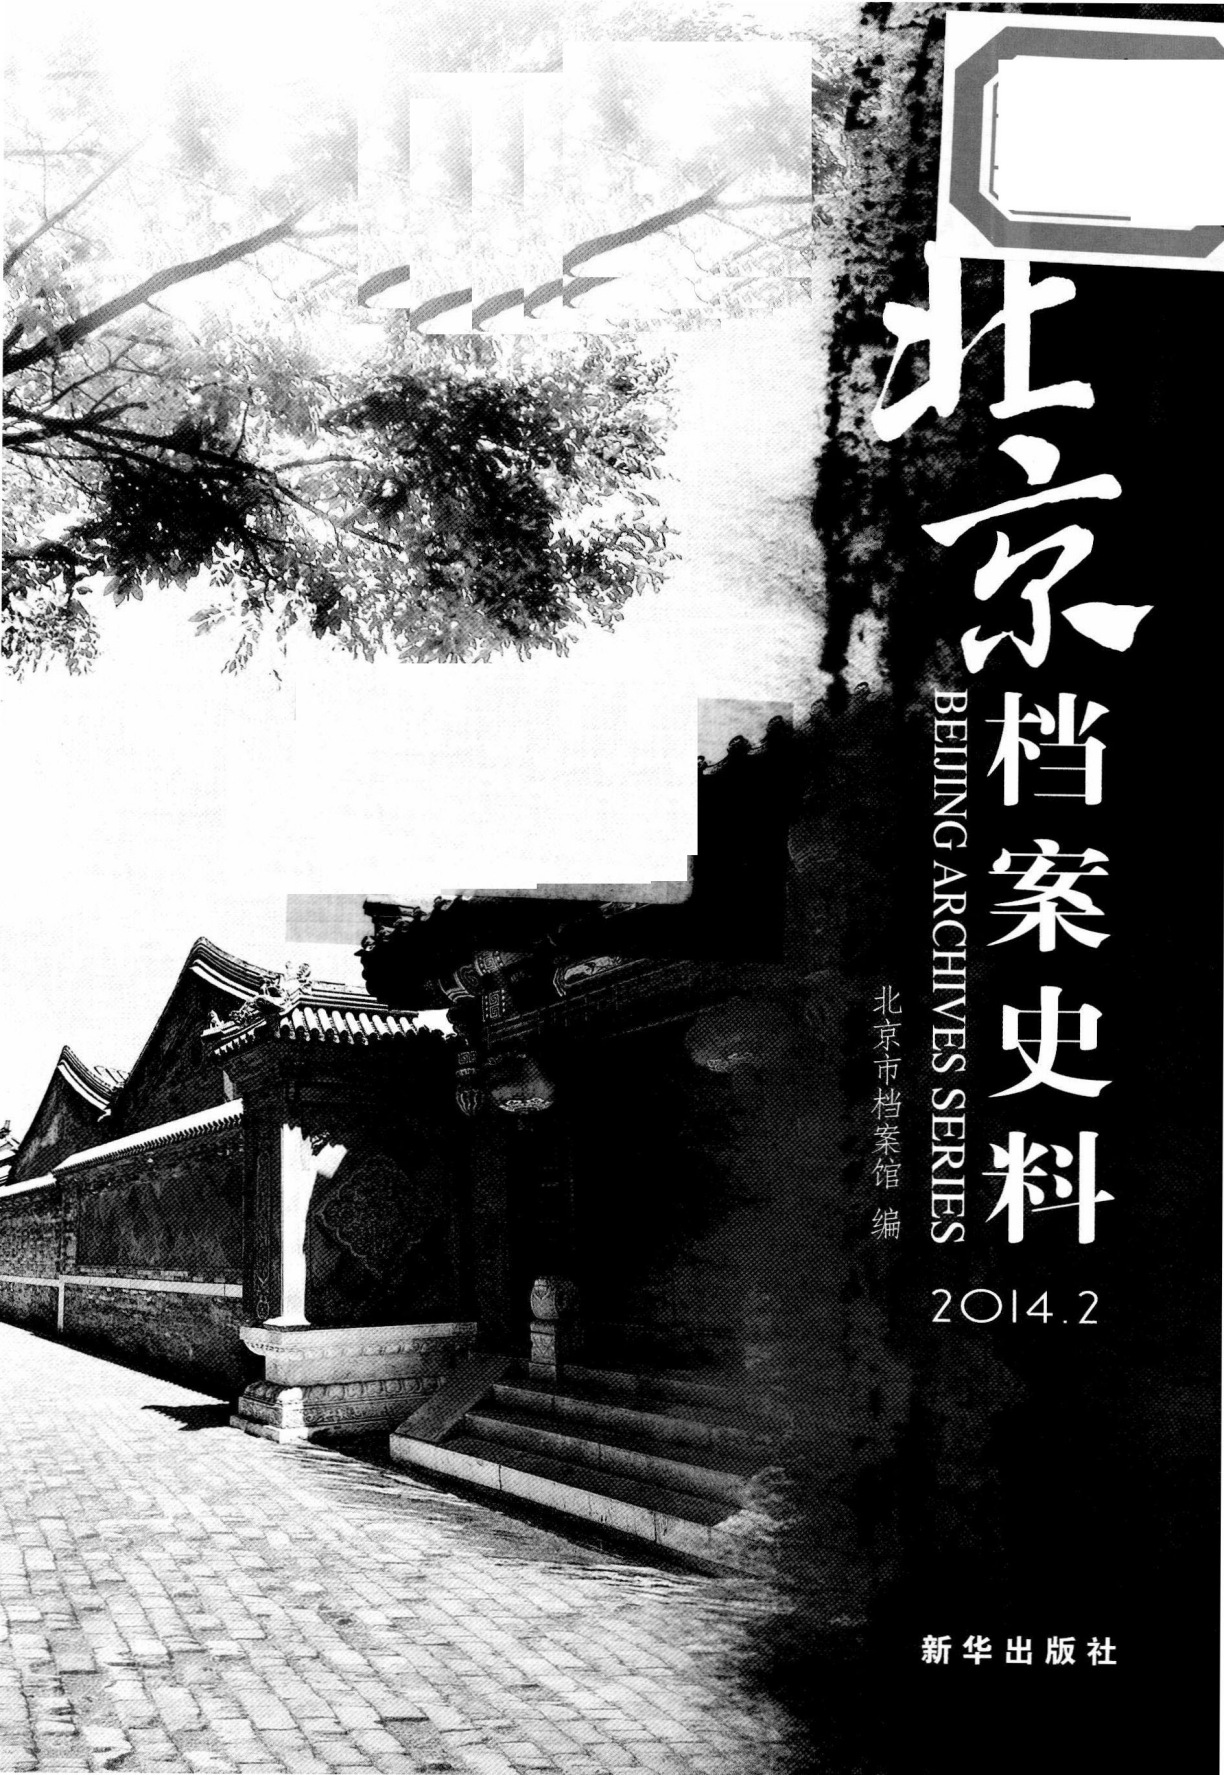

北京档案史料

BEIJING ARCHIVES SERIES

北京市档案馆 编

2014.2

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京档案史料. 2014.2/北京市档案馆编. —北京: 新华出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5166-1036-7

I. ①北… II. ①北… III. ①北京市-地方史-史料 IV. ①K291

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第117776号

北京档案史料2014.2

出版人: 张百新

责任编辑: 刘广军 郑建玲

装帧设计: 多伶平面设计工作室

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhua.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京美天时彩色制作中心

印 刷: 北京市旺鹏印刷有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 20

字 数: 300千字

版 次: 2014年6月第一版

印 次: 2014年6月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-1036-7

定 价: 35.00元

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010-60277330

主 编：吕和顺

副 主 编：马素萍 梅 佳

编委会委员：（按姓氏笔画为序）

马素萍 王汝丰 牛大勇 吕和顺

庄建平 吴建雍 赵世瑜 黄兴涛

梅 佳 阎崇年

编辑部主任：梅 佳

编辑部成员：梅 佳 方立霏 孙 刚 鹿 璐

王海燕 王永芬 刘 静 李梓萱

目 录

- 1 20世纪30年代北平市工务局施政报告史料一组
/梅佳选编
- 60 中华戏校改编、新编剧本史料 /王海燕选编
- 151 20世纪30年代北平市筹设屠宰场史料 /孙刚选编
- 175 1950年北京市业余教育工作史料 /王永芬选编
- 211 1956年北京市工资改革史料 /鹿璐选编
- 245 雒魏林关于北京中国医院工作情况给英国伦敦
会的报告 /杨颂宇翻译 庄志龄 蒋狄青审校
- 285 北京历史上的重要水利工程及水系改造 /吴文涛

目 录

- 301 李大钊与《每周评论》的编辑与出版发行
——试解一封未刊的李大钊佚札 / 王世儒
- 305 明月曾呼白玉盘，多情更照玉阑干
——张大千在颐和园的日子里 / 唐润

CONTENTS

- 1 A Number of Work Reports by the Peiping Municipal
Works Department in the 1930s
- 60 Archives on the Drama School of China Rewriting and
Working out New Plays
- 151 Archives on Peiping City Planning New Slaughterhouses
in the 1930s
- 175 Archives on Spare Time Education Work in Beijing
in 1950
- 211 Archives on Wages System Reform in Beijing in 1956
- 245 Lockhart's Reports on the Chinese Hospital in Beijing to
London Missionary Society in England
- 285 Major Water Conservancy Projects and Water System
Changes in Beijing's History
By Wu Wentao

CONTENTS

- 301 Li Dazhao and Editing and Publication of the Weekly Review
--An Unpublished Letter by Li Dazhao
By Wang Shiru
- 305 Zhang Daqian's Days in the Summer Palace
By Tang Run

20 世纪 30 年代北平市 工务局施政报告史料一组

1933 年 10 月，国民政府行政院训令各省市地方政府，依照中央统计处制订的施政报告格式、实例、项目等要求，按月报送各主管范围内的主要施政成绩。12 月，北平市政府训令市府各局处遵行。据此，北平市工务局逐月报送了该局 1933 年 11 月至 1935 年 6 月的施政成绩报告，共计 20 个月，是馆藏北平市各局处施政报告数量最多、内容最系统完整的一部分。这一时期，工务局掌理全市工务事务，包括房屋、公园、公墓及体育场所等建筑事项；市民住房、道路、桥梁、沟渠、堤岸及其他公共土木工程；河道船政管理；广告、路灯管理等，是北平城市各项建设事业的主责部门。因此，其形成的施政成绩报告，对于研究 20 世纪 30 年代北平的市政建设与发展，以及城市现代化进程具有重要参考价值。

因这部分档案内容多、篇幅大，计划分两次公布。此次公布北平市工务局 1933 年 11 月至 1934 年 8 月的施政成绩报告及相关档案。有关施政报告格式、实例、项目等内容，参见《北京档案史料》2014 年第 1 辑公布的《北平市社会局 1933 年 12 月至 1934 年 3 月施政报告史料一组》。北京市档案馆藏，档号：J17—1—699、3592、3739。

——选编者 梅佳



北平市工务局为请示填报施政成绩办法 致市政府秘书处函（稿）

（1933年12月11日）

字第二五九六号

事由：函请指示填报施政成绩办法由。

案奉钧府一五九一号训令，并抄发行政院一九四五号训令暨报告格式、实例、项目各乙件，飭自本年十二月份起，按月遵照格式、实例，就项目内所列主管事务，分项编造呈府汇转，并令应尽当月二十五日以前呈送到府。等因。奉此，查本局每月行政实施，须俟月终始可结束，而编辑办稿，亦需时日，如于当月二十五日以前造送，必须提前编造，可否每月于十五日结束，十六日以后即归次月，以便易于汇集，而免贻误。又，每月原送行政报告意义略同，可否免予造送。用特函请查照，即希指示一切，以便遵办。是为至荷。此致
北平市政府秘书处

北平市政府秘书处致工务局公函

（1933年12月16日）

本月十一日第二五九六号公函奉悉。查施政成绩报告，注重建设事业之中心事项，与行政报告之报告一般行政事项者不尽相同，仍应分别办理。相应函复贵局，即希查照。

此致

北平市工务局



北平市政府秘书处

中华民国二十二年十二月十六日

北平市工务局为呈报 1933 年 11 月 施政报告致市政府函（稿）

（1933 年 12 月 25 日）

字第二七〇七号

事由：遵令编造本年十二月份^①施政报告呈请鉴核由。

案奉钧府训令第一五九一号略开：令发施政报告格式、实例、项目，飭自本年十二月份起，按月就项目内所列该局主管事务，分项编造呈府汇转。再，原令飭于次月十日以前送到，该局应尽当月二十五日以前呈送到府，俾资赶办，而符功令，并仰遵照。等因。附钞发训令一件，格式、实例、项目各一件。奉此，遵即按照颁发施政报告项目内所列本局主管事务，分别编造本年十二月份施政成绩报告一册。理合具文，呈请鉴核。谨呈市长

附施政报告一册。

附：北平市工务局二十二年十二月份施政成绩报告^②

公用房屋之修理

一、修理地安门外明耻楼（原名鼓楼）工程：

查明耻楼第二层东北、西南两角楼，垂陷露天，应将琉璃瓦顶角梁、角梁盖、飞头、椽子、连檐瓦口、望板等件，全部拆动，装安适宜。槽朽望板剔除添换，锈坏铁板铁钩，照旧配制。望板上抹搀灰泥背麻刀青灰各

^① 根据工务局 1933 年 12 月 26 日呈文，此报告中除修明明耻楼工程一项外，其余均为 1933 年 11 月施政成绩。

^② 此系原标题。



一层，仍用旧瓦调脊铺甍。两角廊及东、北两面外檐廊地，因年久失修，业经沉陷，应往里拆修二·二〇公尺，槽朽龙骨及地板，均行剔换，所有新旧龙骨两端及地板满抹臭油一道，上铺三七灰泥一层，用旧砖除净灰片，坐浆铺墁，随用沙子白灰掩缝，残缺砖料以尺四新方砖添配。旧挂檐板损坏之处，添换装钉齐整。楼上四围外檐护身栏杆，均有损坏，尤以东北、西南两角为甚，东北角栏扶手栏板花瓶，且已折断，应全部拆卸，改修齐整，均按原色上色油一道。上中下三层四面瓦顶，应拔除宿草，用麻刀青灰拘陇，修理完整。此项工程，由福隆木厂包工承做，于九月三十日开工，本月十六日全部完竣。

道路沟渠工程之进行

甲、道路

子、展修石碴路：

一、宣武门至宣武桥，面积一九四三平方公尺，本月续修七成，全路工竣。

二、富贵街，面积一一一〇·〇〇平方公尺，本月修筑道底。

丑、翻修石碴路：

一、南沟沿至手帕胡同，面积六一二〇平方公尺，已做一成半。

二、北总布胡同，面积一二〇〇平方公尺，本月修筑道底。

三、操场大院，面积七八六·五平方公尺，已做五成，尚未工竣。

四、西四牌楼至阜成门，面积一〇四七〇平方公尺，本月继续修筑，全路工竣。

五、西直门至西四牌楼中部，面积一一八七五·三二平方公尺，已做六成。

六、宣武门洞内外，面积一一一七·八四平方公尺，本月续修，工竣。

寅、补修石碴路：

一、正阳门东西洞至正阳桥，面积一七三五平方公尺，本月续修四成，全部工竣。

二、西安门内外，面积三六四八平方公尺，本月续修五成，全部工竣。

三、东珠市口至瓷器口，面积八一六七·五平方公尺，已做九成。



卯、铺修焦碴路：

一、旧刑部街东口内，面积九六〇平方公尺，工竣。

辰、修筑土路：

一、东黄城根南段，面积六九三〇平方公尺，工竣。

二、黄城根南夹道，面积四六二〇平方公尺，工竣。

三、大羊宜宾胡同，面积一二五五平方公尺，工竣。

四、小羊宜宾胡同，面积六九五平方公尺，工竣。

五、赵堂子胡同，面积一一八八平方公尺，工竣。

六、东安门内南河沿，面积六九九六平方公尺，工竣。

七、汪家胡同，面积一九〇〇平方公尺，工竣。

八、慧照寺胡同，面积二〇三五平方公尺，工竣。

九、东直门内船板胡同，面积一九二五平方公尺，工竣。

十、五显庙胡同，面积一一九二·五平方公尺，工竣。

十一、王大人胡同，面积三四二〇平方公尺，工竣。

十二、安定门内方家胡同，面积三六四〇平方公尺，工竣。

十三、安定门内大二条胡同，面积三八二八平方公尺，工竣。

十四、安定门内菊儿胡同，面积一六八〇·〇平方公尺，工竣。

十五、前鼓楼苑，面积一二六九·〇平方公尺，工竣。

十六、南锣鼓巷，面积二八五〇平方公尺，工竣。

十七、前圆恩寺，面积一七六四平方公尺，工竣。

十八、沙井胡同，面积一一五〇·八平方公尺，工竣。

十九、后圆恩寺，面积一六八〇平方公尺，工竣。

二十、黑芝麻胡同，面积一四四〇平方公尺，工竣。

二十一、北锣鼓巷，面积三二四〇平方公尺，工竣。

二十二、宝钞胡同，面积四一八〇平方公尺，工竣。

二十三、旧鼓楼大街，面积三七四〇平方公尺，工竣。

二十四、大石桥，面积一三五〇平方公尺，工竣。

二十五、郎家胡同，面积九六六平方公尺，工竣。

二十六、国祥胡同，面积八四〇平方公尺，工竣。



二十七、北箭亭，面积二一二平方公尺，工竣。

二十八、上斜街至西便门，面积二〇三七【平方】公尺，工竣。

巳、揭修石板道：

一、文津街东段，面积二二·七八平方公尺，本月续修二成，全部工竣。

二、宣武门城洞内外，面积四二八·四五平方公尺，本月续修，工竣。

三、天安门前至正阳门，已做二成。

午、铺墁缸砖路：

一、东御河桥南，面积八九平方公尺，工竣。

乙、沟渠

子、接修缸管沟：

一、樱桃斜街八一号，长六·一〇公尺，工竣。

二、崇内大街五三号，长一一·二九公尺，工竣。

三、太安侯胡同一四号，长二·四四公尺，工竣。

四、东安门大街二九号，长三·六六公尺，工竣。

五、同福夹道一号，长一·八三公尺，工竣。

六、王府井大街华北日报社前，长一二〇公尺，工竣。

七、朝阳门内后石道一一号，长二·四四公尺，工竣。

丑、修筑偏沟：

一、东御河桥，长二四六·二〇公尺，本月续修五成，全部工竣。

二、南河沿南口内，长一六二·八公尺，工竣。

三、王府井大街，长约一六七〇公尺，已做三成。

寅、修砌暗沟及过街沟：

一、汉花园一段，计长一一五公尺，本月续做四成，尚未工竣。

二、汉花园过街沟，长一〇四公尺，本月续做四成，尚未工竣。

三、东四六条至账房胡同口外，长约六五·六公尺，已做四成。

卯、挖沟：

一、西安门南便道，长一一八公尺，工竣。

二、秦老胡同，长三八六公尺，本月续挖五成，工竣。



- 三、东珠市口一八四号，长二公尺，工竣。
- 四、东单菜市，长三〇公尺，工竣。
- 五、内务部街，长一二〇公尺，工竣。
- 六、关东店北半部，长一五〇公尺，工竣。
- 七、黄化门碾儿胡同一段，工竣。
- 八、北官园蚨生工厂，长二公尺，工竣。
- 九、粉房琉璃街，长三公尺，工竣。
- 十、骡马市大街，长四公尺，工竣。
- 十一、阜成门大街北便道，长八〇〇公尺，本月续挖三成，尚未工竣。
- 十二、阜成门大街南便道，长八〇〇公尺，本月续挖二成半，尚未工竣。
- 十三、干面胡同至总布胡同西口外，长五三八公尺，本月续挖二成半，尚未工竣。

十四、北官园，长九六公尺，尚未工竣。

市民建筑之取缔

本月份市民呈报建筑应行退让房基线者，共计四十九件，均已退让相符。兹将工程地点及退让尺度列表于后：

区别	工程地点	工程类别	退让尺度	附记
内一区	崇文门内大街二号	拆盖翻修	南北首各退三·九〇公尺	
	崇文门内王府井大街五五号	拆盖楼房	南首〇·五〇公尺 北首〇·六〇公尺	
	南小街二八九号、二九〇号	拆盖翻修	南北首各退二·六五公尺	
	东总布胡同四六号	拆盖工程	东首〇·七〇公尺 西首〇·五〇公尺	
	灯市口大街六四号、六五号	接盖灰房	东首进展三·二〇公尺 西首进展三·五〇公尺	
	棲凤楼小三条一号	添盖工程	南首〇·三〇公尺	
	王府井大街一一一号	改盖房顶	南首退〇·三五公尺，墙垛四个突入〇·一五公尺	



	南小街二八八号	拆盖油色	南首二·四五公尺 北首二·五〇公尺	
内二区	高碑胡同三六号	添盖工程	东首九公寸，往西量至 十七公尺七公寸处应退 一公尺四公寸	
	百户庙一三号	修砌门楼	东西各退一·〇〇公尺	
	南宽街一二号	拆盖西房	由北往南量至十一公尺三 公寸处，南首退一公寸五 公分	
	锦什坊街达子庙三七号	修砌工程	东首退五公寸，西首退四 公寸，再往西量至一公尺 五公寸处退八公寸	
	西牛角胡同六号	修砌院墙	北首五公寸五公分，往南 量至十四公尺处退一公尺	
	东铁匠胡同八号	改盖瓦房	由东首往西量至八公尺二 公寸处应退二公寸五公分， 西首退五公寸五公分	
	和平门西中街四四号	添盖瓦房	东首退一公寸 西首退二公寸五公分	
	报子街五八号	改盖房间	东西各退〇·八五公尺	
	寿逾伯胡同三号	拆盖瓦房	东西各退一·二〇公尺	
	南宽街一二号	拆盖工程	南首退一·〇〇公尺 中首退〇·八〇公尺 〇·五〇公尺	
	后红井胡同五号	院墙修理	由西南角往东量至二公尺 处退二公寸，再往北量至 一公尺二公寸处退九公寸	
	西牛角胡同三号	修砌院墙	由南角量至七公尺一公寸 处退一公尺四公寸五公分， 北首门楼南退一公尺四公 寸五公分	
	西斜街二九号	添盖灰棚	南首二·四〇公尺 北首二·三〇公尺	
内三区	王大人胡同一号	修砌围墙	东首〇·四〇公尺	
	雍和宫大街一二〇号	添盖工程	临方家胡同退〇·五〇公 尺	



	东四牌楼六条四五号	拆、添盖瓦房	东首○·四○公尺 西首○·五○公尺	
	隆福寺街八三号	拆盖工程	东首○·四○公尺 西首○·五○公尺	
内四区	阜成门大街一六五号	照旧翻盖	东首往西南量至一·二五公尺处退成直形	
	西直门大街一六一号	改盖门面房	东首退○·九○公尺 西首退○·七○公尺	甲字二一四二号
	西直门内大街一六一号	改盖灰棚	东首退○·九○公尺 西首退○·七○公尺	甲字二二一八号
内五区	三不老胡同一号	修砌院墙	西首退二公寸	
内六区	北长街六六号、六七号	拆盖瓦房	南首退○·一○公尺	
	沙滩甲三五号	添盖灰棚	东西首各退○·一二公尺	
	西安门大街九一号、九二号、九三号	改安格扇	九三号东首退○·一○公尺，西首退○·二○公尺	
外一区	东茶食胡同八二号、八三号、八四号	添盖工程	北面东首○·五○公尺，西首○·一○公尺，南首○·五五公尺，北首○·六五公尺	
	正阳门大街六九号	改盖楼房	南首一·三○公尺 北首一·三五公尺	
外二区	香炉营头条一二号	拆盖翻修	东首○·九五公尺 中首一·五○公尺 西首一·五○公尺	
	王广福斜街一七号	添盖瓦房	空地	
	香炉营二条一号	改建门面房	东西首各退一·四○公尺	
	大李纱帽胡同六号	改安格扇等	东首退○·八○公尺 西首退○·九○公尺	
	东北园三五号	退让修盖	南首退一·三五公尺 北首退○·五○公尺	
外三区	北羊市口甲六○号	拆盖工程	南首○·八五公尺 中首○·七○公尺 北首○·八○公尺	
	东河槽二号	拆砌门楼改盖灰房	东首退一公寸	
	香炉营胡同六号	改盖棋盘心房	东首退○·九○公尺 西首退○·三五公尺	