

客厅

创意 / 设计 / 系列

CREATIVE DESIGN
Series

优秀
畅销书

李江军 编著

简约型装修客厅 Comfortable Living room



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

李江军 编著

客厅创意设计系列

简约型装修客厅



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本书在内容上是市场最为关注的热点，客厅设计是业主在家庭装修时的重中之重，可以说是家装的核心，内容包括简约型的三口之家客厅、简约型的异域风格客厅、简约型的中式风格客厅、简约型的客厅背景墙、简约型的家居布置、简约型的吊顶设计，是最贴近大众业主的需求的知识内容。图片案例新颖，并有主要材料的标注说明，可以帮助读者更加清晰的了解装修材料，书中穿插与图片设计结合紧密的文字知识点，以便于参考。

图书在版编目（CIP）数据

简约型装修客厅 / 李江军编著. —北京：中国电力出版社，2010.6
(客厅创意设计系列)
ISBN 978-7-5123-0365-2

I. ①简… II. ①李… III. ①客厅—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第074448号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑：曹巍 责任印制：甄苗
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售
2010年6月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字
定价：25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）

LIVING ROOM

目录 CONTENTS

4 简约型装修的异域风格客厅

铺贴文化石的方法.....	5
铺贴文化石时需要注意三点.....	5
田园风格弧形门洞的施工要点.....	7
如何选购装修木材.....	8
田园风格的木质吊顶内要刷防火涂料.....	9

10 简约型装修的中式风格客厅

清漆面板安装时容易出现的问题.....	11
中式雕刻挂件的分类.....	11
木质饰面板出现黑点的修色方法.....	12
中式客厅宜摆设屏风.....	13
检验木施工质量的要点.....	15
吸顶灯的安装方法.....	15

16 简约型装修的三口之家客厅

木门该选用什么油漆.....	17
布艺沙发的选购知识.....	19
如何确定茶几的尺寸大小.....	20
如何正确安装面板与线条.....	21
开放性油漆施工时的注意事项.....	23

24 简约型装修客厅的吊顶

木龙骨的选购知识.....	25
轻钢龙骨的选购知识.....	27
玻璃吊顶的三种安装方式.....	27
根据层高确定是否吊顶以及吊顶的形式.....	29
石膏花饰的选购知识.....	30
客厅安装石膏板吊顶前的准备事项.....	31
客厅安装石膏板吊顶的方法.....	33
石膏板吊顶出现问题的解决方法.....	34
弧形吊顶的安装工艺.....	37
异形吊顶施工的后期处理.....	37

38 简约型装修客厅的背景墙

检验壁纸的铺贴质量.....	39
仿古砖的选购知识.....	41
仿古砖铺贴时应注意留缝.....	41
仿古砖墙面的清洁与维护.....	43
墙面瓷砖的选购知识.....	45
瓷砖铺贴后如何勾缝.....	47
墙面瓷砖的铺贴方法.....	49
墙砖应留缝铺贴.....	51
踢脚线的施工方法.....	53
选购墙纸时的注意事项.....	55
墙纸铺贴前的墙面要求.....	57
详解墙纸的铺贴工艺.....	59

60 简约型装修客厅的家具布置

简约型客厅家具的合理尺寸.....	61
简约型客厅摆放植物的位置宜讲究.....	63

简约型装修的异域风格客厅



TIPS 装修贴士

铺贴文化石的方法

- 先将墙面处理干净并做出粗糙的表面，如果是塑料质、木质等低吸水性光滑面，须钉铺铁丝网。并作出粗糙底面充分养生后再铺贴并标注水平线。
- 贴文化石之前务必先将文化石在平地上排列，搭配出最佳效果后再按排列次序铺贴。
- 胶粘剂请采用高强度粘合力且具有弹性特征的胶粘剂，如亚细亚胶粘剂等。
- 将文化石的胶粘面和底面充分浸湿，先贴转角石，以转角石水平线为基准贴平面石，缝隙相对均匀，充分按压，使文化石周围可看见胶粘剂挤出。
- 在文化石底部中央涂抹胶粘剂，堆起成山形状，如不慎大面积弄脏表面须及时用刷子清洗。
- 填缝剂初凝后，将多余的填缝料除去，用蘸水的毛刷修理缝隙表面。



TIPS 装修贴士

铺贴文化石时需要注意三点

- 对有转角的墙体，应先铺贴转角再铺贴平面。
- 如果文化石尺寸不符合施工实际要求时，可通过切割处理来调整尺寸。
- 为保证文化石缝隙的整体视觉效果，90厘米铺贴范围内或者每四块文化石的缝隙不能处在同一水平线上。





TIPS 装修贴士

田园风格弧形门洞的施工要点

可以采用对石膏板按照实际情况进行裁切成细条，拼成拱形造型。至于石膏板条之间的空隙，虽然比较大一点，但是可以采用石膏烧灰的方式来填补。这样就不会那么容易变形开裂，而且可修补性较强。

对于弧度不太大的弯曲，可使用纸面石膏板进行湿加工处理来进行弯曲，因为纸面石膏板在湿加工条件下板芯会发生塑性变形，避免了弯曲应力的产生，而且干燥后纸面石膏板强度也不受影响。在施工的时候将板面进行润湿处理，然后慢慢进行弯曲，弯曲到位后先不宜打钉固定，待纸面干燥后再打钉固定即可。

但需要注意的是，应选择进口的纸面石膏板，因为国产纸的纤维很短，湿后弯曲时容易拉裂，所以用国产的纸面石膏板是不能用来弯曲的。



如何选购装修木材

一般来讲，木料的正常含水量在8%~12%之间，在使用中不会出现开裂和起翘的现象。在没有专业测量仪器时，可以用一些简单易行的方法检测木料的含水量。

手掂法：轻轻掂量多块木料，含水量小的木料会比较轻，含水量大的木料就明显重一些。

手摸法：将手掌平放在木料表面，感受它的潮湿程度。

敲钉法：用长钉轻轻敲入木料，干燥得好的木料往往很容易钉入，而湿度大的木料钉入就很困难。

在购买木料时，一定要随身携带尺子和计算器。在计算木料体积时，应注意精确，有些商家会在长度上少算一点，宽度和厚度上多算一点，表面上是扯平了，但实际一算，就会发现上了商家的当。



彩色乳胶漆

板材造型混漆饰面

墙纸



石膏线条


银镜倒45度角 木线条收口

墙纸

石膏踢脚线

文化石

墙纸

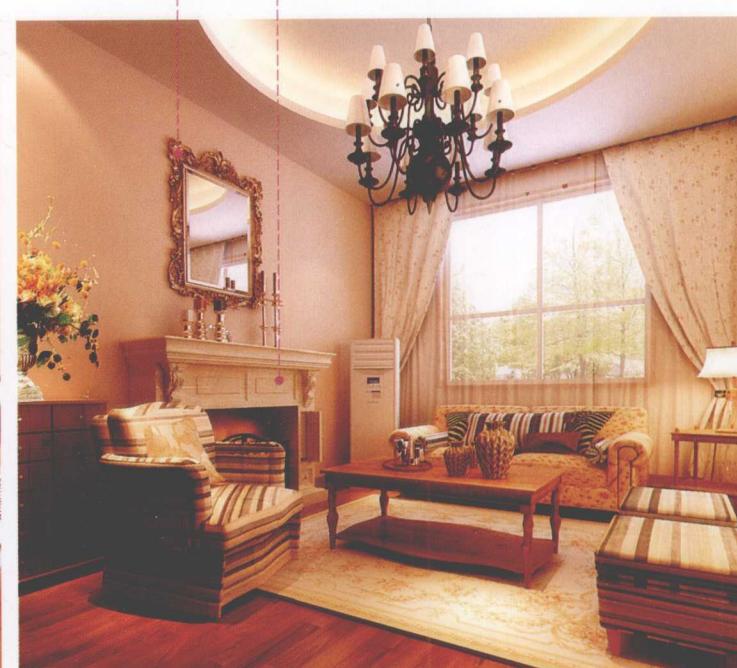

铁艺护栏

马赛克

壁炉造型

彩色乳胶漆

装饰镜

装饰壁炉



TIPS 装修贴士

田园风格的木质吊顶内要刷防火涂料

在居室装饰中，木质装饰材料较多，按消防的要求，用于平面、顶面、墙面和地面的装饰材料应是不燃型或难燃型材料，而木质材料属易燃型，因此应经过防火处理。

由于目前国内装饰建材市场上对饰面材料的防火比较重视，而对装修材料的防火要求稍差些，未经防火处理的木质材料较普遍，特别是家庭装饰，更不够注意。而吊顶内一般都要敷设照明、空调等电气管线，如果木质材料如未经防火处理，就会留下隐患。所以，吊顶内的装饰木质材料应满涂二度防火涂料，以不露木质为准，如用无色透明防火涂料时，应对木质材料表面均刷二度，不可漏刷，以避免因电气管线由于接触不良或漏电产生的电火花引燃木质材料而导致火灾。



实木吊顶造型

银镜倒45度角

墙纸

墙纸



洞石 墙纸 大理石线条

石膏板造型

墙纸

镂空木花格

饰面板清漆 木线条装饰 墙纸

墙纸



墙纸

石膏花饰

彩色乳胶漆 石膏线条 石膏板拓缝

木质搁架 文化石



简约型装修的中式风格客厅

仿古砖 回纹线条雕刻 木线条密排

中式木线条造型

木线条排列 木质雕刻造型



仿古砖

中式木花格

中式木花格

墙纸

木线条造型 成品木花格



回纹线条造型 墙纸 波浪板

木线条装饰



TIPS 装修贴士

清漆面板安装时容易出现的问题

清漆面板安装时接缝不严密、接缝高低不平、碰角不齐，这完全是工人手艺的问题，辨别木工的施工水平，只需通过看清漆面板的碰角、接缝。

面板上的疤痕太明显：有很多面板上有疤痕，带疤痕的面板应该用在很不明显的地方，若带一点小疤痕，至少不能用在人平视的视野中。

纹路有横有竖，比较乱：通常是板材用到最后，因材料不够而拼在一个地方。这样很不美观，一定要求工人返工。

有烂角、污渍：面板运到工地，应先用底漆刷一遍保护起来，防止弄脏。碰角地方要成品保护，防止人走来走去，把碰角碰坏。



TIPS 装修贴士

中式雕刻挂件的分类

目前市场上的中式雕刻挂件分为两种，一种是具有艺术价值年代久远的珍品，这种价格比较昂贵，一般用于收藏。另一种是经过改良或者模仿古代成品的，材料上使用老木头，因为新木头会发酸，不适于雕刻，属于“老木新作”，比较适合用在家居装饰中，价位一般人也能接受，样式大小可根据室内空间的要求随意改变。



中式木花格 彩色乳胶漆



墙纸 木质搁板 木格栅屏





饰面板清漆 墙纸 马赛克



中式木花格 文化石

墙纸

彩色乳胶漆

木线条密排 中式木花格



木质装饰造型

木线条密排

墙纸



TIPS 装修贴士

中式客厅宜摆设屏风

屏风作为家居客厅里的一件优雅装饰品，在美化家居的同时也可用来改善风水格局，是中式风格家居装饰中较为流行的摆设。

中式屏风在市面上十分常见，其价格根据其所选用的木料、雕刻的工艺、大小等因素而相差悬殊。便宜的只需要数百元，而质量上乘的则价格不菲。

选择屏风要重材质，最好是选用木质的屏风，包括竹屏风和纸屏风在内，都属木质屏风。塑料和金属材质的屏风效果则比较差。

屏风设置不宜过高，最好不要超过一般人站立时的高度；否则，太高的屏风重心不稳，反而容易给人压迫感，无形中造成人的心理负担。



镂空木花格 木线条收口 中式屏风

饰面板留纹扫白

木质雕刻造型

艺术墙纸

仿古砖

石材拼花

艺术墙纸



墙纸

中式木花格

中式木雕挂件



木质装饰造型

米黄大理石

印花玻璃 啡网纹大理石



艺术墙纸 洞石

装饰搁架

石膏线条

装饰柱



井格型石膏板吊顶

米黄大理石 仿古砖



木线条造型 墙纸

装饰搁架

彩色乳胶漆 墙纸

墙纸



中式木花格

饰面板清漆



白色乳胶漆

茶镜 印花玻璃



中式木花格 墙纸

文化石

饰面板清漆



TIPS 装修贴士

检验木施工质量的要点

1. 缝隙：木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2毫米，线与线夹口角缝不超出0.3毫米，饰面板与板碰口不超过0.2毫米，推拉门整面误差不超出0.3毫米。
2. 结构：检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向，正确的木工做法都应是直平的。
3. 转角：检查转角是否准确。正常的转角都是90度的，特殊设计因素除外。
4. 拼花：查看拼花是否严密、准确。正确的木质拼花，要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
5. 造型：检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个造型外，多个同样造型的还要确保造型的一致；应保证木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺。对称性木工项目应做到对称。



TIPS 装修贴士

吸顶灯的安装方法

吸顶灯有圆形、方形或矩形底座（底盘），底座大小不等。灯具底座可以用膨胀螺栓紧固，也可以用木螺丝在预埋木砖上紧固。如果灯座底座直径超过100毫米，必须用2枚螺钉。灯具底座安装如果采用预埋螺栓、穿透螺栓，所用的螺栓直径不得小于6毫米。灯具在底台上固定一般采用木螺丝，木螺丝的数量不应少于灯具设定的安装孔数。



简约型装修的三口之家客厅

饰面板清漆 黑镜



玻璃方柱



装饰挂帘

爵士白大理石

烤漆玻璃

洞石 木线条收口 墙纸

雕花玻璃 灰色乳胶漆



墙纸

黑精砂大理石 墙纸 洞石



墙纸 不锈钢装饰条

烤漆玻璃



雕花玻璃

黑镜

饰面板清漆

