


dBASE III 指令函數字典 (1990夏)

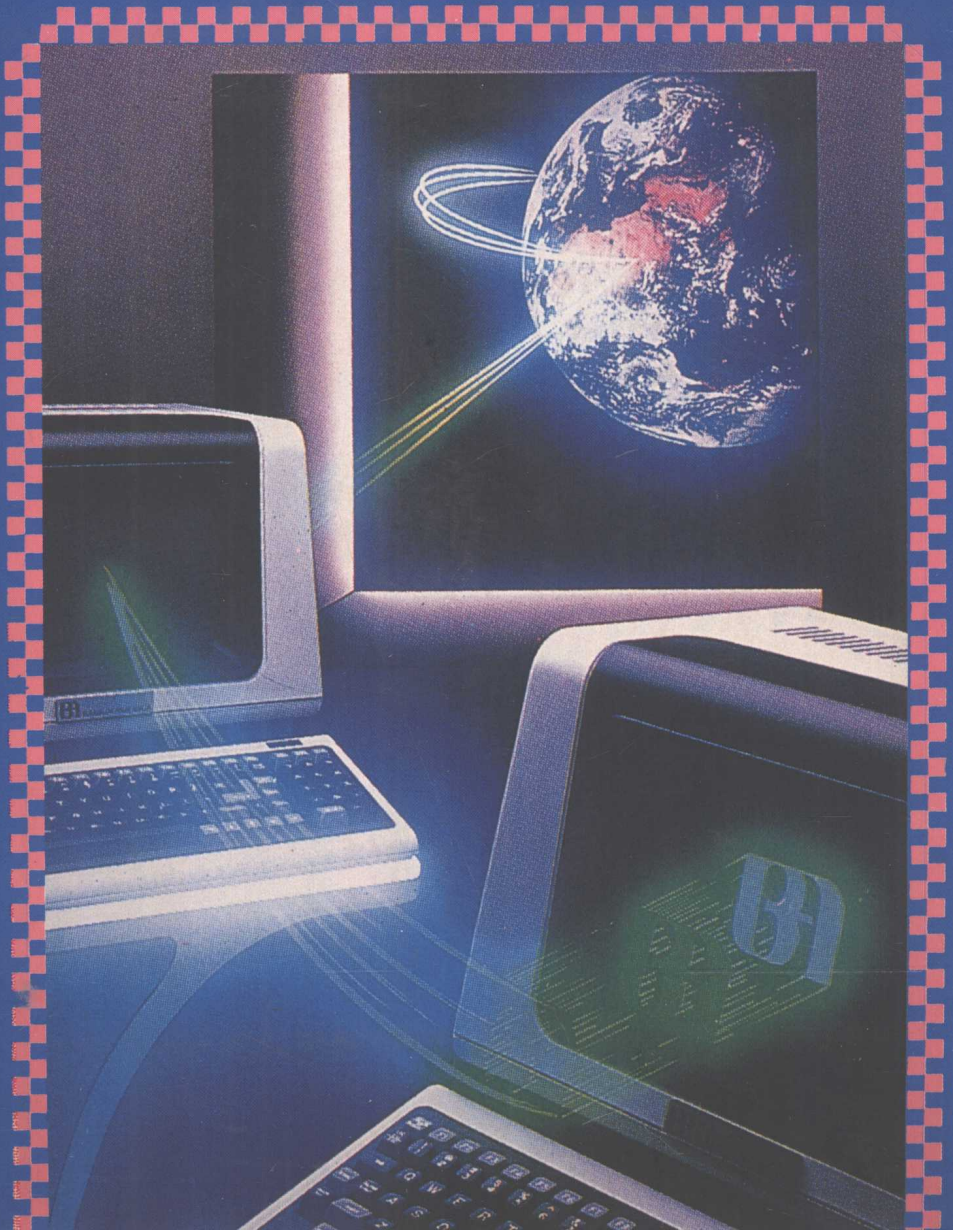

BONANZA

研讀：精通並專門使用“C”及“dBASE”的軟體公司
為您：挑選及編譯有關之軟體書籍，
您每天都有更大的成就！ **Daily BONANZA To YOU!**

< 書號 >

63710/ ISBN 957-24-0081-9

開 數： 16 開 頁數： 824 頁

適合讀者： dBASE使用者必備之冊

所需軟體： dBASE III PLUS

< 本書簡介 >

本書 1990 夏季版除更正舊版之缺點，並增加了數萬字，使每一個指令函數，均有用途、語法範例、參數說明 共 12 項，而每一範例均為可執行之範例，並含執行結果以做為讀者學習時之映証。

目錄除依英文字母順序排序外，另依指令功能類別分類排序，除方便讀者查尋，對於指令之了解與用法亦提供最齊全的說明；同時程式師撰寫程式對於類似功能之指令特別用法及功能也提供最快速的參考。

< 相關書籍 >

一舉學成 dBASE

DR. COMPILER 804 使用技巧

DR. COMPILER 804 使用手冊

資料庫的基本概念 -- 以 dBASE為例

指令功能分類

螢幕控制

Q...TO Q...FILL Q... CLEAR * 或 NOTE CLEAR NOTE/* SET COLOR OF SET FORMAT
TEXT...EDTEXT ACCEPT Q...SAY...GET Q...GET ?/? LABEL ROW() SET COLOR ON/OFF

字串函數

LEN() LOWER() LTRIM() LEFT() RIGHT() REPLICATE() RTRIM() SUBSTR() SPACE() STUFF()
STR() TRIM() UPPER() ASC() ISUPPER() ISLOWER() ISALPHA() AT() String operators
String functions

數學統計運算

AVERAGE ABS() COUNT EXP() INT() LOG() MAX() MOD() SUM SQRT() TOTAL TAN() TIME()
MIN() SET FIXED

資料庫維護

APPEND APPEND BLANK APPEND FROM CREATE ... FROM COPY STRUCTURE CHANGE
COPY TO STRUCTURE EXTENDED CLEAR FIELDS DBF() DELETE FILE DO DELETED() DELETE EDIT
ERASE FLOCK() PACK RLOCK() REINDEX RECALL REPLACE SET CARRY UPDATE ZAP INSERT
JOIN MODIFY STRUCTURE SET TITLE SET RELATION TO ..INTO CLOSE CREATE/MODIFY VIEW
FOUND() FILE()

測試函數

EOF() DISKSPACE() BOF() COL() ERROR() FIELD() FIELDNAME() NDX() RECSIZE()
RECNO() RECCOUNT() SET() TYPE() TRANSFORM() UPDATE() ROW() ISUPPER()
ISLOWER() ISALPHA() FILE() ISCOLOR() MIN()

轉換函數

A CHR() ROUND() VAL() ASC()

其他

&& ALL ASSIST CLEAR ALL HELP IIF() MESSAGE() NEXT ON ERROR OS() ON ESCAPE
ON KEY PROCEDURE PARAMETERS RECORD RETRY RENAME RESUME SELECT SUSPEND SET ALTERNATE
USE VERSION() VARIABLES WORD PROCESSORS

資料顯示

BROWSE DISPLAY STATUS DISPLAY/LIST FILES DISPLAY STRUCTURE DISPLAY MEMORY DIRECTORY/DIR

DISPLAY DISPLAY HISTORY LIST MEMORY LIST STATUS LIST HISTORY LIST LIST STRUCTURE LABEL

日期與時間

CTOD() CDOW() CMONTH() DATE() DAY() LUPDATE() MONTH() SET CENTURY SET DATE/HOURS YEAR()

搜尋及定位

CONTINUE FIND LOCATE GO/GOTO SEEK SKIP FOUND()

檔案維護

COPY TO COPY FILE MODIFY LABEL MODIFY REPORT MODIFY SCREEN MODIFY QUERY/VIEW

程式指令

CASE CANCEL DO CASE DO WHILE...ENDDO EXIT ENDF ENDTXT ENDCASE ENDDO ELSE IF QUIT ON LOOP OTHERWISE WHILE

鍵盤控制

CLEAR TYPEAHEAD INKEY() KEYBOARD READKEY() SET FUNCTION WAIT FKMAX() CLEAR GETS ACCEPT

記憶體變數管理

CLEAR MEMORY PRIVATE PUBLIC RELEASE RESTORE STORE SAVE TO

列表機控制

EJECT PROW() PGOL() REPORT FORM SET PRINTER TO SET PRINTER ON/OFF TYPE ???

環境設定函數

FKLABEL() GETENV() SET FIELDS TO SET EXACT SET BELL ON/OFF SET PATH TO SET DELIMITERS SET TYPEAHEAD TO SET HELP SET INTENSITY SET COLOR ON/OFF SET HISTORY TO SET TALK SET COLOR TO SET FIELDS SET DEVICE TO SET DOHISTORY SET DELETED SET STEP SET CONFIRM SET SAFETY SET STATUS SET DECIMALS TO SET MENU SET ECHO SET HISTORY SET ESCAPE ON/OFF SET CATALOG SET DEBUG SET CONSOLE SET SET DEFAULT TO SET COLOR ON/OFF FKMAX() ISCOLOR()

輸入

INPUT READ CLEAR GETS ACCEPT @...SAY...GET @...GET

流程控制

RETURN ON LOOP OTHERWISE WHILE

索引

SET INDEX SET UNIQUE SET ORDER SORT INDEX ON...TO

輸出

SET HEADING SET ODOMETER SET MARGIN SET MESSAGE SET MEMOWIDTH

檔案建立、開啓

SET VIEW TO CREATE/MODIFY SCREEN CLOSE CREATE/MODIFY VIEW

公用程式

CREATE CREATE/ MODIFY QUERY CREATE/MODIFY LABEL

外部程式介面

!/RUN RUN/! LOAD

日期函數

DTOC() DOW()

網路

SET EXCLUSIVE ACCESS()

保密

UNLOCK ACCESS()

外部軟體界面

EXPORT IMPORT

內部程式界面

SET PROCEDURE TO

螢幕訊息

SET SCOREBOARD

陣列

GETARR()

文字編輯

MODIFY COMMAND

過濾條件

SET FILTER

指令適用軟體比較表

有關保密、繪圖、財務等三類指令功能因僅適用於 Dr. Compiler 804 故於此並不述及，若有需要則請參閱 " Dr. Compiler 804 繪圖與財務函數程式館 " 一書（書號：42010）。

在此摘錄舉凡適用 dBASE III 一種以上軟體之指令。

ASC()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
@...TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Compiler
AVERAGE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
AT()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ACCEPT	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ACCESS()	dBASE III, dBASE IV
APPEND	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
ALL	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
A	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
APPEND BLANK	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
* 或 NOTE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
APPEND FROM	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
AA	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
??/?	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
@...SAY...GET	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
! / RUN	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
@...FILL	dBASE III, dBASE IV
@... CLEAR	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
@...GET	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ASSIST	dBASE III, dBASE IV
ABS()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
BOF()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
BROWSE	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
CREATE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
CTOD()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CLEAR GETS	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CLOSE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CREATE/MODIFY VIEW	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
CREATE ... FROM	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
COL()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CONTINUE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
COPY TO	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CREATE/MODIFY SCREEN	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
CREATE/ MODIFY QUERY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
CASE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CDOW()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CANCEL	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CLEAR ALL	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CHR()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
COPY STRUCTURE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
COUNT	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
COPY FILE	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+

CHANGE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
COPY TO STRUCTURE EXTENDED	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CNMONTH()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CLEAR FIELDS	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
CLEAR TYPEAHEAD	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CLEAR	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
CREATE/MODIFY LABEL	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
CLEAR MEMORY	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DISPLAY STATUS	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DATE()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DISPLAY/LIST FILES	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DBF()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DISPLAY STRUCTURE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DISPLAY MEMORY	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DISKSPACE()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DIRECTORY/DIR	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DISPLAY	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DISPLAY HISTORY	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
DTOC()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DELETE FILE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DO	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
DAY()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DOW()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DO CASE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DO WHILE...ENDDO	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DELETED()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
DELETE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
EDIT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
EXP()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
EJECT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
EXIT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ERASE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ENDIF	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
EOF()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ENDTEXT	dBASE Ⅲ, Dr. Compiler, FoxBASE+
ENDCASE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ERROR()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
EXPORT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ
ENDDO	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
ELSE	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, Clipper, FoxBASE+
FIELD()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Dr. Compiler, FoxBASE+
FIND	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FOUND()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FKMAX()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FLOCK()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FKLABEL()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FILE()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
FIELDNAME()	dBASE Ⅲ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
GETENV()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
GO/GOTO	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
GETARR()	dBASE Ⅲ
HELP	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
IIF()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
IF	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
INT()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
INPUT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
INSERT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, FoxBASE+
ISUPPER()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ISLOWER()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
IMPORT	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ
INKEY()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ISALPHA()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
INDEX ON...TO	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ISCOLOR()	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
JOIN	dBASE Ⅲ, dBASE Ⅳ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
KEYBOARD	dBASE Ⅲ, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+

LIST MEMORY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
LOAD	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
LABEL	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LOOP	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LEN()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LIST STATUS	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
LOCATE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LOWER()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LIST HISTORY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
LUPDATE()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LTRIM()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LEFT()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LIST	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
LIST STRUCTURE	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
LOG()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
MODIFY STRUCTURE	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
MAX()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
MONTH()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
MIN()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
MODIFY COMMAND	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
MODIFY LABEL	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
MESSAGE()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, FoxBASE+
MOD()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
MODIFY REPORT	dBASE III, FoxBASE+
MODIFY SCREEN	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
MODIFY QUERY/VIEW	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
NOTE/*	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
NDX()	dBASE III, dBASE IV, Dr. Compiler, FoxBASE+
NEXT	dBASE III, Dr. Compiler, FoxBASE+
ON	dBASE III
ON ERROR	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
OTHERWISE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
OS()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ON ESCAPE	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
ON KEY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
PACK	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PROCEDURE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PROW()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PARAMETERS	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PRIVATE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PCOL()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
PUBLIC	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
QUIT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RLOCK()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
READ	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
REINDEX	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RECORD	dBASE III, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RELEASE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RECALL	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RECSIZE()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler
RECNO()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RECCOUNT()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ROW()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RETRY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
ROUND()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RUN/!	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
REPORT FORM	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RENAME	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
READKEY()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler
RIGHT()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RESUME	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
RESTORE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
REPLACE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RETURN	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
REPLICATE()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
RTRIM()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+

SET EXCLUSIVE...	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
String operators	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
STORE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SELECT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET FIELDS TO	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET PRINTER TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET COLOR ON/OFF	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+, Dr. Compiler
SET EXACT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET BELL ON/OFF	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET CARRY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET PATH TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET PRINTER ON/OFF	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET DELIMITERS	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET COLOR OF	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler
SET TYPEAHEAD TO	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET FIXED	dBASE III, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET HELP	dBASE III, dBASE IV
SET DATE/HOURS	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SUBSTR()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SUM	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET INTENSITY	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET COLOR ON/OFF	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET FORMAT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET INDEX	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET HISTORY TO	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET TALK	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET HEADING	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET COLOR TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SAVE TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET FIELDS	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET DEVICE TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET DOHISTORY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET RELATION TO ..INTO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET DELETED	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET STEP	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SPACE()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET CONFIRM	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET CENTURY	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
STUFF()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
STR()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET PROCEDURE TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
String functions	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler
SUSPEND	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET SAFETY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET SCOREBOARD	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET UNIQUE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET VIEW TO	dBASE III, dBASE IV
SET()	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET STATUS	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET TITLE	dBASE III, dBASE IV
SET DECIMALS TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET ODOMETER	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET MENU	dBASE III, FoxBASE+
SET ECHO	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET FUNCTION	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET HISTORY	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET ORDER	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SORT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET MARGIN	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET MESSAGE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET FILTER	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET ESCAPE ON/OFF	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET CATALOG	dBASE III, dBASE IV
SET DEBUG	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET MEMOWIDTH	dBASE III, dBASE IV
SET ALTERNATE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+

SEEK	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET CONSOLE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SKIP	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SQRT()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
SET	dBASE III, dBASE IV, FoxBASE+
SET DEFAULT TO	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TYPE()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TRANSFORM()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TAN()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TEXT...EDNTEXT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TYPE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TOTAL	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TRIM()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
TIME()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
UNLOCK	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
UPDATE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
UPDATE()	dBASE III, CLIPPER, DR. COMPILER, FOXBASE+
UPPER()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
USE	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
VAL()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
VERSION()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
VARIABLES	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
WORD PROCESSORS	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler
WAIT	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
WHILE	dBASE III
YEAR()	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+
ZAP	dBASE III, dBASE IV, Clipper, Dr. Compiler, FoxBASE+

目 錄

指令功能分類	1-1
指令適用軟體比較表	2-1

A	
ASC()	傳回一個字串最左字元的 ASCII碼。A-1
@...TO	畫一方框或線，並設定雙線，單線，反白或框邊字元。A-3
AVERAGE	計算數值欄位的平均值，並存入變數或矩陣內。A-4
AT()	找出 <expC1>在 <expC2>中之位置。A-6
ACCEPT	在螢幕顯示一道可取捨的提示訊息，並等待使用者從鍵盤輸入一字元值。A-8
A-BACCESS()	傳回最近一個進入網路的使用者之存取層次代碼。A-10
APPEND	增加一筆資料。A-12
ALL	ALL 子句指定該指令以整個資料庫為執行範圍。A-16
&	& 表巨集 (MACRO)函數，利用字串或變數去代表另外一個字串或變數。A-17
APPEND BLANK	在資料庫最後面，增加一筆空白記錄。A-18
* 或 NOTE	在 dBASE 的程式本文中加入註解。A-19
APPEND FROM	自磁碟上將一檔案中的記錄拷貝到目前的資料庫中。A-21
&&	用在指令之後做說明用。A-29
?/??	將字串顯示於螢幕或印表機上A-30
@...SAY...GET	使得程式設計員能完全控制螢幕的外觀和使用。A-33
! / RUN	在 dBASE IV 點提示之下執行 DOS 的命令或執行一外部的程式。A-36
@...FILL	設定螢幕的屬性。A-37
@... CLEAR	清除螢幕上指定的位置。A-38
@...GET	做螢幕的控制，顯示或取得變數值。A-39
ASSIST	幫助你建立新的資料庫檔案及其他輔助檔案。A-45
ABS()	傳回一個數值運算式的絕對值。A-53
B	
BOF()	測試檔案B-1
BROWSE	以全螢幕操作及功能表指引的方式來編輯或附加新記錄到資料庫檔案或觀視檔中。 ..B-2
C	
CREATE	建立一個檔案結構。C-1
CTOD()	是將字元串的日期轉換成日期。C-8
CLEAR GETS	清除自上一次執行 CLEAR ALL、CLEAR GETS或 READ 命令後所設定的@...GET。C-12
CLOSE	關閉交替檔和程序檔等。C-14
CREATE/MODIFY VIEW	連結數個相關資料庫檔和其補助檔案的欄位組成觀視檔 (.VUE)。C-17
CREATE ... FROM	按照結構延伸檔案的內容而產生一個新的資料庫檔案。C-21
COL()	傳回目前螢幕游標的行座標。C-24
CONTINUE	在目前工作區域內，繼續進行 LOCATE 的搜尋動作。C-26
COPY TO	檔案拷貝。COPY TO 指令會將作用檔的全部或部分抄錄到一個新檔。C-28
CREATE/MODIFY SCREEN	建立新的 .SCR檔和更換現存的 .SCR檔。C-36
CREATE/ MODIFY QUERY	用以建立或修改查詢檔 (.qbe) 或更新查詢檔 (.upd)。C-52
CASE	根據程式指定條件選擇程式執行的命令。C-67
CNOW()	「星期幾」的字元函數，傳回一日期型態變數所對應的英文星期名稱。C-69
CANCEL	終止命令檔案的執行，或關閉所有已開啓檔案，並使 dBASE 返回交談式模式。C-71
CLEAR ALL	關閉所有的資料庫和相關的檔案，並清除記憶內的所有變數。C-73
CHR()	將一ASCII 碼轉換成一字元。C-74
COPY STRUCTURE	只拷貝使用中檔案的結構。C-78

COUNT	總計使用中資料庫內符合指定條件的記錄筆數。C-81
COPY FILE	產生任何檔案形態的拷貝。C-83
CHANGE	CHANGE對目前使用的資料庫檔案所指定的欄位與記錄，提供全螢幕操作的編輯。...C-86
COPY TO STRUCTURE EXTENDED	於應用程式內不透過標準的交談式 CREATE 和 MODIFY STRUCTURE 程序而達到建立或修改資料庫的目的C-90
CMONTH()	從一個日期的運算式中傳回月份的名稱。C-92
CLEAR FIELDS	清除以 SET FIELDS TO命令所建立的欄位名稱。C-95
CLEAR TYPEAHEAD	將鍵盤緩衝區中之資料清除。C-96
CLEAR	清除目前的螢幕，並將游標放到螢幕左上角。C-98
CREATE/MODIFY LABEL	叫用 dBASE標籤型式產生程式。C-107
CLEAR MEMORY	清除所有的記憶體變數。C-116
CLEAR MEMORY	清除所有的記憶體變數。C-117
CREATE/MODIFY REPORT	建立或修改報表格式檔。C-119
CREATE VIEW	建立包含現行工作環境的觀視檔 (.vue)，並允許現行工作環境重新設定過。C-135
CONTROL PARAMETERS	控制 dBASE之行爲的情況。C-137
CALL...WITH...	程式撰寫者能呼叫自己寫的公用程式。C-140
D	
DISPLAY STATUS	DISPLAY STATUS 提供有關目前dBASE工作的資料。D-1
DATE()	DATE()函數傳回到現行的系統日期。D-3
DISPLAY/LIST FILES	設定顯示資料庫檔案以外的檔案。D-5
DBF()	傳回在目前工作區中所使用資料庫的檔案名稱。D-6
DISPLAY STRUCTURE	顯示目前所選之資料庫的檔案結構。D-8
DISPLAY MEMORY	指令列出儲存在 MEMORY 裡目前已經定義過的一些變數其值及有關資料。D-11
DISKSPACE()	傳回在預設磁碟中尚未被使用的磁碟空間的位元數。D-13
DIRECTORY/DIR	相當於 DOS中的 DIR。其作用是用以顯示儲存在磁碟上之檔案的有關資料。D-15
DISPLAY	察看資料庫檔案的內容。D-18
DISPLAY HISTORY	列出曾經在歷史模式(HISTORY MODE)中執行和儲存的命令。D-22
DTOC()	轉換日期型態運算式成字元字串的格式(mm/dd/yy (月/日/年))。D-24
DELETE FILE	將檔案從磁碟與目前使用中的 CATALOG上的目錄中刪除。D-25
DO	執行 dBASE的命令檔或程序。它也將所需要之參數傳給指定的程式。D-26
DAY()	DAY() 傳回一個日期運算式中的日數值D-30
DOW()	傳回一日期型態變數為星期幾。D-31
DO CASE	DO CASE 是一種結構化的程式寫作命令，它從一組選擇中只選出一項動作。提供程式多重選擇的撰寫法。D-34
DO WHILE...ENDDO	結構化的程式指令，只要條件成立所指定的指令會週而復始的一再執行，直到條件不再成立。D-37
DELETED()	檢查現行的記錄是否已標上刪除的記號。D-41
DELETE	DELETE 指令將資料庫中欲刪除的一筆或多筆記錄標上刪除記號。D-43
E	
EDIT	編輯存在目前選定之資料庫內的資料。E-1
EXP()	將計算以 <ExpN> 為基底之自然指數之值。E-8
EJECT	EJECT 發出跳頁指令給列表機。E-11
EXIT	在 DO WHILE 迴路內，跳出迴圈外。E-13
ERASE	從磁碟目錄中刪除一個檔案。E-15
ENDIF	IF結構決策命令的終止命令。E-17
EOF()	測試記錄指標是否停在資料庫末端。E-18
ENDTEXT	TEXT命令的終止子句。E-20
ENDCASE	ENDCASE 是 DO CASE...ENDCASE程式結構命令的結束子句。E-21

ERROR()	本函數傳回對應於 ON ERROR 條件的錯誤信息的號碼。	E-23
EXPORT	EXPORT命令利用 dBASE檔案建立非 dBASE套裝軟體之資料檔案	E-24
ENDDO	dBASE 的 DO WHILE 結構程式語言的終止子句。	E-27
ELSE	代表 IF 決策結構中的另一種動作途徑。	E-28
F		
FIELD()	傳回目前資料庫檔案結構中本數值順序所對應的欄位名稱。	F-1
FIND	從一連串索引的資料庫中，找出一特定字串或鍵值。	F-2
FOUND()	若先前的 FIND,SEEK,LOCATE,或 CONTINUE 指令是成功的，則 FOUND傳回一個邏輯真值 (.T.)。	F-7
FKMAX()	傳回終端機功能鍵的總數。	F-9
FLOCK()	鎖定網路上的共享資料庫，若成功地鎖定則傳回邏輯值 .T.否則 .F.。	F-11
FKLABEL()	傳回一個包含功能名稱的字元，而其號碼是對應列特定的數值運算式。	F-13
FILE()	測試檔案是否存在 <filename>，是則為 .T.否則為 .F.。	F-15
FIELDNAME()	傳回使用中資料庫檔案，某數值位置所對應的欄位名稱。	F-17
G		
GETENV()	傳回環境系統變數的內容諸如 PATH,CONSPEC 以字串型態值傳回。	G-1
GO/GOTO	將記錄指標定位在作用資料庫檔案中所指定的記錄上。	G-3
GETARR()	將所求得之值由填入可能使用的四個陣列中取回。	G-8
H		
HELP	編發 dBASE線上 (ON-Line)救援設施。	H-1
I		
IIF()	立即式的 IF 指令，可根據兩個不同運算的結果傳回不同的值。	I-1
IF	在程式中做出有關動作途徑的決定。	I-3
INT()	傳回一數值運算式之整數部份。	I-9
INPUT	接受由使用者鍵入的資料。任何資料類型皆可輸入。	I-10
INSERT	INSERT命令在目前的記錄位置上插入一個新記錄到資料庫檔案中。	I-14
ISUPPER()	判斷字串 <expC> 是否以大寫字母開頭。	I-18
ISLOWER()	判斷字串 <expC> 是否以小寫字母開頭。	I-19
IMPORT	IMPORT命令從非 dBASE套裝軟體檔案產生 dBASE檔案。	I-21
INKEY()	當某一鍵被按下時，傳回鍵值。可用來測試浮標鍵及功能鍵。	I-23
ISALPHA()	判斷字串 <expC> 是否為以英文字母開頭的字串，是則傳回 .T.否則傳回 .F.。	I-26
INDEX ON...TO	產生索引檔，把目前選用的資料庫排序，在索引的控制下資料庫的記錄呈現排序後的次序。	I-28
ISCOLOR()	判斷是否在彩色模式中執行。	I-37
J		
JOIN	在兩個已存在的開啓資料庫檔案中，將指定的記錄和資料欄合併，產生一個新的資料庫。	J-1
K		
KEYBOARD	將給定的字串填塞在鍵盤輸入緩衝區，以便自動送出。	K-1
L		
LIST MEMORY	顯示每個記憶體變數的名稱，類別和大小。	L-1
LOAD	將二進位型態檔案放在主記憶體中。	L-2
LABEL	根據在 .LBL 檔案內所描述的格式，列印標籤。	L-6
LOOP	將程式控制權傳到 DO WHILE...ENDDO 程式結構的開頭，而且阻止 DOWHILE結構中其餘命令的執行。	L-9

LEN()	傳回一字元運算式或欄註檔的欄位長度。L-10
LIST STATUS	詳見描述說明L-12
LOCATE	循序尋找資料庫，找出符合條件的記錄號碼。L-13
LOWER()	本函數將一字串轉換成小寫字母。L-17
LIST HISTORY	將已執行過的一串命令列印出來，而且將它們儲存在 HISTORY模式(mode)裡。 ...L-18
LUPDATE()	傳回資料庫檔案最後一次更正的日期，回答是以日期型態的資料。L-20
LTRIM()	移掉字元運算式中開頭的空白。L-21
LEFT()	從一個字串最左邊開始、取出子字串。L-23
LIST	檢視資料庫檔案的內容。L-24
LIST STRUCTURE	提示資料庫中欄位結構。L-27
LOG()	傳回傳入數值之自然對數。L-29

M

MODIFY STRUCTURE	[修改結構命令]能修改原已存在的資料庫檔案結構。M-1
MAX()	傳回兩個數中的較大值。M-6
MONTH()	傳回日期型態資料的月份。M-7
MIN()	傳回兩數值運算式中較小的值。M-10
MODIFY COMMAND	建立和編修命令檔及格式檔或任何標準的 ASCII文字檔。M-11
MODIFY LABEL	呼叫 dBASE的標條產生器。M-19
MESSAGE()	傳回錯誤訊息字元字串。M-23
MOD()	傳回除法中的餘數。M-24
MODIFY REPORT	呼叫 dBASE的報表產生器。M-27
MODIFY SCREEN	呼叫 dBASE的螢幕格式產生器。M-33
MODIFY QUERY/VIEW	呼叫 dBASE的查詢設計者。M-39

N

NOTE/*	在程式中加上註解，必須在一列的第一個非空白位置。N-1
NDX()	傳回目前所選工作區中作用的索引檔案名稱。N-2
NEXT	詳見描述說明N-4

O

ON	當指定的條件成立時，ON(條件選擇命令)便跳到所標明的程式去執行。O-1
ON ERROR	提供程式設計上偵測錯誤發生並採取適當回應措施之工具。O-3
OTHERWISE	與 DO CASE命令合併使用，為一條條件分支命令。O-5
OS()	傳回目前所使用的操作系統名稱。O-7
ON ESCAPE	提供程式設計上偵測使用者按下 <ESC>鍵並採取適當回應之工具。O-8
ON KEY	提供程式設計上，偵測除 <ESC>鍵外之任意鍵或特定鍵被按下並採取適當回應措施的工具。O-9

P

PACK	將所有原先被 DELETE 指令標上刪除記號的記錄刪除掉。P-1
PROCEDURE	為一組的指令以執行特別工作。P-3
PROW()	PROW()函數傳回一個數值，指示現在列表機上橫列的位置。P-8
PARAMETERS	在程式或程序中設立區域變數，以便從呼叫程式接收資料。P-10
PRIVATE	允許程式中的記憶變數和呼叫程式所建立的記憶體變數或者先宣告為公用的記憶變數同名。P-13
PCOL()	PCOL() 傳回一數值代表列表機現在的行位置。P-17
PUBLIC	PUBLIC命令宣告變數或陣列為通用的(global)。P-19

Q

QUIT	QUIT命令關閉所有開啓的檔案，終止 dBASE的運作，然後將控制權傳回作業系統...Q-1
------	--

R	
RLOCK()	對資料庫做限制。R-1
READ	編修記憶體變數。R-3
REINDEX	重建索引檔。R-7
REGORD	指定一組單一記錄當做指令運作的範圍。R-9
RELEASE	清除記憶體變數，並釋出其所佔用之記憶體。R-11
RECALL	恢復在作用資料庫檔案中被標示刪除符號的記錄。R-13
RECSIZE()	傳回目前所選用資料庫中一筆記錄的大小。R-16
RECNO()	顯示目前記錄號數：R-17
RECCOUNT()	傳回目前所選用資料庫檔案中的記錄數目。R-19
ROW()	函數傳回目前螢幕游標的橫列位置。R-22
RETRY	主要用於多使用者狀態下，做為錯誤更正之用。R-24
ROUND()	將數字四捨五入到被指定的小數點後第幾位數。R-26
RUN/!	執行一個 DOS命令或一外部的程式，執行完畢後會自動回來。R-30
REPORT FORM	印製報表。R-33
RENAME	改變檔案名稱。R-37
READKEY()	傳回離開全螢幕編輯指令時所按的鍵值。R-39
RIGHT()	傳回從最右方的字元開始的特定數目的字元。R-43
RESUME	在程式以 SUSPEND命令中止執行後， RESUME 命令可使程式繼續執行。R-45
RESTORE	從記憶體檔案（副檔名為 .MEM）中取出記憶體變數並啟動它們。R-46
REPLACE	將作用資料庫中指定欄位的內容加以更改。R-50
RETURN	RETURN指令會將程式流程的控制權交回呼叫程序或程式。R-53
REPLICATE()	傳回一個由 <expG> 重覆 <expN> 次所構成的字串。R-56
RTRIM()	從字元運算式中移掉尾部的空白。R-57

S

SET EXCLUSIVE...	決定資料庫檔案（如：.dbf, .dbt, .ntx）是否允許網路共用。S-1
String operators	字串運算符號。S-2
STORE	建立一個或多記憶體變數並賦予其起始值，或是將先前以DECLARE 命令所宣告的陣列賦予其值。S-5
SELECT	選擇工作區。S-9
SET FIELDS TO	定義由一個或多個檔案存取的欄位串列，它亦重新定義被數個 dBASE命令所使用的預設欄位串列或運算式串列。S-13
SET PRINTER TO	設定印表動作輸出方向。S-18
SET COLOR ON/OFF	彩色監視器與單色監視器的開關。S-20
SET EXACT	設定二個字串比較之方式，此舉會影響比較之結果。S-21
SET BELL ON/OFF	關閉或開啓系統在特殊情況會發出的響聲。S-24
SET CARRY	當使用 APPEND 或 INSERT 時，此命令會將前一筆記錄拷貝至一新記錄。S-25
SET PATH TO	定義路徑以便去其他路徑找檔案。S-29
SET PRINTER ON/OFF	將所有不是由 @...SAY 指令控制的輸出導向到印表機。S-30
SET DELIMITERS	在全螢幕模式下此命令設定使用分界字元或以反白顯示欄位。S-33
SET COLOR OF	選擇不同之顏色以顯示各種不同的螢幕元素。S-35
SET TYPEAHEAD TO	SET TYPEAHEAD TO用以指定先行輸入緩衝區的大小。S-36
SET FIXED	決定所有數值輸出資料中是否被顯示一定數目的小數點位數。S-38
SET HELP	決定當輸入錯誤的命令時，是否會出現反白區提供求助螢幕之詢問。S-40
SET DATE/HOURS	這兩個命令分別設定日期型態及時間顯示方式。S-42
SUBSTR()	取出字元字串中特定的部份。S-47
SUM	用以加總，以資料庫欄項做組合的演算式。S-48
SET INTENSITY	決定欄位在全螢幕編輯模式下的顯示屬性。S-50
SET COLOR ON/OFF	此命令允許在彩色螢幕上選擇顏色或在單色顯示器上選擇螢幕屬性。S-52

SET FORMAT	允許使用者依習慣選擇已存放於格式檔 (.fmt) 中的格式。	S-54
SET INDEX	開啓指定的索引檔。	S-59
SET HISTORY TO	設定要存放於 HISTORY檔案中的命令的數目。	S-63
SET TALK	SET TALK決定大多數 dBASE指令的回應是否將被顯示。	S-64
SET HEADING	設定在顯示資料庫的元素的指令中，控制欄位名稱或是其他運算式的顯示。	S-66
SET COLOR TO	改變螢幕顯示的色彩。	S-67
SAVE TO	儲存目前所用之部份或全部記憶體變數到一磁碟檔案。	S-73
SET FIELDS	此命令用以設定由 SET FIELDS TO所指定的欄位串列是否作用 (啓動)。	S-76
SET DEVICE TO	會決定 @...SAY指令將會在螢幕或印表機上顯示。	S-80
SET DOHISTORY	此命令檔內的命令在執行時是否被記錄在歷史檔中。	S-81
SET RELATION TO . . . INTO	依據兩個檔中的相同鍵組合的表示式，來聯結兩個已開啓的資料庫檔案。	S-82
SET DELETED	決定標有刪除記號的記錄是否為其他 dBASE的命令所使用或忽略。	S-89
SET STEP	每當執行過一條指令後，SET STEP 將會暫時停止程式的執行。	S-91
SPACE()	SPACE() 產生一個包含特定數目的空白的字元字串。	S-93
SET CONFIRM	設定全螢幕資料登錄的情況下，當變數空間已填滿時，游標自動移至下一個輸入欄位。	S-95
SET CENTURY	此命令允許輸入或顯示日期 (Date) 的世紀部份資料。	S-97
STUFF()	取代部份字串。	S-98
STR()	STR() 轉換成一個數值運算式到一個字元字串。	S-100
SET PROCEDURE TO	開啓一程序檔，它使所有包含於檔中的副程式均可執行。	S-104
String functions	(字串函數)。	S-109
SUSPEND	SUSPEND 基本上是個除錯工具，也可被利用於中斷執行中的程式。	S-111
SET SAFETY	決定 dBASE 是否要在覆寫一個既有磁碟檔案之前，提出警告提示。	S-114
SET SCOREBOARD	設定在螢幕的第 0行顯示訊號。	S-116
SET UNIQUE	決定所有有相同鍵值的記錄是否可以包含在索引檔案中。	S-118
SET VIEW TO	詳見描述說明	S-121
SET()	傳回 SET<exp>為 ON 或 OFF。	S-124
SET STATUS	決定是否在螢幕下方顯示狀態欄。	S-124
SET TITLE	SET TITLE 設定目錄檔的指標是 ON 或 OFF。	S-126
SET DECIMALS TO	此命令決定數字函數及數學運算結果所顯示之小數位數。	S-128
SET ODOMETER	設定在螢幕上顯示的資料錄計數器更新的間隔。	S-130
SET MENU	SET MENU指令決定游標移動的主功能表是否配合全螢幕指令的操作。	S-131
SET ECHO	設定在螢幕上顯示目前所執行的指令。	S-132
SET FUNCTION	指令重新設定功能鍵 2 - 40 的定義。	S-134
SET HISTORY	SET HISTORY TO指令記載要存放於 HISTORY檔案中的指定命令的數目。	S-138
SET ORDER	設定一啓開索引檔案為控制檔案，或者不必經由關閉或重啓開檔案的動作，直接從所有啓開索引檔案中移交	S-140
SORT	SORT指令可建立一個新的資料庫檔案，但其中的記錄是以字母的次序，年代，數字大小，或某位值做排序。 特定的欄	S-142
SET MARGIN	調整所有輸出列印的左邊空格，螢幕顯示並不受影響。	S-146
SET MESSAGE	在螢幕最下列顯示使用者定義的字元。	S-148
SET FILTER	詳見描述說明	S-150
SET ESCAPE ON/OFF	設定按 Alt-C鍵時，是否停止程式或命令之執行。	S-156
SET CATALOG	此命令使你能建立及使用檔案而不須將它們加入開放檔。	S-159
SET DEBUG	找出程式中之錯誤，將設定回應命令的輸出送至螢幕或印表機。	S-163
SET MEMOWIDTH	SET MEMOWIDTH 調整附註欄位輸出的寬度。	S-165
SET ALTERNATE	將全螢幕 (full screen)命令以外的所有輸出至文字檔 (text)。	S-166
SEEK	一索引資料庫中，快速找出符合條件的第一筆記錄。	S-170
SET CONSOLE	此命令使螢幕斷斷續續的顯示。	S-173
SKIP	在使用的資料庫檔案中，前後移動記錄指標的位置。	S-175
SQRT()	SQRT()函數傳回 <expN> 的平方根。	S-178