

现代家庭实用室内装修丛书

X D J T S Y S N Z X C S

张 晶 刘 文 编著



博古架

展示柜 制作

BOGUJIA ZHANSHIGUI
ZHIZUO

江西科学技术出版社



现代家庭实用室内装修丛书

博古架 展示柜 制作



张晶 刘文 编著

BOGU JIA ZHANSHI GUI
ZHIZUO

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

博古架 展示柜制作/张 晶

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1628-0

I. 博古架 展示柜制作

II. 张 晶

III. 居住建筑

IV. TU241

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN](http://WWW.NCU.EDU.CN):800/

博古架 展示柜制作

张 晶等编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	广州培基印刷镭射分色有限公司
经销	各地新华书店
开本	787mm × 1092mm 1/16
字数	70 千字
印张	3
印数	5001-9000 册
版次	2000 年 1 月第 1 版 2000 年 4 月第 2 次印刷
书号	ISBN 7-5390-1628-0/TU·76
定价	18.80 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社出版科或承印厂调换)



- 1 博古架、展示柜造型流行趋势
- 2 博古架、展示柜的实用性与色彩
- 3 博古架、展示柜的用材
- 5 博古架、展示柜制作常见毛病
- 6 博古架、展示柜施工质量检查
- 7 博古架与展示柜特点
- 8 装修前户主应做的准备工作
- 10 户主应向设计师提供的参考资料
- 11 家庭装修的流行趋势
- 12 绿色环保家庭装修的内容
- 12 家庭装修结构安全
- 14 装修中常见结构问题
- 17 装修中墙面面积的计算
- 17 装修中家具面积的计算
- 19 装修中地面及顶面面积的计算
- 20 地砖的选择
- 22 室内装修中管线的改造
- 23 暖气的知识
- 24 旧房装修要点
- 26 乳胶漆的耐擦洗次数
- 28 实木地板铺装方式的选择
- 30 人造石材的优劣
- 32 石塑地砖的选购要点
- 33 装修工人应遵守的规则
- 34 装修成品的表面怎样清洁保养
- 36 博古架、展示柜设计制作实例



博古架、展示柜造型流行趋势

(1)现代款式的设计放弃修饰的线条,走向几何形的线条组合,装饰性少,予人一种安静的美。

(2)古典款式博古架和展示柜受欢迎的造型主要集中在拙朴的乡村风格和精致、严谨的明清风格款式上,带出或富丽或典雅的气质。

(3)博古架和展示柜在设计及制作安装上,更多的是根据现场情况和用户需求来设计和制安,因此总的趋势是:固定式的多于可移动式的。严格意义上的博古架或展示柜已不复存在,二者在造型上正逐渐融合为一体。



用材: 高密度板面饰聚酯漆(乳白)

规格: 3000 × 2100 × 500mm

估价: 3200元/组



博古架、展示柜的实用性与色彩

(1)为了有效的利用空间，许多博古架和展示柜的设计，不仅强调其美观性，同时亦兼顾其实用性。其功能已不仅仅局限于陈列展示，而常常被用来作划分空间、遮掩建筑结构的缺陷之用。

(2)博古架及展示柜的色彩，流行趋势是强调以自然的色彩为主，白色、浅木纹色系及金属的银灰等低彩度的色彩目前使用最多，摆脱了以往的那种老旧、沉重感。

博古架、展示柜的用材


(1)讲究用材表面质感的表现。木纹质感、藤、麻、各种玻璃被广泛运用。

(2)在一片再生、再利用的环保趋势潮流下，利用经过特殊处理过的纸板、纸轴制安博古架、展示柜，硬度又高，价格又低，且拆装容易，真正物美价廉。

(3)金属博古架(特别是铁艺博古架)极具艺术美感,但陈列精致艺术品不太适宜。



用材: 12mm 厚玻璃
规格: 2000 × 900 × 250mm
估价: 920 元 / 个

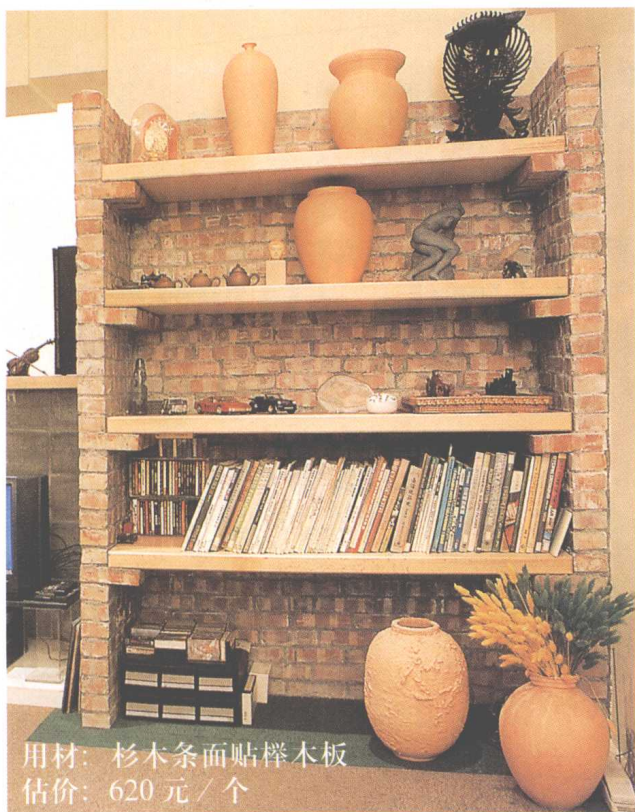

用材：黑枫香木
规格：2200 × 1000 × 350mm
估价：1620 元 / 个



博古架、展示柜制作常见毛病

项目	常见毛病
1 外型	倾斜、边大边小
2 材料	单薄，平价材料
3 结构	结构松动
4 接口	不平滑，不对花，不对色，刺手
5 表面	油漆见纹，起泪滴，聚脂涂层凹凸不平，贴薄皮、防火板有起泡。亮度不一，颜色不匀
6 内陇	人头高以上不作表面处理。粗糙刺手，柜背大都不处理，甚至涂污； 有些层板贴面不贴底
7 封边	封边不佳，露隙、锉手
8 配件	用平价材料，质地低劣
9 手工	粗糙，随便安铰练、打孔；孔位起毛、刺手



用材: 钢板烤漆、不锈钢管
规格: 2000 × 2200 × 300mm
估价: 1800 元 / 个



博古架、展示柜施工质量控制

(1) 木工

- ① 尺寸: 标准四正;
- ② 板面: 平滑、无起泡、窝陷、爆裂、弯曲、变形、刮花、色斑等情形;
- ③ 边角: 平直圆滑、不锉手;
- ④ 接口: 吻合紧贴;
- ⑤ 柜桶: 开合顺滑;
- ⑥ 掩门: 四正无弯曲;
- ⑦ 层板: 平稳放贴于四粒层板恤之上;
- ⑧ 配件: 齐全;
- ⑨ 内陇: 见光表面整洁不刺手;
- ⑩ 底背: 整洁无污渍。

(2) 油漆

- ① 表面颜色正确均匀, 光亮平滑合度, 无泪滴、过厚、透底、起泡、反白等情形;
- ② 油漆边界平直整齐, 不出油;
- ③ 墙身批灰不见突块凹位, 墙角平直。板与板、板与墙的接口, 均要贴上纤维胶布, 才做批灰;
- ④ 乳胶漆在 1m 距离来看, 不见扫痕;
- ⑤ 木钉执色要准确、平滑;
- ⑥ 尽量不要在潮湿天气油漆。



用材: 枫木、12mm 厚玻璃
规格: 2200 × 1900 × 250mm
估价: 1570 元 / 个



用材：枫木、12mm 厚玻璃
规格：2200 × 1900 × 250mm
估价：1570 元 / 个

博古架与展示柜特点

博古架是指传统建筑中用以摆设古玩、器皿、盆景的构架式家具。博古架也可作为移动的隔断。它常用以丰富内部空间的组成内容，以增加空间层次，达到空间联系、渗透和装修艺术的效果，又具有民族特色。博古架一般用优质木料精制而成。近代出现的组合式家具以及用水泥预制构件、金属和硬塑料制品组装而成的透空隔断和组合式家具，都由它发展而成。

在当代室内设计中，博古架已被展示柜所取代。展示柜可以是有门的，也可以是无门的；可以是高柜，也可以是矮柜；可以是木制的，也可以是金属的、玻璃的、竹制的；展示柜可以是透空的，也可以是后部封死的；其搁板可以是规则搁置，也可以是不规则搁置的。展示柜可以放在客厅、书房、餐厅或门厅。总而言之，展示柜的式样、用材和用途不受任何限制，只要其功能是为展示、陈列而用，即可称为展示柜。其含义已远不是博古架的内容。目前我们所称之博古架仅限指明、清风格的，名贵木材制作的，摆放古玩、艺术品的透空的展示柜。



用材：樱桃木

规格：2000 × 2200 × 400mm

估价：1900 元 / 个



用材：枫木染色

估价：1650 元 / 个



装修前户主应做的准备工作

(1) 确定装修的内容

首先家庭成员要对装修的基本内容达成一致，比如做不做家具、地面铺什么材料、各房间的功能是什么等。然后到各大装饰市场做一个摸底，包括装饰用的墙面涂料、地板(复合与实木)、墙地砖、各种装饰板材、洁具、厨具等，然后对照一家人商量的意见充分了解材料商的各种动态。

了解上述材料的品牌、材质、产地、性能、价格等方面的因素，有利于在与专业装饰公司洽谈的时候心中有数，并且可以根据掌握的一手情况大致做一个前期预算，以便合理地安排装修的项目和准备相应的资金。

(2) 确定要改造的项目

应该请专业人员对房屋进行实地勘察。如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹，是否平整，有没有脱落和起砂的现象。如果存在上述问题，就要预留出对基层进行修补处理的费用。包括铲除墙面油污、粉化墙漆等污物，用水泥砂浆修补不平整基层、裂缝、孔洞的缺陷。施工中要保证墙面干燥，并注意墙面水分不应超过 6%。

同时，为使用功能上的合理而进行砸墙、砌墙及水电管线、洁具的移位等项目，也应作为改造项目，预留出相应的预算费用。

(3)提出具体要求和大致装修概算

户主手上要有居室的平面图，将客厅、卧室、书房、餐厅、厨房、卫生间的居住和使用要求、设施要求在图纸上定下来，并列出将做项目的清单，再根据装饰市场提供的价格参数进行估算，得出一个前期的预算。

家庭装修是一项综合工程。它有许多未知的因素存在，也有不同的档次之分，这就需要给装饰公司一个布局、规划的时间(平均一周)，以便根据不同的装修档次确定出一套适合您的方案和预算。

如果是简单装修，对木地板、乳胶漆、墙地砖、胶合板等基础大项材料进行专项了解，核算出的价格就基本是总造价的主体了；如果是高档次的装修，除了基础项目外，还要留出一定的空间让设计师从美学角度进行点缀。



半开放式的餐厅设计，利用木制家具与玻璃隔屏，既保有其私密性，又为空间带来宽阔感。



用材：钢柏木，10mm 厚白玻
规格：3000 × 2200 × 350mm
估价：2450 元 / 个

户主应向设计师提供的参考资料

设计前户主除提供人口、性别、大致年龄、各房间的使用方法等基本资料外，最好还提供下列资料，那样会使你的室内设计更切合实用和你的喜好。

- (1)准备用于装修的“预算”情况。
- (2)特别喜欢和不欣赏的装修范例或风格分别是什么。
- (3)不喜欢哪些材料和颜色。
- (4)有什么生活上的特殊要求。
- (5)准备用哪些家用电器，其规格和颜色分别是什么？
- (6)哪里需要安装电话、电视线路和开关、插座。
- (7)是否有旧家具在房间装修后继续使用，其尺寸、用材、款式和色泽如何。
- (8)最好能提供房间的建筑平面图，以便于设计师设计。
- (9)如是商住小区内，应备好出入证、施工许可证等。

家庭装修的流行趋势

大多数老百姓做家庭装修，以经济型为主，实用舒适的设计最受欢迎，他们希望从简洁、清新的风格中体现出一定的文化品位，因此，今年的家庭装修流行趋势已渐渐由东南亚风格向北美风格转移。榉木等木色装修已不流行，人们越来越喜爱混油装修。北美风格的混油装修以浅色为主，清新、明朗，使房间显得通透、宽阔、明亮，而且由于混油色彩丰富，可以随心所欲安排室内色彩，为主人和设计师提供了更大的选择余地。对业主来讲，这种装修可大大降低造价，使家庭装修更加经济实惠。除此之外，另一种具有前卫设计特点的意大利与北欧风格的装饰设计又开始流行起来。这种风格的特点是注重居室的功能，家具造型简洁、少装饰，做工细致，体现了高度工业化产品的简练与精致，有很强的个性，因而受到年轻客户的喜爱。





绿色环保家庭装修的内容

装饰公司在为消费者进行居室绿色装修工程中必须做到：淘汰107胶等低质、有害产品；禁用矿渣水泥，采用高标硅酸盐水泥；保证人造木质板材、涂料等主要的装修材料不使用三无产品；向消费者推荐使用环保建材，引导健康消费。

家庭装修结构安全

(1)家庭装饰，必须保证房屋原有主体结构的整体性、抗震性、安全性；应符合和满足城市规划、公安消防、市容环卫、供电供水、供气等方面的规定和要求，不得因装饰影响毗邻房屋的使用安全。

(2)房屋所有人或使用人进行家庭装饰时, 严禁擅自拆改和损坏建筑的墙体、梁、柱、板等受力结构。

(3)主体结构验收不合格的房屋或危房、临时建筑、严重损坏未经加固的房屋, 不得进行家庭装饰。

(4)严禁在承重墙、抗震墙上破墙开洞, 移动原有门窗位置; 不得任意扩大门、窗洞口面积, 打掉窗下墙或窗间墙。

(5)未经验算不得在楼面上铺贴花岗石、大理石等厚重的楼面材料。

(6)楼层的厨房、卫生间的给水、排水竖管、地漏、便坑的位置不得随意改变。

(7)装饰挑阳台时, 严禁改变挑梁的受力性质, 不得任意增加阳台楼地面的填充材料和铺贴大理石、花岗岩等厚重的面料; 未经验算不应在阳台栏板上增设砌体。

