



-  Windows98/Me/2000
-  Word2000
-  Excel2000
-  PowerPoint2000
-  Internet

最新

Office2000

入门教程

中文版

本书编委会 编

电脑办公立即上手



权威教程
↑
入门
↑
基础

 西北工业大学出版社

TP317.1/26

陕西工业职业技术学院

【内容简介】本书是《Office 2000 入门教程》的配套教材，主要介绍 Office 2000 的入门知识，包括 Windows 98、Word 2000、Excel 2000、PowerPoint 2000 和 Internet 等。本书可作为高等院校、职业院校、成人教育、社会培训等教材，也可供从事计算机工作的工程技术人员参考。


—— 办公室人员培训专用教材 ——

最新

中文 Office 2000 入门教程

本书编委会 编

- 计算机基础知识
- Windows 98
- 五笔输入方法
- Office 2000



- Word 2000
- Excel 2000
- PowerPoint 2000
- Internet

3.16

西北工业大学出版社

www.nwpu.com

E-mail: fxb@nwpu.com

【内容提要】 本书是为办公室人员培训专用的基础教材。特点是基于 Windows 98 环境,强调其实用性、先进性和可操作性。主要内容包括:计算机基础知识、中文 Windows 98 操作系统的使用、五笔字型输入方法、中文 Office 2000 的概述、图文并茂的中文字表处理软件 Word 2000 的使用、中文电子表格软件 Excel 2000 的使用、中文幻灯片软件 PowerPoint 2000、Internet 操作基础。

本书注重实际操作和应用,使读者很容易进入实用环节,以达到举一反三、触类旁通的目的。

本书思路全新,图文并茂,练习丰富。本书既可作为大专院校计算机应用基础课和各类微机应用培训班的首选教材,也是各计算机用户的首选用书。

图书在版编目(CIP)数据

最新中文 Office 2000 入门教程/《最新中文 Office 2000 入门教程》编委会编. —西安:西北工业大学出版社,2001. 6

ISBN 7-5612-1337-9

I. 最... II. 最... III. 办公室—自动化—应用软件, Office 2000—教材 IV. TP317.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10359 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号,邮编:710072 电话:029—8493844

网 址:<http://www.nwpup.com>

印 刷 者:西安市向阳印刷厂印装

印 张:11.5

字 数:287 千字

开 本:787 毫米×1 092 毫米 1/16

版 次:2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5612-1337-9

定 价:14.00 元

前言

越来越多的人已经认识到,计算机成为现代人不可缺少的重要组成部分。我们的目标是向一切有文化的人普及计算机知识。21 世纪,不懂计算机、不会使用计算机的人就是信息时代的“文盲”。

计算机技术愈发展,它的使用愈大众化。近年来,大量应用软件的出现,使得具有中学以上文化程度的人能够方便地操作和使用计算机。我们应当充分利用当前的大好形势大力推进计算机知识的普及工作。

近几年来,随着计算机硬件技术的迅猛发展,各种应用软件如雨后春笋,层出不穷,版本不断更新,功能越来越强,与其配套用书令人目不暇接,使用户无所适从。本书合理安排章节内容,力求形成一册内容丰富、易学易用、版本先进、物超所值的计算机实用工具书。正是由于这个原因,我们将基础知识、Windows 98、Office 2000 和 Internet 融为一体,构成了本书的主体框架。

本书的内容包括:计算机基础知识(计算机键盘指法练习);中文 Windows 98 操作基础;五笔字型输入法;中文字表处理软件 Word 2000;中文电子表格软件 Excel 2000;中文幻灯片软件 PowerPoint 2000;Internet 操作基础。

本书考虑到初学者的特点,本书使用单元式教学方法,循序渐进地方法进行讲述,对一些难以理解的概念及术语用恰如其分的比喻进行解释,以帮助初学者理解其内在含义。

本书图文并茂、重点突出、实用性强,既适合社会各界人士作为计算机入门的自学教材,也可作为各类计算机培训班的教材。

本书由《最新中文 Office 2000 入门教程》编委会编,编委会主任为王璞,编委会成员有刘晓凯、宋全江、杨新红、吕红敏、冯侠、杨三强、马小琴等。

由于编者水平有限,书中错误及不妥之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

读者服务热线:029-7706627 13909253987

我们期待着本书能给你带来一份惊喜!

作 者

目 录

第一章 计算机基础知识 1

第一节 微型计算机基本组成 1

一、微型计算机的组成 1

二、微机计算机的内部组件 3

三、计算机的其他外部设备 6

第二节 计算机的开机和关机 8

一、冷启动 8

二、复位启动 8

三、热启动 8

四、关机 9

第三节 微型计算机的使用环境和维护 9

一、微型计算机的主要性能指标 9

二、微型计算机的使用环境 9

三、微型计算机硬件使用常识 10

第四节 多媒体计算机 11

一、多媒体计算机系统 12

二、多媒体计算机标准 12

第五节 计算机病毒的检测和消除 13

一、计算机病毒 13

二、KV300 使用格式及功能 14

第六节 键盘知识与指法训练 17

一、键盘的分区 17

二、键盘录入技术 18

第二章 中文 Windows 98 操作系统的使用 20

第一节 Windows 的命令操作方式 20

一、鼠标操作 20

二、键盘操作 20

第二节 安装中文 Windows 98 20

一、安装环境 20

二、安装中文 Windows 98 21

第三节 中文 Windows 98 的启动与退出 22

一、启动中文 Windows 98 22

二、退出中文 Windows 98 22

第四节 中文 Windows 98 基本组成 23

一、中文 Windows 98 的桌面 23

二、中文 Windows 98 的窗口 24

三、对话框 25

第五节 文件与文件夹的管理操作 25

一、文件与文件夹 25

二、文件夹的操作 26

三、备份文件 29

第六节 应用程序的使用与管理 29

一、安装应用程序 29

二、运行应用程序 30

三、退出程序运行 30

四、删除应用程序 31

五、使用 DOS 应用程序 31

第七节 磁盘管理与维护 32

一、格式化 32

二、磁盘检查 32

三、磁盘清理 32

四、其他操作 32

第八节 汉字输入的基本操作 33

一、怎样打开/关闭汉字输入法 33

二、怎样进行汉字输入法的切换 33

三、汉字输入状态说明 33

四、输入法综合设置 35

五、智能 ABC 输入法 35

六、微软拼音输入法 38

第九节 打印管理 39

一、安装打印机 39

二、打印文档 40

三、删除打印机 40

第十节 多媒体程序 41

一、CD 播放器 41

二、录音机 41

三、媒体播放器 41

第三章 五笔字型输入法 43

第一节 汉字结构分析 43

一、五种笔画	43
二、汉字的三种字型	44
三、汉字的结构分析	44
第二节 字根及汉字拆分原则	45
一、基本字根及其优选	45
二、字根的键位特征	45
三、字根的键盘排列	47
四、汉字的拆分原则	47
五、汉字的末笔交叉识别	47
第三节 五笔型的编码原则及汉字输入	48
一、编码原则	48
二、键名字的编码与输入	48
三、成字字根的编码与输入	49
四、单字编码	49
五、简码	50
六、词汇码	51
七、重码与容错码的处理	52
八、万能帮助键	52

第四章 中文 Office 2000 的概述

第一节 Office 2000 的组成与作用	53
一、Office 2000 概述	53
二、Office 2000 的组成与作用	53
第二节 Office 2000 的安装与启动	55
一、Office 2000 的安装	55
二、Office 2000 的启动	58
三、创建 Office 文档	60
第三节 快捷方式的自定义	60

第五章 中文字表处理软件

Word 2000 的使用

第一节 Word 基本操作	62
一、启动 Word 中文版	62
二、创建文档	63
三、保存文档	64
四、打开文档	65
五、打开最近编辑过的文档	66
第二节 编辑文档	67
一、文本的编辑	67
二、文本的查找和替换	69
第三节 设定文字格式	71

一、设定文字的字体和大小	71
二、调整字符间距	73
第四节 设定段落的格式	74
一、设置段落的对齐方式	74
二、段落的缩进	74
三、调整行间距和段落间距	76
四、段落的边框和底纹	76
五、设置制表位	78
六、格式刷	79
第五节 在文档中插入页码	79
第六节 使用样式进行格式设定	79
一、样式的使用	79
二、样式的建立	80
三、样式的修改和删除	81
四、模 板	82
第七节 在文档中添加图形	82
一、在文档中插入图形文件	82
二、使用绘图工具绘制图形	86
第八节 在文档中插入表格	87
一、创建表格	87
二、编辑表格	88
三、修饰表格	92
第九节 打印文档	94
一、设定页边距	94
二、打印预览	95
三、打印文档	95

第六章 中文电子表格软件

Excel 2000 的使用

第一节 Excel 的基础知识	97
一、工作簿、工作表和单元格	97
二、Excel 的启动及工作簿窗口组成	97
三、工作簿的建立、打开和保存	98
第二节 创建工作表	100
一、单元格选取	100
二、数据输入	101
三、数据计算(公式与函数的使用)	104
四、数据编辑	109
第三节 工作表格式化	111
一、单元格、行、列的插入和删除	111
二、工作表格式化编辑	112
第四节 工作簿编辑	121

一、工作表选择	121
二、工作表的插入、删除和重命名	122
三、工作表的复制和移动	123
四、工作表窗口的拆分与冻结	123
第五节 数据管理和分析	124
一、数据列表	124
二、数据排序	124
三、筛选数据	125
第六节 数据的图表化	126
一、创建图表	126
二、图表编辑和插入图形	128
第七节 页面设置和打印	129
一、页面设置	129
二、打印	130

第七章 中文幻灯片软件 PowerPoint

2000	131
第一节 创建演示文稿	131
一、使用“内容提示向导”创建文稿	131
二、使用模板创建演示文稿	132
三、创建空白演示文稿	133
第二节 视图方式	133
一、普通视图	133
二、大纲视图	133
三、幻灯片视图	134
四、幻灯片浏览视图	134
五、幻灯片放映视图	134
六、备注页视图	134
七、黑白视图	134
第三节 设置演示文稿外观	135
一、母版	135
二、模板	138
三、配色方案	139
第四节 幻灯片的进一步修饰	139
一、使用多媒体对象	139

二、使用动画效果	140
三、制作交互式演示文稿	141
第五节 幻灯片放映	143
一、选择放映方式	143
二、指定放映范围	143
三、启动幻灯片放映	144
四、控制放映流程	144
五、放映时在幻灯片上涂写	144

第八章 Internet 操作基础

第一节 Internet 概述	146
一、网络的基本概念	146
二、Internet 的基本用途	147
三、Internet 的基本概念	148
第二节 Internet 的接入	149
一、上网的硬件和软件环境	149
二、进入 Internet	150
第三节 Internet Explorer 5.0 的基本操作 ...	152
一、WWW 浏览器概述	152
二、IE5 的基本操作	152
第四节 E-mail 的使用	162
一、Outlook Express 概述	162
二、E-mail 的收发操作	164
三、免费邮箱	168
第五节 搜索引擎的使用	169
一、概述	169
二、搜索引擎的基本类型	170
三、搜索查询技巧	171
四、主要中文搜索引擎	171
五、国外主要搜索引擎	173
第六节 下载文件	175
一、使用 IE 下载文件	175
二、使用专门的下载工具软件	176

第一章

计算机基础知识

在正式介绍计算机的使用之前先来了解一些有关计算机的基本知识。本书所要介绍的计算机是指微型计算机,或者称为个人计算机,也称作电脑,目前无论在办公室还是在家里都可以见到这种计算机,它是日常办公、学习、娱乐的有力工具。

第一节 微型计算机基本组成

个人计算机近 20 年的不断发展,已成为现代信息社会的一个重要角色。伴随着电子技术、集成电路技术的进步,个人计算机从最早的 IBM PC 个人计算机发展到今天的 Pentium III 个人计算机。性能指标、存储容量、运行速度已大大提高。不管是最早的 PC 机还是现在的 Pentium III 机,它们的基本构成都是由显示器、键盘和主机构成。

PC 是 IBM 公司用来描述它的第一部台式计算机的名词,英语是“Personal Computer”。而“Computer”这个词是一个通用名词,适用于整个计算装置的范畴。到目前为止,计算机的种类越来越多,从简单的游戏机到先进的掌上型计算机、笔记本计算机、台式计算机,一直到中型、大型计算机(如战胜国际象棋世界冠军的 IBM 公司的“深蓝”),都是计算机。我们这里所要学习的,是微型计算机各个部件实用原理和知识。

微型计算机简称微机,图 1.1.1 列出了几种微型计算机的外观。



图 1.1.1 几种常见的微型计算机的外观

一、微型计算机的组成

从外观上看,一台个人计算机主要包括五大部分:主机、显示器、键盘、鼠标、音箱等,如图 1.1.2 所示。

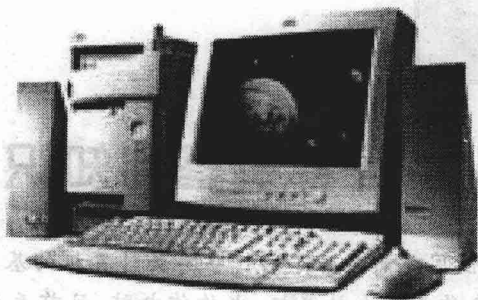


图 1.1.2 计算机的外观组成

1. 主机

主机是安装在主机箱内,主机箱有卧式和立式两种,主机箱如图 1.1.3 所示,主机如图 1.1.4 所示。




图 1.1.3 机箱外形

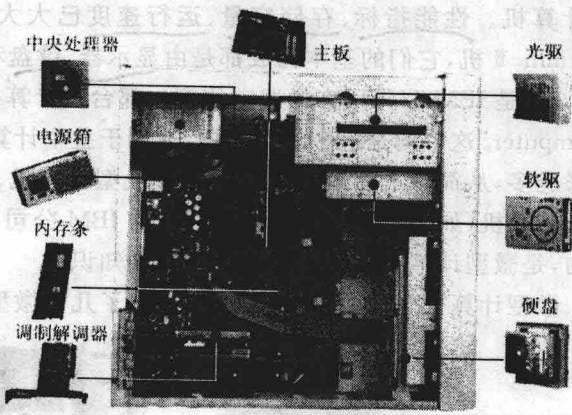


图 1.1.4 主机组成图

在主机箱内有主板(系统板、母板)、硬盘驱动器、CD-ROM 驱动器、软盘驱动器、电源、显示适配器(显示卡)等。系统板上集成了软盘接口、两个 IDE 硬盘接口、一个并行接口、两个串行接口、两个 USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口、AGP(Accelerated Graphics Port,加速图形接口)总线、PCI 总线、ISA 总线和键盘接口等。

2. 显示器

显示器,又称为监视器,就是类似于电视屏幕的那个东西,它涉及到很多专业名词,如分辨率、刷新频率等。它是计算机重要的信息输出设备,如图 1.1.4 所示。

3. 键盘

用户用来向计算机输入字符和命令的设备,如图 1.1.5 所示。现在的键盘一般有 101 个或 104 个控制键,分别称为 101 键盘或 104 键盘。104 键盘是 Windows95 专用键盘(又多了一个术语),比 101 键盘多了几个用于快速操作 Windows95 的键。据另外还有 107 或 108 键盘,不过它们的基本功能都是一样的,即使你使用的是 101 键盘,也丝毫不影响对本书的学习。键盘

是计算机重要的信息输入设备。




图 1.1.4 显示器

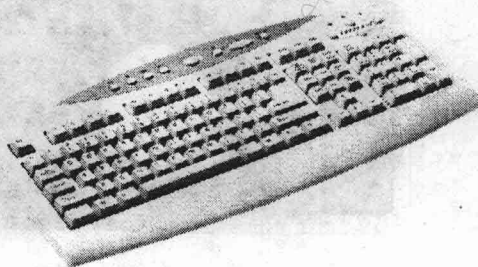


图 1.1.5 键盘

4. 鼠标

另一种向计算机发布命令的方便的输入设备。鼠标比键盘更方便、更灵活,而且在我们操作计算机时,有些软件是必须使用鼠标的。现在,鼠标已经是计算机的必不可少的设备,如图 1.1.6 所示。

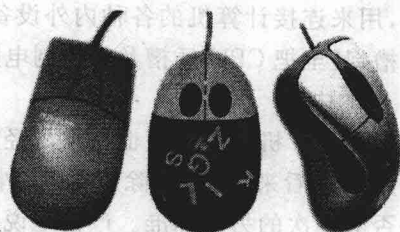


图 1.1.6 常见鼠标外形

5. 音箱

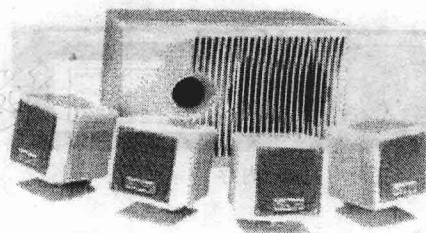


图 1.1.7 音箱

音箱是计算机的发音设备,如图 1.1.7 所示。音箱作为一种越来越重要的多媒体硬件,已普遍被广大计算机爱好者所认可,也逐渐确立起了它在硬件界的地位。如今,它作为多媒体电脑的重要组成部分之一,已经有着不可取代的地位。

二、微型计算机的内部组件

对计算机硬件入门级的读者来说,往往机箱内部是最神秘的,那么机箱内部到底都有哪些东西呢?请您继续阅读下面的内容。

主机内部通常是整个计算机的核心部件,它包括 CPU、主板、内存、硬盘、声卡、显卡等等。

1. CPU

CPU 是计算机的大脑,又称中央处理器,它在整个电脑中起着重要的作用。没有它,整个计算机将无法运行,就好比人没有了大脑一样,如图 1.1.8 所示。CPU 主要是用来进行数据的计算和控制,CPU 的好坏,往往能反映出整个计算机性能的高低。

2. 主板

它是安装在计算机主机内的一个重要部件,其外形如图 1.1.9 所示。平时听一些电脑用户所说的主机板、系统板、母板等,实际都是指的主板。



图 1.1.8 CPU 外形

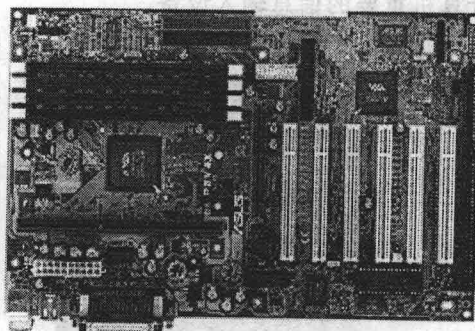


图 1.1.9 主板外形

主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有 I/O 控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件,用来连接计算机的各种内外设备。早期的主板直接集成了 CPU,现在则多数只提供 CPU 插槽,甚至把 CPU 插槽及其控制电路一起集成到一块卡上插入主板。

3. 内存

在计算机中的作用也是举足轻重的,在许多电脑玩家看来,内存是除了 CPU 外能表明电脑是否够档次的另一标准。严格地说,内存是一个广义的概念,它泛指电脑系统中存放数据与指令的半导体存储单元。内存是存储器的一种(见图 1.1.10),而存储器又是计算机的重要组成部分,按其用途可分为主存储器(Main Memory,简称主存)和辅助存储器(Auxiliary Memory,简称辅存)。主存储器又称内存(也就是我们在这里所讲的内存)。

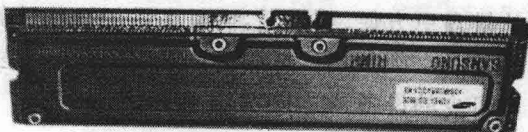


图 1.1.10 内存

4. 外存储设备

计算机的大量数据必须在外存储器中保存,在需要时再调入内存使用。外存储器由各种大容量存储设备构成,如硬盘存储器、光盘存储器、软盘存储器等等。大容量存储设备按照存取方式又可分成两大类,直接存取设备和顺序存取设备。磁盘存储器和光盘存储器属于直接存取设备,其读写远较顺序存取设备(如磁带机)方便。



图 1.1.11 硬盘

(1)硬盘:硬盘是一种用来储存数据的外部设备,被称为数据的仓库。硬盘里面存放着计算机的灵魂——软件,

包括操作系统及各种各样的应用软件。硬盘的存储容量可以说是目前存储器当中最大的存储设备,存储量可高达几十 GB,如图 1.1.11 所示。

(2)软盘驱动器:计算机的存储设备,一般大家称为软驱,这是用来存储您运行的程序、所写的文章。现在我们一般所使用的是 3.5 英寸的软驱,如果把存储信息的软盘比做存储电影的录像带,那么软盘驱动器就是录像机,如图 1.1.12 所示。

(3)CD-ROM 驱动器:简称光驱,也是重要的存储设备,如图 1.1.13 所示。现在我们大家一般所使用的是只读光盘驱动器(CD-ROM),简称为光驱。光盘是指利用光学方式进行读写信息的圆盘。

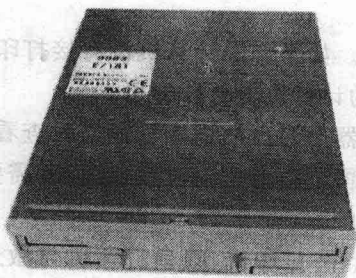


图 1.1.12 软盘驱动器

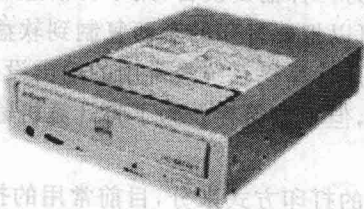


图 1.1.13 CD-ROM 驱动器组成

(4)DVD-ROM 驱动器:重要的存储设备,如图 1.1.14 所示。现在的电视上 DVD 的广告满天飞,但 DVD-ROM 和 DVD 并不完全是一回事。DVD-ROM 在美国已经很普及了,可在我国,大概是由于价格因素和 DVD 正版光盘太少,所以 DVD 还远没有普及。不过,21 世纪必将是 DVD 的世纪。



图 1.1.14 DVD-ROM 驱动器

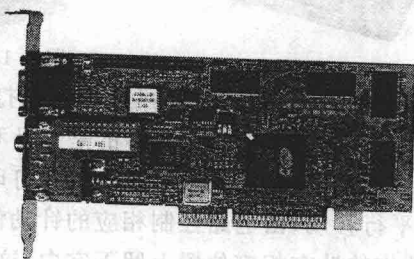


图 1.1.15 显卡

5. 显卡

显卡工作在 CPU 和显示器之间,基本作用是控制电脑的图形输出。显卡负责将 CPU 送来的影像数据处理成显示器可以了解的格式,再送到显示器形成图像。如今在电脑配件的选购中,最难选择的恐怕就是显卡(Video card)了,因为显卡的发展速度太快了,今天风头甚劲的产品,明天就可能被淘汰。显卡简称显卡,又称图形加速卡,它是我们从电脑获取信息最重要的途径,因此显卡是电脑最重要的部分之一,显卡示意图如图 1.1.15 所示。

6. 声卡

声卡是指计算机的发音设备,如图 1.1.16 所示,它与计算机机箱内置的小喇叭不一样。计算机的声音处理是一种相对起步较晚的功能,因为在第一台 PC 设计出来的时候,并没有人真正关心这个问题,惟一需要声音的地方只是某些警告或提示信号(该功能由机箱上的小喇叭来完成)。但 20 世纪 80 年代末,多媒体应用的流行刺激了声卡的发展。今天的声卡不仅能使游戏和多媒体应用发出优美的声音,也能帮助我们创作、编辑和打印




图 1.1.16 声卡

乐谱,还可用它弹奏钢琴、录制和编辑数字音频等。

三、计算机的其他外部设备

1. 打印机

计算机的另一种输出设备,用于将信息输出到纸上。如果您的计算机没有接打印机,也没有多大关系,可以把要打印的东西复制到软盘上,到别的计算机上打印即可。

打印机也是计算机系统最常用的输出设备。在显示器上输出的内容只能当时查看,便于用户检查与修改,但不能保存。为了将计算机输出的内容留下书面记录以便保存,就需要用打印机打印输出。

按打印机的打印方式来分,目前常用的打印机有:点阵打印机、喷墨打印机与激光打印机三类,每一类又可分为彩色和单色打印机。打印机示意图如 1.1.17 所示。

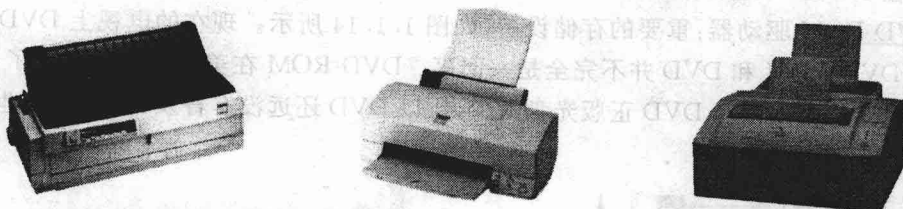


图 1.1.17 打印机

(1)点阵打印机:点阵打印机又称针式打印机或击打式打印机。它有 7 针、9 针、18 针、24 针等多种形式,在微机上用得最多的是 9 针和 24 针打印机,24 针打印机可用于打印汉字。

点阵打印机打印头上的针排成一列,打印的字符是用点阵组成的。在打印时,随着打印头在纸上的平行移动,由电路控制相应的针动作或不动作,动作的针头接触色带击打纸面而形成墨点,不动作的针在相应位置上留下空白,这样移动若干列后就可打印出需要的字符或汉字。

(2)喷墨打印机:近年来,喷墨打印机的制造技术有了很大突破,它的打印速度比点阵打印机快,打印质量比点阵打印机好,噪音也远比点阵打印机小,因此,在很多场合下,用户喜欢使用它。

喷墨打印机是通过喷墨管将墨水喷射到普通打印纸上而实现字符或图形的输出。高分辨率的彩色打印需要高质量的专用打印纸。喷墨打印机的价格要比点阵打印机高,并且,专用打印纸与专用墨水的消耗使喷墨打印机的日常费用也比较高。

(3)激光打印机:激光打印机是一种新型的打印机,它属于非击打式的页式打印机,无噪声、分辨率高,打印速度也远高于点阵打印机,因此,它越来越受到用户的欢迎。

激光打印机的工作原理比点阵打印机要复杂得多,其结构也复杂得多,它集合了光、机、电等技术。高速激光打印机的打印速度可达到几十页/分钟,低速激光打印机的打印速度为几页/分钟。激光打印机的分辨率一般在 300~1200dpi。由于激光打印机打印出的字符或图形质量很高,因此,对于需要打印正式公文与图表的用户,是一种最好的选择。

各种打印机与主机的连接大多是通过标准接口,其中有标准的串行接口和并行接口。

2. 扫描仪

计算机的辅助输入设备,最常用的输入设备是键盘和鼠标,但在排版时,如果希望版面中加入一些照片或图片,这只靠基本的输入工具是很难办到的,而实现这一功能的最好工具就是扫描仪,如图 1.1.18 所示。扫描仪主要用于对计算机中图像的输入,各类图纸图形以及各类文

稿资料,都可以用扫描仪输入到计算机中,从而实现了对这些图像的处理和加工等。例如制作电子相册、明信片、照片处理等个性化的作品,极大丰富了家用电脑的应用范畴。

3. 数码相机

先进的辅助输入设备,它可以将所照出的相片输入到计算机中,数码相机所归照的图片分辨率高,图形清晰,方便易用,如图 1.1.19 所示。不过由于价格原因,目前国内用户使用数码相机做辅助输入设备的还不多。

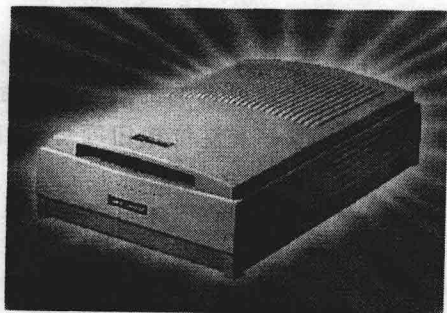


图 1.1.18 扫描仪




图 1.1.19 数码相机

4. 游戏手柄

如果您是一个游戏迷的话,是少不了这个游戏手柄的,用它打游戏要比键盘和鼠标方便得多,游戏手柄如图 1.1.20 所示。

5. 数字摄像头

摄像头是一种新型的视频设备,小巧的外形和较好的图像效果,可以实现一些高档数字设备如数码相机、摄像机的部分功能,如图 1.1.21 所示。



图 1.1.20 游戏手柄



图 1.1.21 数字摄像头

第二节 计算机的开机和关机

同我们日常使用的各种电器一样,一台计算机只有在接通电源以后才能工作。但由于计算机比我们日常使用的各种家用电器要复杂得多,因此,从机器接通电源到其做好各种准备工作要经过各种测试及一系列的初始化,这个过程被称为启动。由于启动过程性质不同,启动过程又被分为冷启动和热启动。

一、冷启动

冷启动是指机器尚未加电情况下的启动,如图 1.2.1 所示。如磁盘操作系统已装入硬盘,则操作步骤:

(1)接好电源;

(2) 打开监视器;

(3) 接通主机电源。

这时机器就开始启动,系统首先对内存自动测试,屏幕左上角不停地显示已测试内存量。接着启动硬盘驱动器,机器自动显示提示信息。

如果用户未安装 Windows 98,则系统启动后直接进入 DOS 操作系统,并显示 DOS 提示符。如果已安装了 Windows 98,则系统将直接进入 Windows 98。

二、复位启动

该启动过程类似于冷启动。一般说来,为避免反复开关主机而影响机器工作寿命,在热启动无效的情况下,可先用复位启动方式。启动方法是用手按一下复位按钮即可,如图 1.2.2 所示。




图 1.2.1 冷启动计算机




图 1.2.2 复位启动计算机

注意:大多数的名牌计算机已不设复位按钮。

三、热启动

所谓热启动是指机器在已加电情况下的启动。通常是在机器运行中异常停机,或死锁于某一状态中时使用。操作方法就是用两手指按住 Ctrl 与 Alt 键不松开,再按下 Del 键,同时抬起三个手指,机器便重新启动。该启动过程在以上介绍的几种启动方式中最为迅速,因为热启动过程省去了一些硬件测试及内存测试。但是,当某些严重错误使得热启动无效时,只有选用冷启动或复位启动。

如果用户正在 Windows 98 中操作,则按下 Ctrl+Alt+Del 组合键后,系统将给出一提示,询问是否确实要重新启动计算机。如果是,可再次按下 Ctrl+Alt+Del 组合键。

四、关机

当使用完计算机后,必须关闭计算机,计算机关机有以下两种情况:

(1) 若使用的是 MS-DOS 操作系统,直接关闭计算机电源即可关机;

(2) 若使用的是 Windows 95/98 操作系统,单击“开始”按钮,选择“关闭计算机”菜单项,出现“关闭计算机”对话框,在此对话框中选择“关闭计算机”即可关机。

第三节 微型计算机的使用环境和维护

一、微型计算机的主要性能指标

微型计算机的主要性能指标有以下几项。

1. 字长

字长以二进制位为单位,其大小是 CPU 能够同时处理的数据的二进制位数,它直接关系到计算机的计算精度、功能和速度。目前,国内常见的苹果机为 8 位机,IBM PC/XP 与 286 机为 16 位机,386 机与 486 机为 32 位机,最新推出的 586 机为 64 位的高档微机。

2. 运算速度

通常所说的计算机的运算速度(平均运算速度),是指每秒种所能执行的指令条数。一般用百万次/秒(Mips)来描述。

3. 时钟频率(主频)

时钟频率是指 CPU 在单位时间(秒)内发出的脉冲数。通常,时钟频率以兆赫(MHz)为单位。如 486DX/66 的主频为 66MHz,Pentium/100 的主频为 100MHz,国产机 GW286EX/16 的主频为 16MHz。时钟频率越高,其运算速度就越快。

4. 内存容量

内存一般以 KB 或 MB 为单位(1KB=1 024 字节,1MB=1 024KB)。内存容量反映了内存存储数据的能力。存储容量越大,其处理数据的范围就越广,并且运算速度一般也越快。一般微机的内存容量至少为 640KB,并且可以根据需要再进行扩充。通常,微机的档次越高,其扩充的内存容量也就越大。

以上只是一些主要性能指标。不能根据一两项指标来评定一种微型机的优劣,一般需要综合考虑。还要考虑到经济合理、使用方便和性能价格比等方面,以满足应用的要求为目的。

除了上述这些主要性能指标外,还有其他一些指标,如外设配置、软件配置等。

二、微型计算机的使用环境

计算机使用环境是指计算机对其工作的物理环境方面的要求。一般的微型计算机对工作环境没有特殊的要求,通常在办公室条件下就能使用。但是,为了使计算机能正常工作,提供一个良好的工作环境也是重要的,下面是计算机工作环境的一些基本要求。

1. 环境温度

微型计算机在室温 15~35℃ 之间一般都能正常工作。但若低于 15℃,则软盘驱动器对软盘的读写容易出错;若高于 35℃,则由于机器散热不好,会影响机器内各部件的正常工作。在有条件的情况下,最好将计算机放置在有空调的房间内。

2. 环境湿度

在放置计算机的房间内,其相对湿度最高不能超过 80%,否则会由于结露使计算机内的元器件受潮变质,甚至会发生短路而损坏机器。相对湿度也不能低于 20%,否则会由于过分干燥而产生静电干扰,引起计算机的错误动作。

3. 洁净要求

通常应保持计算机房的清洁。如果机房内灰尘过多,灰尘附着在磁盘或磁头上,不仅会造成对磁盘读写错误,而且也会缩短计算机的寿命。因此,在机房内一般应备有除尘设备。

4. 电源要求

微型计算机对电源有两个基本要求:一是电压要稳;二是在机器工作时供电不能间断。电压不稳不仅会造成磁盘驱动器运行不稳定而引起读写数据错误,而且对显示器和打印机的工作有影响。为了获得稳定的电压,可以使用交流稳压电源。为防止突然断电对计算机工作的影响,最好配备不间断供电电源(UPS),以便断电后能使计算机继续工作一小段时间,使操作人员能及时处理好计算工作或保存好数据。

5. 防止干扰

在计算机的附近应避免磁场干扰。在计算机工作时,还应避免附近存在强电设备的开关动作。因此,在机房内应尽量避免使用电炉、电视或其他强电设备。

除了要注意上述几点之外,在使用计算机的过程中,还应避免频繁开关机器,并且计算机要经常使用,不要长期闲置不用。

三、微型计算机硬件使用常识

对于微型计算机而言,软件坏了尚可利用备份磁盘恢复。而硬件则是一系列高密度的电路板,如果某一硬件不小心被烧坏、撞坏,那么它的修复性就极低,所以,我们对于电脑中的常用硬件的保护有如下心得。

1. 主机使用常识

(1) 注意开关机的顺序,开机时先开显示器,后开主机;关机时先关主机,后关显示器。

(2) 主机运行期间,不要乱插拔电源。

(3) 不要频繁开机和关机。

(4) 微机不可长期闲置不用,要经常运行,在空气湿度较大时尤其要这样。

(5) 用户如果不具备维护能力,不要轻易拆开机箱或拔插微机的各种插头和接口卡。

2. 硬盘使用常识

(1) 保持使用环境的清洁,避免温度过高和湿度过大。

(2) 防止静电。

(3) 减少振动与冲击。

3. 显示器使用常识

(1) 首先注意电源连接,单独使用电源的,在微机启动前,要先打开显示器电源,然后再开主机电源。关机时要先关主机,然后再关显示器电源。

(2) 有些显示器为供不同种类的微机使用,在主机箱的背面有选择开关,因此使用前应该先看清说明,把显示开关拨到相应位置。

(3) 调好显示器亮度、对比度、色彩以及屏幕大小、宽窄、上下的显示参数后,一般不要经常旋动这些开关。

(4) 要注意防尘,显示器在工作时绝对不要用湿布去擦拭屏幕。

(5) 在工作时不要振动或搬动显示器。