



电力电容器产品样本

机械工业部编



机械工业出版社

电力电容器产品样本

机械工业部 编



机械工业出版社

电力电容器产品样本

机械工业部 编

*

机械工业出版社出版 (北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 · 新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{16}$ · 印张 6 · 字数 161 千字

1986年5月北京第一版 · 1986年5月北京第一次印刷

印数 0,001—7,400 · 定价 1.50 元

*

统一书号: 15033 · 6454

前 言

当前由于机械工业产品生产和技术的发展，我们一九七七年以来出版的机械产品样本，已不能全面反映各类产品的实际状况。为了适应国民经济发展的需要，根据机械工业产品变化情况，我们重新组织编写了各类产品样本，供设计、基建、计划和生产管理使用等部门选型时参考。

这次编写范围包括：机械方面有风机、泵、阀门、制冷设备、气体分离装置、气体压缩机、分离机械、真空获得设备、起重机械、运输机械、工程机械、汽车和汽车发动机、拖拉机、内燃机、农机具、牧畜机械、农业排灌机械、农副产品加工机械、收获和场上作业机械、金属切削机床、锻压设备、铸造机械、木工机床、大型精密量仪及量具刀具、机床附件和电器、印刷机械、橡胶塑料机械、石油钻采机械、矿山机械等；在电工方面有电站设备、工业锅炉、大中小型电动机、电动工具、内燃机电站、电工测试设备、防爆电气设备、工矿电机车、高低压电器、电炉、电焊机、电气传动自动化装置、变压器、电力电容器及静止无功补偿装置、电器材料、蓄电池、火花塞、电工专用设备、日用电器等；仪器仪表方面有工业自动化仪表与装置、电工测量仪表、光学仪器、分析仪器、材料试验机、实验室仪器、真空检测仪表与装置、气象仪器、海洋仪器、电影机械、照相机械、复印机、农业机械科学试验仪器、农业科学实验仪器及农业科学试验设备、仪表元件、仪表材料仪表专用设备等；另外还有轴承、液压元件和气动件、磨料磨具等。上述产品样本约计七十余种，从一九八三年开始组织编写，将于近几年内陆续出版发行。

本样本包括我国目前生产的各种型号电力电容器由西安电力电容器研究所胡守愚、王京同志编写。在编写过程中并得到有关生产厂及主管部门的大力支持，特此表示感谢。

由于时间仓促，编者水平有限，难免存在一些缺点和错误，欢迎广大读者批评指正。


一九八三年七月

af 356

目 录

B 系列并联电容器	1
R 系列电热电容器	33
J 系列断路器 (均压) 电容器	48
O 系列耦合电容器	51
M 系列储能 (脉冲) 电容器	54
Y 系列标准电容器	60
Z 系列直流电容器	63
C 系列串联电容器	66
F 系列防护电容器	68
D 系列直流滤波电容器	70
A 系列交流滤波电容器	72
X 系列谐振电容器	74
E 系列交流电动机电容器	76
TBB 系列并联补偿装置	80
TCB 系列串联补偿装置	90
TJL 系列交流滤波装置	91
TYD 系列电容式电压互感器	92
TCL 系列冲击电流试验装置	97
TCY 系列冲击电压试验装置	99
TZF 系列阻尼电容分压器	101
厂家名录	103

B系列并联电容器

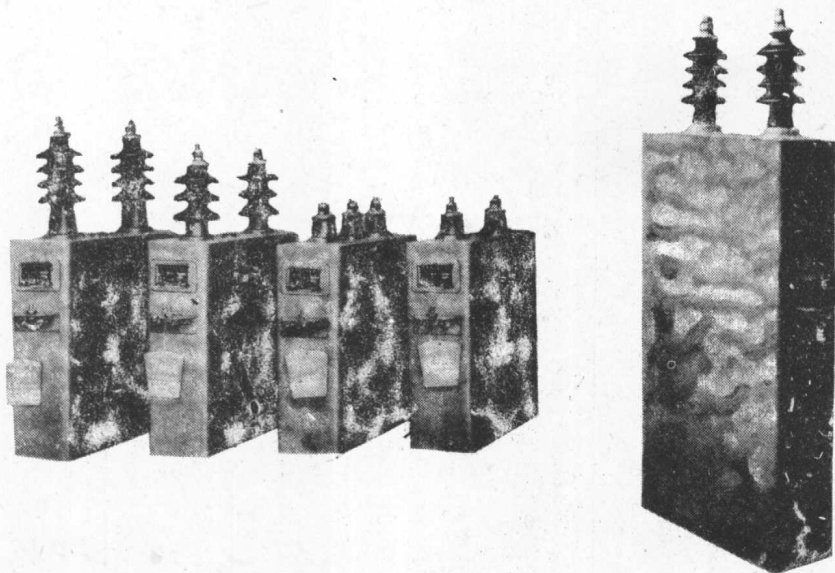

一、概 述

B系列并联电容器主要用于提高工频电力系统的功率因数。

B系列并联电容器供在周围空气温度 $-50\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；海拔高度不超过1000m的地区使用；安装场所应无有害气体及蒸汽，无导电性或爆炸性尘埃，无剧烈的机械振动。

并联电容器的瓷套现在一般为金属涂敷式瓷套，可装置于湿热带气候条件使用，但订货时应加以说明。

产品型号中的第1个字母B表示并联电容器；第2个字母表示采用的电介质，例如Y表示矿物油浸渍纸介质，W表示十二烷基苯浸纸介质，WF表示十二烷基苯浸膜纸复合介质，WM表示十二烷基苯浸全膜介质，GF表示硅油浸膜纸复合介质，FF表示二芳基烷浸膜纸复合介质；第1个数字——额定电压(kV)；第2个数字——额定容量(kvar)；第三个数字——相数。型号中尾注号W户外用，G高原用，TH湿热带用。

二、技术数据

电容器的技术数据列于表1-1。

表 1-1

序 号	型 号		额定电压	额定容量	额定电容
	新 型 号	旧 型 号	(kV)	(kvar)	(μF)
1	BY0.23 4 $\frac{1}{3}$	YY0.23 4 $\frac{1}{3}$	0.23	4	241
2	BY0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
3	BY0.4 14 $\frac{1}{3}$	YY0.4 14 $\frac{1}{3}$	0.4	14	279
4	BY0.4 14 $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
5	BY0.525 12 $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
6	BY0.525 14 $\frac{1}{3}$	YY0.525 14 $\frac{1}{3}$	0.525	14	162
7	BY0.525 14 $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
8	BY1.05 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 1.05 12 1	1.05	12	34.7
9	BY3.15 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 3.15 12 1	3.15	12	3.85
10	BY3.15 12 1		3.15	12	3.85
11	BY6.3 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 6.3-12-1	6.3	12	0.96
12	BY6.3 12 1		6.3	12	0.96
13	BY10.5 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 10.5-12-1	10.5	12	0.346
14	BY10.5 12 1		10.5	12	0.346
15	BY11 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 11 12 1	10.5	12	0.316
16	BY11 $\sqrt{3}$ 12 $\frac{1}{1W}$	Y _Y _{YM} 11 $\sqrt{3}$ 12 1	11 $\sqrt{3}$	12	0.94
17	BW0.23 4 $\frac{1}{3}$	YW0.23 4 $\frac{1}{3}$	0.23	4	241
18	BW0.23 5 $\frac{1}{3}$	YW0.23 5 $\frac{1}{3}$	0.23	5	301
19	BW0.23 5 $\frac{1}{3}$		0.23	5	301
20	BW0.23 5 $\frac{1}{3}$	YW0.23 5 $\frac{1}{3}$	0.23	5	301
21	BW0.23 5 $\frac{1}{1TH}$		0.23	5	301
22	BW0.23 5 $\frac{1}{3}$		0.23	5	301
23	BW0.23 5 1		0.23	5	301
24	BW0.23 5 $\frac{3}{3TH}$		0.23	5	301
25	BW0.4 3 3W		0.4	3	59.7
26	BW0.4 5 3W		0.4	5	99.5
27	BW0.4 10 $\frac{1}{3}$	YY0.4-10 $\frac{1}{3}$	0.4	10	199
28	BW0.4 10 $\frac{1}{3TH}$		0.4	10	199
29	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
30	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
31	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
32	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$	YW0.4 12 $\frac{1}{3}$	0.4	12	239
33	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
34	BW0.4 12 $\frac{1}{3}$		0.4	12	239

相 数	额定频率 (Hz)	电容器尺寸 (mm)							重 量 (kg)	参考价格 (元/kvar)	生产厂
		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>E</i>	图 号			
1	50	380	450	110	350	440	420	b	25	75	⑤
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑩
1	50	380	450	110	350	440	420	b	25	23	⑤
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑩
1	50	380	450	115	340	420	420	b	25	23	⑩
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑩
1	50	380	450	110	350	440	420	b	25	23	⑤
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑩
1	50	380	450	110	350	440	420	b	25	20	⑤
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	20	⑤
1	50	380	450	110	360	465	420	b	25	20	⑤
3	50	380	450	110	360	485	420	c	25	20	⑤
1	50	380	450	115	375	489	420	c	23	20	⑩
3	50	380	450	110	360	505	420	c	25	20	⑤
1	50	380	450	115	375	529	420	c	23	20	⑩
3	50	380	450	110	360	535	420	c	25	20	⑤
1	50	380	450	115	375	564	420	c	23	20	⑩
3	50	380	450	110	360	535	420	c	25	20	⑤
1	50	380	450	110	360	535	420	c	25	20	⑤
3	50	312	376	122	340	420	350	b	22	55	⑥
1	50	380	450	115	340	420	420	a	25.3	55	②
3	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
1	50	382	446	122	340	420	420	a	27	55	⑥
3	50	375	435	122	340	415	420	b	24	55	⑩
1	50	380	440	110	350	422	420	b	23	55	⑬
3	50	380	440	110	360	433	420	a	24	55	⑮
1	50	375	435	122	340	415	420	b	27	55	⑩
3	50	303		110		250	350	a			⑮
1	50	303		110		305	350	a			⑮
3	50	380	460	110	340	408	420	b	24	23	⑨
1	50	380	440	110	340	408	420	a	23.5	27.6	①
3	50	380	440	110	340	408	420	b	23.5	23	①
1	50	380	460	113	360	420	420	a	24	23	③
3	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
1	50	312	376	122	340	420	350	a	22	23	⑥
3	50	380	450	110	340	420	420	b	23	23	⑦
1	50	380	440	110	340	440	420	a	25	23	⑧⑪

序号	型号		额定电压 (kV)	额定容量 (kvar)	额定电容 (μF)
	新 型 号	旧 型 号			
35	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$	YY0.4-12- $\frac{1}{3}$	0.4	12	239
36	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
37	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
38	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
39	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
40	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$		0.4	12	239
41	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$ (60)		0.4	12	199
42	BW0.4-12- $\frac{1}{3}$ TH		0.4	12	239
43	BW0.4-12-3W		0.4	12	239
44	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
45	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
46	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
47	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
48	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
49	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
50	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
51	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$	YW0.4-14- $\frac{1}{3}$	0.4	14	279
52	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
53	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
54	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
55	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
56	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$		0.4	14	279
57	BW0.4-14- $\frac{1}{3}$ TH		0.4	14	279
58	BW0.4-14-3		0.4	14	279
59	BW0.4-14-3W	YW0.4-14-3	0.4	14	279
60	BW0.4-16- $\frac{1}{3}$		0.4	16	318
61	BW0.4-16-1		0.4	16	318
62	BW0.525-10- $\frac{1}{3}$ TH		0.525	10	116
63	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$ TH		0.525	12	139
64	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
65	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
66	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
67	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
68	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$	YW0.525-12- $\frac{1}{3}$	0.525	12	139

(续)

相 数	额定频率 (Hz)	电容器尺寸 (mm)							重 量 (kg)	参考价格 (元/kvar)	生产厂
		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>E</i>	图 号			
1	50	380	460	110	360	428	420	b	24	23	⑨
3	50	380	450	110	350	423	420	a	22	23	⑫
1	50	380	440	110	350	422	420	b	23	23	⑬⑭
3	50	380	450	110	350	410	420	a	24	23	⑭
1	50	380	440	110	360	433	420	b	24	23	⑮
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑯⑰
1	60	380	450	115	340	420	420	b	24.6	23	②
3	50	380	450	115	340	420	420	a	24.6	23	②
1	50	375	460	122	360	420	420	a	26	25	③
3	50	380	440	110	360	428	420	b	24.5	23	①
1	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	②⑬⑰
3	50	375	460	122	340	420	420	b	26	23	③
1	50	380	445	110	355	395	420	a	24	23	④
3	50	380	443	110	350	425	420	b	25	23	⑤
1	50	380	450	110	340	445	420	a	24	23	⑦
3	50	380	440	110	345	445	420	b	25	23	⑧
1	50	380	460	110	340	408	420	a	25	23	⑨
3	50	375	435	122	340	415	420	b	24	23	⑩
1	50	380	450	110	350	423	420	a	22.5	23	⑫
3	50	380	440	120	360	422	420	b	25	23	⑬
1	50		440	110		433	420	a	25	23	⑮
3	50	380	440	110	350	420	420	b			⑮
1	50	375	435	122	340	415	420	a	24	24	⑩
3	50	380	450	115	350	427	420	a	25	23	⑭
1	50	380	460	110	360	525	420	b	26	23	⑨
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	②⑰
1	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
1	50	380	440	110	340	408	420	b	23.5	27.6	①
3	50	380	440	110	340	408	420	a	23.5	27.6	①
1	50	380	440	110	340	408	420	b	23.5	23	①
3	50	380	460	113	360	420	420	a	24	23	③
1	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
3	50	312	375	122	340	420	350	a	22	23	⑥
1	50	380	460	110	360	428	420	b	24	23	⑨

序 号	型 号		额定电压 (kV)	额定容量 (kvar)	额定电容 (μ F)
	新 型 号	旧 型 号			
69	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$	YY0.525-12- $\frac{1}{3}$ (60)	0.525	12	139
70	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
71	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
72	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
73	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$		0.525	12	139
74	BW0.525-12- $\frac{1}{3}$ (60)		0.525	12	116
75	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
76	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
77	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
78	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
79	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
80	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
81	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
82	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
83	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$		0.525	14	162
84	BW0.525-14- $\frac{1}{3}$ TH		0.525	14	162
85	BW0.525-16- $\frac{1}{3}$		0.525	16	185
86	BW0.525-16- $\frac{1}{3}$		0.525	16	185
87	BW1.05-12-1 (60)	YY1.05-12-1 (60)	1.05	12	28.9
88	BW1.05-12- $\frac{1}{1}$ W		1.05	12	34.7
89	BW1.05-12-1		1.05	12	34.7
90	BW1.05-12-1		1.05	12	34.7
91	BW1.05-12-1		1.05	12	34.7
92	BW1.05-12-1	YY1.05-12-1	1.05	12	34.7
93	BW1.05-12-1TH		1.05	12	34.7
94	BW1.05-16-1		1.05	16	46.2
95	BW1.05-16- $\frac{1}{1}$ TH		1.05	16	46.2
96	BW3.15-12- $\frac{1}{1}$ W		3.15	12	3.85
97	BW3.15-12-1	YY3.15-12-1	3.15	12	3.85
98	BW3.15-12-1		3.15	12	3.85
99	BW3.15-12-1		3.15	12	3.85
100	BW3.15-12-1W		3.15	12	3.85
101	BW3.15-12-1W		3.15	12	3.85
102	BW3.15-12-1W		3.15	12	3.85

(续)

相数	额定频率 (Hz)	电容器尺寸 (mm)							重量 (kg)	参考价格 (元/kvar)	生产厂
		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>E</i>	图号			
1	50	380	440	110	360	440	420	b	24	23	⑪
3	50	380	440	110	350	422	420	a	23	23	⑬⑭
1	50	380	450	110	350	423	420	b	22	23	⑫
3	50	380	440	110	360	433	420	a	24	23	⑮
1	50	380	450	115	340	420	420	b	25	23	⑩
3	60	380	450	115	340	420	420	a	24.6	23	②
1	50	380	440	110	360	428	420	b	25.4	23	①
3	50	375	460	122	360	420	420	a	26	23	③
1	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
3	50	380	443	110	350	428	420	a	25	23	⑤
1	50	375	435	122	340	415	420	b	25	24	⑩
3	50	380	450	110	350	423	420	a	22.5	23	⑫
1	50	380	440	120	360	422	420	b	25	23	⑬
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	⑮
1	50	380	440	110	350	420	420	b	24	23	⑮
3	50	375	435	122	340	415	420	a	25	24	⑩
1	50	380	445	110	355	395	420	b	24	23	④
3	50	380	450	115	340	420	420	a	25	23	②
1	60	380	450	115	340	420	420	b	24	20	②
1	50	380	443	110	360	465	420	b	25	20	⑤
1	50	312	376	122	340	475	350	b	22	20	⑥
1	50	380	460	110	340	408	420	b	25	20	⑨
1	50	380	440	110	350	437	420	b	23	23	⑬
1	50		440	110		498	420	b	24	20	⑮
1	50	380	440	110	360	439	420	b	24.5	21.6	①
1	50	380	440	110	360	439	420	b	24.5	18	①
1	50	375	435	122	340	415	420	b	26	20	⑩
1	50	380	445	110	355	497	420	c	24	20	④
1	50	380	460	110	360	525	420	c	25	20	⑨
1	50	380	440	110	370	525	420	c	25	20	⑪
1	50	380	450	115	375	484	420	c	23	20	⑮⑯
1	50	380	460	113	365	500	420	c	26	23	③
1	50	380	450	110	365	495	420	c	26	20	⑦
1	50	380	440	110	350	487	420	c	23	20	⑬

序号	型 号		额定电压 (kV)	额定容量 (kvar)	额定电容 (μF)
	新 型 号	旧 型 号			
103	BW3.15-12-1W		3.15	12	3.85
104	BW3.15-12-1TH		3.15	12	3.85
105	BW3.15-16-1		3.15	16	5.13
106	BW3.15-16-1		3.15	16	5.13
107	BW3.15-16- $\frac{1}{1}$ W		3.15	16	5.13
108	BW3.15-16- $\frac{1}{1}$ TH		3.15	16	5.13
109	BW3.15-16-1		3.15	16	5.13
110	BW3.15-16-1		3.15	16	5.13
111	BW3.15-16-1TH		3.15	16	5.13
112	BW3.15-16-1TH		3.15	16	5.13
113	BW3.15-16-1TH		3.15	16	5.13
114	BW6.3-12-1		6.3	12	0.96
115	BW6.3-12-1		6.3	12	0.96
116	BW6.3-12- $\frac{1}{1}$ W		6.3	12	0.96
117	BW6.3-12-1		6.3	12	0.96
118	BW6.3-12-1		6.3	12	0.96
119	BW6.3-12-1W		6.3	12	0.96
120	BW6.3-12-1W		6.3	12	0.96
121	BW6.3-12-1W		6.3	12	0.96
122	BW6.3-12-1W		6.3	12	0.96
123	BW6.3-12-1TH		6.3	12	0.96
124	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
125	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
126	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
127	BW6.3-16- $\frac{1}{1}$ W		6.3	16	1.28
128	BW6.3-16- $\frac{1}{1}$ TH		6.3	16	1.28
129	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
130	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
131	BW6.3-16-1		6.3	16	1.28
132	BW6.3-16-1W		6.3	16	1.28
133	BW6.3-16-1W		6.3	16	1.28
134	BW6.3-16-1W	YW6.3-16-1	6.3	16	1.28
135	BW6.3-16-1W		6.3	16	1.28
136	BW6.3-16-1W		6.3	16	1.28

(续)

相 数	额定频率 (Hz)	电容器尺寸 (mm)							重 量 (kg)	参考价格 (元/kvar)	生产厂
		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>E</i>	图 号			
1	50	380	440	110	360	530	420	c	24	20	⑮
1	50	380	440	110	360	467	420	c	24.5	24	①
1	50	380	440	110	360	467	420	c	24.5	20	①
1	50	380	445	110	365	497	420	c	24	20	④
1	50	380	443	110	360	480	420	c	25	20	⑤
1	50	375	435	122	360	475	420	c	23	20	⑩
1	50	380	440	110	370	525	420	c	25	20	⑪
1	50	380	440	110	350	487	420	c	25	20	⑬
1	50	380	445	110	365	525	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	495	420	c	24	20	⑦
1	50	380	440	110	360	530	420	c	24	20	⑮
1	50	380	460	113	365	500	420	c	24	20	③
1	50	380	445	110	365	497	420	c	24	20	④
1	50	380	460	110	360	525	420	c	25	20	⑨
1	50	380	440	110	370	525	420	c	25	20	⑪
1	50	380	450	115	375	520	420	c	23	20	⑮⑰
1	50	380	445	110	365	525	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	535	420	c	25	20	⑦
1	50	380	440	110	350	517	420	c	23	20	⑬
1	50	380	440	110	360	530	420	c	25	20	⑮
1	50	380	440	110	360	497	420	c	25	24	①
1	50	380	440	110	360	497	420	c	25	20	①
1	50	375	460	122	365	590	420	c	24	20	③
1	50	380	445	110	365	497	420	c	24	20	④
1	50	380	443	110	360	505	420	c	25	20	⑤
1	50	375	435	122	360	515	420	c	24	21	⑩
1	50	380	440	110	370	525	420	c	25	20	⑪
1	50	380	440	120	360	517	420	c	25	20	⑬
1	50	380	440	115	375	524	420	c	26	20	⑰
1	50	380	445	110	365	525	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	535	420	c	25	20	⑦
1	50	380	460	123	370	535	420	c	28	20	⑨
1	50	380	450	110	360	520	420	c	23	20	⑫
1	50	380	440	110	360	530	420	c	25	20	⑮

序号	型号		额定电压	额定容量	额定电容
	新 型 号	旧 型 号	(kV)	(kvar)	(μ F)
137	BW11/ $\sqrt{3}$ -12-1		11/ $\sqrt{3}$	12	0.94
138	BW11/ $\sqrt{3}$ -12-1W		11/ $\sqrt{3}$	12	0.94
139	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
140	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1 ¹ W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
141	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
142	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
143	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
144	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
145	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
146	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
147	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W	YW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W	11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
148	BW11/ $\sqrt{3}$ -16-1W		11/ $\sqrt{3}$	16	1.26
149	BW10.5-12-1		10.5	12	0.346
150	BW10.5-12-1		10.5	12	0.346
151	BW10.5-12-1		10.5	12	0.346
152	BW10.5-12-1		10.5	12	0.346
153	BW10.5-12-1		10.5	12	0.346
154	BW10.5-12-1W		10.5	12	0.346
155	BW10.5-12-1W		10.5	12	0.346
156	BW10.5-12-1W		10.5	12	0.346
157	BW10.5-12-1W		10.5	12	0.346
158	BW10.5-12-1G	YY10.5-12-1	10.5	12	0.346
159	BW10.5-12-1TH		10.5	12	0.346
160	BW10.5-16-1		10.5	16	0.462
161	BW10.5-16-1		10.5	16	0.462
162	BW10.5-16-1		10.5	16	0.462
163	BW10.5-16-1		10.5	16	0.462
164	BW10.5-16-1		10.5	16	0.462
165	BW10.5-16-1 ¹ W		10.5	16	0.462
166	BW10.5-16-1 ¹ TH		10.5	16	0.462
167	BW10.5-16-1W		10.5	16	0.462
168	BW10.5-16-1W	YW10.5-16-1W	10.5	16	0.462
169	BW10.5-16-1W		10.5	16	0.462
170	BW10.5-16-1W		10.5	16	0.462

(续)

相数	额定频率 (Hz)	电容器尺寸 (mm)							重量 (kg)	参考价格 (元/kvar)	生产厂
		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>E</i>	图号			
1	50	380	445	110	365	510	420	c	24	20	④
1	50	380	445	110	365	565	420	c	24	20	④
1	50	380	445	110	365	510	420	c	24	20	④
1	50	380	443	110	360	530	420	c	25	20	⑤
1	50	380	440	110	370	560	420	c	24	20	⑪
1	50	380	450	115	375	565	420	c	26.5	20	⑰
1	50	375	460	122	365	590	420	c	26	20	③
1	50	380	445	110	365	565	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	570	420	c	25.5	20	⑦
1	50	380	460	123	370	575	420	c	28	20	⑨
1	50	380	450	110	360	560	420	c	23	20	⑫
1	50	380	440	110	360	570	420	c	25	20	⑮
1	50	375	460	122	365	550	420	c	24	20	③
1	50	380	445	110	365	510	420	c	24	20	④
1	50	380	460	110	360	565	420	c	25	20	⑨
1	50	380	440	110	370	560	420	c	25	20	⑪
1	50	380	450	115	375	565	420	c	23	20	⑮⑰
1	50	380	445	110	365	565	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	535	420	c	25.5	20	⑦
1	50	380	440	110	350	552	420	c	23	20	⑬
1	50	380	440	110	360	570	420	c	25	20	⑮
1	50	380	450	115	375	598	420	c	27.5	28	②
1	50	380	440	110	360	534	420	c	25	24	①
1	50	380	440	110	360	534	420	c	25	20	①
1	50	380	445	110	365	510	420	c	24	20	④
1	50	380	440	110	370	560	420	c	25	20	⑪
1	50	380	440	120	360	552	420	c	25	20	⑬
1	50	380	450	115	375	565	420	c	26.5	20	⑰
1	50	380	443	110	360	530	420	c	25	20	⑤
1	50	375	435	122	360	550	420	c	23	21	⑩
1	50	375	460	122	365	590	420	c	24	20	③
1	50	380	445	110	365	565	420	c	24	20	④
1	50	380	450	110	365	570	420	c	25.5	20	⑦
1	50	380	460	123	370	575	420	c	28	20	⑨

序号	型 号		额定电压 (kV)	额定容量 (kvar)	额定电容 (μF)
	新 型 号	旧 型 号			
171	BW10.5-16-1W		10.5	16	0.462
172	BW10.5-16-1W		10.5	16	0.462
173	BW11-16- $\frac{1}{1}\text{W}$		11	16	0.421
174	BW11-16-1W		11	16	0.421
175	BWF0.69-25- $\frac{1}{3}$		0.69	25	167
176	BWF1.05-25- $\frac{1}{1}\text{W}$		1.05	25	72.2
177	BWF1.05-30- $\frac{1}{1}\text{W}$		1.05	30	86.6
178	BWF1.05-30-1		1.05	30	86.6
179	BWF1.05-50-1		1.05	50	144
180	BWF1.05-60-1		1.05	60	173
181	BWF1.05-100-1		1.05	100	289
182	BWF3.15-25-1		3.15	25	8.02
183	BWF3.15-25- $\frac{1}{1}\text{W}$		3.15	25	8.02
184	BWF3.15-25-1W		3.15	25	8.02
185	BWF3.15-25-1W		3.15	25	8.02
186	BWF3.15-25-1W		3.15	25	8.02
187	BWF3.15-25-1W		3.15	25	8.02
188	BWF3.15-25-1W		3.15	25	8.02
189	BWF3.15-30- $\frac{1}{1}\text{W}$		3.15	30	9.62
190	BWF3.15-30- $\frac{1}{1}\text{TH}$		3.15	30	9.62
191	BWF3.15-30-1W		3.15	30	9.62
192	BWF3.15-30-1W		3.15	30	9.62
193	BWF3.15-30-1W		3.15	30	9.62
194	BWF3.15-50-1W		3.15	50	16
195	BWF3.15-50-1W		3.15	50	16
196	BWF3.15-50-1W		3.15	50	16
197	BWF3.15-100-1W		3.15	100	32
198	BWF3.15-100-1W		3.15	100	32
199	BWF3.15-100-1W		3.15	100	32
200	BWF6.6/ $\sqrt{3}$ -20-1W		$6.6/\sqrt{3}$	20	4.38
201	BWF6.6/ $\sqrt{3}$ -25-1		$6.6/\sqrt{3}$	25	5.48
202	BWF6.6/ $\sqrt{3}$ -25-1W		$6.6/\sqrt{3}$	25	5.48
203	BWF6.6/ $\sqrt{3}$ -25-1W		$6.6/\sqrt{3}$	25	5.48
204	BWF6.6/ $\sqrt{3}$ -25-1W		$6.6/\sqrt{3}$	25	5.48