



北京联想计算机集团公司
汉字系统事业部

联想集成办公环境LX-OA

联想集成办公环境LX-OA

联想
联想

联想集成办公环境LX-OA

联想集成办公环境LX-OA

使用手册

联想集成办公环境 LX—OA

使用手册

北京联想计算机集团公司
汉字系统事业部

目 录

第一章 联想集成办公环境LX-0A使用说明	1-1
1.1 LX-0A 主要功能	1-1
1.2 安装LX-0A	1-2
1.3 启动LX-0A	1-2
1.4 退出LX-0A	1-3
1.5 LX-0A各项功能使用	1-3
1.5.1 程序管理	1-3
1.5.2 修改、插入功能	1-4
1.5.3 选择图标	1-6
1.5.4 修改图标	1-7
第二章 联想文字编辑LX-WORD使用说明	2-1
2.1 进入LX-WORD	2-1
2.2 退出LX-WORD	2-3
2.3 使用编辑菜单	2-3
2.3.1 [文件]菜单	2-3
2.3.2 选择 [K标记]	2-6
2.3.3 选择 [G定位]	2-9

2.3.4 选择 [E类型] 项	2-10
2.3.5 选择 [T制表]	2-13
2.3.6 选择 [Y类型]	2-14
2.3.7 选择 [H其他]	2-16
2.4 LX-WORD的基本功能键	2-18
第三章 LX-HANDY 辅助工具集使用说明	3-1
3.1 LX-HANDY 的主要功能	3-1
3.2 LX-HANDY的装入	3-1
3.3 LX-HANDY的撤除	3-2
3.4 LX-HANDY的激活	3-2
3.5 LX-HANDY的返回	3-4
3.6 选择“ASCII表”项	3-4
3.7 选择“时间”项	3-5
3.8 选择“计算器”项	3-9
3.9 选择“记事本”项	3-10
3.10 选择“颜色”项	3-16
第四章 图像处理系统LX-PAINT使用说明	4-1
4.1 进入LX-PAINT	4-1
4.1.1 在DOS操作系统下启动和退出LX-PAINT	4-1
4.1.2 在LX-DTP排版系统内启动和退出LX-PAINT ...	4-1

4.2 图形图像文件操作([F文件] 菜单)	4-1
4.2.1 建立新文件	4-2
4.2.2 打开文件	4-4
4.2.3 保存文件	4-5
4.2.4 取名保存	4-6
4.2.5 图像扫描输入文件	4-7
4.2.6 打印	4-7
4.2.7 退出	4-8
4.3 视口的使用([V视口] 菜单)	4-9
4.3.1 原图显示	4-9
4.3.2 设置显示倍数	4-9
4.3.3 放大显示	4-10
4.3.4 缩小显示	4-10
4.3.5 填满窗口	4-10
4.3.6 图像视口的扩大	4-11
4.3.7 光标位置的实时显示	4-11
4.4 使用工具箱(ToolBox)制作图像	4-11
4.4.1 剪刀	4-11
4.4.2 文字插入	4-11
4.4.3 橡皮擦	4-12

4.4.3.1 指定颜色擦除	4-12
4.4.3.2 全颜色擦除	4-12
4.4.4 填充	4-12
4.4.5 刷子	4-13
4.4.6 Bezier三次样条曲线	4-13
4.4.7 直线	4-13
4.4.8 花纹滚筒	4-13
4.4.9 喷子	4-14
4.4.10 绘制标准几何图形	4-14
4.5 编辑功能	4-14
4.5.1 截取功能	4-14
4.5.2 删除功能	4-15
4.5.3 清洗功能	4-16
4.5.4 拷贝功能	4-17
4.5.5 加入功能	4-17
4.5.6 图像反相	4-17
4.5.7 图像倒置	4-17
4.5.8 图像左旋	4-17
4.5.9 图像右旋	4-18
4.6 调色板与线形	4-18

4.6.1 调色板的选择	4-18
4.6.2 线形的选择	4-18
4.7 图像文件格式的转换([T转换] 菜单).....	4-19
4.8 文字字体的控制([S字体] 菜单)	4-20
4.8.1 如何改变字体(宋体、黑体、仿宋体、楷体).....	4-20
4.8.2 如何改变字体号	4-21
4.9 特殊选择项的使用([O选择] 菜单)	4-22
4.9.1 网纹	4-22
4.9.2 起点箭头和终点箭头的画法	4-23
4.10 图片库的维护([L图库] 菜单)	4-24
第五章 图像扫描系统LX-SCAN使用说明	5-1
5.1 进入LX-SCAN	5-1
5.1.1 在DOS操作系统下启动和退出LX-SCAN	5-1
5.1.2 在LX-PAINT图像处理系统内启动和 退出LX-SCAN	5-1
5.2 图像扫描文件处理([F文件] 菜单)	5-2

5.2.1 打开文件	5-2
5.2.2 扫描设置	5-2
5.2.3 预扫描	5-3
5.2.4 图像扫描	5-3
5.2.5 扫描图像保存	5-6
5.2.6 图像打印	5-7
5.2.7 退出	5-7
5.3 图像编辑	5-7
5.4 图像视口的使用	5-7
5.5 图像文件格式	5-7
第六章 联想文档管理LX-FM使用说明	6-1
6.1 进入LX-FM	6-1
6.2 退出LX-FM	6-1
6.3 LX-FM的基本功能键	6-1
6.4 如何使用帮助信息	6-2
6.5 目录窗口	6-3
6.6 文件窗口	6-3
6.7 驱动器行	6-5
6.8 LX-FM主菜单	6-5

第一章 联想集成办公环境 LX - OA 使用说明

LX - OA 是在联想汉字环境 LXPCPLUS 3.2 版下开发的集成办公自动化工具集。它由联想文字编辑、联想文档管理、联想图像编辑、联想图像扫描、等多种联想办公软件工具集成。用户可通过选择由图标所标识的菜单来运行相应的软件。而且用户还可以根据各自不同的爱好与需求, 利用系统提供的功能, 方便地修改 LX - OA 的系统设置, 加入熟悉的软件工具, 重新构造自己的办公环境。该系统具有用户界面友好、使用方便灵活、适用范围广泛、系统可重定义等特点。

1.1 LX - OA 主要功能

1. 程序管理:

通过选择由图标所标识的菜单来运行相应的工具软件。也可通过系统的编辑、插入、删除等功能来修改、更新系统设置, 重新构造自己的办公环境。

2. 编辑、修改:

修改、更新被选中的菜单项的各项内容。

3. 删除功能:

从系统中删除被选中的菜单项及其对应的系统功能。

4. 增加功能:

增加一项新的系统功能和菜单。

1.2 安装 LX-OA

进入汉字环境之后, 在 DOS 提示符下键入:

a: oa-inst < Enter >

即可安装 LX-OA 系统。

1.3 启动 LX-OA

进入汉字环境之后, 在 DOS 提示符下键入:

lx-oa < Enter >

屏幕显示图 1.1

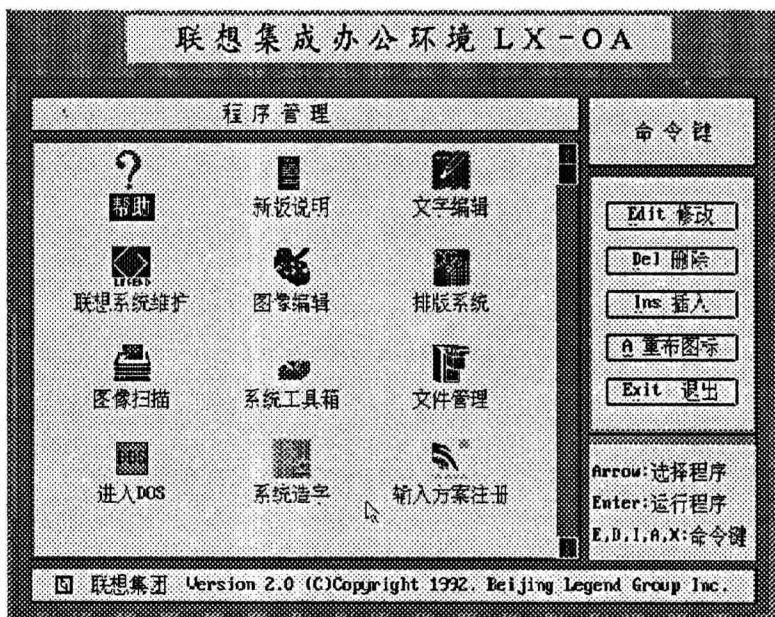


图 1.1

此图为“程序管理”画面,以红线标识的命令钮为当前选择项。

1.4 退出 LX-OA

当屏幕显示图 1.1 “时,按 X 键,或移动鼠标使光标置于命令钮“退出”项,按鼠标左钮即可退出 LX-OA 系统,返回 DOS 状态。

1.5 LX-OA 各项功能使用

1.5.1 程序管理

当屏幕显示图 1.1“时,有以下命令钮可供选用:

E 修改:修改、更新被选中的图标的内容。

D 删除:从系统中删除被选中的菜单项及其对应的系统功能。

I 增加:增加一项新的系统功能和菜单。

A 重布图标:将选中图标重布在图标行列的首位置。

X 退出:退出 LX-OA 集成办公系统。

可用鼠标或键盘按下述方法选择命令钮:

鼠标:将光标移至命令钮上。按左钮即可执行相应功能。

键盘:直接按命令钮上带下划线字母。

程序项选择:

鼠标:移动光标至欲选图标上,按左钮。

键盘:按 PgDn 或 PgUp 或光标左右控制键。

运行程序:

鼠标: 移动光标至加亮的程序项上, 按左钮。

键盘: 按 Enter 键即可执行加亮程序项对应的程序。

图标拖动:

鼠标: 移动光标到欲移动图标上, 按住左钮并移动鼠标即可拖动图标。到达预定位置后, 释放左钮, 该图标插入列与预演位置最近的图标行列上。

1.5.2 修改、插入功能

当屏幕显示图 1.1 时, 按键 E 即可进入修改功能。按键 I 即可进入插入功能。新增加的图标放置在图标行列的末尾。

当进入编辑修改功能后, 屏幕显示图 1.2。

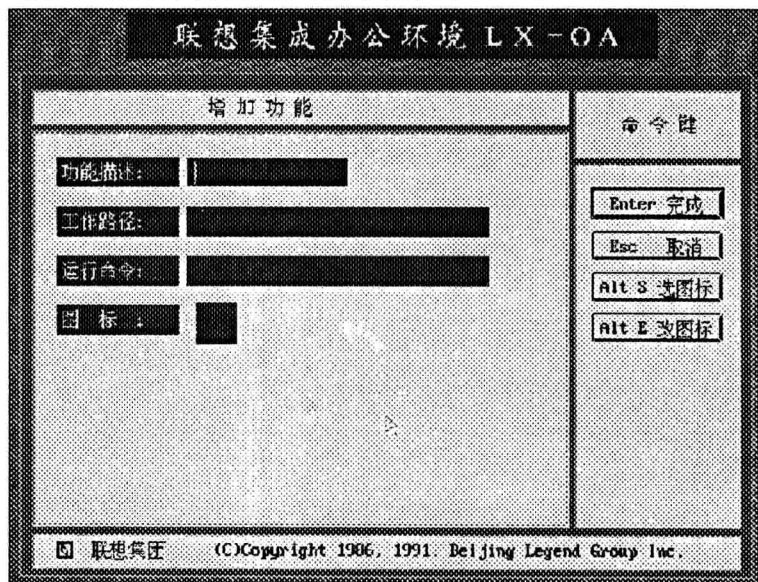


图 1.2

当屏幕显示图 1.2 时,有以下命令钮可供选用:

- Enter 完成: 保存修改内容后退出。
- Esc 取消: 不保存修改内容退出。
- Alt-S 选图标: 选换标识菜单项的图标。
- Alt-E 改图标: 修改标识菜单项的图标。

选择图 1.2 命令钮,有以下二种方法:

鼠标: 将光标移至命令钮上。按左钮即可执行相应功能。

键盘: 按 Tab、Shift-Tab、Alt-S、Alt-E、选择命令钮。即可执行相应功能。

字段含意:

功能描述: 描述运行文件(命令)的功能。

工作路径: 指定该运行文件(或命令)所在的目录,如不指定工作路径,则默认为系统 PATH 指定的路径。

运行命令: 可以是任何 DOS 命令或可执行文件名。如文件无扩展名,则系统按 .COM、.EXE、.BAT 顺序查找并执行该文件。

输入字段内容:

鼠标: 移动光标到字段上,按下左钮即可选中相应字段开始输入内容。

键盘: 用 Tab、Shift-Tab 选择相应字段,并输入内容。

注: ★如果是修改字段上的内容,需按 Backspace 删除已有的字符,然后输入新的内容。

1.5.3 选择图标

当屏幕显示图 1.2 时, 按 Alt-S 键, 屏幕显示图 1.3。

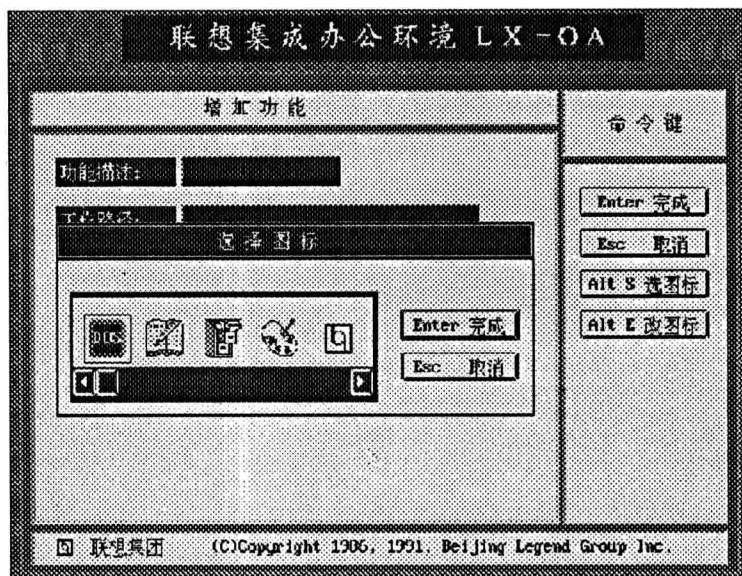


图 1.3

当屏幕显示图 1.3 时, 有以下命令钮可供选用:

Enter 完成: 所选图标有效退出。

Esc 取消: 所选图标无效退出。

选择图 1.3 命令钮, 有以下二种方法:

鼠标: 将光标移至左右按钮上选择图标。

键盘: 按光标左右控制键选择图标。

1.5.4 修改图标

当屏幕显示 1.2 时, 按 Alt-E 键屏幕显示图 1.4。

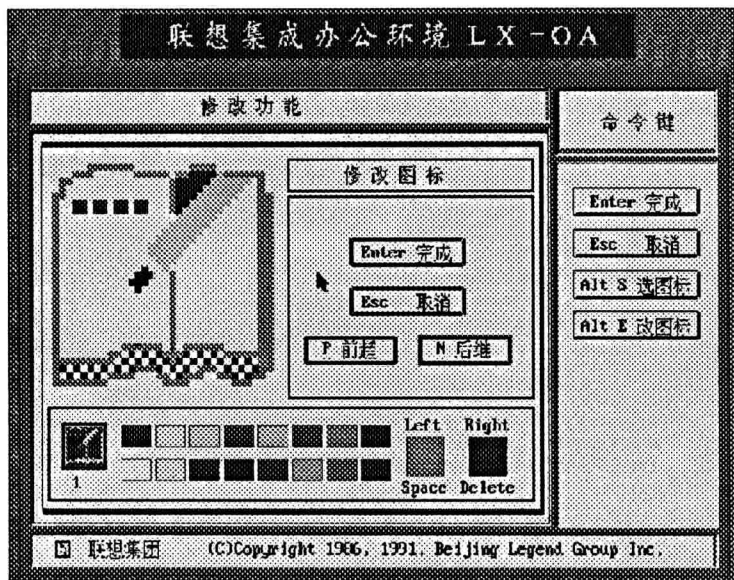


图 1.4

注: ★修改图标前必须先选择图标。

进入修改图标后, 有以下命令钮可供选用:

- Enter 完成: 保存所有修改内容后退出。
- Esc 取消: 系统提示并询问是否保存修改内容。
- P 前趋: 修改前一个图标。
- N 后继: 修改后一个图标。

选择修改图标, 有以下二种方法:

鼠标: 将光标移至图标编辑窗口上。按左、右钮即可以用左、右钮对应的颜色修改图标一点。移动鼠标即可修改图标其它点。

键盘: 用 Tab、Shift - Tab 键将光标移至图标编辑窗口上。按空格或 Del 键后即可用它们所对应的颜色修改图标上一点。按光标→、←、↑、↓键移动光标即可修改图标其它点。

颜色更换:

鼠标: 将光标移至调色板上。按左钮可更换左钮对应的颜色。按右钮可更换右钮对应的颜色。

键盘: 用 Tab、Shift - Tab 键将光标移至调色板上。当红框选中空格键对应的颜色时, 按光标左右控制键即可修改空格对应的颜色。当红框选中 Del 键对应的颜色时, 按光标左右控制键即可修改 Del 对应的颜色。

第二章 联想文字编辑 LX - WORD

使用说明

LX - WORD 是在联想汉字环境 LXPCPLUS V3.2 中提供的编辑程序。本程序采用两层菜单结构来组织程序功能, 以方便用户使用。本章介绍它的基本使用方法。

2.1 进入 LX - WORD

进入联想汉字环境之后, 在 DOS 提示符下键入:

```
lx-word xxx < Enter>
```

其中: xxx 代表要编辑的文件名。

若不写 xxx 参数, 则执行 LX - WORD 后程序自动询问用户是否输入文件名。

若写了 xxx 参数, 如果盘上有此文件, 则显示出此文件的内容。

若写了 xxx 参数, 且盘上没有此文件, 则程序显示以 xxx 命名的空文件。

若进入联想汉字环境之后, 在 DOS 提示符下键入: