


Borland C++3.1

开发 Windows 应用程序

[美] James W. McCord

钟向群 龙旭东 薛安 陈刚 译

施振川 文极 校

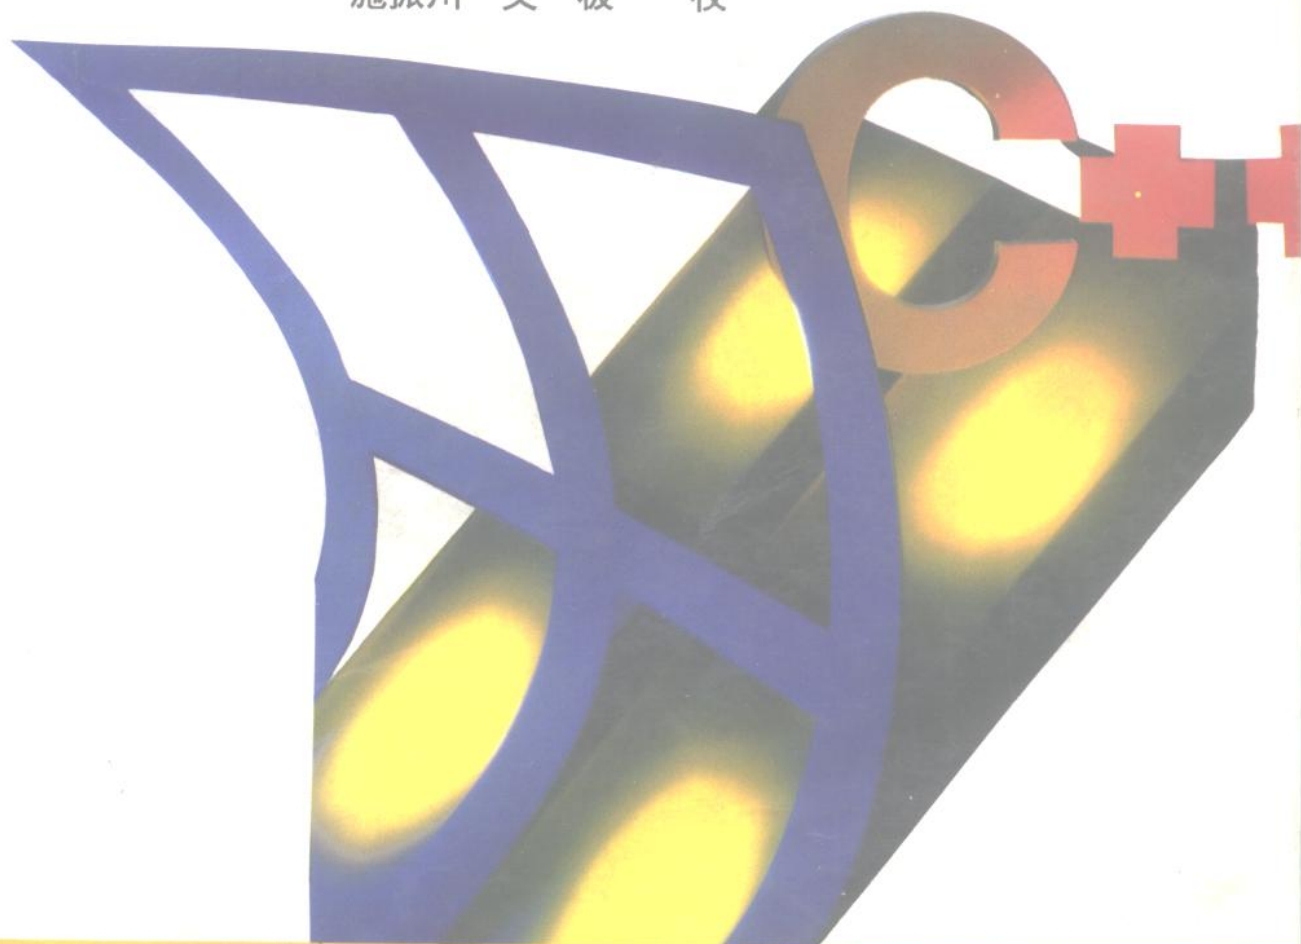

清华大学出版社

373564

北京科海培训中心

SAMS

Borland C++ 3.1

开发 Windows 应用程序

[美] James W. McCord

钟向群 龙旭东 薛安 陈刚 译

施振川 文极 校



清华大学出版社

Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序

Developing Windows Applications with Borland C++ 3.1

(Second Edition)

James W. McCord

JS196/10

Authorized translation from the English language edition published by Sams, a Division of Prentice Hall Computer Publishing Inc..

Copyright ©1992 by Sams.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

Chinese language edition published by Tsinghua University Press.

Copyright ©1993 by Tsinghua University Press.

本书英文版由 Prentice Hall 出版社属下的 Sams 计算机图书出版公司于 1992 年出版。版权为 Sams 所有。Sams 将本书的中文版专有出版权授予清华大学出版社。未经出版者书面允许不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

(京)新登字 158 号

Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序

[美] James W. McCord

钟向群 龙旭东 薛安 陈刚 译

施振川 文极 校

清华大学出版社出版

北京 清华园

门头沟胶印厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

☆

开本:787×1092 1/16 印张:53.25 字数:1364 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数:00001—10000

ISBN 7-302-01393-4/TP·536

定价:54.00 元

译 者 的 话

- 面向对象的程序设计技术是 90 年代软件开发的最新潮流。
- Borland C++ 3.1 是素以方便、明快、高效著称的 Borland 系列的巅峰之作。
- Windows 3.1 是 Microsoft 公司 1992 年春的杰出奉献,其迷人的魅力不言而喻。

——而 James W. McCord 先生妙手成书,将此三者完美地结合起来。他用轻松而幽默的笔调向我们证明:通过使用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序,掌握面向对象程序设计技术不仅可能,而且简单、方便,“适得其所”。本书有如下几个突出的优点:

• 实例丰富

作者在此书中列举了几十个用 Borland C++ 3.1 开发的 Windows 实例,这些实例简单易学,且稍加扩充,即可构筑复杂的应用程序,是初学者难得的“敲门砖”。

• 对概念、技术的阐述清楚、精辟

除大量实例外,作者着墨较多的便是基本概念和技术的阐述。作者理论功底深厚、见解独到,往往令人茅塞顿开。比如,在事件驱动、封装性、继承性等概念的阐述以及面向对象技术的阐述上,就非常准确、清楚,且往往一语中的、令人击节。另外,各个实例也有充分的说明,而且用对比的方法来阐述面向对象技术在 Windows 应用程序开发上的优势,使人印象深刻。这是这一两年来译者极少见到的对 Windows 编程阐述得如此清晰易懂的书。特别是书中 Resource Workshop 和 ObjectWindows 的资料,更是目前众多 Windows 程序员踏破铁鞋无觅处的必备资料。

• 资料完备

本书第三部分给出了参考信息,包括 Windows 3.1 的全部函数和消息、Resource Workshop(资源开发环境)、ObjectWindows 类库等。因此,入门、编程、扩充应用程序、查阅文档资料都尽在此书中,极为方便。这种先例并不多见,可见作者独到的匠心。

本书对于 Borland C++ 系列软件的使用者、Windows 3.x 的使用者、特别是使用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序的初学者或技术员是颇有价值的参考书。

在本书的翻译过程中,得到姜峰编辑、夏非彼老师的热情指导和帮助,也承蒙施振川老师、文极等作了仔细的审校,在此表示衷心的感谢。

由于时间紧,加上译者水平有限,虽极尽努力,错误仍在所难免,望各位不吝赐教。

译 者

1993 年 9 月于北京·燕园

前 言

Borland C++ 3.1 是开发 C 程序、C++ 程序和 Windows 应用程序的有力工具,与 ANSI C 规范完全兼容,既提供了 C++ 的特性,还包括了 Resource Workshop(资源开发环境)。Resource Workshop 可使你能够创建和编辑 Windows 应用程序的资源,例如位图、图标、光标、对话框、字符串、菜单、加速键等等。

本书的目的就是为你使用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序提供足够的资料。本书为你介绍了开发 Windows 应用程序所涉及的基本概念和原则。

作为 Borland C++ 3.1 手册的补充,本书主要提供三方面的信息。一是 Windows 编程基础,本书向你介绍 Windows 和开发 Windows 应用程序的方法。二是用 ObjectWindows 开发 Windows 应用程序,本书详细介绍了 ObjectWindows 的函数和类,并提供了大量的程序实例。三是参考手册,介绍了数百个 Windows 的函数、消息和打印机换码序列,可以说本书的内容基本上包括了使用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序所需要的全部资料。

内 容 介 绍

本书基本目标有三个,一是介绍用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序的程序设计基础;二是提供使用 ObjectWindows 进行编程的参考信息和程序实例;三是给出 Windows 函数和消息的完整参考手册,以便能在此基础上构筑复杂的应用程序。

依据这三个基本目标,本书分为三个部分。第一部分包括 1 至 10 章,介绍使用 Borland C++ 进行 Windows 程序设计的基础;第二部分包括 11 和 12 章,介绍了 Borland C++ 3.1 中的 ObjectWindows 特性;第三部分包括 13 至 17 章,给出了每个 Windows 函数和消息以及 Resource Workshop 的参考信息。下面列出各部分的详细内容:

第一部分——用 Borland C++ 进行 Windows 程序设计

第 1 章“Windows 概述”,介绍了 Windows 环境,比较了 Windows 应用程序设计与 MS-DOS 应用程序设计的差别。

第 2 章“Windows 程序设计基础”,介绍了使用 Borland C++ 3.1 开发 Windows 应用程序的基础知识,并解释了 Windows 应用程序的所有基本组成成分——即 Windows 函数、消息循环、窗口过程以及资源文件。

第 3 章“图设备接口(GDI)”,介绍了 GDI 的功能,讨论了线、刷子、画笔、设备、描述表和文本输出,并给出了几个例子来展示 GDI 的功能。

第 4 章“资源”,讨论了加速键、位图、光标、对话框、图标、菜单、字符串等资源,并用实例演示了如何创建和使用各种资源。

第 5 章“键盘与 Windows”,讨论了 Windows 使用键盘的原理,包括键盘消息、字符消息、字符集以及插字符等内容。

第 6 章“鼠标与 Windows”,讨论了 Windows 使用鼠标的原理,主要介绍了鼠标消息。

第 7 章“窗口与子窗口”,介绍了 Windows 环境中窗口与子窗口的概念,重点讨论如何使用子窗口控制。

第 8 章“内存管理与 Windows”,介绍了 Windows 对局部堆、全局堆和段的使用。

第 9 章“多文档界面(MDI)”,讨论并演示了多文档界面。

第 10 章“动态连接库(DLL)”,介绍了动态连接库的概念和使用,并用例子演示如何创建动态连接库。

第二部分——用 ObjectWindows 开发 Windows 应用程序

第 11 章“C++ 的 ObjectWindows 介绍”,讨论了 ObjectWindows 及其类层次体系。

第 12 章“使用 ObjectWindows 进行 Windows 编程”,介绍 ObjectWindows 编程的基本概念,并给出了许多用 ObjectWindows 编程的实例。

第三部分——参考信息

第 13 章“Windows 函数”，提供了每个 Windows 函数的参考资料，函数是按字母顺序给出的。

第 14 章“Windows 消息”，提供了每个 Windows 消息的参考资料，消息也按字母顺序给出。

第 15 章“Windows 与打印机换码序列”，介绍 Windows 打印换码序列，并给出了每个换码序列的参考信息。

第 16 章“Resource Workshop”，讨论了 Resource Workshop 的功能和特性。

第 17 章“ObjectWindows 类”，提供了每个 ObjectWindows 类的参考信息，包括每个 ObjectWindows 类的数据成员和成员函数。

第三部分还包括附录 A 至附录 D，提供了关于 Windows 函数的快速参考指南、Windows 函数的分类列表、Windows 消息的快速参考指南以及命令行编译器的可选项列表及其说明。

目 录

第一部分 用 Borland C++ 进行 Windows 程序设计

第 1 章 Windows 入门	1	第 3 章 图形设备接口(GDI)	20
1.1 Windows 的历史	2	3.1 设备描述表	20
1.2 Windows 3.1 的新内容	2	3.2 映像模式	21
1.3 为什么要用 Windows?	3	3.3 画坐标	21
1.3.1 Windows 对于用户的优越性	3	3.4 GDI 图形和点	22
1.3.2 Windows 对于程序员的优越性	4	3.5 画线	25
1.4 一个窗口的标准的组成成分	4	3.5.1 画笔	30
1.4.1 窗口边界	5	3.5.2 绘图模式	31
1.4.2 用户区	5	3.6 创建填充区	32
1.4.3 控制菜单	5	3.6.1 画边界	32
1.4.4 水平滚动条	5	3.6.2 填充区域	35
1.4.5 最大化按钮	6	3.7 文本与字体	38
1.4.6 菜单条	6	3.7.1 文本绘制函数	39
1.4.7 最小化按钮	6	3.7.2 文本的设备描述表属性	45
1.4.8 标题条	6	3.7.3 使用字体	46
1.4.9 垂直滚动条	6	3.7.4 文本度量	49
1.5 Windows 函数	7	3.7.5 文本对齐	50
1.6 Windows 消息	7	3.7.6 滚动文本窗口	51
1.7 匈牙利记法	7	3.8 打印	56
1.8 句柄	8	第 4 章 资源	58
1.9 包含文件	8	4.1 使用加速键	58
第 2 章 Windows 编程基础	9	4.2 使用位图	61
2.1 事件驱动程序设计	9	4.3 使用光标	66
2.2 WinMain 函数	11	4.4 使用对话框	69
2.3 消息循环	13	4.5 使用图标	74
2.4 窗口过程	14	4.6 使用菜单	78
2.5 使用项目来开发 Windows 应用程序	14	4.7 使用字符串	82
2.6 C 或 C++ 源代码文件	15	第 5 章 键盘与 Windows	88
2.7 模块定义文件	16	5.1 键盘输入	88
2.8 资源文件	16	5.2 键盘消息	89
2.9 一个基本的 Windows 程序	16	5.2.1 lParam	89
		5.2.2 wParam	90
		5.3 字符消息	91

5.4 字符集	91	第 8 章 内存管理与 Windows	117
5.5 插字符	92	8.1 局部堆与全局堆	117
5.6 键盘示例	92	8.2 段	120
第 6 章 鼠标与 Windows	98	第 9 章 多文档界面(MDI)	122
6.1 鼠标输入	98	9.1 MDI 应用程序	122
6.2 鼠标消息	99	9.2 MDI 消息循环	123
6.2.1 鼠标测试消息	99	9.3 MDI 消息	124
6.2.2 用户区鼠标消息	100	9.4 主窗口和子窗口函数	124
6.2.3 非用户区鼠标消息	100	9.5 MDI 实例	124
6.3 一个鼠标的示例程序	101	第 10 章 动态连接库(DLL)	133
第 7 章 窗口与子窗口	105	10.1 静态连接与动态连接	133
7.1 创建一个窗口	105	10.2 输入库	133
7.1.1 步骤 1: 定义窗口类	105	10.3 DLL 代码结构	133
7.1.2 步骤 2: 创建窗口本身	107	10.4 创建一个 DLL	135
7.2 子窗口控制	112	10.5 在 Windows 应用程序中使用 DLL	136
7.3 子窗口例子	114		

第二部分 用 ObjectWindows 进行 Windows 程序设计

第 11 章 C++ 的 ObjectWindows 介绍	140	11.9.2 TFileDialog	160
11.1 C++ 的面向对象程序设计	140	11.9.3 TInputDialog	161
11.1.1 封装性	140	11.9.4 TSearchDialog	162
11.1.2 继承性	141	11.10 控制对象	162
11.1.3 多态性	144	11.10.1 TControl	162
11.2 使用 ObjectWindows 进行 面向对象的 Windows 程序设计	145	11.10.2 TButton	163
11.3 ObjectWindows 层次体系	146	11.10.3 TListBox	163
11.4 Object 类	146	11.10.4 TComboBox	164
11.5 应用程序对象	147	11.10.5 TCheckBox	166
11.5.1 TApplication	147	11.10.6 TBCheckBox	166
11.5.2 应用程序的主程序	148	11.10.7 TRadioButton	167
11.5.3 初始化应用程序	149	11.10.8 TBRadioButton	167
11.5.4 执行应用程序	150	11.10.9 TButton	168
11.5.5 终止应用程序	150	11.10.10 TGroupBox	168
11.6 界面对象	150	11.10.11 TBGroupBox	169
11.7 TWindowsObject	150	11.10.12 TStatic	169
11.8 窗口对象	153	11.10.13 TEdit	170
11.8.1 使用窗口对象	153	11.10.14 TBStatic	171
11.8.2 TEditWindow	156	11.10.15 TScrollBar	172
11.8.3 TFileWindow	157	11.10.16 TBDivider	173
11.8.4 TBWindow	158	11.10.17 TBStaticBmp	173
11.9 对话框对象	158	11.11 MDI 对象	174
11.9.1 TDialog	159	11.11.1 TMDIFrame	174
		11.11.2 TMDIClient	175

11.12 滚动对象	176	12.4 使用 ObjectWindows 进行程序设计	
11.12.1 TScroller	176	示例	182
第 12 章 用 ObjectWindows 进行		12.4.1 基本的窗口例子	182
Windows 编程	178	12.4.2 画线的例子	185
12.1 使用 ObjectWindows 的 Windows		12.4.3 画弧的例子	187
应用程序结构	178	12.4.4 填充图形例子	189
12.1.1 WinMain 函数	178	12.4.5 文本输出例子	191
12.1.2 消息循环	179	12.4.6 制表文本输出例子	193
12.1.3 窗口过程	179	12.4.7 滚动例子	195
12.2 项目文件	179	12.4.8 加速键例子	196
12.2.1 模块定义文件	180	12.4.9 位图例子	200
12.2.2 资源文件	180	12.4.10 光标例子	202
12.2.3 C++ 源文件	180	12.4.11 对话例子	203
12.2.4 库文件、DLL 和输入库		12.4.12 图标例子	207
.....	181	12.4.13 菜单例子	209
12.3 为 ObjectWindows 应用程序使用 IDE		12.4.14 MDI 例子	213
.....	181		

第三部分 参考信息

第 13 章 Windows 函数	217	原子函数	806
第 14 章 Windows 消息	622	位图函数	806
第 15 章 Windows 打印机换码	703	插字符函数	806
第 16 章 Resource Workshop	730	剪贴板函数	807
16.1 资源	730	剪贴函数	807
16.2 文件类型	731	调色板函数	807
16.3 项目	731	通用对话框函数	807
16.4 加速键编辑器	732	通信函数	808
16.5 对话编辑器	733	坐标函数	808
16.5.1 对话框	733	光标函数	808
16.5.2 标题控制	734	DDE(动态数据交换)函数	808
16.5.3 工具模板	734	调试函数	809
16.5.4 对齐模板	736	设备描述表函数	809
16.6 菜单编辑器	737	对话框函数	809
16.7 绘图编辑器	737	显示和移动函数	809
16.7.1 工具模板	738	拖放函数	810
16.7.2 调色板	739	画图属性函数	810
16.7.3 窗口区	740	画图工具函数	810
16.8 字符串编辑器	740	椭圆和多边形函数	810
第 17 章 ObjectWindows 类	743	环境函数	811
附录 A Windows 函数快速参考指南	785	错误函数	811
附录 B Windows 函数分类	806	文件 I/O 函数	811
应用程序执行函数	806	字体函数	811

硬件函数	811	特征函数	817
钩子函数	812	矩形函数	817
图标函数	812	区域函数	818
信息函数	812	注册函数	818
初始化文件函数	812	资源管理函数	818
输入函数	812	滚动函数	818
可装卸驱动程序函数	813	段函数	819
压缩还原函数	813	外壳函数	819
线输出函数	813	压缩函数	819
映射函数	813	字符串操作函数	819
内存管理函数	814	系统函数	820
菜单函数	814	任务函数	820
消息函数	814	文本函数	820
图元文件函数	815	帮助工具函数	820
模块管理函数	815	TrueType 函数	821
网络函数	815	版本函数	821
OLE 函数	815	窗口创建函数	821
操作系统中断函数	816	Windows 宏/实用程序函数	821
优化工具函数	816	附录 C Windows 消息快速参考指南	823
绘图函数	817	附录 D 命令行编译器	832
打印机控制函数	817		
参考书目	836	英汉对照表	837

第一部分

用 Borland C++ 进行 Windows 程序设计

第 1 章 Windows 入门

Microsoft Windows 是一个用于 MS-DOS 计算机上的图形用户界面,它为应用程序提供了一个由一致的窗口和菜单结构构成的多任务环境。由于应用程序之间的窗口和菜单是一致的,因而对于用户来说,Windows 应用程序相对于用惯了的基于 DOS 的程序来说是很容易学习和使用的。多任务 Windows 系统的好处就在于允许你同时运行几个应用程序,特别是那些专为 Windows 环境而创建的应用程序。当然,Windows 也提供了运行非 Windows 的 MS-DOS 应用程序。Windows 3.1 环境见图 1.1 所示。

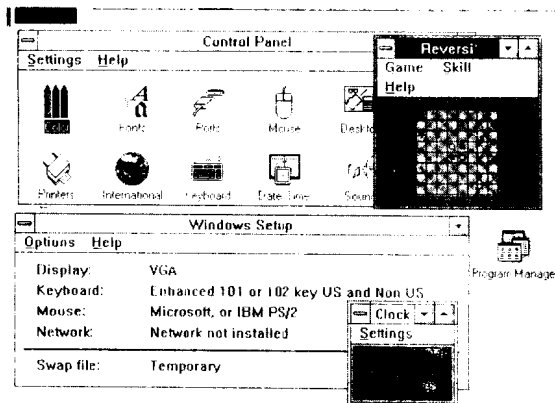


图 1.1 多任务的 Windows 环境

本章介绍 Windows 的图形用户界面,也涉及 Windows 开发过程的一些简史,关于 Windows 新的特征及其使用上的优点的讨论,并概述了一个窗口的基本构成。Microsoft Windows 是基于 MS-DOS 的机器上的一个颇为优良的图形用户界面环境。尽管还有其它的图形用户界面环境,但没有一个能在普及性上和 Windows 相比。图形用户界面使用位图(bitmap)显示来传达信息,可以显示的也不象传统的基于文本方式的 MS-DOS 程序那样局限于 ASCII 字符集,而且显示的图像准确地反映了打印机或绘图仪等输出设备上产生的图像,这种屏幕图像与输出图像的关系就叫做“所见即所得”(WYSIWYG),这也是象 Windows

这样的图形用户界面如此普及的原因之一。Windows 提供给用户和程序员许多的优越性，这在本章将会讨论到。

1.1 Windows 的历史

Microsoft 在 1983 年就开始了 Windows 第一版的工作，并于 1985 年发行了 Windows 的 1.1 版。此版本是为带有 256K 的 RAM、双软驱及 8088 CPU 的 IBM PC 机系统设计的。Windows 1.1 支持自动的拼接式应用程序窗口及弹出窗口。

1987 年，Microsoft 公司公布了 Windows 的第二个主要版本 2.0 版。此版本包含了能支持重叠式窗口的新的用户界面。Windows 2.0 主要的优点是改进了扩充内存的使用。然而，因为 Windows 2.0 只能在实模式下运行，因此能够访问的内存总量仍然限制在 1M 之内。

1990 年，Microsoft 公司公布了 Windows 3.0 版本。此版本的 Windows 增加了针对用户自绘菜单、用户自绘列表框及用户自绘按钮等功能的支持，并尽可能地改进了其内存管理。于是，Windows 3.0 成为 MS-DOS 机器的标准的图形用户界面。

1992 年 4 月，Microsoft 公司发布了 Windows 3.1，增强了许多 Windows 3.0 所没有的新特性，并增加了新的功能，包括含有“文件拖动及放置”功能的新的文件管理器、对象的连接和嵌入(OLE)以及多媒体扩展等。

Windows 3.1 的新特性使 Windows 环境更适合于使用者了。而为了利用这些特性，程序员就必须懂得这些新的功能以及添加于 Windows 3.1 应用程序编程界面(API)中的数以百计的函数和消息。本章我们只是略览一下 Windows 3.1 的一些新特性，本书的第三部分增添了 Windows 3.1 的新函数、新消息、打印机 ESC 序列及数据结构的更为详细的参考信息。

1.2 Windows 3.1 的新内容

Windows 3.0 支持三种操作方式：实模式、标准模式和 386 增强模式。Windows 3.1 只支持两种操作方式：标准模式和 386 增强模式。Windows 3.1 以 386 增强模式运行时，应在至少 640K 基本内存和 1024K 扩展内存的 386 机器或更高档的机器上运行；当 Windows 3.1 处于标准模式时，则应在至少 640K 基本内存外加 256K 扩展内存的 286 机器或更高档机器上运行。Windows 3.1 可以在少于 2M 内存的 386(或更高)机器上运行标准模式。

对象的连接和嵌入(OLE)是 Windows 3.1 的新特性，有了 OLE，应用程序可以通过嵌入对象或连接对象来共享数据。对象嵌入是指将诸如声音文件或图画之类的数据插入另一文件中的能力。例如，将一幅位图图像嵌入你的文件中而你想编辑此位图时，仅仅只要从字处理器中选择这个位图，则用来生成该嵌入位图的位图编辑器将自动打开，允许你去编辑此位图。

“对象连接”允许在应用程序之间共享数据。例如，你可以将一幅图连入一个字处理文件中，或是一个已存在的图表中，或是一个扩展的数据表中。你可以从包含这幅图的任何一个应用程序中来编辑这幅图。有了对象连接，只需一个连接数据存在，任何对该数据的修改，都会影响所有连入了此数据的文件。Windows 3.1 API 包含了许多 OLE 函数，这些函数编入第 13 章中，你很容易找到它们，因为它们均以字母 Ole 开头。

Windows 3.1 的另一个新特性是文件管理器中对“文件拖动和放置”的支持。此特性允

许用户只用拖着一个文件便可去移动、打印或拷贝。Windows 3.1 API 包含了几个可以用来实现这些新特性的新函数。

Windows 3.1 支持 TrueType 可变字体。TrueType 字体是可标度的字体,也就是说它们是可以改变为你所想要的精确的字体大小。Windows 3.1 API 包含了能在你的应用程序中实现可变字体的新函数和数据结构。

Windows 3.1 的多媒体特性允许用户存取不同的多媒体设备,可将声音、图形、动画、视频带入你的 Windows 环境之中。Windows 3.1 的多媒体特性是很激动人心的,但由于这些新特性是多媒体 API 的一部分,它们没有编入本书中。

Windows 3.1 给 Windows 用户提供了许多新的特性,同时向 Windows 程序员提供了更多新的挑战。Borland C++ 包含了用 C 或 C++ 设计和开发 Windows 3.1 应用程序的特性。

1.3 为什么要用 Windows?

使用 Windows 和 Windows 应用程序能给用户及程序员带来许多好处。诸如 Point-and-Click 功能及多任务功能对于用户来说是很有利的,而诸如独立于设备的图形及扩展的内存管理等特性对于程序员来说是很有帮助的。下面几段描述了 Windows 对于用户及程序员的一些优越性。

1.3.1 Windows 对于用户的优越性

对 Windows 和 Windows 应用程序的用户来说,一个优点就是一致的用户界面。因为大多数用户都在几个不同的软件包上工作,而每一个软件包都有它自己的用户界面,因而用户界面一致性的设计便非常重要了。Windows 环境中的每一个窗口都包含了相同的基本特性,由于这些基本特性在应用程序中是一致的,因而用户便能很容易地适应新的应用程序。

对用户的另一个好处便是使用了基于图形的图像来代表应用程序和数据。因为 Windows 是一个图形用户界面,因而采用了图形图像来代表诸如文件、应用程序、窗口和目录等物理数据结构。用户可以通过对鼠标的选择、连接两次、拖动等操作来管理这些物理结构。对用户来说,对一个代表某一个操作的图标连接两次比进入相应的目录再键入文件名去执行要容易得多。

“所见即所得”也是一个主要的好处。例如,大多数基于文本的字处理软件包使用只读存储器,屏幕显示是使用基本的输入输出系统(ROM BIOS)字符集,而 ROM BIOS 字符集并不是成比例的,与某一个操作所使用的字体没有直接关系,屏幕上显示的文本与打印机上输出的正文并不吻合。然而,由于有了“WYSIWYG”,Windows 可以把正文看作是一串图像,在屏幕上画出的图像,在打印的时候将以同样形式出现。

Windows 给用户提供了多任务功能。多任务对于用户是很重要的,因为它允许同时运行几个应用程序,因而你就无须节约工作文件,也无须退出一个操作再进入另一个操作;只要简单地在各个操作之间切换就可以了。由于 Windows 的存储管理功能,多任务功能大大提高了,Windows 3.0 支持用户存取扩展内存,可访问 16M 字节,由于 Windows 支持对所有可用内存资源的存取,用户就能更容易地优化系统了。

1.3.2 Windows 对于程序员的优越性

Windows 的许多对用户的优点也是对程序员的优点。例如,一致性的用户界面对用户是一个优点,因为应用程序的用户界面是相同的;而程序员也同样受益于一致的用户界面,因为基本的界面设计及工具都已建立了,由于界面对每一个应用程序是基本相同的,因而程序员可以花更多的时间去进行应用程序的实际功能设计,而在界面设计上花的时间就较少。

Windows 中的一些图形用户界面的基本设计对于程序员来说是另一个优点。程序员可以更容易地设计出代表诸如文件和目录等物理结构的图形表示,并能提供那些很容易使用的特性,例如弹出菜单、对话框等等。Windows 也提供了对鼠标和键盘的直接支持,这可以大大减少应用程序的开发时间。

Windows 对存储器的管理特性也是程序员的一个很明显的优点。这些特性允许你比使用传统的 MS-DOS 操作能存取更多的内存,从而能使你能使用绝大部分的系统内存资源,同时能保持系统设计中的灵活性。第 8 章“存储管理和 Windows”中将对 Windows 的存储管理特性提供更为详细的讨论。

Windows 也提供了开发独立于设备的图形能力。因为一个良好设计的 Windows 应用程序并不直接存取图形硬件(屏幕和打印机),它只是和一个视频与系统或带有 Windows 驱动程序的打印机打交道。对于程序员来说,独立于设备的图形意味着代码并不依赖于某一确定的系统配置,而且,每一个应用程序员并不需要为所有可能的视频显示、适配器和打印机开发设备驱动程序。

1.4 一个窗口的标准的组成成分

一个 Windows 应用程序使用一个窗口进行对屏幕的输入和输出。Windows 应用程序创建一个窗口并对窗口有一些主要的存取功能。应用程序和 Windows 共同分担管理应用程序窗口的责任。Windows 负责管理大小、位置及应用程序窗口的组成成分;应用程序则主要负责管理应用程序窗口的工作区域的大小。应用程序窗口包括了下列部分或全部成分:

- 窗口边界
- 工作区大小
- 控制菜单框
- 控制菜单
- 水平滚动条
- 最大框
- 菜单条
- 最小框
- 标题栏
- 垂直滚动条

图 1.2 所示为一个应用程序笔记本窗口,它包括了上述所列的所有成分。下面将对一典型的应用程序窗口的每一个成分进行说明。

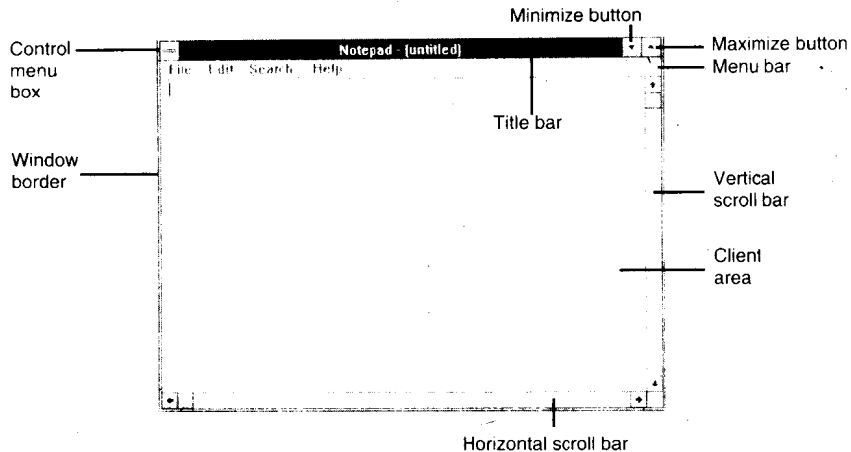


图 1.2 包含窗口标准成分的 Notepad 窗口

1.4.1 窗口边界

窗口边界包围着一个应用程序窗口的外沿,它包括三个基本元素集。第一个元素集是窗口的四个角,这四个窗口角可使你同时变化窗口的水平和垂直方向的大小;第二个元素集是边界的垂直边,它使你能改变水平方向的大小;第三个元素集是边界的水平边,它能使你改变窗口的垂直方向的大小。

1.4.2 用户区

用户区(工作区)是没有被菜单条、滚动条、边界或其它成分所占据的窗口的实际部分。应用程序使用用户区域作为它的工作区。应用程序维护用户区域,而 Windows 则维护窗口的位置、大小及应用程序窗口元素。

1.4.3 控制菜单

控制菜单框位于应用程序窗口的左上角,它提供了对控制菜单的存取。

通过控制菜单选项,可以恢复、移动改变大小、窗口最大化、窗口最小化或关闭一个应用程序窗口。控制菜单也叫系统菜单,当用户不选择使用鼠标或者没有鼠标时,系统菜单提供了对应用程序窗口的基本操作。图 1.3 是 Notepad 窗口的控制菜单。

1.4.4 水平滚动条

有了水平滚动条,可以移过那些比用户区域更大的文档或图像。水平滚动条包含三个元素,其一是左箭头,位于滚动条的左端,按动它,就可显示边界左边的文档或图像部分;其二是右箭头,位于滚动条的右端,按动它,就可显示边界右边的文档或图像部分;第三个元素则指示了当前可视区域的位置,滚动条的这个方块标识了相对于文件或图像的最左方或最右方的当前视区位置。

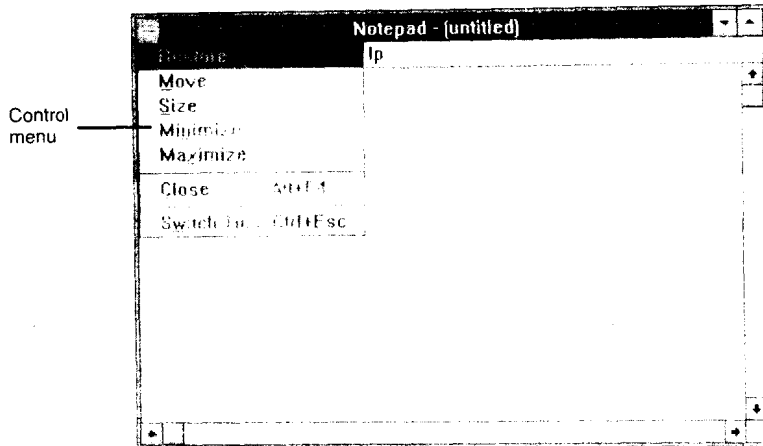


图 1.3 Notepad 窗口的控制菜单

1.4.5 最大化按钮

最大化按钮可将应用程序窗口充满整个屏幕。当按下最大化按钮,它即由恢复按钮所替代。可以按动此恢复按钮将窗口恢复成原来的大小。当窗口恢复成原来的大小时,恢复按钮又为最大化按钮所替代。

1.4.6 菜单条

菜单条列出了应用程序提供给用户的菜单。文件、编辑及帮助菜单对于大多数应用程序来说是共同的,应用程序可以为用户定制可使用的菜单的数目及类型。

1.4.7 最小化按钮

最小化按钮将应用程序窗口缩小为一个图标。当你按动此按钮时,应用程序窗口最小化(缩小为一个图标),对此图标连接两下,窗口将恢复为原先的大小。

1.4.8 标题条

标题条列出了应用程序的名字。标题条可以通过颜色或亮度来区分是活动窗口的标题条呢,还是不活动窗口(暂不使用的窗口)的标题条。

1.4.9 垂直滚动条

通过使用垂直滚动条,可以移过那些比用户区域大的文件或图像。垂直滚动条也包括三个元素。其一是位于滚动条上部的向上的箭头,按动它,可以显示窗口边界上部的文件或图像;其二是位于滚动条下部的向下的箭头,按动它,可以显示窗口边界下部的文件或图像;其三便是指示出当前视区的位置的翻动块,滚动条中的此方块可以指示出相对于文件或图像的最下方和最上方的当前视区的相对位置。