




WEB 行家

网页特效写真集

唐 灿 编著
唐亮贵

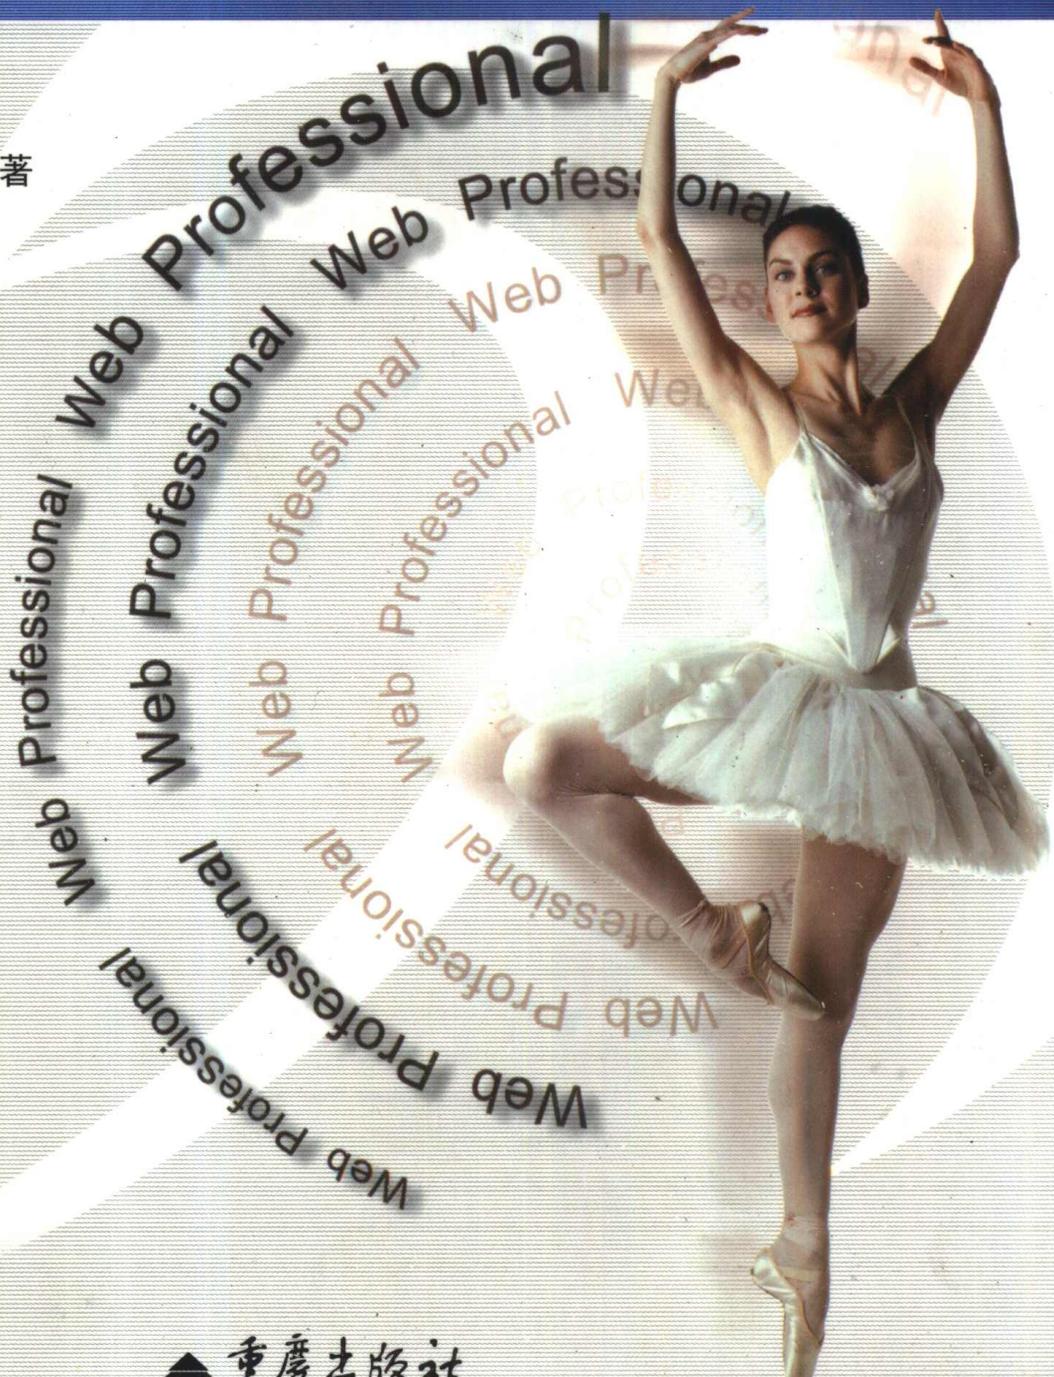

793/3.0/2
7:4

WEB HANGJIA

Web 行家

WANGYE TEXIAO XIEZHENJI

网页特效写真集

唐 灿 编著
唐 亮 贵

▲ 重庆出版社

图书在版编目 (C I P)数据

网页特效写真集/唐灿等编著. —重庆:重庆出版社,
2001.4
(Web 行家)
ISBN 7-5366-5183-X

I.网… II.唐… III.主页制作
IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11127 号

责任编辑:陈 刚
特邀编辑:王战军
封面设计:蕙 荏
版式设计:郑 兰

唐灿 唐亮贵 编著
Web 行家
网页特效写真集

重庆出版社出版、发行
重庆电力印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:19.5 字数:380千字
2001年4月第一版 2001年4月第一次印刷
印数:1-5 000

*

ISBN 7-5366-5183-x/TP·58
定价:25.00 元

序 言

Internet 技术的迅速发展和普及，使得我们生活在一个新的世纪、一个新的时代——Web 时代。

Web 为我们带来了电子商务、宽带网络、网络大学、网上购物、IP 电话、电子邮件、新闻订阅、MP3 音乐、Real Audio/Video 流媒体、OICQ/ICQ 聊天、远程服务支持等这些全新的理念，我们的世界也因此更加丰富多彩。同时，Web 也为我们带来了黑客、垃圾邮件、病毒、域名抢注、域名强权等等破坏 Web 安全和正常秩序的丑恶行为，给我们安全、合理使用 Web 带来了困难和障碍。相信每一个有良知的网民，每一个 Web 服务的提供者，都期望能顺利建立自己的 Web 世界并维护其纯洁。为此，电脑报社特地组织了一批资深网站建设、管理以及编程行家精心编写了这套“Web 行家”系列丛书，共分为四册：

《Windows 2000 建站行家》——主要内容包括 Windows 2000 域名解析 (DNS)、Web 站点建立、FTP 站点建立、Email 服务提供、安全证书颁发、新闻讨论组建立、流媒体服务、防火墙等。这是以 Windows 系统为基础的读者成为 Web 行家的第一站。

《Linux 建站行家》——主要内容包括 Linux 域名解析 (DNS)、Web 站点建立、FTP 站点建立、Email 服务提供、安全证书颁发、新闻讨论组建立、防火墙等。这是以 Linux 系统为基础的读者成为 Web 行家的第一站。

《网站开发实例》——主要内容包括 HTML、JavaScript、VBScript、ASP、PHP、DreamWeaver、Flash、FireWorks 等开发网站的技术和工具应用范例。这是成为 Web 行家的第二站。

《网页特效写真集》——主要内容包括文字特效、日期与时间特效、图像特效、背景特效、表单特效、菜单特效、Cookie 特效、站内搜索特效、加密特效、浏览器控制特效、CSS 特效以及一些实用技巧。这是成为 Web 行家的第三站，通过该书的学习，可以让你的网页魅力十足，充满个性。

通过“Web 行家”系列丛书的指引，让你迅速成长为 Web 行家，这也是我们全体编创人员的一点心愿，也是我们的责任。假如你在学习中有什麼困难和问题，我们也乐意为你解答，敬请登录 www.itbook.com.cn 专家坐堂，我们随时恭候你的到来！

目 录

第一章 准备	1
第一节 基本软件及使用.....	2
第二节 第一个特效程序.....	5
第二章 文字特效	7
第一节 简单文字特效.....	8
2.1.1 “走马灯”和“滚屏”.....	8
2.1.2 状态栏文字特效.....	9
2.1.3 随机显示动态信息.....	17
第二节 经典文字特效.....	18
第三章 日期与时间	37
第一节 文字时钟.....	38
3.1.1 在指定位置显示时间.....	38
3.1.2 简单的星期指示器.....	39
3.1.3 八种风格的时间日期.....	40
3.1.4 标题栏时钟.....	41
3.1.5 背景时钟.....	42
3.1.6 倒计时器.....	43
3.1.7 全球时间.....	44
第二节 图形时钟.....	47
3.2.1 Javascript 时钟.....	48
3.2.2 精美电子钟.....	51
3.2.3 手表.....	54
第四章 图像特效	59
第一节 基本效果.....	60
第二节 经典特效.....	73
第五章 背景效果处理	89
第一节 页面切换效果.....	90
5.1.1 页面背景色渐入效果.....	90
5.1.2 上下百叶窗式打开页面.....	90
5.1.3 上下水平开幕.....	92

5.1.4	垂直左右开幕	94
5.1.5	页面自动上滚	96
5.1.6	链接变色	96
5.1.7	自由变色	98
第二节	背景经典特效	99
5.2.1	夜空礼花	99
5.2.2	上下运动的背景	103
5.2.3	左右运动的背景	104
5.2.4	星空	105
5.2.5	转动	108
5.2.6	跟随鼠标旋转的背景	113
第六章	表单特效	117
第一节	表单基础	118
6.1.1	<FORM> 标签	118
6.1.2	<INPUT> 标签	118
6.1.3	<TEXTAREA> 标签	119
6.1.4	<SELECT>、<OPTION> 标签	119
第二节	牛刀小试	119
6.2.1	表单外观设定	119
6.2.2	鼠标高亮的按钮	119
6.2.3	更进一步——表格菜单	120
6.2.4	一网打尽各式按钮	121
6.2.5	变色按钮	122
第三节	综合运用	123
6.3.1	动态按钮	123
6.3.2	世界搜索引擎	124
6.3.3	全国主要城市天气预报	126
6.3.4	上海热线股市行情	127
6.3.5	个股K线	128
6.3.6	实时行情	128
6.3.7	鼠标移动选择表单	129
6.3.8	按钮代码生成器	131
第七章	菜单	153
第一节	简单菜单	154
7.1.1	利用列表框作出的菜单	154
7.1.2	固定于屏幕底端的表格式菜单	155
7.1.3	随机选择式菜单	156
7.1.4	带描述的链接菜单	158

7.1.5	抽屉式的活动菜单	159
7.1.6	漂浮式的图层菜单	162
7.1.7	动态导航菜单	166
第二节	复杂的多层菜单	167
7.2.1	下拉式导航菜单	167
7.2.2	树形菜单	171
7.2.3	阶梯形层叠菜单	175
第八章	Cookie	185
第一节	Cookie 基础	186
8.1.1	Cookie 的功能	186
8.1.2	Cookie 的组成	186
8.1.3	简单使用举例	186
8.1.4	Cookie 的限制	187
第二节	实用举例	187
8.2.1	登录页面次数显示	187
8.2.2	记录来客的姓名及来访次数	189
8.2.3	弹出窗口只出现一次	190
8.2.4	记录登录次数和时间	191
第九章	站内搜索	195
第一节	站内关键字查询	196
第二节	单关键字搜索	202
第三节	简单单关键字搜索	206
第四节	通过弹出对话框方式搜索	208
第五节	支持结果排序的搜索引擎	211
第六节	外部搜索引擎	214
第十章	加密	221
第一节	密码跳转类	222
10.1.1	简单的口令	222
10.1.2	基本口令登陆	223
10.1.3	用弹出窗口递交密码	224
10.1.4	会员制	225
10.1.5	可定制的口令文件	228
第二节	隐匿源文件	233
10.2.1	屏蔽鼠标右键	233
10.2.2	加入框架	234

第十一章 浏览器控制	235
第一节 玩转弹出窗口	236
11.1.1 弹出窗口入门	236
11.1.2 详细说明	236
11.1.3 调用	237
第二节 信息提示	238
第三节 浏览器特效	239
11.3.1 浏览器地震效果	239
11.3.2 弹出窗口自动消失	240
11.3.3 定时弹出	242
11.3.4 弹出展开特技	243
11.3.5 页面降落震动	244
11.3.6 弹出窗口炸弹	244
第四节 附加控制	245
11.4.1 提示窗口自动居中	245
11.4.2 判断指定窗口是否被打开	246
11.4.3 打开频道窗口	247
11.4.4 窗口全屏化	247
11.4.5 根据浏览器使用不同语言的页面	248
11.4.6 网页进度条	249
第十二章 CSS 特效	251
第一节 CSS 基础	252
12.1.1 常用的功能	252
12.1.2 在 CSS 中使用滤镜	253
第二节 实用 CSS 特技	261
12.2.1 设置表单的颜色	261
12.2.2 动态放大文字	261
12.2.3 燃烧字	262
12.2.4 背景图片居中	263
12.2.5 宝马飞车特效	264
12.2.6 随着页面移动的小熊	264
12.2.7 鼠标文本变色	268
12.2.8 文字色彩渐变	269
12.2.9 火花四溅	270
12.2.10 围绕老鼠的星星	274
第十三章 实用技巧	277
第一节 把自己的网页加入到收藏夹中	278

第二节	网页定时刷新	278
第三节	禁止图片下载	279
第四节	多个脚本的调用	279
第五节	预装载图像	279
第六节	控制输入字数	280
第七节	跳出框架	281
第八节	限制访问网页的时间	281
第九节	随机播放背景 MIDI	282
第十节	随日期播放背景音乐	284
第十一节	JS 脚本容错	287
第十二节	识别浏览器	288
第十三节	翻页按钮	288
第十四节	音乐播放控制	288
第十五节	在页面中放置搜索引擎	289
第十六节	把网页登记到多个搜索引擎上	291
第十七节	FTP 登录	297
第十八节	同时打开多个选择的链接	299
第十九节	检测插件	301

第一章



准备

对每一个拥有自己主页的网虫而言，不断的精益求精、创造迷人的效果可能是最大的梦想之一。你也许用过一段时日的 FrontPage 或 DreamWeaver，你也许曾啃过一两本的 HTML 入门。然而，当你真正拿起鼠标，方才发现：原来基础与应用之间还有一段不小的距离！

本章是为不太熟悉网页特效的人准备的，目的是做一些必要的软件准备工作和清除对源代码的心理障碍。如果你经常出没于各种网页源代码之间，那么大可跳过本章，直接到你感兴趣的其它章节。各位，准备好了吗？那么，让我们上路吧！

第一节 基本软件及使用

为使你能顺利地学习本书并完成本书的实例，你需要一些常用的软件。


首先，操作系统最好使用 Windows 98 SE 版，Windows 95 和 Windows 98 第一版都有可能不支持某些特效。如果你使用这些版本的话，应该安装 Internet Explorer 5.0 以上版本。我们没有考虑使用 Windows NT/2000/Me，因为对于大多数的用户而言，它们使用太少。事实上，这些程序在 Windows 2000/ME 上也能较好地使用。

其次，你需要一个主页编辑软件。我个人推荐使用 DreamWeaver 3.0，由于 FrontPage 2000/98 要产生太多垃圾语句，实在不适合做专门的语法修改和程序调试。


还有，你应当有一个程序编辑软件来作 JavaScript 的程序编辑器。由于 DreamWeaver 中自带的编辑器窗口太小，不利于程序浏览和对照补录，因此你最好使用新的程序编辑器。我个人推荐 UltraEdit。这个软件可以在“华军主页”或“海阔天空”下载，请你一同下载它的汉化补丁。

下载完后安装 UltraEdit，完成后安装汉化补丁。这个软件是共享软件，未注册版本可以免费使用 45 天，未注册时每次启动时会有一个提示窗口，提示注册及还可以免费使用的天数，这也督促你尽快学习，在 1 个半月时间内把本书学习完成，祝顺利。

刚刚打开的 UltraEdit 有一个向导窗口，你可以右击该窗口，选择“隐藏”功能来关闭它。

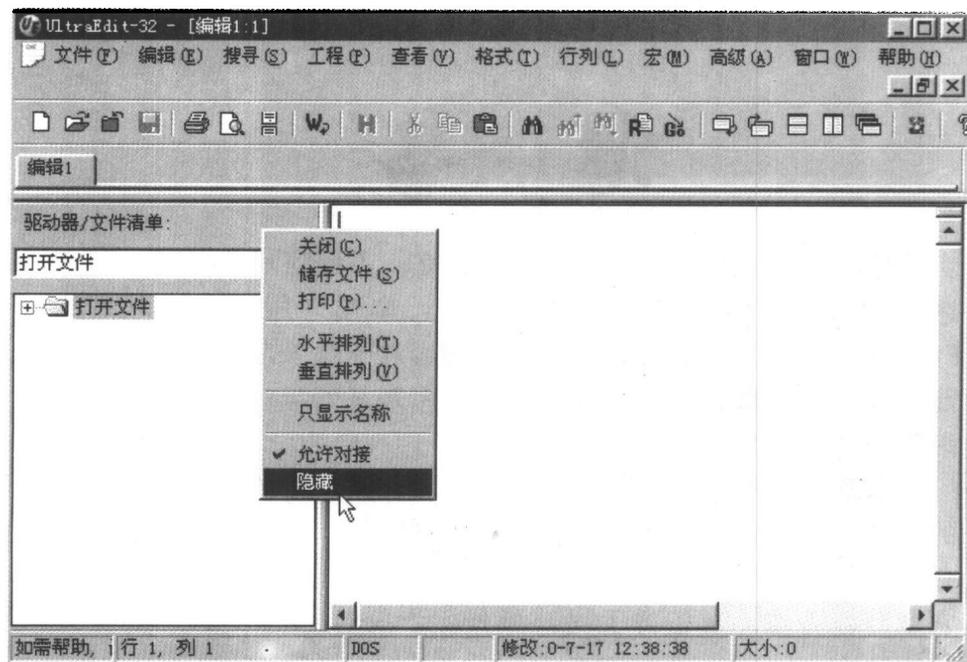


为了便于进行查错及调试，你应当打开 UltraEdit 的“显示行号”功能。

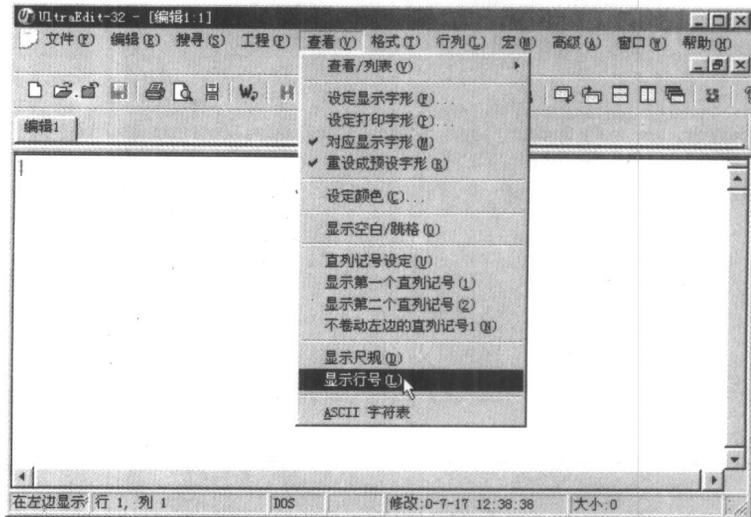


DreamWeaver 知道自己在源程序编辑方面的不足，因此它留有专门的接口，用于连接外置的编辑器。我们下面要作的工作是把 DreamWeaver 与 UltraEdit 连接起来。

打开 DreamWeaver，点击浮动面板上的“Html source”按钮，打开源代码编辑器。

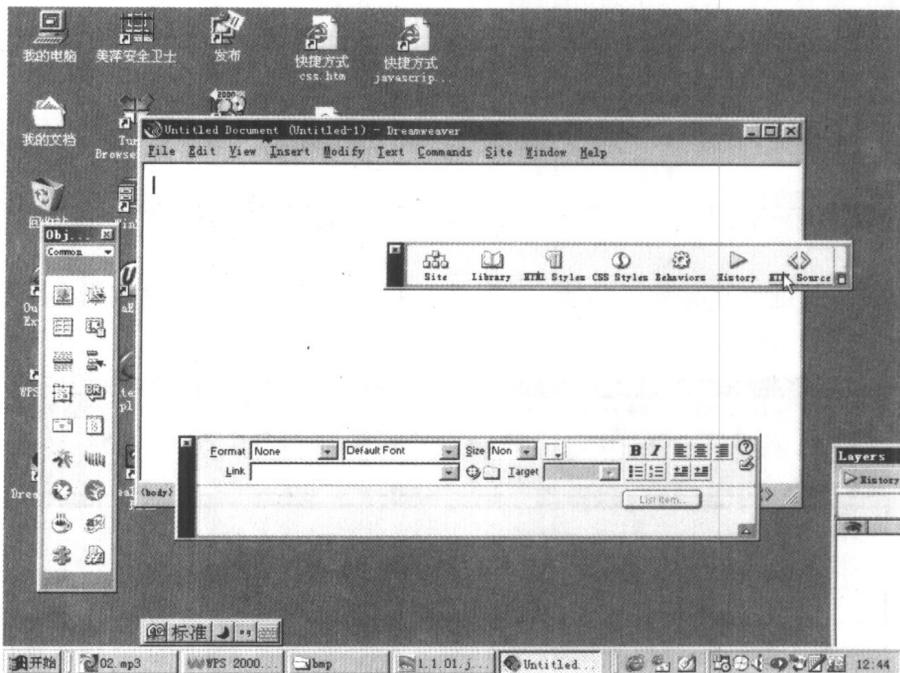


现在，你已经可以看到一个空白的 HTML 页的全部源代码了，你可以在这里进行任何你想要进行的编辑操作。


接下来，在打开的源代码编辑器中选择“External Editor”按钮(外部编辑器)。然后，通过浏览找到 UltraEdit 的安装文件夹(一般是 C:\Program Files\ULTRAEDT),选择 UltraEdit。

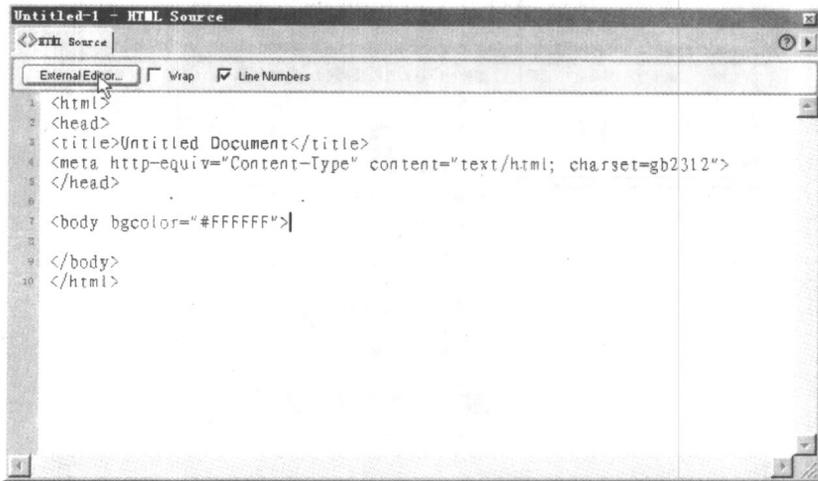

在 DreamWeaver 里，你可以通过按快捷键 F12 随时打开默认的浏览器。在 UltraEdit 也可以通过工具栏中的按钮快速打开浏览器。

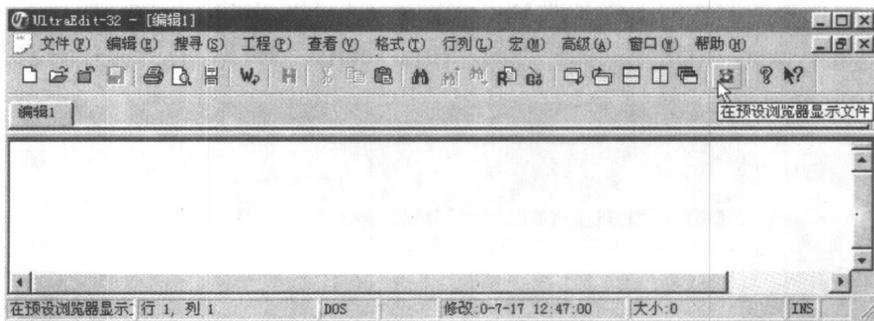

UltraEdit 支持关键字高亮显示功能，支持窗口拆分功能，可以同时编辑多个程序文件，为以后的工作提供了极大的便利。

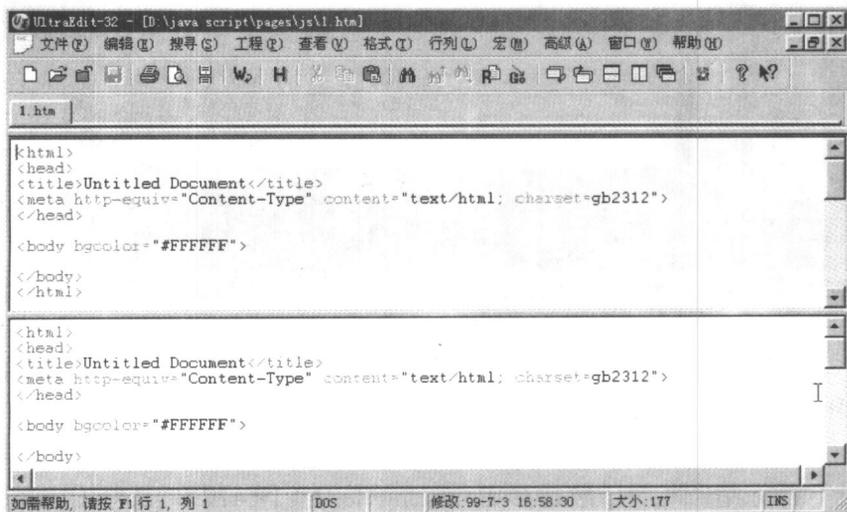

第二节 第一个特效程序

好，接下来我们就准备完成我们的第一个特效程序——文字动态变色特效。

1、打开 UltraEdit,输入以下代码:

```
<!-- Begin
function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
}
var ctext = "第一个特效---变色的文本!";
//以上文本里的内容可以自由修改!
var speed = 2000;
//定义色彩改变的速度，数值越大速度越快
var x = 0;
//定义色彩数组，可以有九种变化颜色可选
var color = new initArray(
"#ffff00",
"#ff0000",
"#ff00ff",
"#0000ff",
"#ffffff",
"#000000",
"#00ff00",
"#00ffff",
"#ff0ff0"
);
if(navigator.appName == "Netscape") {//如果浏览器是 NetScape
document.write('<layer id="c"><center>'+ctext+'</center></layer><br>');
}
```

```
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){//如果浏览器是 IE
document.write('<div id="c"><center><b>'+ctext+'</b></center></div>');
}
function chcolor(){
//变色
if(navigator.appName == "Netscape") {
//对不同的浏览器作不同的处理
document.c.document.write('<center><font color="'+color[x]&#92;');
document.c.document.write('>'+ctext+'</font></center>');
document.c.document.close();
}
else if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
document.all.c.style.color = color[x];
}
(x < color.length-1) ? x++ : x = 0;
}
//调用
setInterval("chcolor()",1000);
//结束
-->
```

然后把它保存为 J100001.js 文件。

这是一个用 JavaScript 书写的程序。其中，在“//”后跟随的是注释语句，可以不输入（为增强程序的可读性，应当保留）。在“function”语句后的是函数名。每一个函数有不同的功能。在“var”后面是定义的变量，用于保存程序中必要的数。如果你学习过编程，那么一定对这个结构比较清楚了。如果没有，也不要紧，只要把所有的内容照原样输入就可以了。

2、打开 DreamWeaver。

然后，点击浮动面板上的 HTML Source 按钮，打开 Html Editor 窗口，找到<body bgcolor="#FFFFFF">语句，然后，紧跟其后加入以下代码：

```
<SCRIPT language=JavaScript src="j100001.js"></SCRIPT>
```

3、关闭该窗口。

按下 F12 键。你的第一个特效就做好了！怎么，不满意？没关系，万丈高楼从地起嘛，在以后的章节中你一定能找到自己中意的特效。

第 二 章



文字特效

文字是网页中最主要的组成部分，充分利用文字的动态变化和组合，可以达到非常酷的效果。本章将一步步地向读者展示一些常用的和经典的文字特效。

第一节 简单文字特效


◆ 2.1.1 “走马灯”和“滚屏”

最简单的文字特效是什么模样呢？看看下面的操作：

打开 DreamWeaver,选择浮动面板上的 Html Source,打开它的 Html 源代码编辑器,在 </body>前面输入：

```
<marquee bgcolor="#CC66FF" direction="left" >朋友，最简单的走马灯就是这样，看到效果了吧！ </marquee>
```

保存，按 F12 键，你就可以看到令人心动的效果。如果将句子中的"left"改为"right"，那么，文字的滚动方向立刻改为向右，就这么简单！

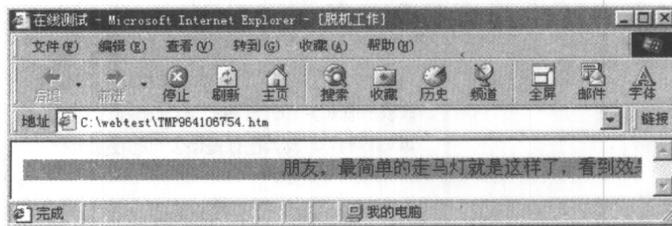

在许多网页里，我们常常看到文字来回的走动,如何实现呢？重新打开 Html Source,把上面语句删除，写入以下语句试试：

```
<marquee bgcolor="#CC66FF" behavior=alternate>我喜欢来来回回的走，人生总免不了重复！ </marquee>
```

除了左右走动以外，其实还可以轻松做到让字幕上下滚动。来吧，删除上面的语句，输入以下内容：

```
<marquee direction="up" scrolldelay=30 scrollamount=2 height=260 width=50% bgcolor="#aaceaa">
```

```
<h2 align=center><font color="#9999FF">天天天蓝</font></h2>
```

```
<p align=center><font color="#9999FF">天天天蓝， </font>
```

```
<p align=center><font color="#9999FF">叫我不想她亦难。 </font>
```

```
<p align=center><font color="#9999FF">我亲爱的孩子， </font>
```

```
<p align=center><font color="#9999FF">他还要问， </font>
```

```
<p align=center><font color="#9999FF">你的眼睛为什么 </font>
```